


LEGENDA:

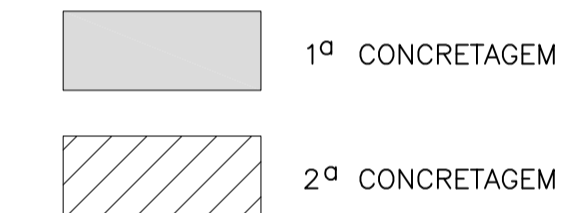

NOTAS:

- DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
- OS DETALHES TÍPICOS DEVERÃO SER EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO EXCETO QUANDO INDICADO EM CONTRÁRIO NOS DESENHOS EXECUTIVOS.
- AS RESISTÊNCIAS CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO SERÃO INDICADAS NOS DESENHOS DE FÓRMAS.
- O DRENO MEIA-CANA PODERÁ SER EXECUTADO NA 1ª CONCRETAGEM, A CRITÉRIO DO CONSTRUTOR.
- PARA ESPAÇAMENTO ENTRE GUARDA-CORPOS, DEVERÁ SER ADOPTADO 100mm ENTRE EIXOS VERTICAIS DAS PEÇAS OU CONJUNTOS, E ENTRE AS EXTREMIDADES DAS ESTRUTURAS (LAJES, PILARES, PAREDES, VÃOS, ESCADAS), ATÉ O EIXO DA PEÇA OU CONJUNTO

Nº	DESCRIÇÃO	PREP.	APROV.	DATA
0	EMISSÃO FINAL	CLU	MKT	MAJ/16

V L B E N G E N H A R I A



ELABORADO: FRN	VERIFICADO: JZS	APROVADO: MKT	DATA: MAJ/16
GERENTE DE PROJETO:		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
ENG. CIVIL: MARCELO KONRATH TURQUETI CREA: 11.3119/D-PR		ENG. CIVIL: JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES LOPES CREA: 12.545/D-MG	



UHE ITAOCARA I

TÍTULO: **PROJETO BÁSICO GERAL**
ESTRUTURAS DE CONCRETO-DETALHES GERAIS DE CONSTRUÇÃO

ESCALA: INDICADA	DOC. Nº 1530-IT	REV. 0
FOLHA: 1 DE 2	B-DE-G00-0011	REV.
	NÚMERO DO CLIENTE	

