



Resistividades aparentes calculadas - dipolos inversos

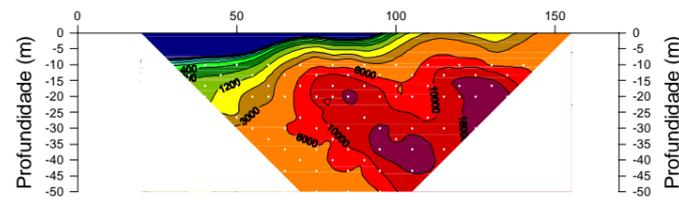

Resistividades aparentes medidas - dipolos inversos

Obs.: dipolos diretos nao disponiveis

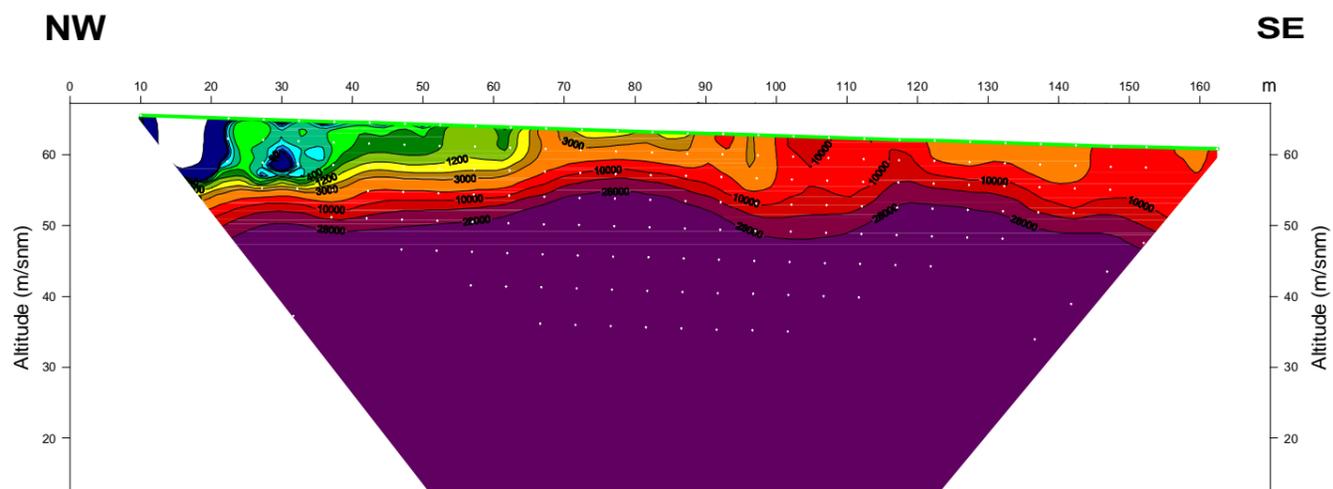

Modelo de resistividade real do terreno

Resistividade (Ohm*m)



Medidas de resistividade aparente e valores de resistividade real

Equipamento: ABM AL48-c
 Eléttodos: Até 48
 Energização: 450 W
 Elaboração 2D: Res2dInv
 Valores válidos de resistividade: 102
 Erro de inversão: 27,8 %

PESQUISA GEOFÍSICA

Município de Itaocara (RJ)

Progeo Engenharia Ltda.

Sísmica de Refração e Tomografias Elétticas

Perfil Geoléttico E-6

Anexo 3/6

Outubro de 2015

