




Resistividades aparentes calculadas - dipolos diretos

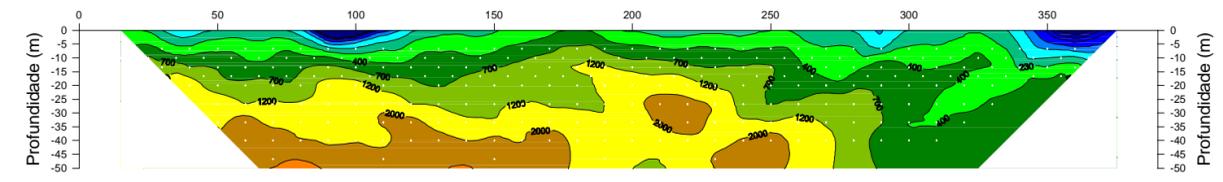


Resistividades aparentes medidas - dipolos diretos

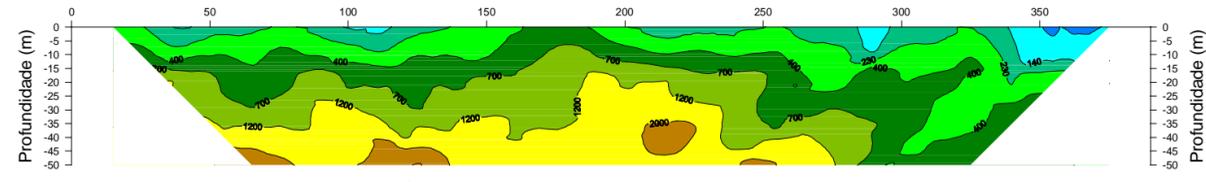


Resistividades aparentes calculadas - dipolos inversos

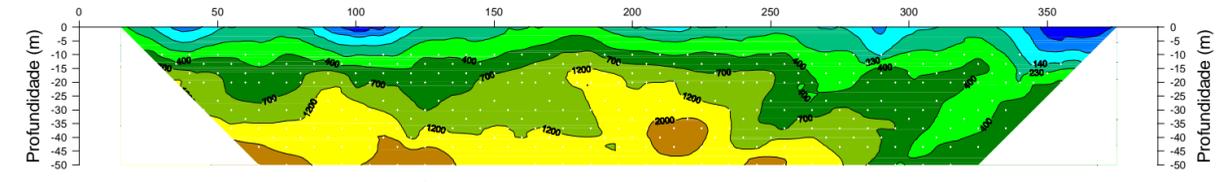

Resistividades aparentes medidas - dipolos inversos

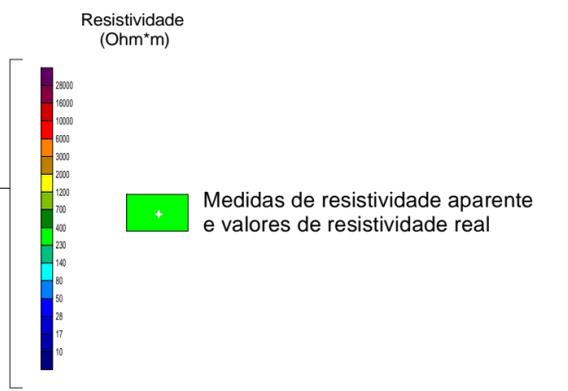

Equipamento: ABM AL48-c
 Eléttodos: Até 48
 Energização: 450 W
 Elaboração 2D: Res2dInv
 Valores válidos de resistividade: 752
 Erro de inversão: 9,6 %

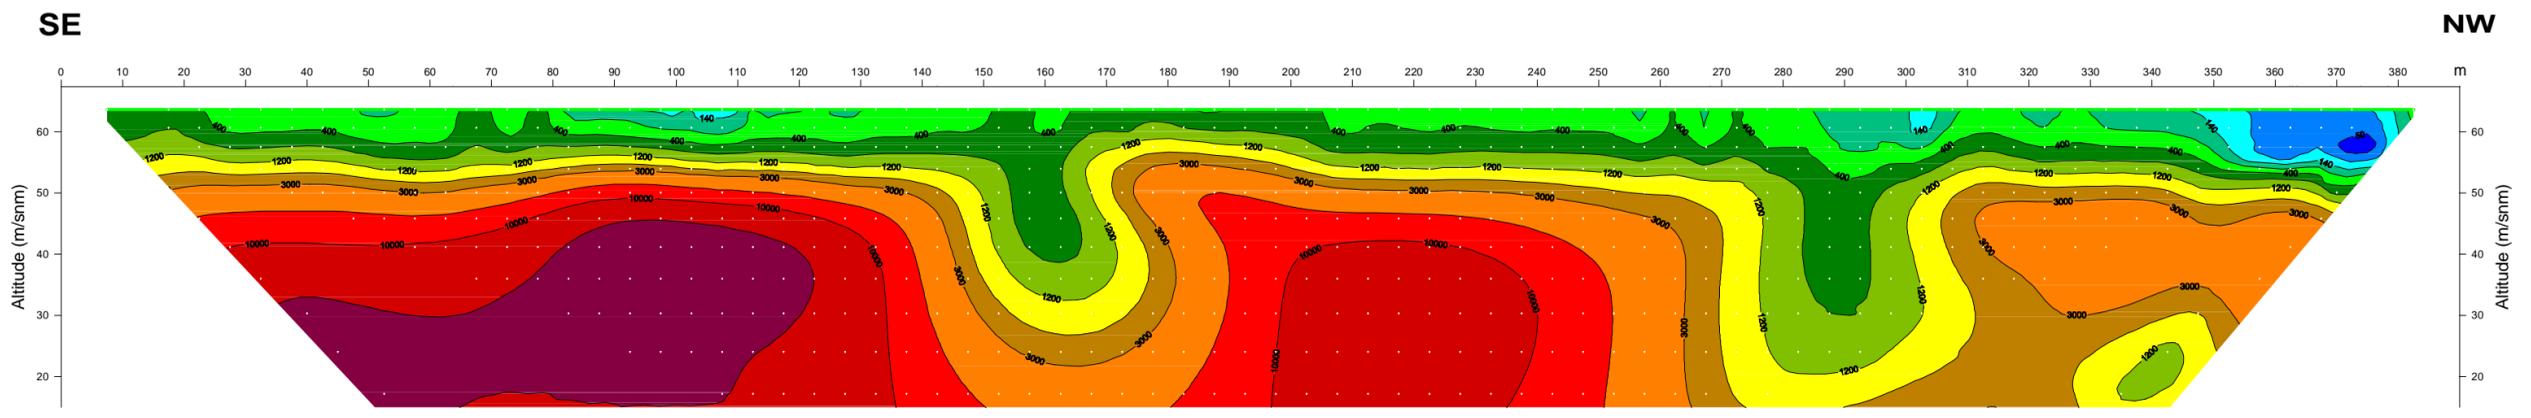

Modelo de resistividade real do terreno

PESQUISA GEOFÍSICA		
Município de Itaocara (RJ)		
Progeo Engenharia Ltda.		
Sísmica de Refração e Tomografias Elétticas		
Perfil Geoléttico E-8		
Anexo 3/8	Outubro de 2015	