


Atendimento às Condições 2.6 e 2.7 da LP nº 428/2011

ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS DO EIXO, OMBREIRAS E ÁREAS DE EMPRÉSTIMO DA UHE ITAOCARA I

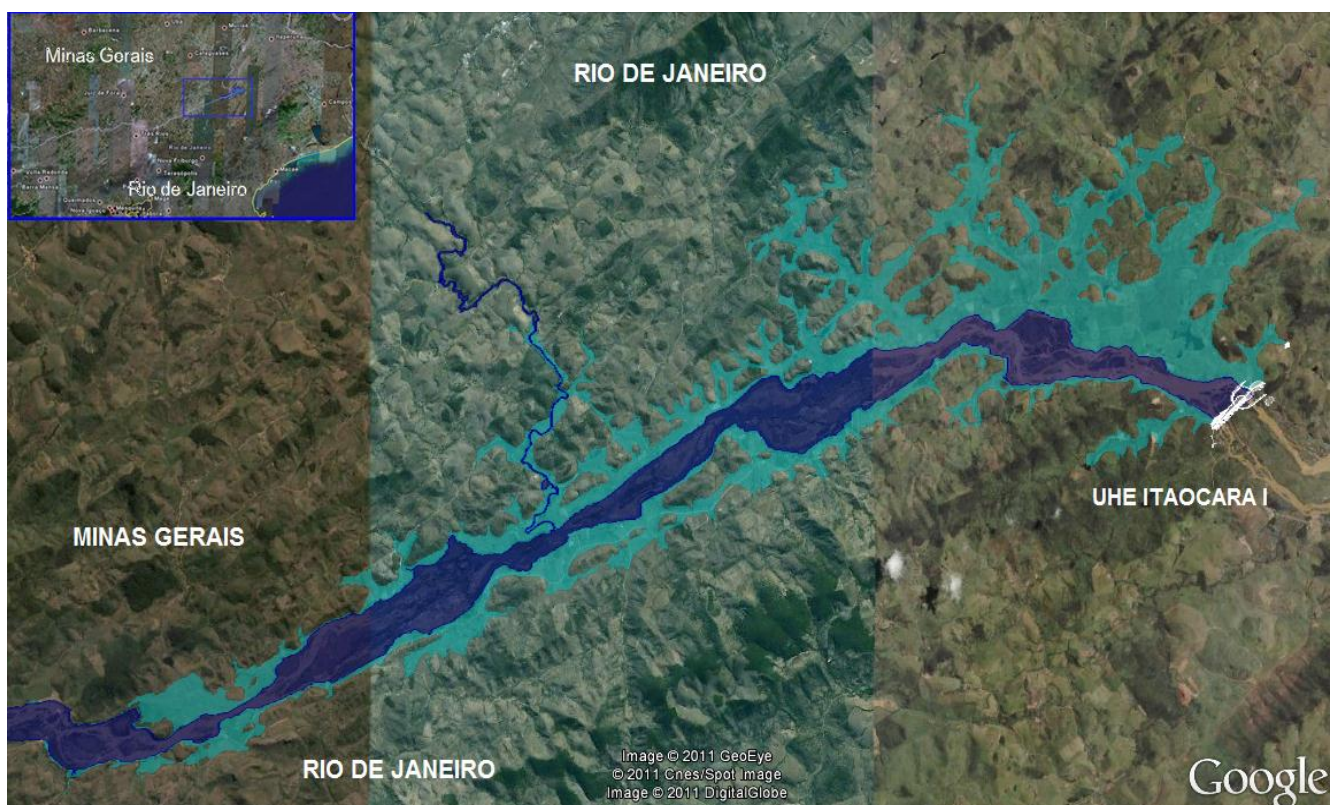


Abril/2012

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	3
OBJETIVO.....	4
1 - PROJETO BÁSICO DA AHE ITAOCARA I - PCE	5
1.1 DADOS GEOLÓGICOS EXISTENTES.....	5
1.2 LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS.....	5
1.3 ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS.....	6
1.3.1 Aspectos Gerais.....	6
1.3.2 Geologia local.....	6
1.3.3 Estudos para as escavações e fundações.....	6
1.3.3.1 Considerações Gerais.....	6
1.3.3.2 Ensecadeiras.....	7
1.3.3.3 Barramento.....	7
Ombreira Direita.....	7
Leito do Rio.....	7
Ombreira Esquerda.....	7
1.3.3.4 Dique de Terra.....	8
1.3.3.5 Estrutura de Concreto.....	8
1.3.4 Materiais Naturais de Construção.....	8
1.3.4.1 Solos Finos.....	8
1.3.4.2 Areias.....	9
1.3.4.3 Rochas.....	9
2 - OTIMIZAÇÃO DO PROJETO BÁSICO - SPEC.....	10
2.1 Característica regional.....	10
2.2 Aspectos Geológicos Regionais.....	10
2.3 Geologia Estrutural.....	11
2.4 Geomorfologia.....	11
2.5 Avaliação Geológico-Geotécnica do Aproveitamento.....	12
2.6 Investigações Geológico-Geotécnicas Realizadas.....	14
2.6.1 Sondagens Geomecânicas.....	14
2.6.2 Poços de Inspeção e Amostragem.....	15
2.7 Materiais de Construção.....	15
2.7.1 Área de Empréstimo de Solos.....	15
2.7.2 Jazidas de Areia.....	15
2.7.3 Pedreiras.....	16
2.8 Ensaios de Solos e Materiais de Construção.....	16
2.8.1 Ensaios Existentes.....	16
2.8.2 Ensaio em Solos Complementares.....	16
2.9 Tratamentos Previstos.....	17
3 - SONDAJENS COMPLEMENTARES - MINAS SOLOS.....	18
ANEXO I – Mapas do Projeto Básico - PCE.....	20
ANEXO II – Apêndice B do Projeto Básico – PCE (Estudos Geológicos-geotécnicos).....	21
ANEXO III – Mapas da Otimização do Projeto Básico - SPEC.....	22
ANEXO IV – Relatório de Sondagens Complementares – Minas Solos.....	23


INTRODUÇÃO

O Projeto Básico da UHE Itacara I, elaborado entre os anos de 2009 e 2010 pela PCE Projetos e Consultoria de Engenharia, previa que a Casa de Força (CF) e o Vertedouro (VT) fossem construídos na margem direita (leito do rio, município de Itacara/RJ) do Rio Paraíba do Sul.

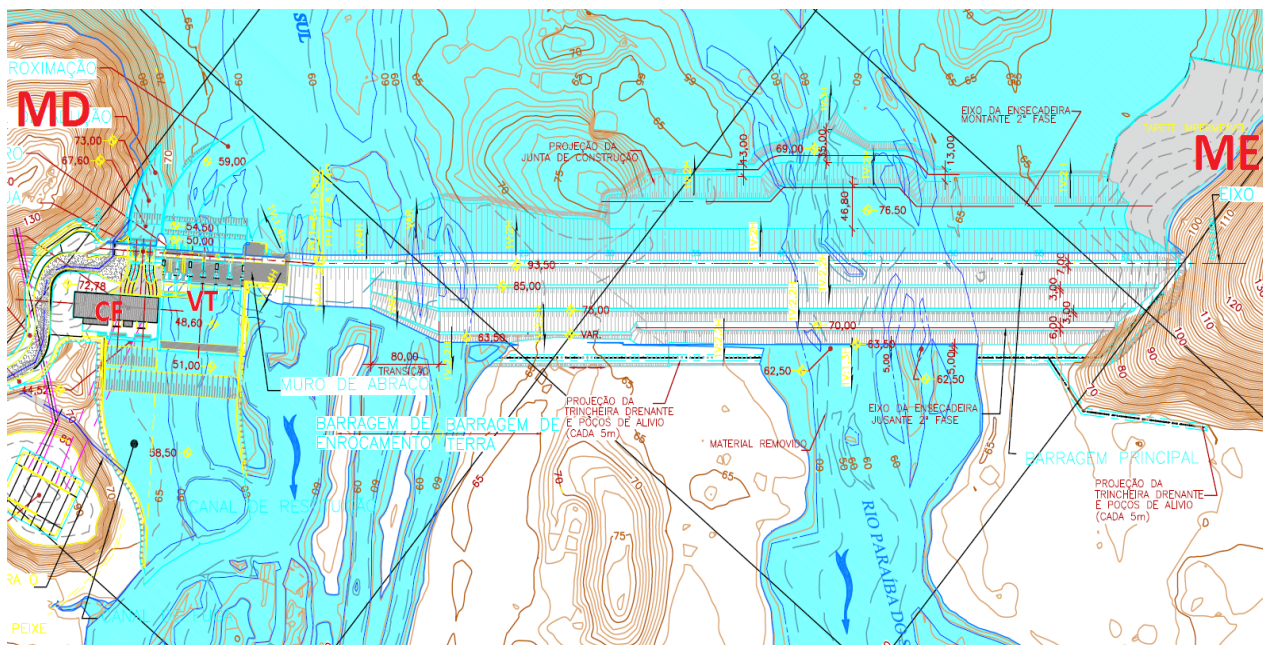

Fonte: PCE modificado

No mesmo ano de 2010, o Consórcio UHE Itacara, contratou a SPEC Planejamento, Engenharia e Consultoria Ltda. para realizar novos estudos técnicos de otimização que levaram a uma alteração no layout da usina passando tanto a Casa de Força quanto o Vertedouro para a margem esquerda, locada também no leito Rio Paraíba do Sul, porém no município de Aperibé/RJ.

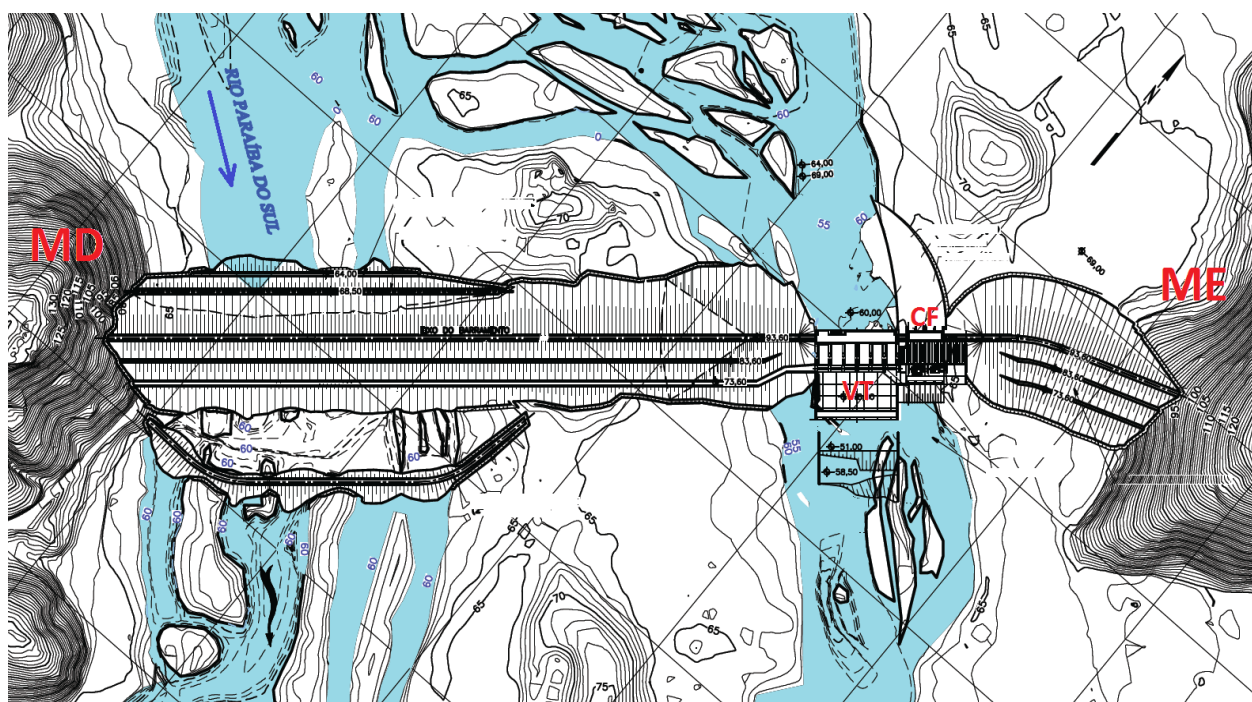

Fonte: SPEC modificado

Na elaboração dos dois layouts o eixo do barramento não foi alterado, porém, como será apresentado neste documento, foram necessárias a realização de sondagens complementares, na região da Casa de Força localizada no leito do rio, em função da mudança da estrutura da MD para a ME.

A secção 1, “Projeto Básico da AHE Itacara I – PCE”, apresenta os estudos geológicos e geotécnicos presente no Projeto Básico.

A secção 2, “Otimização do Projeto Básico - SPEC”, apresenta os estudos geológicos e geotécnicos presente nos estudos de Otimização do Projeto Básico.

A secção 3, “Sondagens Complementares – Minas Solos”, apresenta os estudos geológicos e geotécnicos complementares, na região das estruturas de concreto – Leito do Rio ME, que foram necessários para compor o Projeto Básico, visando assim, a certificação dos estudos técnico e orçamentário.

O Anexo I contém os mapas e desenhos técnicos relativos aos estudos geológico e geotécnicos elaborados pela PCE.

O Anexo II contém o Apêndice B do Projeto Básico elaborado pela PCE. Apresenta o detalhamento dos estudos geológicos-geotécnicos.

O Anexo III contém os mapas e desenhos técnicos relativos aos estudos geológicos e geotécnicos elaborados pela SPEC.

O Anexo IV contém todo estudo de sondagens complementares realizado na região da Casa de Força pela Minas Solos, após a otimização do Projeto Básico.

OBJETIVO

O objetivo deste documento é apresentar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA os estudos geológicos/geotécnicos do eixo da barragem, áreas de empréstimos e ombreiras da UHE Itacara I em atendimento às seguintes condicionantes da LP nº 428/2011:

“Cond. 2.6 – Detalhar no Plano Ambiental para Construção as características geológicas/geotécnicas do eixo da barragem e das áreas de empréstimo a partir da realização de sondagens e ensaios geomecânicos de resistência de materiais”;

“Cond. 2.7 – Apresentar estudo geotécnico complementar que ateste a segurança da estabilidade do local de instalação das ombreiras”.

1 - PROJETO BÁSICO DA AHE ITAOCARA I - PCE

As seções que se seguem, estão consubstanciadas no Projeto Básico da AHE Itaipava I elaborado pela PCE Projetos e Consultoria de Engenharia Ltda., e que se encontram protocolados na ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.

As informações originais podem ser encontradas no Volume I – Texto (PJ0722-B-R00-GR-RL-101-1A) do Projeto Básico datado de abril de 2010.

1.1 DADOS GEOLÓGICOS EXISTENTES

Os dados geológicos existentes foram obtidos dos “Estudos de Viabilidade – UHE Itaipava - Relatório Final”, desenvolvido pela Engevix Engenharia S/C Ltda, em 2001 e pelo “Relatório Final das Investigações Geológico Geotécnicas Complementares na Área da Barragem Realizadas no Período de Dezembro de 2001 a Janeiro de 2002 (DCT.T03.003.2002-R0)”, elaborado por Furnas Centrais Elétricas S.A.

1.2 LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS

Para a elaboração dos estudos de caracterização do Projeto Básico foram utilizados os dados dos levantamentos executados nas campanhas de investigações geológico-geotécnicas realizadas pela Engevix para os Estudos de Viabilidade da UHE Itaipava em 2001. Os serviços constituíram-se na execução de 15 sondagens rotativas com ensaios de perda d’água em rocha, 5 sondagens mistas com ensaios de infiltração e SPT em solos e de perda d’água em rocha, 20 poços de inspeção e amostragem de solos, no local da barragem e nas áreas de empréstimo. Com 03 amostras de solos foram executados ensaios de laboratório (caracterização e compactação).

Posteriormente Furnas Centrais Elétricas S.A. executou serviços complementares de investigações geológico-geotécnicas de campo. Os serviços constituíram-se na execução de 5 sondagens rotativas, 1 poço de inspeção (incluindo coleta de amostra) e ensaio de perda d’água sob pressão, na área de estudo. Os dados levantados foram apresentados no Relatório Final das Investigações Geológico-Geotécnicas Complementares na Área da Barragem em Janeiro de 2002, sob a forma de perfis, tabelas e fotos.

Após a identificação das amostras por meio de registros sequenciais foram realizadas análises tátil-visuais. Os ensaios de perda d’água foram realizados em apenas um furo de sondagem, localizado na ombreira direita, de acordo com as especificações técnicas do serviço.

Com o desenvolvimento dos estudos, foram realizados ainda caminhamentos/mapeamentos geológicos no local dos estudos, quando afloramentos, cortes de estrada, ravinas naturais, pedrais expostos no leito do rio, barrancas de rio, etc., foram inspecionados e correlacionados aos dados de subsuperfície.

Para o aprofundamento das investigações de campo, na atual fase dos estudos, foram executados sondagens a trado e poços de inspeção com objetivo de coletar amostras deformadas e indeformadas, respectivamente, para realização de ensaios de laboratório.

1.3 ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS

Os textos, a seguir, foram transcritos do Volume I do Projeto Básico da AHE Itaipava I e todos os mapas podem ser encontrado no Anexo I.

1.3.1 Aspectos Gerais

A topografia do local do futuro barramento pode ser considerada como acidentada, com encostas que, por vezes, apresentam escarpas rochosas subverticalizadas com desníveis da ordem de 100-110 metros desde o leito do rio (elevação 60-65 m) até o alto das ombreiras (165-170m).

O vale do barramento apresenta fundo chato com largura da ordem dos 1.100 m e encostas com inclinações médias da ordem dos 30° a 45°. O controle geral da drenagem e das elevações mais altas e seus alinhamentos de crista na região é comandado pelo lineamento gnáissico regional de direção NE-SW.

O leito do rio é constituído por um grande numero de ilhas normalmente encobertas por solos aluvionares, sendo que entre essas aparecem corredeiras onde é difícil a navegabilidade.

1.3.2 Geologia local

O maciço rochoso no local das futuras obras está representado por rochas Pré-Cambrianas gnáissicas do Grupo Paraíba do Sul, conforme já descrito na Geologia Regional, no item 3.1 do Apêndice B – Estudos Geológico-Geotécnicos.

No local do barramento a rocha local passou a ser denominada de “Granitóide”, por sua textura característica muito próxima dos granitos. Merece destaque ainda o fato de que dentro da massa rochosa são identificáveis corpos de Xenólitos, por vezes de dimensões consideráveis, da ordem do metro ou maiores.

Detalhamento quanto à estratigrafia, litologia e estruturas geológicas são apresentadas no Anexo II, correspondente ao Apêndice B do Projeto Básico.

1.3.3 Estudos para as escavações e fundações

1.3.3.1 Considerações Gerais

Neste item enfoca-se a caracterização dos materiais “in situ” visando, principalmente, a avaliação do comportamento desses materiais em função das exigências a serem impostas por cada diferente estrutura a ser implantada.

Para a caracterização desses materiais, foram usados, na descrição dos testemunhos de sondagens, os critérios recomendados pela ABGE (Associação Brasileira de Geologia de Engenharia) para a determinação dos diferentes parâmetros, sendo esses utilizados na classificação geotécnica das litologias encontradas.

A avaliação dos parâmetros utilizados dependeu, na maioria dos casos, de critérios subjetivos. Alguns recursos básicos destinados a reduzir tal subjetividade foram seguidos buscando-se atingir uma homogeneidade satisfatória e compatível com a atual fase de estudos.

1.3.3.2 Ensecadeiras

O condicionante básico à implantação das ensecadeiras é a presença das aluviões recentes que, em grande parte, deverão exigir a sua remoção da fundação. Onde esses se tornam muito espessos, no entanto, deverão permanecer, exigindo assim a execução de um cut-off até o topo da rocha sã.

1.3.3.3 Barramento

Ombreira Direita

Nessa ombreira esta prevista uma barragem de concreto, de pequenas dimensões, denominada Barragem de Fechamento. Tendo em vista que no local o topo da rocha ocorre à pequena profundidade, cerca de 1-2 metros, essa estrutura deverá ser fundada sobre a rocha sã ou sobre a rocha pouco alterada.

No que se refere aos tratamentos de fundação, o maior grau de fraturamento nos horizontes mais superficiais da rocha, com maiores coeficientes de permeabilidade, conduziram à necessidade de se prever uma cortina de injeções de impermeabilização. Deve-se levar em consideração que esta fundação será bem caracterizada, pois as escavações dos Canais de Adução e Restituição e da Tomada d'Água deverão expor o maciço rochoso.

Leito do Rio

A implantação da barragem de terra / enrocamento na região do leito do rio deverá encontrar pelo menos três situações distintas, a saber:

- Fundação direta sobre topo rochoso – Em grande parte do leito do rio, a rocha deverá estar aflorante devendo, após limpeza e regularização, receber os materiais do futuro aterro.

Nesse trecho de fundação, o tratamento dependerá dos condicionantes geológico-geotécnicos e contará com uma cortina de injeções de impermeabilização sob o eixo de barramento.

- No braço esquerdo do rio foi identificado um canal, com fundo a cerca de 7,00 m abaixo da elevação média das margens do rio, que poderá conter blocos de rocha de diversas dimensões, o que conduzirá à necessidade de cuidados especiais de forma a garantir uma vedação eficiente.
- Fundação sobre aluviões/solos residuais – Em certos trechos da fundação da barragem de terra, como na passagem por ilhas, as aluviões e eventuais horizontes de alteração de rocha poderão atingir espessuras significativas, da ordem dos 5-8 metros, o que, provavelmente, implicará em remoção superficial dos solos mais fofos (que registraram SPT da ordem dos 3-8 golpes) e tratamento da fundação antes do lançamento do aterro.

Nesse caso, no que se refere a tratamentos, está prevista a implantação de um cut-off no eixo do barramento, que deverá atingir o topo da rocha sã, e sistema de trincheira drenante e poços de alívio a jusante. A partir de camada de concreto de proteção que deverá capear o piso do cut-off, será executada uma cortina de injeções profundas que deverá atingir no mínimo 15 metros de profundidade.

Ombreira Esquerda

No trecho de fundação da ombreira esquerda, a barragem de terra deverá ser fundada sobre colúvio e/ou solo residual.

As altas permeabilidades, associadas à presença de uma camada de rocha alterada, conduzirão a um tapete impermeável a montante da barragem e a um sistema de trincheira drenante e poços de alívio à jusante.

O tapete impermeável estende-se na ombreira esquerda até a El. 91,00 m e, na sua extremidade situada em cota inferior, está prevista a implantação de um pequeno cut-off, com altura inferior a 5 metros, assente no topo da rocha sã.

1.3.3.4 Dique de Terra

Na ombreira esquerda, cerca de 270 metros a montante do eixo, está prevista a execução de um dique em solo compactado para o fechamento do ponto de fuga do reservatório.

Em termos de tratamento está previsto uma escavação de cerca de 1 metro para fundação do aterro. De modo geral estes solos apresentam valores baixos de permeabilidade, não sendo necessário nenhum tratamento específico.

1.3.3.5 Estrutura de Concreto

Na região das estruturas de concreto, detectou-se junto à margem direita do rio, a presença de um maciço rochoso, do tipo Granitóide, de boa qualidade, normalmente são (A.1 e C.1) e pouco fraturado (F.1). Os trechos fraturados estão ligados a sistemas estruturais subverticalizados que aparecem em faixas normalmente estreitas e alongadas, onde a rocha pode atingir parâmetros de fraturamento F.5.

Em relação ao tipo de tratamento profundo, está prevista uma cortina de injeções a partir da galeria, juntamente com uma cortina de drenagem, ambas com 15 metros de comprimento.

1.3.4 Materiais Naturais de Construção

1.3.4.1 Solos Finos

As investigações geológico-geotécnicas identificaram sete áreas de empréstimo próximas ao eixo de barramento, sendo quatro na margem esquerda e três na margem direita. As áreas da margem esquerda apresentam-se com espessura média da ordem de 6 metros, totalizando um volume estimado de 4.300.000 m³ de material terroso. As áreas de empréstimo da margem direita são menos promissoras e a espessura média está por volta de 5 metros, totalizando aproximadamente 2.300.000 m³.

Os solos coluvionares (cor marrom-amarelado) e os residuais de granitóide disponíveis nas áreas citadas (cor avermelhada) possuem, geralmente, características plásticas, pois são constituídos predominantemente de argila, com presença de silte, de areia fina a grossa e pequena porcentagem de pedregulho.

Todas as áreas investigadas constituem a parte superior de morros denominados “meialaranja”, onde a topografia é relativamente suave e o perfil dos solos de intemperismo é mais espesso, com solos residuais maduros bem desenvolvidos. Recobrimo esses horizontes de alteração, ocorrem ainda, com maior ou menor espessura, os solos coluvionares, também adequados para utilização nos aterros compactados da barragem, dique e ensecadeiras.

1.3.4.2 Areias

Depósitos aluvionares arenosos foram identificados no leito, nas ilhas e nas margens do rio Paraíba do Sul.

A jusante do eixo do barramento, jazidas de aluviões arenosas ocorrem na forma de acumulações esparsas desde o fim da Ilha Serena até a localidade de Itaocara. As mais próximas do eixo, localizadas no Areal Serra da Bolívia e apresentadas no desenho PJ0722-B-G04-GR-DE-101 como Jazida de Areia 2, totalizam cerca de 115.000 m³.

Da mesma forma, cerca de 800 metros a montante do eixo, ocorre, numa faixa longitudinal ao rio, uma fonte identificada como Jazida de Areia 1, com cerca de 60.000 m³ de areia quartzosa pouco micácea, bem graduada.

1.3.4.3 Rochas

A rocha proveniente das escavações obrigatórias é constituída do granitóide são ou pouco alterado, material adequado à utilização como agregado de concreto e materiais de transição.

Para a Barragem no leito do rio foi identificada a Pedreira 04 na margem direita, a cerca de 100, metros do eixo do barramento.

2 - OTIMIZAÇÃO DO PROJETO BÁSICO - SPEC

Conforme descrito anteriormente, com as mudanças da Casa de Força e Vertedouro da margem direita para a margem esquerda, a SPEC também mencionou no seu estudo as características geológicas-geotécnicas identificadas, utilizando os próprios estudos anteriores desenvolvidos pela Engevix (antigo projeto que considerava somente um barramento na cota 102m) e PCE, e cuja finalidade foi desenvolver um projeto otimizado, no que tange layout das estruturas e estudos energéticos.

Estes estudos de otimização, constataram um ganho no conteúdo energético, que aumentou de 145MW para 151MW instalados.

As características geológico-geotécnicas presente no estudo de otimização da SPEC serão integralmente transcritas nas secções a seguir. Além disso, o Anexo III contém os mapas deste estudo.

2.1 Característica regional

A região em estudo está geotecnicamente contida na Província Mantiqueira, entidade geotectônica com franca orientação nordeste instalada a oeste do Cráton de São Francisco.

O Aproveitamento de Itaipava I será implantado no baixo curso do rio Paraíba do Sul, onde este assume direção nordeste, paralelamente às direções das unidades lito-estratigráficas.

2.2 Aspectos Geológicos Regionais

No aspecto lito-estratigráfico, a região é caracterizada pelo predomínio de litotipos representativos das rochas metamórficas pré-cambrianas do Complexo Paraíba do Sul.

Também ocorrem na área as suítes ígneas associadas à deformação e metamorfismo da sequência metamórfica do Complexo Paraíba do Sul, resultante do Ciclo Orogênico Brasileiro.

Secundariamente, sobre estas sequências, são observados sedimentos cenozóicos de idades quaternárias.

Complexo Paraíba do Sul

O Complexo Paraíba do Sul corresponde as unidades basais das rochas Pré-Cambrianas de idade Proterozóica observadas na região em estudo, sendo composto por três unidades estratigráficas informais, a saber:

- Unidade Itaipava;
- Unidade Italva;
- Unidade São Fidelis.

O Aproveitamento Hidrelétrico de Itaipava I será implantado em rochas da Unidade Itaipava.

As Unidades Italva e São Fidelis ocorrem lateralmente ao reservatório e não tem influência direta no Empreendimento.

A Unidade Itacara contém gnaisses e migmatitos porfiroclásticos ou não, e por vezes os gnaisses têm estrutura xistosa. Intercalados aos gnaisses e migmatitos ocorrem quartzitos e discretos níveis de mármore.

A faixa ocupada pela Unidade Itacara mostra-se rebaixada em relação ao relevo regional, correspondente a zona derivada pelo rio Paraíba do Sul e seus afluentes pela margem esquerda. A topografia orienta-se preferencialmente segundo NE-SW, condicionando um sistema de drenagem secundária, paralela.

As rochas do Complexo Paraíba do Sul sofreram de modo geral, processos tectomagmáticos durante o mesozóico que resultaram na presença de inúmeros diques de diabásio intrudidos indiscriminadamente nas rochas cristalinas por toda a região.

2.3 Geologia Estrutural

A evolução tectono-magmática da região em estudo, está inserida no Domínio de Falhas Juiz de Fora/Paraíba do Sul, apresentando estruturas marcantes de direção NE-SW e estruturas secundárias perpendiculares associadas.

A característica estrutural mais proeminente da área é a extrema linealidade dos litótipos que apresentam franca orientação NE em concordância com as principais zonas de Cisalhamento regionais.

Dentre as zonas, destaca-se o Lineamento Além Paraíba, com orientação N60°-70° E, interpretada como uma falha direcional, responsável pela instalação do leito do rio Paraíba do Sul

2.4 Geomorfologia

A área do reservatório do AHE Itacara I está situada na Unidade Geomorfológica Alinhamento de Cristas do rio Paraíba do Sul.

É caracterizada por um relevo acidentado-ondulado a fortemente ondulado com cotas entre 120m e 310m e dissecado por cursos d'água, formando um paredão de drenagem fina com aprofundamentos variando de 50 a 140 metros.

A morfologia dessa unidade está intimamente relacionada com as características litroestruturais das rochas e das condições climáticas locais.

O relevo é suportado por rochas gnáissica-migmatíticas, em geral cataclásticas do Complexo Juiz de Fora e por muscovita-quartzo xistos da unidade listroestratigráfica Xisto Santana do Deserto, na maior parte da área do reservatório.

A presença de fraturas nas rochas condiciona trechos do rio Paraíba do Sul às suas direções e propicia o desenvolvimento de corredeiras, permitindo, também, que o intemperismo atinja maiores profundidades, formando solos residuais mais espessos.

O rio corre, em grande parte da sua extensão, sobre a rocha exposta.

O rio tem padrão anastomosado, onde algumas ilhas são barras de areias e argilas depositadas em pontos onde a rocha está mais superficial, permanecendo nos locais transitoriamente em função do regime de cheias do rio.

Já outras ilhas são fixas, caso da Ilha Serena que é interceptada transversalmente pelo eixo da UHE de Itaocara I, quando os sedimentos se consolidam com volumes tais que a energia do rio não é mais capaz de erodi-las, ou mesmo constituem-se de extensos afloramentos de rocha no leito do rio recobertos por solos residuais/coluvionares e com espessa cobertura vegetal arbórea e arbustiva.

As elevações são em forma de colinas, em geral orientadas segundo a direção ENE, convexo – côncavas, com alturas em torno de 120m e 140m em relação aos fundos dos vales.

Os principais depósitos sedimentares estão distribuídos ao longo do rio Paraíba do Sul, dando origem a planícies fluviais com cotas inferiores a 80m.

As feições do modelado mais comuns são as linhas de cristas, linhas de cumeadas (ou interflúvios) e sulcos estruturais.

Os morros apresentam solos residuais próximos ao topos e colúvios da meia encosta para base.

Ocorrem anfiteatros de erosão com ou sem depósitos de tálus, sendo esses depósitos oriundos de material deslizado.

As encostas apresentam áreas de erosão acelerada, indicadas por sinais de movimento de massa anteriores.

O movimento de massa mais comum é o rastejo ou “creep”, que ocorre mormente nos locais de declividades acentuadas.

Ocorrem cicatrizes de escorregamentos de solo e rocha com exposição de solo.

Tais cicatrizes ocorrem, também, cobertas por vegetação colonizadora (cicatrizes estabelecidas).

Os movimentos de massa concentrados e acelerados renovam a cobertura do solo, dando origem a sulcos erosivos e ravinas localizadas.

2.5 Avaliação Geológico-Geotécnica do Aproveitamento

O local selecionado para o eixo do empreendimento tem uma topografia acidentada, apresentando desníveis médios da ordem de 100,00m.

O Pré-Cambriano, representado por gnaisses, é aqui denominado de granitóides, devido sua aparência próxima a um granito. A rocha granitóide ocupa a calha do rio e grande parte da ombreira direita conforme inspeção de campo, bem como dos resultados das investigações realizadas nos estudos de Viabilidade. Na região da calha e leito do rio, o maciço rochoso ora é recoberto por solos de alteração (Ilha Serena), ora por aluviões recentes, estes em cotas baixas nas margens do rio e em ilhas.

As informações aqui apresentadas tiveram por base o mapeamento geológico local, as investigações geológico-geotécnicas, bem como o conhecimento geológico da região com base no Mapeamento realizado pelo DRM-RJ.

Também foram baseadas nas inspeções realizadas quanto da visita técnica de campo, em 27 e 28/04/2010.

Com base nas seções geológico-geotécnicas o maciço rochoso de fundação onde serão apoiadas as Estruturas Hidráulicas da AHE Itaocara I é representado por um granitóide com leve estruturação gnáissica ocorrendo por vezes, zonas com forte foliação, correspondentes aos xenólitos, que contem biotita-gnaisses cuja “xistosidade” apresenta-se bastante caótica, não obedecendo ao padrão regional.

A rocha de modo geral apresenta um grau de fraturamento baixo, entre F1 e F2 e mais raramente pequenos trechos de F3, a exceção dos primeiros metros, onde o maciço rochoso apresenta-se um pouco mais fraturado.

Os principais sistemas de fraturas no maciço rochoso são:

- N45°-50° E / Sub-vertical – paralelo à xistosidade das rochas locais;- N40° W / Vertical
- Perpendicular à xistosidade das rochas locais;- N50° W / Vertical - transversal à xistosidade das rochas locais;- N80°W a EW / Vertical - transversal à xistosidade das rochas locais.

A condutividade hidráulica do maciço rochoso de fundação, baseada nos ensaios de perda d’água executados em furos de sondagens mostraram-se valores baixos, entre H1 e H2. O horizonte mais superficial, não ensaiado, deverá provavelmente ser mais permeável, entre H2 e H3, em função de seu maior grau de fraturamento.

Recobrimo ambas as margens e a meia encosta, ocorre uma camada pouco espessa de solo coluvionar, que devido à sua pouca espessura, às vezes não está representada nas seções geológicas e, imediatamente abaixo, solos de alteração de rocha que na maioria das vezes exibem um perfil completo desde solos residuais maduros até a rocha totalmente alterada; a espessura deste pacote é muito variável, pois está intimamente ligada a inclinação dos terrenos. Na região da ombreira esquerda os horizontes coluvionares, residuais e saprolitos são mais desenvolvidos se comparados com os da ombreira direita. A espessura total destes solos na ombreira varia de 2,0 a 15,0m.

A permeabilidade dos solos residuais é bastante variada com valores entre 10⁻² e 10⁻⁷ cm/s e com resistência ao ensaio SPT variando entre 10 e 30 golpes.

Os solos residuais transicionam para solos saprolíticos com a profundidade. Este solo apresenta-se como um material arenoso a areno-argiloso, micáceo, caulínico, de cores variadas.

Os ensaios SPT mostraram valores elevados e com permeabilidade de ordem de 10⁻⁴ cm/s.

Para o fechamento da Barragem de Terra na ombreira esquerda deverá ser estudada a alternativa de um cut-off de modo a interceptar os horizontes permeáveis dos solos residuais e saprolíticos.

Em posição mais baixa, constituindo planícies aluvionares, ocorrem, junto às margens e ilhas, depósitos de sedimentos compostos essencialmente por areias puras, quando situados na calha do rio.

A espessura dos aluviões é da ordem de 3,0 a 5,0m, podendo não estar presentes em alguns trechos do rio. Os ensaios de SPT indicam valores baixos da ordem de 2 a 7 golpes e permeabilidade variável, de 10^{-2} a 10^{-7} cm/s.

Nas margens e ilhas, em cotas mais elevadas, as ocorrências são constituídas por solos residuais/saprolitos siltes-argilo-arenosos e argilas silto-arenosas.

2.6 Investigações Geológico-Geotécnicas Realizadas

No sítio da AHE Itacara I foram realizadas dezenove (19) sondagens na região de fundação das Estruturas Hidráulicas, bem como sondagens investigativas acompanhadas de amostras deformadas onde foram realizados ensaios de caracterização.

A seguir são mostradas as tabelas resumos com as investigações e ensaios de laboratório realizados.

2.6.1 Sondagens Geomecânicas

Quadro B – Resumo dos Poços

SONDAGEM	LOCAL	ESTRUTURA	PROFUNDIDADE	
			SOLO (m)	ROCHA (m)
SR1	MD	Ensecadeira de montante 2ª fase	20,14	11,26
SR2	MD	Barragem MD	12,48	6,20
SR3	MD	Barragem MD	0,46	7,07
SR4	MD	Ensecadeira de Jusante	8,14	6,86
SR5	MD	Barragem MD	2,34	10,66
SR6	MD	Barragem MD	0,70	10,40
SR7	Canal D	Barragem MD	0,00	7,05
SR8	MD	Barragem MD	1,33	6,72
SR9	Canal D	Barragem MD	0,00	6,38
SR10	Ilha Serena	Barragem MD	3,37	7,13
SR11	Ilha Serena	Ensecadeira de montante 1ª fase	6,45	7,10
SR12	Ilha Serena	Barragem MD	6,00	7,04
SR13	Ilha Serena	Barragem MD	6,00	7,06
SR14	Ilha Serena	Barragem MD	2,30	7,00
SR15	Canal E	Casa de Força	3,55	7,35
SM-01	ME	Barragem ME	4,06	3,94
SM-02	ME	Barragem ME	12,88	4,12
SM-03	ME	Barragem ME	12,92	4,20
SM-04	ME	Barragem ME	11,07	5,47
SM-05	ME	Barragem ME	22,59	5,56

2.6.2 Poços de Inspeção e Amostragem

Além das sondagens mecânicas foram abertos 24 poços nos quais foram coletadas amostras para ensaios de caracterização

Quadro B – Resumo dos Poços

POÇOS	LOCALIZAÇÃO	PROF.	POÇO	LOCALIZAÇÃO	PROF.
PBD-1	Ombreira Direita	2,30	PEB-3	M.E. Área de Empréstimo B	5,10
PBE-1	Ombreira Esquerda	4,00	PEC-1	M.E. Área de Empréstimo C	6,40
PBI-1	Ilha Serena	3,00	PEC-2	M.E. Área de Empréstimo C	5,00
PDI-1	M.E. Dique I	5,70	PEC-3	M.E. Área de Empréstimo C	6,10
PDI-2	M.E. Dique I	5,20	PEC-4	M.E. Área de Empréstimo C	3,50
PDII-1	M.E. Dique II	2,20	PED-1	M.E. Área de Empréstimo D	4,80
PDII-2	M.E. Dique II	5,10	PEE-1	M.E. Área de Empréstimo E	4,30
PDIII-1	M.E. Dique III	5,50	PEF-1	M.E. Área de Empréstimo F	4,40
PEA-1	M.E. Área de Empréstimo A	5,20	PEF-2	M.E. Área de Empréstimo F	5,10
PEA-2	M.E. Área de Empréstimo A	3,50	PEF-3	M.E. Área de Empréstimo F	2,50
PEB-1	M.E. Área de Empréstimo B	8,10	PEG-1	M.E. Área de Empréstimo G	4,40
PEB-2	M.E. Área de Empréstimo B	6,20	PEG-2	M.E. Área de Empréstimo G	5,30

2.7 Materiais de Construção

2.7.1 Área de Empréstimo de Solos

O quadro a seguir apresenta as áreas de empréstimos de solos pesquisadas, com a respectiva avaliação de quantitativos, com base nos resultados apresentados pelos poços de inspeção e amostragem.

Quadro C – Resumo das áreas de empréstimos de solos

ÁREA DE EMPRÉSTIMO	LOCAL (MARGEM)	ÁREA PESQUISADA (m ³)	VOLUME ESTIMADO (m ³)
A	Esquerda	70.000	420.000
B	Esquerda	255.000	1.530.000
C	Esquerda	310.000	1.860.000
H	Esquerda	90.000	540.000
E	Direita	70.000	350.000
F	Direita	195.000	970.000
G	Direita	200.000	1.000.000
VOLUME TOTAL ESTIMADO			6.700.000

2.7.2 Jazidas de Areia

Depósitos aluvionares arenosos foram identificados no leito do rio Paraíba do Sul, tanto a jusante como a montante do eixo.

A 800 metros a montante do eixo, foi identificada a jazida de areia 1, com cerca de 60.000 m³ de areia quartzosa pouco micácea, bem graduada .

A jusante do eixo foi identificada a jazida de areia 2, localizada no Areal Serra da Bolívia, com cerca de 115.000 m³.

2.7.3 Pedreiras

A rocha proveniente das escavações obrigatórias é constituída de granitóide são ou pouco alterado, material adequado à utilização como agregado de concreto e enrocamento.

Os estudos geológicos identificaram quatro locais para implantação de pedreiras, três na margem esquerda e o quarto na ombreira direita, todos situados bem próximos do eixo do barramento.

2.8 Ensaios de Solos e Materiais de Construção

2.8.1 Ensaios Existentes

Para a fundação das obras de terra da barragem e dique foram realizados somente 4 ensaios de caracterização completa que caracterizaram solos argilosos de baixa plasticidade – CL na classificação USCS.

Para as amostras deformadas coletadas na fundação foram realizados também ensaios de compactação Proctor Normal para avaliar a sua utilização tendo em vista o aproveitamento dos solos oriundos das escavações obrigatórias (S1).

Nas amostras indeformadas coletadas em dois poços de fundação (barragem e dique) foram realizados também ensaios de permeabilidade.

Estes dados foram apresentados em tabelas com o gráfico das curvas granulométricas no desenho do Projeto Básico PJ0722-B-T03-GR-DE-102 (Anexo I – Mapas do Projeto Básico da PCE).

Para as jazidas de areia e cascalho foram apresentados os resultados dos ensaios tecnológicos no desenho PJ0722-B-T03-GR-DE-103 (Anexo I) juntamente com o gráfico das curvas granulométricas das areias.

Com base nas informações contidas no desenho de Ensaios Geotécnicos – Áreas de Empréstimo – Margem direita e Margem Esquerda – PJ072-B-703-GR-DE-101 (Anexo I) foram apresentados os resultados de ensaios de solos (S2) de caracterização completa que definiram predominantemente solos do tipo CL em ambas as margens dos empréstimos.

Foram realizados também ensaios de compactação Proctor Normal em todas amostras deformadas coletadas, e no caso dos empréstimos AE-A e AE-B de margem esquerda foram realizados dois ensaios de permeabilidade.

2.8.2 Ensaio em Solos Complementares

No Projeto Executivo deverão ser consolidadas as caracterizações e ensaios realizados durante o Projeto Básico.

Prevê-se novas amostragens em poços de inspeção tanto de solos de fundação (S1) quanto de solos das áreas de empréstimos (S2).

Para os novos poços de inspeção da fundação serão coletadas amostras deformadas e indeformadas.

Os ensaios previstos serão de caracterização completa e compactação Proctor Normal para as amostras deformadas, e para as amostras indeformadas prevê-se além da caracterização completa, ensaios especiais de compressão triaxial, adensamento oedométrico e permeabilidade de carga variável horizontal e vertical.

As amostras deformadas coletadas em poços das áreas de empréstimos (S2) serão caracterizadas, compactadas por Proctor Normal e submetidas a ensaios geomecânicos de compressão triaxial, adensamento oedométrico e permeabilidade de carga variável horizontal e vertical.

Prevê-se ainda uma verificação da estabilidade desde solos com ensaios de dispersão de granulometria comparada e furo da agulha.

2.9 Tratamentos Previstos


Com base nos dados de sondagens, seções geológicas e observações feitas durante a visita técnica, foram estimados os tratamentos de fundação e de taludes de escavação necessários a implantação do empreendimento.

3 - SONDAGENS COMPLEMENTARES - MINAS SOLOS

Conforme mencionado, no ano de 2010, o Consórcio UHE Itacara, contratou a SPEC Planejamento, Engenharia e Consultoria Ltda. para realizar novos estudos técnicos de otimização que levaram a alteração no layout da usina passando tanto a Casa de Força quanto o Vertedouro para a margem esquerda, locada no leito Rio Paraíba do Sul (município de Aperibé/RJ).

Em razão da viabilidade técnica e econômica desta otimização, onde se manteve as características da planta original, porém com as estruturas de concreto locadas na margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, que visualmente apresentava um afloramento rochoso de seu leito, com condições de fundação para as estruturas, foi solicitado pela SPEC, um plano de investigação composto de sondagens rotativas, mistas, ensaios de perda d'água e infiltração em solo.

As sondagens foram realizadas conforme o mapa ilustrado na figura a seguir:

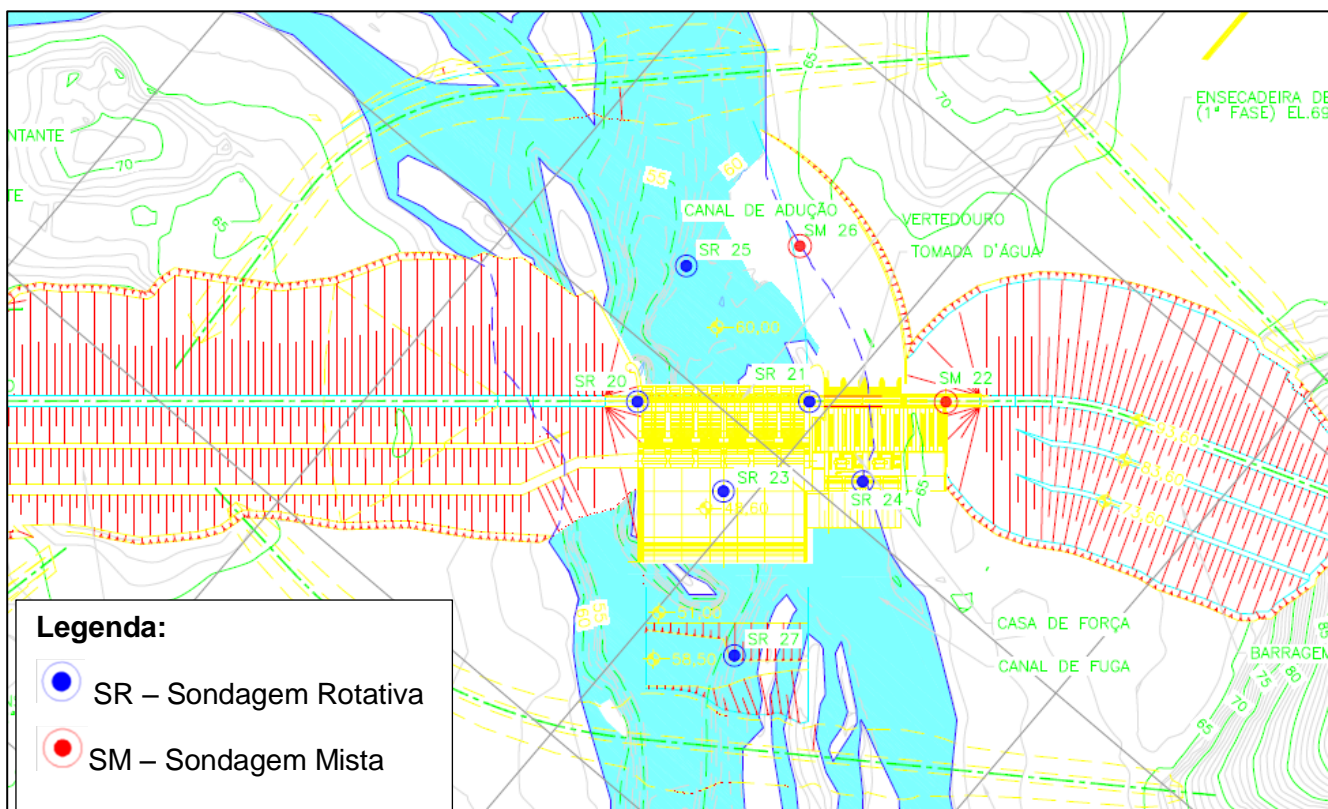

Fonte: Consórcio UHE Itacara modificado

As características destas sondagens estão descritas na tabela a seguir, e tiveram a finalidade de comprovar as condições geológicas já levantadas no Projeto Básico, e naturalmente comprovar as condições do topo rochoso e de fundações definidas no projeto otimizado.

Tabela – Características das Sondagens Complementares

SONDAGENS	COORDENADAS		Prof. (m)	Ensaio
	E	N		
SR 20	795.116,73	7.598.372,67	25,00	EPA
SR 21	795.189,87	7.598.434,85	30,00	EPA
SM 22	795.247,99	7.598.484,10	25,00	INF / EPA
SR 23	795.185,71	7.598.365,65	20,00	-
SR 24	795.241,42	7.598.420,16	30,00	-
SR 25	795.088,45	7.598.448,04	15,00	-
SM 26	795.129,57	7.598.497,57	15,00	-
SR 27	795.249,71	7.598.299,78	15,00	-

EPA - Ensaio de Perda D'água em rocha em trechos de 3,00m.


INF - Ensaio de Infiltração em solo a cada metro

As sondagens solicitadas pela SPEC, e realizadas pela Minas Solo, conforme relatório do Anexo IV, vieram comprovar a as condições geológicas apresentadas no Projeto Básico, e a viabilidade desta otimização quanto a locação das estruturas.



ANEXO I – Mapas do Projeto Básico - PCE

LEGENDA DOS MINI-LOGS

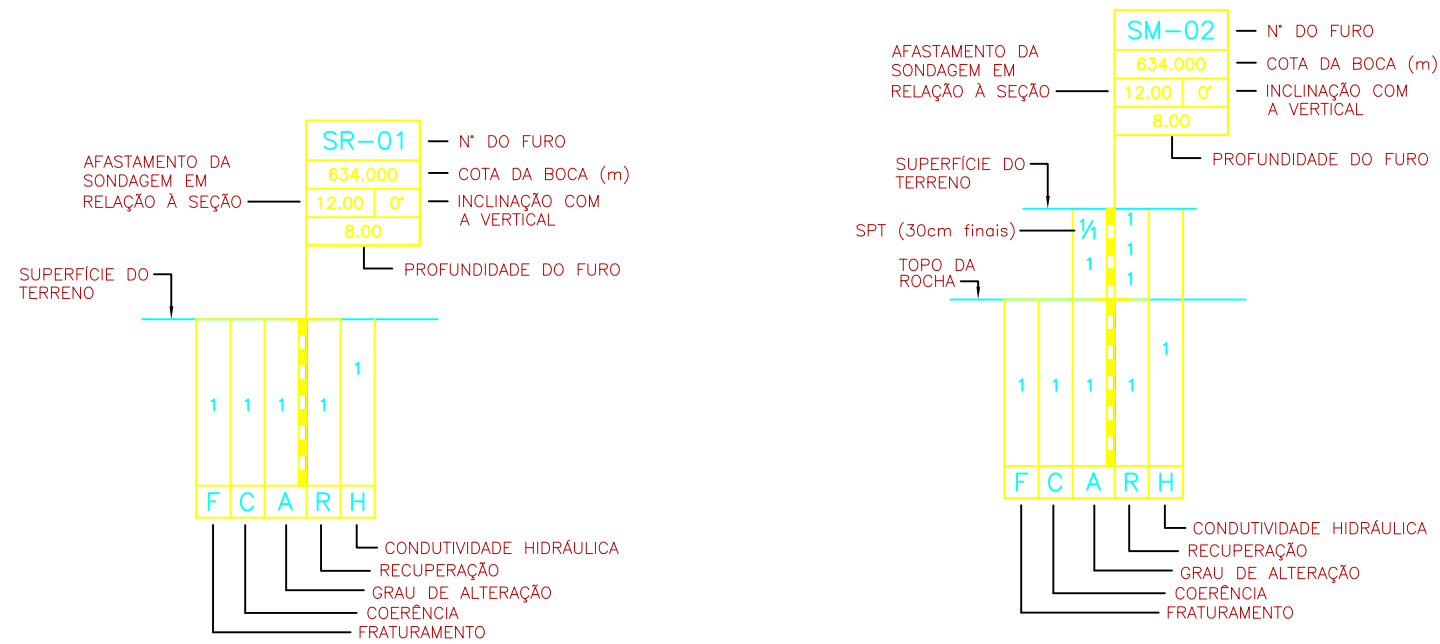

PARÂMETROS CLASSIFICATÓRIOS DO MACIÇO ROCHOSO

FRATURAMENTO (F)		
GRAU	DENOMINAÇÃO	POR METRO
F1	OCASIONALMENTE FRATURADA	< 1
F2	POUCO FRATURADA	1 A 5
F3	MEDIANAMENTE FRATURADA	6 A 10
F4	MUITO FRATURADA	11 A 20
F5	EXTREMAMENTE FRATURADA	>20


COERÊNCIA (C)	
GRAU	DENOMINAÇÃO
C1	SÃ/COERENTE
C2	MEDIANAMENTE COERENTE
C3	POUCO COERENTE/ALTERADA
C4	ROCHA INCOERENTE/SAPROLITO

ALTERAÇÃO (A)	
GRAU	DENOMINAÇÃO
A1	ROCHA SÃ
A2	ROCHA POUCO ALTERADA
A3	ROCHA MEDIANAMENTE ALTERADA
A4	ROCHA BASTANTE ALTERADA
A5	ROCHA EXTREMAMENTE ALTERADA


RECUPERAÇÃO (R)		
GRAU	DENOMINAÇÃO	% POR MANOBRA
R1	MUITO ALTA	91-100
R2	ALTA	76-90
R3	MÉDIA	51-75
R4	BAIXA	26-50
R5	MUITO BAIXA	< 25

CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (H)			
GRAU	DENOMINAÇÃO	PERDA ESPECÍFICA (l/m x min x kg/cm ²)	PERMEABILIDADE EQUIVALENTE (cm/s)
H1	MUITO BAIXA	0 A 0,1	$K < 10^{-5}$
H2	BAIXA	0,1 A 1	$10^{-5} < k > 10^{-4}$
H3	MODERADA	1 A 3	$10^{-4} < k > 5 \times 10^{-4}$
H4	ALTA	3 A 10	$5 \times 10^{-4} < k > 10^{-3}$
H5	MUITO ALTA	>10	$10^{-3} < k > 5 \times 10^{-3}$

LEGENDA PARA PLANTA

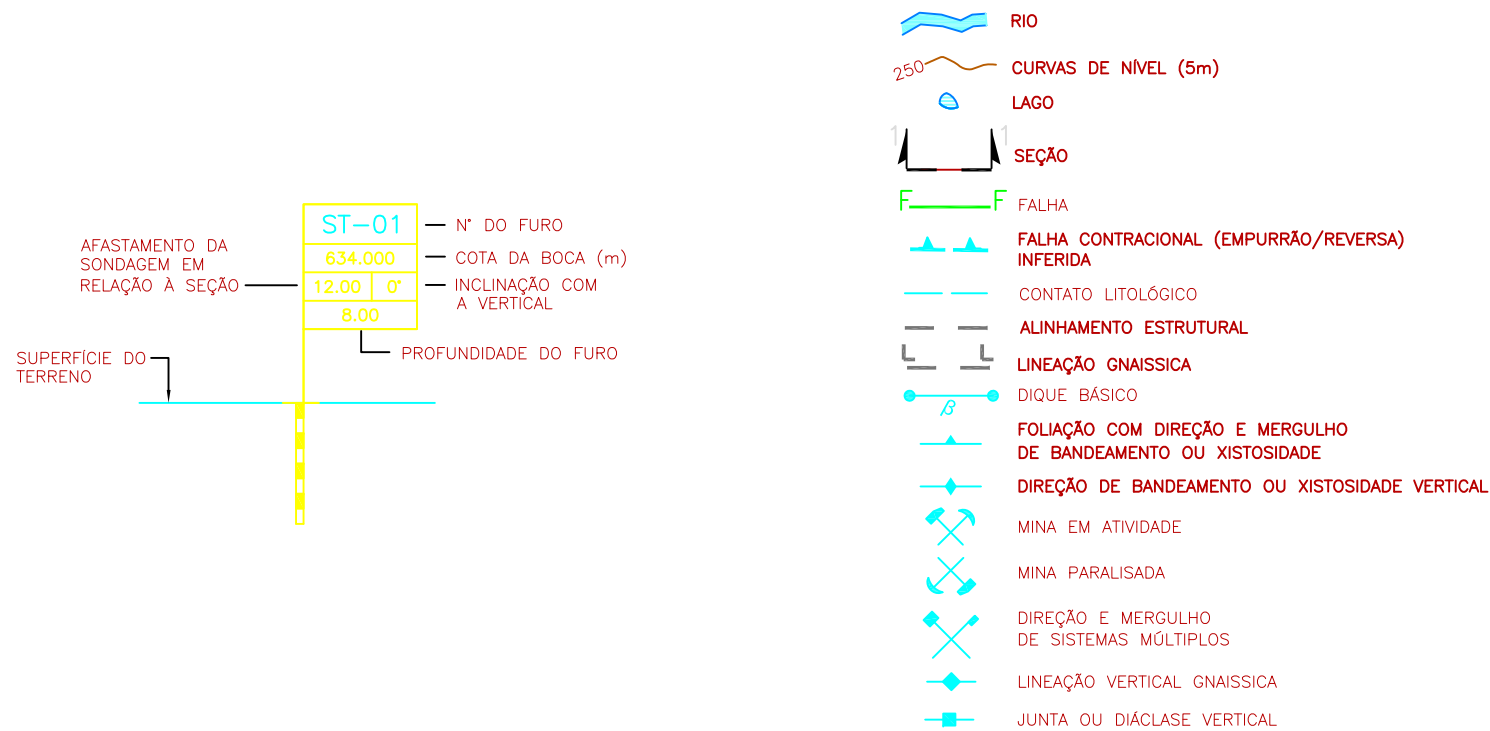

LEGENDA PARA SEÇÕES

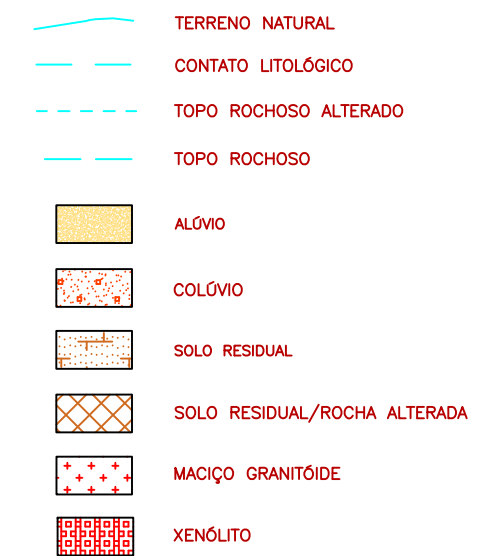

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



Projetos e Consultorias de Engenharia

PROJ.	FRA	APROVADO POR:	JEM
DES.	DHR <td>CREA N.º</td> <td>21112/D-5ª REG.</td>	CREA N.º	21112/D-5ª REG.
VER.	SEBB <td>DATA:</td> <td>NOV/2009</td>	DATA:	NOV/2009
Nº DO DESENHO	PJ0722-B-G00-GR-DE-101	REV.	0
ESCALA	SEM ESCALA	Nº DO CLIENTE	-

LEGENDAS E CONVENÇÕES

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR

REVISÕES

NOTAS

REFERÊNCIAS



MINI - LOGS
ESCALA 1:1000



REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	


1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO

CLASSIFICAÇÃO
GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA
MINI-LOGS

PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	Nº DO DESENHO PJ0722-B-G00-GR-DE-102	REV. 0	ESCALA 1:1000	Nº DO CLIENTE -
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.				
VER. SEBB	DATA: NOV/2009				

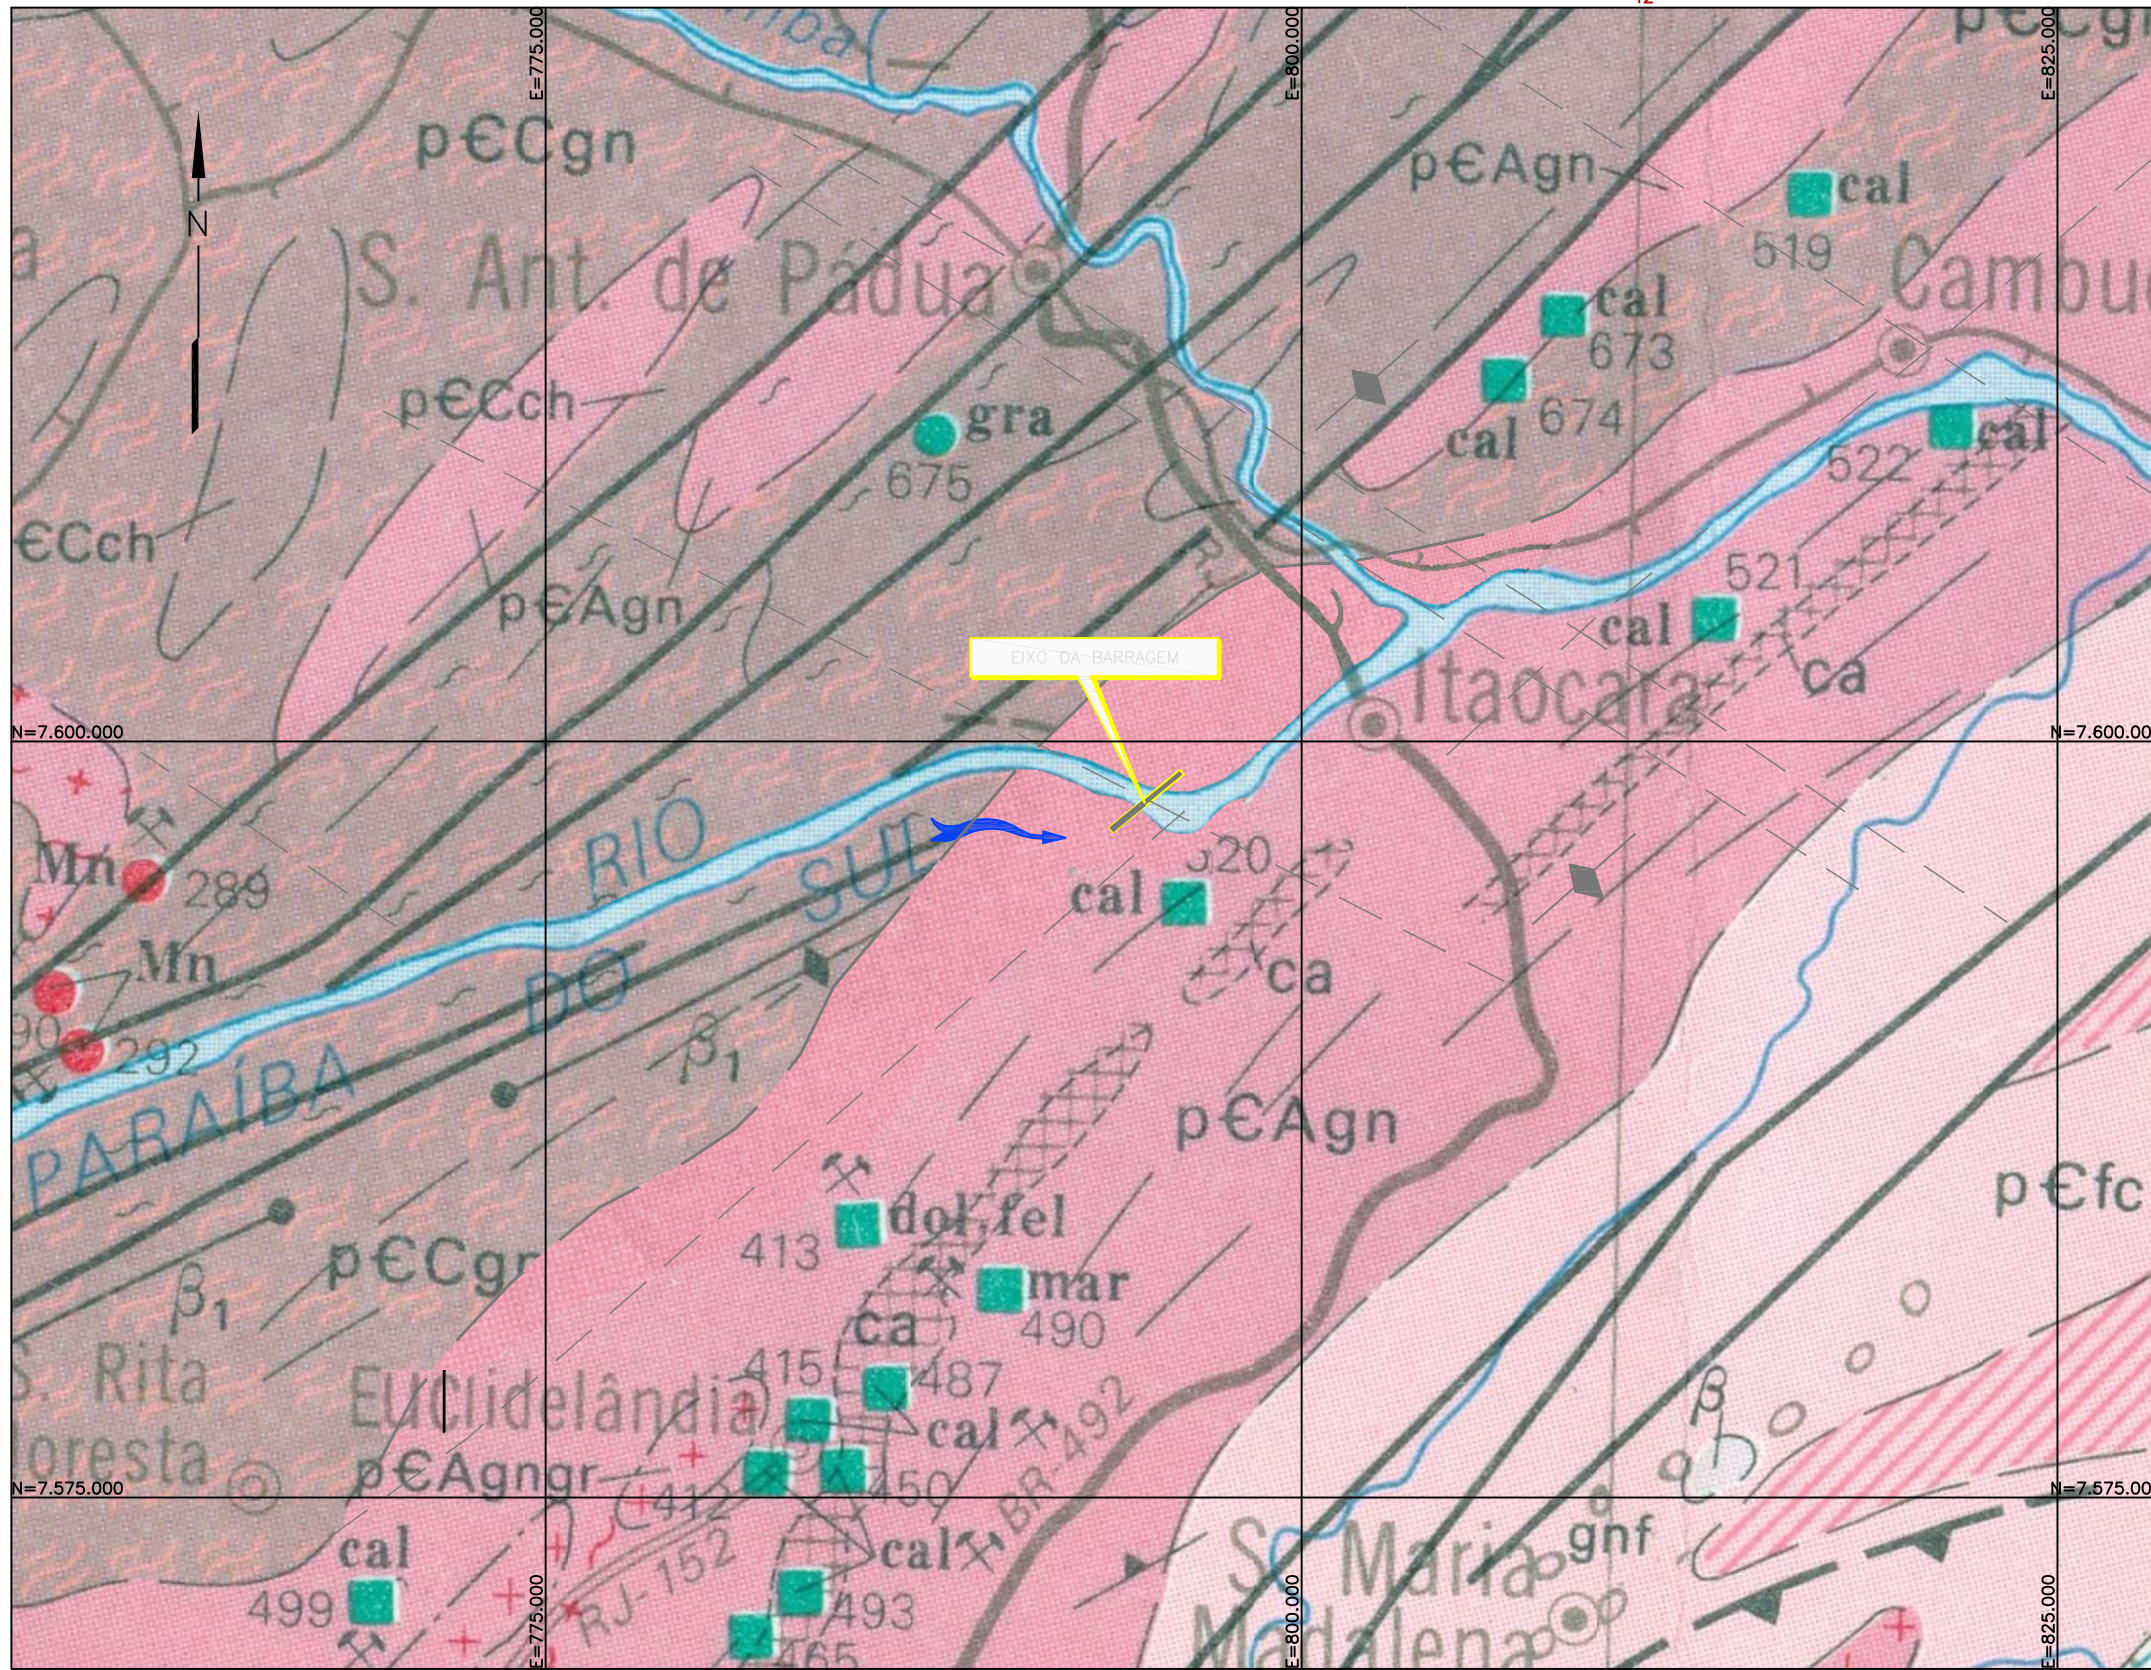

CONVENÇÕES GEOLÓGICAS:

- F FALHA
- FALHA CONTRACIONAL (EMPURRÃO/REVERSA) INFERIDA
- CONTATO APROXIMADO
- ALINHAMENTO ESTRUTURAL
- DIQUE BÁSICO
- FOLIAÇÃO COM DIREÇÃO E MERGULHO DE BANDEAMENTO OU XISTOSIDADE
- DIREÇÃO DE BANDEAMENTO OU XISTOSIDADE VERTICAL
- MINA EM ATIVIDADE
- MINA PARALISADA

(p€Cch) ROCHAS DA ASSOCIAÇÃO CHARNOCKÍTICA (p€Cch): GRANULITOS, CHARNOCKITOS, ENDERBITOS, PIROXÊNIO –GRANULITOS E GNAISSES CATAZONAIS ASSOCIADOS A ROCHAS INTERMEDIÁRIAS E BÁSICAS (PRINCIPALMENTE DIORITOS, GABROS E PIROXENITOS) E ANFIBOLITOS (CONJUNTO EM PARTE MIGMATIZADO). GNAISSES CATA E MESOZONAIS COM MIGMATITOS SUBORDINADOS (p€Cgn). GNAISSES FACOIDAIS (p€Cgf). MIGMATITOS HETEROGÊNEOS DE PALEOSSOMA GNÁISSICO OU DE AFINIDADE GRANULÍTICA (p€Cmg)

(p€Agngr) GNAISSES GRANITÓIDES (p€Agngr): QUARTZO–MICROCLINA–PLAGIOCLÁSIO–BIOTITA/HORNBLENDA GNAISSES, GROSSEIROS, LEUCOCRÁTICOS, DE ASPECTO HOMOGÊNEO. GNAISSES (PARAGNAISSES DOMINANTES) COM TERMOS GRANITÓIDES, MIGMATÍTICOS, E ANFIBOLÍTICOS RESTRITOS (p€Agn): MIGMATITOS (mg), XISTOS (xt) e QUARTZITOS (q)


(ca) ROCHAS CARBONÁTICAS (ca)

gnf (p€a) FAIXA COSTEIRA (CONJUNTO MIGMATIZADO E GRANITIZADO NO CICLO BRASILEIRO) (p€Afc): MIGMATITOS HOMOGÊNEOS E HETEROGÊNEOS (DE PALEOSSOMA GNÁISSICO OU DE AFINIDADE GRANULÍTICA), ASSOCIADOS A GNAISSES DE COMPOSIÇÃO, ASSOCIAÇÃO E GRAU DE METAMORFISMO VARIADOS; GNAISSES KINZIGÍTICOS (gnk); GNAISSES FACOIDAIS (MIGMATITO OFTÁLMICO) (gnf); ROCHAS DA ASSOCIAÇÃO CHARNOCKÍTICA (ch); ROCHAS BÁSICAS (β) ROCHAS ALCALINAS (p€a)

OCORRÊNCIAS MINERAIS:

- METAIS FERROSOS: MANGANÊS (Mn)
- NÃO-METÁLICOS: CALCÁRIO (cal), DOLOMITO (dol), FELDSPATO (fel), GRAFITA (gra), MÁRMORE (mar)

MAPA GEOLÓGICO REGIONAL
ESCALA 1:250000



AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	MAPA GEOLÓGICO REGIONAL
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.	
VER. SEBB	DATA: NOV/2009	
Nº DO DESENHO PJO722-B-G02-GR-DE-101	REV. 0	
		Nº DO CLIENTE -

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
CARTA GEOLÓGICA DO BRASIL AO MILIONÉSIMO -1978
RIO DE JANEIRO/VITÓRIA /IGUAPE (SF.23/SF.24/S6.23)


- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJO722-B-G00-GR-DE-101.

REV.	PROJ.	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR

REVISÕES

NOTAS

REFERÊNCIAS

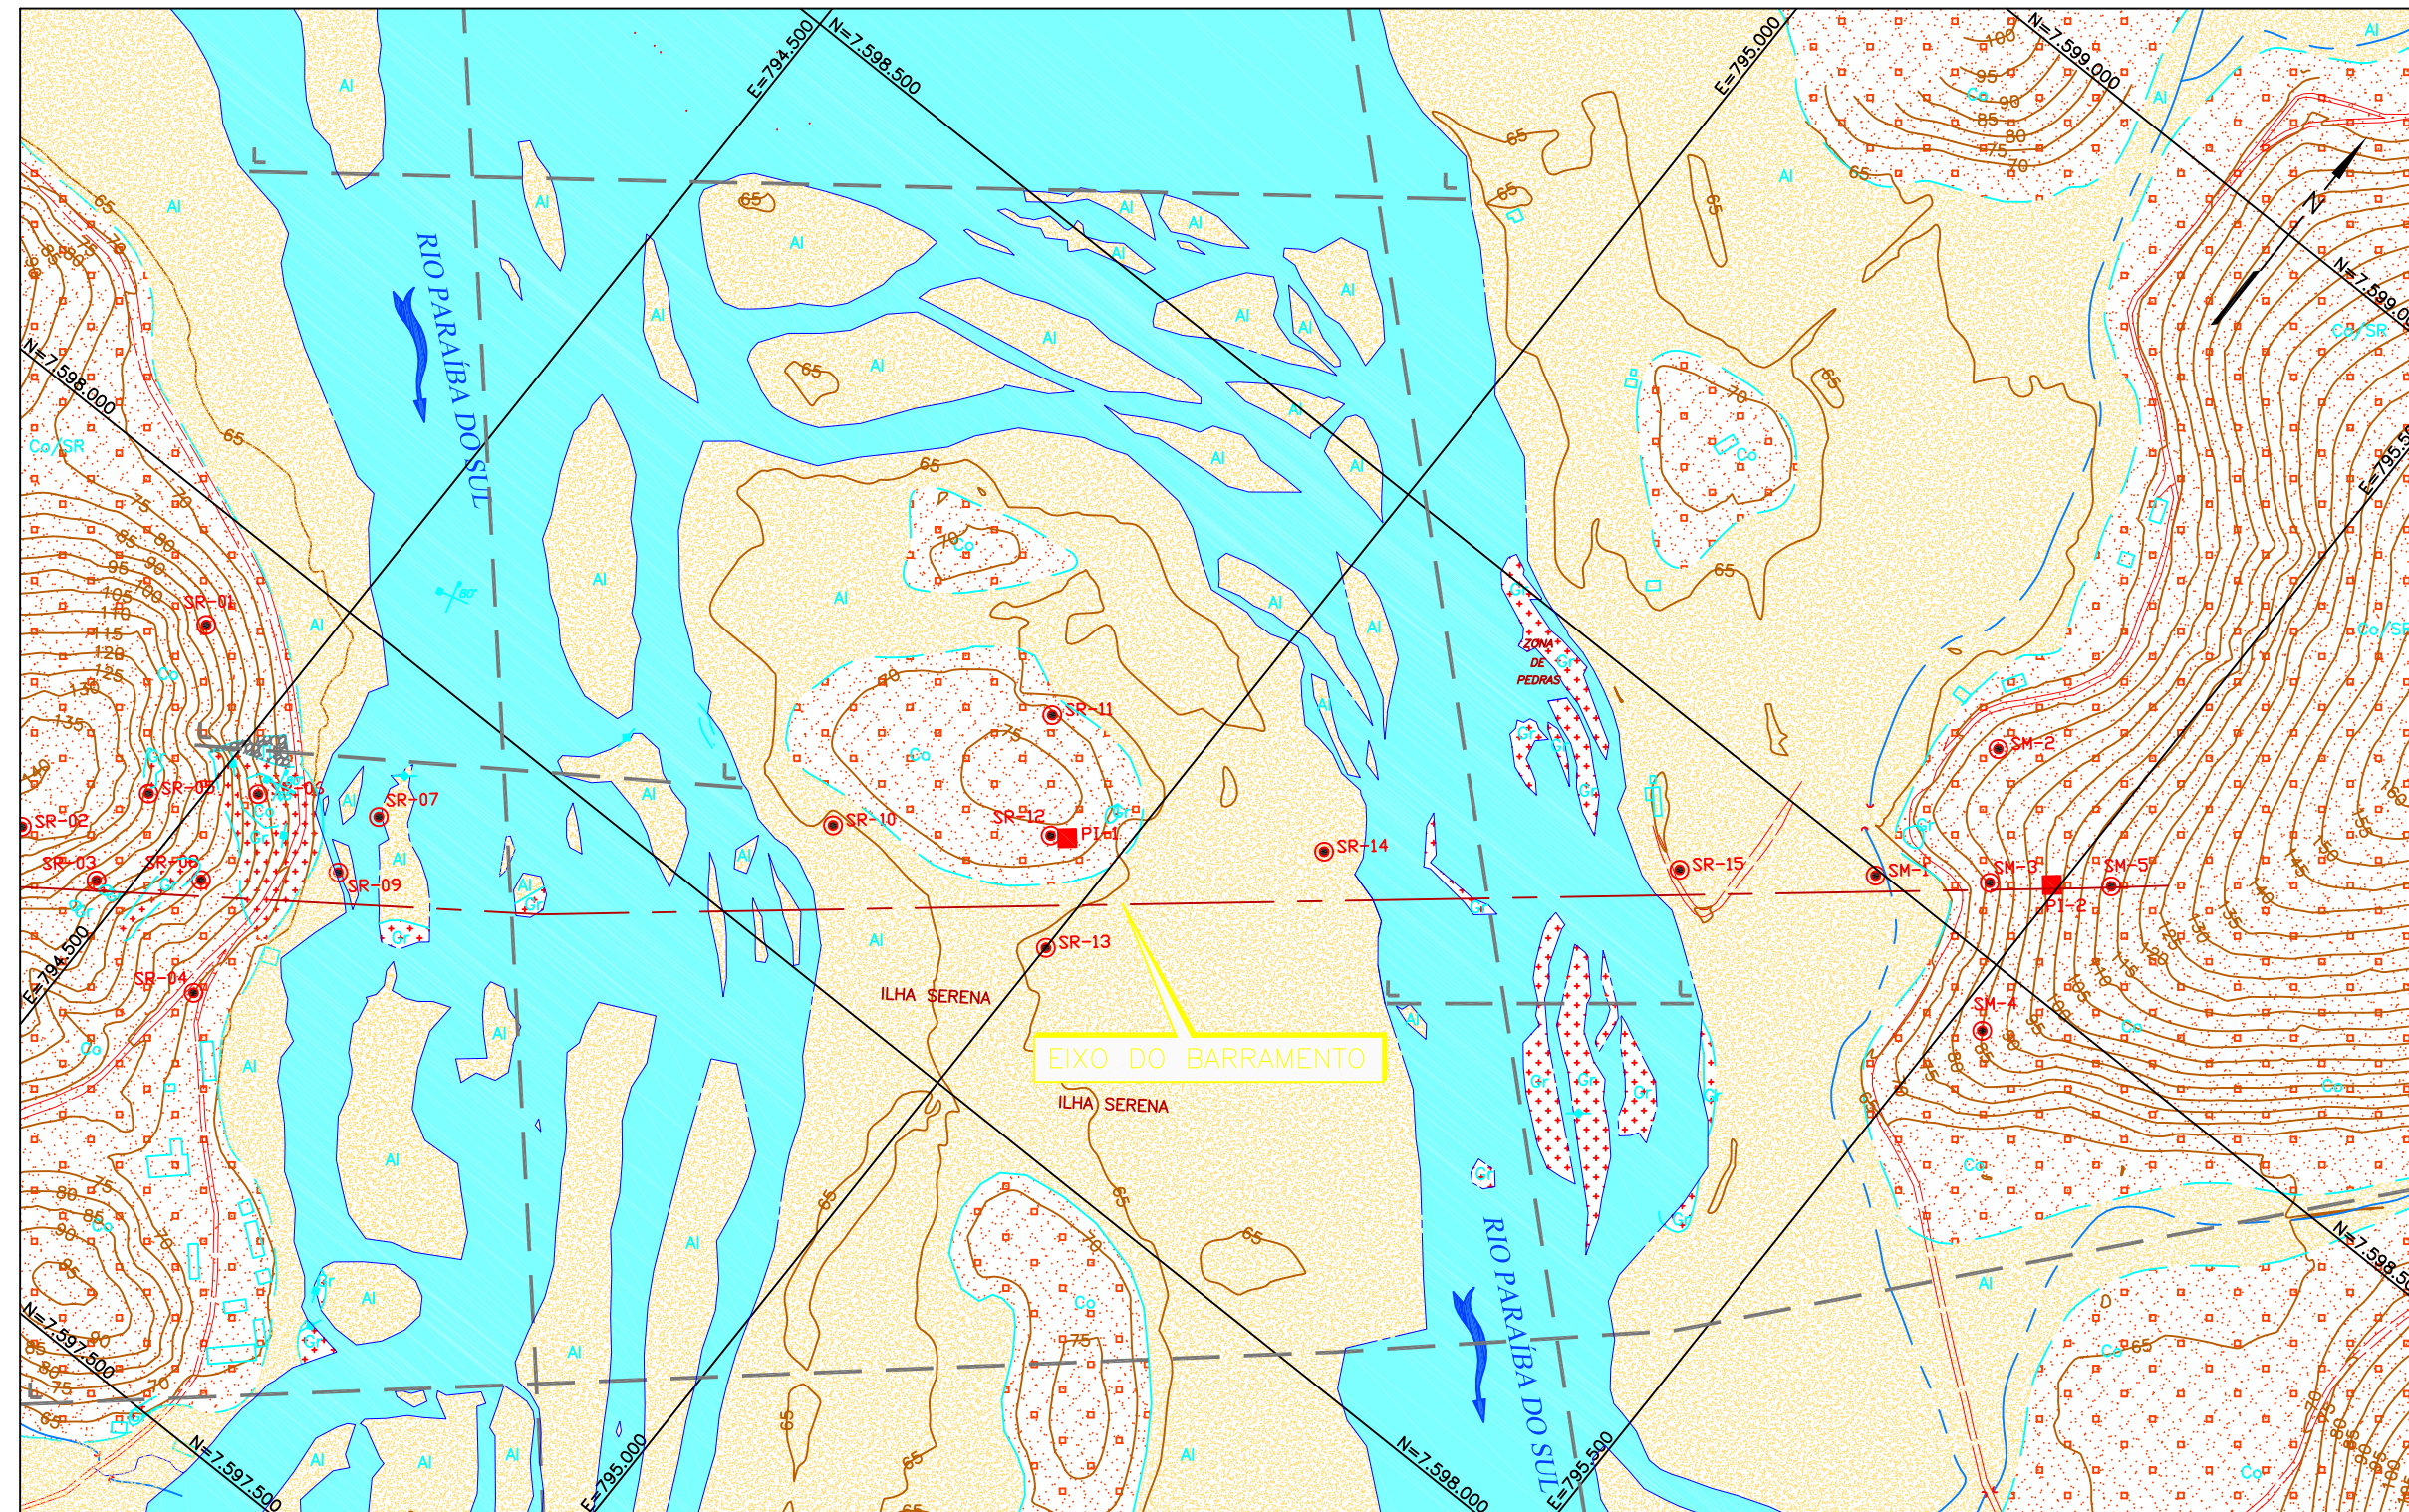


LEGENDA:

- CONTATO LITOLÓGICO
- ALINHAMENTO ESTRUTURAL
- LINEAÇÃO GNAISSICA
- ALÚVIO (AI)
- COLÚVIO/SOLO RESIDUAL (Co/SR)
- TALUS (TI)
- MACIÇO GRANITOIDE (GR)
- DIREÇÃO E MERGULHO DE SISTEMAS MÚLTIPLOS
- LINEAÇÃO VERTICAL (GNAISSICA)
- JUNTA OU DIÁCLASE VERTICAL
- SR SONDAGEM ROTATIVA
- SM SONDAGEM MISTA
- PBE POÇO DE INSPEÇÃO
- CURVAS DE NÍVEIS (5m)
- RIO

MAPA GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO LOCAL

ESCALA 1:5000



AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	<p>MAPA GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO LOCAL PLANTA</p>	
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.		
VER. SEBB	DATA: NOV/2009		
Nº DO DESENHO PJ0722-B-G02-GR-DE-102	REV. 0		ESCALA 1:5.000

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.


LSF ANDRADE COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ÁREA DO BARRAMENTO - ITAOCARA I - DES N° LSF-PCE-ITI-001

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	

REVISÕES

NOTAS

REFERÊNCIAS

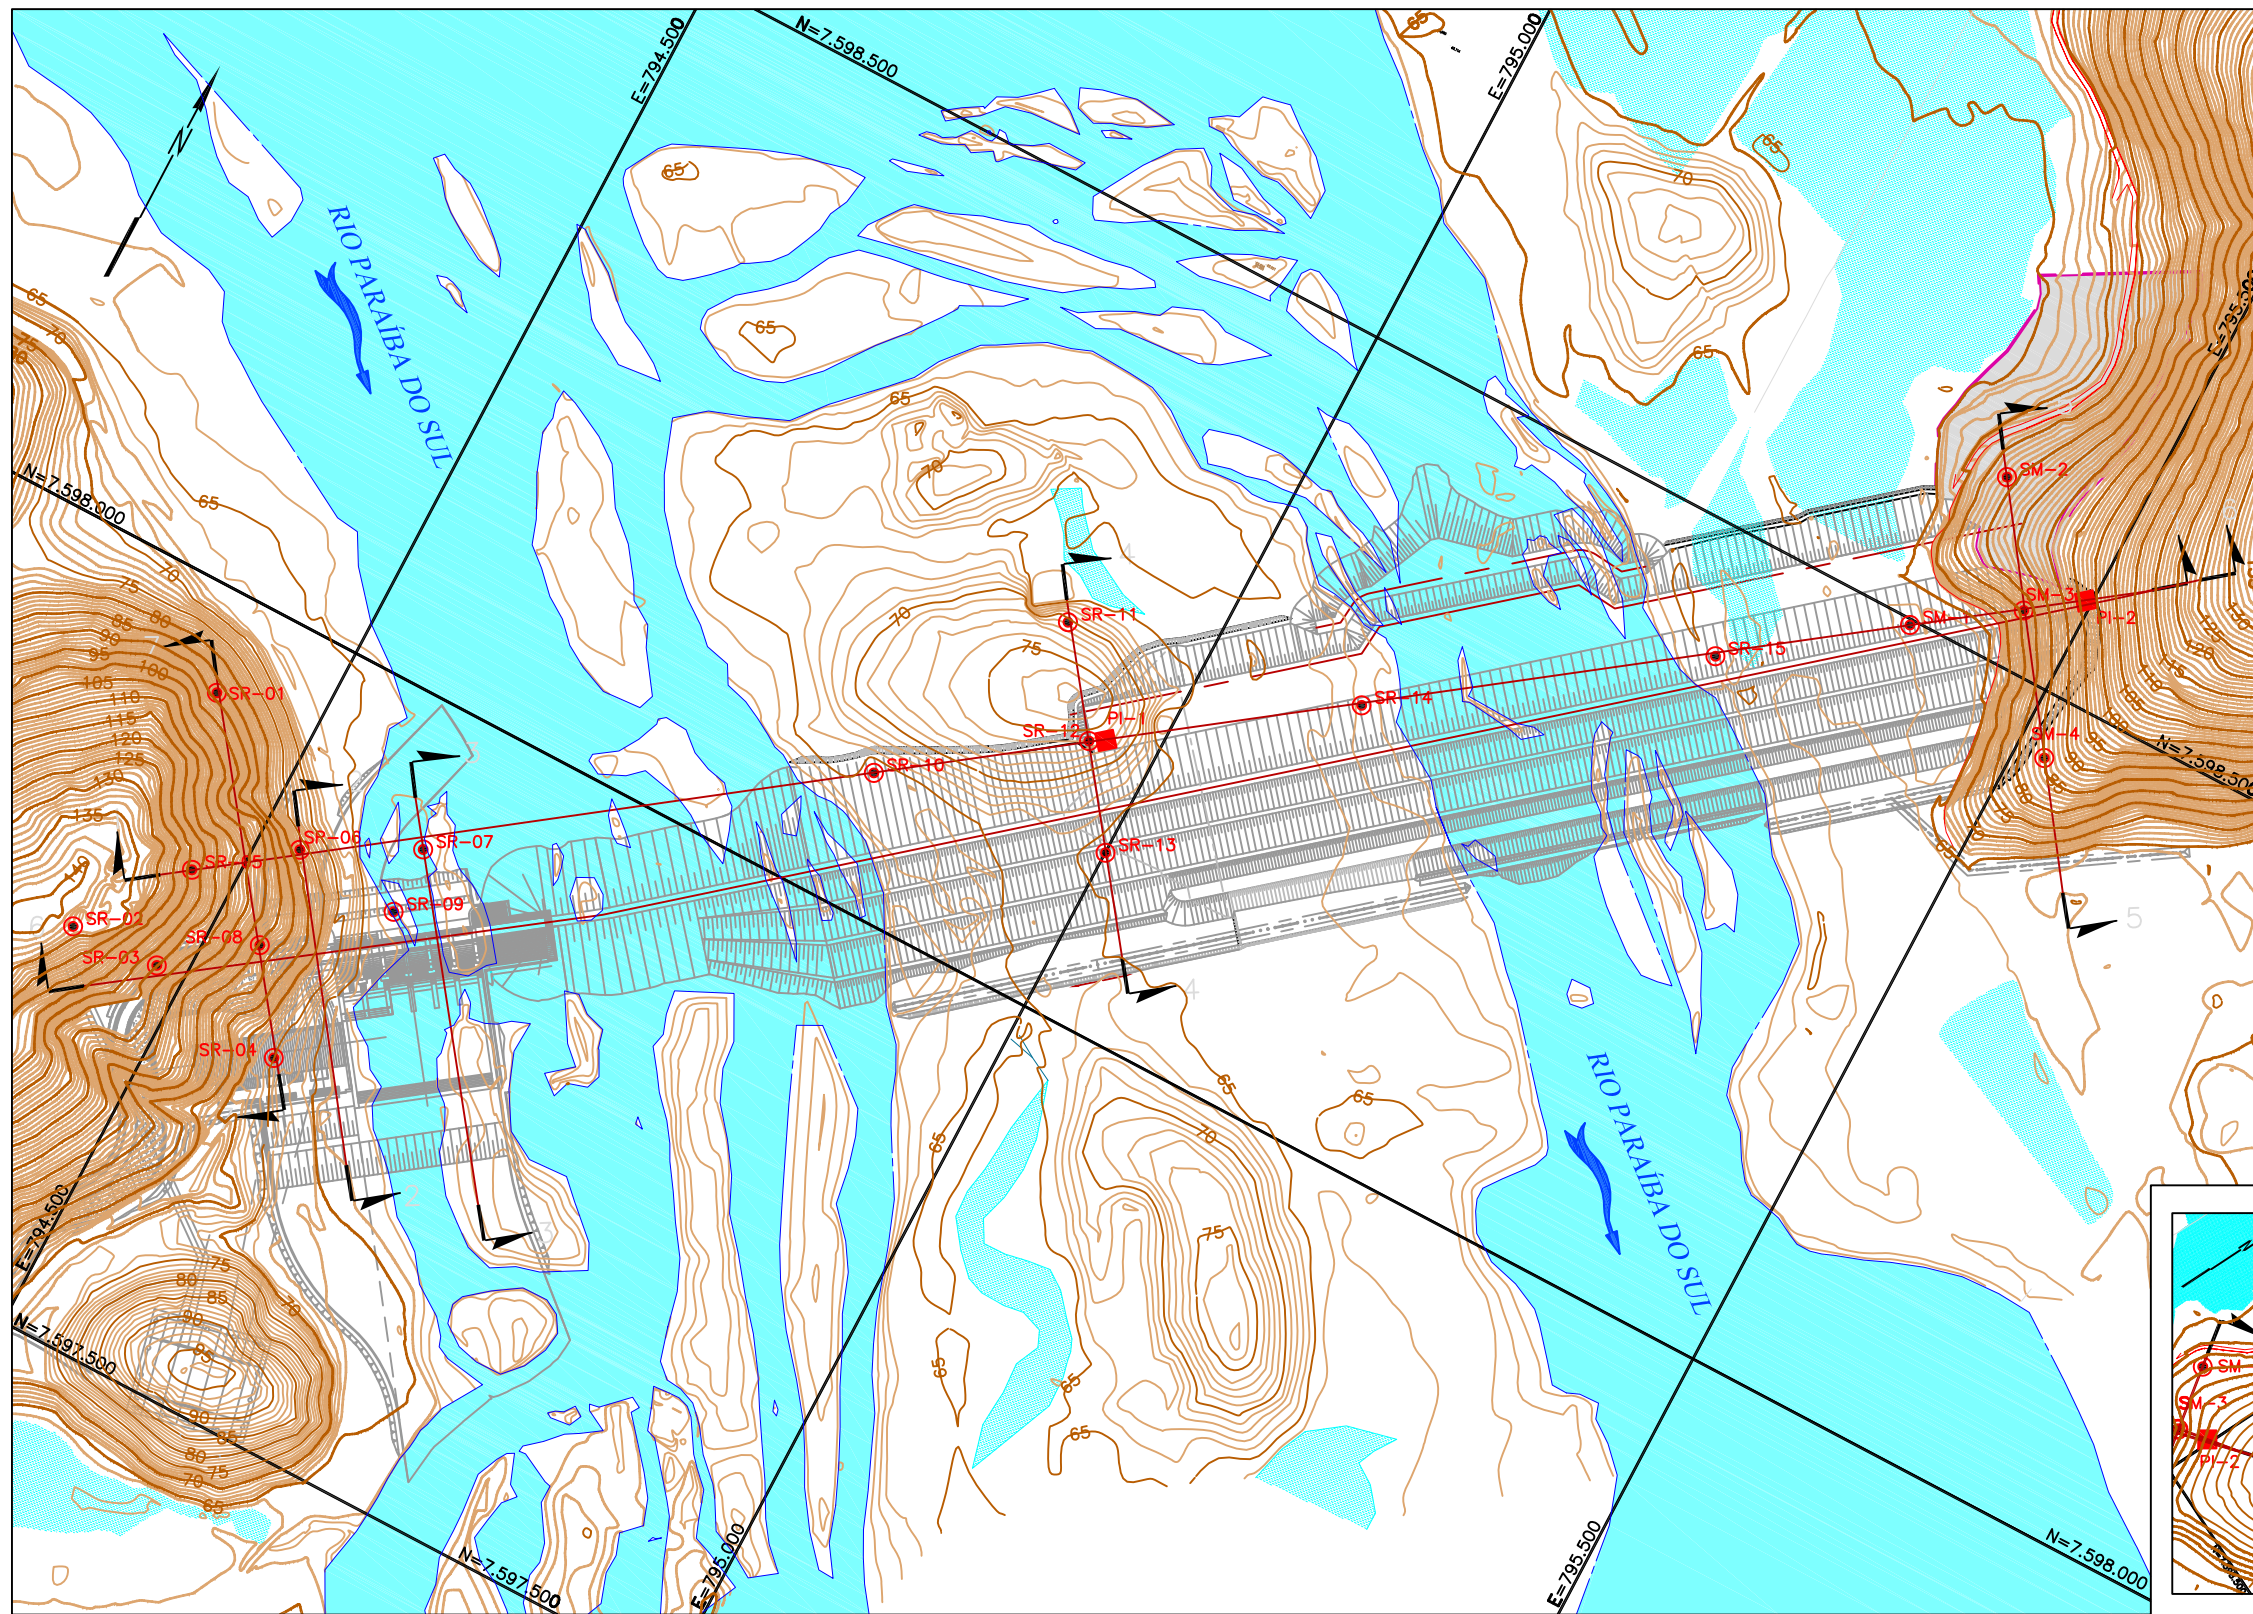

SONDAGENS ROTATIVAS EXECUTADAS


DESCRIÇÃO	COORDENADAS	
	NORTE	ESTE
SR-01	7.597.934	794.431
SR-02	7.597.753	794.419
SR-03	7.597.756	794.480
SR-04	7.597.738	794.577
SR-05	7.597.822	794.471
SR-06	7.597.868	794.529
SR-07	7.597.906	794.600
SR-08	7.997.800	794.535
SR-09	7.597.860	794.603
SR-10	7.598.090	794.840
SR-11	7.598.238	794.907
SR-12	7.598.175	794.956
SR-13	7.598.115	795.000
SR-14	7.598.280	795.104
SR-15	7.598.418	795.296

SONDAGENS MISTAS EXECUTADAS

DESCRIÇÃO	COORDENADAS	
	NORTE	ESTE
SM-1	7.598.496	795.400
SM-2	7.598.613	795.411
SM-3	7.598.540	795.462
SM-4	7.598.460	795.520
SM-5	7.598.588	795.527

POÇOS DE INSPEÇÃO EXECUTADAS

DESCRIÇÃO	COORDENADAS	
	NORTE	ESTE
PI-1	7.598.180	794.966
PI-2	7.598.564	795.496

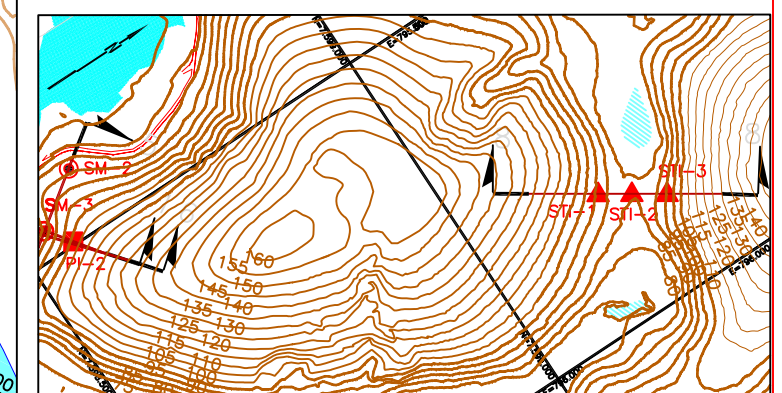


PLANTA DIQUE MARGEM ESQUERDA
ESCALA 1:10000

LEGENDA:

- POÇO DE INSPEÇÃO
- SONDAGEM MISTA
- SONDAGEM ROTATIVA
- ▲ SONDAGEM À TRADO
- ESTRADA/CAMINHO
- EDIFICAÇÃO
- RIO
- CURVAS DE NIVEL (5m)
- SEÇÃO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ESCALA 1:5000



REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	

REVISÕES

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

NOTAS


- LSF ANDRADE COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ÁREA DO BARRAMENTO - ITAOCARA I - DES N° LSF-PCE-ITI-001
- PJ0722-B-G03-GR-DE-102 À 107 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÕES GEOLÓGICAS - GEOTÉCNICAS - SEÇÕES 1-1 À 5-5.
- PJ0722-B-G03-GR-DE-108 À 111 - EIXO DO BARRAMENTO - GEOLÓGICAS - GEOTÉCNICAS - SEÇÕES 6-6.
- PJ0722-B-G03-GR-DE-112 - OMBREIRA DIREITA DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICA-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 7-7.
- PJ0722-B-G03-GR-DE-113 - DIQUE DA MARGEM ESQUERDA - SEÇÃO GEOLÓGICA-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 8-8.

REFERÊNCIAS


AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	<p>MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS</p>
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.	
VER. SEBB	DATA: NOV/2009	
Nº DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-101	REV. 0	
ESCALA 1:5.000		Nº DO CLIENTE -

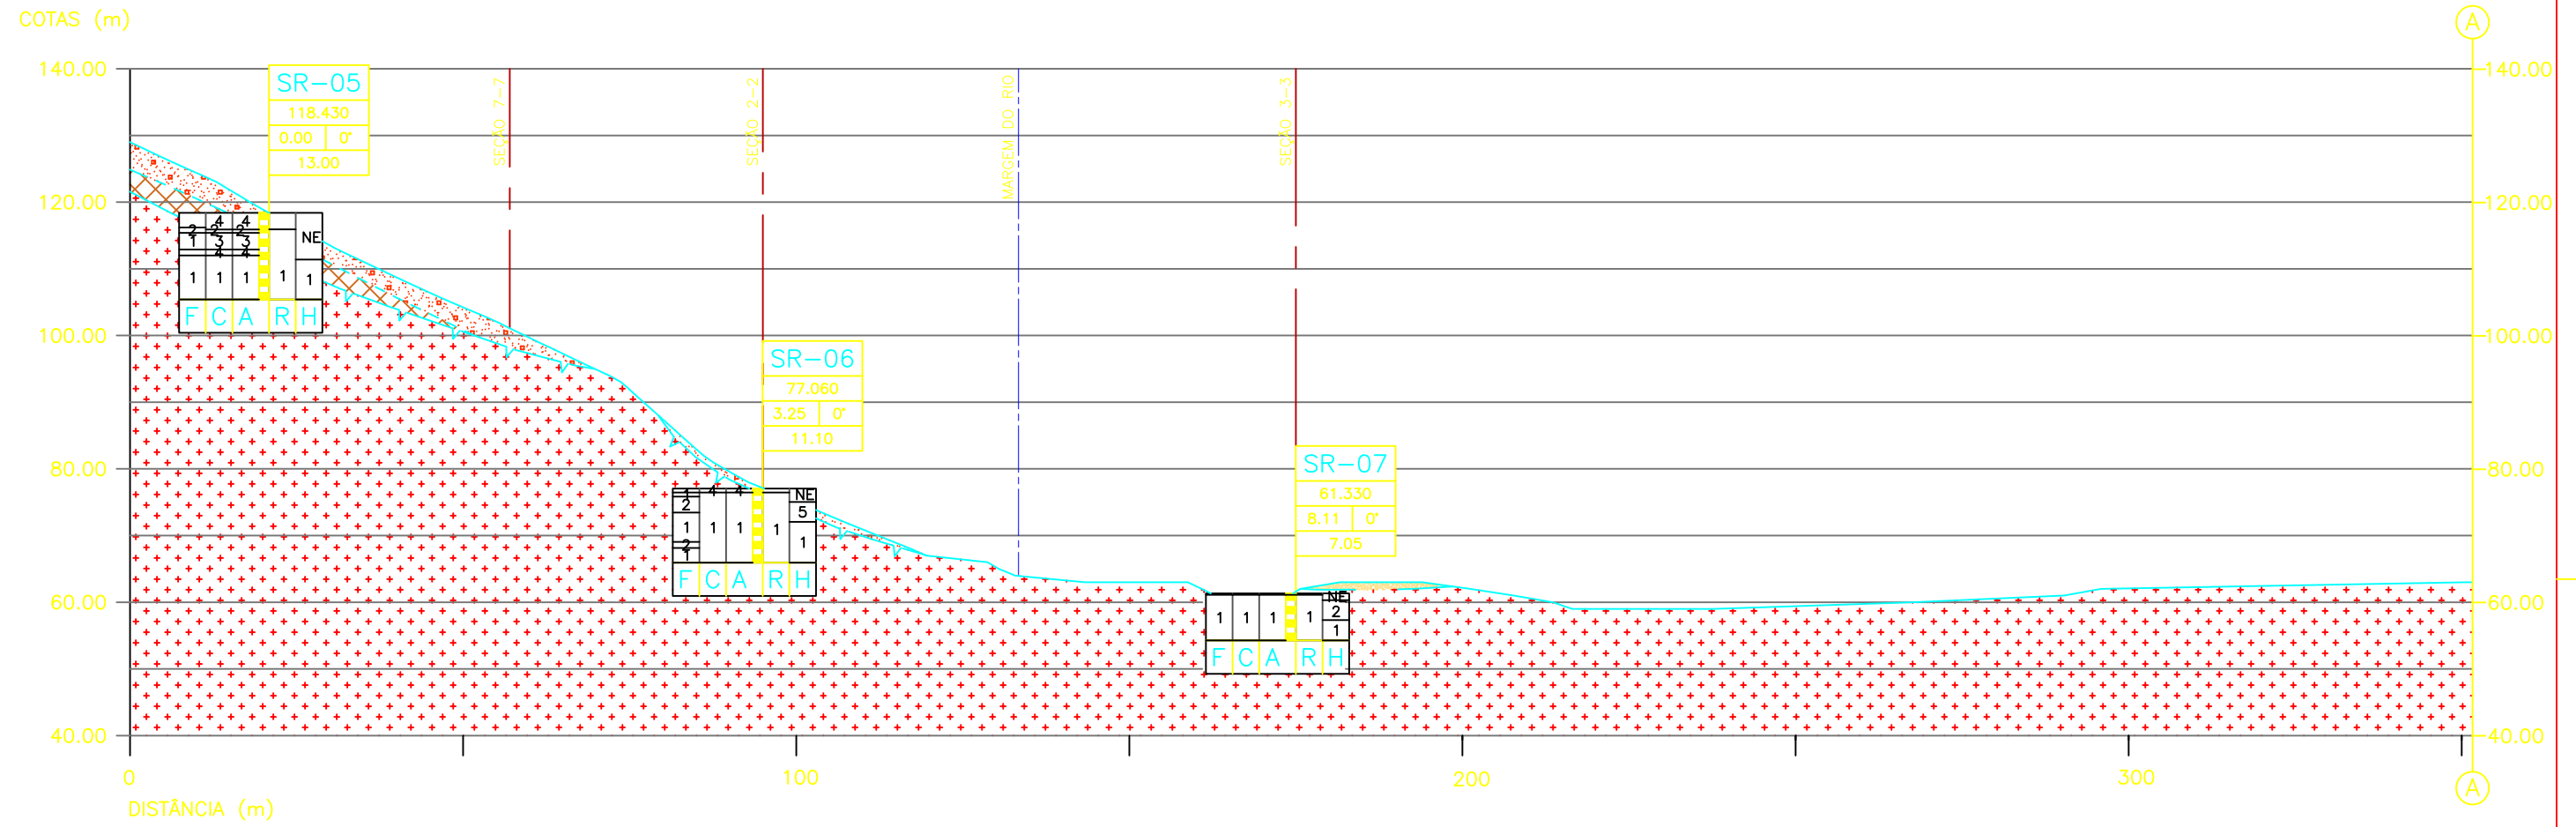

SEÇÃO 1-1 (01/04)
 PERFIL LONGITUDINAL PELO BARRAMENTO
 ESCALA 1:1000



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- CONTATO LITOLÓGICO
- TOPO ROCHOSO ALTERADO
- TOPO ROCHOSO
- ALÓVIO
- COLÓVIO
- SOLO RESIDUAL JOVEM/ROCHA ALTERADA
- MACIÇO GRANITOIDE

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	
REVISÕES									

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
 2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

NOTAS


- PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.
 PJ0722-B-G03-GR-DE-103 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (02/04).
 PJ0722-B-G03-GR-DE-104 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (03/04).
 PJ0722-B-G03-GR-DE-105 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (04/04).

REFERÊNCIAS

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



PROJ. FRA	APROVADO POR: J.E.M.	LOCAL DO BARRAMENTO SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA SEÇÃO 1-1 (01/04)	
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.		
VER. SEBB	DATA: NOV/2009		
N.º DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-102	REV. 0	ESCALA 1:1.000	N.º DO CLIENTE -

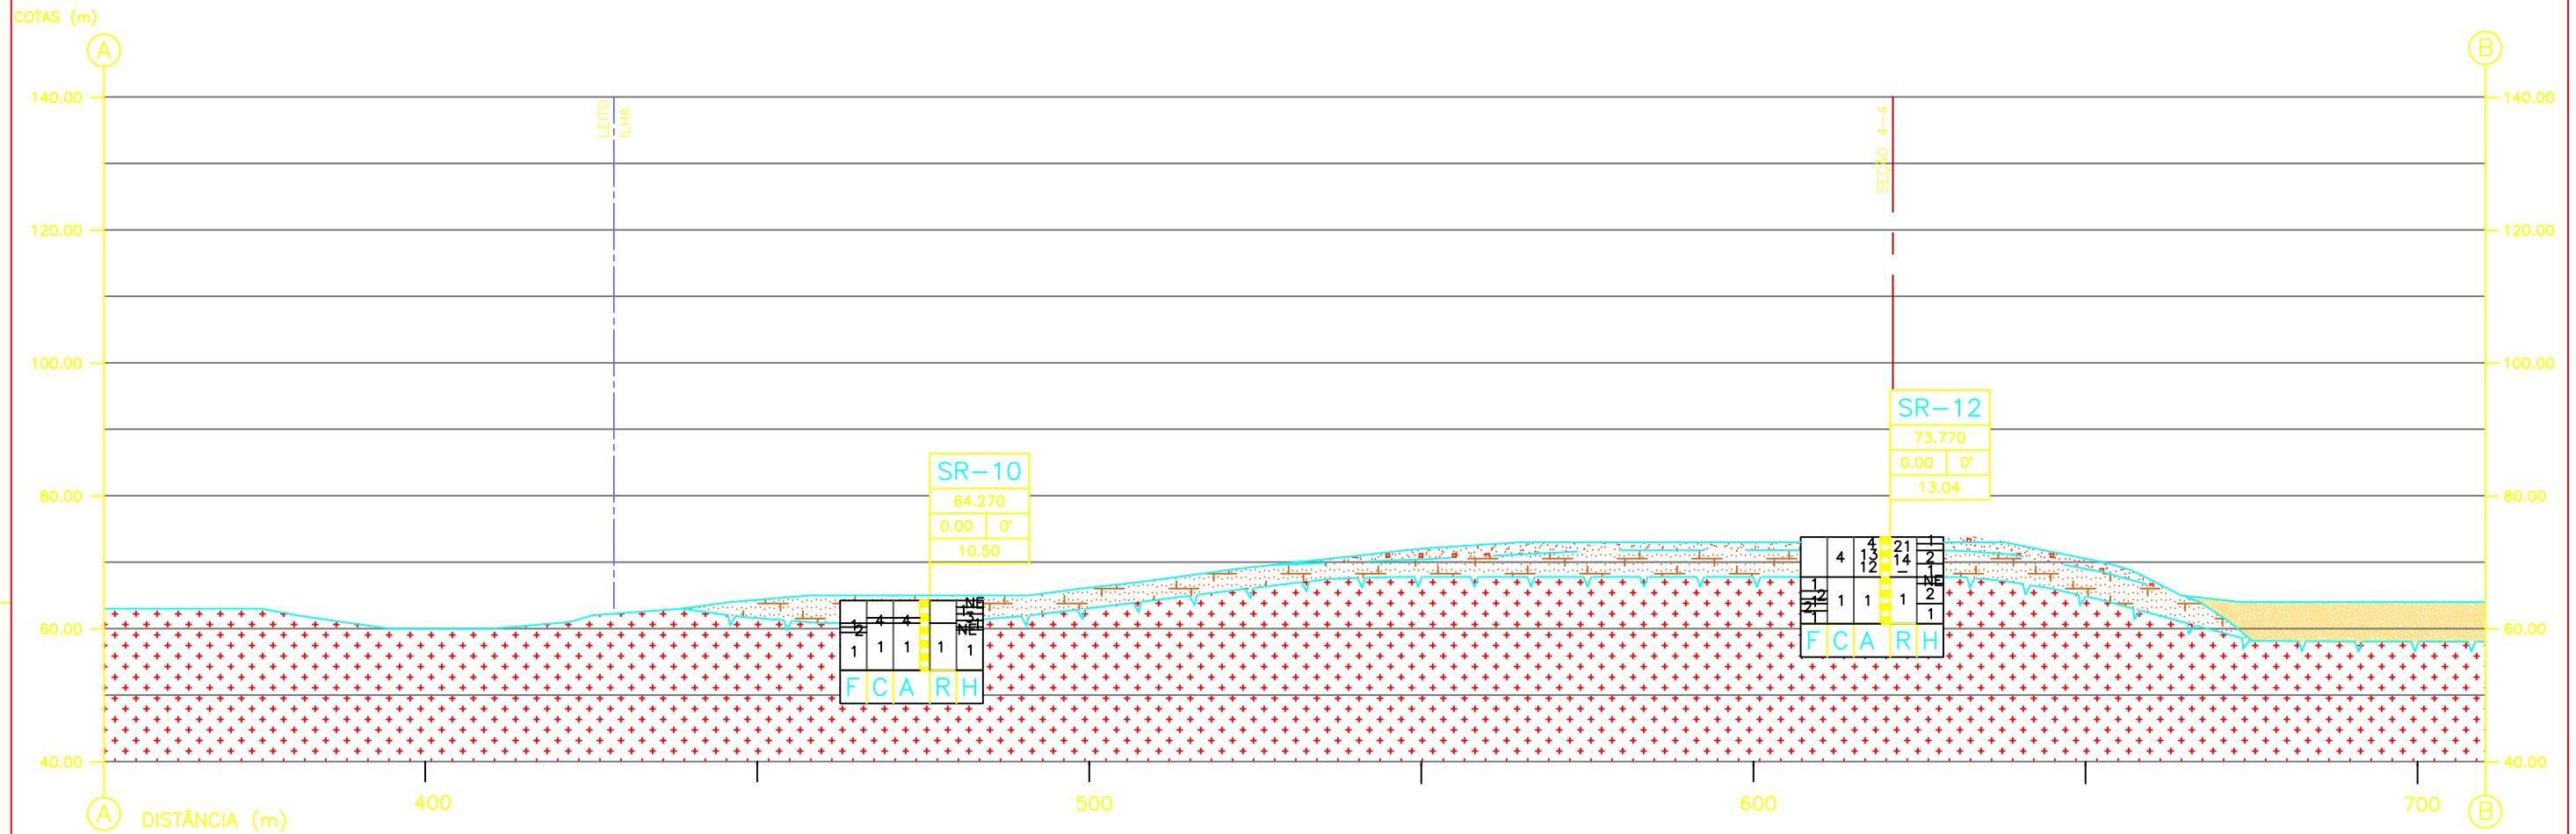

SEÇÃO 1-1 (02/04)

PERFIL LONGITUDINAL PELO BARRAMENTO
ESCALA 1:1000



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- CONTATO LITOLÓGICO
- TOPO ROCHOSO
- ALÓVIO
- COLÓVIO
- SOLO RESIDUAL
- MACIÇO GRANITOIDE

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	
REVISÕES									

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

NOTAS


- PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.
- PJ0722-B-G03-GR-DE-102 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (01/04).
- PJ0722-B-G03-GR-DE-104 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (03/04).
- PJ0722-B-G03-GR-DE-105 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (04/04).

REFERÊNCIAS


AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	LOCAL DO BARRAMENTO SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA SEÇÃO 1-1 (02/04)		
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.			
VER. SEBB	DATA: NOV/2009	REV. 0	ESCALA 1:1000	N.º DO CLIENTE -
N.º DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-103				

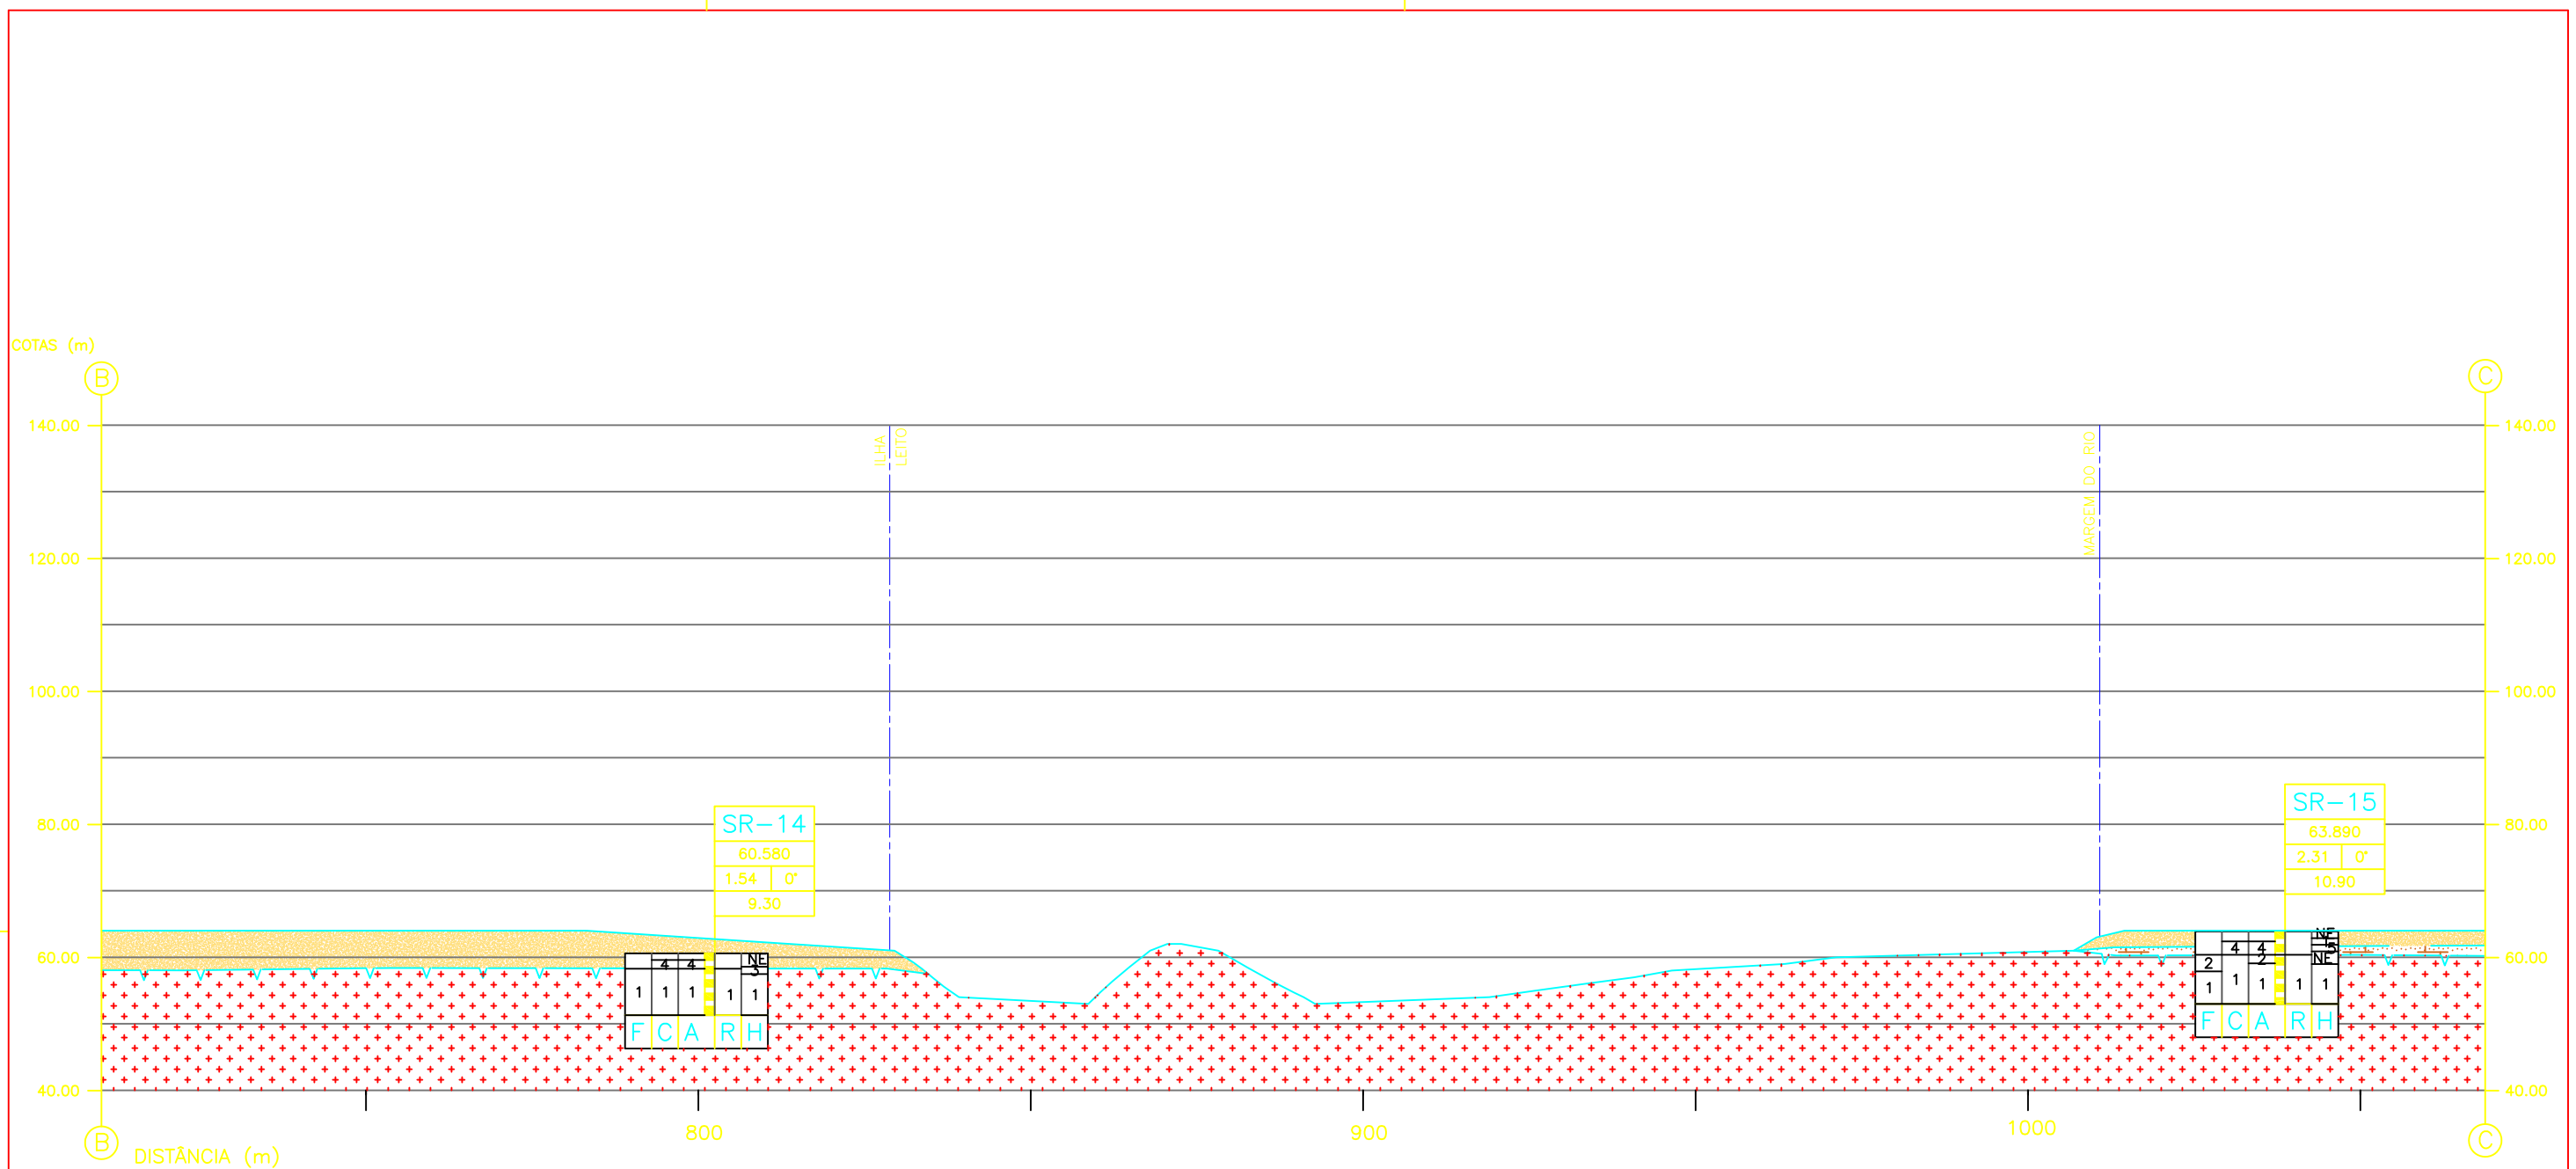

SEÇÃO 1-1 (03/04)
PERFIL LONGITUDINAL PELO BARRAMENTO
ESCALA 1:1000



LEGENDA:

- | | | | |
|--|--------------------|--|-------------------|
| | TERRENO NATURAL | | ALÓVIO |
| | CONTATO LITOLÓGICO | | COLÓVIO |
| | TOPO ROCHOSO | | SOLO RESIDUAL |
| | | | MACIÇO GRANITOIDE |

REV.	PROJETA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	
	DATA	POR	DATA	POR	DATA	POR	DATA	POR


1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

NOTAS


- PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.
PJ0722-B-G03-GR-DE-102 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (01/04).
PJ0722-B-G03-GR-DE-103 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (02/04).
PJ0722-B-G03-GR-DE-105 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (04/04).

REFERÊNCIAS

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO			
PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	LOCAL DO BARRAMENTO SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA SEÇÃO 1-1 (03/04)	
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.		
VER. SEBB	DATA: NOV/2009		
Nº DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-104	REV. 0		

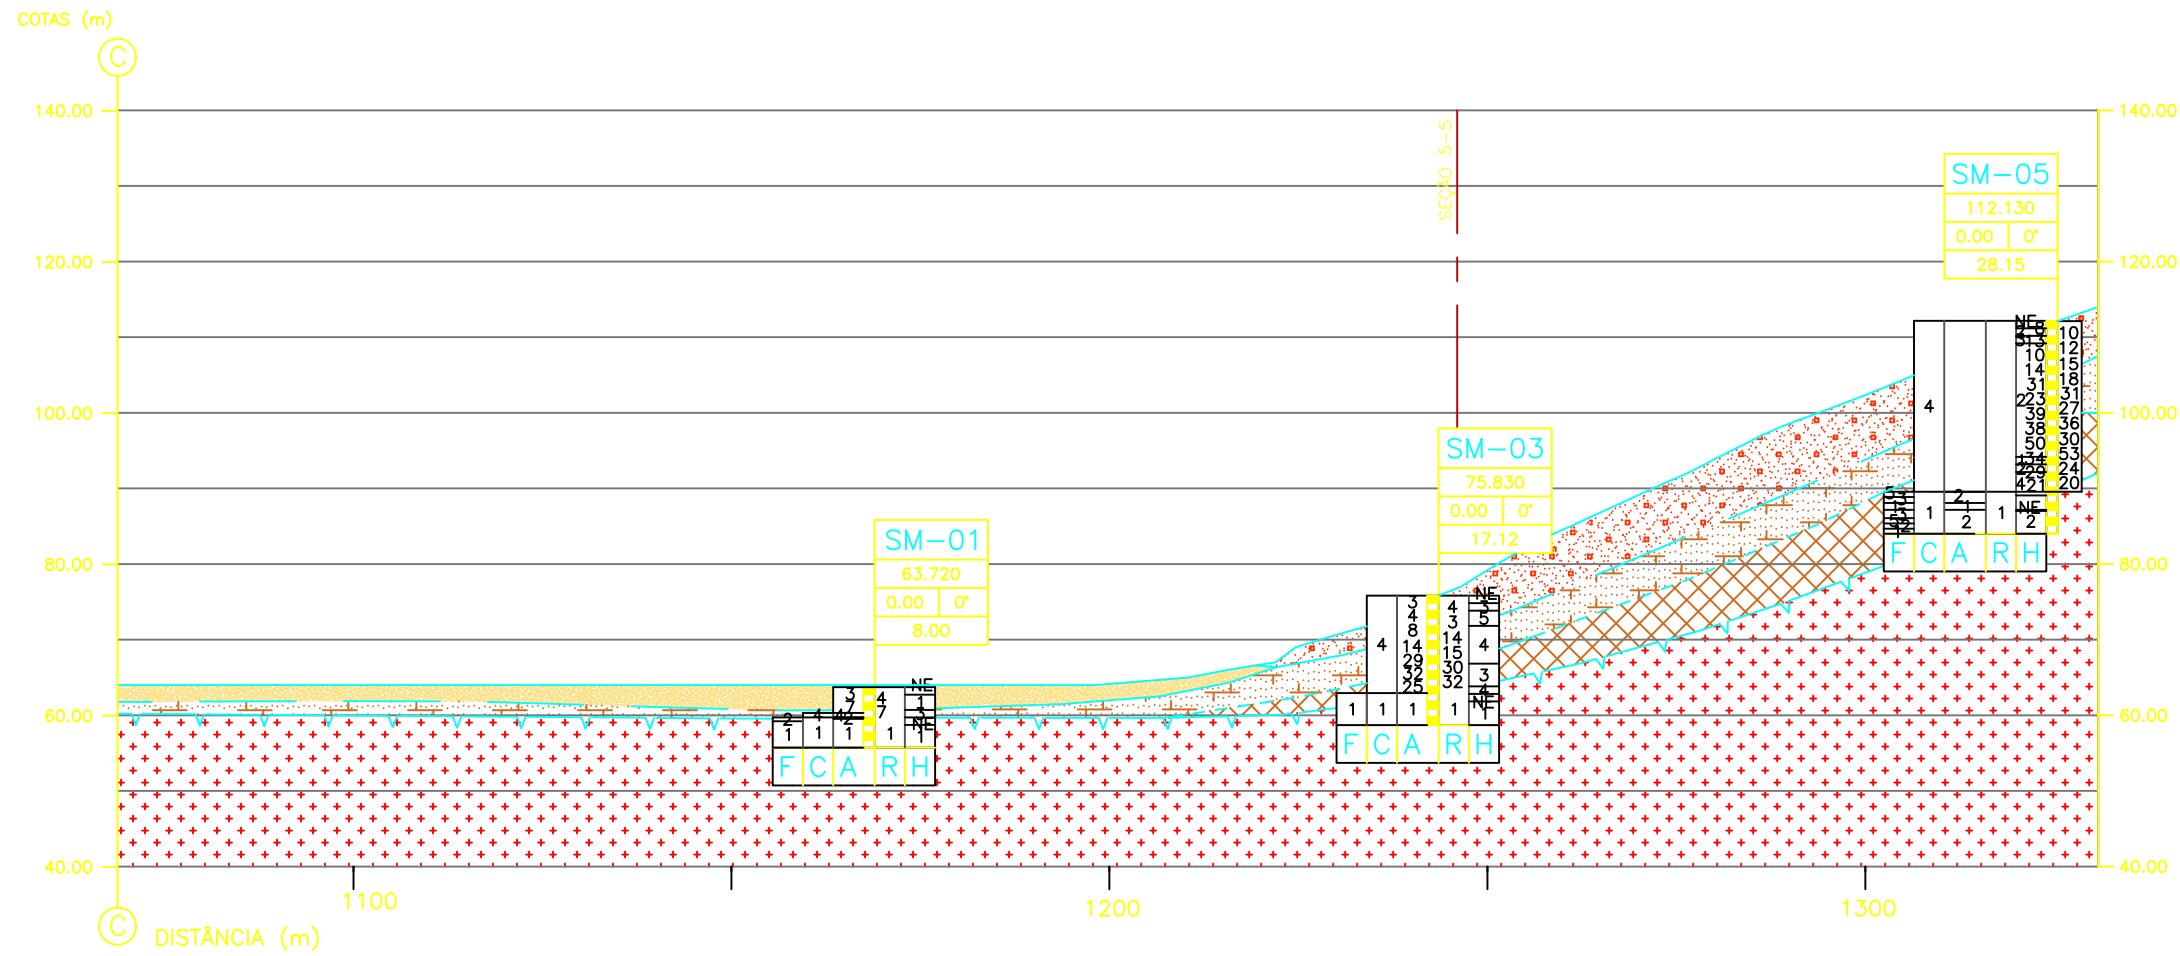

SEÇÃO 1-1 (04/04)
 PERFIL LONGITUDINAL PELO BARRAMENTO
 ESCALA 1:1000



LEGENDA:


- ALÚVIO
- COLÚVIO
- SOLO RESIDUAL
- SOLO RESIDUAL JOVEM/ROCHA ALTERADA
- MACIÇO GRANITOIDE
- TERRENO NATURAL
- CONTATO LITOLÓGICO
- TOPO ROCHOSO ALTERADO
- TOPO ROCHOSO

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR


1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
 2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.
 PJ0722-B-G03-GR-DE-102 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (01/04).
 PJ0722-B-G03-GR-DE-103 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (02/04).
 PJ0722-B-G03-GR-DE-104 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (03/04).

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO			
PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	LOCAL DO BARRAMENTO	
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.	SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA	
VER. SEBB	DATA: NOV/2009	SEÇÃO 1-1 (04/04)	
N.º DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-105	REV. 0	ESCALA 1:1000	N.º DO CLIENTE -

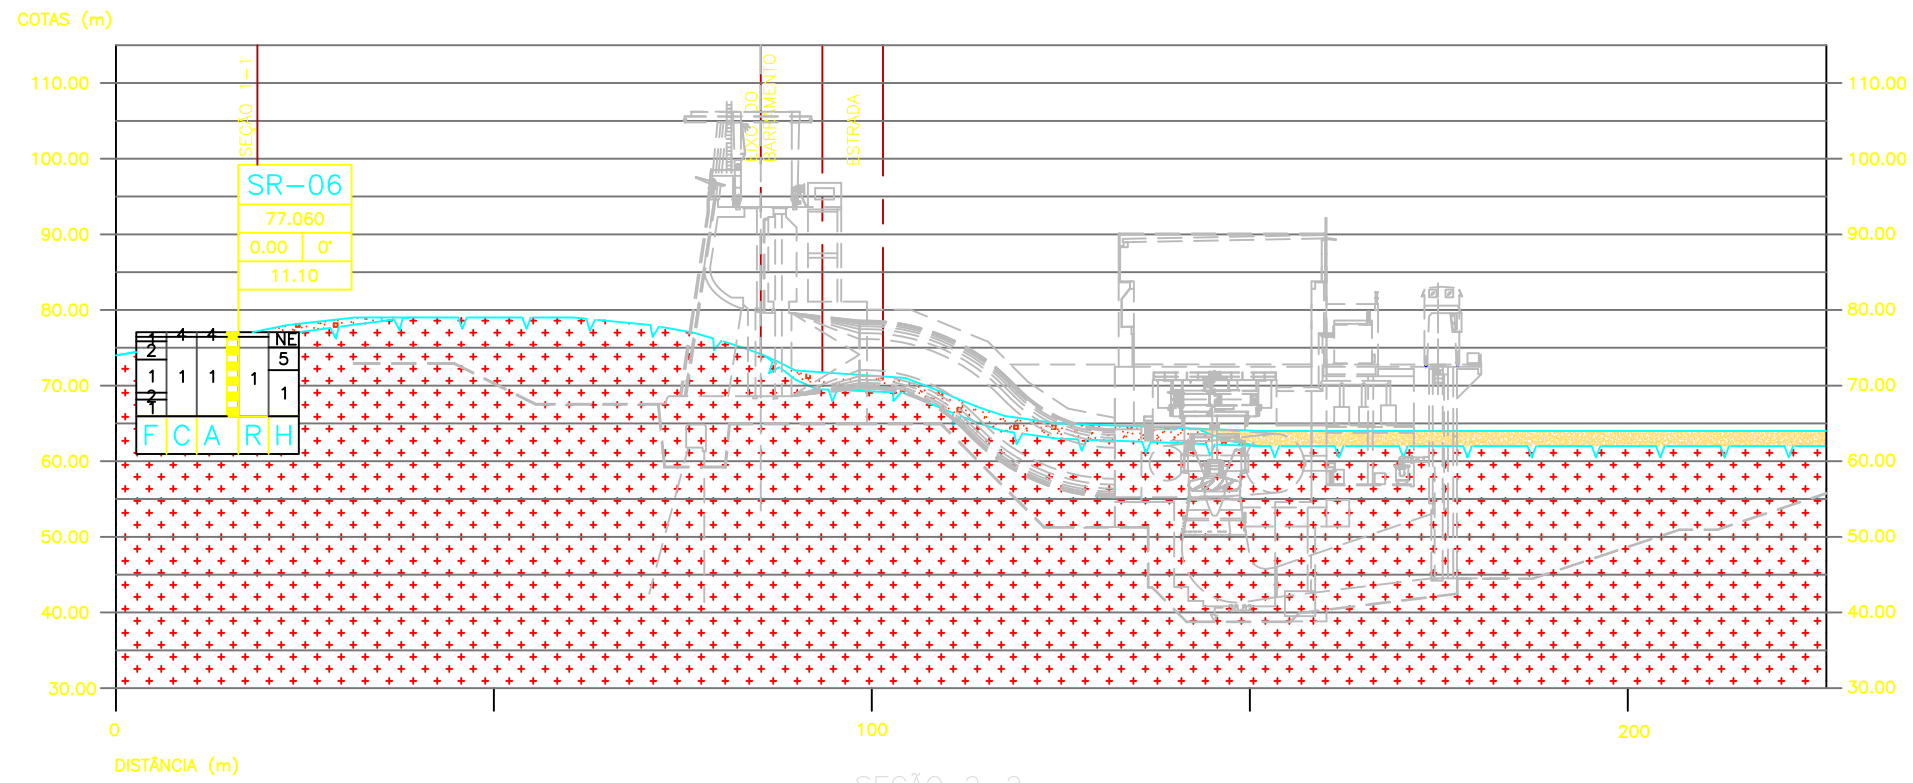


SEÇÃO 2-2
 PERFIL TRANSVERSAL PELO BARRAMENTO
 ESCALA 1:1000

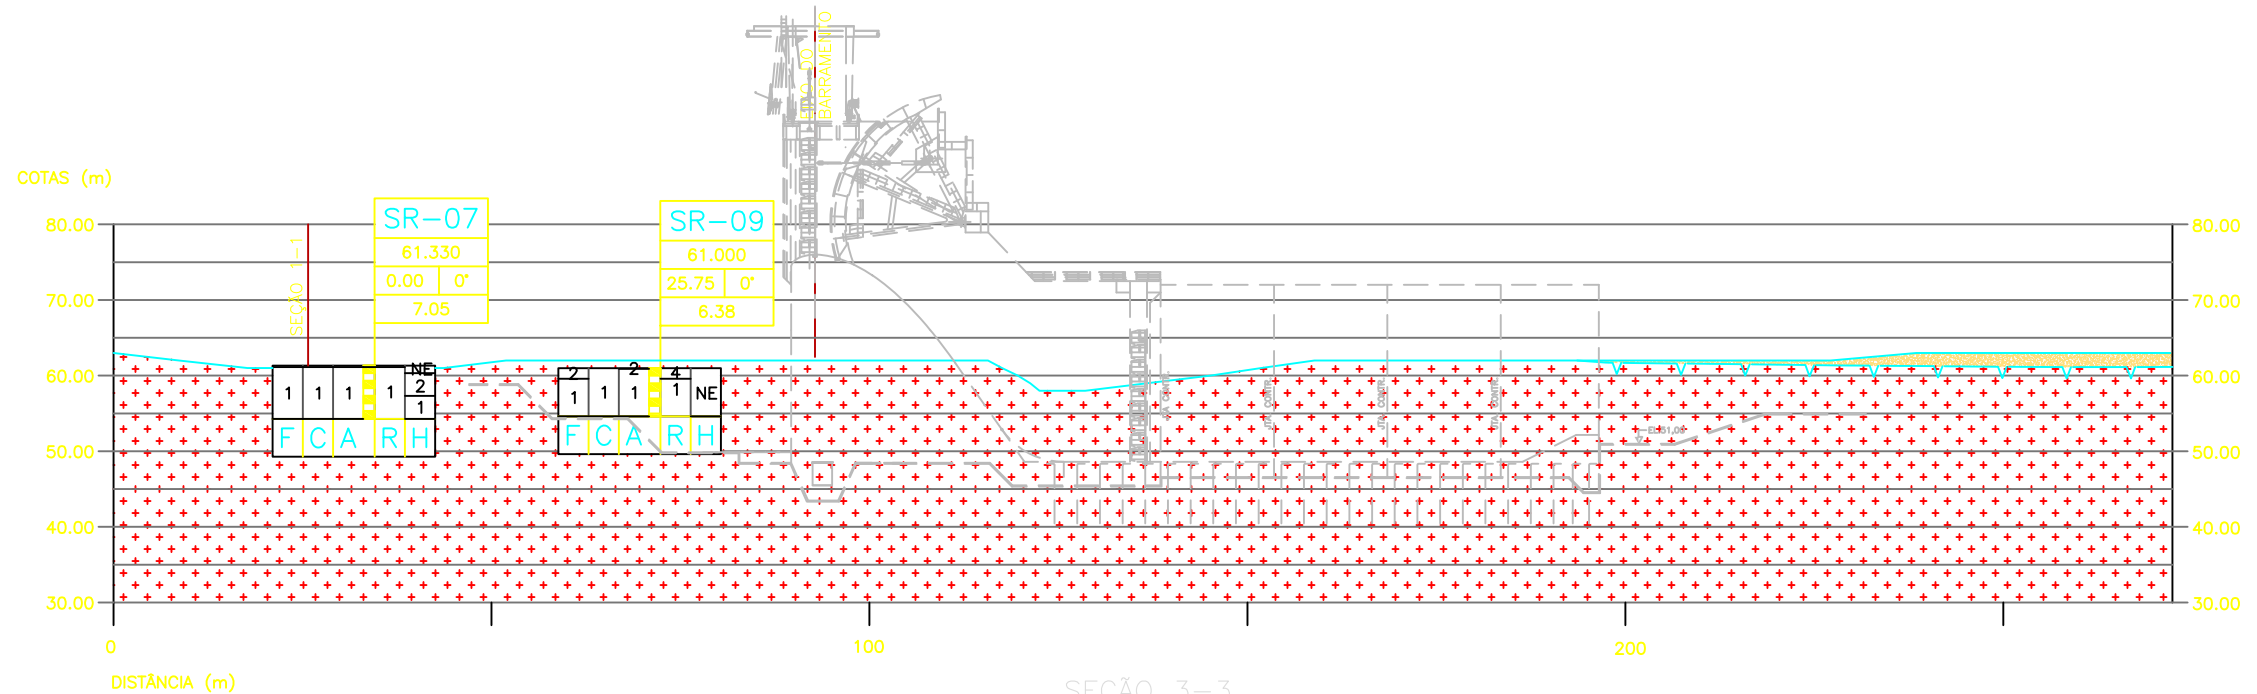

SEÇÃO 3-3
 PERFIL TRANSVERSAL PELO BARRAMENTO
 ESCALA 1:1000

LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- CONTATO LITOLÓGICO
- TOPO ROCHOSO
- ALÓVIO
- COLÚVIO
- MACIÇO GRANITOIDE



AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	MARGEM DIREITA SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA SEÇÃO 2-2 E 3-3
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.	
VER. SEBB	DATA: NOV/2009	
N.º DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-106	REV. 0	ESCALA 1:1000
		N.º DO CLIENTE -


REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
 2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.
 PJ0722-B-G03-GR-DE-102 À 105 - LOCAL DO BARRAMENTO - GEOLÓGICAS-GEOTÉCNICAS - SEÇÕES 1-1.
 PJ0722-B-G03-GR-DE-108 À 111 - EIXO DO BARRAMENTO - GEOLÓGICAS-GEOTÉCNICAS - SEÇÕES 6-6.


NOTAS

REFERÊNCIAS

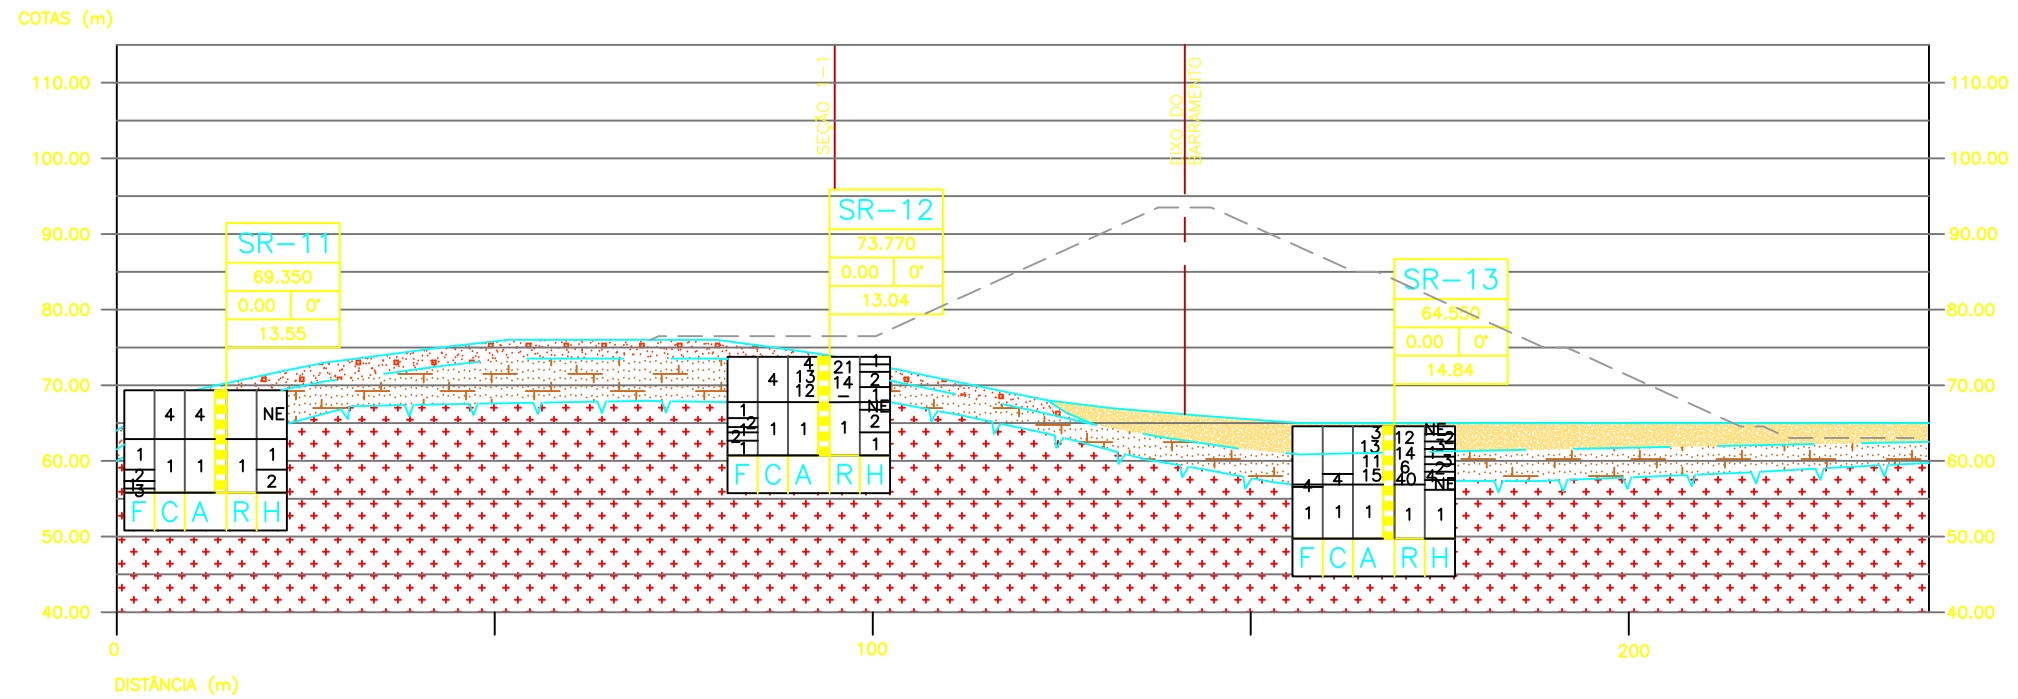

SEÇÃO 4-4

PERFIL TRANSVERSAL PELO BARRAMENTO
ESCALA 1:1000

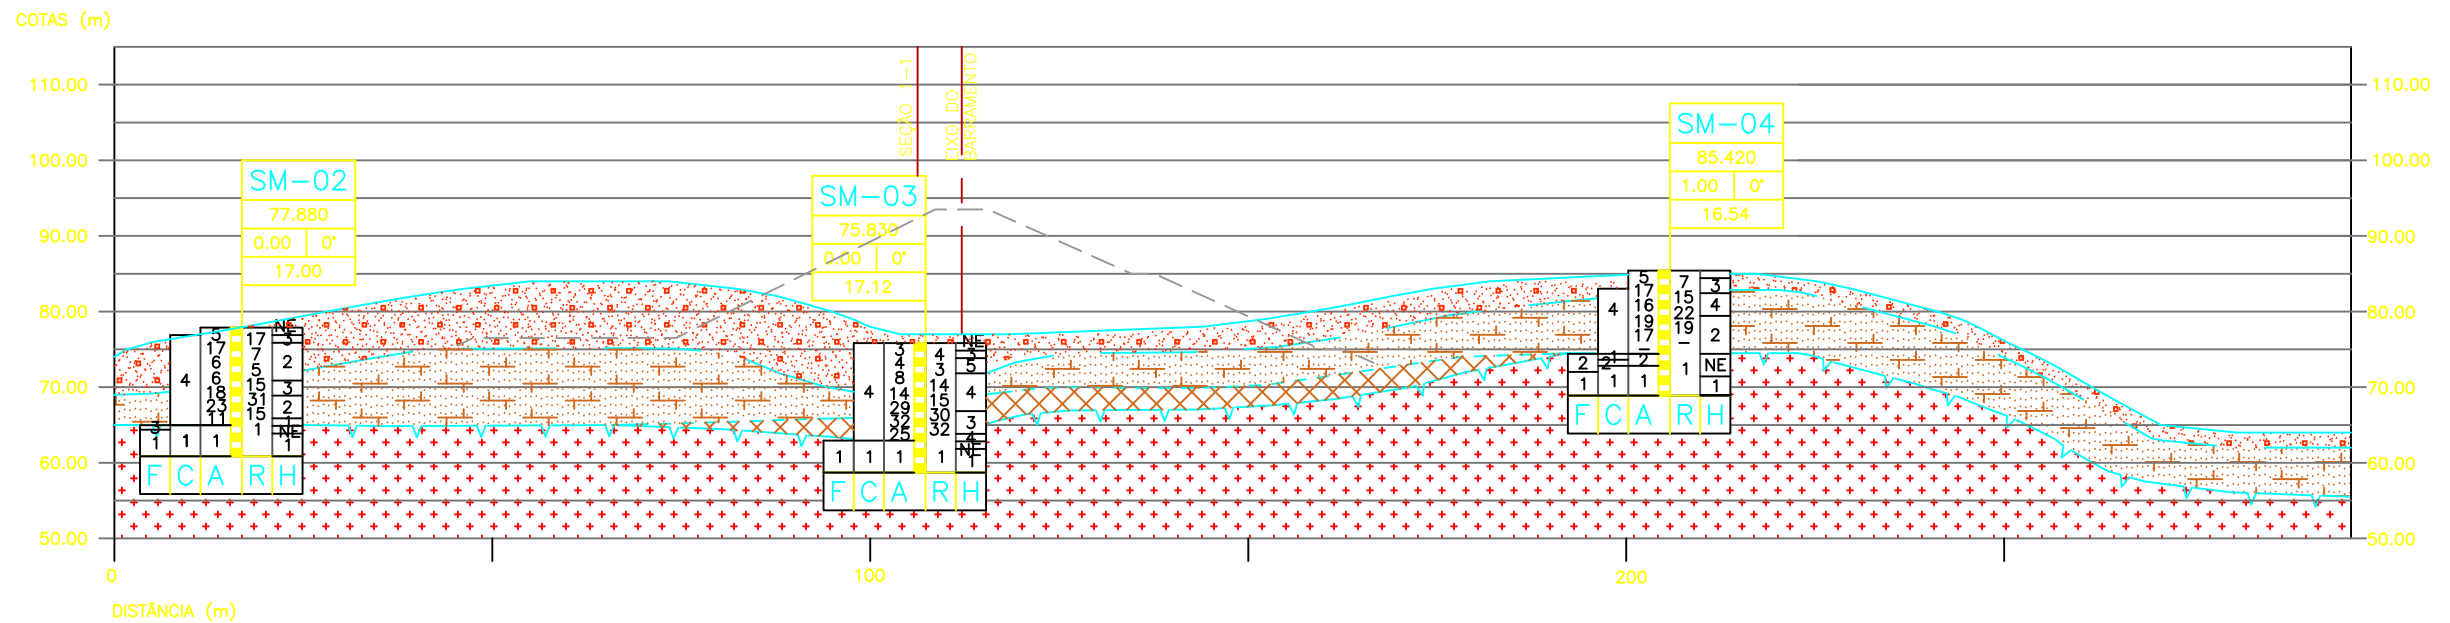


SEÇÃO 5-5

PERFIL TRANSVERSAL PELO BARRAMENTO
ESCALA 1:1000

LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- CONTATO LITOLÓGICO
- TOPO ROCHOSO ALTERADO
- TOPO ROCHOSO
- ALÚVIO
- COLÚVIO
- SOLO RESIDUAL
- SOLO RESIDUAL JOVEM/ROCHA ALTERADA
- MACIÇO GRANITOIDE



REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

- PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.
PJ0722-B-G03-GR-DE-102 À 105 - LOCAL DO BARRAMENTO - GEOLÓGICAS-GEOTÉCNICAS - SEÇÕES 1-1.
PJ0722-B-G03-GR-DE-108 À 111 - EIXO DO BARRAMENTO - GEOLÓGICAS-GEOTÉCNICAS - SEÇÕES 6-6.

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO




Projetos e Consultorias de Engenharia


PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	LOCAL DO BARRAMENTO SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA SEÇÃO 4-4 E 5-5	
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.		
VER. SEBB	DATA: NOV/2009		
N.º DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-107	REV. 0	ESCALA 1:1000	N.º DO CLIENTE -

NOTAS

REFERÊNCIAS

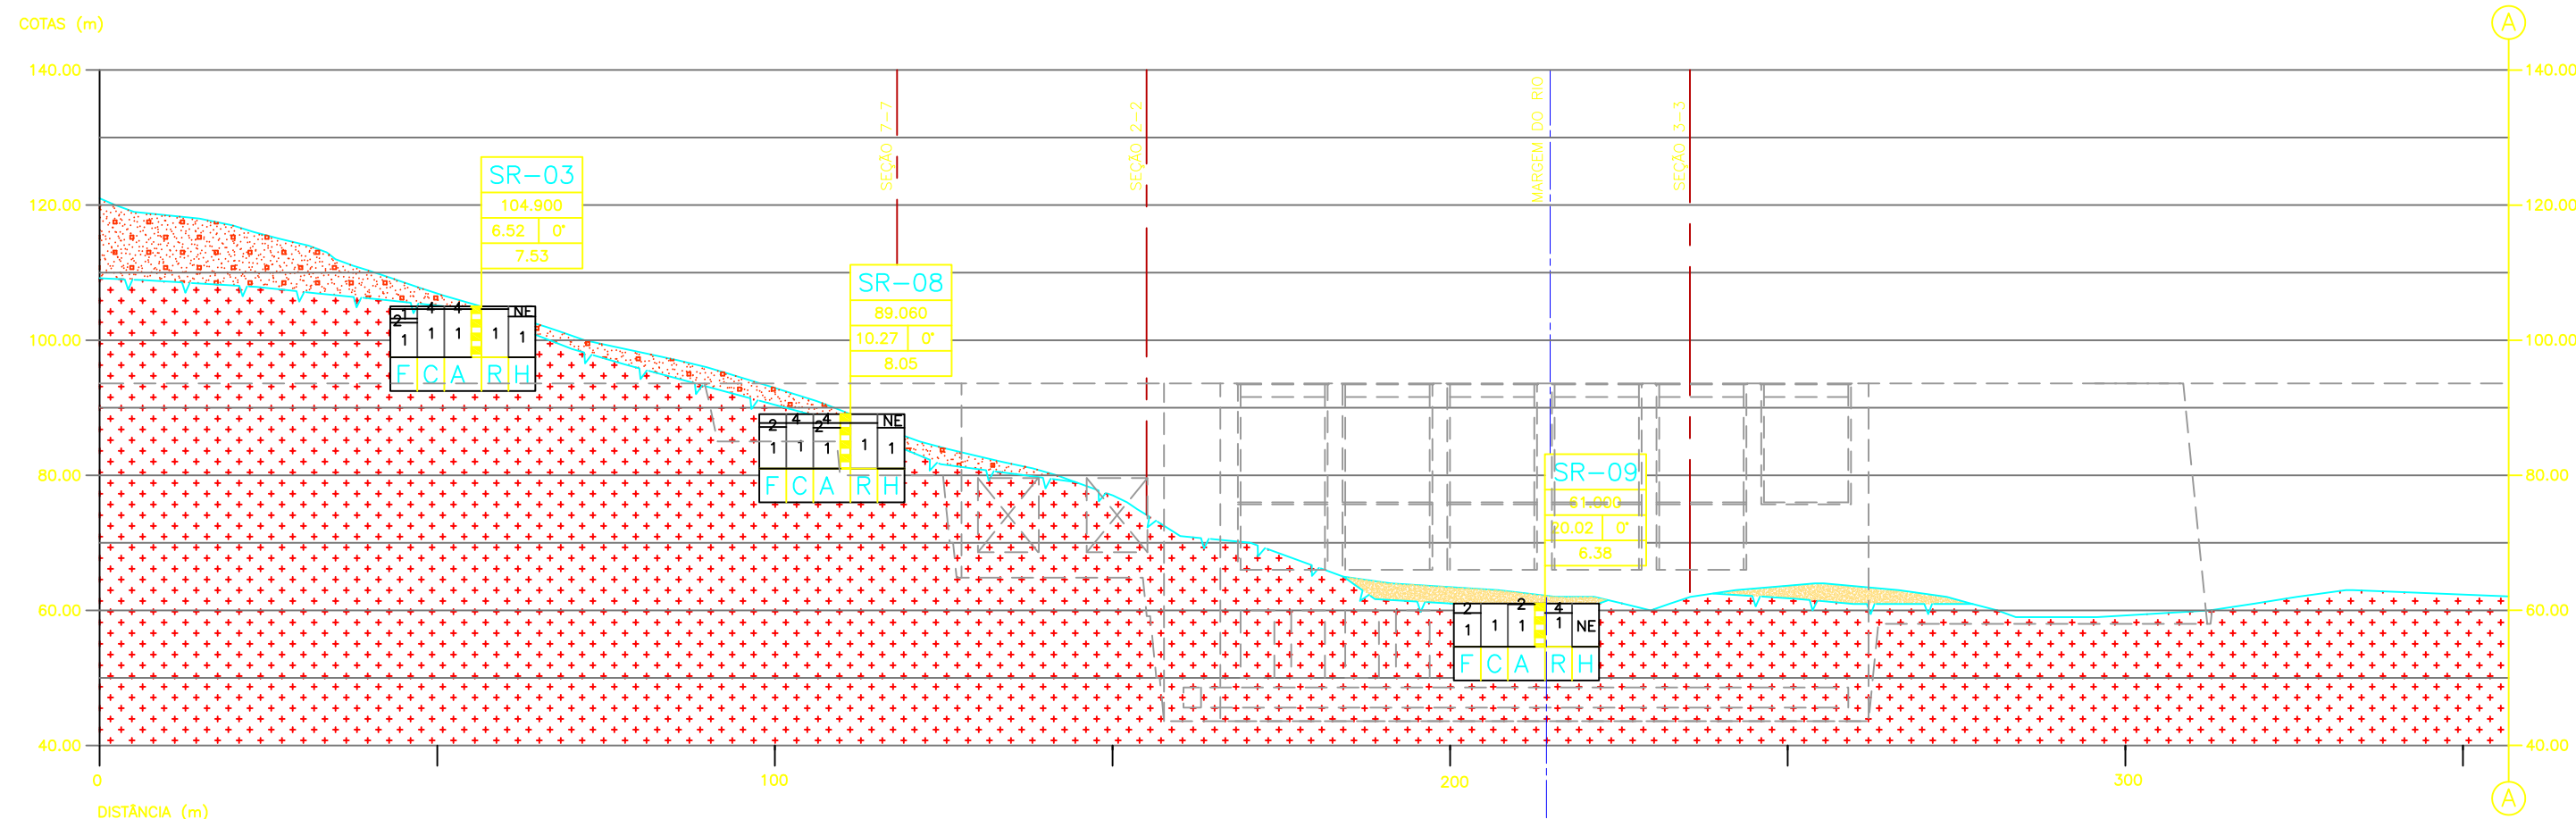

SEÇÃO 6-6 (01/04)
 PERFIL LONGITUDINAL PELO EIXO DO BARRAMENTO
 ESCALA 1:1000



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- CONTATO LITOLÓGICO
- TOPO ROCHOSO
- ALÓVIO
- COLÚVIO
- MACIÇO GRANITOIDE

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA							
		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3			


REVISÕES

- NOTAS
- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

- REFERÊNCIAS
- PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.
 - PJ0722-B-G03-GR-DE-109 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (02/04).
 - PJ0722-B-G03-GR-DE-110 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (03/04).
 - PJ0722-B-G03-GR-DE-111 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (04/04).

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO

PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	EIXO DO BARRAMENTO SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA SEÇÃO 6-6 (01/04)
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.	
VER. SEBB	DATA: NOV/2009	
N.º DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-108	REV. 0	
ESCALA 1:1000		N.º DO CLIENTE -

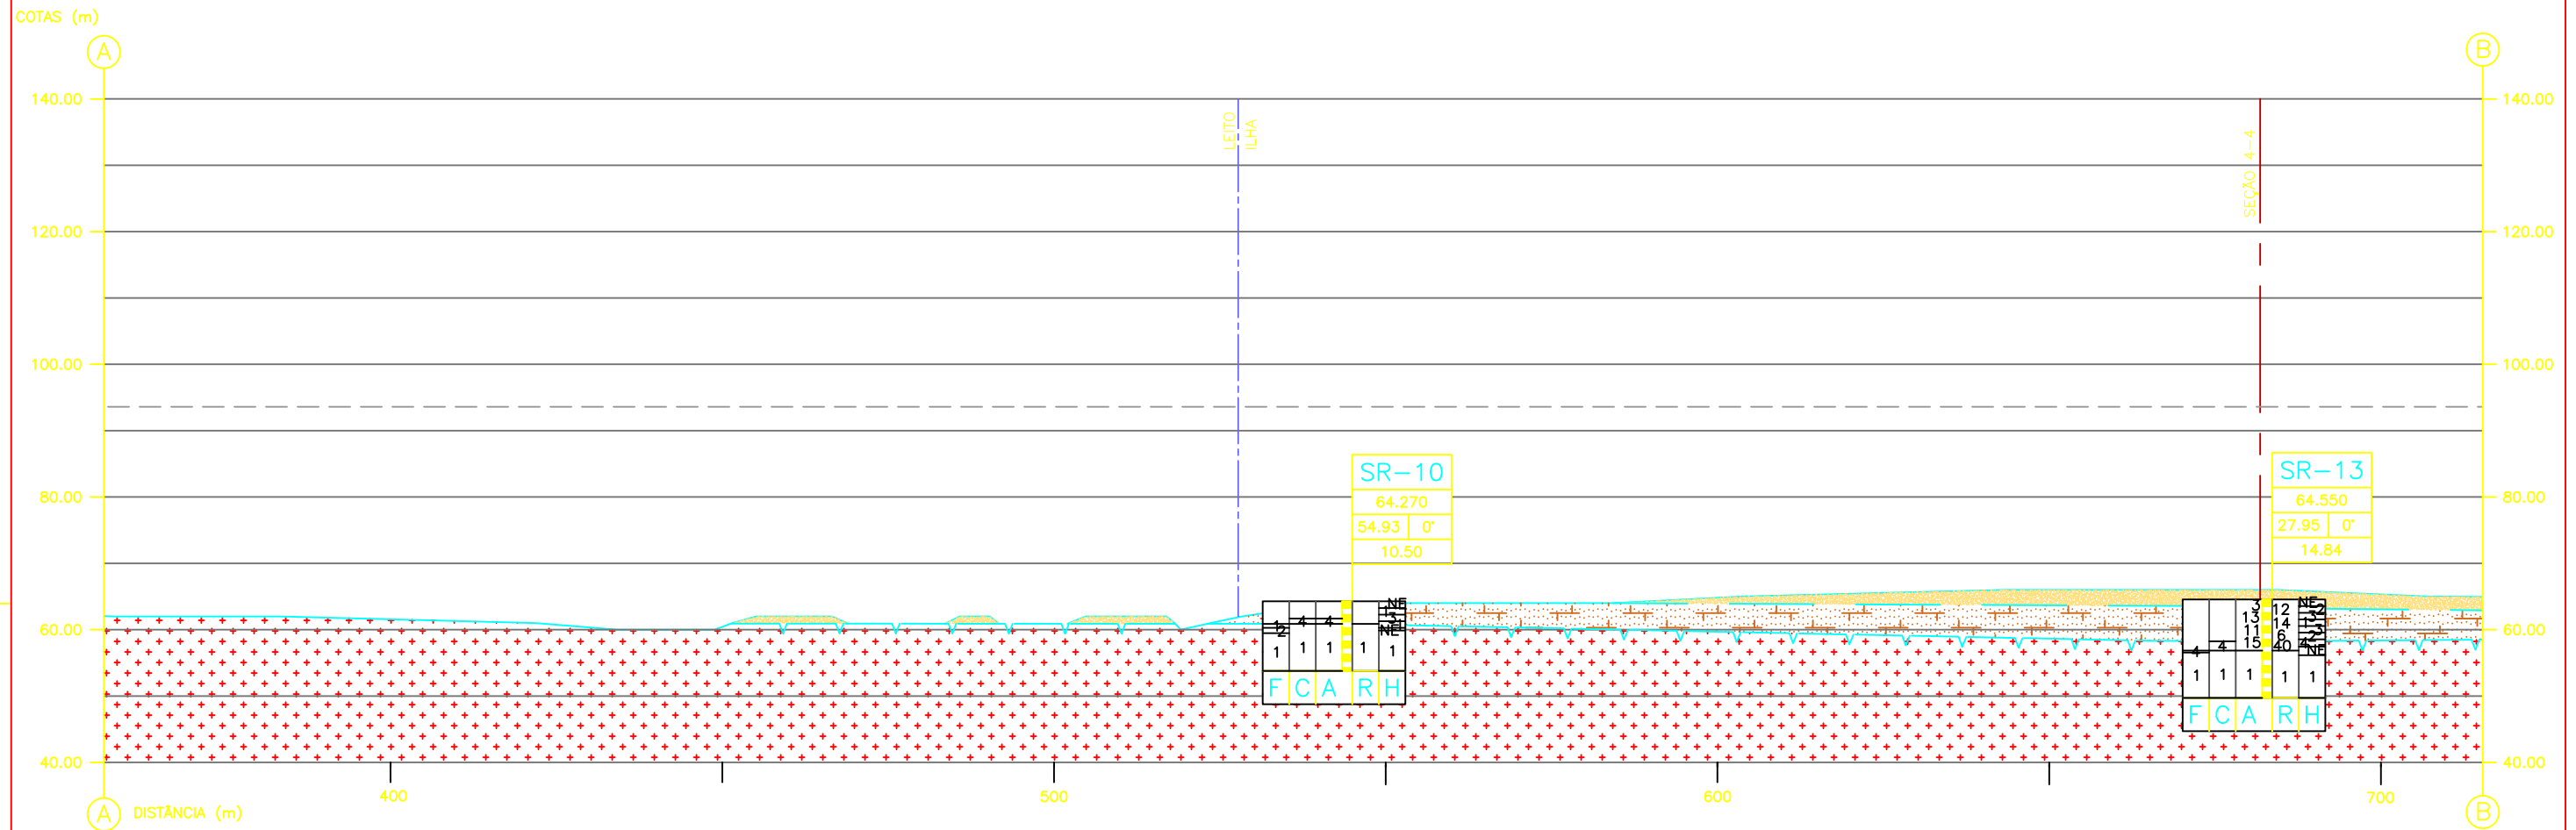

SEÇÃO 6-6 (02/04)
 PERFIL LONGITUDINAL PELO EIXO DO BARRAMENTO
 ESCALA 1:1000

LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- CONTATO LITOLÓGICO
- TOPO ROCHOSO
- ALÚVIO
- SOLO RESIDUAL
- MACIÇO GRANITOIDE

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO

PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	EIXO DO BARRAMENTO	
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.	SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA	
VER. SEBB	DATA: NOV/2009	SEÇÃO 6-6 (02/04)	
Nº DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-109	REV. 0	ESCALA 1:1000	Nº DO CLIENTE -

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
0	AGO/2009	D.H.R.	J.E.M.						
		PROJETISTA	CLIENTE 1	CLIENTE 2	CLIENTE 3				

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.

2 - PARALELEGRAMAS - BRIDGEMAN - 02/04/04 - GR-DE-101.

PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.


PJ0722-B-G03-GR-DE-108 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (01/04).

PJ0722-B-G03-GR-DE-110 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (03/04).

PJ0722-B-G03-GR-DE-111 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (04/04).

NOTAS

REFERÊNCIAS

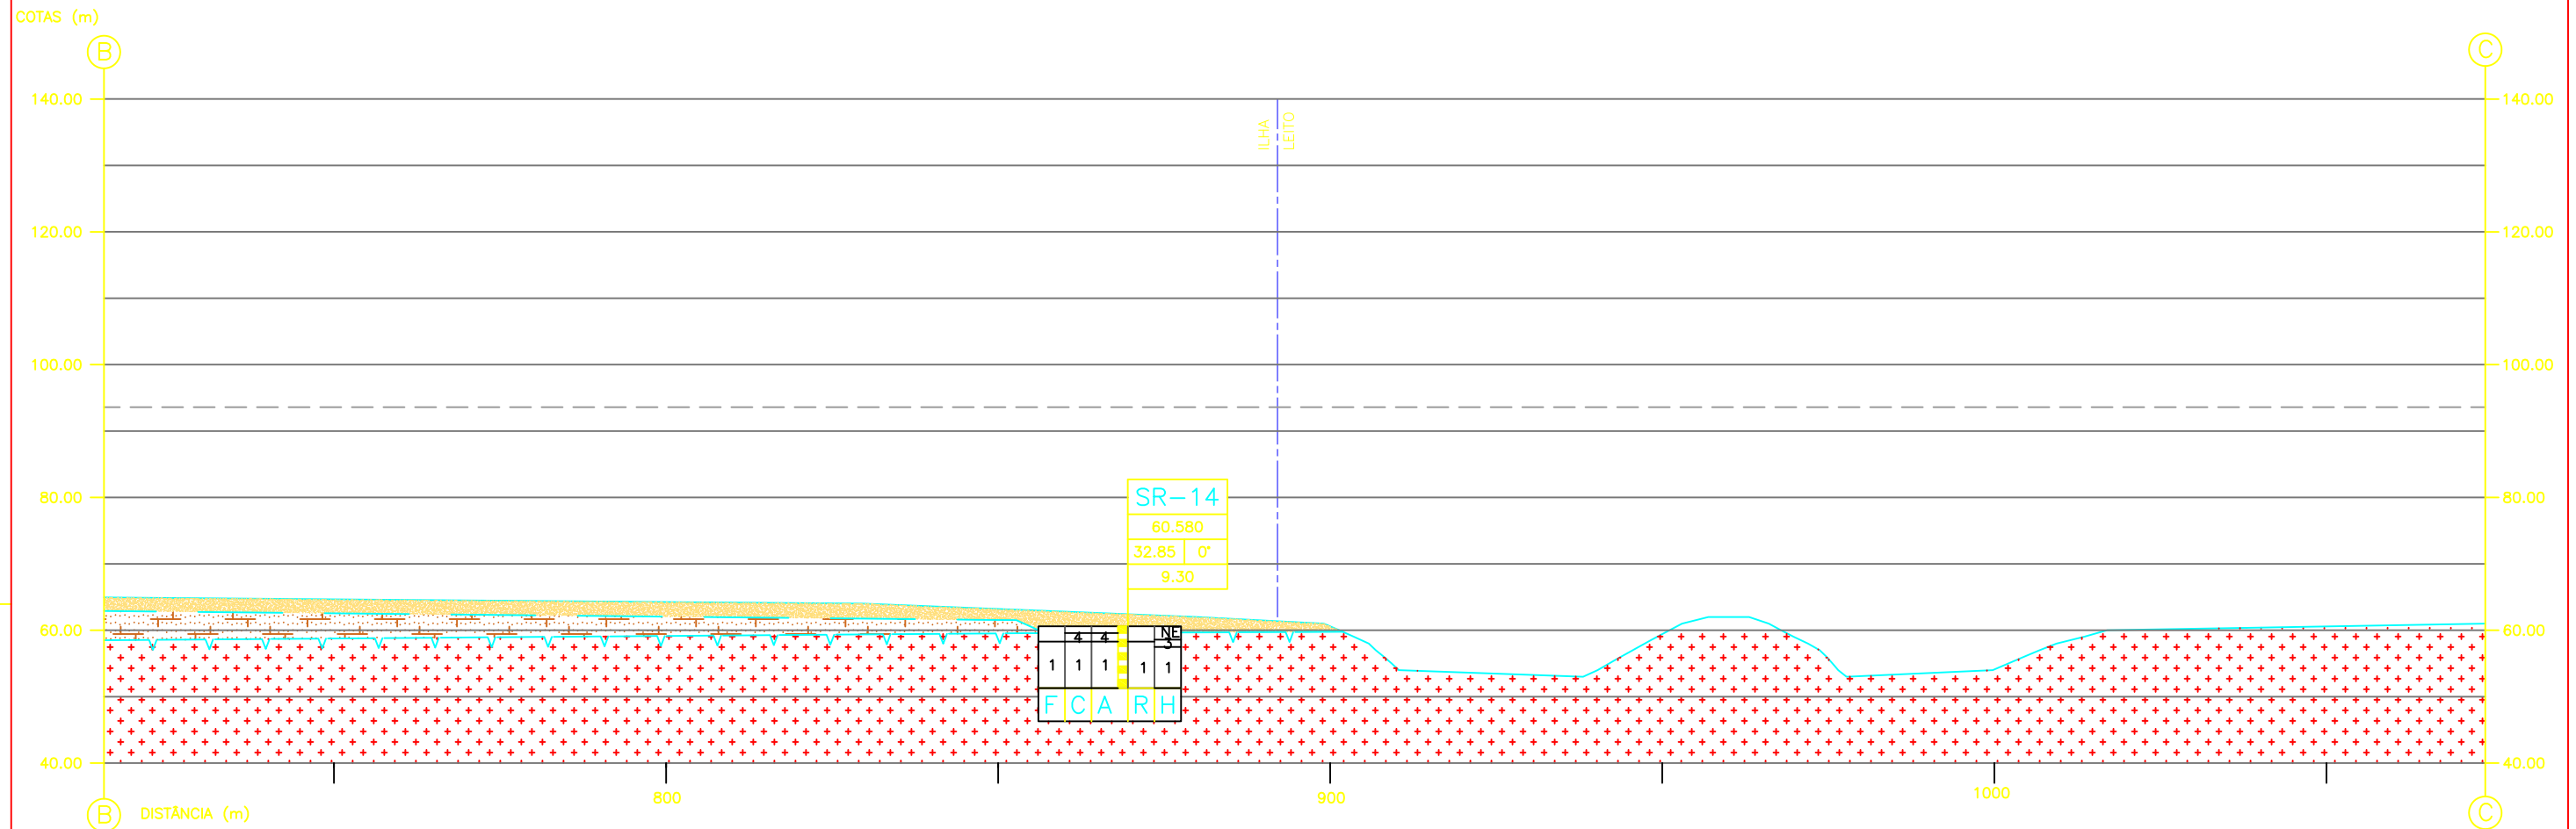

SEÇÃO 6-6 (03/04)
 PERFIL LONGITUDINAL PELO EIXO DO BARRAMENTO
 ESCALA 1:1000



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- ALÚVIO
- CONTATO LITOLÓGICO
- SOLO RESIDUAL
- TOPO ROCHOSO
- MACIÇO GRANITOIDE

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

- PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.
- PJ0722-B-G03-GR-DE-108 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (01/04).
- PJ0722-B-G03-GR-DE-109 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (02/04).
- PJ0722-B-G03-GR-DE-111 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (04/04).

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO




PROJ.	FRA	APROVADO POR:	JEM	EIXO DO BARRAMENTO	
DES.	DHR	CREA N.º	21112/D-5ª REG.	SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA	
VER.	SEBB	DATA:	NOV/2009	SEÇÃO 6-6 (03/04)	
Nº DO DESENHO	PJ0722-B-G03-GR-DE-110		REV.	ESCALA	Nº DO CLIENTE
			0	1:1000	-

REVISÕES

NOTAS

REFERÊNCIAS

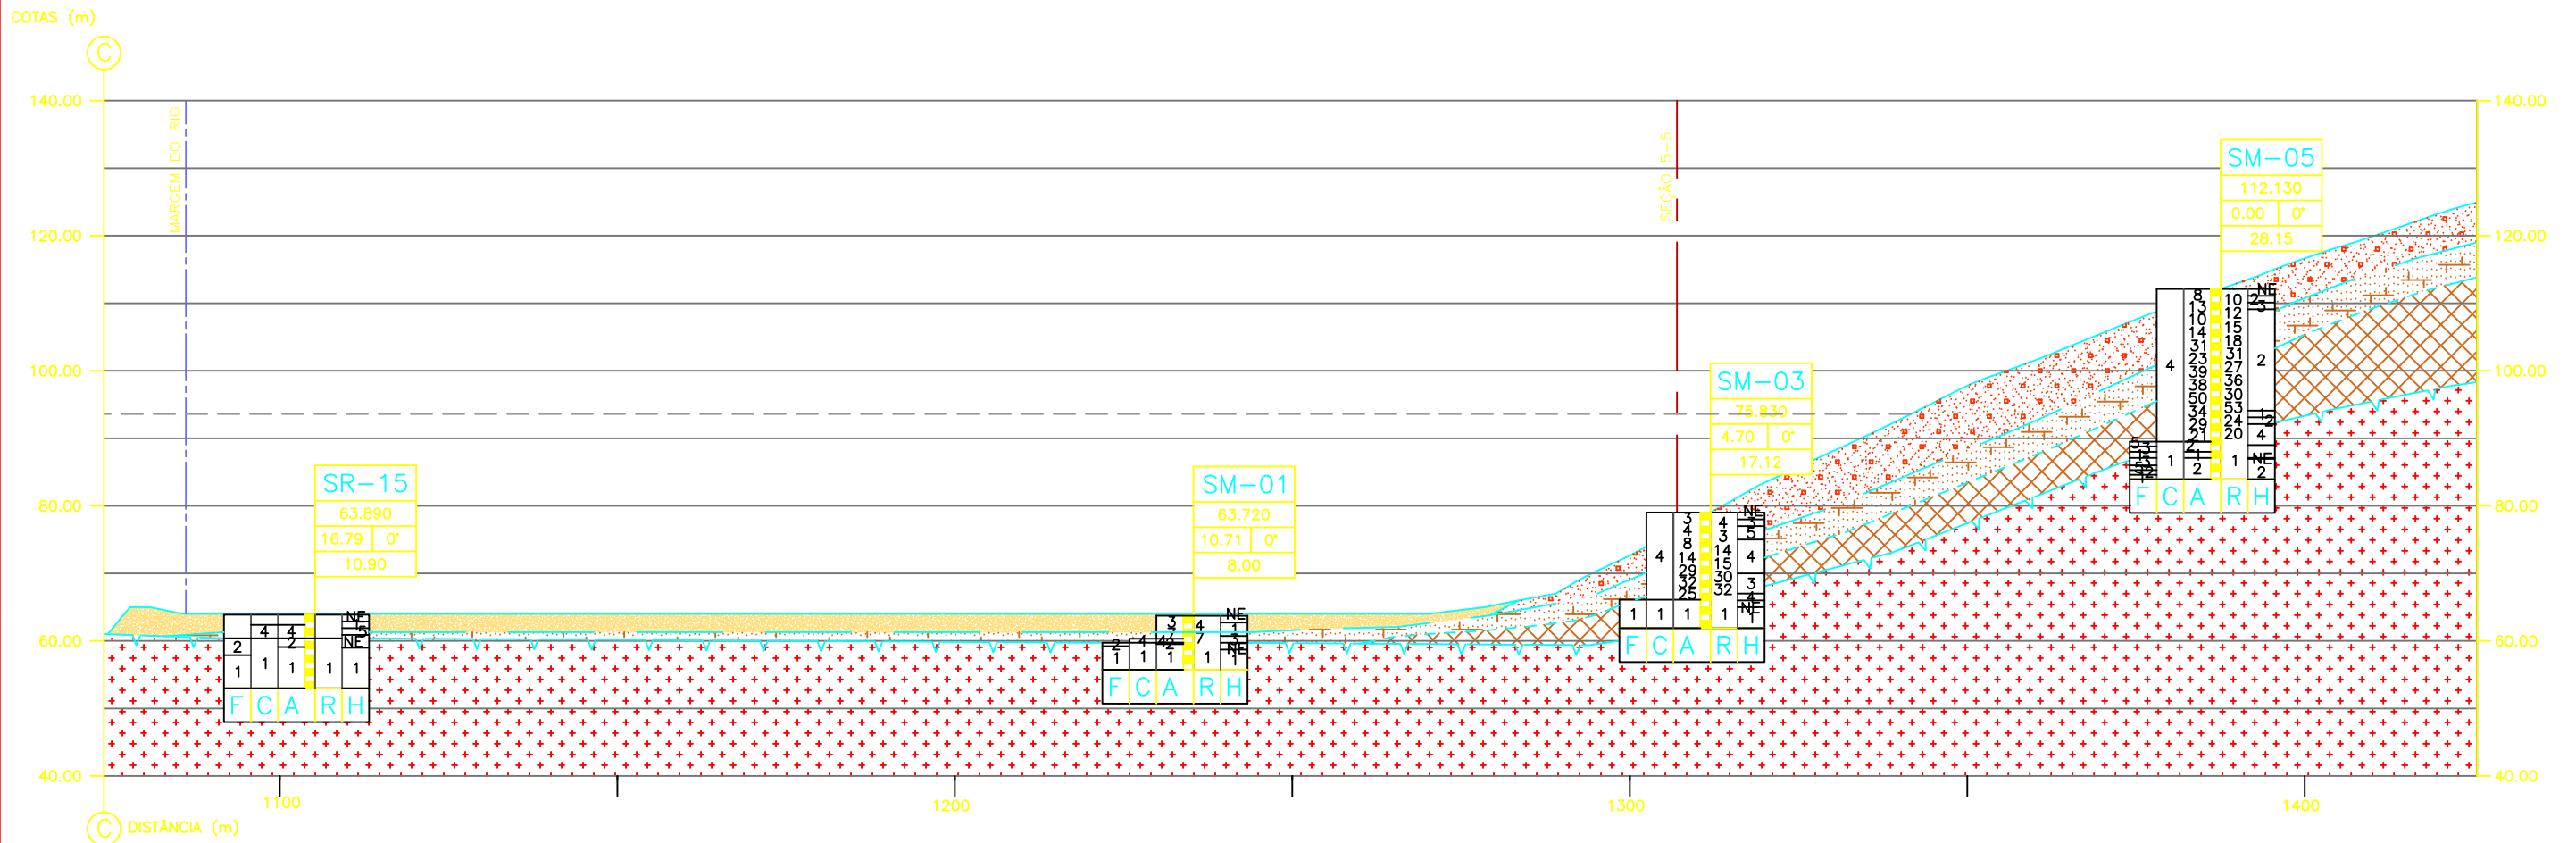

SEÇÃO 6-6 (04/04)

PERFIL LONGITUDINAL PELO EIXO DO BARRAMENTO
ESCALA 1:1000



LEGENDA:

- ALÚVIO
- TERRENO NATURAL
- COLÓVIO
- CONTATO LITOLÓGICO
- SOLO RESIDUAL
- TOPO ROCHOSO ALTERADO
- SOLO RESIDUAL JOVEM/ROCHA ALTERADA
- TOPO ROCHOSO
- MACIÇO GRANITOIDE

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	
REVISÕES									


1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

NOTAS


- PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.
 PJ0722-B-G03-GR-DE-108 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (01/04).
 PJ0722-B-G03-GR-DE-109 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (02/04).
 PJ0722-B-G03-GR-DE-110 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (03/04).
- REFERÊNCIAS

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO

PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	EIXO DO BARRAMENTO SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA SEÇÃO 6-6 (04/04)	
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.		
VER. SEBB	DATA: NOV/2009		
N.º DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-111	REV. 0	ESCALA 1:1000	N.º DO CLIENTE -

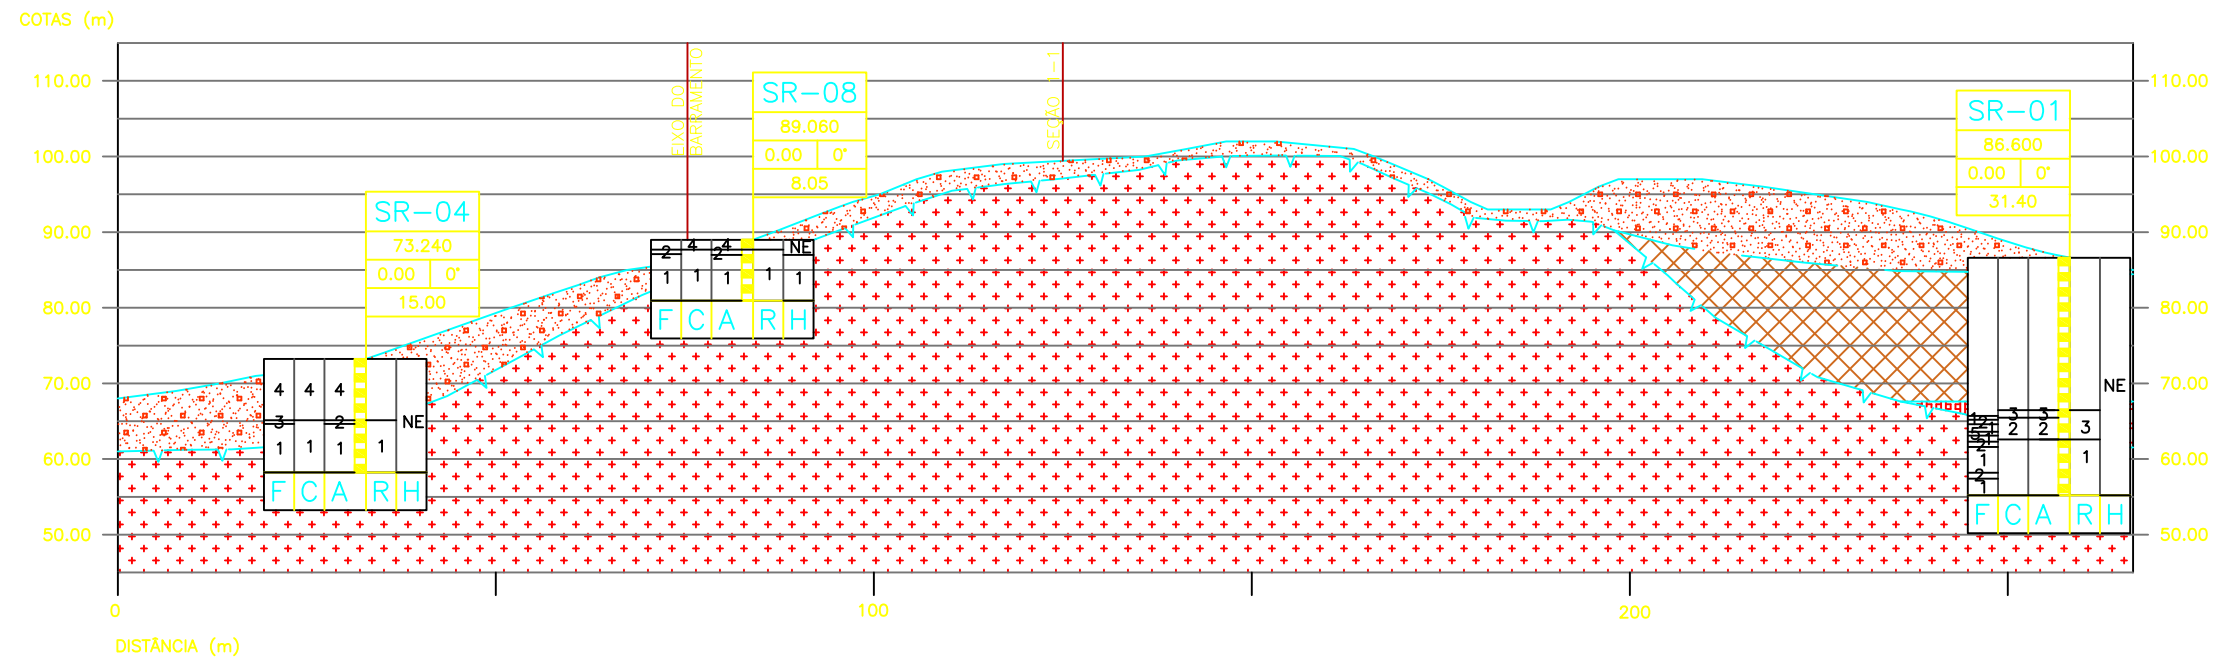

SEÇÃO 7-7
PERFIL TRANSVERSAL PELO BARRAMENTO
ESCALA 1:1000



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- CONTATO LITOLÓGICO
- TOPO ROCHOSO
- COLÓVIO
- SOLO RESIDUAL JOVEM/ROCHA ALTERADA
- XENÓLITO
- MACIÇO GRANITOIDE

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	
REVISÕES									

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

NOTAS

- PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.
PJ0722-B-G03-GR-DE-102 À 105 - LOCAL DO BARRAMENTO - GEOLÓGICAS-GEOTÉCNICAS - SEÇÕES 1-1.
PJ0722-B-G03-GR-DE-108 À 111 - EIXO DO BARRAMENTO - GEOLÓGICAS-GEOTÉCNICAS - SEÇÕES 6-6.


REFERÊNCIAS

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



Projetos e Consultorias de Engenharia

PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	OMBEIRA DIREITA DO BARRAMENTO SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA SEÇÃO 7-7	
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.		
VER. SEBB	DATA: NOV/2009		
Nº DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-112	REV. 0	ESCALA 1:1000	Nº DO CLIENTE -

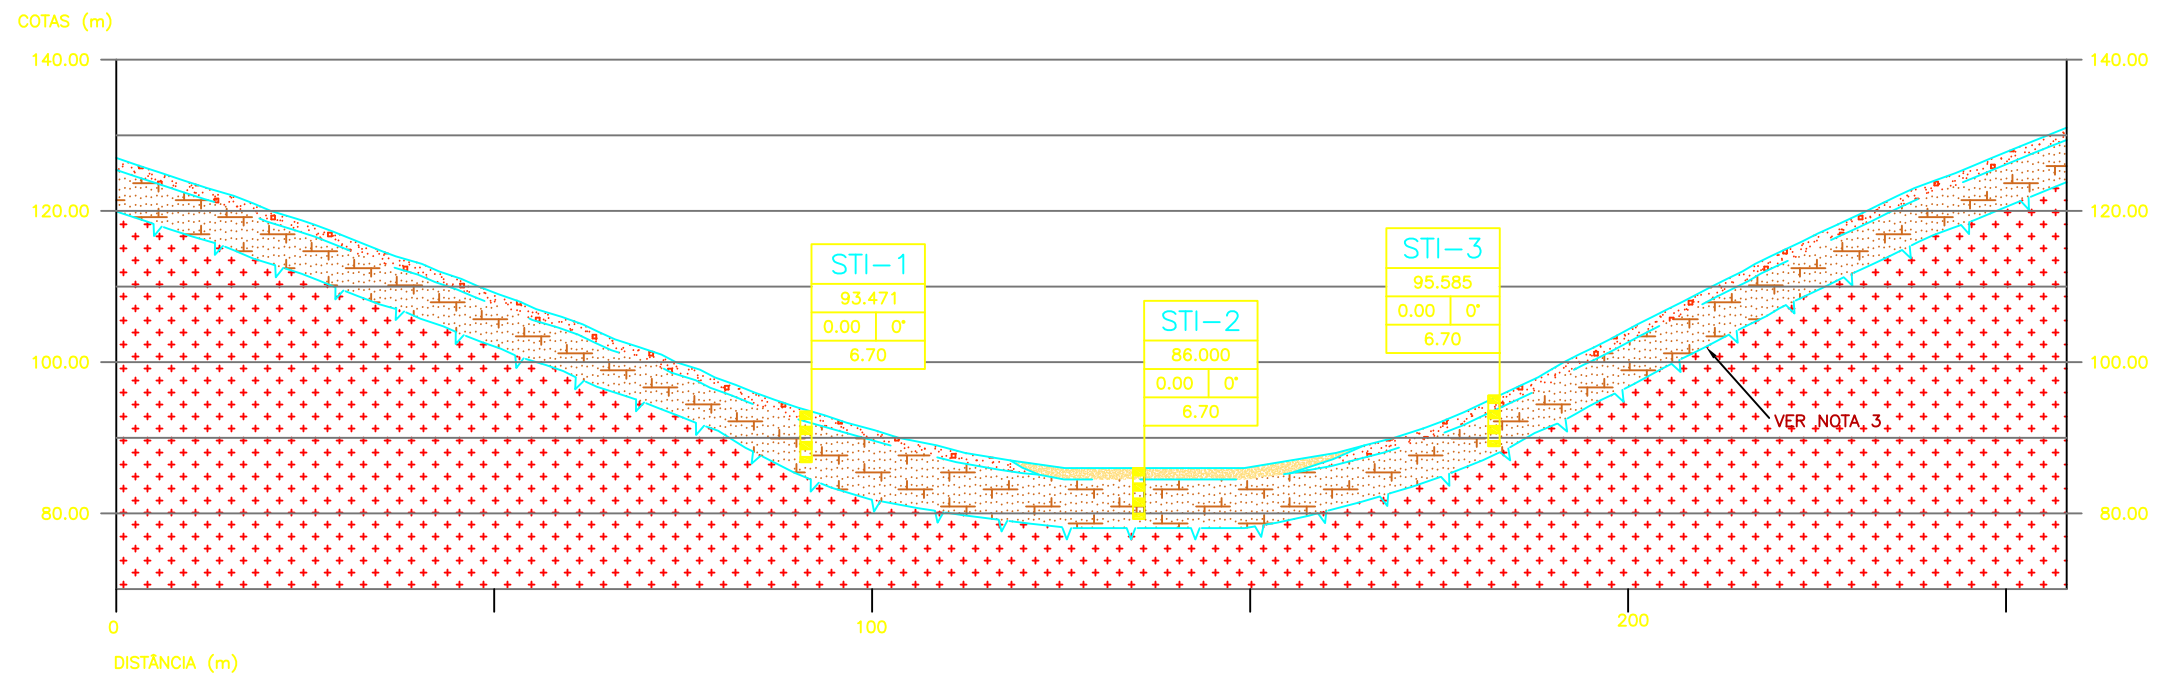

SEÇÃO 8-8
 PERFIL LONGITUDINAL PELO DIQUE DA MARGEM ESQUERDA
 ESCALA 1:1000



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- CONTATO LITOLÓGICO
- TOPO ROCHOSO
- ALÚVIO
- COLÚVIO
- SOLO RESIDUAL
- MACIÇO GRANITOIDE

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	

REVISÕES

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.
- 3 - CONTO RNO TOPO ROCHOSO INFERIDO COM SONDAGENS A TRADO.

NOTAS

PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.


REFERÊNCIAS

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



Projetos e Consultorias de Engenharia

PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	DIQUE DA MARGEM ESQUERDA SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA SEÇÃO 8-8	
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.		
VER. SEBB	DATA: NOV/2009		
N.º DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-113	REV. 0		ESCALA 1:1000

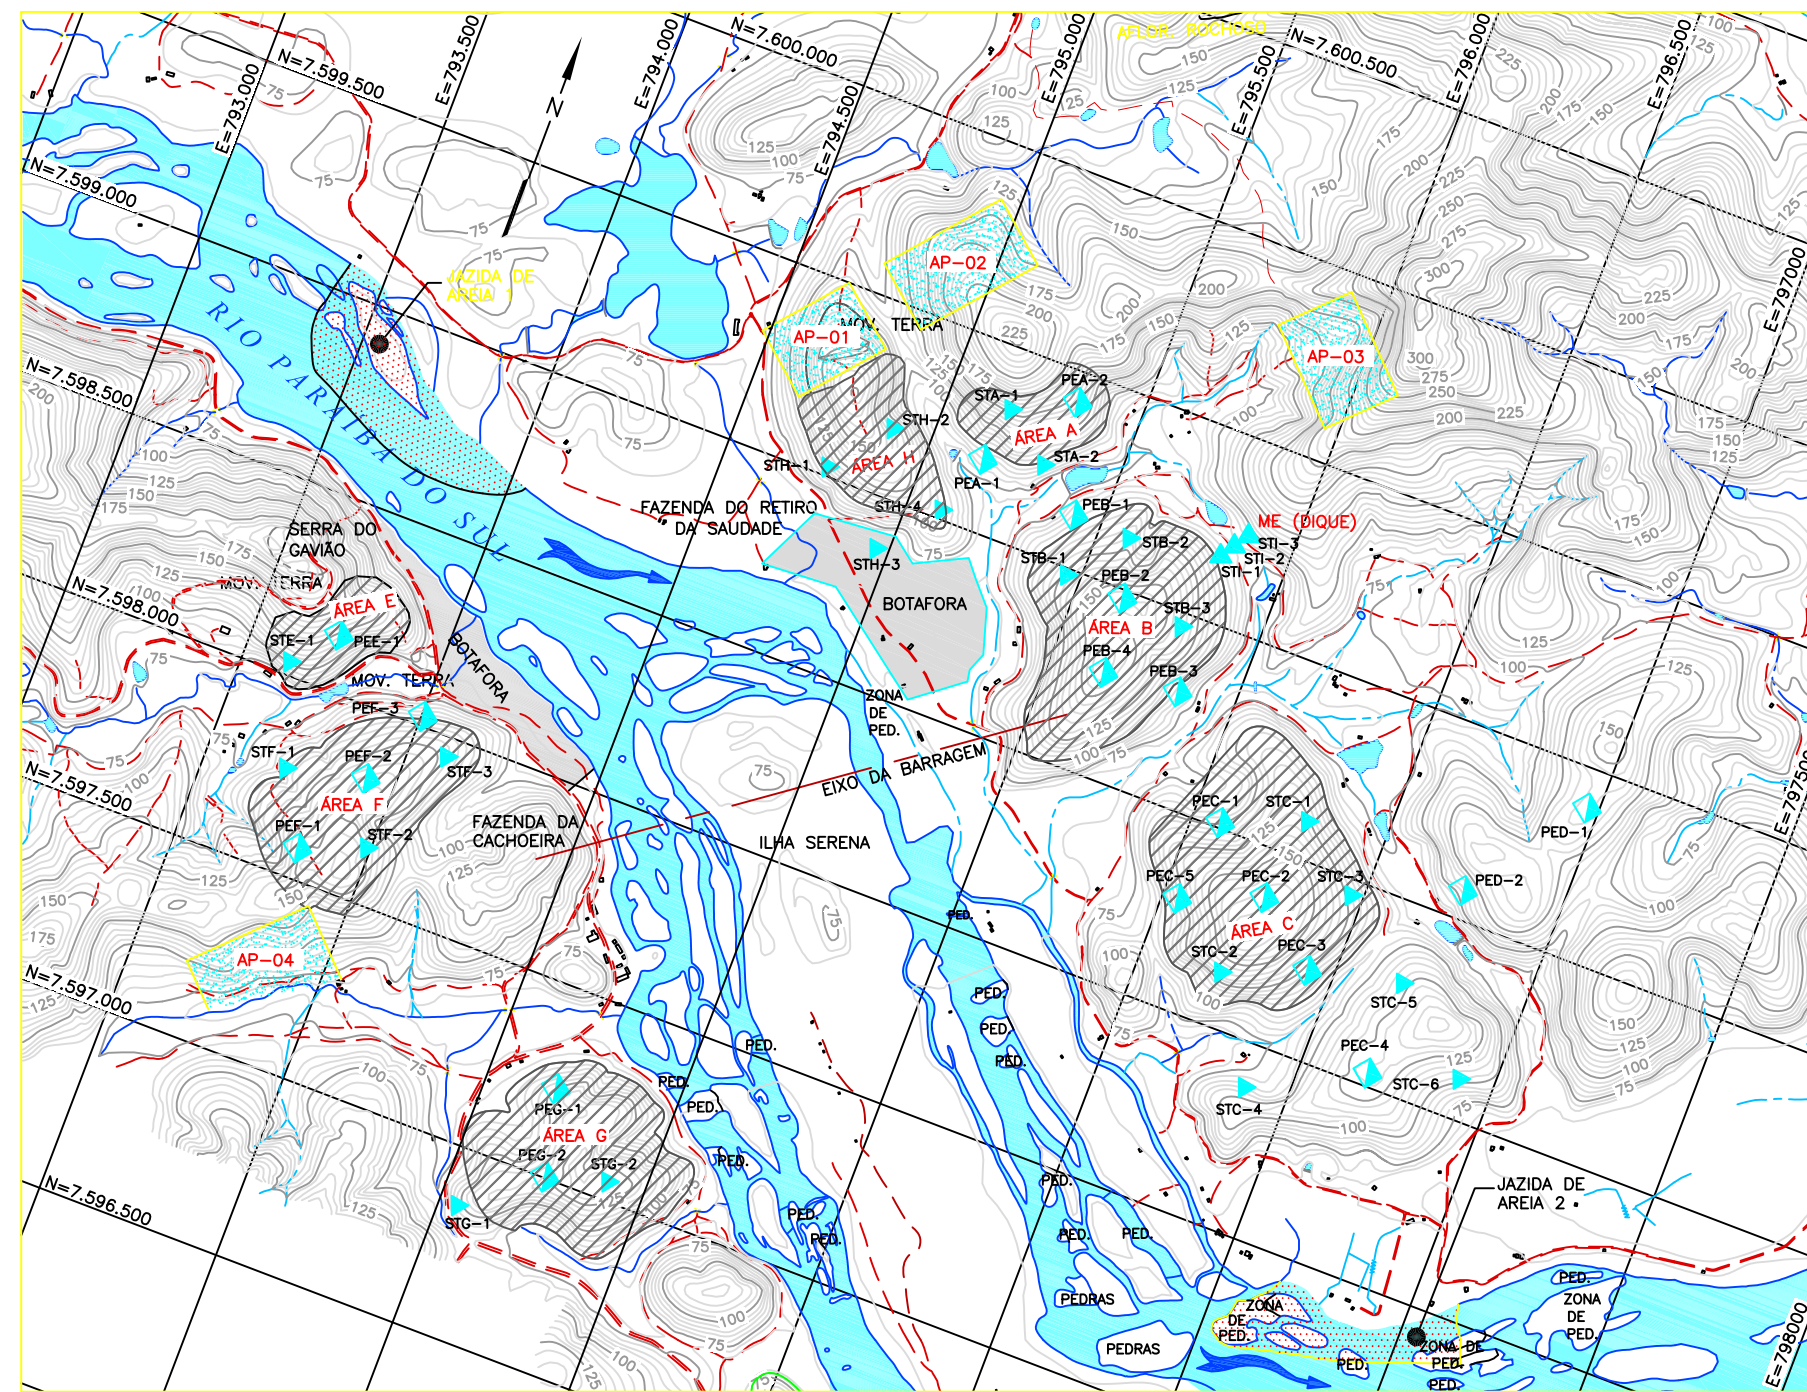

PLANTA
ESC. 1:20000

POÇOS DE INSPEÇÃO EXECUTADOS (VIABILIDADE)		
DESCRIÇÃO	COORDENADAS	
	N	E
PEA-1	7.599.188	795.146
PEA-2	7.599.419	795.326
PEB-1	7.599.136	795.423
PEB-2	7.598.977	795.621
PEB-3	7.598.798	795.846
PEC-1	7.598.515	796.074
PEC-2	7.598.371	796.254
PEC-3	7.598.231	796.429
PEC-4	7.598.034	796.675
PED-1	7.598.896	796.968
PED-2	7.598.575	796.738
PEE-1	7.598.147	793.719
PEF-1	7.597.582	793.817
PEF-2	7.597.818	793.921
PEF-3	7.598.026	794.003
PEG-1	7.597.231	794.683
PEG-2	7.597.002	794.739

POÇOS DE INSPEÇÃO EXECUTADOS (BÁSICO)		
DESCRIÇÃO	COORDENADAS	
	N	E
PEB-4	7.598.776	795.644
PEC-5	7.598.287	796.040


SONDAGENS A TRADO EXECUTADAS (BÁSICO)		
DESCRIÇÃO	COORDENADAS	
	N	E
STA-1	7.599.338	795.169
STA-2	7.599.232	795.301
STB-1	7.598.981	795.462
STB-2	7.599.131	795.582
STB-3	7.598.962	795.793
STC-1	7.598.599	796.290
STC-2	7.598.145	796.217
STC-3	7.598.458	796.467
STC-4	7.597.883	796.384
STC-5	7.598.289	796.677
STC-6	7.598.105	796.907
STF-1	7.597.769	793.714
STF-2	7.597.648	793.989
STF-3	7.597.948	794.100
STG-1	7.596.850	794.550
STG-2	7.597.050	794.900
STH-1	7.599.024	794.770
STH-2	7.599.170	794.847
STH-3	7.598.938	794.954
STH-4	7.599.024	795.090
STI-1	7.599.179	795.825
STI-2	7.599.215	795.850
STI-3	7.599.255	795.875

LEGENDA:

- ÁREA DE PEDREIRA
- ÁREA DE EMPRÉSTIMO - SOLOS ARGILOSOS
- JAZIDA DE AREIA
- BOTAFORA (200.000 m2)
- POÇO DE INSPEÇÃO EXECUTADO
- SONDAGEM A TRADO EXECUTADA

CONVENÇÕES:

- ESTRADA
- CAMINHO
- CORTE
- BUEIRO
- EDIFICAÇÃO
- RIO
- CORREDEIRA
- VALA
- LAGO
- BARRAGEM
- CURVAS DE NÍVEL



REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJO722-B-G00-GR-DE-012


ENGEVIX - MATERIAIS NATURAIS DE CONSTRUÇÃO - LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS E POÇOS - DES N° 8479/03-3G-A1-0010-0.

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO


PROJ. BSF	APROVADO POR: JEM	MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE EMPRÉSTIMO, PEDREIRAS E JAZIDAS
DES. GNMN	CREA N.º 21112/D-5ª REG.	
VER. ASL	DATA: NOV/2009	
Nº DO DESENHO PJO722-B-T01-GR-DE-101	REV. 0	ESCALA 1:20.000
		Nº DO CLIENTE -

NOTAS

REFERÊNCIAS

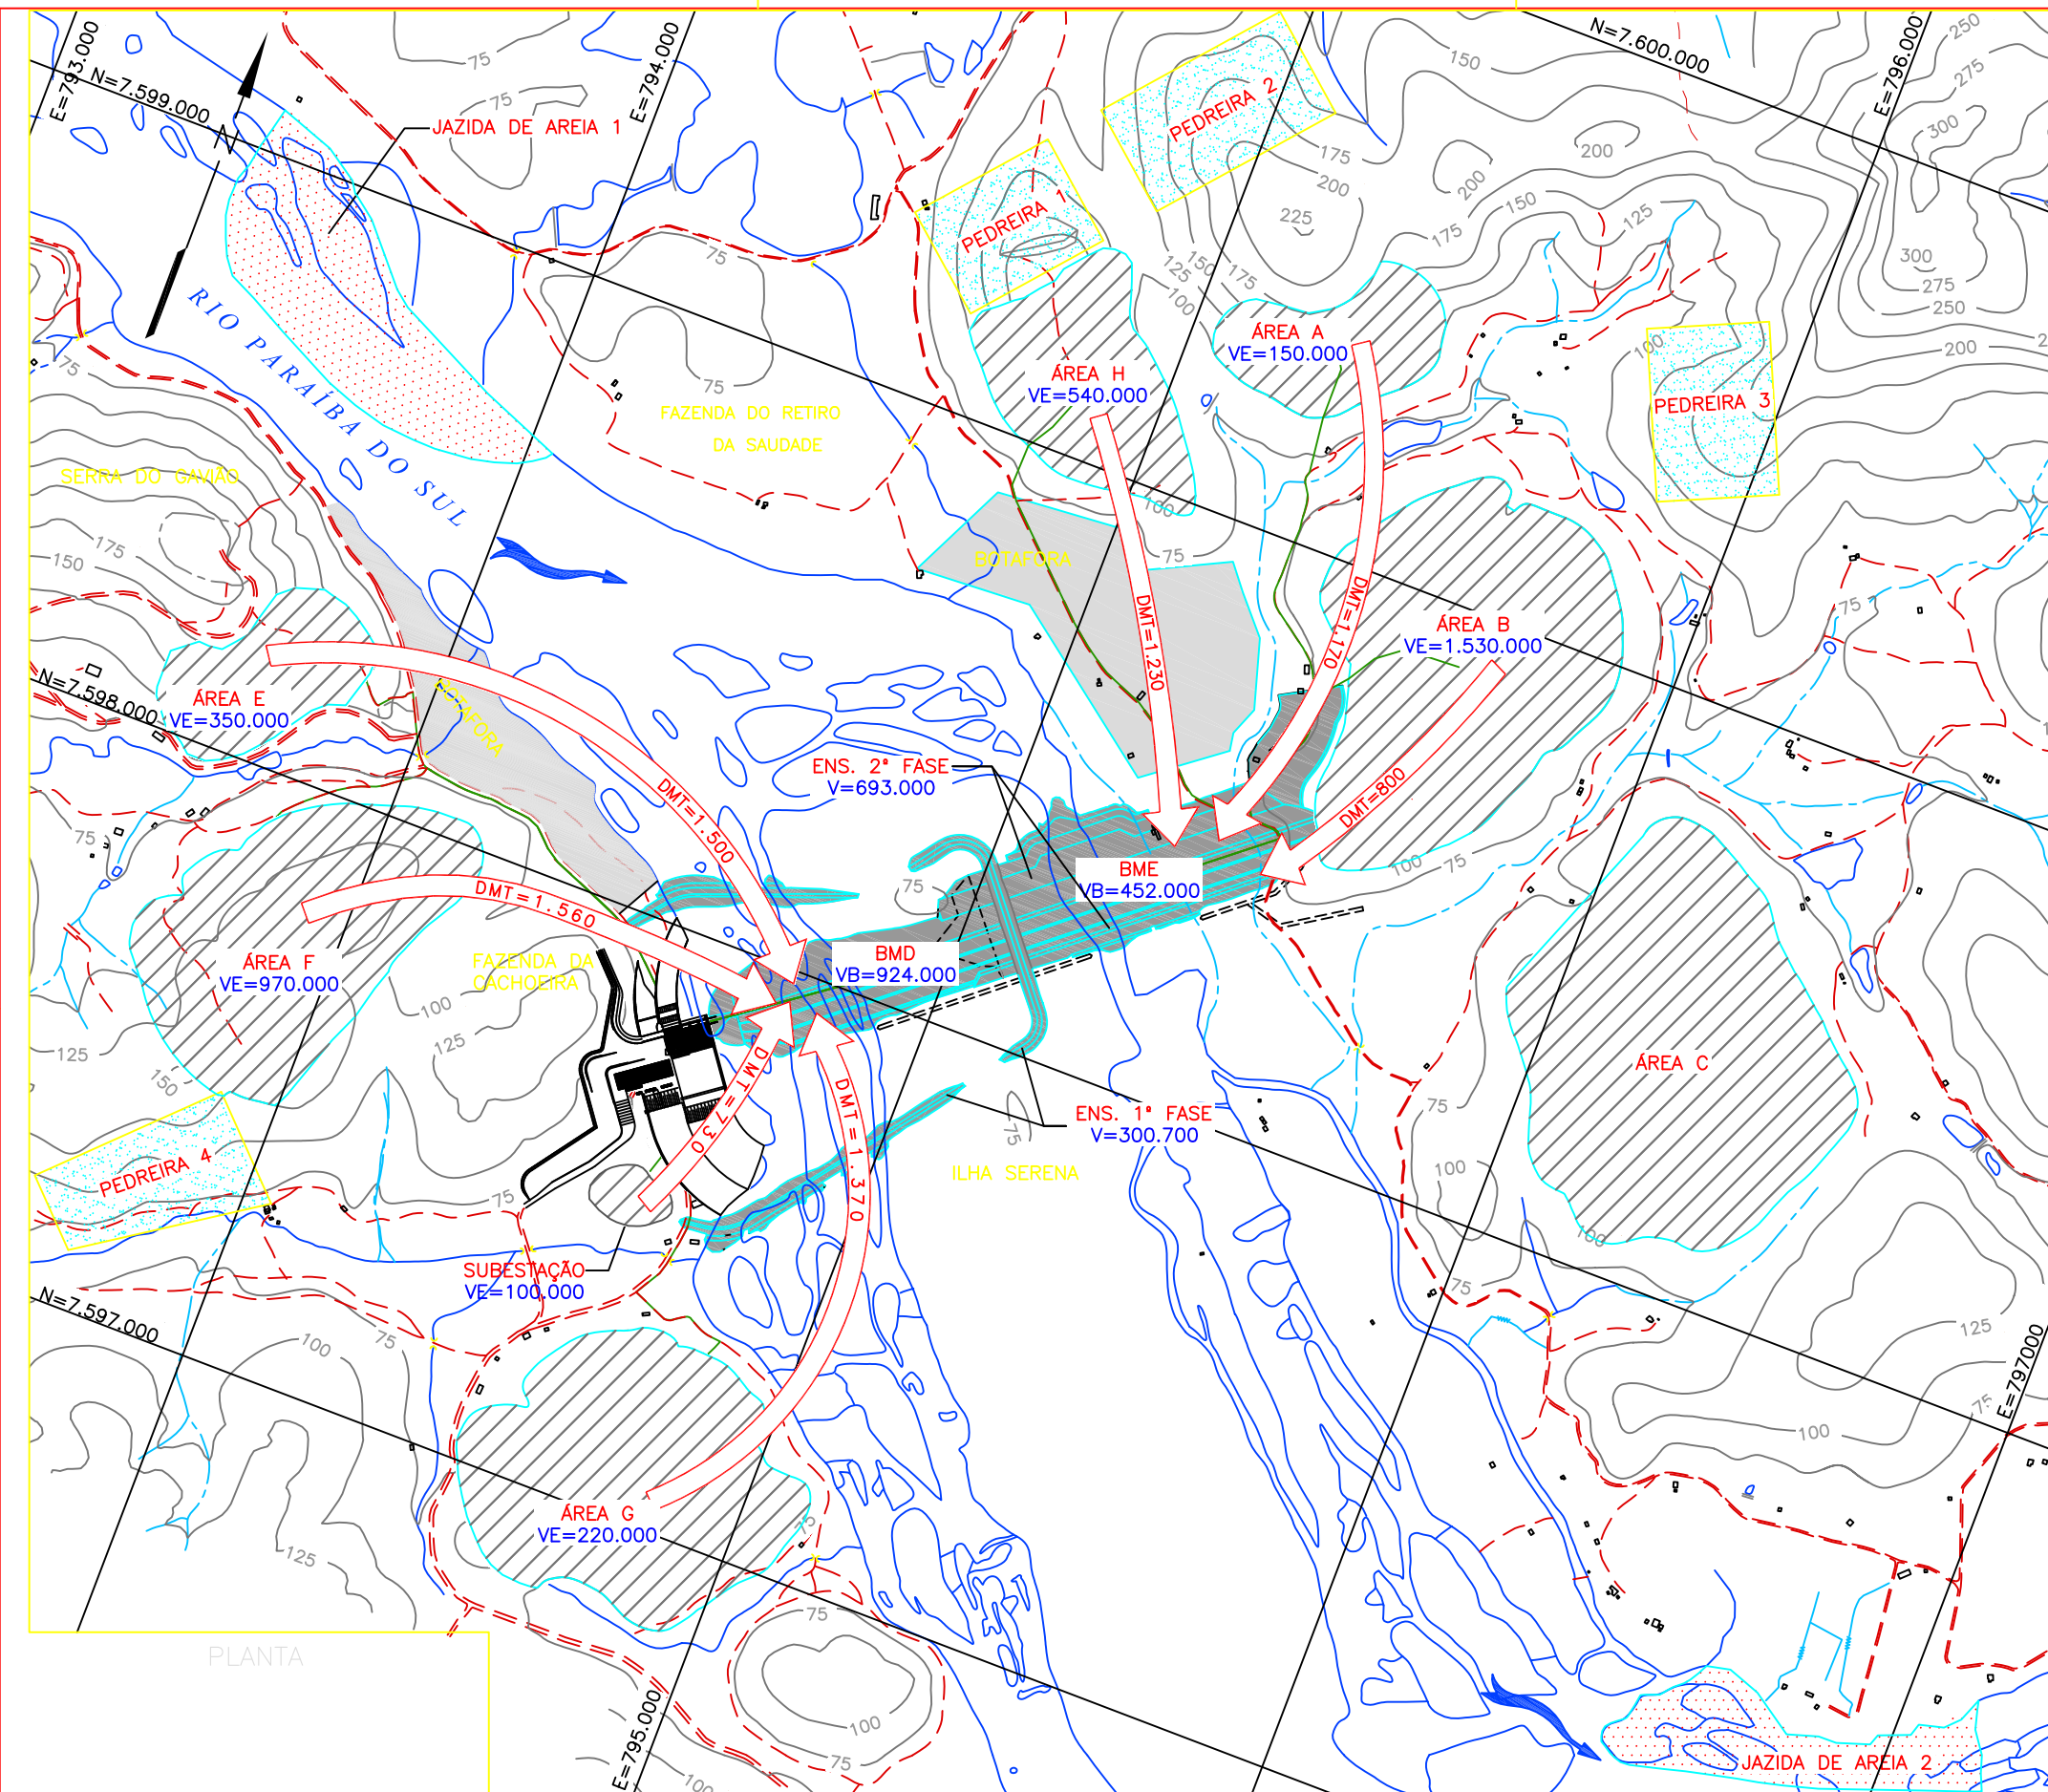

- LEGENDA:**
- ÁREA DE PEDREIRA
 - ÁREA DE EMPRÉSTIMO - SOLOS ARGILOSOS
 - JAZIDA DE AREIA
 - BOTAFORA (250.000 m2)
 - DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE
 - BARRAGEM MARGEM DIREITA
 - BARRAGEM MARGEM ESQUERDA
 - VOLUME DE MATERIAL TERROSO
 - ESTRADAS DE ACESSO EXISTENTE



AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



PROJ. BSF	APROVADO POR: JEM	BALANCEAMENTO DE MATERIAIS PLANTA
DES. GNMN/DAT	CREA N.º 21112/D-5ª REG.	
VER. ASL	DATA: NOV/2009	
Nº DO DESENHO PJO722-B-T01-GR-DE-102	REV. 0	ESCALA 1:12.500
		Nº DO CLIENTE -

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	

NOTAS

- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
- PARA A DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT), FORAM CONSIDERADAS AS ESTRADAS DE ACESSO EXISTENTES.

REFERÊNCIAS

PJO722-B-T01-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE EMPRÉSTIMO, PEDREIRAS E JAZIDAS.
PJO722-B-R31-GR-DE-102 - ARRANJO GERAL - PLANTA.

UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS NA BARRAGEM – MARGEM DIREITA					
ESTRUTURA	MATERIAL	VOLUME DA ESTRUTURA (m³)	RELAÇÃO DE VOLUMES (NOTA 1)	PERDAS	VOLUME DE ESCAVAÇÃO DA JAZIDA (m³)
BARRAGEM	SC	647.000	1.20	1.10	854.000
PRÉ-ENSECADEIRA 1ª FASE	SC	14.350	1.00	1.10	15.800
ENSECADEIRA 1ª FASE	SC	180.000	1.15	1.10	227.700
VOLUME TOTAL DE SOLO MD					1.097.500
FILTRO VERTICAL	T	11.200	1.15	1.10	14.200
TAPETE HORIZONTAL + DRENO DE PÉ	T	10.350	1.15	1.10	13.100
VOLUME TOTAL DE AREIA MD					27.300
BARRAGEM MD	T	15.250	1.15	1.15	20.200
PRÉ-ENSECADEIRA 1ª FASE	TL	3.850	1.10	1.15	4.400
ENSECADEIRA 1ª FASE	T	10.300	1.15	1.15	13.000
VOLUME TOTAL DE ROCHA ALTERADA MD					37.600
BARRAGEM MD	EC	303.000	0.85	1.15	296.200
PRÉ-ENSECADEIRA 1ª FASE	EL	5.600	0.75	1.15	4.900
ENSECADEIRA 1ª FASE	E	11.400	0.85	1.15	11.150
TAPETE HORIZONTAL + DRENO DE PÉ	T1	17.350	0.85	1.15	16.950
DRENO DE PÉ	T2	9.350	0.85	1.15	9.150
BARRAGEM MD	R	2.000	0.75	1.10	1.650
VOLUME TOTAL DE ROCHA SÃ MD					340.000

ESCAVAÇÃO OBRIGATÓRIA		
Estrutura	SOLO	ROCHA
	VOLUME (m³)	VOLUME (m³)
ACESSOS	15.100	24.700
CANAL DE APROXIMAÇÃO / DESVIO	1.750	43.350
CANAL DE ADUÇÃO	950	23.350
CANAL DE RESTITUIÇÃO	31.000	110.500
CANAL DE FUGA	11.300	40.850
CASA DE FORÇA	8.900	86.700
PATIO DA CASA DE FORÇA	6.100	37.750
MURO DE ABRAÇO	1.000	6.750
MURO DIVISOR	–	10.900
TOMADA D'ÁGUA / CONDUTO	3.250	27.000
VERTEDOURO	7.200	162.300
BARRAGEM DE CONCRETO (MD)	1.550	3.850
SUBESTAÇÃO	100.000	–
BARRAGEM DE TERRA / ENROCAMENTO (MD)	160.000	–
BARRAGEM DE TERRA (ME)	200.000*	7.000
ENSECADEIRA 1ª FASE	64.000	–
TAPETE IMPERMEÁVEL	30.000	–
TOTAL	642.000	585.000

* ESCAVAÇÃO EM ALUVIÃO (PARA BOTA FORA)

UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS NA BARRAGEM – MARGEM ESQUERDA					
ESTRUTURA	MATERIAL	VOLUME DA ESTRUTURA (m³)	RELAÇÃO DE VOLUMES (NOTA 1)	PERDAS	VOLUME DE ESCAVAÇÃO DA JAZIDA (m³)
BARRAGEM ME	SC	1.430.200	1.20	1.10	1.887.900
PRÉ ENSECADEIRA 2ª FASE	SL	51.800	1.00	1.10	57.000
ENSECADEIRA 2ª FASE	SC	488.800	1.20	1.10	645.200
TAPETE IMPERMEÁVEL	SC	52.000	1.20	1.10	68.700
VOLUME TOTAL DE SOLO ME					2.850.200
FILTRO VERTICAL	F	19.050	1.15	1.10	24.100
TAPETE HORIZONTAL + DRENO DE PÉ	F	6.050	1.15	1.10	7.650
VOLUME TOTAL DE AREIA ME					31.750
PRÉ-ENSECADEIRA 2ª FASE	TL	25.800	1.00	1.15	22.200
BARRAGEM ME	T	3.950	1.15	1.15	5.200
TAPETE IMPERMEÁVEL	T	1.800	1.15	1.15	2.400
VOLUME TOTAL DE ROCHA ALTERADA ME					29.800
PRÉ-ENSECADEIRA 2ª FASE	EL	41.900	0.75	1.15	36.100
ENSECADEIRA 2ª FASE	EC	16.500	0.85	1.15	16.100
TAPETE HORIZONTAL + DRENO DE PÉ	T1	12.900	0.85	1.15	12.600
DRENO DE PÉ	T2	200	0.85	1.15	200
BARRAGEM	R	7.700	0.75	1.10	6.350
TAPETE IMPERMEÁVEL	R	2.000	0.75	1.10	1.650
VOLUME TOTAL DE ROCHA SÃ ME					73.000

DISPONIBILIDADE DE MATERIAL ARGILOSO				
ÁREA DE EMPRÉSTIMO	ÁREA (m²)	ESPESSURA ÚTIL (m)	VOLUME (m³)	
ME	AE-A	70.000	6,00	420.000
	AE-B	255.000	6,00	1.530.000
	AE-C	310.000	6,00	1.860.000
	AE-H	90.000	6,00	540.000
TOTAL ME=			4.350.000	
MD	AE-E	70.000	5,00	350.000
	AE-F	195.000	5,00	970.000
	AE-G	200.000	5,00	1.000.000
TOTAL MD=			2.320.000	

LEGENDA:

SC SOLO COMPACTADO
T TRANSIÇÃO
TL TRANSIÇÃO LANÇADA
EC ENROCAMENTO COMPACTADO
EL ENROCAMENTO LANÇAMENTO
T1 TRANSIÇÃO FINA
T2 TRANSIÇÃO GROSSA
R RIP-RAP
MD MARGEM DIREITA
ME MARGEM ESQUERDA

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



Projetos e Consultorias de Engenharia

PROJ. BSF	APROVADO POR: JEM	BALANCEAMENTO DE MATERIAIS TABELAS
DES. GNMN	CREA N.º 21112/D-5ª REG.	
VER. ASL	DATA: ABRIL/2010	
Nº DO DESENHO PJO722-B-T01-GR-DE-103	REV. 1A	
ESCALA INDICADA	Nº DO CLIENTE -	

1A	REVISÃO GERAL								
0	EMISSÃO INICIAL								
REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
	P R O J E T I S T A			C L I E N T E 1		C L I E N T E 2		C L I E N T E 3	

1 - OS FATORES APRESENTADOS NA COLUNA "RELAÇÃO VOLUMES" CORRESPONDEM À RELAÇÃO ENTRE O PESO ESPECÍFICO DO MATERIAL APLICADO NA ESTRUTURA E O PESO ESPECÍFICO NATURAL DO MATERIAL NA JAZIDA (IN SITU).
2 - OS PORCENTUAIS DE REAPROVEITAMENTO DOS MATERIAIS DAS ESCAVAÇÕES OBRIGATÓRIAS SÃO PRELIMINARES E DEVERÃO SER REAVALIADOS AO INÍCIO DAS OBRAS, AS QUAIS DEFINIRÃO REALMENTE O COMPORTAMENTO DOS DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS QUANTO AO PROCESSO DE ESCAVAÇÃO, MANUSEIO, TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO.


PJO722-B-T01-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE EMPRÉSTIMO, PEDREIRAS E JAZIDAS.
PJO722-B-R31-GR-DE-102 - ARRANJO GERAL - PLANTA.

NOTAS


REFERÊNCIAS

REVISÕES


CURVAS GRANULOMÉTRICAS

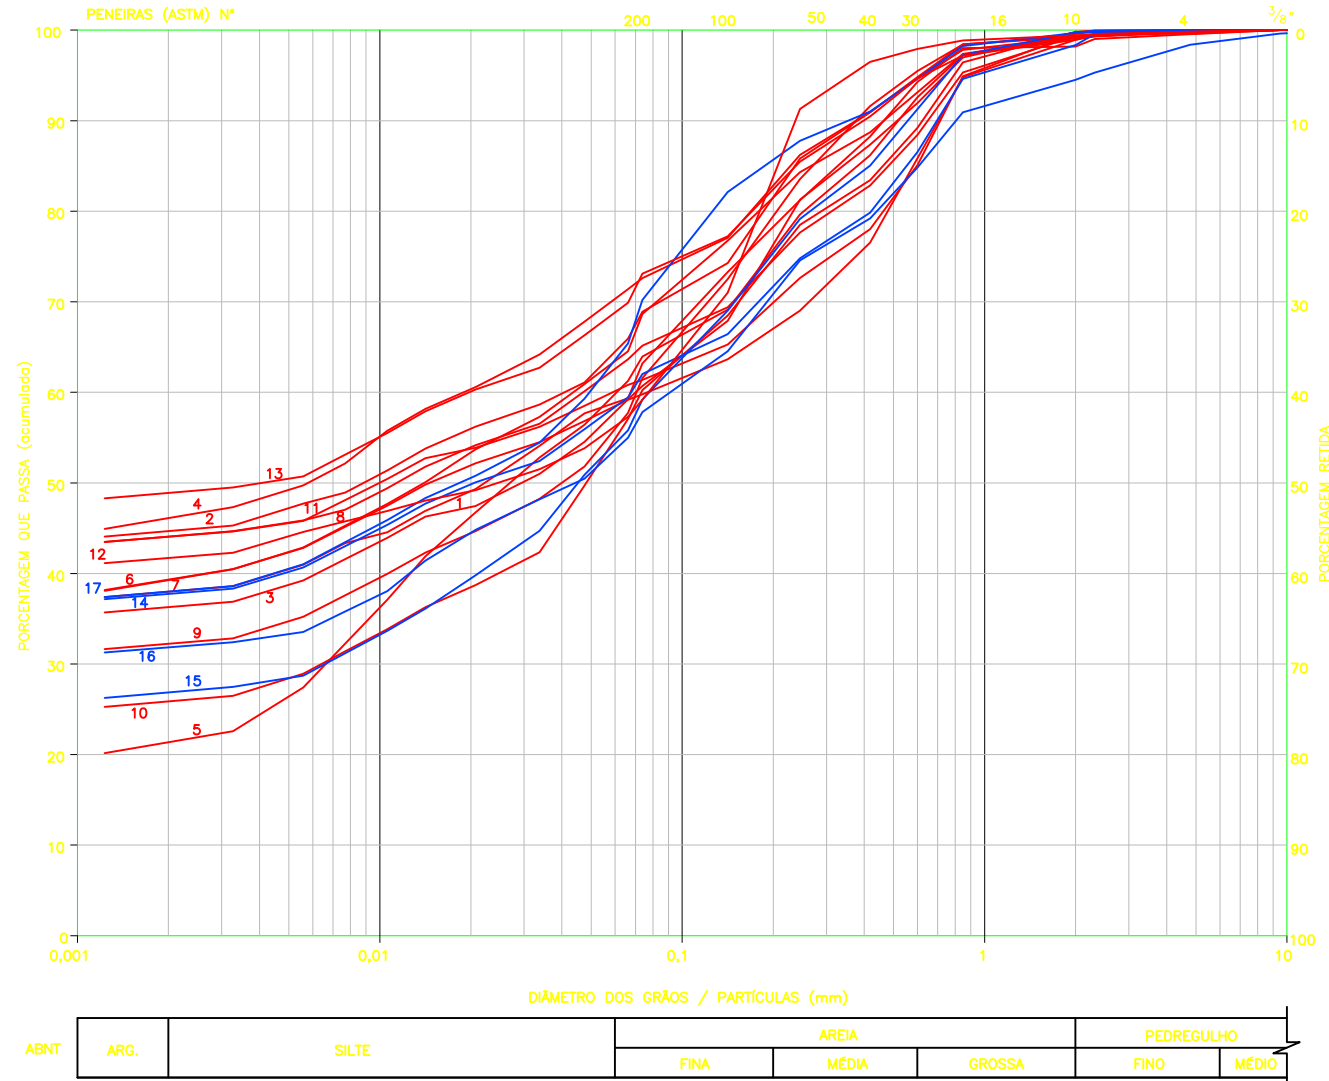

CARTA DE PLASTICIDADE

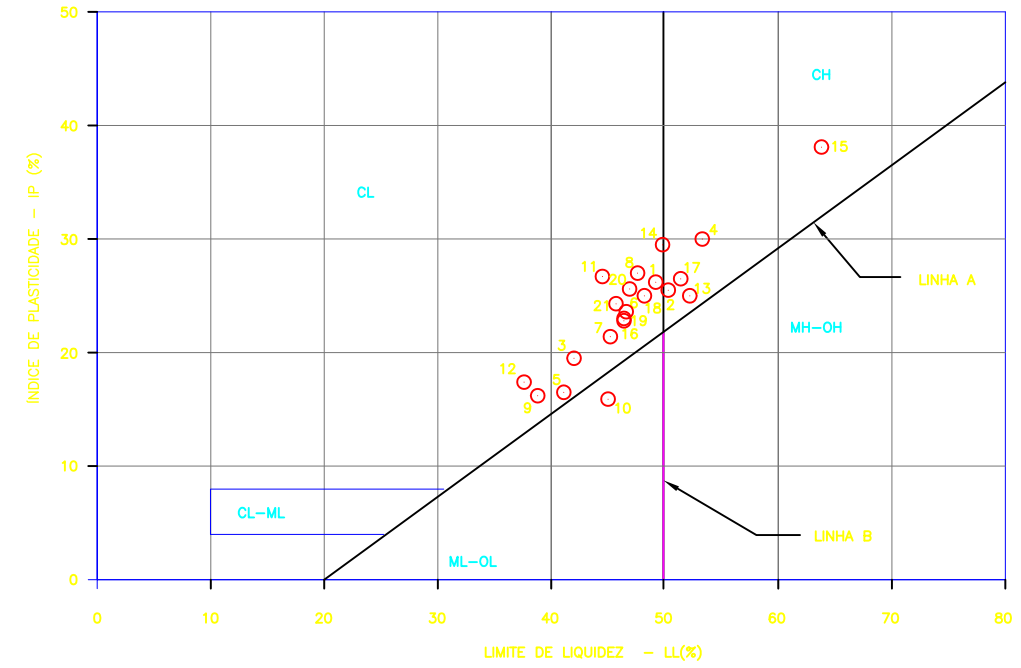

COMPACTAÇÃO (PROCTOR NORMAL)

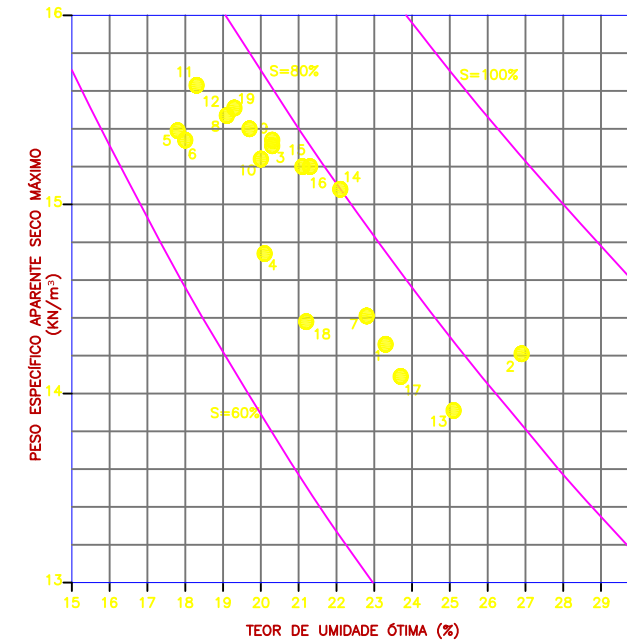

SIMBOLOGIA

SÍMBOLO	DEFINIÇÃO
AE	ÁREAS DE EMPRÉSTIMO
PI	POÇOS DE INSPEÇÃO
LL	LIMITE DE LIQUEZ
LP	LIMITE DE PLASTICIDADE
IP	ÍNDICE DE PLASTICIDADE
CL	ARGILA DE BAIXA COMPRESSIBILIDADE
CH	ARGILA DE ALTA COMPRESSIBILIDADE
MH-OH	SILTE OU SOLO ORGÂNICO DE ALTA COMPRESSIBILIDADE
ML-OL	SILTE OU SOLO ORGÂNICO DE BAIXA COMPRESSIBILIDADE
CL-ML	ARGILA OU SILTE DE BAIXA COMPRESSIBILIDADE
γs	PESO ESPECÍFICO DOS SÓLIDOS
γd	PESO ESPECÍFICO APARENTE SECO
γw	PESO ESPECÍFICO DA ÁGUA
W	UMIDADE
S	GRAU DE SATURAÇÃO
C'	INTERSETO DE COESÃO EFETIVA
φ'	ÂNGULO DE ATRITO EFETIVO
K	PERMEABILIDADE CARGA VARIÁVEL

LEGENDA

- PESO ESPECÍFICO APARENTE SECO MÁXIMO E UMIDADE ÓTIMA.
- ÍNDICE DE PLASTICIDADE E LIMITE DE LIQUEZ
- MARGEM ESQUERDA
- MARGEM DIREITA

PROPRIEDADES GEOTÉCNICAS

LOCALIZAÇÃO	Área	Furo	N°	Profundidade	Argila (%)	Silte (%)	Areia (%)			Pedregulho (%)	LL (%)	LP (%)	IP (%)	Clas. USCS	γs (kN/m³)	W (%)	Comp. Proctor Normal		K (cm/s)
							Fina	Média	Grossa								γd (kN/m³)	Wot (%)	
Área de Empréstimo Margem Esquerda	AE-A	STA-01	1	0,35 a 1,5m 1,5 a 4,0m	38,0	18,4	12,5	19,4	9,8	2,0	49,2	23,0	26,2	CL	25,510	14,5	14,260	23,3	4,19E-07
		STA-02	2	0,3 a 4,2m 4,2 a 5,5m	44,7	19,9	16,2	14,0	4,4	0,7	50,3	24,8	25,5	CL/CH	25,310	21,7	14,210	26,9	—
	STB-01	3	0,3 a 5,0m	36,5	21,6	17,5	16,5	7,8	0,2	42,0	22,5	19,5	CL	26,190	19,2	15,310	20,3	—	
	AE-B	STB-02	4	0,3 a 1,5m 1,5 a 5,0m	46,2	24,4	11,6	12,5	4,5	0,8	53,3	23,3	30,0	CH	25,690	22,4	14,740	20,1	2,98E-07
		PEB-04	5	0,3 a 2,0m 2,0 a 5,0m	21,3	38,5	15,3	17,5	6,5	0,9	41,1	24,6	16,5	CL	25,550	20,3	15,390	17,8	—
	AE-C	STC-01	6	0,3 a 1,2m	39,4	24,4	17,3	12,1	6,1	0,8	45,2	23,8	21,4	CL	26,030	19,7	14,410	22,8	—
		STC-02	7	1,2 a 5,0m	44,1	18,6	11,3	14,4	10,9	0,7	47,6	20,6	27,0	CL	25,690	21,2	15,470	19,1	—
		PEC-05	8	0,3 a 4,5m 4,5 a 5,5m	32,3	23,7	22,7	16,8	3,9	0,6	38,8	22,6	16,2	CL	25,800	—	15,340	20,3	—
	AE-H	STH-02	9	0,3 a 2,5m 2,5 a 5,0m	25,8	28,5	19,7	15,1	10,6	0,2	45,0	29,1	15,9	ML	25,500	20,5	15,240	20,2	—
		STH-03	10	0,3 a 4,5m 4,5 a 5,5m	41,8	14,7	25,9	15,5	1,5	0,6	37,6	20,2	17,4	CL	26,520	13,7	15,400	19,7	—
STE-01		11	0,2 a 5,0m	49,0	20,2	12,7	12,8	4,3	1,0	52,2	27,2	25,0	CH	25,750	21,4	13,910	25,1	—	
Área de Empréstimo Margem Direita	STF-01	12	0,3 a 3,8m 3,8 a 5,0m	37,8	20,8	12,5	15,4	11,8	1,6	49,8	20,3	29,5	CL/CH	26,220	21,8	15,080	22,1	—	
	STF-03	13	0,3 a 4,0m 4,0 a 5,0m	26,8	27,1	20,8	16,6	8,5	0,2	63,8	25,7	38,1	CH	25,510	20,2	15,200	21,1	—	
	STG-02	14	0,35 a 2,3m 2,3 a 5,0m	31,8	21,9	16,4	14,6	9,7	5,5	46,4	23,6	22,8	CL	26,070	20,1	15,200	21,3	—	
	STG-02	15	2,0 a 3,0m	38,0	25,9	21,4	9,3	5,1	0,3	51,4	24,9	26,5	CH	25,650	—	14,090	23,7	—	

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



ENSAIOS GEOTÉCNICOS
ÁREAS DE EMPRÉSTIMO
MARGEM DIREITA E
MARGEM ESQUERDA

PROJ. JMC/BSF	APROVADO POR: JEM
DES. GNMN/JC	CREA N.º 21112/D-5ª REG.
VER. ASL	DATA: NOV/2009

Nº DO DESENHO: PJ0722-B-T03-GR-DE-101

REV. 0 ESCALA S/ESC. Nº DO CLIENTE -

- AS CURVAS DE SATURAÇÃO NO GRÁFICO $W_{ótima} \times \gamma_{dmax}$ FORAM OBTIDAS CONSIDERANDO $\gamma_s = 25,9 \text{ kN/m}^3$ (VALOR MÉDIO) E $\gamma_d = \frac{\gamma_s \cdot S \cdot W}{S \cdot W + (1-S) \cdot W}$
- PARA PROPRIEDADES GEOTÉCNICAS DAS AMOSTRAS 18,19,20 E 21, VER PJ0722-B-T03-GK-DE-102.

ENGEVIX Nº 8479/03-3G-A1-0010-0 - MATERIAIS NATURAIS DE CONSTRUÇÃO - LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS E POÇOS.
PJ0722-B-T01-GR-PG-101 - PROGRAMAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS COMPLEMENTARES - ITAOCARA I.
PJ0722-B-T03-GR-DE-102 - ENSAIOS GEOTÉCNICOS - FUNDAÇÃO - BARRAGEM E DIQUE.


REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	

REVISÕES

NOTAS

REFERÊNCIAS

CURVAS GRANULOMÉTRICAS

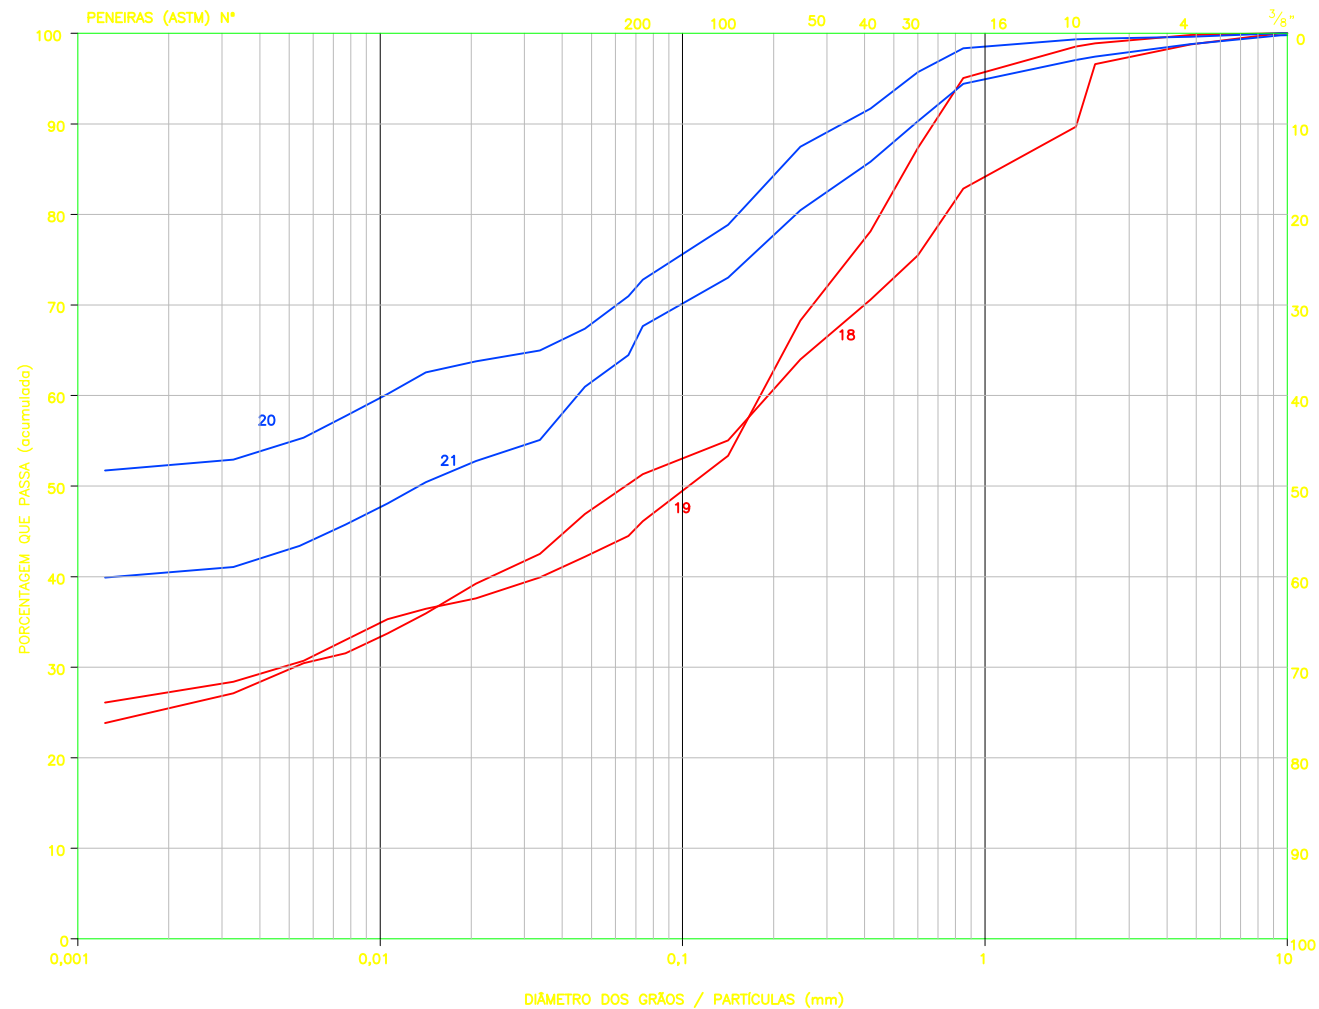

ABNT	ARG.	SILTE	AREIA			PEDREGULHO	
			FINA	MÉDIA	GROSSA	FINO	MÉDIO

SIMBOLOGIA:

SÍMBOLO	DEFINIÇÃO
AE	ÁREAS DE EMPRÉSTIMO
PI	POÇOS DE INSPEÇÃO
LL	LIMITE DE LIQUIDEZ
LP	LIMITE DE PLASTICIDADE
IP	ÍNDICE DE PLASTICIDADE
CL	ARGILA DE BAIXA COMPRESSIDADE
γ_s	PESO ESPECÍFICO DOS SÓLIDOS
γ_d	PESO ESPECÍFICO APARENTE SECO
γ_w	PESO ESPECÍFICO DA ÁGUA
W	UMIDADE
S	GRAU DE SATURAÇÃO
C'	INTERSEPTO DE CÔESÃO EFETIVA
ϕ	ÂNGULO DE ATRITO EFETIVO
K	PERMEABILIDADE CARGA VARIÁVEL

PROPRIEDADES GEOTÉCNICAS – AMOSTRAS DEFORMADAS

LOCALIZAÇÃO	Área	Furo	N°	Profundidade	Argila (%)	Silte (%)	Areia (%)			Pedregulho (%)	LL (%)	LP (%)	IP (%)	Clas. USCS	γ_s (kN/m ³)	W (%)	Comp. Proctor Normal	
							Fina	Média	Grossa								γ_d (kN/m ³)	Wot (%)
Fundação	BARRAGEM	PI-01	18	3,0 a 3,4m	25,3	23,5	11,2	15,4	14,2	10,3	48,2	23,2	25,0	CL	25,660	-	14,380	21,2
	STI (Dique)	STI-01	19	0,3 a 1,3m 1,3 a 6,7m	27,3	16,5	18,0	25,6	11,2	1,4	46,4	23,4	23,0	CL	26,420	16,5 21,6	15,510	19,3

PROPRIEDADES GEOTÉCNICAS – AMOSTRAS INDEFORMADAS

LOCALIZAÇÃO	Área	Furo	N°	Profundidade	Argila (%)	Silte (%)	Areia (%)			Pedregulho (%)	LL (%)	LP (%)	IP (%)	Clas. USCS	γ_s (kN/m ³)	W (%)	K (cm/s)
							Fina	Média	Grossa								
Fundação	EIXO DA BARRAGEM	PI-01	20	1,2 a 1,5m	52,4	17,6	13,7	12,0	3,6	0,6	46,9	21,3	25,6	CL	25,490	22,0	1,46 x 10 ⁻⁵
		PI-02	21	2,2 a 2,5m	40,4	22,6	14,1	13,1	6,8	2,9	45,7	21,4	24,3	CL	25,640	21,3	1,75 E ⁻⁰⁵

LEGENDA:

- AMOSTRAS DEFORMADAS
- AMOSTRAS INDEFORMADAS

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



PROJ. JMC/BSF	APROVADO POR: JEM	<p>ENSAIOS GEOTÉCNICOS FUNDAÇÃO BARRAGEM E DIQUE</p>	
DES. GNMN/JC	CREA N.º 21112/D-5º REG.		
VER. ASL	DATA: NOV/2009		
Nº DO DESENHO: PJ0722-B-T03-GR-DE-102	REV. 0		ESCALA S/ESC.

1 - AS CURVAS DE SATURAÇÃO NO GRÁFICO $W_{OTIMA} \times \gamma_{dmax}$ FORAM OBTIDAS CONSIDERANDO $\gamma_s = 25,9$ KN/m³ (VALOR MÉDIO) $E = \gamma_d \frac{\gamma_s S_w \gamma_w}{S_w + \gamma_s W}$

ENGEVIX Nº 8479/03-3G-A1-0010-0 - MATERIAIS NATURAIS DE CONSTRUÇÃO - LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS E POÇOS. PJ0722-B-T03-GR-DE-101 - ENSAIOS GEOTÉCNICOS - ÁREAS DE EMPRÉSTIMO - MARGEM DIREITA E MARGEM ESQUERDA. PJ0722-B-T01-GR-PG-101 - PROGRAMAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS COMPLEMENTARES - ITAOCARA I.


REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	

REVISÕES

NOTAS

REFERÊNCIAS

CURVAS GRANULOMÉTRICAS

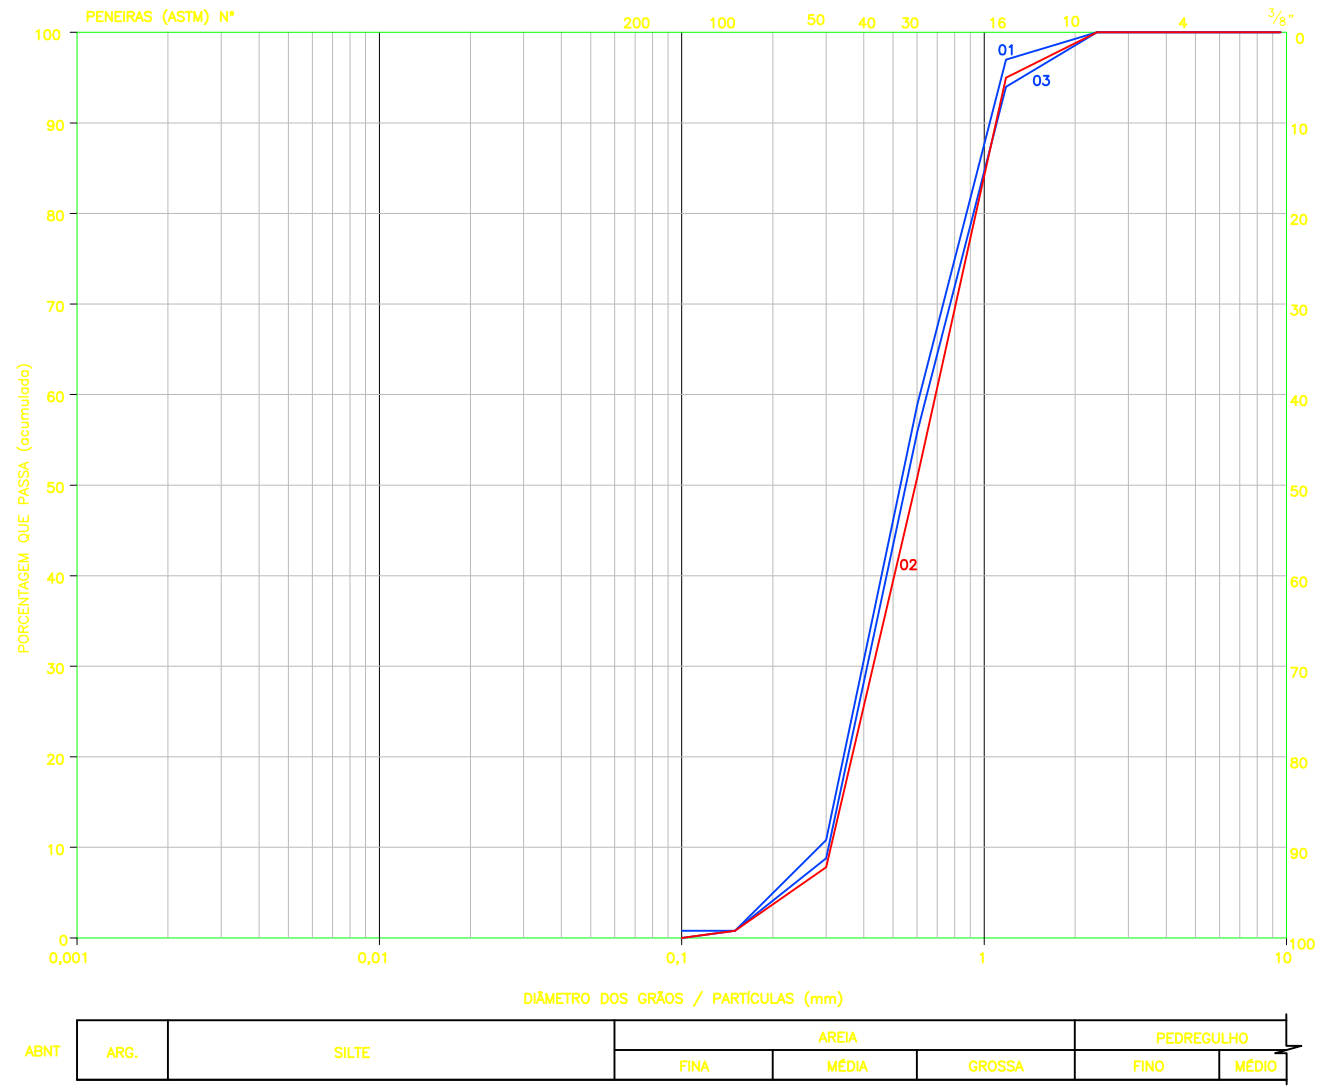

RESUMO DOS ENSAIOS NOS MATERIAIS GRANULARES – AHE ITAOCARA I

MATERIAL	AREIA NATURAL				ROCHA
AMOSTRA	AM 01	AM 02	AM 03	MISTURA	PEDREIRA 4
LOCALIZAÇÃO	Jazida 1 ME	Areal Serra da Bolívia Jusante do Eixo	Areal Serra da Bolívia Jusante do Eixo	–	Sítio do Barramento MD
Ensaios					
Módulo de Finura	–	2,35	2,40	2,45	–
Diâmetro máximo característico	mm	1,18	2,36	1,18	–
Massa específica	g/cm ³	2,62	2,59	2,61	–
Massa específica aparente seca	g/cm ³	2,58	2,52	2,57	–
Massa específica sss	g/cm ³	2,59	2,55	2,60	–
Absorção de água	%	0,70	1,20	0,70	–
Massa unitária solta seca	kg/m ³	1490	1290	1360	–
Argila e materiais friáveis	%	0,0	0,0	0,0	–
Material pulverulento	%	0,2	0,5	0,3	–
Matéria orgânica	ppm	<300	<300	<300	–
Teor de argila por sedimentação	%	–	–	–	3,9
Permeabilidade Carga Constante	Dens. máxima (g/cm ³)	–	–	–	1,700
	Dens. mínima (g/cm ³)	–	–	–	1,322
	Dens. apar. seca (g/cm ³)	–	–	–	1,566
	Índice de vazios	–	–	–	0,54
	Coefficiente permeabilidade 20° (cm/s)	–	–	–	5,5E–2
	Grau de Compacidade (%)	–	–	–	70,0
	Massa específica dos grãos (g/cm ³)	–	–	–	2,653
Teor de Cloreto (CL) – %	–	–	–	0,00	–
Teor de Sulfatos (SO4) – %	–	–	–	0,01	–
Teor de Sais – %	–	–	–	0,22	–
Ciclagem acelerada com etileno-glicol	Total de peças	unidade	–	–	10
	Peças afetadas	unidade	–	–	2
	Exame qualitativo	unidade	–	–	desintegração
Reatividade potencial do álcali-agregado (ensaio acelerado)	–	–	–	Inócuo	Inócuo
Abrasão Los Angeles	%	–	–	–	32

AREIA MISTURA – ANÁLISE PETROGRÁFICA (MINERAIS)

FRAÇÕES (mm)	QUARTZO (%)	FELDSPATO (%)	FRAGMENTOS DE ROCHA (%)	AGREGADOS LIMONÍTICOS E ARGILOSOS (%)	QUARTZO MICROCRISTALINO E SILEX (%)	MICA (%)	OUTROS (%)
4,8 – 2,4	69,8	3,2	0,0	6,3	9,5	1,6	9,5
2,4 – 1,2	90,0	0,8	1,4	0,0	4,6	2,4	0,8
1,2 – 0,6	89,6	0,4	0,6	0,0	4,0	5,2	0,2
0,6 – 0,3	88,2	0,0	0,6	0,0	5,2	5,6	0,4
0,3 – 0,15	84,8	0,0	0,4	0,4	3,0	9,2	2,2

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



ENSAIOS GEOTÉCNICOS
JAZIDAS DE AREIA E CASCALHO

PROJ. BSF	APROVADO POR: JEM
DES. JB	CREA N.º 21112/D-5º REG.
VER. ASI	DATA: NOV/2009

Nº DO DESENHO PJ0722-B-T03-GR-DE-103	REV. 0	ESCALA S/ESC.	Nº DO CLIENTE –
--------------------------------------	--------	---------------	-----------------


PJ0722-B-T03-GR-DE-101 – ENSAIOS GEOTÉCNICOS – ÁREAS DE EMPRÉSTIMO – MARGEM DIREITA E MARGEM ESQUERDA.
PJ0722-B-T01-GR-PG-101 – PROGRAMAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS COMPLEMENTARES – ITAOCARA I.

REFERÊNCIAS

DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
PROJETA			CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	

REVISÕES

NOTAS

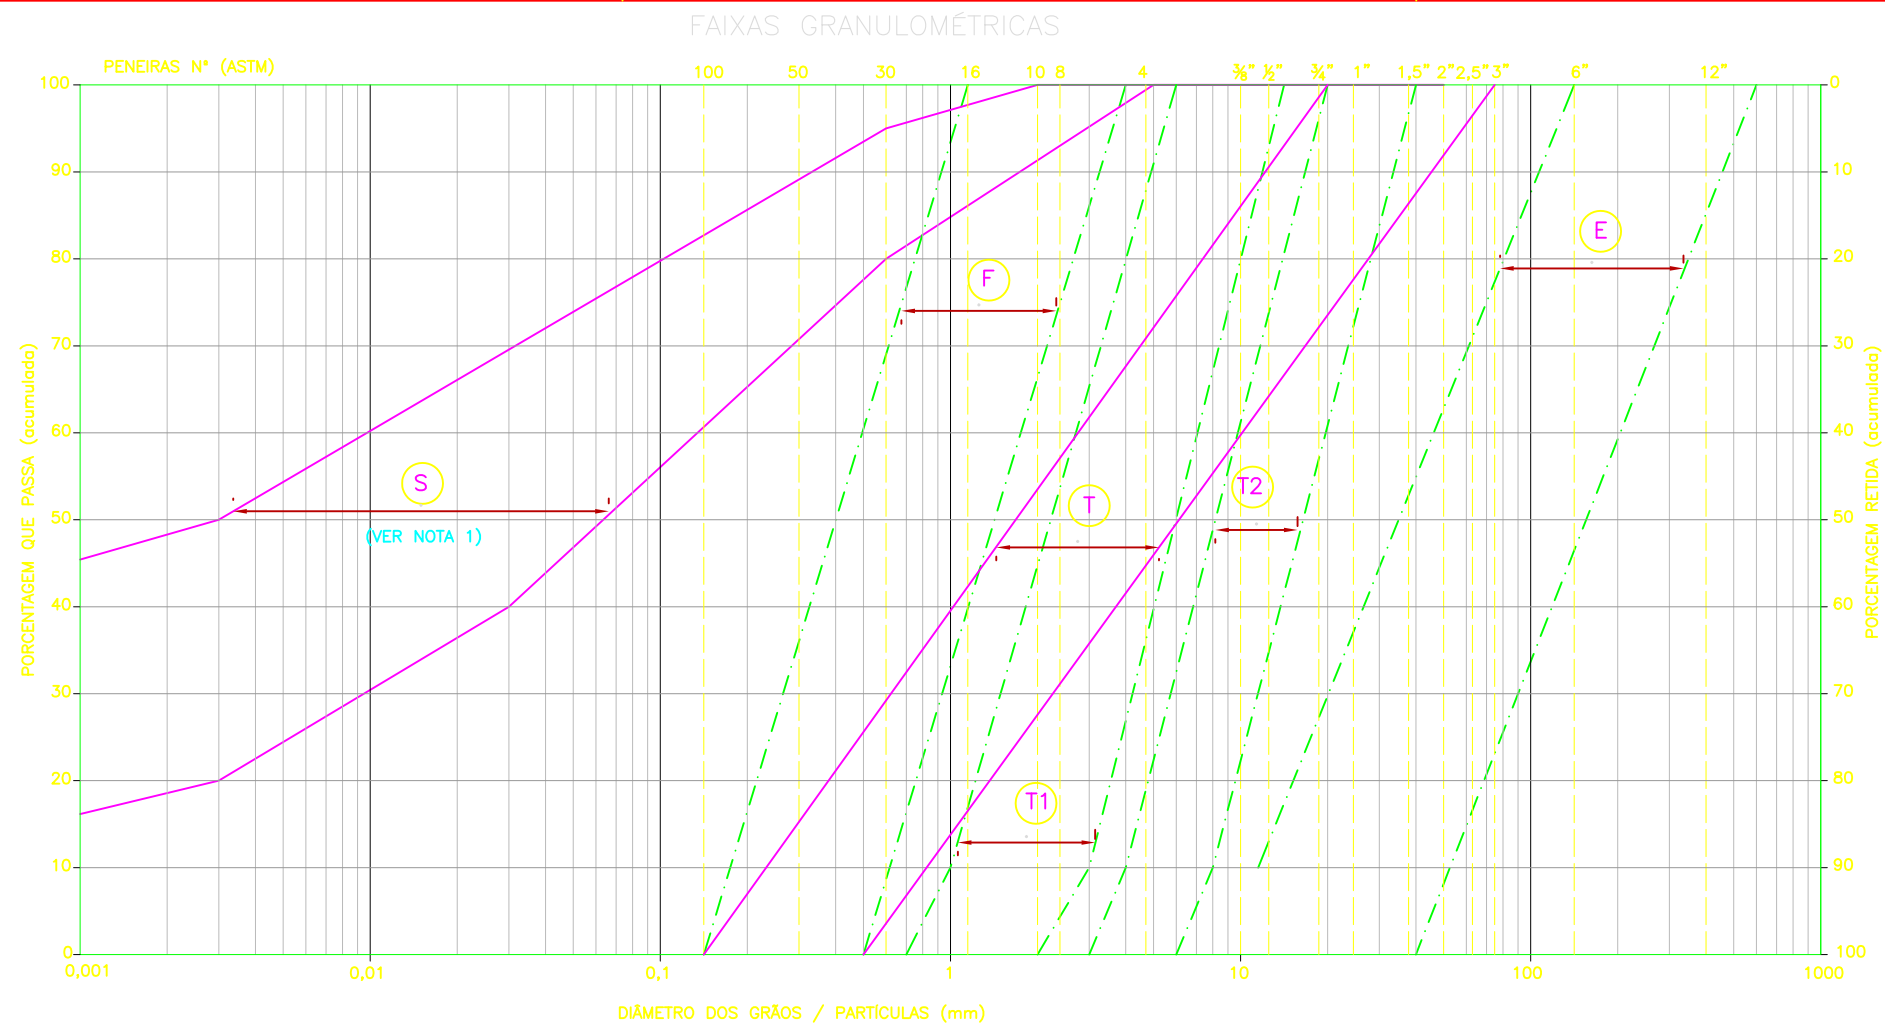

ABNT	ARGILA	SILTE		AREIA			PEDREGULHO			ENROCAMENTO
				FINA	MÉDIA	GROSSA	FINO	MÉDIO	GROSSO	

PENEIRA	N°	φ	PORCENTAGEM QUE PASSA (%)						
			F	T1	T2	T	E		
12"	300		-	-	-	-	-	-	75
6"	150		-	-	-	-	-	-	100
3"	75		-	-	-	-	100	77	25
2,5"	63		-	-	-	-	97	70	16
2"	50		-	-	-	100	92	63	8
1,5"	38		-	-	-	95	87	52	0
1"	25		-	-	100	72	78	38	0
3/4"	19		-	-	100	98	58	72	28
1/2"	12,5		-	-	90	72	32	90	64
3/8"	9,5		-	-	100	78	60	82	60
N°4	4,75		100	87	35	18	0	72	45
N°8	2,4		72	50	3	0	0	57	30
N°10	2,0		65	45	0	0	0	54	28
16	1,2		100	40	18	0	0	42	17
30	0,6		70	10	0	0	0	30	4
50	0,3		36	0	0	0	0	16	0
100	0,15		0	0	0	0	0	0	0

LEGENDA :

- (S) SOLO ARGILOSO
- (F) AREIA NATURAL LAVADA
- (T1) TRANSIÇÃO FINA
- (T2) TRANSIÇÃO GROSSA
- (T) TRANSIÇÃO ÚNICA
- (E) ENROCAMENTO

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



Projetos e Consultorias de Engenharia

PROJ. BSF	APROVADO POR: JEM	FILTRO E TRANSIÇÕES FAIXAS GRANULOMÉTRICAS
DES. GNMN/DAT	CREA N.º 21112/D-5º REG.	
VER. ASL	DATA: NOV/2009	
Nº DO DESENHO PU0722-B-T03-GR-DE-104	REV. 0	ESCALA INDICADA
		Nº DO CLIENTE -

1 - A FAIXA GRANULOMÉTRICA DO SOLO (S) DO ATERRO FOI DEFINIDA A PARTIR DOS RESULTADOS DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO EM AMOSTRAS COLETADAS NAS ÁREAS DE EMPRÉSTIMOS INVESTIGADAS NAS DUAS MARGENS (VER DESENHO DE REFERÊNCIA).

PU0722-B-T03-GR-DE-101- ENSAIOS GEOTÉCNICOS- ÁREAS DE EMPRÉSTIMO-MARGEM DIREITA E MARGEM ESQUERDA

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	


REVISÕES

NOTAS


REFERÊNCIAS



SUPERFÍCIE COM SALIÊNCIAS REMANESCENTES PONTIAGUDAS
SEM ESC.



TRATAMENTO DE TALUDES NEGATIVOS (ALTERNATIVA DE REMOÇÃO)
SEM ESC.

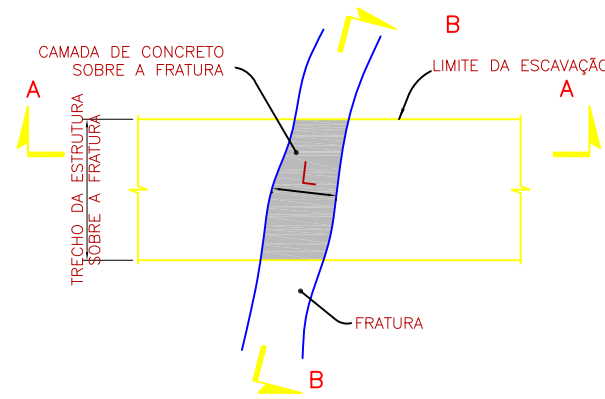

TRATAMENTO DE FRATURAS DE GRANDE PORTE OU FAIXA SUBVERTICAL INTENSAMENTE FRATURADA OU ALTERADA
PLANTA ESQUEMÁTICA
SEM ESC.

LEGENDA :

— SUPERFÍCIE DE FUNDAÇÃO

NOTAS :


- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 - ESTE DESENHO É INDICATIVO DAS POSSÍVEIS FEIÇÕES QUE POSSAM OCORRER NA ÁREA DAS FUNDAÇÕES E RESPECTIVOS TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE. AS ÚLTIMAS DEFINIÇÕES SERÃO DADAS NO CAMPO DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ENCONTRADAS PARA CADA CASO ESPECÍFICO.
- 3 - TODA A ÁREA DAS FUNDAÇÕES ESTÁ SUJEITA A SER SUBMETIDA A TRATAMENTO POR MEIO DE INJEÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO, ATENTANDO PARA O DESCRITO NA NOTA ANTERIOR.
- 4 - AS INJEÇÕES A SEREM EXECUTADAS JUNTO A TRECHOS ENTALUDADOS DEVERÃO SE INICIAR PELOS FUROS MAIS PRÓXIMOS À SUPERFÍCIE INCLINADA, DEVENDO-SE ATENTAR PARA A NECESSIDADE DO TAMPONAMENTO ADEQUADO DE LOCAIS ONDE POSSAM HAVER FUGAS DE CALDA DE CIMENTO.
- 5 - NAS REENTRÂNCIAS, O LOCAL DEVERÁ SER CONVENIENTEMENTE LIMPO E PREENCHIDO COM CONCRETO DENTAL.
- 6 - AS INJEÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO A SEREM REALIZADAS PRÓXIMO ÀS FENDAS, FRATURAS, ETC. SÓ PODERÃO SER EXECUTADAS APÓS O PREENCHIMENTO DAQUELAS ABERTURAS COM CONCRETO.
- 7 - OS FUROS PARA INJEÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO DEVERÃO ESTAR DISPOSTOS EM PLANTA, SEGUNDO UMA MALHA TRIANGULAR E DISTÂNCIA MÁXIMA DE 5,00m. AS DISTÂNCIAS ENTRE FUROS E SUA DISPOSIÇÃO PODERÃO SER DITADAS NO CAMPO DE OUTRA FORMA EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES ENCONTRADAS. ESTES FUROS PODERÃO SER INCLINADOS EM FUNÇÃO DA ATITUDE (ORIENTAÇÃO E MERGULHO) DO SISTEMA DE FRATURAS PREPONDERANTE.
- 8 - NAS FRATURAS DE MAIOR PORTE DEVERÃO SER REMOVIDOS OS MATERIAIS INCONSISTENTES, BLOCOS DE ROCHA, ETC ATÉ UMA PROFUNDIDADE IGUAL AO DOBRO DA LARGURA DA FRATURA, NO MÍNIMO DE 1,00m, POR MÉTODOS DESCRITOS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. QUANDO POSSÍVEL, A FRATURA JÁ LIMPA DEVERÁ SER PREENCHIDA COM CONCRETO EM CAMADAS, COMO INDICADO NO DESENHO. QUANDO ISTO NÃO FOR POSSÍVEL, DEVERÁ SER PREENCHIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.
- 9 - O RETALUDAMENTO COM CONCRETO DENTAL EM TALUDES NEGATIVOS SOMENTE DEVERÁ SER UTILIZADO QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL O PREENCHIMENTO ADEQUADO DESTA ATRAVÉS DA CONCRETAGEM NORMAL DA CAMADA, DEVENDO-SE PREFERENCIALMENTE PROCEDER A REMOÇÃO A FOGO CUIDADOSO OU A FRIO.




TRECHOS INCLINADOS DA FUNDAÇÃO (COM SALIÊNCIAS E TALUDES NEGATIVOS)
SEM ESC.




TRATAMENTO DE TALUDES NEGATIVOS (ALTERNATIVA DE PREENCHIMENTO COM CONCRETO DENTAL) (SEM BLOCOS OU PLACAS DESCOLADAS DO MACIÇO)
SEM ESC.

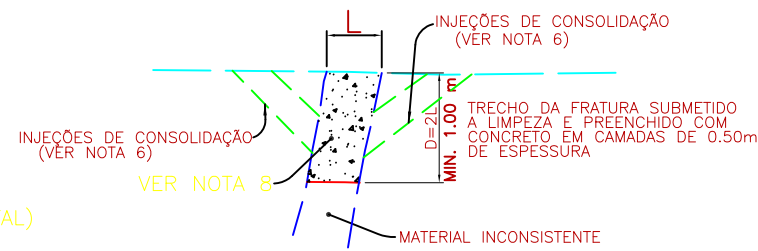


TRATAMENTO DE FRATURAS DE GRANDE PORTE
SEÇÃO A-A
SEM ESC.

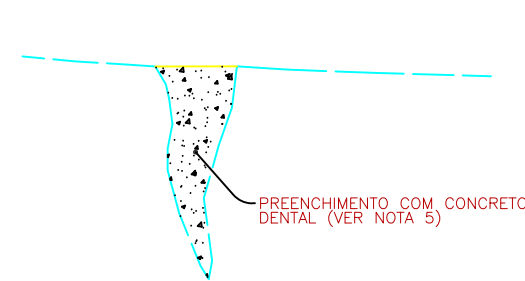


REENTRÂNCIAS, FENDAS OU DESCONTINUIDADES ABERTAS
SEM ESC.

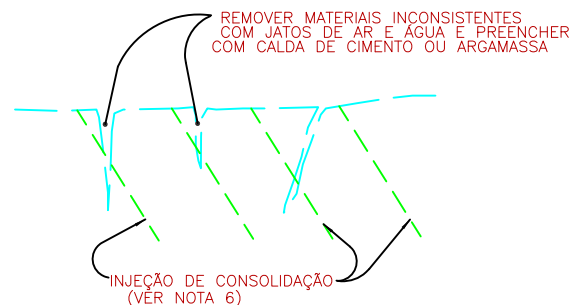


FENDAS E FRATURAS (VAZIAS OU PREENCHIDAS COM MATERIAL INCONSOLIDADO)
SEM ESC.

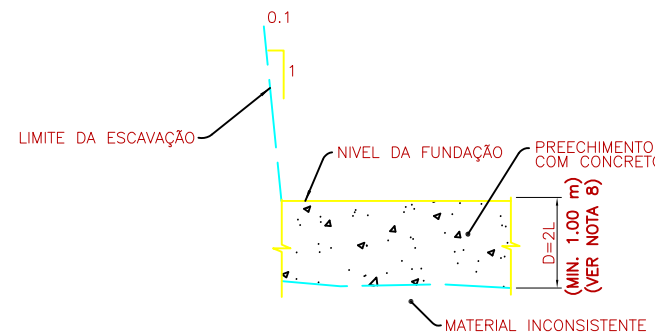

TRATAMENTO DE FRATURAS DE GRANDE PORTE
SEÇÃO B-B
SEM ESC.

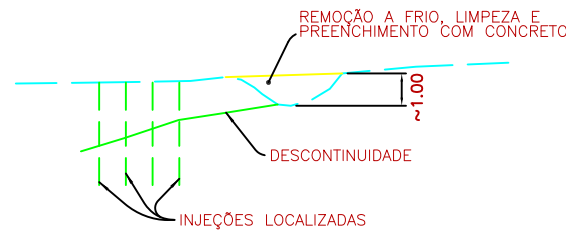

DESCONTINUIDADE DE PEQUENO MERGULHO
SEM ESC.

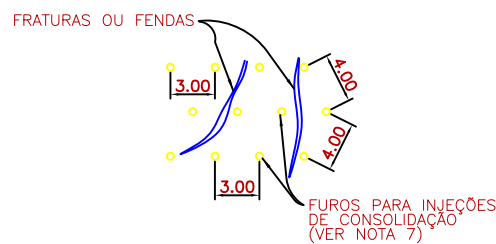

INJEÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO DISPOSIÇÃO TÍPICA EM PLANTA
SEM ESC.

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR

PROJETISTA: _____
CLIENTE 1: _____
CLIENTE 2: _____
CLIENTE 3: _____

REVISÕES

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

NOTAS


REFERÊNCIAS

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



Projetos e Consultorias de Engenharia


PROJ. BSF	APROVADO POR: JEM	BARRAMENTO TRATAMENTO SUPERFICIAL DE FUNDAÇÕES DETALHES TÍPICOS	
DES. GNMN/DAT	CREA N.º 21112/D-5ª REG.		
VER. ASL	DATA: ABR/2010		
N.º DO DESENHO PJ0722-B-T09-GR-DE-101	REV. 0A	ESCALA INDICADA	N.º DO CLIENTE -

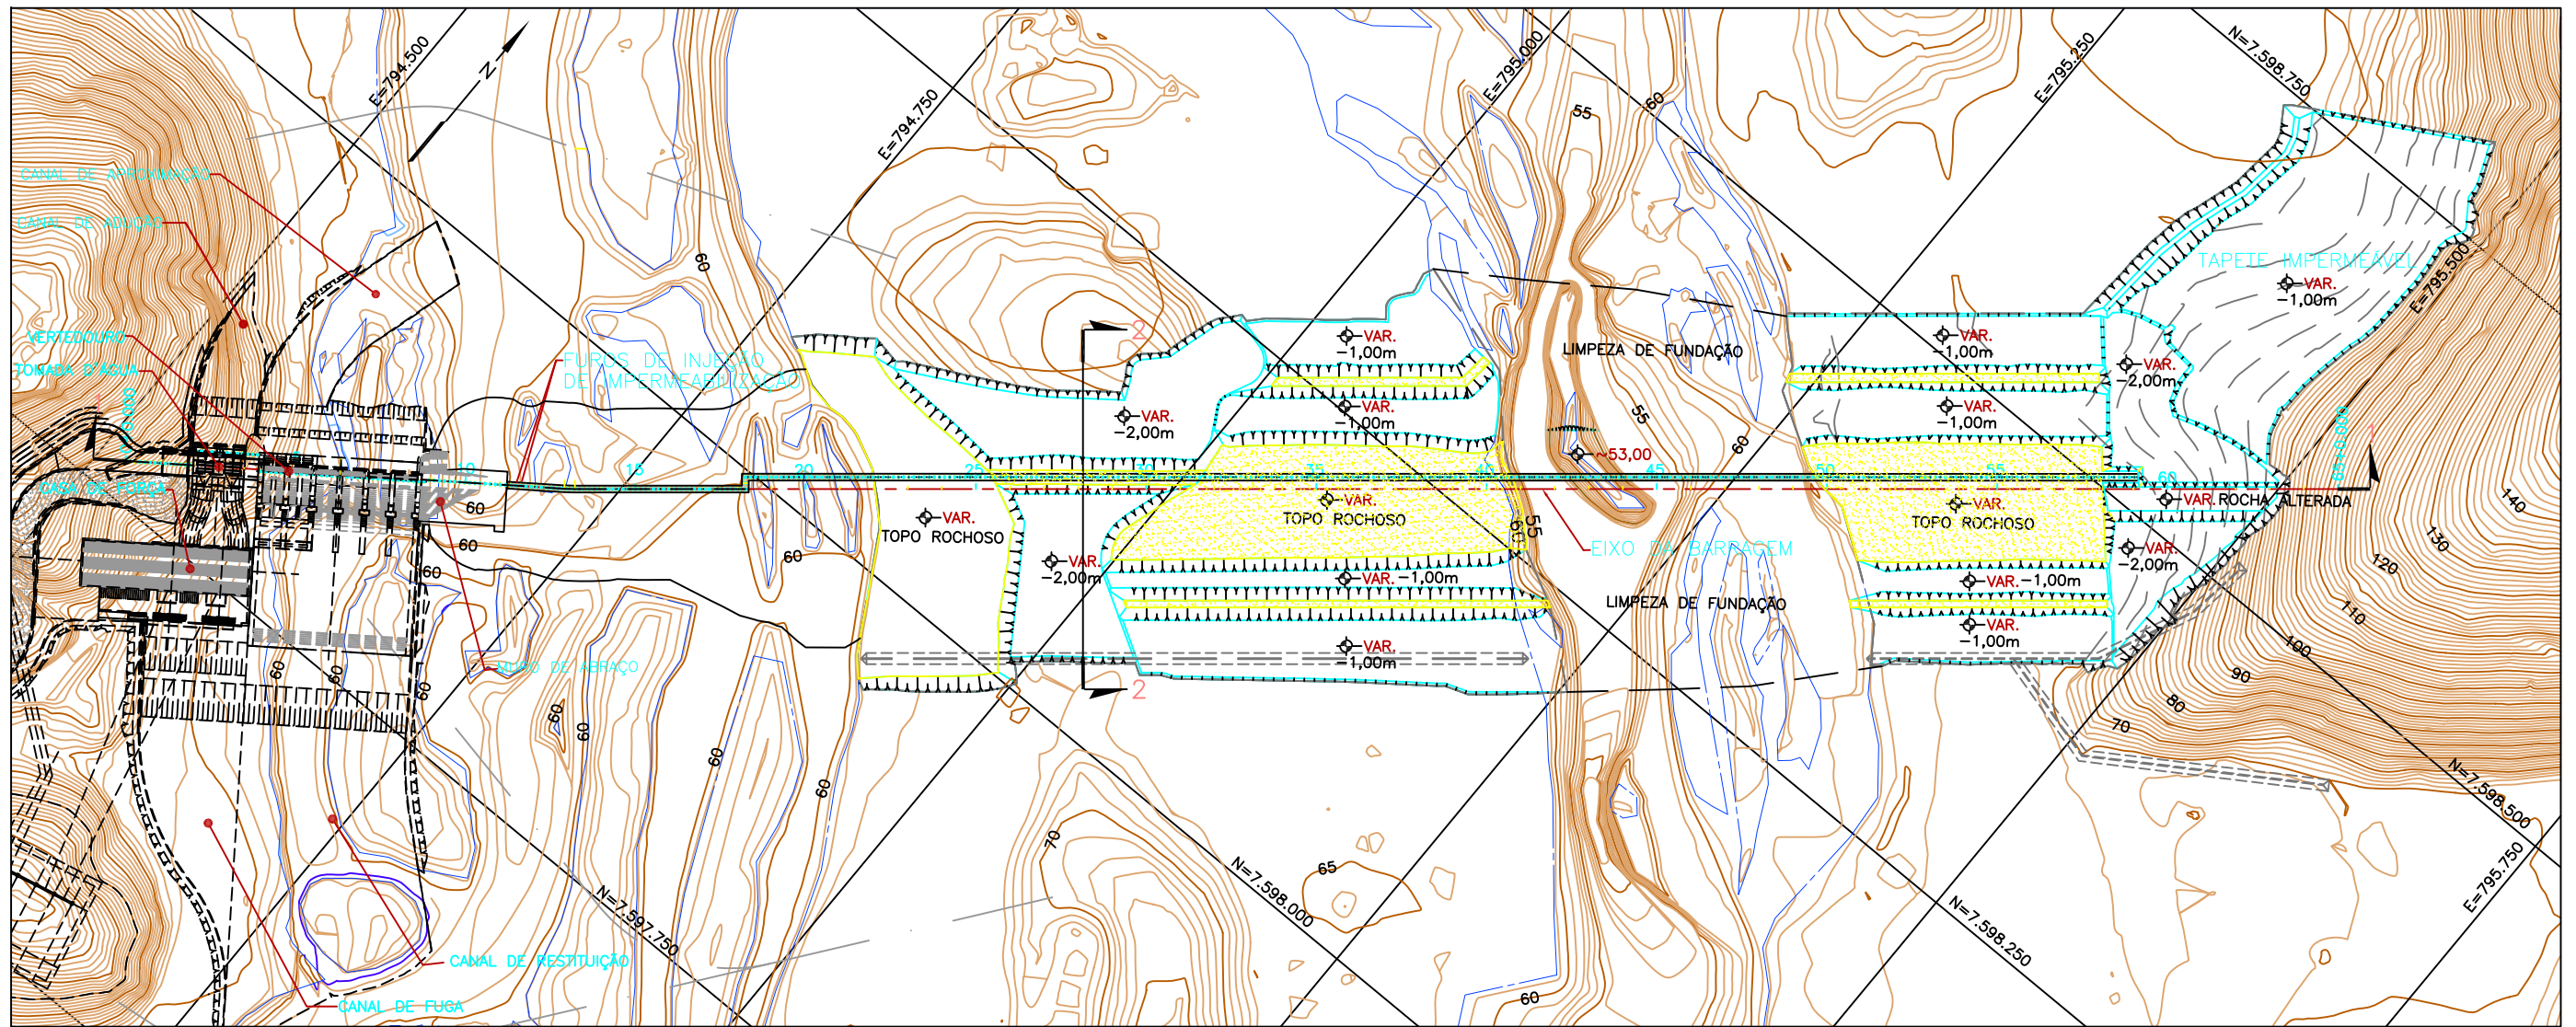

PLANTA
ESC. 1:4000

NOTAS:


- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 - AS INFORMAÇÕES ASSINALADAS NESTE DESENHO SERVIRÃO DE ORIENTAÇÃO BÁSICA PODENDO VIR A SOFRER ALTERAÇÕES QUANTO AO POSICIONAMENTO, AS PROFUNDIDADES E AS QUANTIDADES DOS FUCOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO, EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CAMPO.
- 3 - NA LINHA DA CORTINA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DEVERÃO SER PERFURADOS E INJETADOS OBRIGATORIAMENTE OS FUCOS PRIMÁRIOS, SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS.
- 4 - TODOS OS FUCOS DEVERÃO SER NUMERADOS EM ORDEM SEQUENCIAL SENDO OS FUCOS PRIMÁRIOS PRECEDIDOS PELA LETRA "P", OS SECUNDÁRIOS POR "S", OS TERCIÁRIOS POR "T" E OS QUATERNÁRIOS POR "Q".
- 5 - OS FUCOS PRIMÁRIOS SERÃO ESPAÇADOS DE 12m. OS SECUNDÁRIOS SERÃO ESPAÇADOS ENTRE SI E ESTARÃO INTERCALADOS ENTRE OS PRIMÁRIOS. OS TERCIÁRIOS SERÃO ESPAÇADOS DE 6m ENTRE SI E ESTARÃO ENTRE OS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS. OS QUATERNÁRIOS ESTARÃO INTERCALADOS ENTRE OS FUCOS JÁ EXECUTADOS.

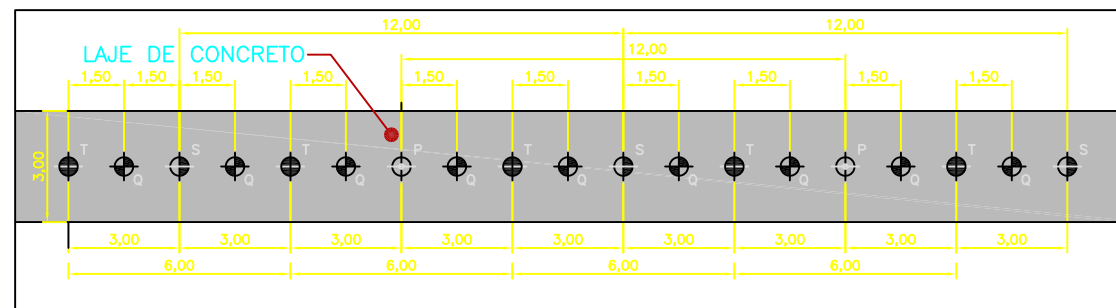

DISTRIBUIÇÃO DOS FUCOS DE INJEÇÃO - DETALHE TÍPICO
ESC. 1:200

LEGENDA

- P - PRIMÁRIO (OBRIGATÓRIO)
- S - SECUNDÁRIO (OBRIGATÓRIO)
- T - TERCIÁRIO (OBRIGATÓRIO)
- Q - QUATERNÁRIO (EVENTUAL)



AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO




PROJ. BSF	APROVADO POR: J.E.M.	ÁREA DO BARRAMENTO TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO PLANTA E DETALHE TÍPICO
DES. DG	CREA N.º 21112/D-5º REG.	
VER. ASL	DATA: ABR/2010	
Nº DO DESENHO PJ0722-B-T09-GR-DE-102	REV. 0A	ESCALA INDICADA
		Nº DO CLIENTE -

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	


REVISÕES

NOTAS


REFERÊNCIAS

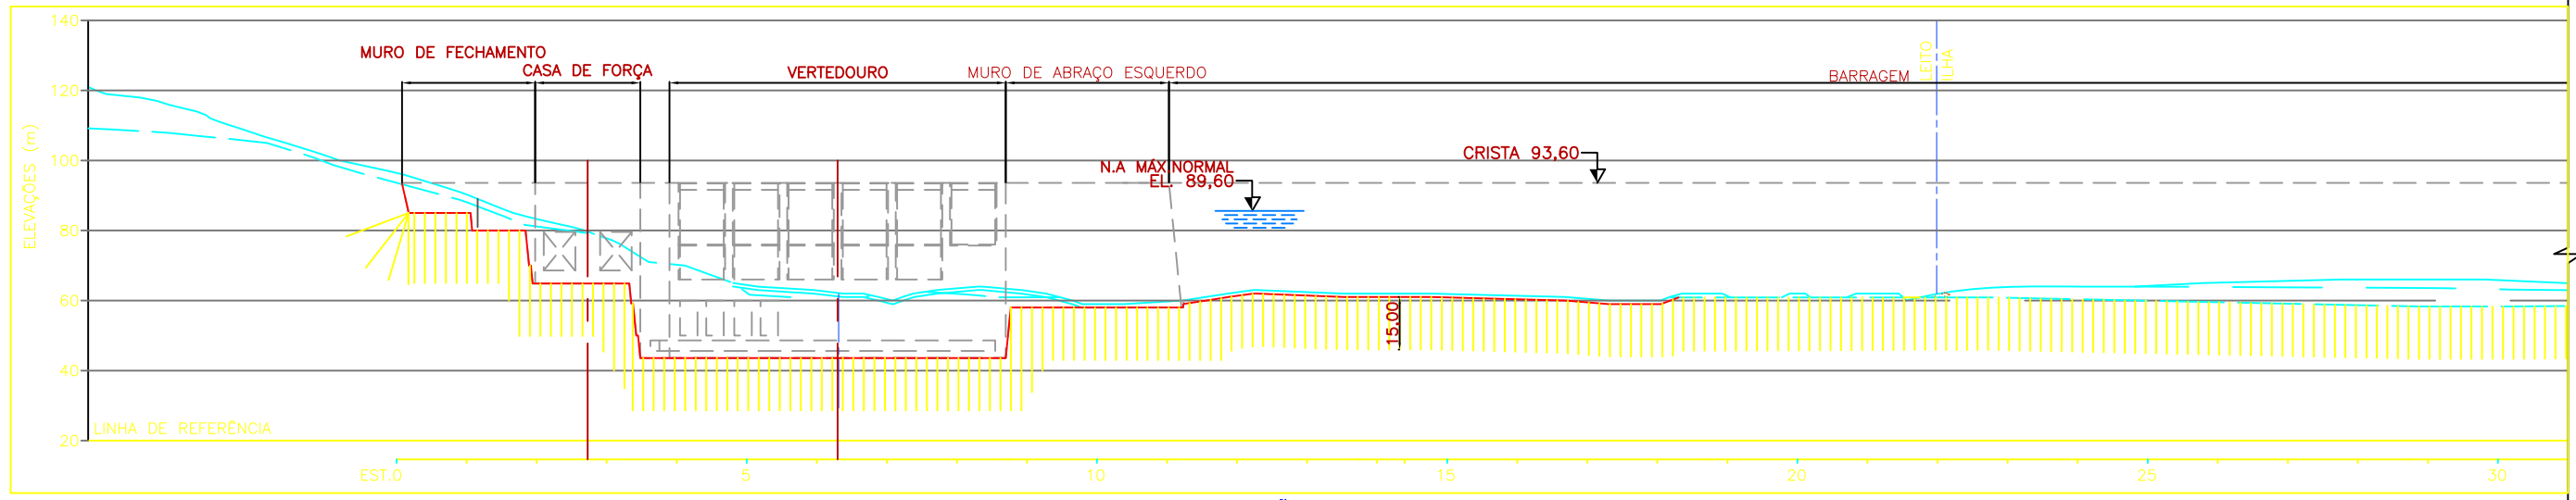


SEÇÃO 1-1
ESC. 1:2000

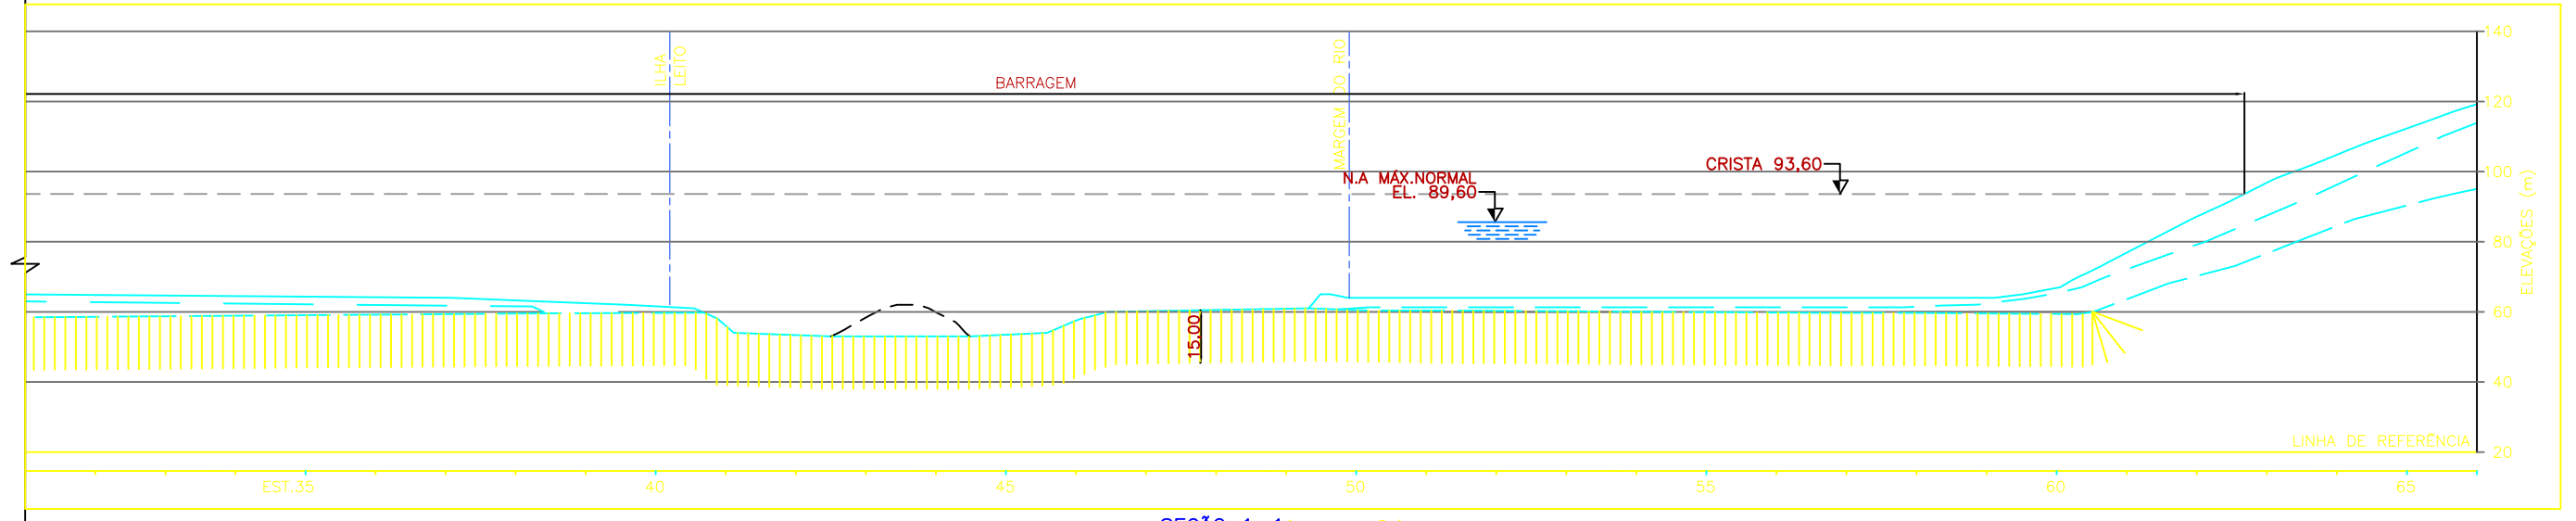

SEÇÃO 1-1 (CONTINUAÇÃO)
ESC. 1:2000

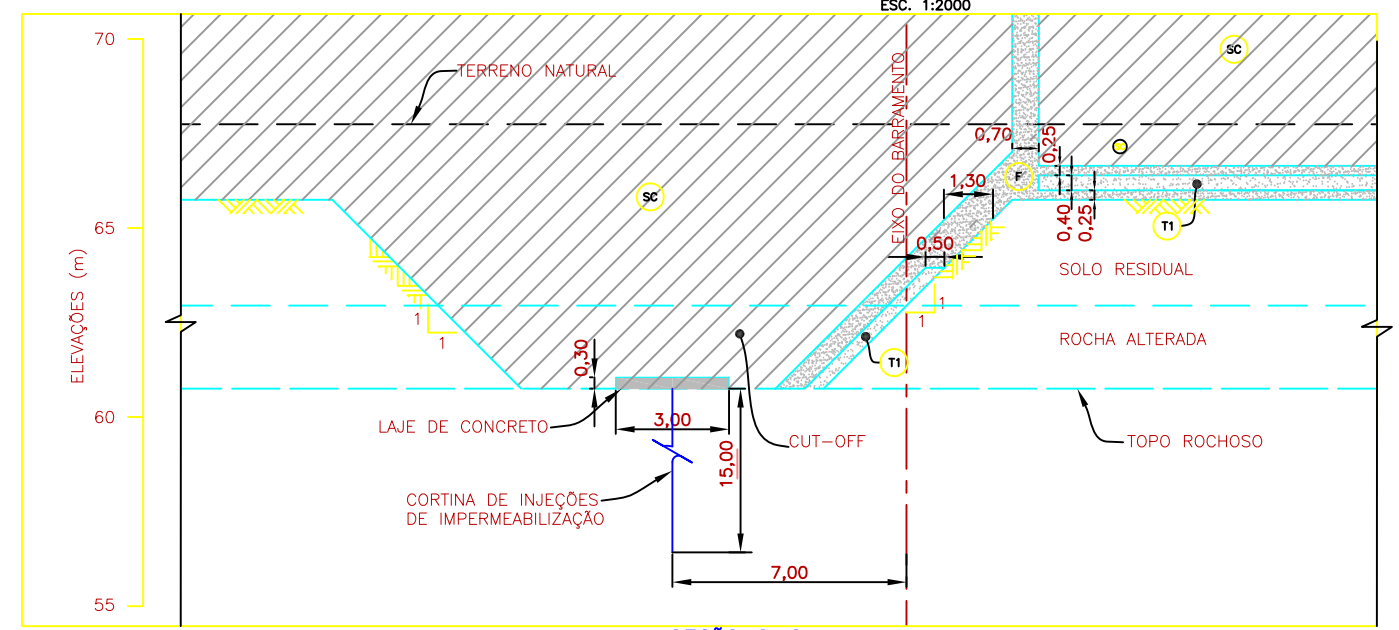

SEÇÃO 2-2
ESC. 1:200



1 -- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

PJ0722-B-T09-GR-DE-102 -- ÁREA DO BARRAMENTO--TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO-- PLANTA E DETALHE TÍPICO.

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO




PROJ. BSF	APROVADO POR: JEM	ÁREA DO BARRAMENTO TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO SEÇÕES	
DES. DG	CREA N.º 21112/D-5ª REG.		
VER. ASL	DATA: ABR/2010		
Nº DO DESENHO PJ0722-B-T09-GR-DE-103	REV. 0A		ESCALA INDICADA

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA							


NOTAS

REFERÊNCIAS



REVISÕES

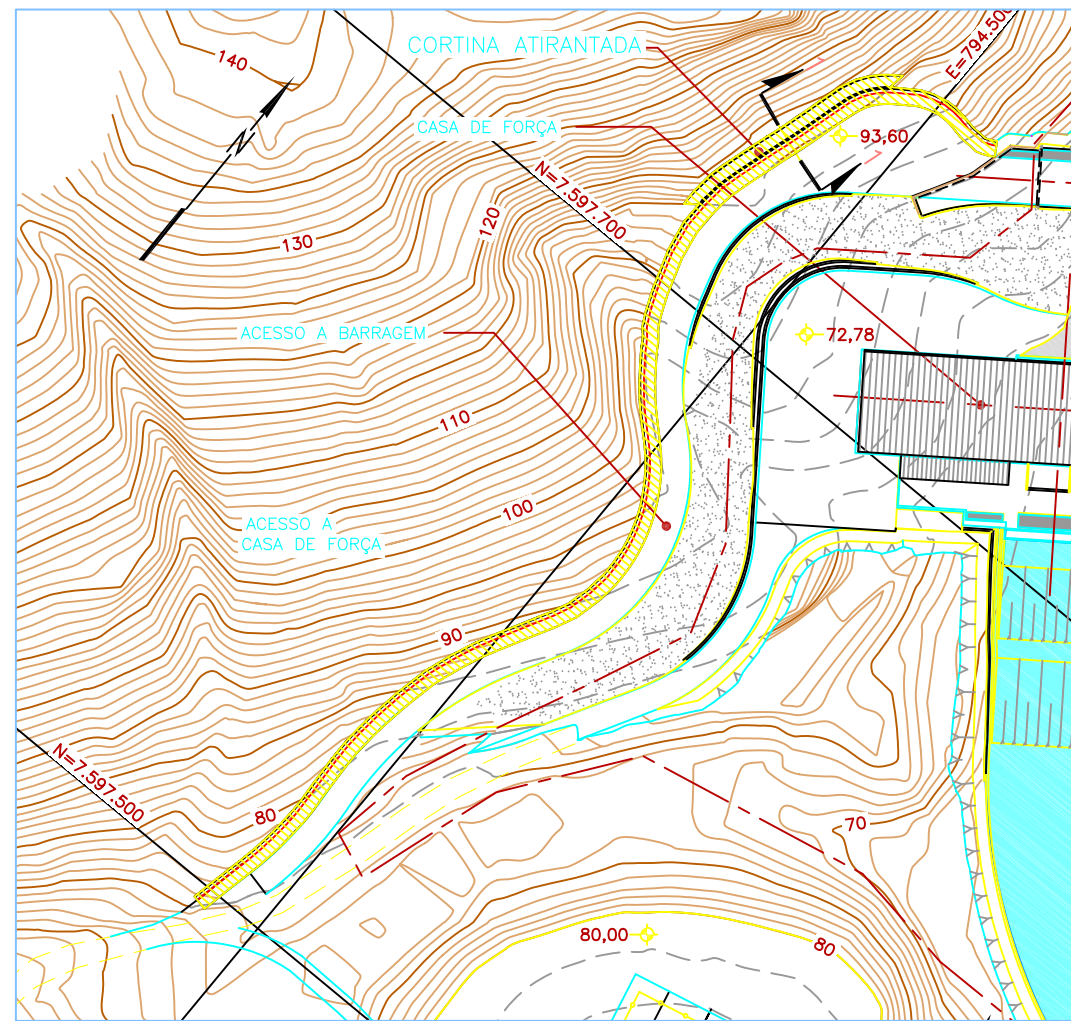


PLANTA
ESC. 1:2000

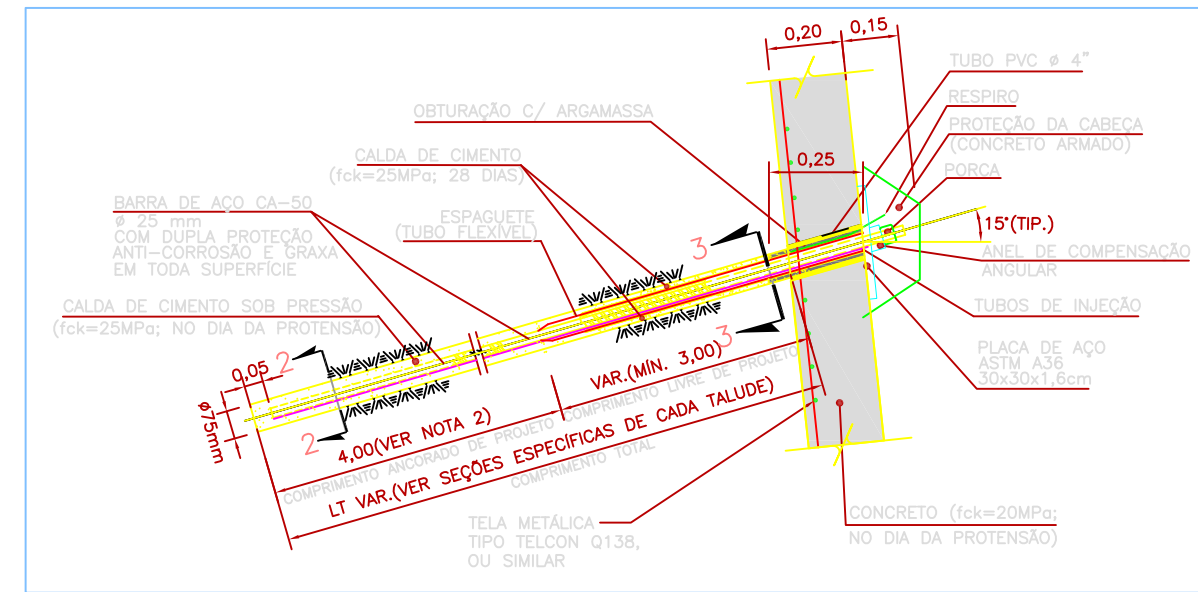


DETALHE TIRANTE MONOBARRA $\phi 25\text{mm}$ AÇO CA-150 (NOTA 3)
ESC. 1:20

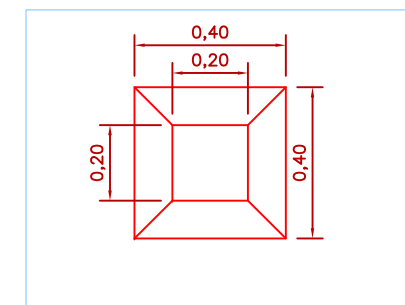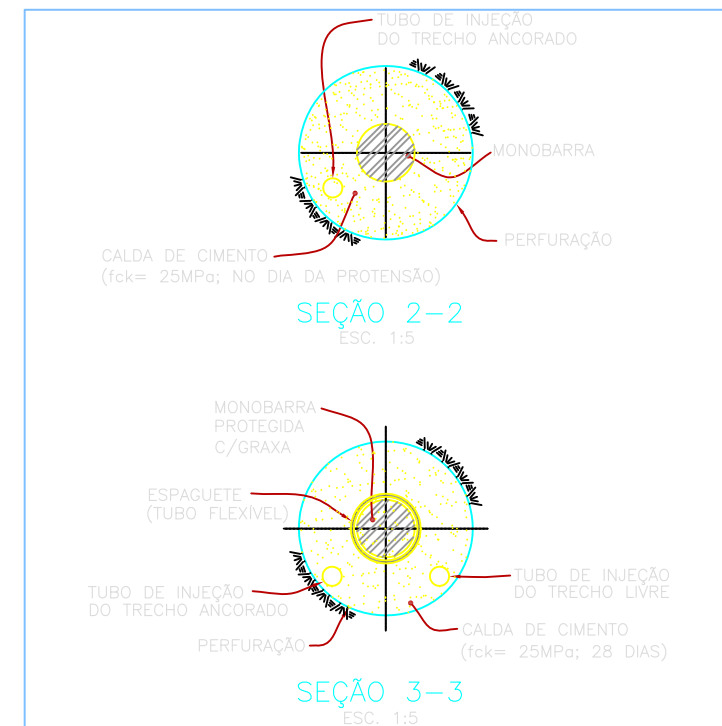


DETALHE DA PROTEÇÃO DA CABEÇA DOS TIRANTES
ESC. 1:20

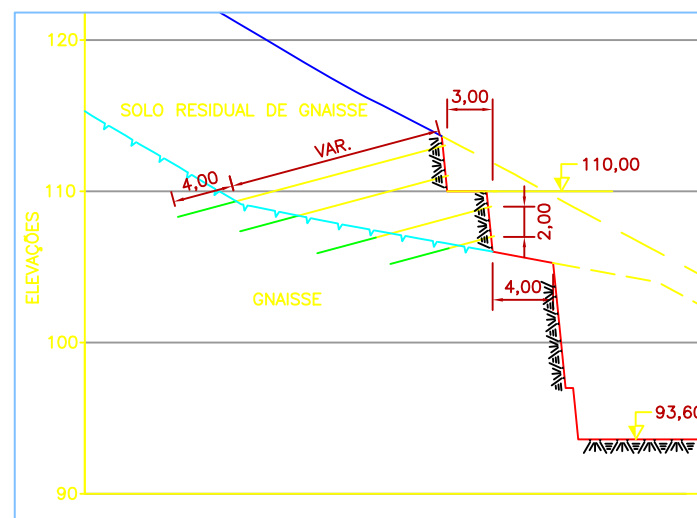

SEÇÃO TRANSVERSAL 1-1
ESC. 1:500

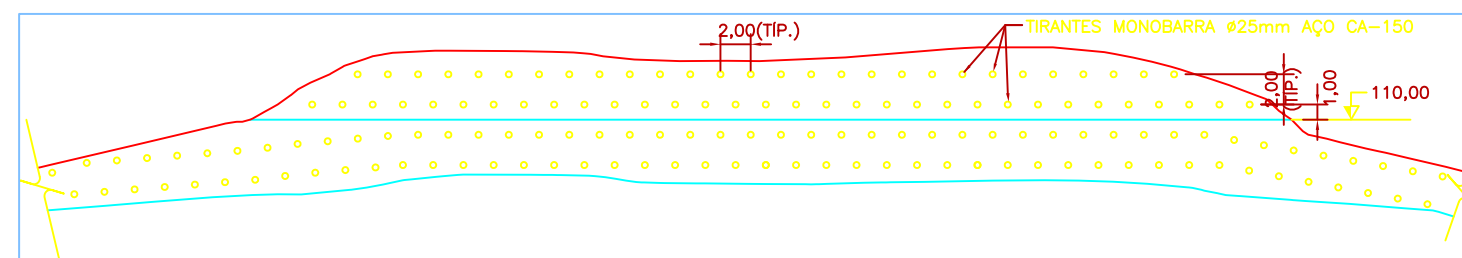

VISTA FRONTAL DA CORTINA ATIRANTADA
ESC. 1:500



- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - COMPRIMENTO ESTIMADO. ANTERIORMENTE À EXECUÇÃO DOS TIRANTES DEFINITIVOS, ESSE COMPRIMENTO DEVERÁ SER CONFIRMADO POR ENSAIOS DE ARRANCAMENTO.
- 3 - OS DETALHES INTERNOS DO TIRANTE SÃO APENAS INDICATIVOS. OS DETALHES FINAIS DA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS MESMOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONSTRUTORA DOS TIRANTES.

PJ0722-B-R31-GR-DE-102 - ARRANJO GERAL - PLANTA

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	

NOTAS

REFERÊNCIAS

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO




PROJ.	ASL	APROVADO POR:	JEM
DES.	DG	CREA N.º	21112/D-5º REG.
VER.	BSF	DATA:	ABR/2010

TRATAMENTO DE TALUDES
CORTINA ATIRANTADA
ÁREA DE ACESSO
PLANTA, SEÇÕES E DETALHES

Nº DO DESENHO	PJ0722-B-T09-GR-DE-104	REV.	0A	ESCALA	INDICADA	Nº DO CLIENTE	-
---------------	------------------------	------	----	--------	----------	---------------	---




ANEXO III – Mapas da Otimização do Projeto Básico - SPEC


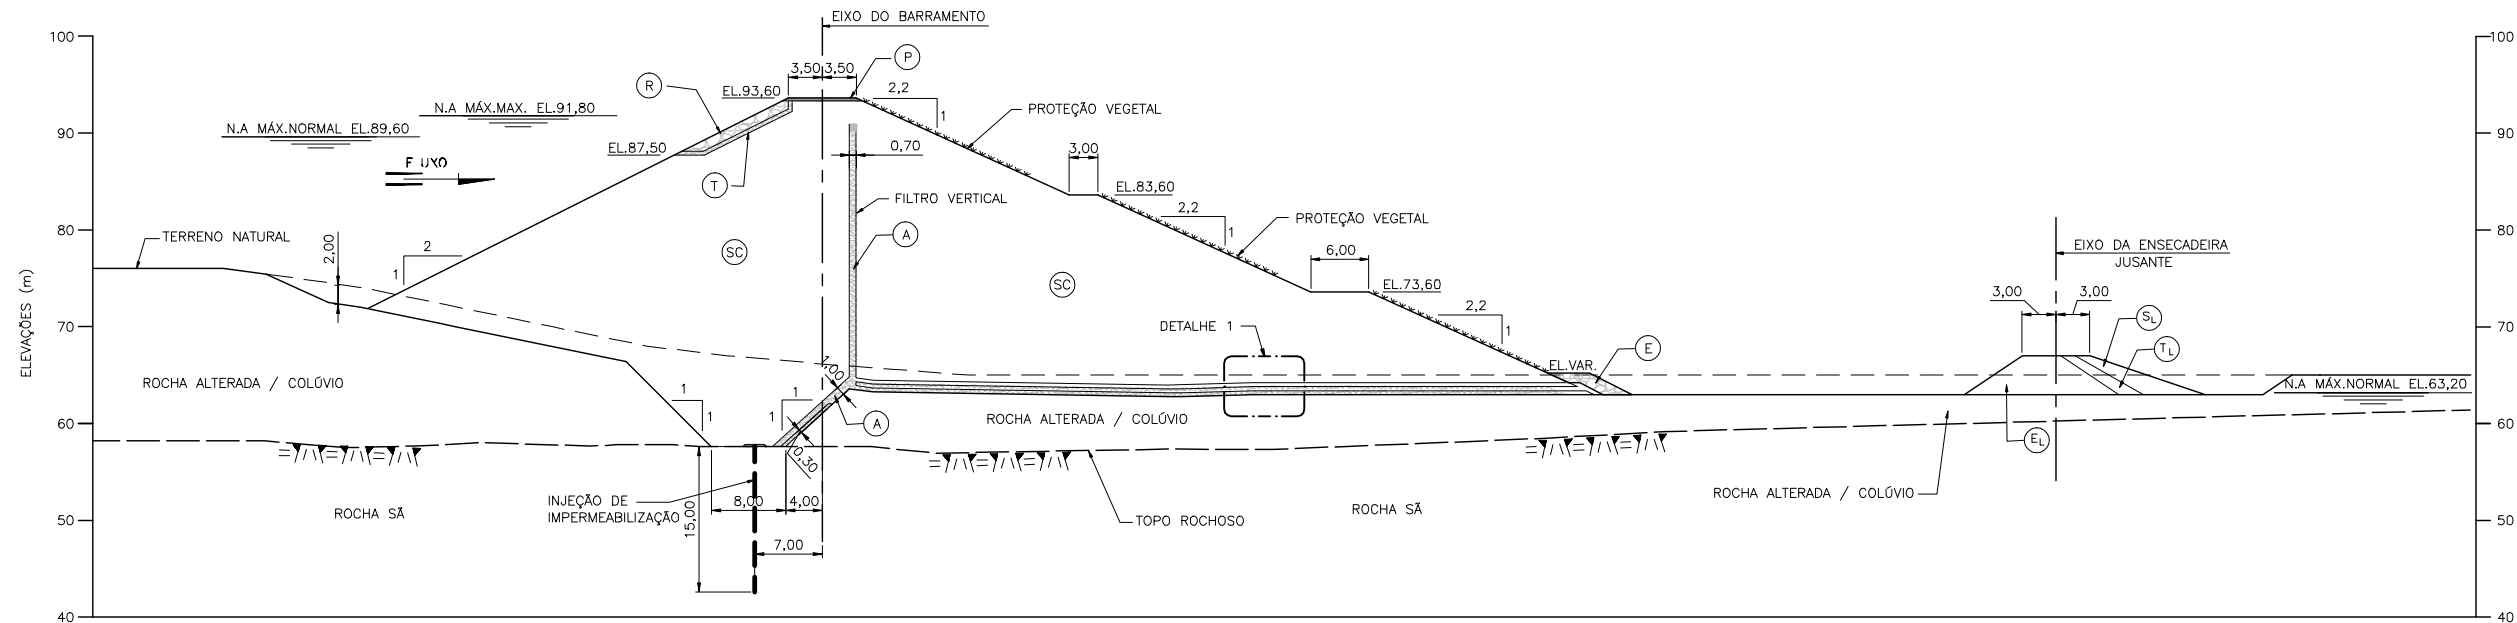


SEÇÃO TÍPICA (BARRAGEM DE TERRA)
ESC.1:750


- LEGENDA:**
- (P) PAVIMENTO
 - (A) AREIA
 - (EC) ENROCAMENTO COMPACTADO
 - (EL) ENROCAMENTO LANÇADO
 - (E) ENROCAMENTO
 - (T) TRANSIÇÃO ÚNICA (PEDREIRA)
 - (TL) TRANSIÇÃO LANÇADA
 - (T1) TRANSIÇÃO FINA
 - (T2) TRANSIÇÃO GROSSA
 - (R) RIP RAP - ROCHA Sã
 - (SC) SOLO COMPACTADO
 - (SL) SOLO LANÇADO
 - (B) BRITA (PEDREIRA)
 - (F) FILTRO

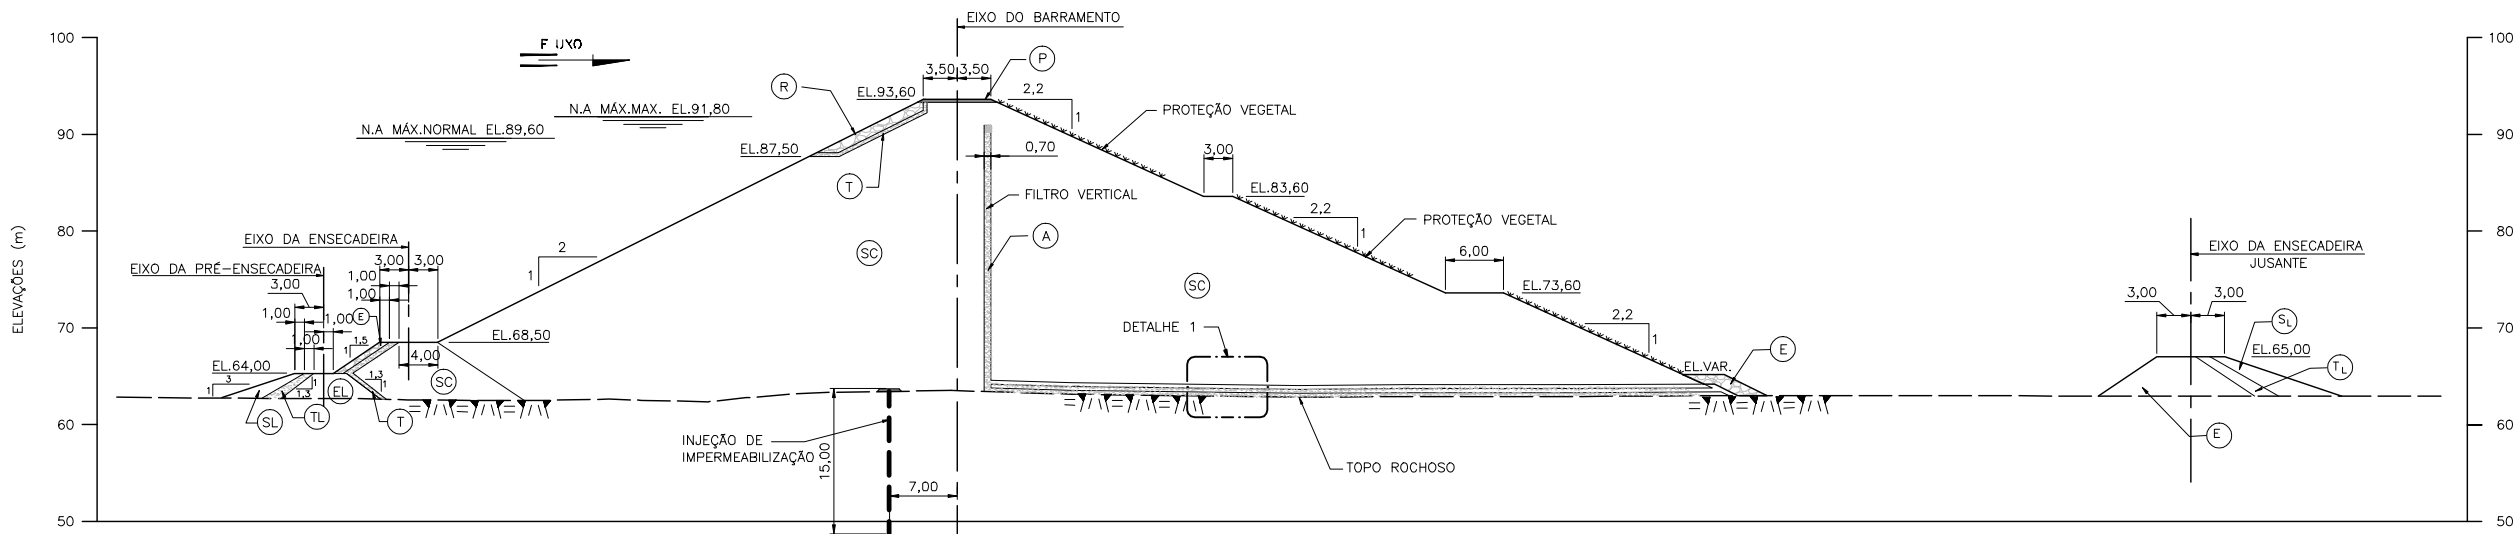


SEÇÃO TÍPICA (LEITO DO RIO - M.D.)
ESC.1:750

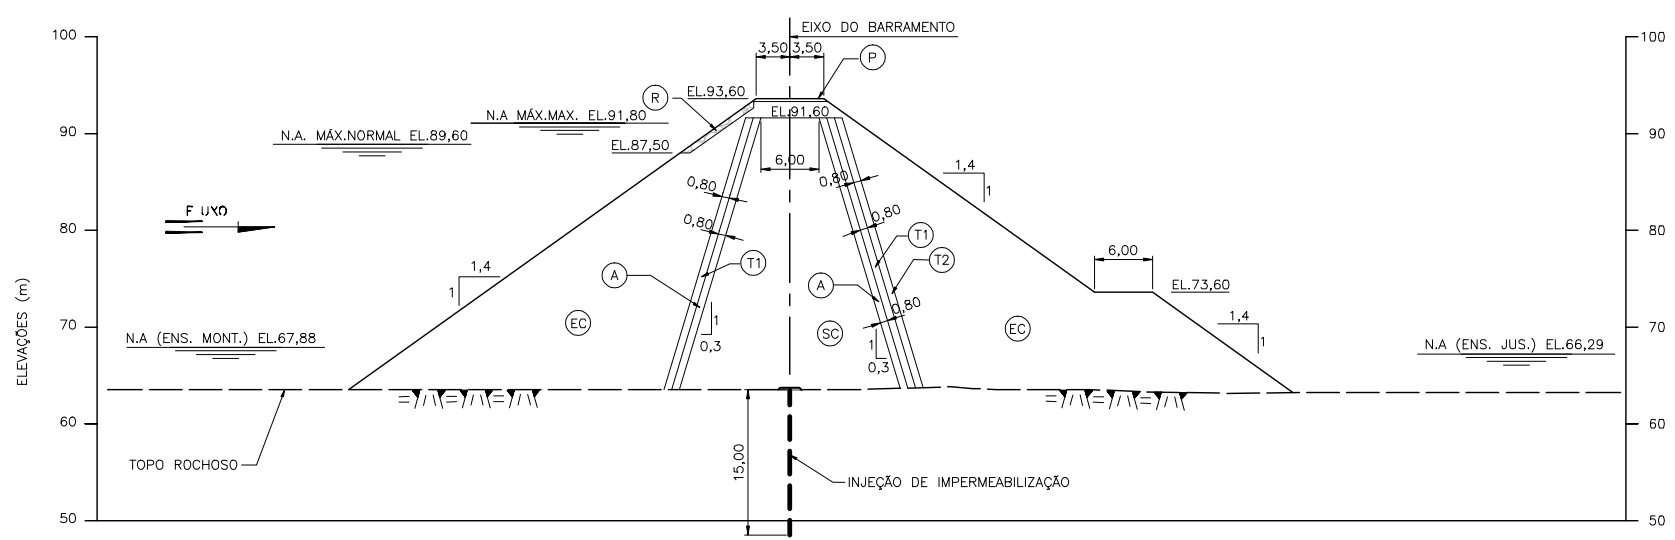

SEÇÃO TÍPICA (BARRAGEM DE ENROCAMENTO)
ESC.1:750

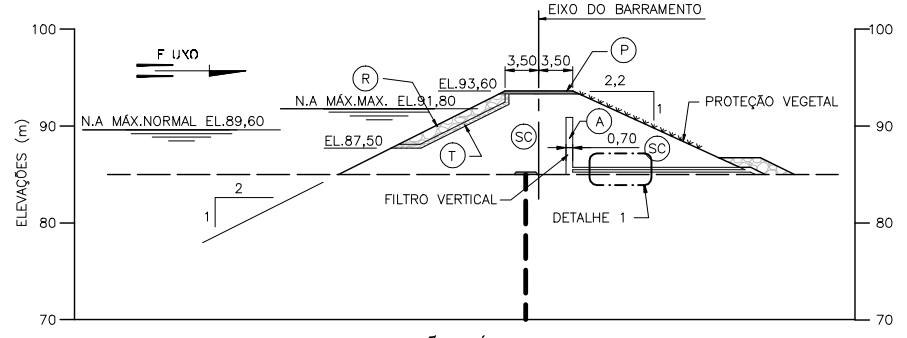


SEÇÃO TÍPICA (DIQUE)
ESC.1:750



2	25/08/2010	NCR	MAS	MAS
1	06/08/2010	JAM	MAS	MAS
0	26/07/2010	JAM	MAS	MAS
	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

NOTAS:
1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVACOES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

SPEC PLANEJAMENTO ENGENHARIA CONSTRUTIVA			
PROJ.	VISTO	VISTO	
DES.	APROV. MAGDI SHAAT Nº CREA R.T. 9.862/D-MG	APROV.	
CONF.	DATA MAI/10	DATA	
AHE ITAOCARA I PROJETO BÁSICO OTIMIZADO		BARRAGEM DE TERRA/ENROCAMENTO ARRANJO GERAL SEÇÕES E DETALHE	
		Nº DESENHO ST-813-B DB-B11-0001 Rev. 2	
		FOLHA	

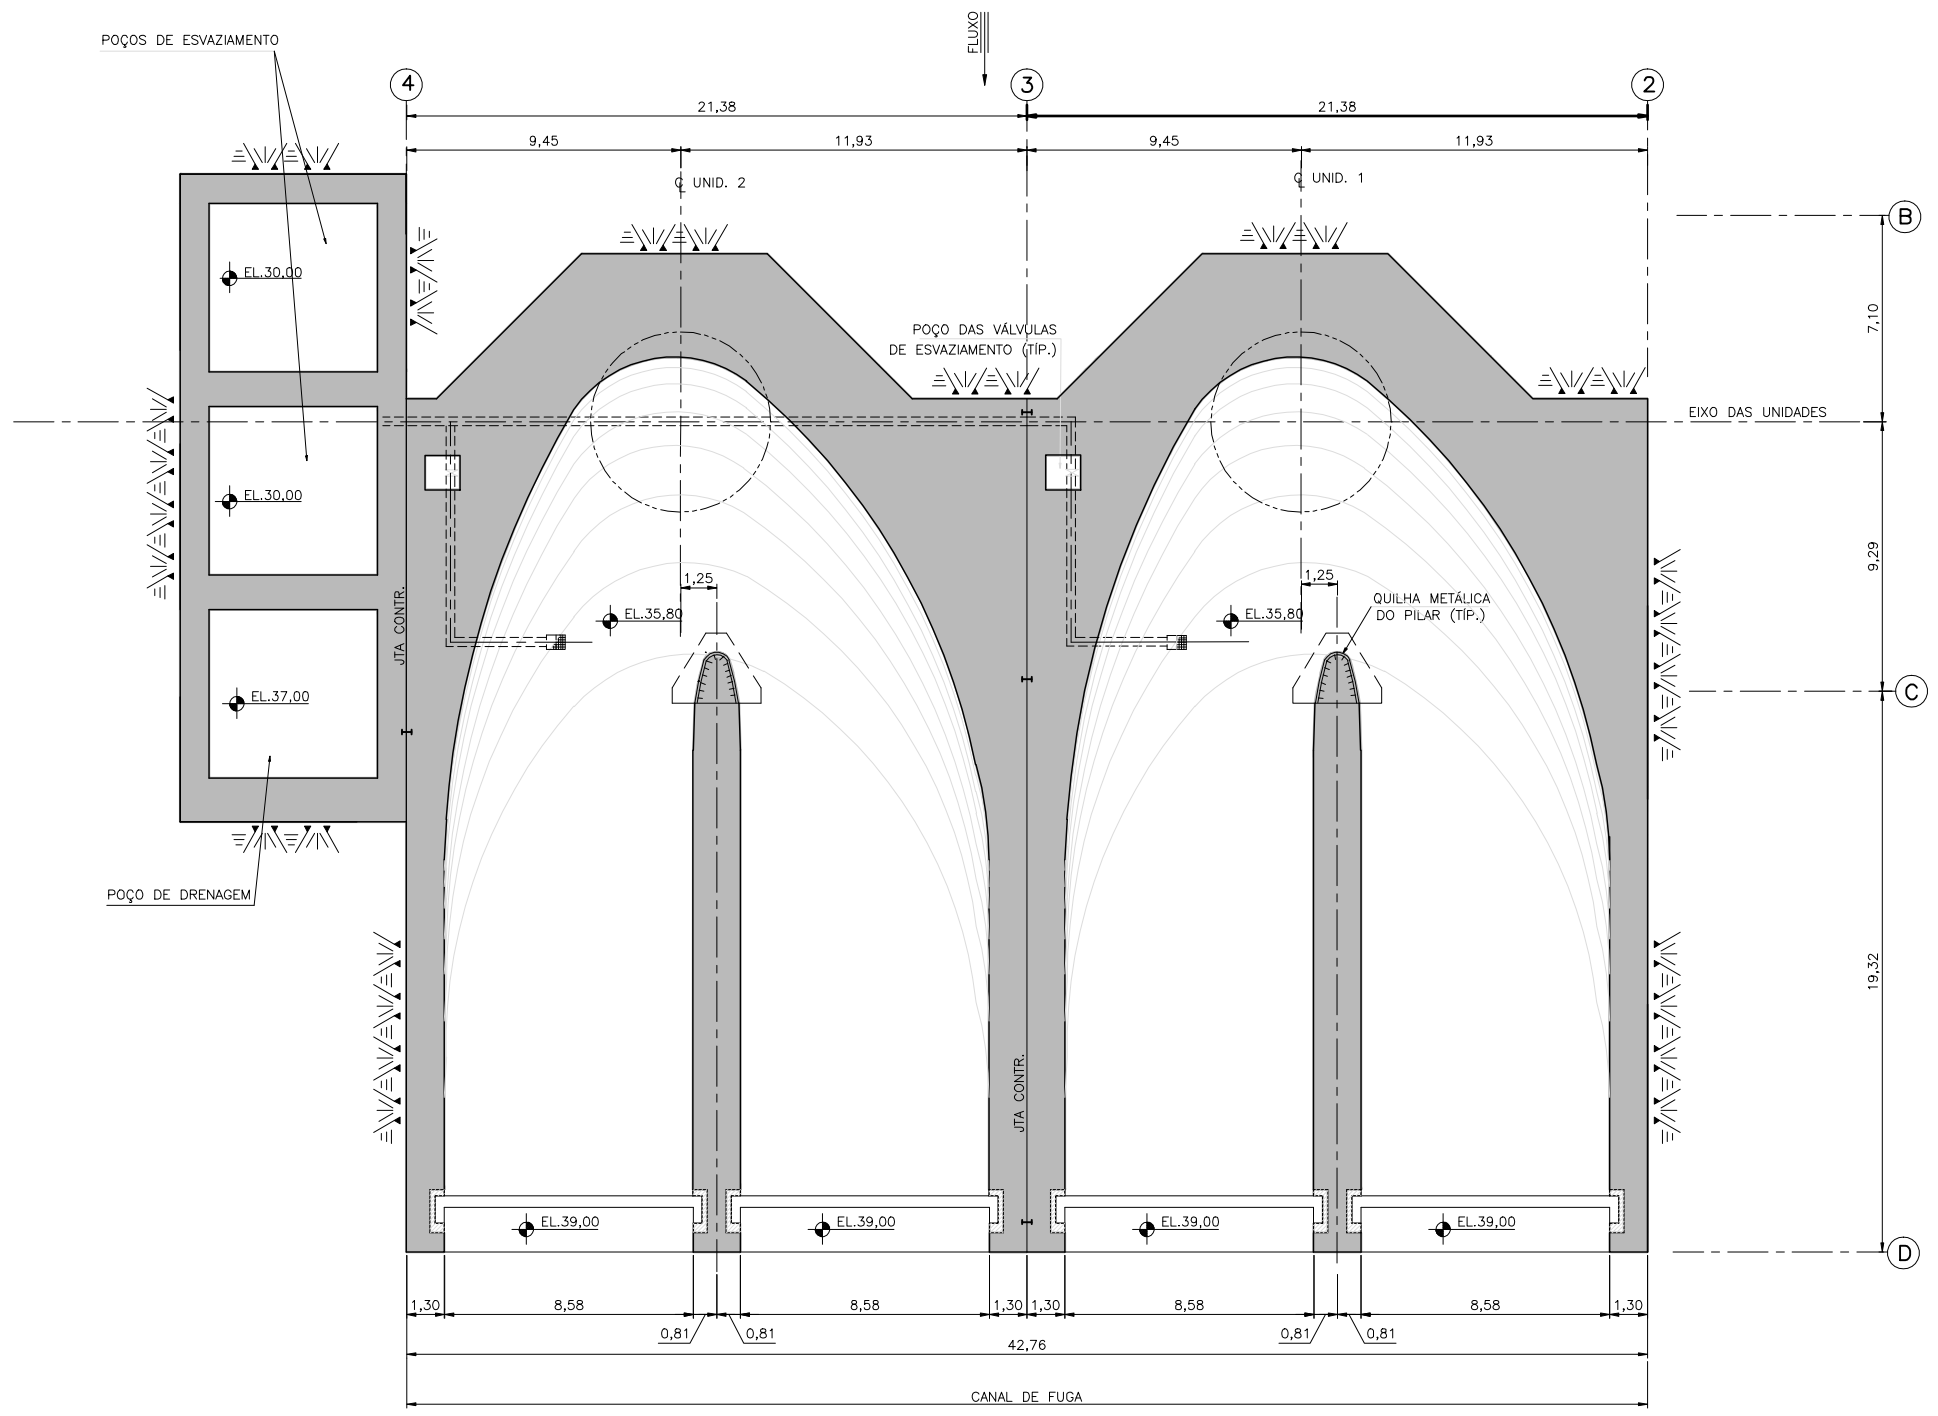

PLANTA EL.39,00
ESC. 1:250

NOTAS:
1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.




2				
1	25/08/2010	NCR	MAS	MAS
		REVISÃO GERAL		
0	26/07/2010	JAM	MAS	MAS
		EMISSÃO INICIAL		
	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

		PROJ.	SPEC	VISTO	MAS	VISTO
		DES.	JAM	APROV.	MAGDI SHAAT	APROV.
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10	DATA		

AHE ITAOCARA I
PROJETO BÁSICO OTIMIZADO

TOMADA D'ÁGUA/CASA DE FORÇA
ARRANJO GERAL
PLANTA EL.39,00

Nº DESENHO	ST-813-B
	DB-C11-0002
	Rev. 1
FOLHA	ARG.

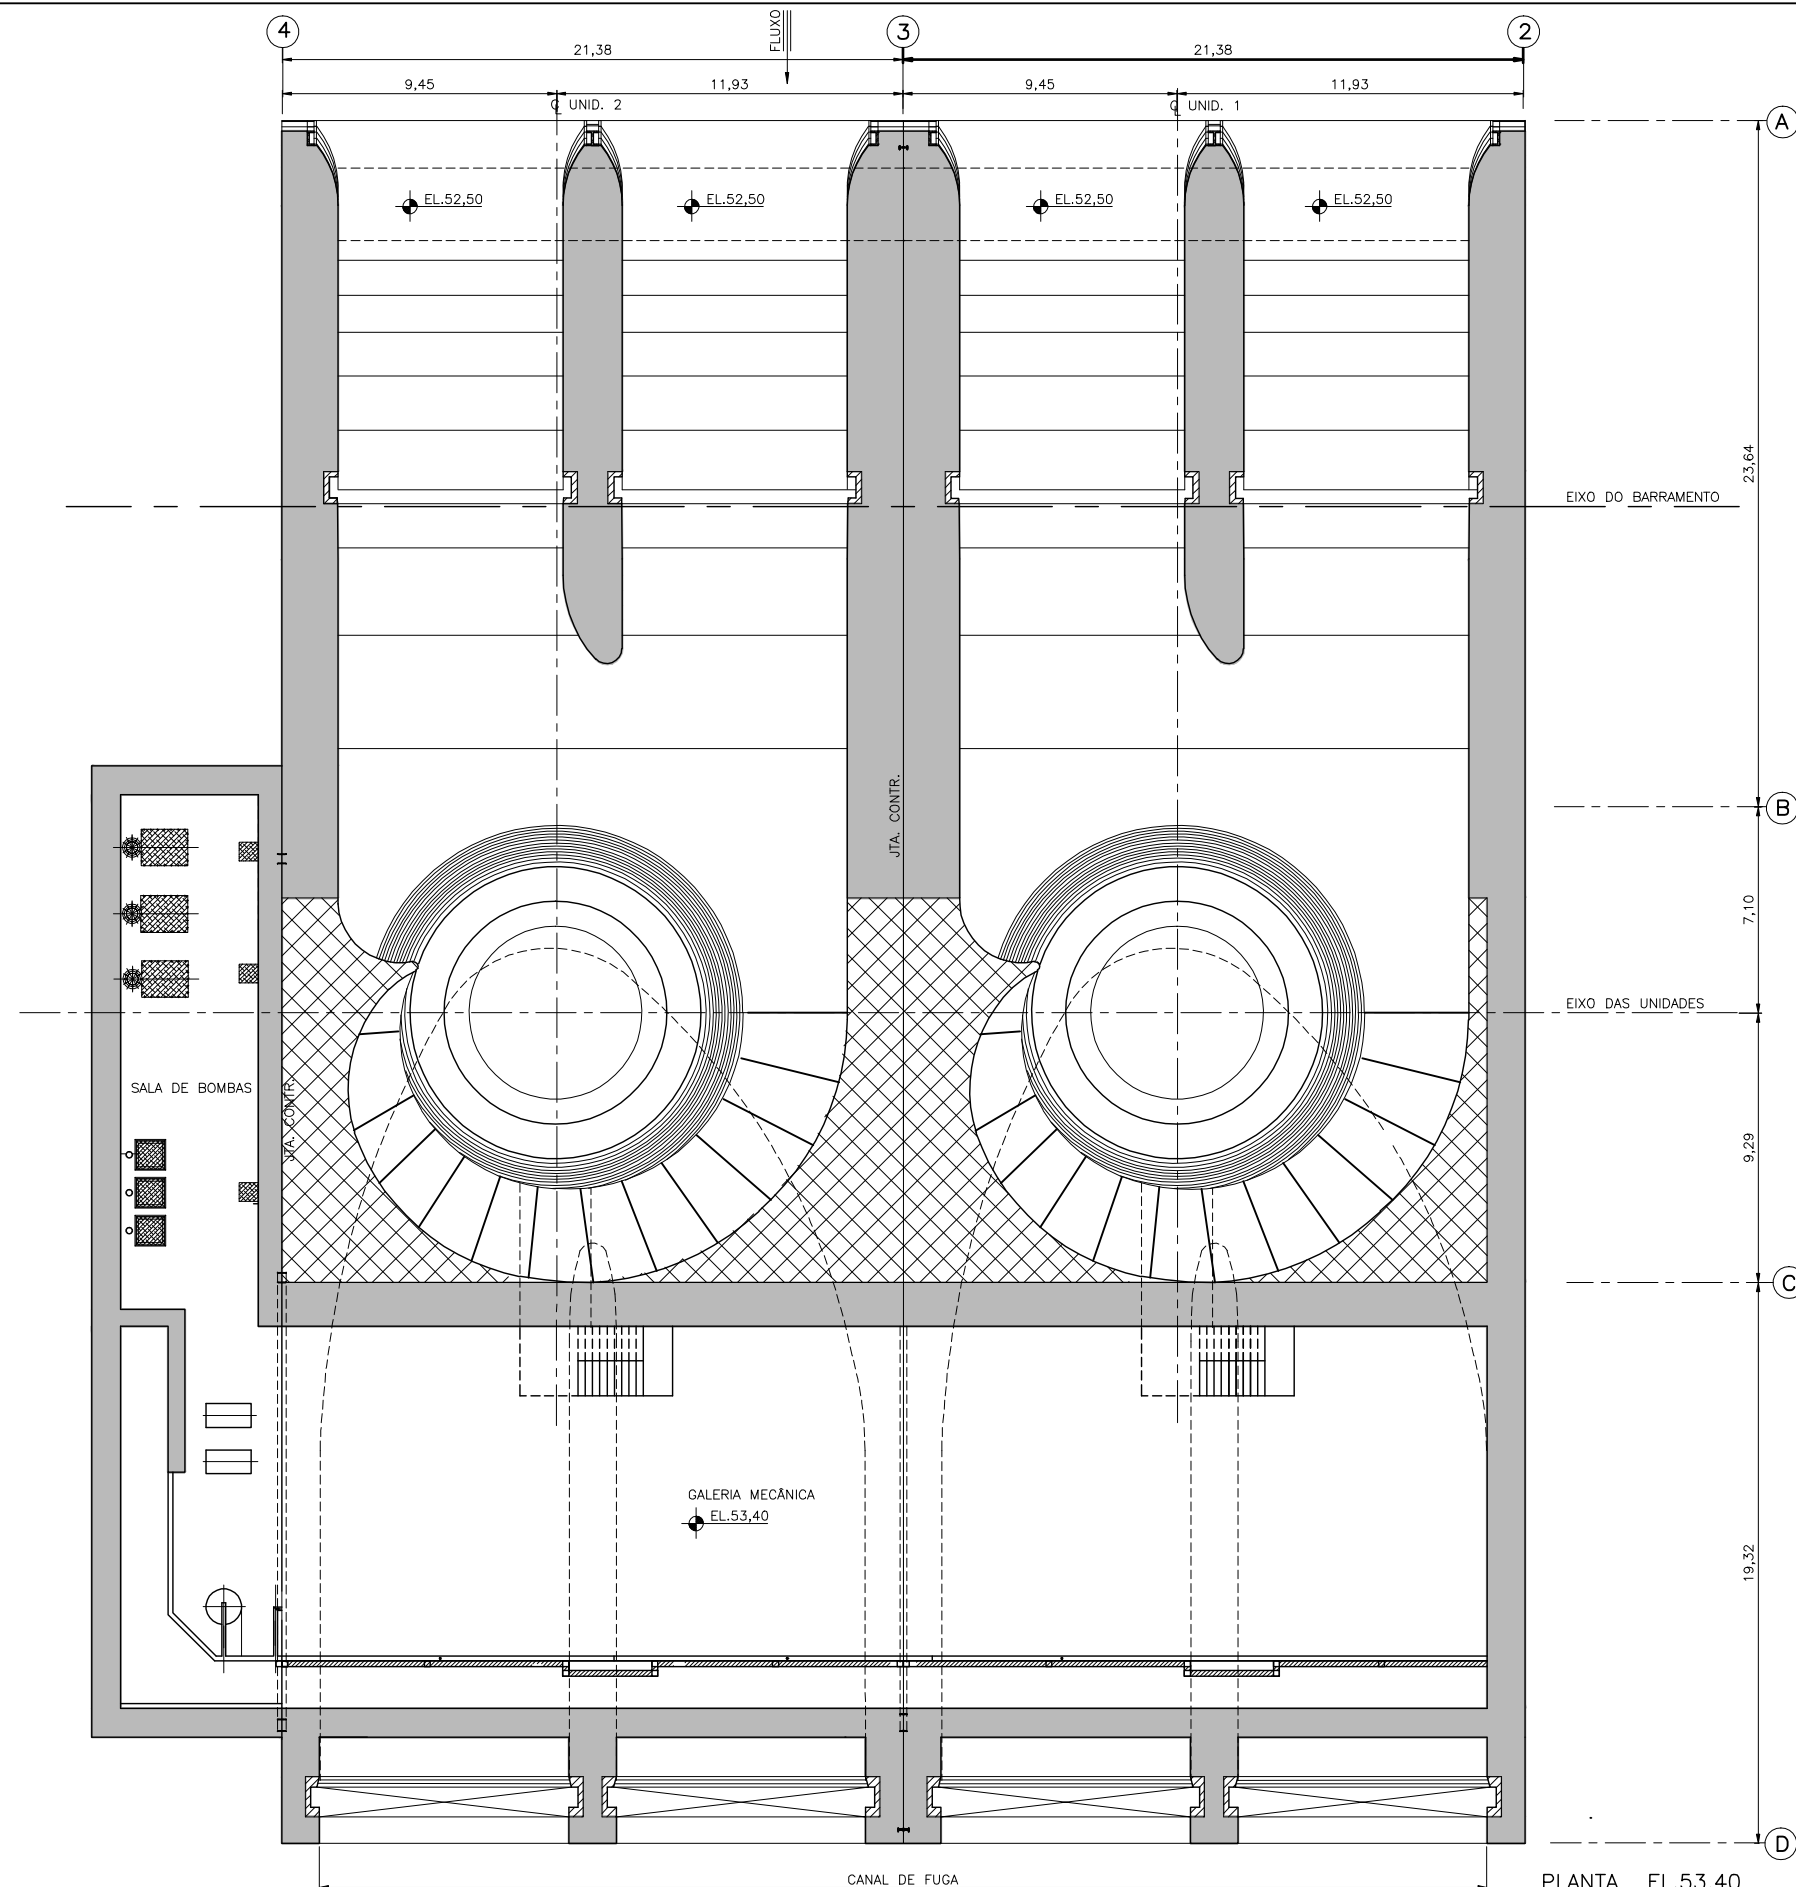

PLANTA EL.53,40
ESC. 1:250


NOTAS:
1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.



DATA	FEITO	VISTO	APROV.
25/08/2010	NCR	MAS	MAS
REVISÃO GERAL			
06/08/2010	JAM	MAS	MAS
ONDE INDICADO			
26/07/2010	JAM	MAS	MAS
EMISSÃO INICIAL			
DATA	FEITO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES			

PROJ.	SPEC	VISTO	MAS
DES.	JAM	APROV.	MAGDI SHAAT N° CREA R.T. 9.862/D-MG
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10

AHE ITAOCARA I PROJETO BÁSICO OTIMIZADO			
TOMADA D'ÁGUA/CASA DE FORÇA ARRANJO GERAL PLANTA EL.53,40		N° DESENHO ST-813-B DB-C11-0003 Rev. 2	
		FOLHA	ARG.

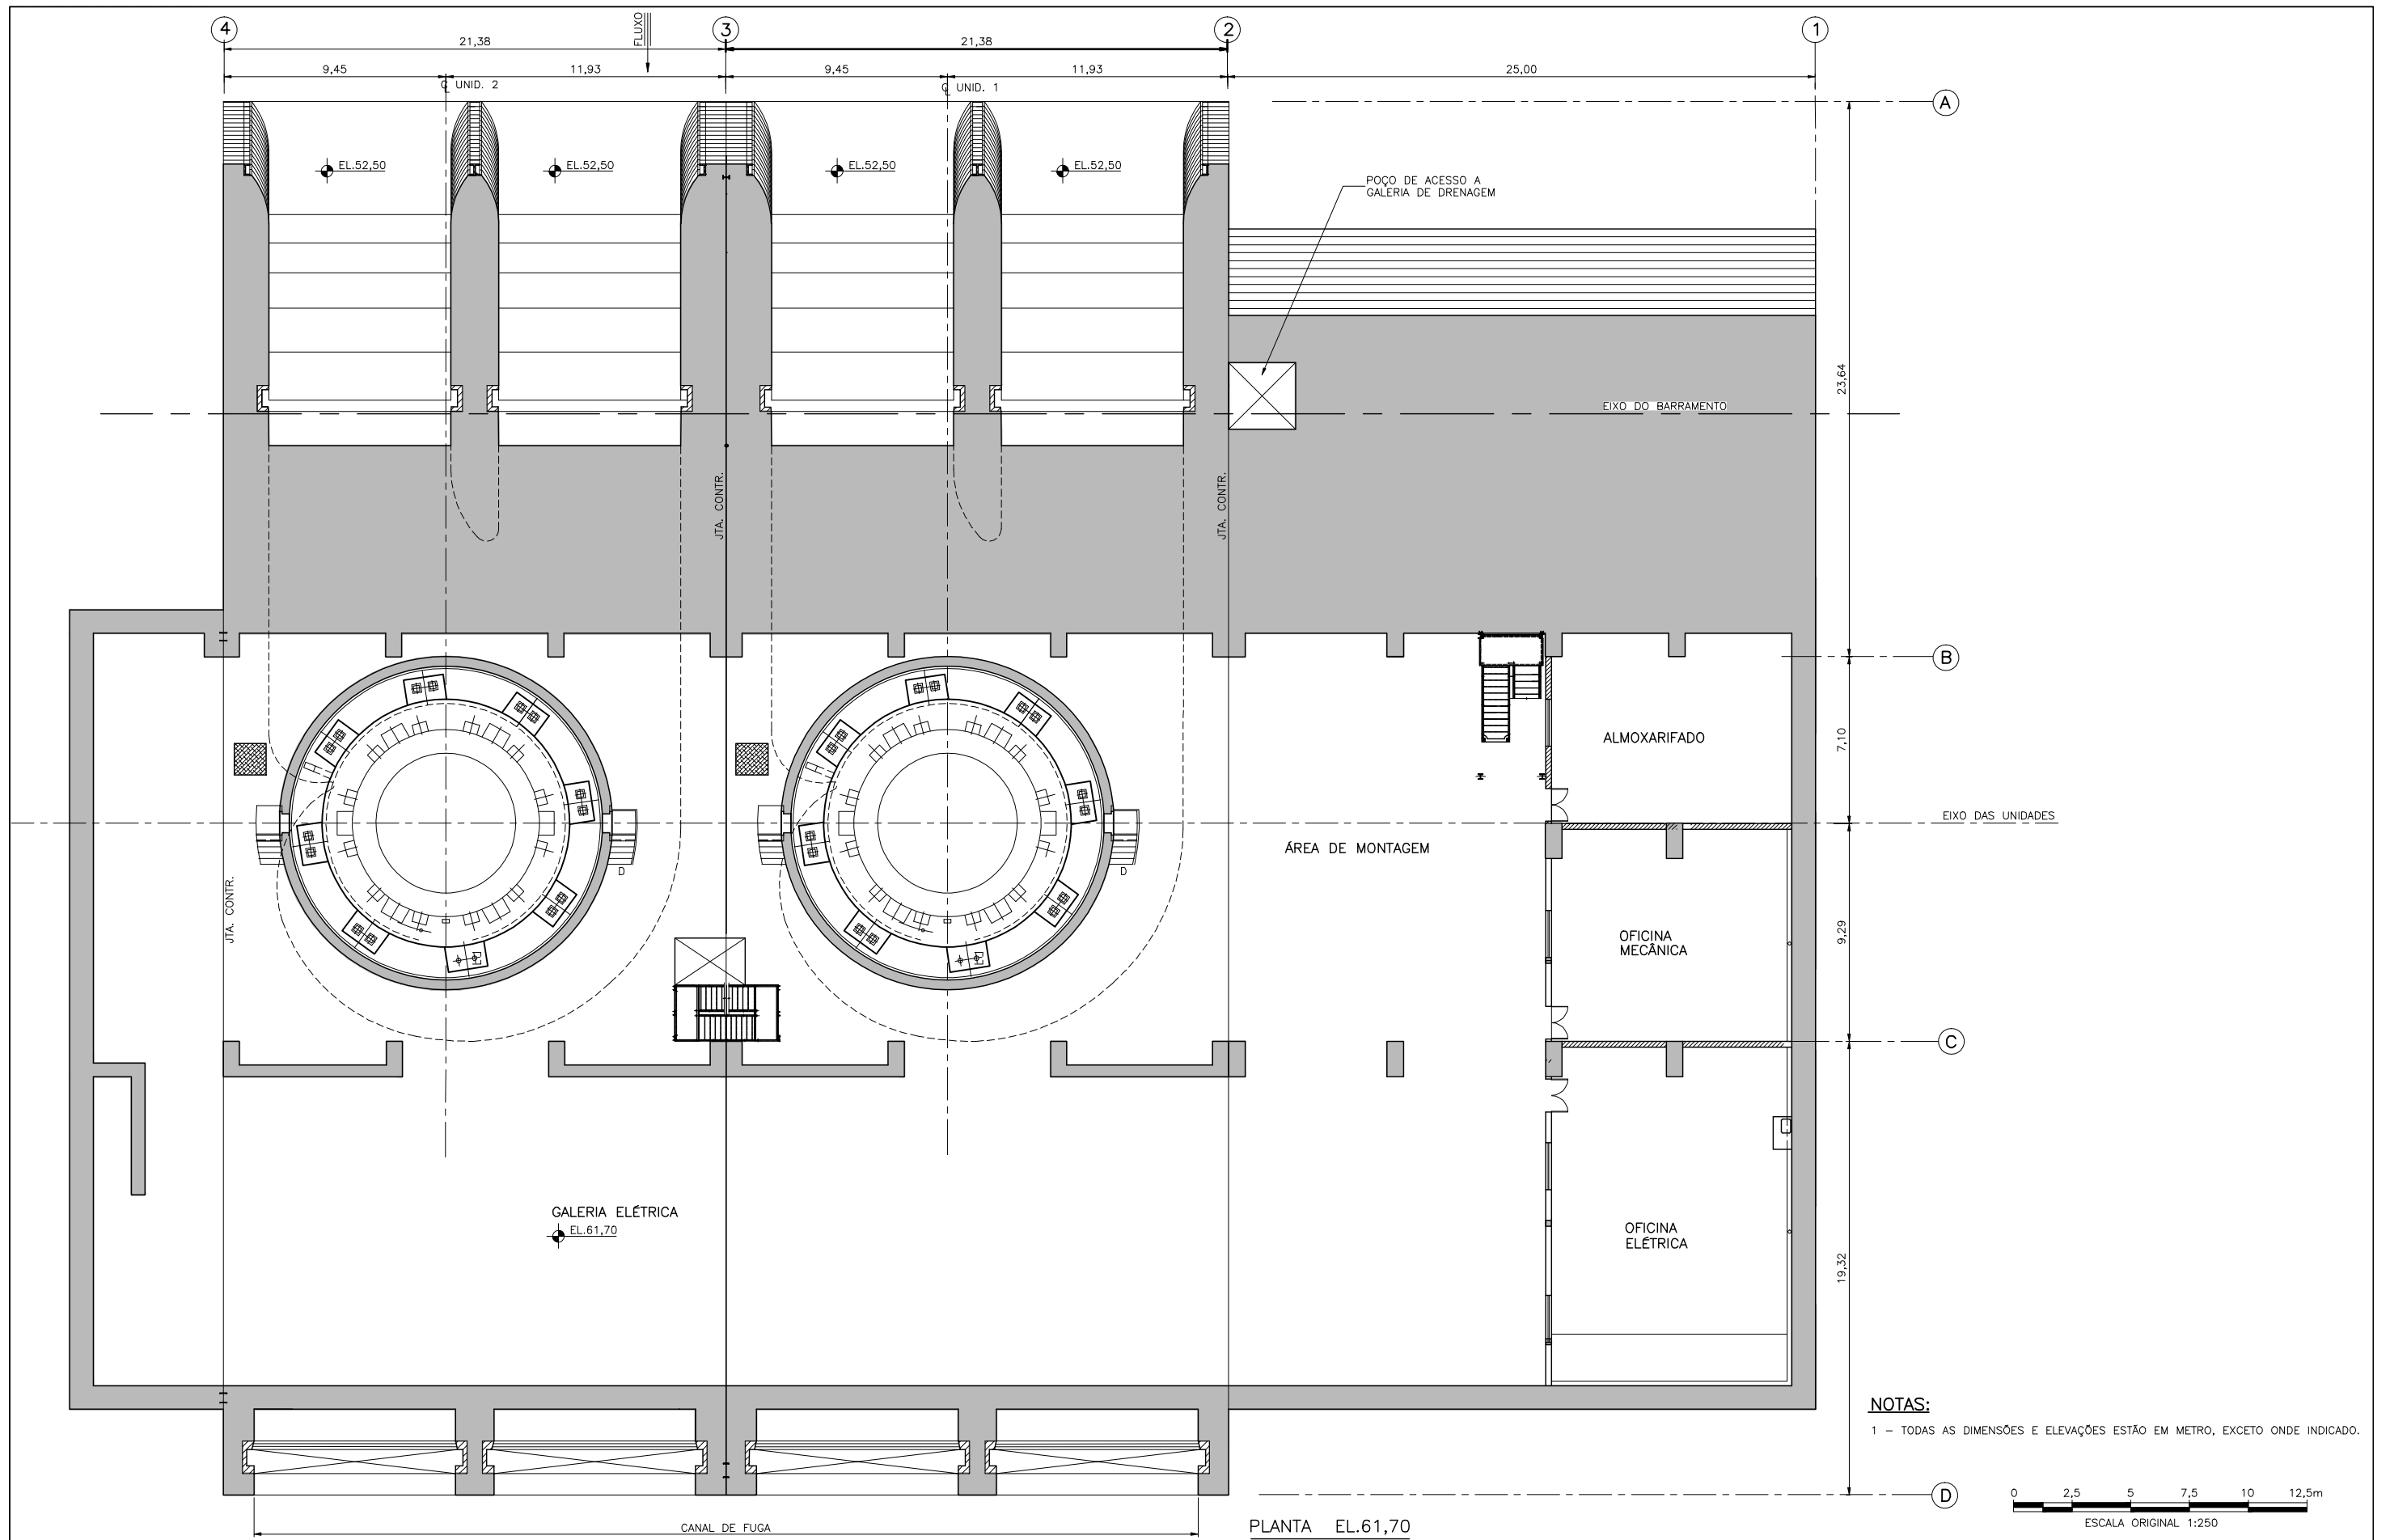

NOTAS:
 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.




PLANTA EL.61,70
 ESC. 1:250

2	25/08/2010	NCR	MAS	MAS
REVISÃO GERAL				
1	05/08/2010	JAM	MAS	MAS
ONDE INDICADO				
0	26/07/2010	JAM	MAS	MAS
EMIÇÃO INICIAL				
DATA	FETO	VISTO	APROV.	
ALTERAÇÕES				

SPEC SISTEMA DE PROJEÇÃO				
PROJ.	SPEC	VISTO	MAS	VISTO
DES.	JAM	APROV.	MAGDI SHAAT Nº CREA R.T. 9.862/D-MG	APROV.
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10	DATA

AHE ITAOCARA I PROJETO BÁSICO OTIMIZADO		Nº DESENHO
TOMADA D'ÁGUA/CASA DE FORÇA ARRANJO GERAL PLANTA EL.61,70		ST-813-B DB-C11-0004 Rev. 2
FOLHA		ARG.

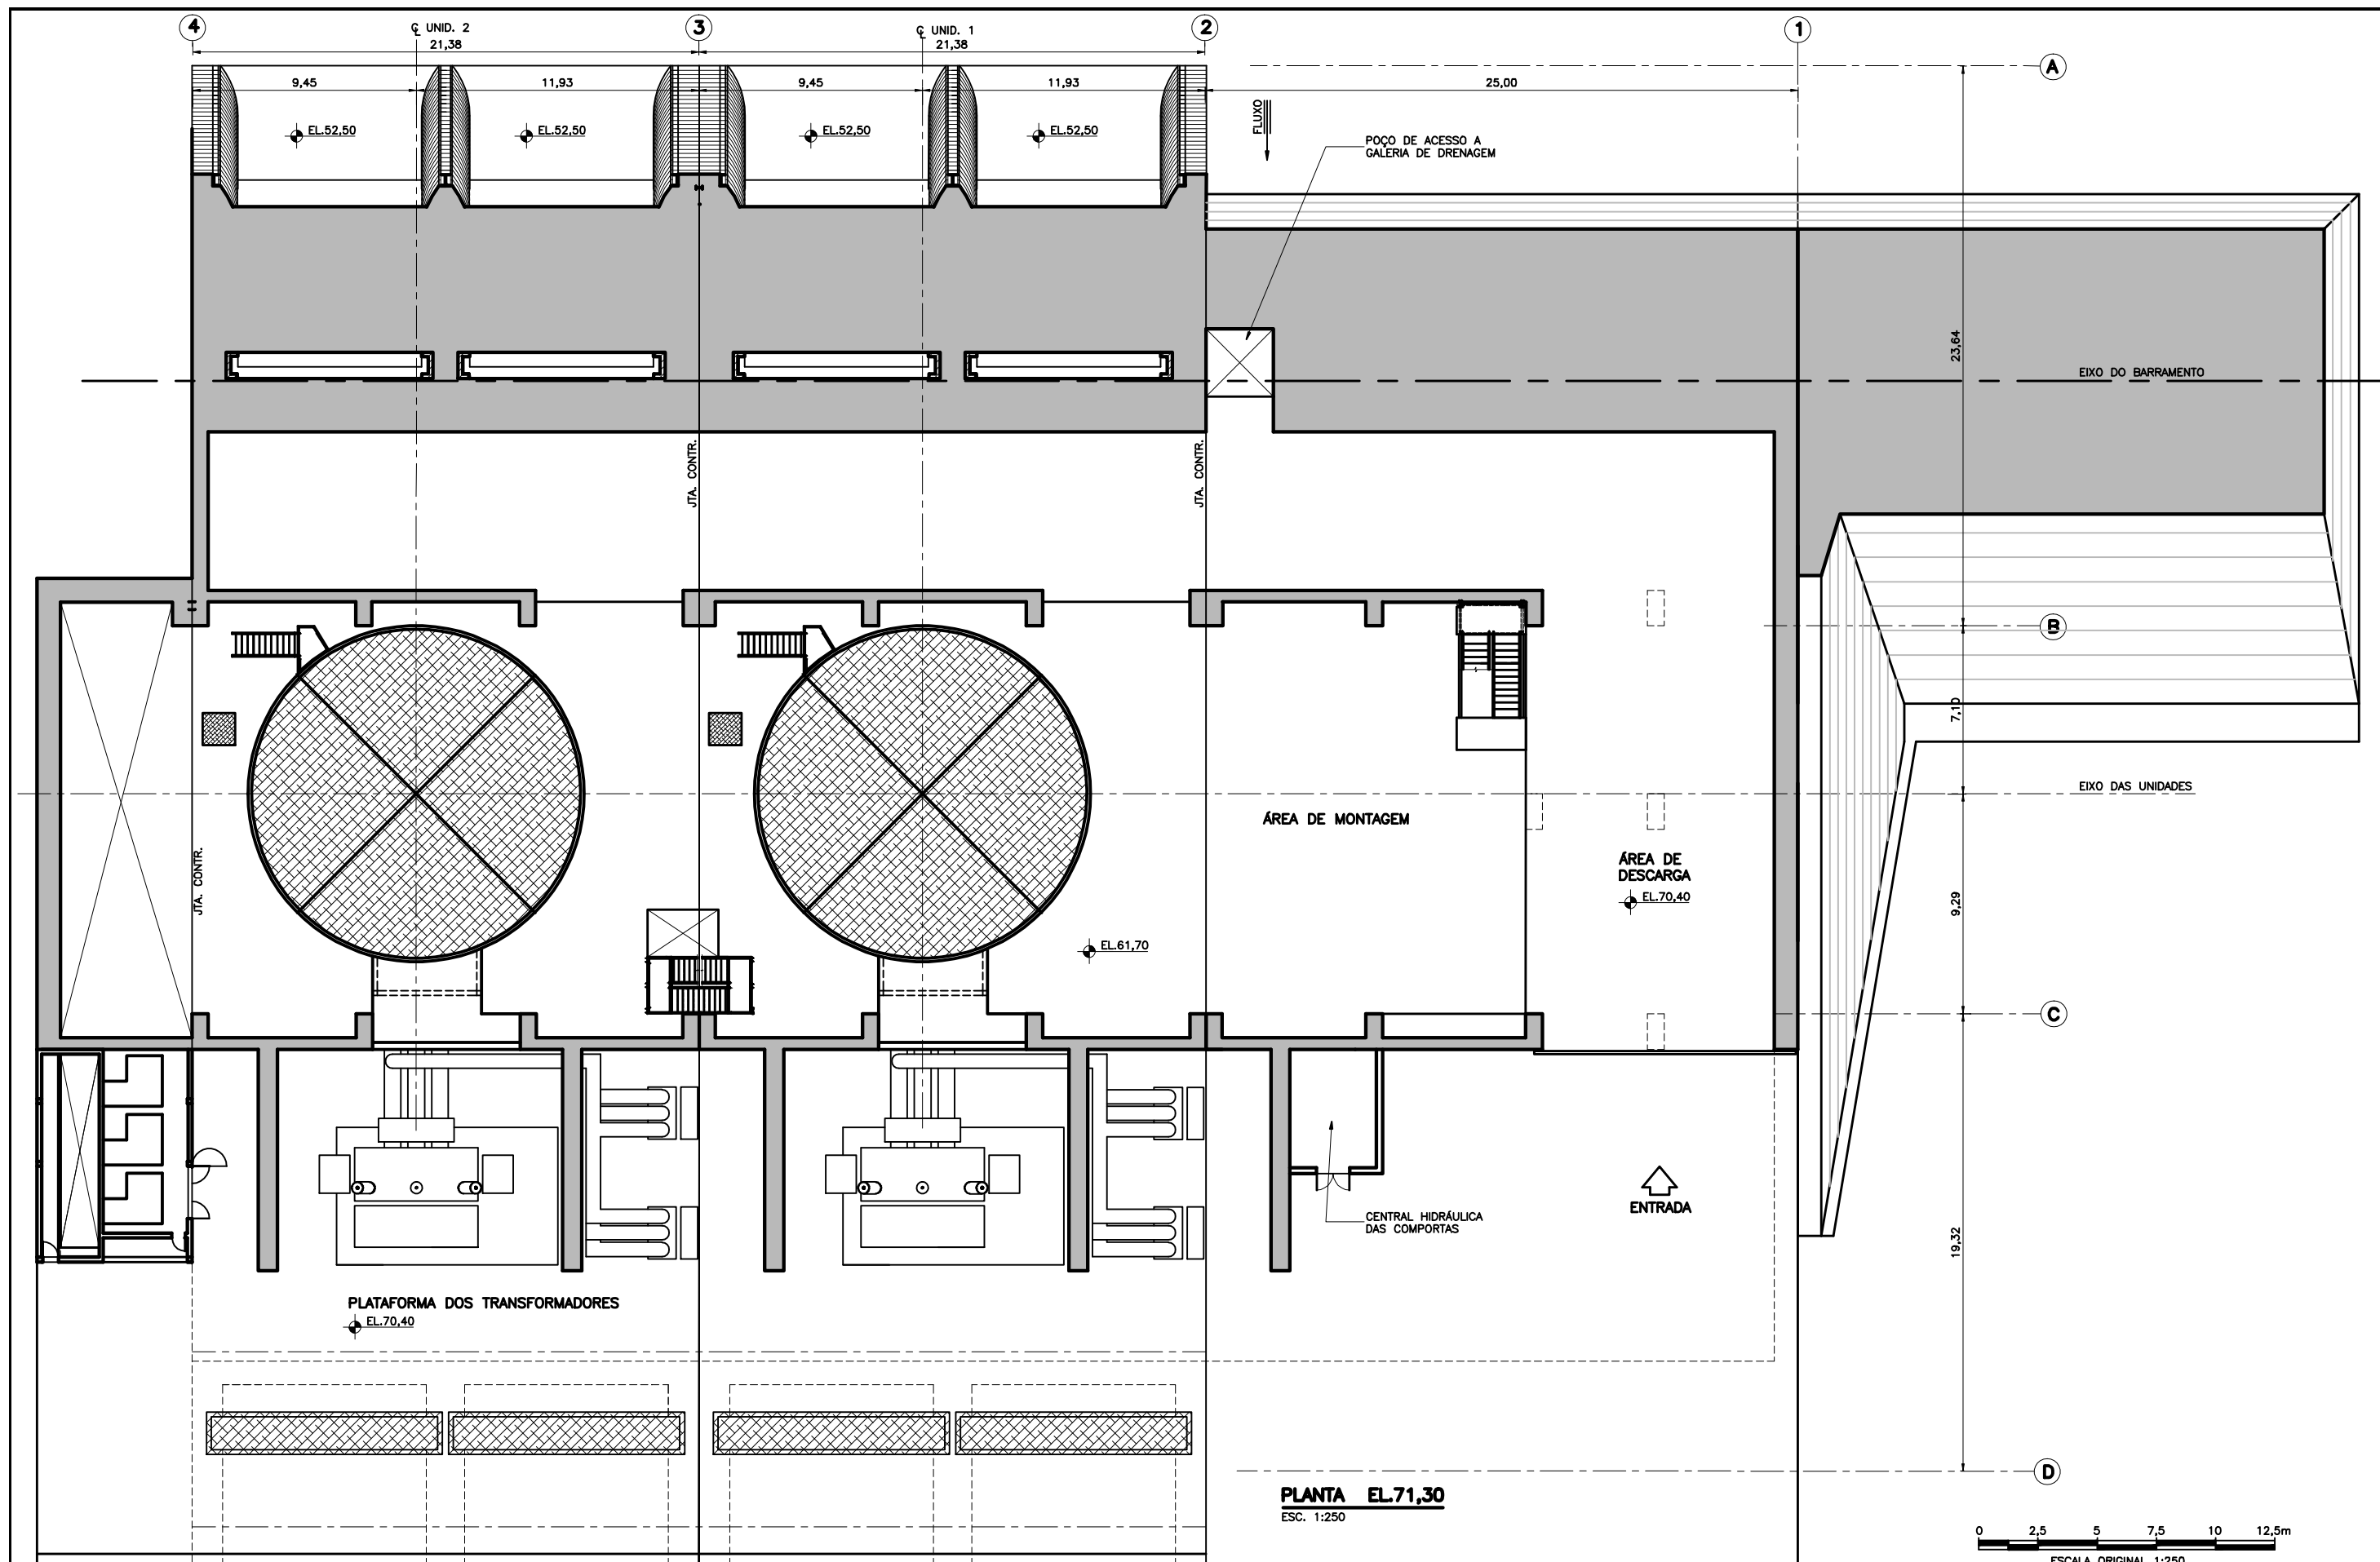

PLANTA EL.71,30
ESC. 1:250




3	23/09/2010	JAM	MAS	MAS
ATENDENDO COMENTÁRIOS CEMIG				
2	25/08/2010	NCR	MAS	MAS
REVISÃO GERAL				
1	05/08/2010	JAM	MAS	MAS
ONDE INDICADO				
	DATA	FETO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

NOTAS:

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - ESTE DESENHO DEVE SER UTILIZADO APENAS PARA PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DO CONSTRUTOR E PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DO DECORRER DO PROJETO EXECUTIVO.

PROJ.	SPEC	VISTO	MAS
DES.	JAM	APROV.	MAGDI SHAAT
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10

AHE ITAOCARA I PROJETO BÁSICO OTIMIZADO		Nº DESENHO ST-813-B
TOMADA D'ÁGUA/CASA DE FORÇA ARRANJO GERAL PLANTA EL.71,30		DB-C11-0005 Rev. 3
ESCALA ORIGINAL 1:250		FOLHA ANO

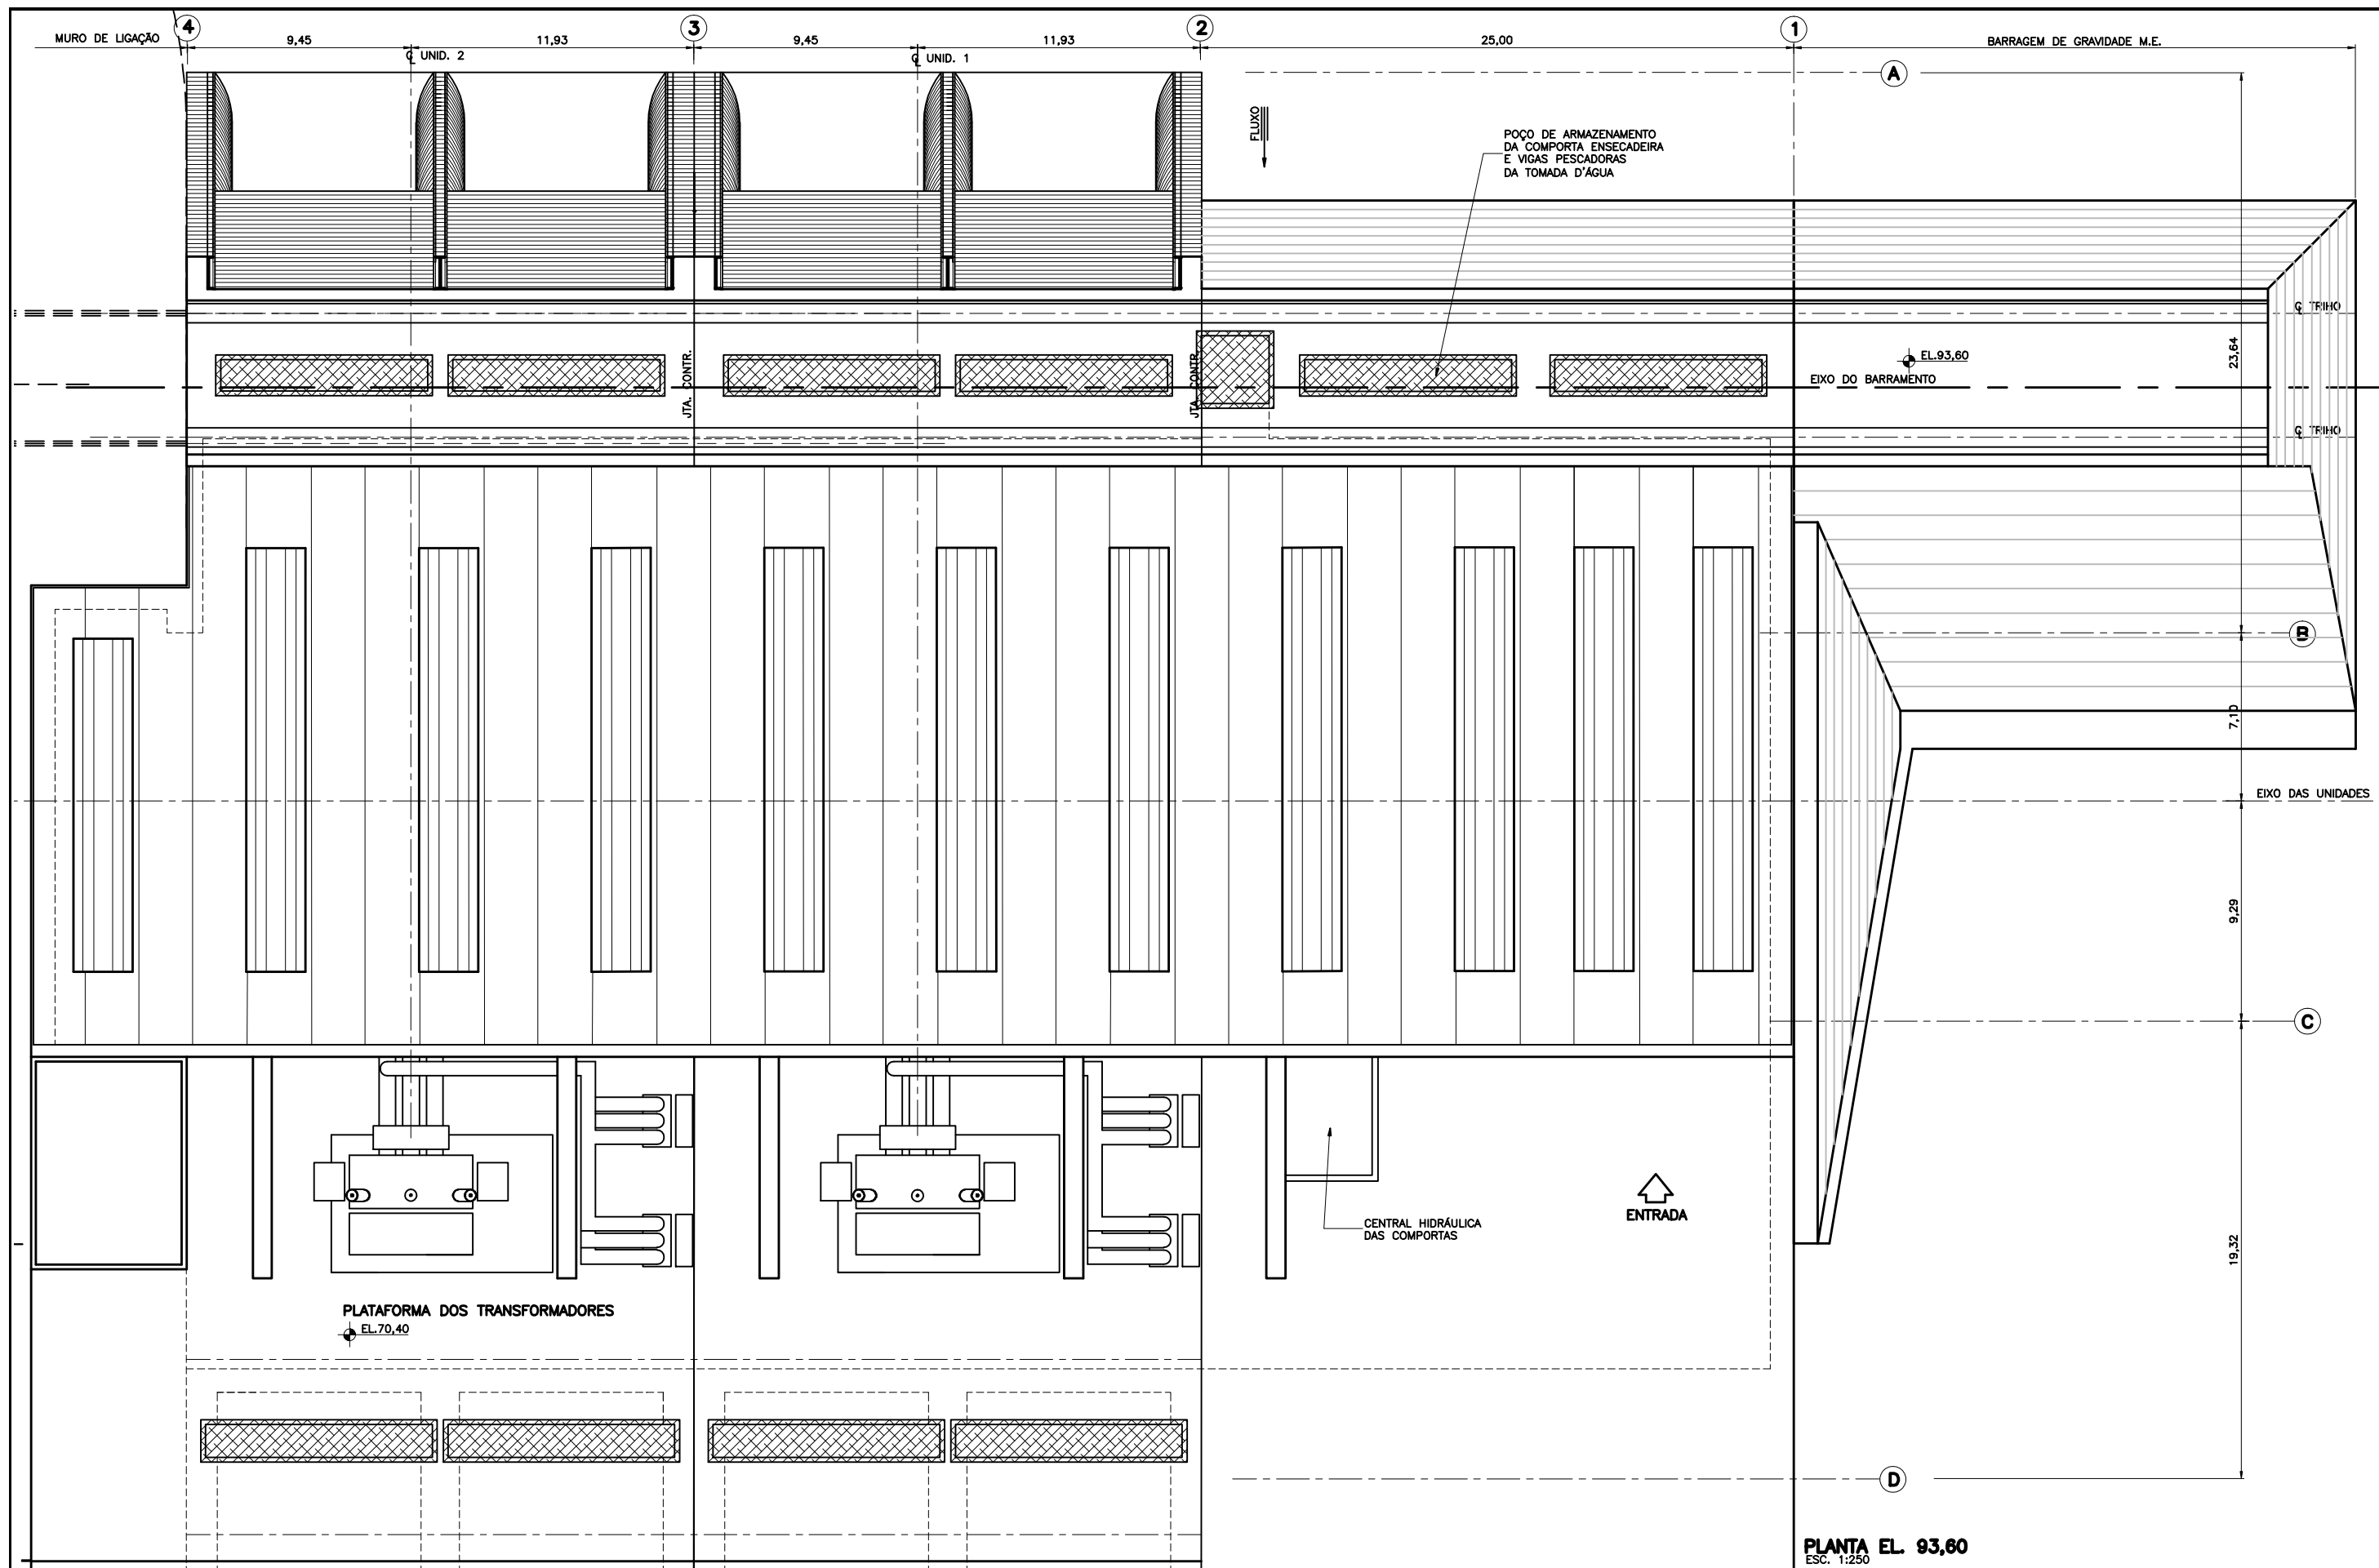

PLANTA EL. 93,60
ESC. 1:250

3	23/09/2010	JAM	MAS	MAS
ATENDENDO COMENTÁRIOS CEMIG				
2	25/08/2010	NCR	MAS	MAS
REVISÃO GERAL				
1	05/08/2010	JAM	MAS	MAS
ONDE INDICADO				
	DATA	FETO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				


NOTAS:

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - ESTE DESENHO DEVE SER UTILIZADO APENAS PARA PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DO CONSTRUTOR E PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DO DECORRER DO PROJETO EXECUTIVO.




PRD.	SPEC	VISTO	MAS
DES.	JAM	APROV.	MAGDI SHAAT
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10

AHE ITAOCARA I PROJETO BÁSICO OTIMIZADO		Nº DESENHO ST-813-B
TOMADA D'ÁGUA/CASA DE FORÇA ARRANJO GERAL PLANTA EL.93,60		DB-C11-0006 Rev. 3
FOUN		ARG.

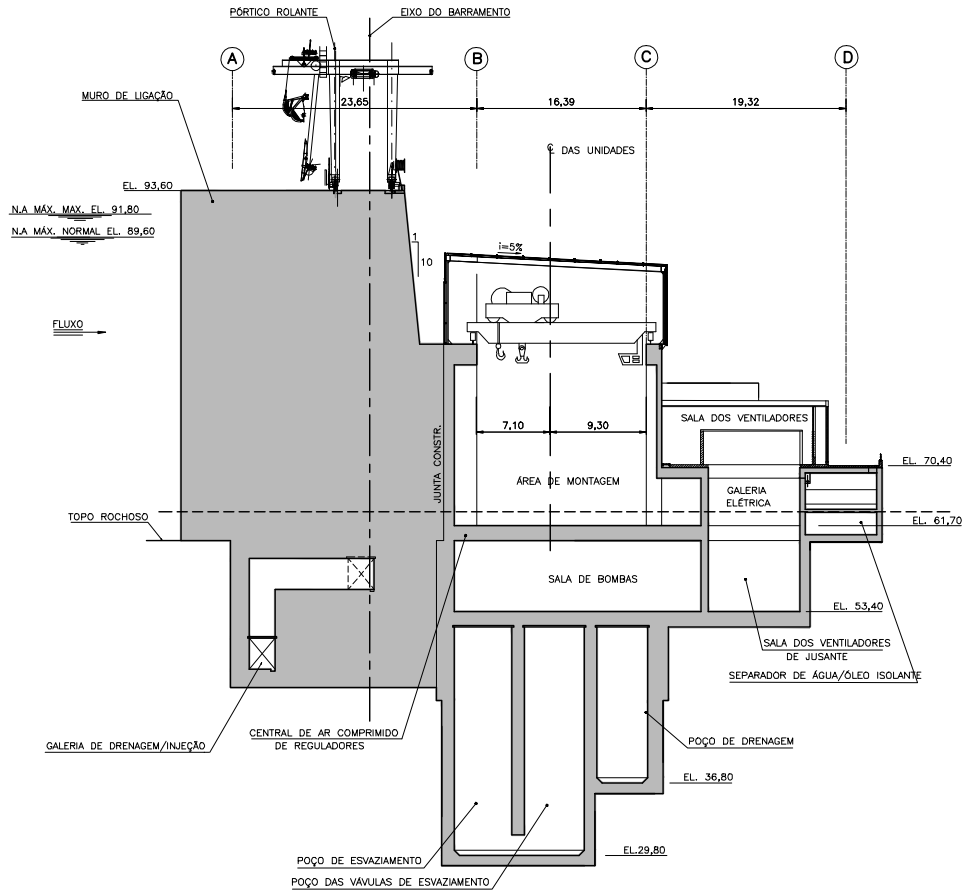


SEÇÃO TRANSVERSAL PELOS POÇOS

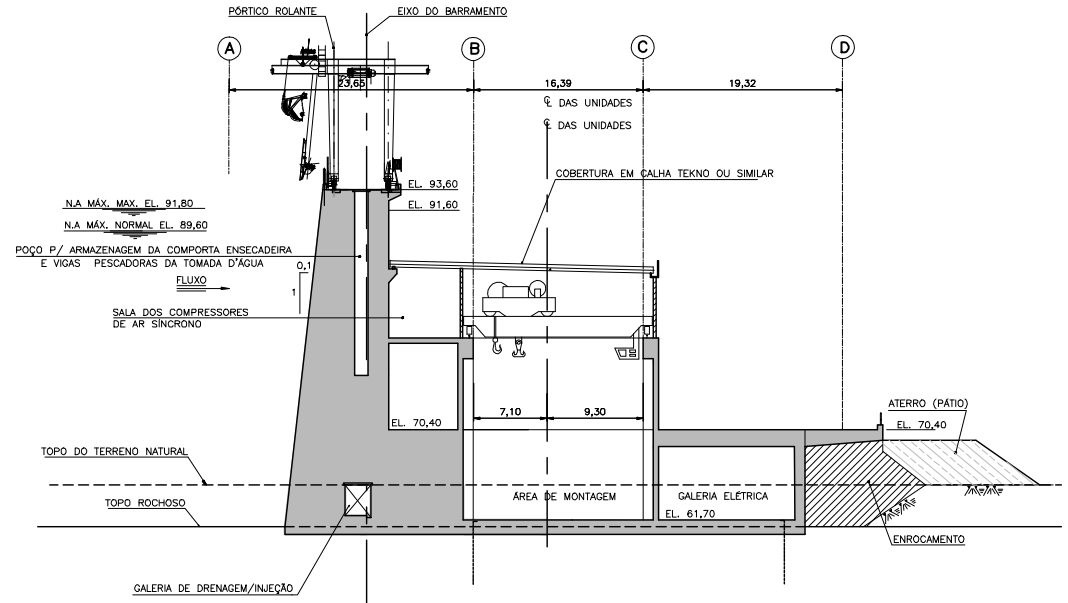

SEÇÃO TRANSVERSAL PELA ÁREA DE MONTAGEM

NOTAS:

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.




2				
1	27/08/2010	NCR	MAS	MAS
		REVISÃO GERAL		
0	26/07/2010	JAM	MAS	MAS
		EMISSÃO INICIAL		
	DATA	FICHO	VERBO	APROV.
ALTERAÇÕES				

PROJ.	SPEC	VERBO	MAS	VERBO
DES.	JAM	APROV.	MAGDOLINA	APROV.
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10	DATA

AHE ITAOCARA I PROJETO BÁSICO OTIMIZADO		Nº PROJETO: ST-813-B DB-C11-0007
TOMADA D'ÁGUA/CASA DE FORÇA ARRANJO GERAL		Rev.0
SEÇÕES TRANSVERSAIS P/ POÇOS A. M.		DATA:


PROJ.	SPEC	VERBO	MAS	VERBO
DES.	JAM	APROV.	MAGDOLINA	APROV.
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10	DATA

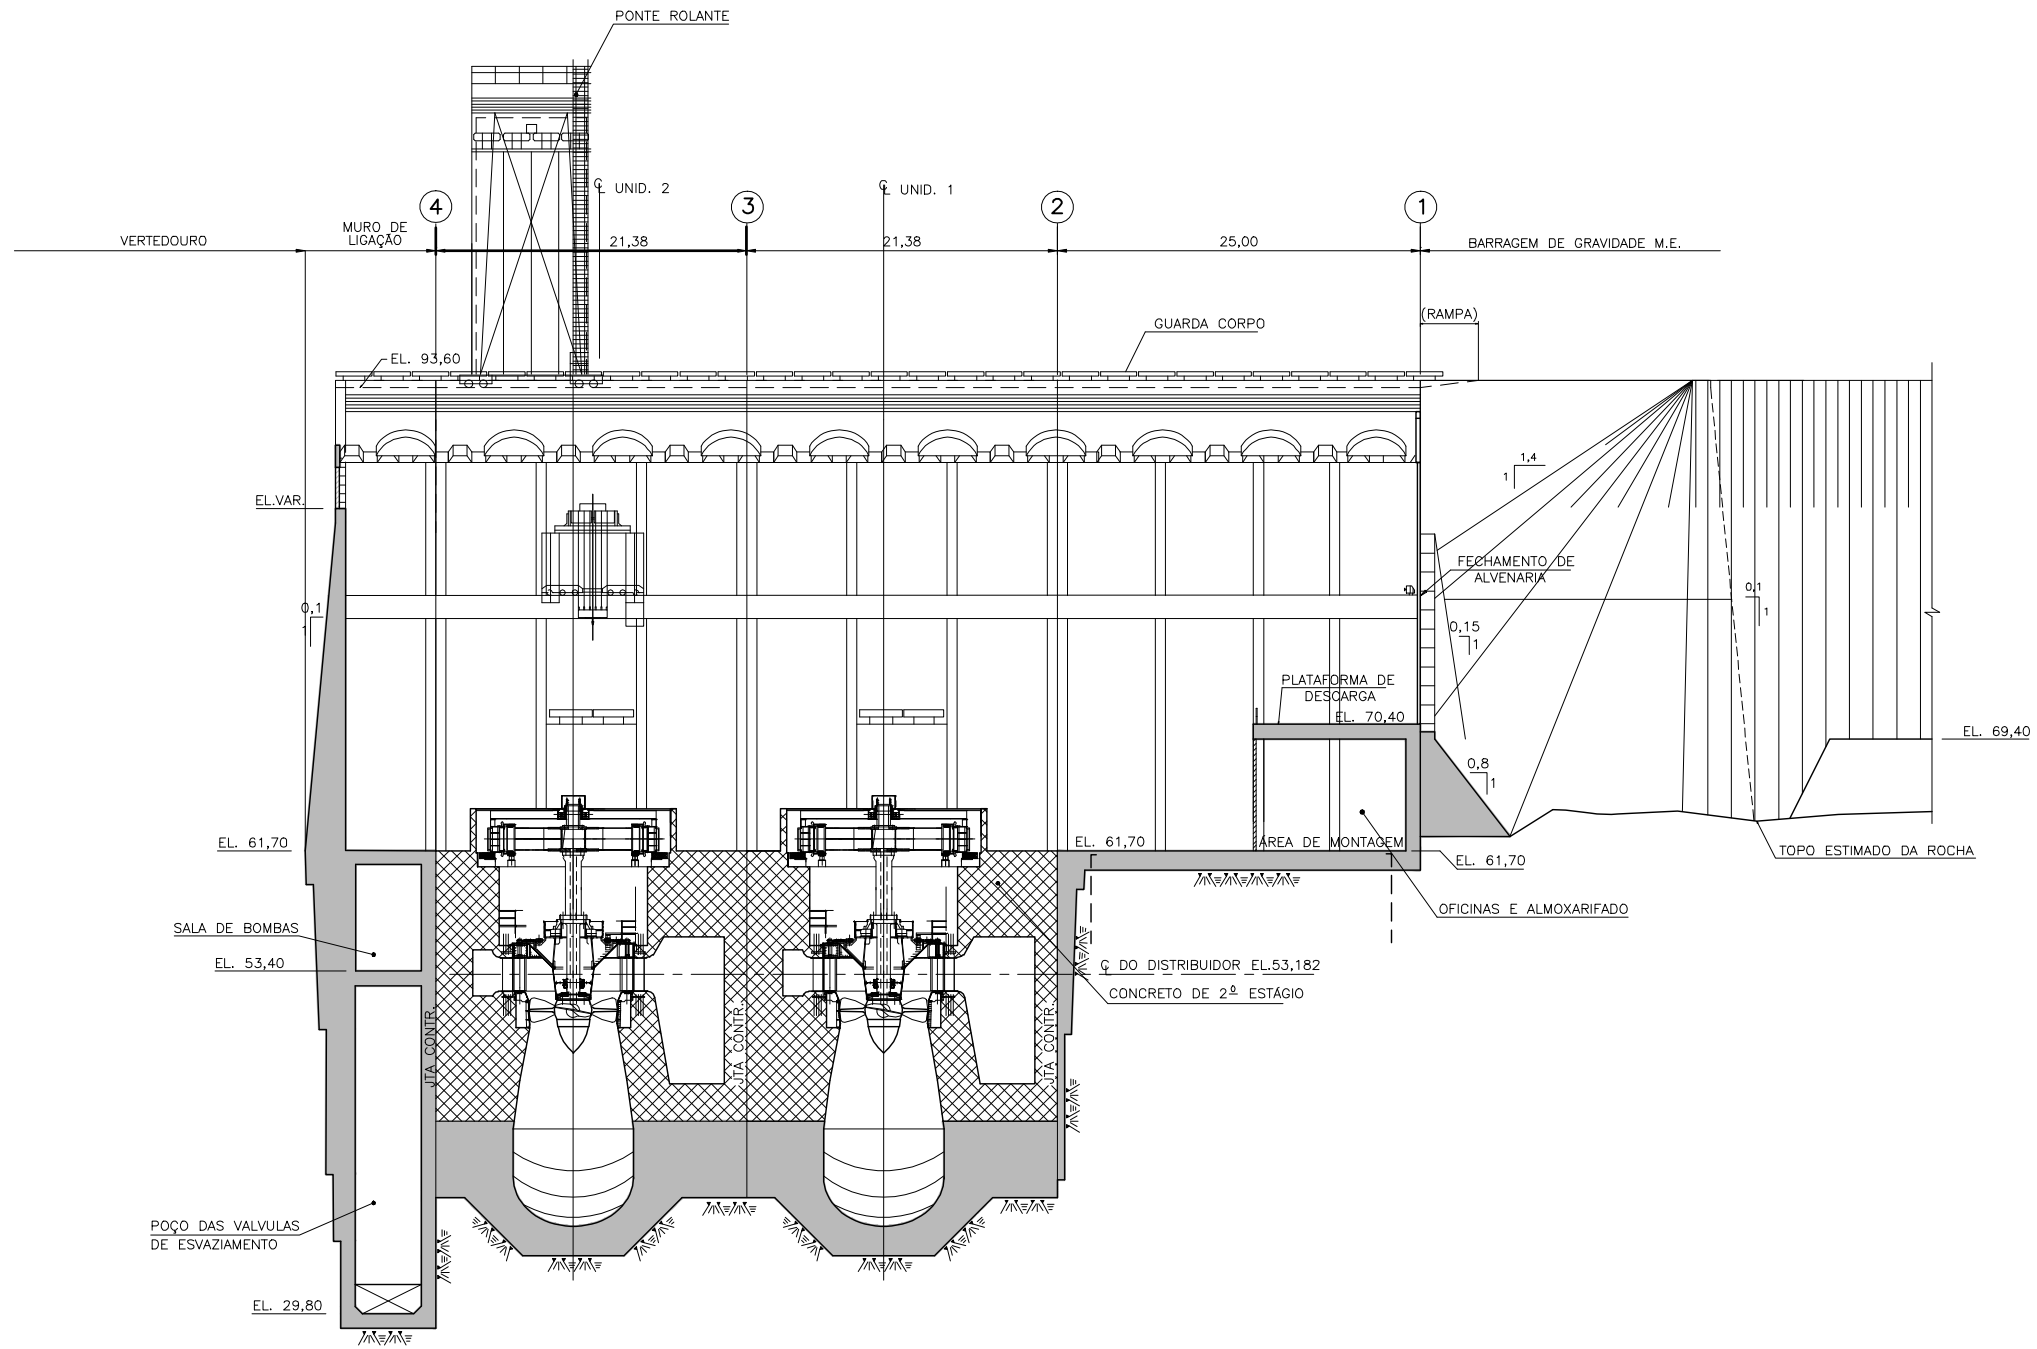

SEÇÃO LONGITUDINAL PELO EIXO DAS UNIDADES


NOTAS:

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.




2				
1	27/08/2010	NCR	MAS	MAS
		REVISÃO GERAL		
0	26/07/2010	JAM	MAS	MAS
		EMIÇÃO INICIAL		
	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

				AHE ITAOCARA I PROJETO BÁSICO OTIMIZADO				
PROJ.	SPEC	VISTO	MAS	VISTO		TOMADA D'ÁGUA/CASA DE FORÇA ARRANJO GERAL SEÇÃO LONGIT. PELO EIXO DAS UNIDADES		
DES.	JAM	APROV.	MAGDI SHAAT	APROV.				Nº DESENHO ST-813-B DB-C11-0008 Rev. 1
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10	DATA				
						FOLHA	ARG.	

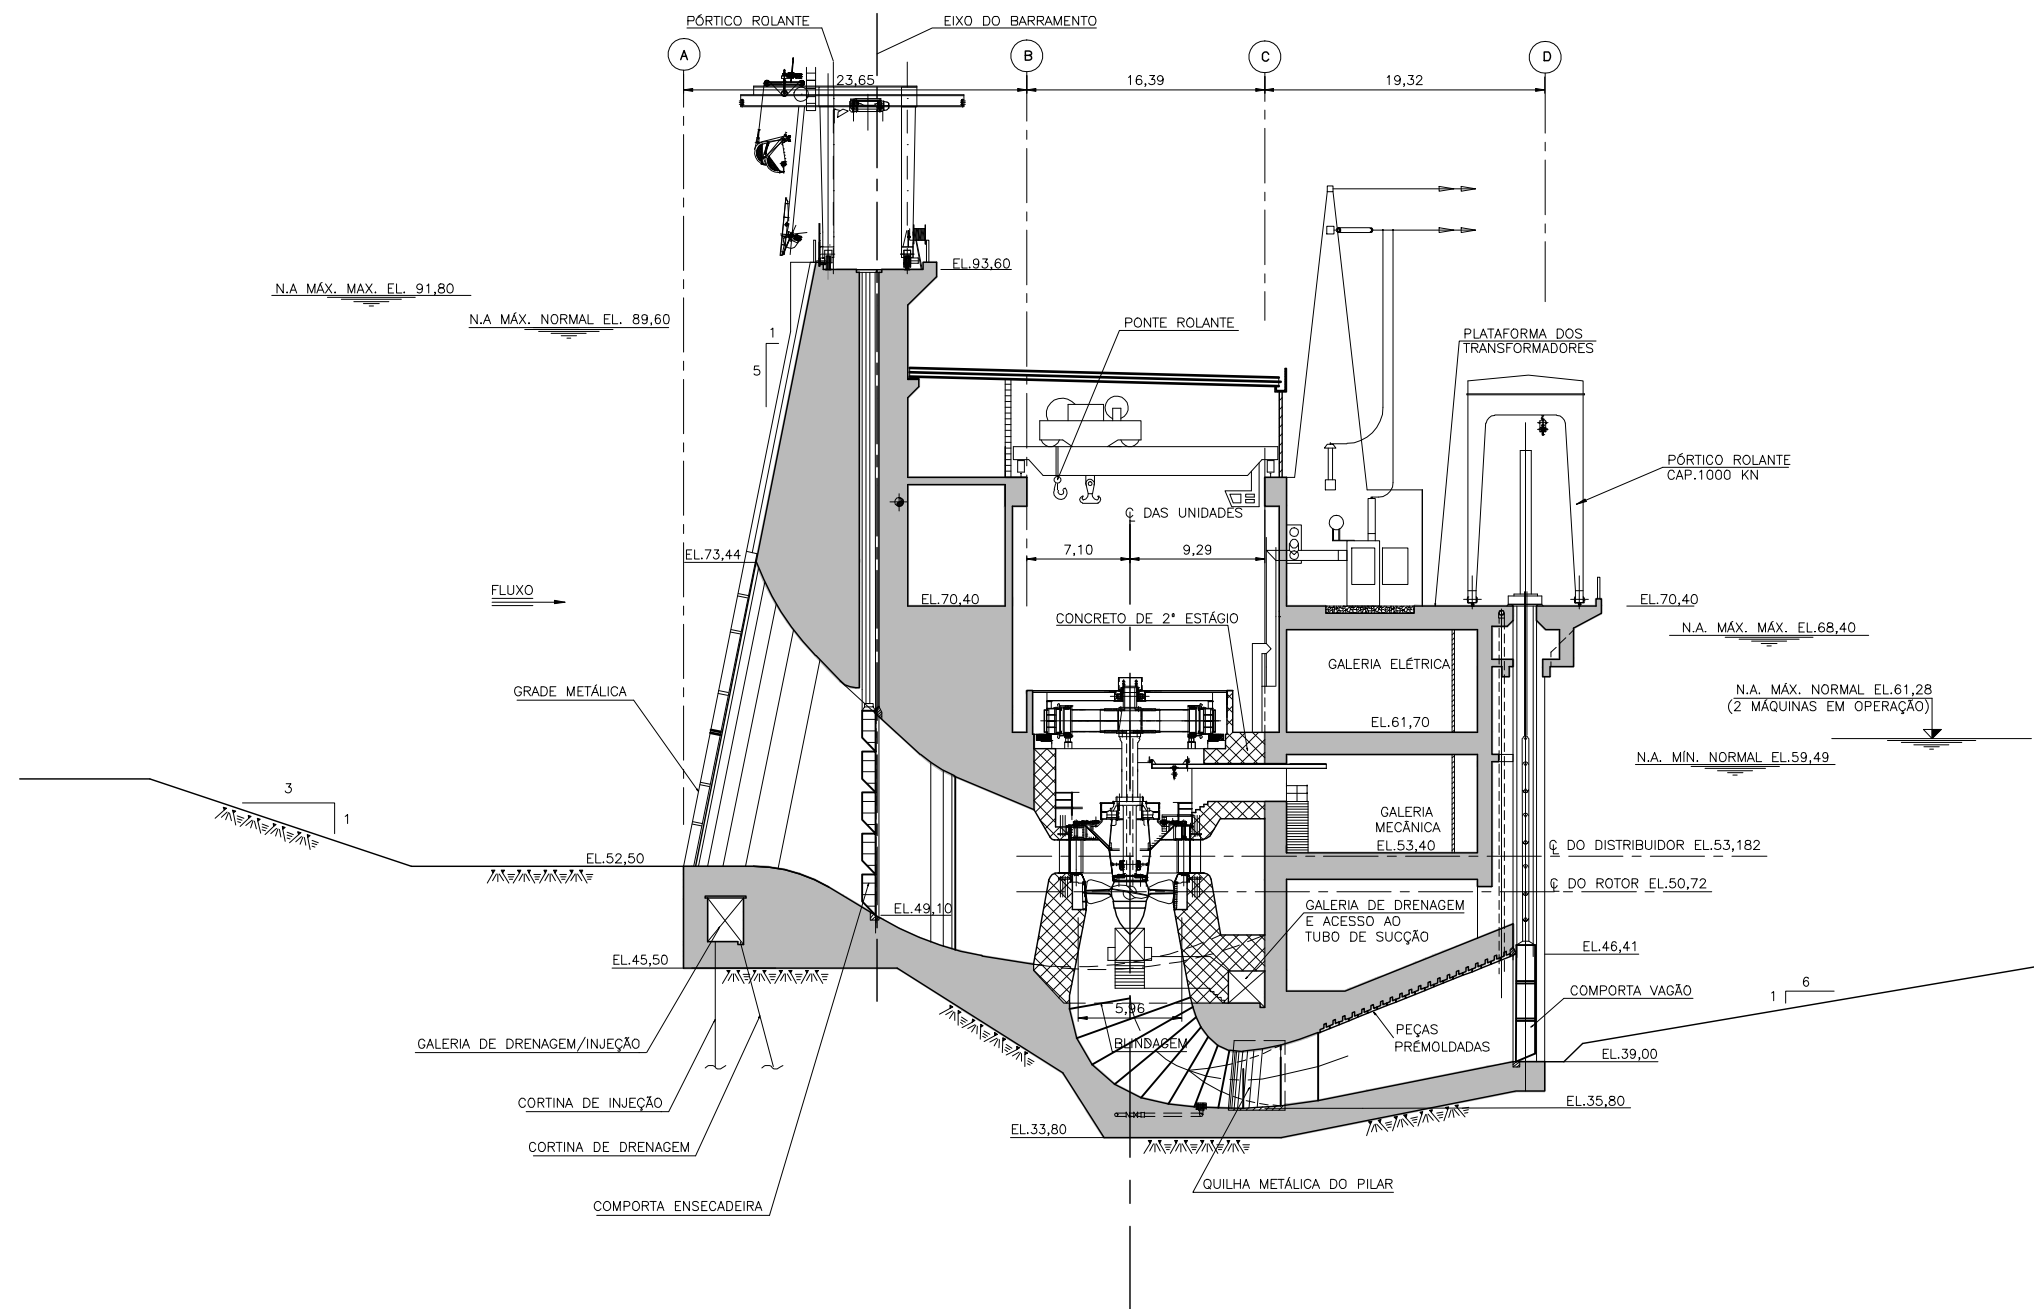

SEÇÃO TRANSVERSAL PELO EIXO DAS UNIDADES

NOTAS:
1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.




2	25/08/2010	NCR	MAS	MAS
REVISÃO GERAL				
1	05/08/2010	JAM	MAS	MAS
ONDE INDICADO				
0	26/07/2010	JAM	MAS	MAS
EMISSÃO INICIAL				
	DATA	FETO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

PROJ.	SPEC	VISTO	MAS	VISTO
DES.	JAM	APROV.	MAGDI SHAAT N° CREA R.T. 9.862/D-MG	APROV.
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10	DATA

AHE ITAOCARA I PROJETO BÁSICO OTIMIZADO	
TOMADA D'ÁGUA/CASA DE FORÇA ARRANJO GERAL SEÇÃO TRANSVERSAL TÍPICA	


N° DESENHO	ST-813-B
	DB-C11-0001
	Rev. 2
FOLHA	ARG.

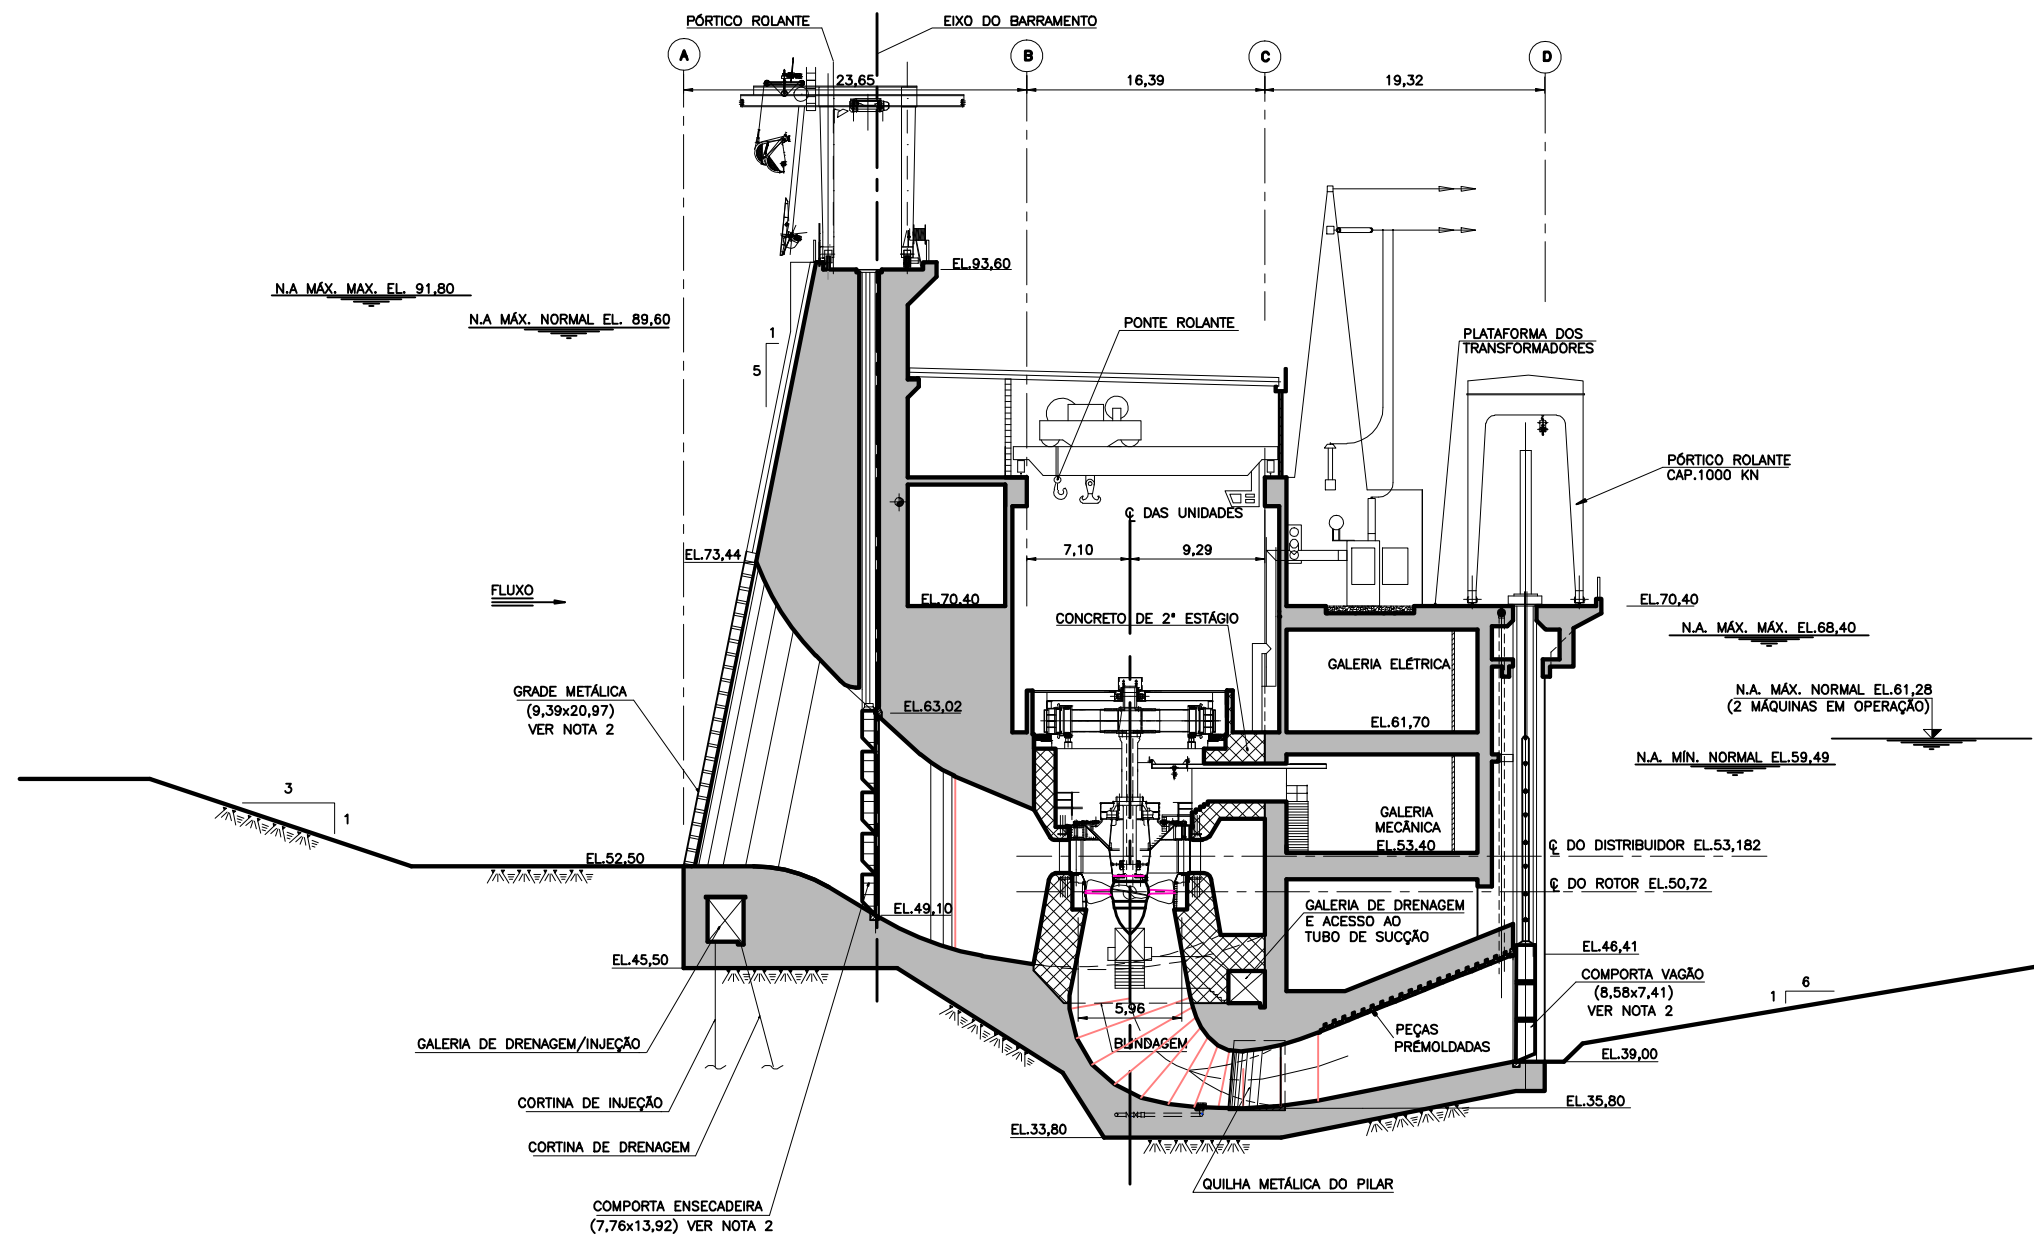

NOTAS:

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - ESTE DESENHO DEVE SER UTILIZADO APENAS PARA PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DO CONSTRUTOR E PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DO DECORRER DO PROJETO EXECUTIVO.


SEÇÃO TRANSVERSAL PELO EIXO DAS UNIDADES



3	23/09/2010	JAM	MAS	MAS
ATENDENDO COMENTÁRIOS CEMIG				
2	25/08/2010	NCR	MAS	MAS
REVISÃO GERAL				
1	05/08/2010	JAM	MAS	MAS
ONDE INDICADO				
	DATA	FETRO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

		VISTO	MAS	VISTO
		DES.	JAM	APROV.
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10	DATA

AHE ITAOCARA I PROJETO BÁSICO OTIMIZADO		Nº DESENHO ST-813-B DB-C11-0001 Rev. 3
TOMADA D'ÁGUA/CASA DE FORÇA ARRANJO GERAL SEÇÃO TRANSVERSAL TÍPICA		
FOLHA		ANO

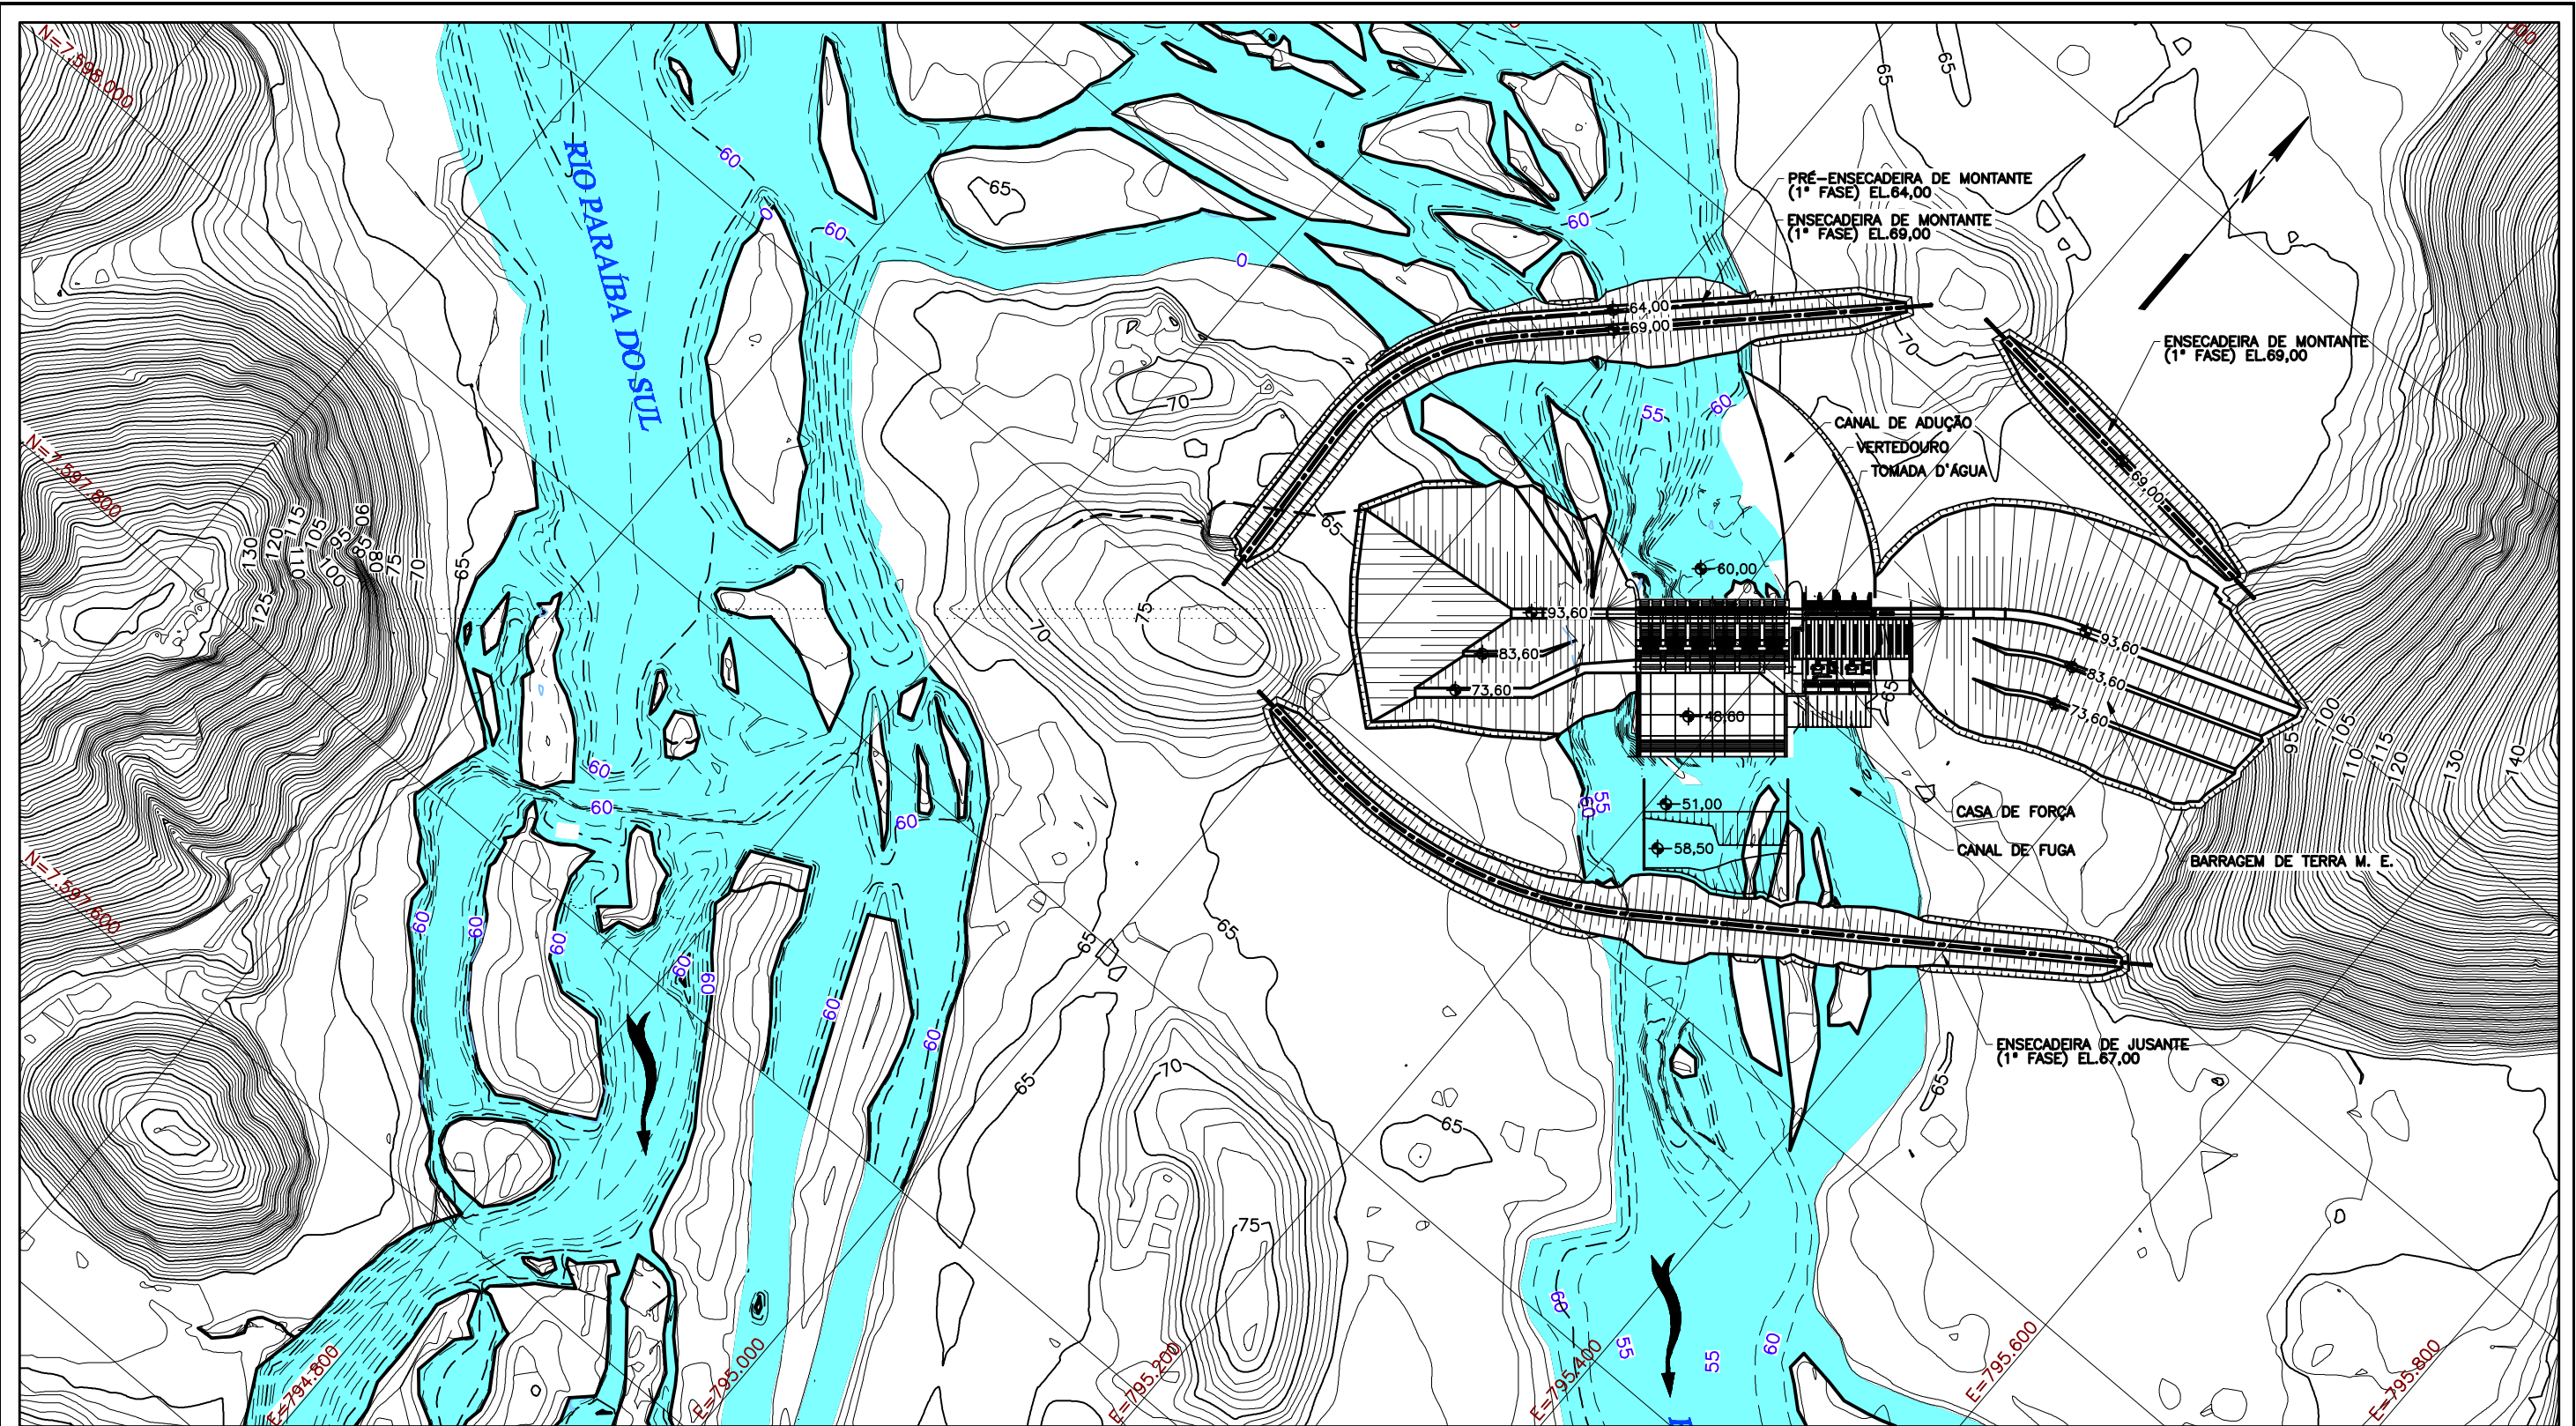


PLANTA
ESC.1:4000

NOTAS:

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO.

DESENHO COMPLEMENTAR:




2	25/08/2010	NCR	MAS	MAS
		REVISÃO GERAL		
1	06/08/2010	JAM	MAS	MAS
		REVISÃO GERAL		
0	26/07/2010	JAM	MAS	MAS
		EMIÇÃO INICIAL		
	DATA	FETRO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

PRDL.	SPEC	VISTO	SPEC
DES.	JAM	APROV.	MAGDI SHAAT Nº CREA R.T. 9.862/D-MG
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10

AHE ITAOCARA I
PROJETO BÁSICO OTIMIZADO

ENSECADEIRAS DE 1ª FASES
ARRANJO GERAL
PLANTA


Nº DESENHO	ST-813-B
	DB-D11-0001
Rev.	2
FOLHA	

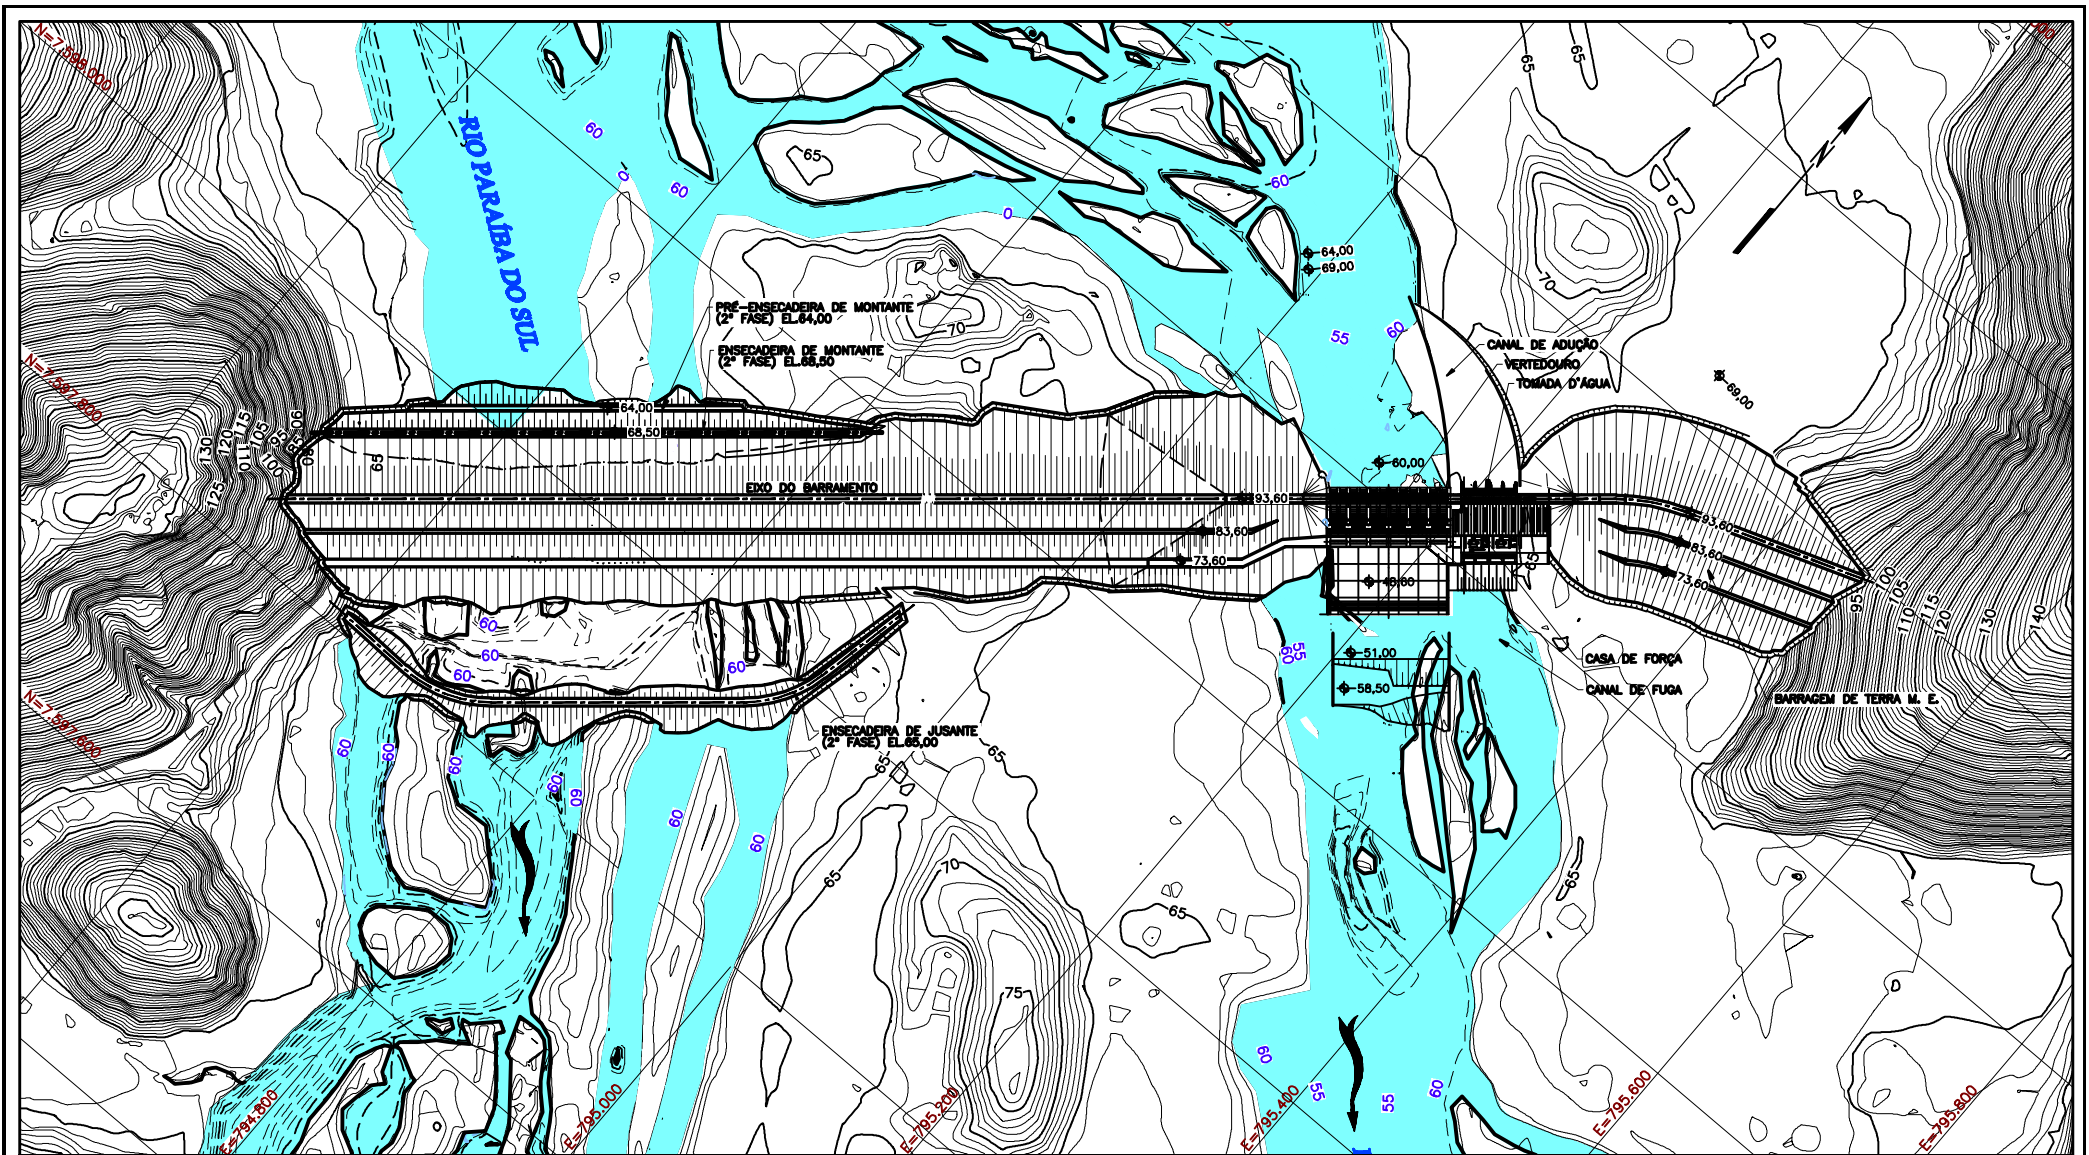

PLANTA
ESC. 1:4000

NOTAS:
1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO.


DESENHO COMPLEMENTAR:



2					
1					
0	AGO/2010	MM	MAS	MAS	
	DATA	PROJ.	VERB.	APROV.	
ALTERAÇÕES					

SPEC					
PROJ.	SPEC.	VERB.	SPEC.	VERB.	
DES.	MM	PROJ.	MARCEL GUANZ	PROJ.	
CONV.	SPEC.	DATA	Nº CREA R.T. 9.882/9-MS	DATA	
			AGO/10		

AHE ITAOCARA I		
PROJETO BÁSICO OTIMIZADO		
ENSECADERAS DE 2ª FASE		Nº DESENHO
ARRANJO GERAL		ST-813-8
PLANTA		DB-D11-0002
		REV. 0

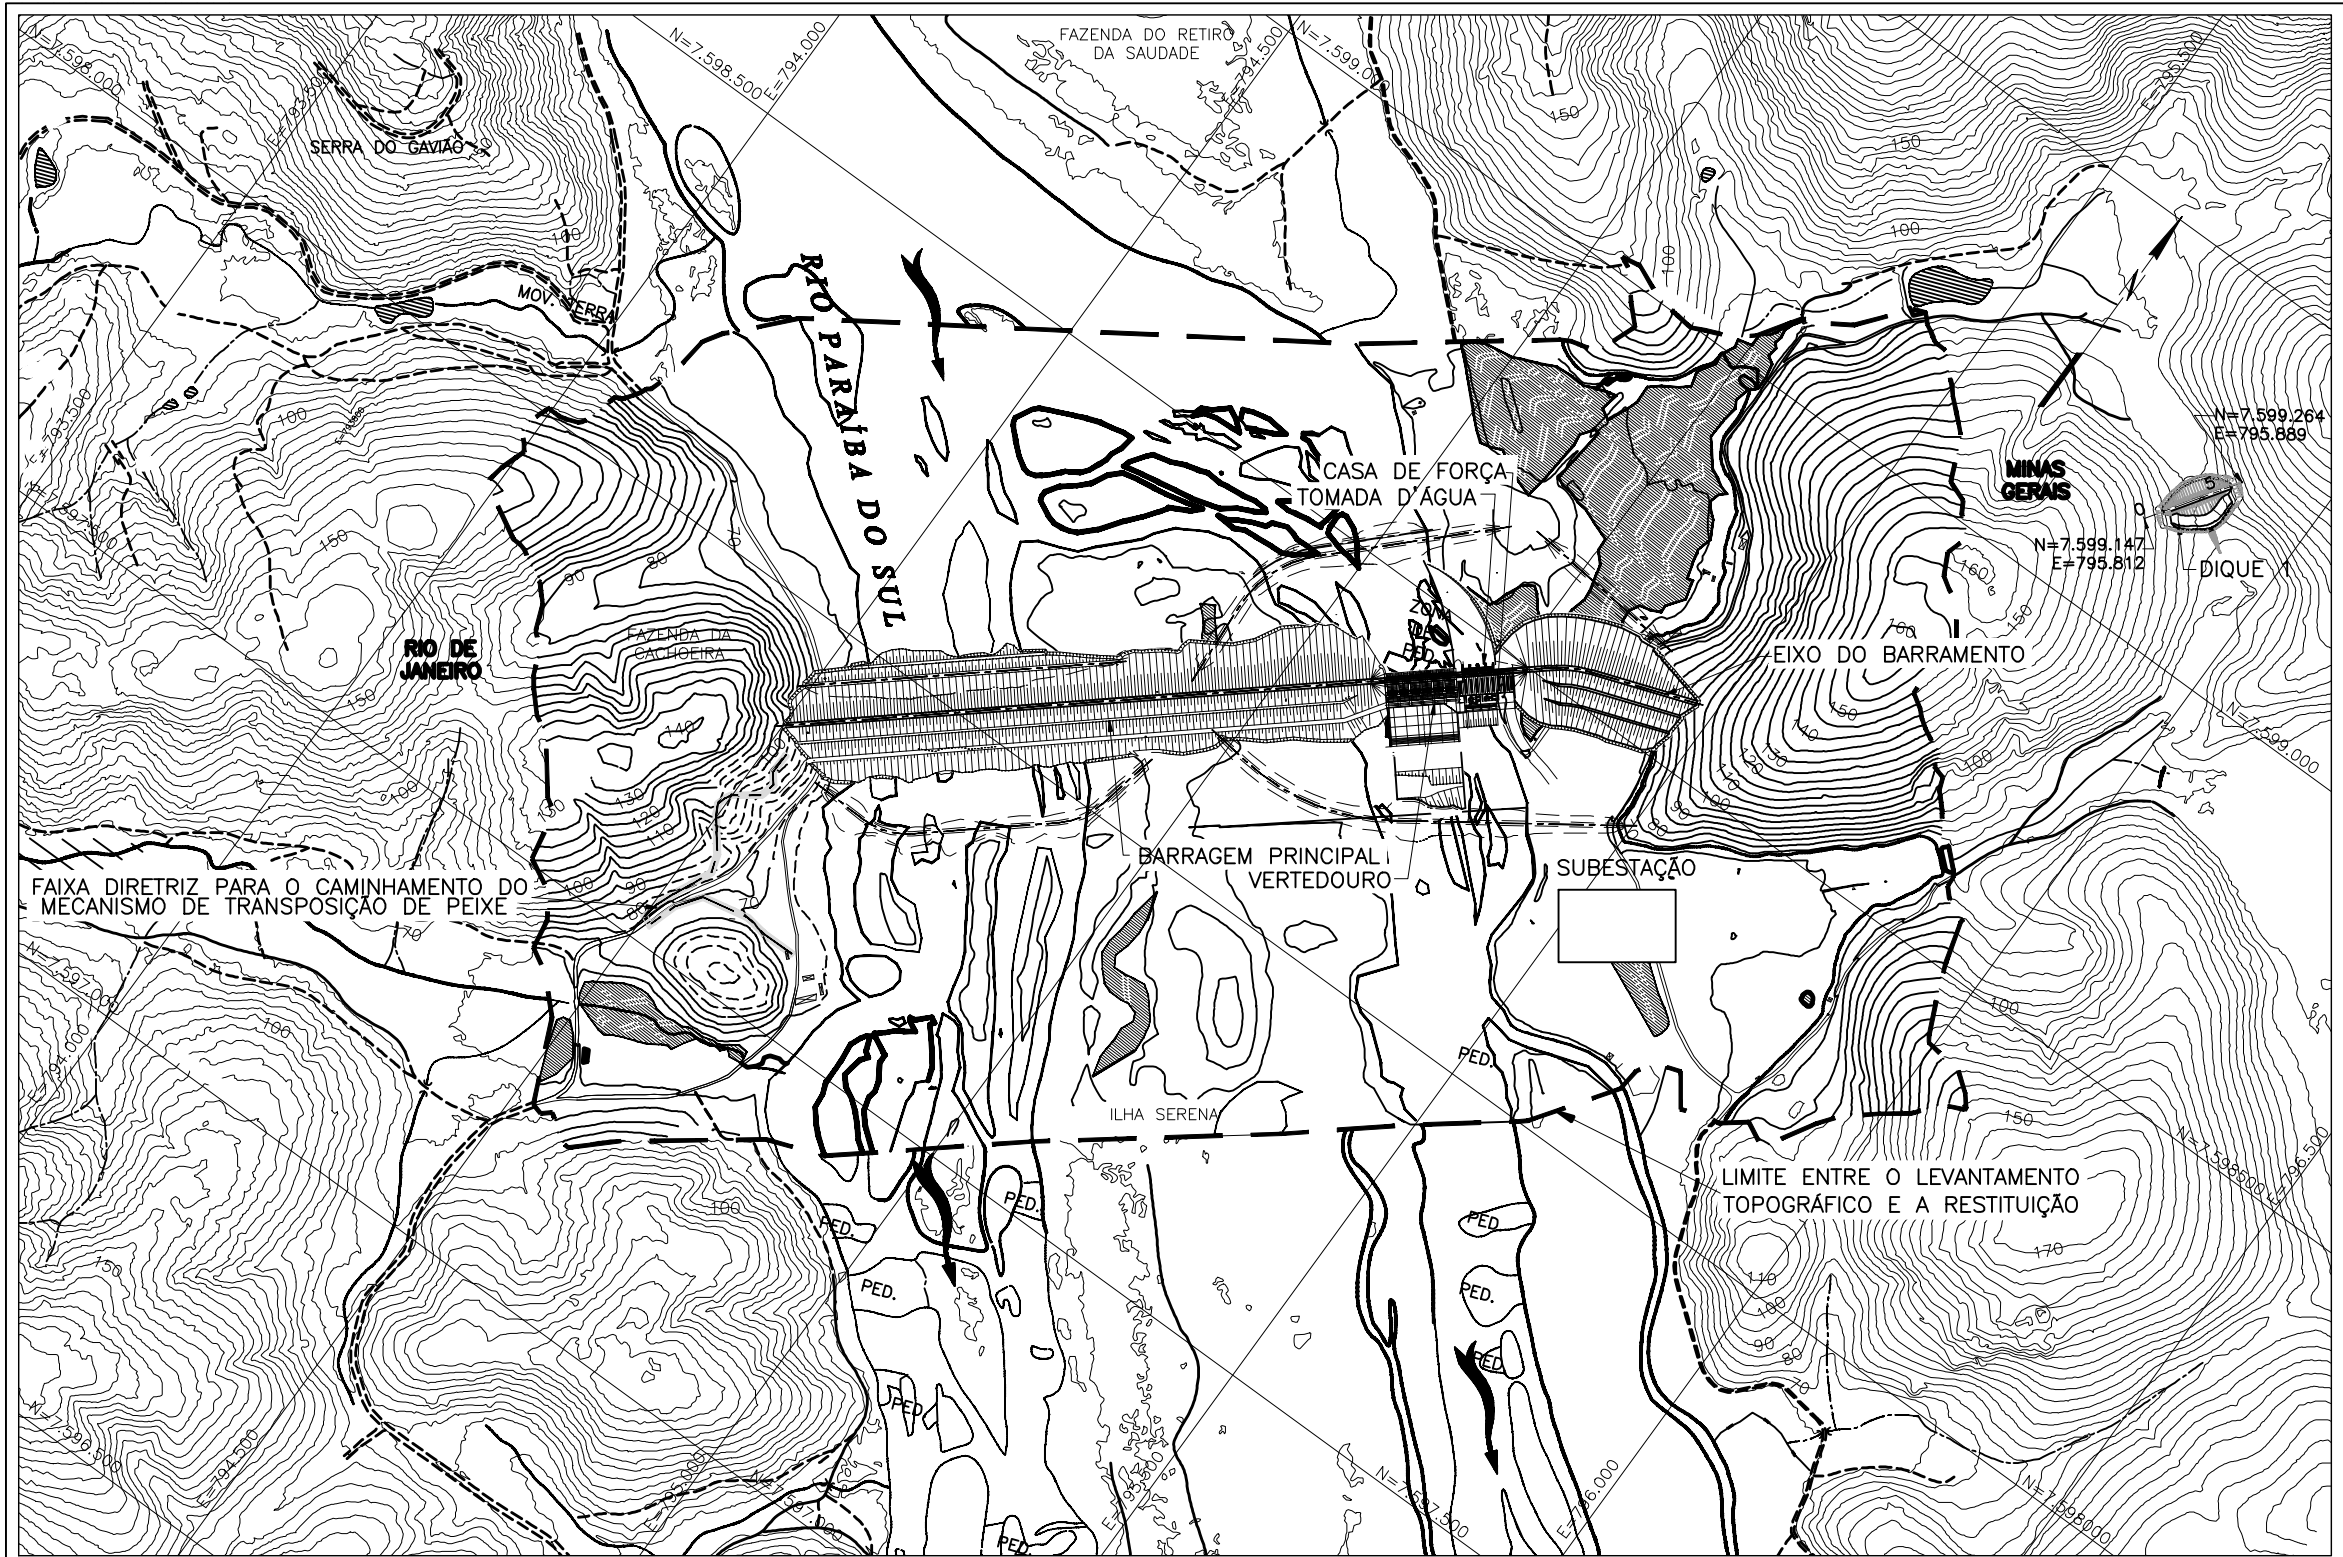


PLANTA

NOTAS:

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO.
- 2 - A POSIÇÃO DAS UNIDADES DO CANTEIRO DE OBRAS PODERA SER ALTERADO EM COMUM ACORDO COM A CONSTRUTORA.

DESENHO COMPLEMENTAR:




2				
1	27/08/10	NCR	MAS	MAS
		REVISÃO GERAL		
0	JULHO/10	JAM	MAS	MAS
		EMIÇÃO INICIAL		
	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

PROJ.	SPEC	VISTO	SPEC
DES.	JAM	APROV.	MAGDI SHAAT N° CREA R.T. 9.862/D-MG
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10

AHE ITAOCARA I
PROJETO BÁSICO OTIMIZADO

IMPLANTAÇÃO GERAL DAS OBRAS
ARRANJO GERAL
PLANTA

N° DESENHO	ST-813-B
	DB-G10-0001
Rev.	1
FOLHA	ARG.

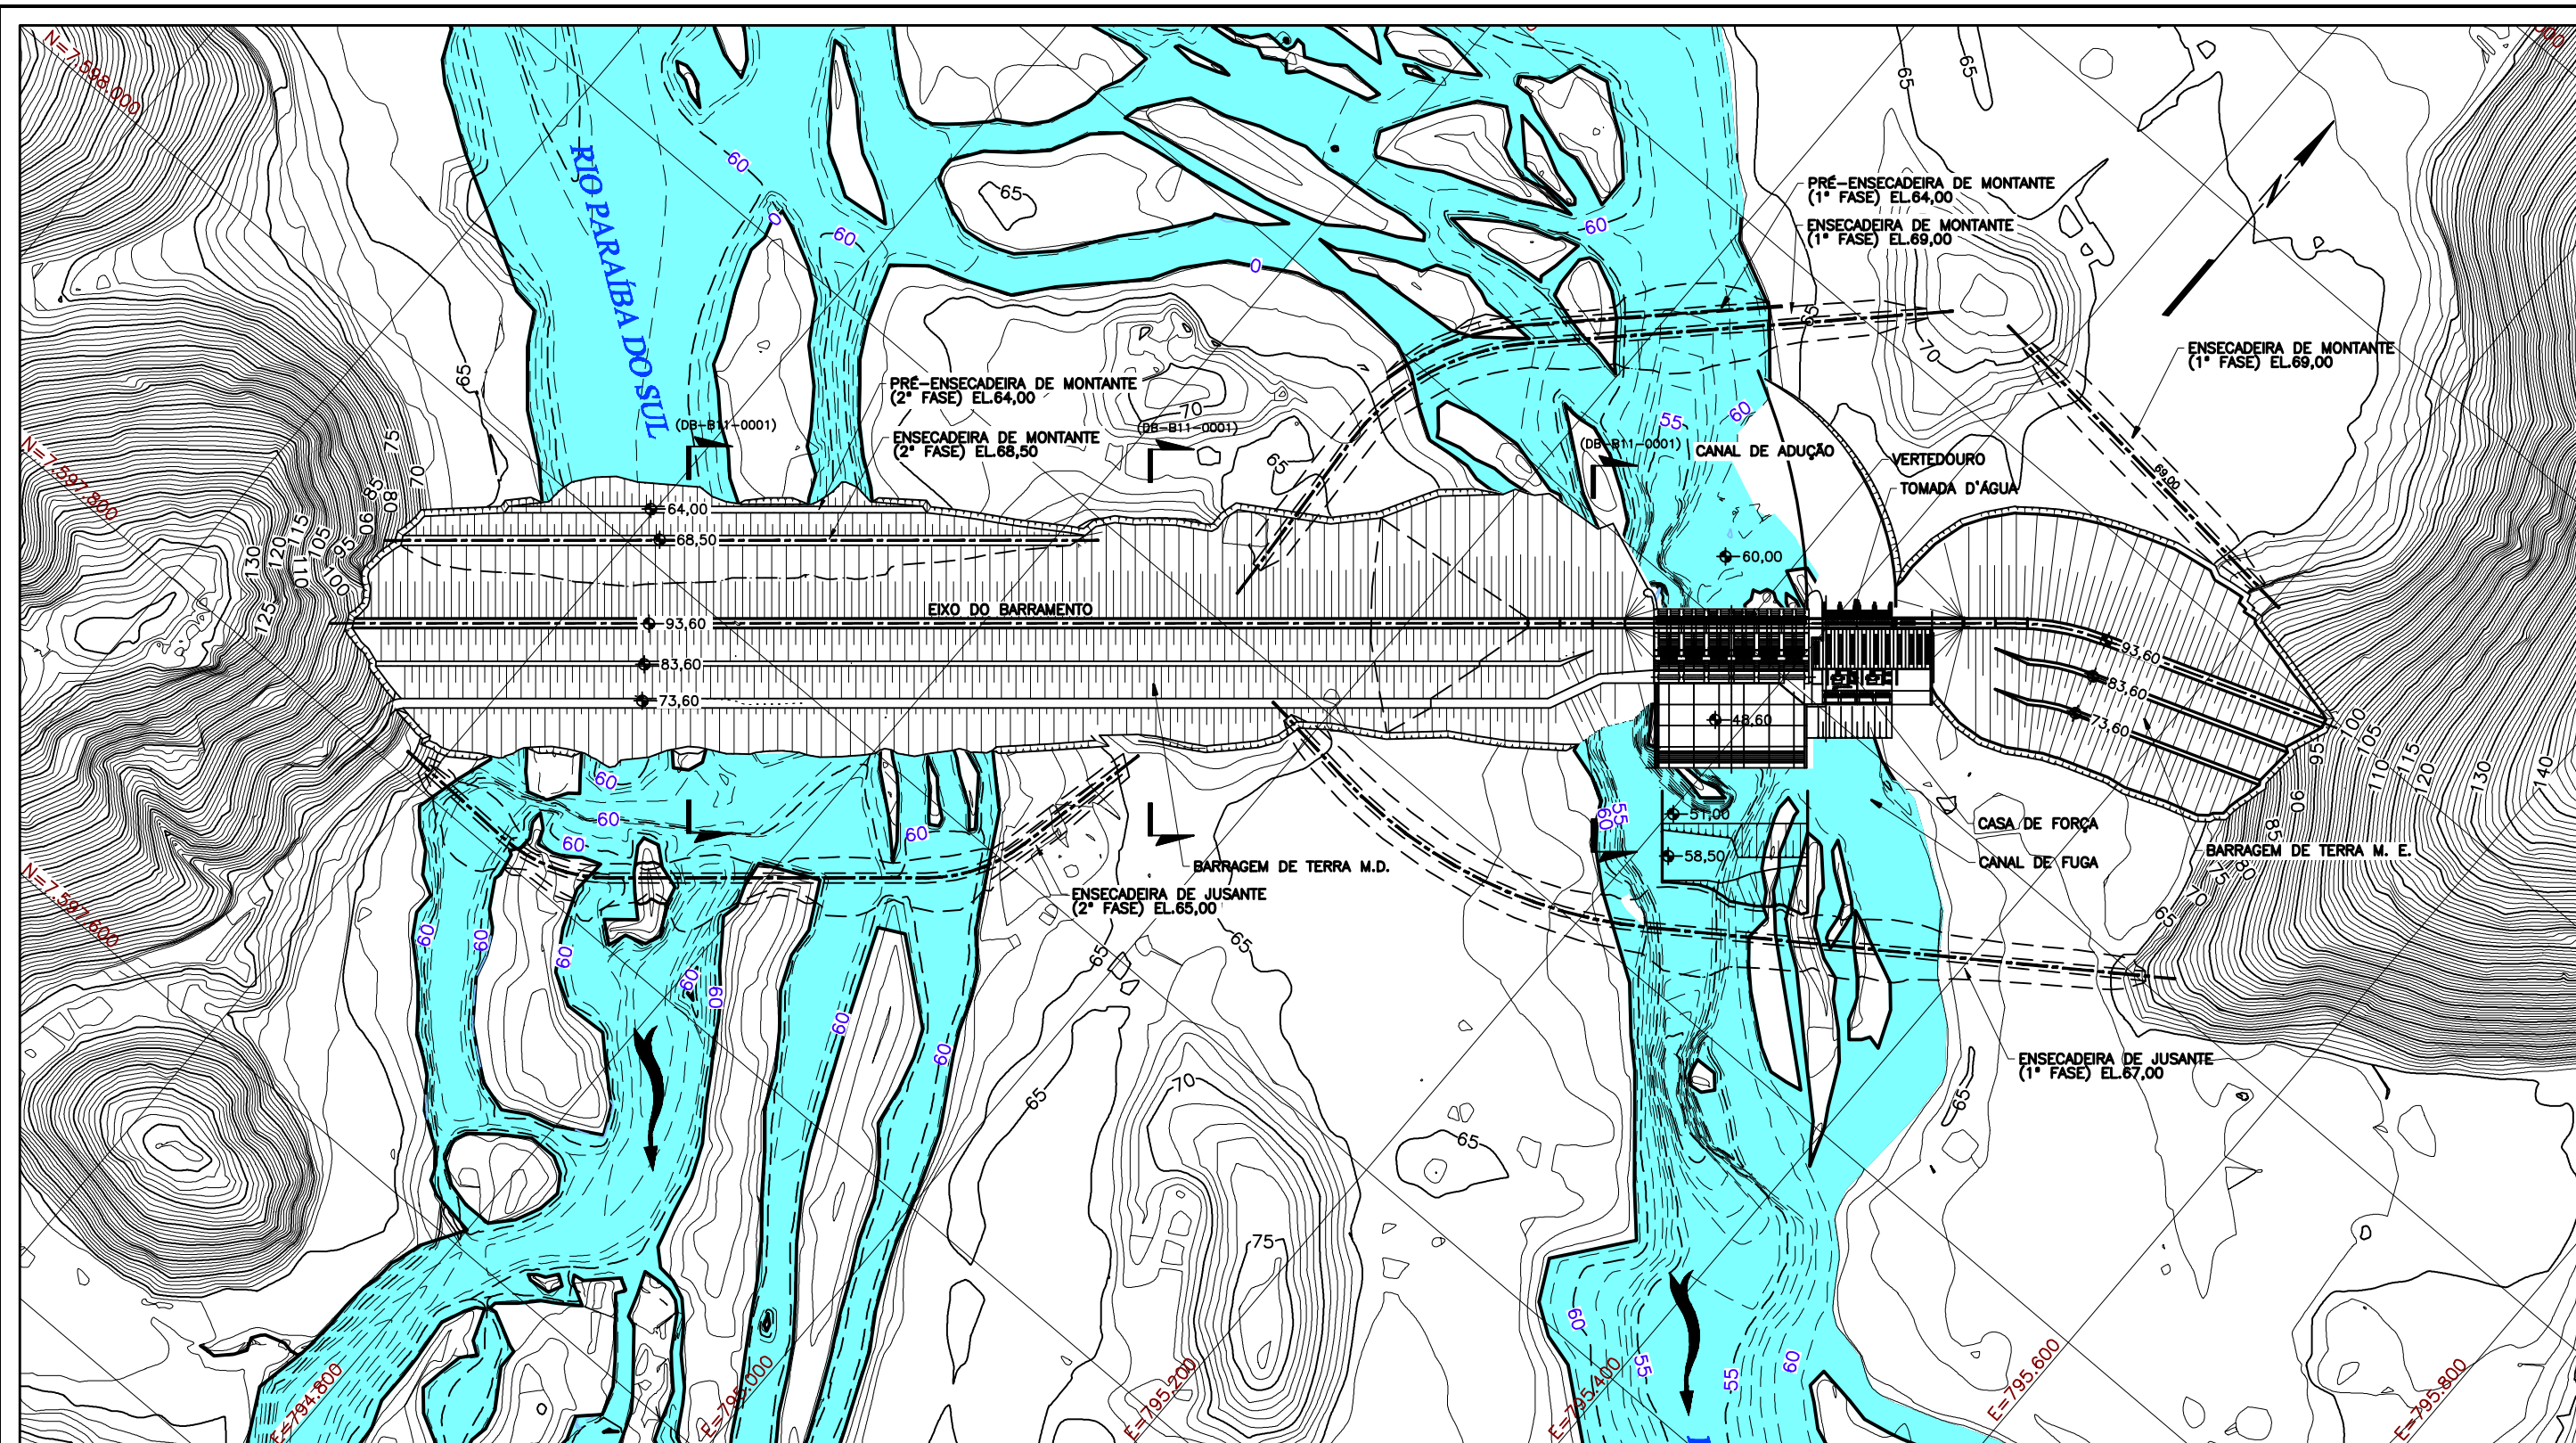


PLANTA
ESC.1:4000

NOTAS:

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO.

DESENHO COMPLEMENTAR:




2	25/08/2010	NCR	MAS	MAS
REVISÃO GERAL				
1	06/08/2010	JAM	MAS	MAS
REVISÃO GERAL				
0	26/07/2010	JAM	MAS	MAS
EMIÇÃO INICIAL				
	DATA	FETRO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

		PRD.	SPEC	VISTO	MAS	VISTO
		DES.	JAM	APROV.	MAGDI SHAAT Nº CREA R.T. 9.862/D-MG	APROV.
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10	DATA		


AHE ITACARA I
PROJETO BÁSICO OTIMIZADO

BARRAGENS E ESTRUTURAS
ARRANJO GERAL
PLANTA


Nº DESENHO	ST-813-B
	DB-G11-0001
	Rev. 2
FOLHA	

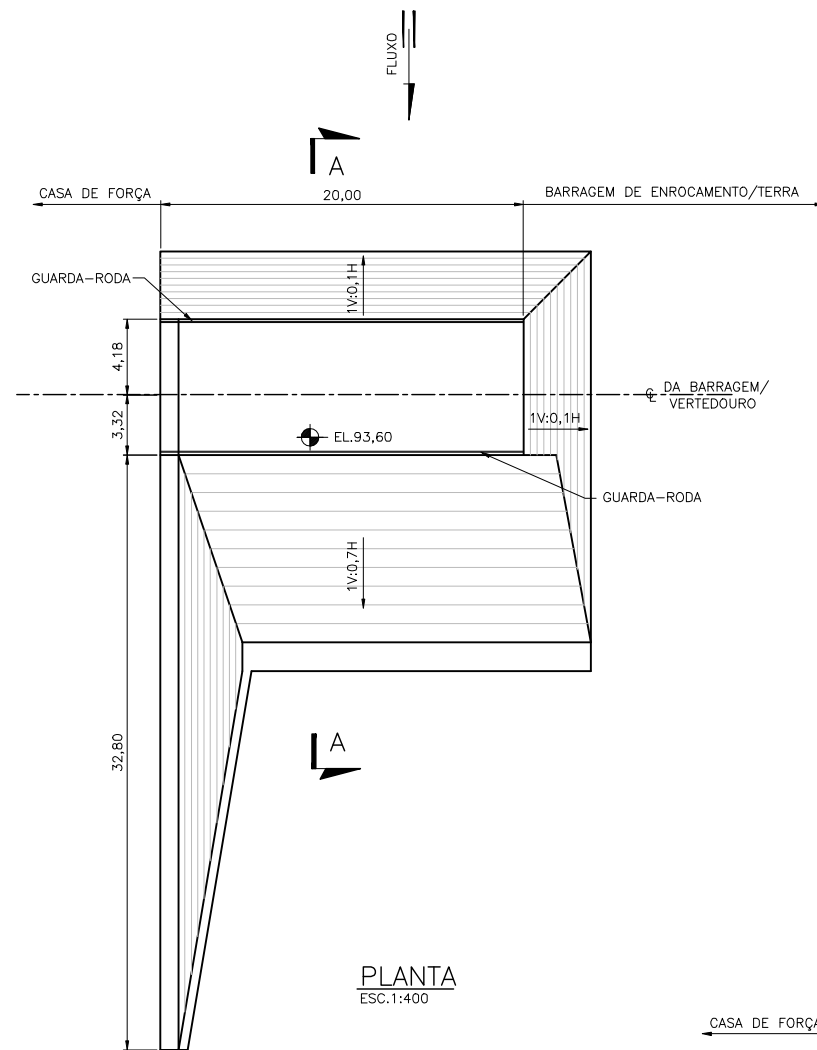

PLANTA
ESC. 1:400

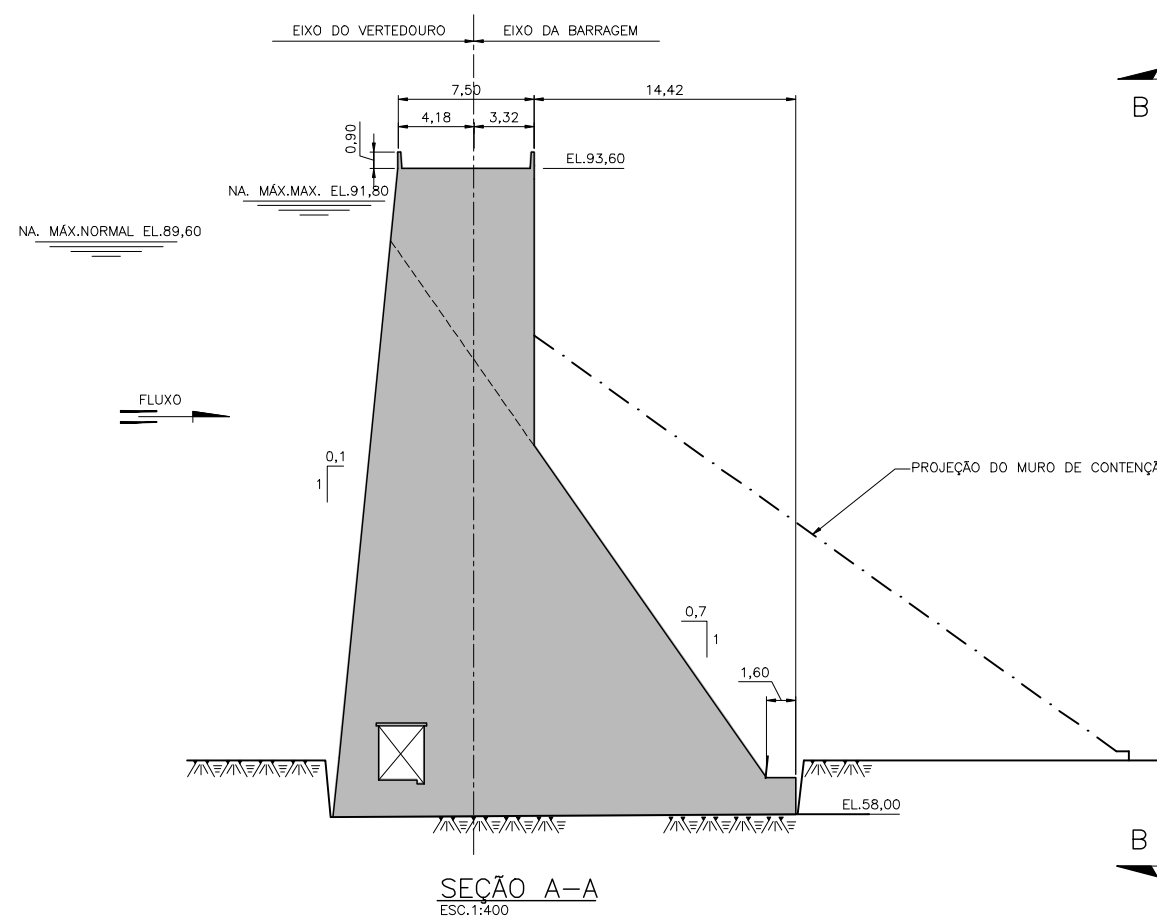


SEÇÃO A-A
ESC. 1:400

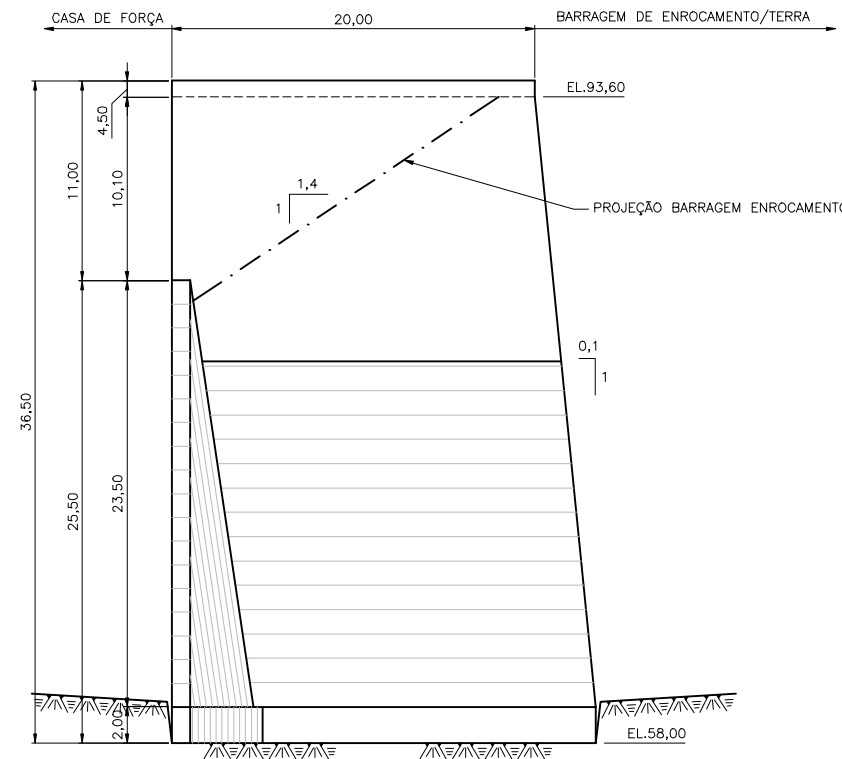

VISTA B-B
ESC. 1:400

NOTAS:


1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.




2				
1	27/08/2010	NCR	MAS	MAS
		REVISÃO GERAL		
0	26/07/2010	JAM	MAS	MAS
		EMIÇÃO INICIAL		
	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

PROJ.	SPEC	VISTO	MAS
DES.	SRS	APROV.	MAGDI SHAAT
CONF.	MM	DATA	MAI/10

AHE ITAOCARA I PROJETO BÁSICO OTIMIZADO			
BARRAGEM DE GRAVIDADE M.E. ARRANJO GERAL PLANTA VISTA E SEÇÃO		Nº DESENHO ST-813-B DB-M11-0001 Rev. 1	
FOLHA		ARG.	

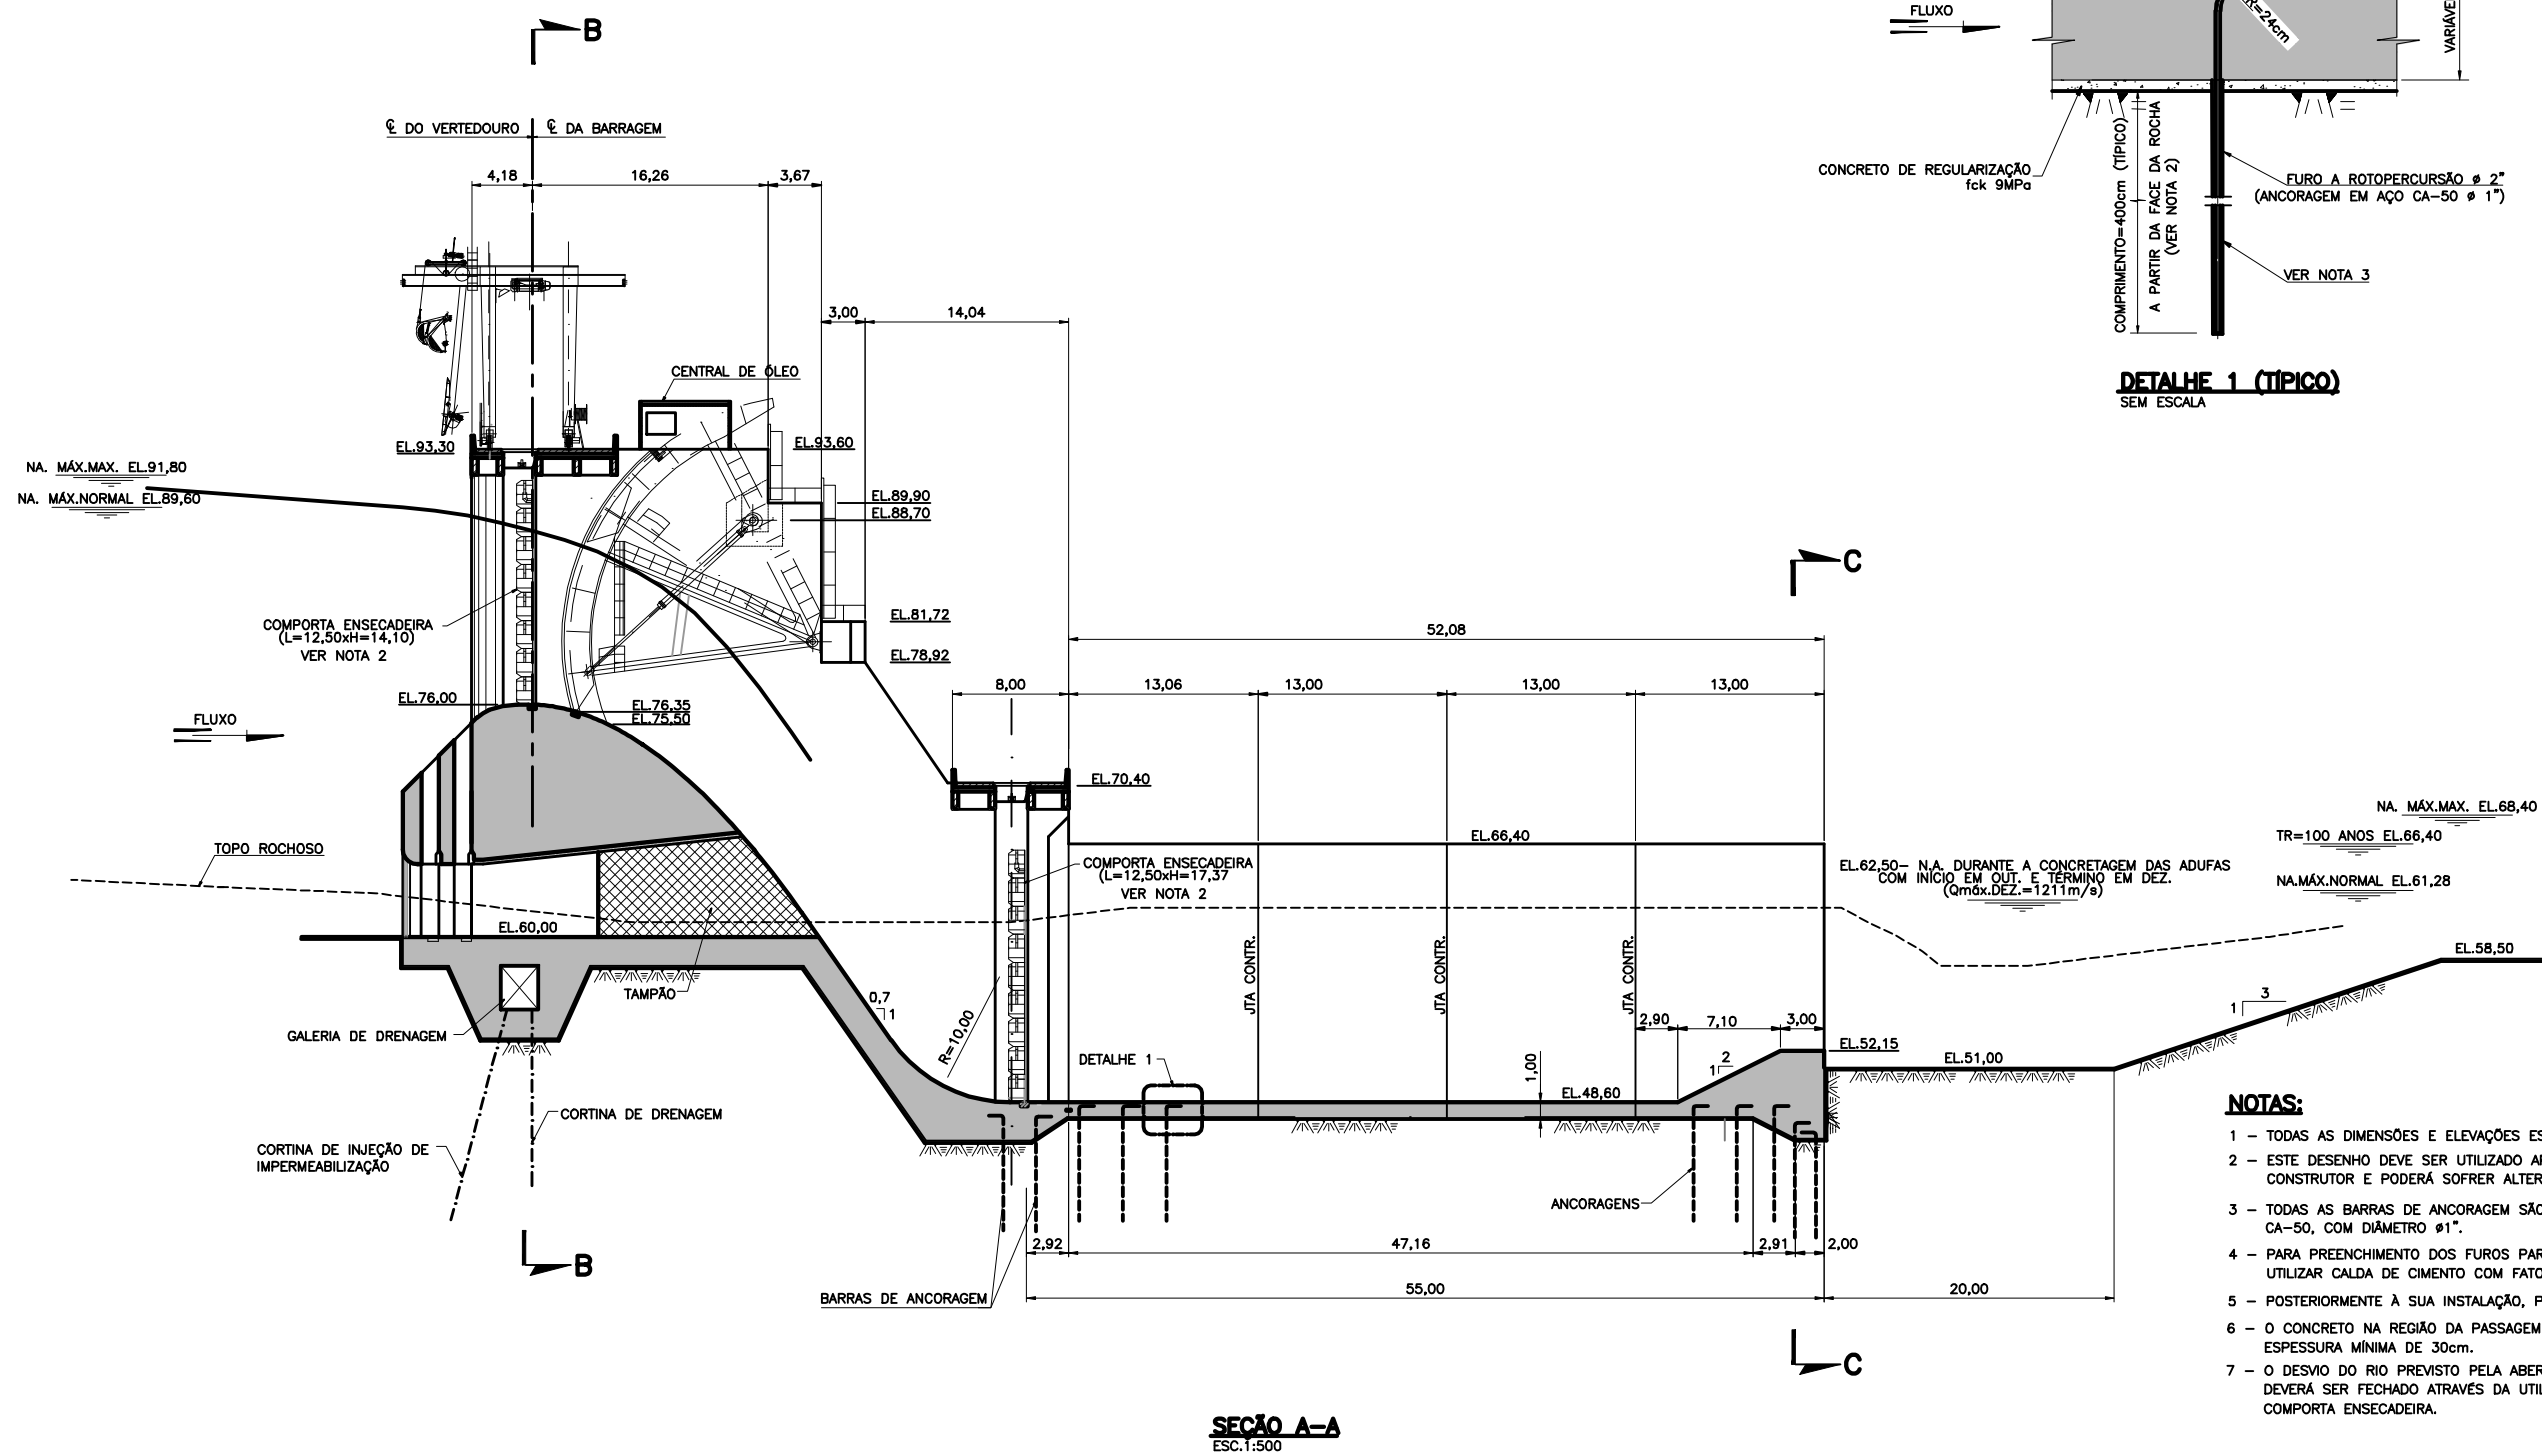

- NOTAS:**
- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
 - 2 - ESTE DESENHO DEVE SER UTILIZADO APENAS PARA PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DO CONSTRUTOR E PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DO DECORRER DO PROJETO EXECUTIVO.
 - 3 - TODAS AS BARRAS DE ANCORAGEM SÃO PASSIVAS E DEVERÃO SER DE AÇO CA-50, COM DIÂMETRO $\phi 1"$.
 - 4 - PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS PARA INSTALAÇÃO DAS BARRAS DE ANCORAGEM, UTILIZAR CALDA DE CIMENTO COM FATOR A/C DE 0,5:1 EM PESO.
 - 5 - POSTERIORMENTE À SUA INSTALAÇÃO, PRENDER A ANCORAGEM NA ARMAÇÃO DA LAJE.
 - 6 - O CONCRETO NA REGIÃO DA PASSAGEM D'ÁGUA DEVERÁ TER fck DE 25MPa E ESPESSURA MÍNIMA DE 30cm.
 - 7 - O DESVIO DO RIO PREVISTO PELA ABERTURA ESQUERDA DO VERTEDOURO, DEVERÁ SER FECHADO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DOS MESMOS PAINÉIS DA COMPORTA ENSECADEIRA.



SEÇÃO A-A
ESC.1:500

3	23/09/2010	JAM	MAS	MAS
ATENDENDO COMENTÁRIOS CEMIG				
2	27/08/2010	NCR	MAS	MAS
REVISÃO GERAL				
1	05/08/2010	JAM	MAS	MAS
ONDE INDICADO				
	DATA	FETRO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				


SPEC SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS			
PROJ.	SPEC	VISTO	MAS
DES.	NCR	APROV.	MAGDI SHAAT Nº CREA R.T. 9.862/D-MG
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10

AHE ITAOCARA I
PROJETO BÁSICO OTIMIZADO


VERTEDOURO
ARRANJO GERAL
SEÇÃO A-A

Nº DESENHO
ST-813-B
DB-V11-0001
Rev. 3

FOLHA
ANG.

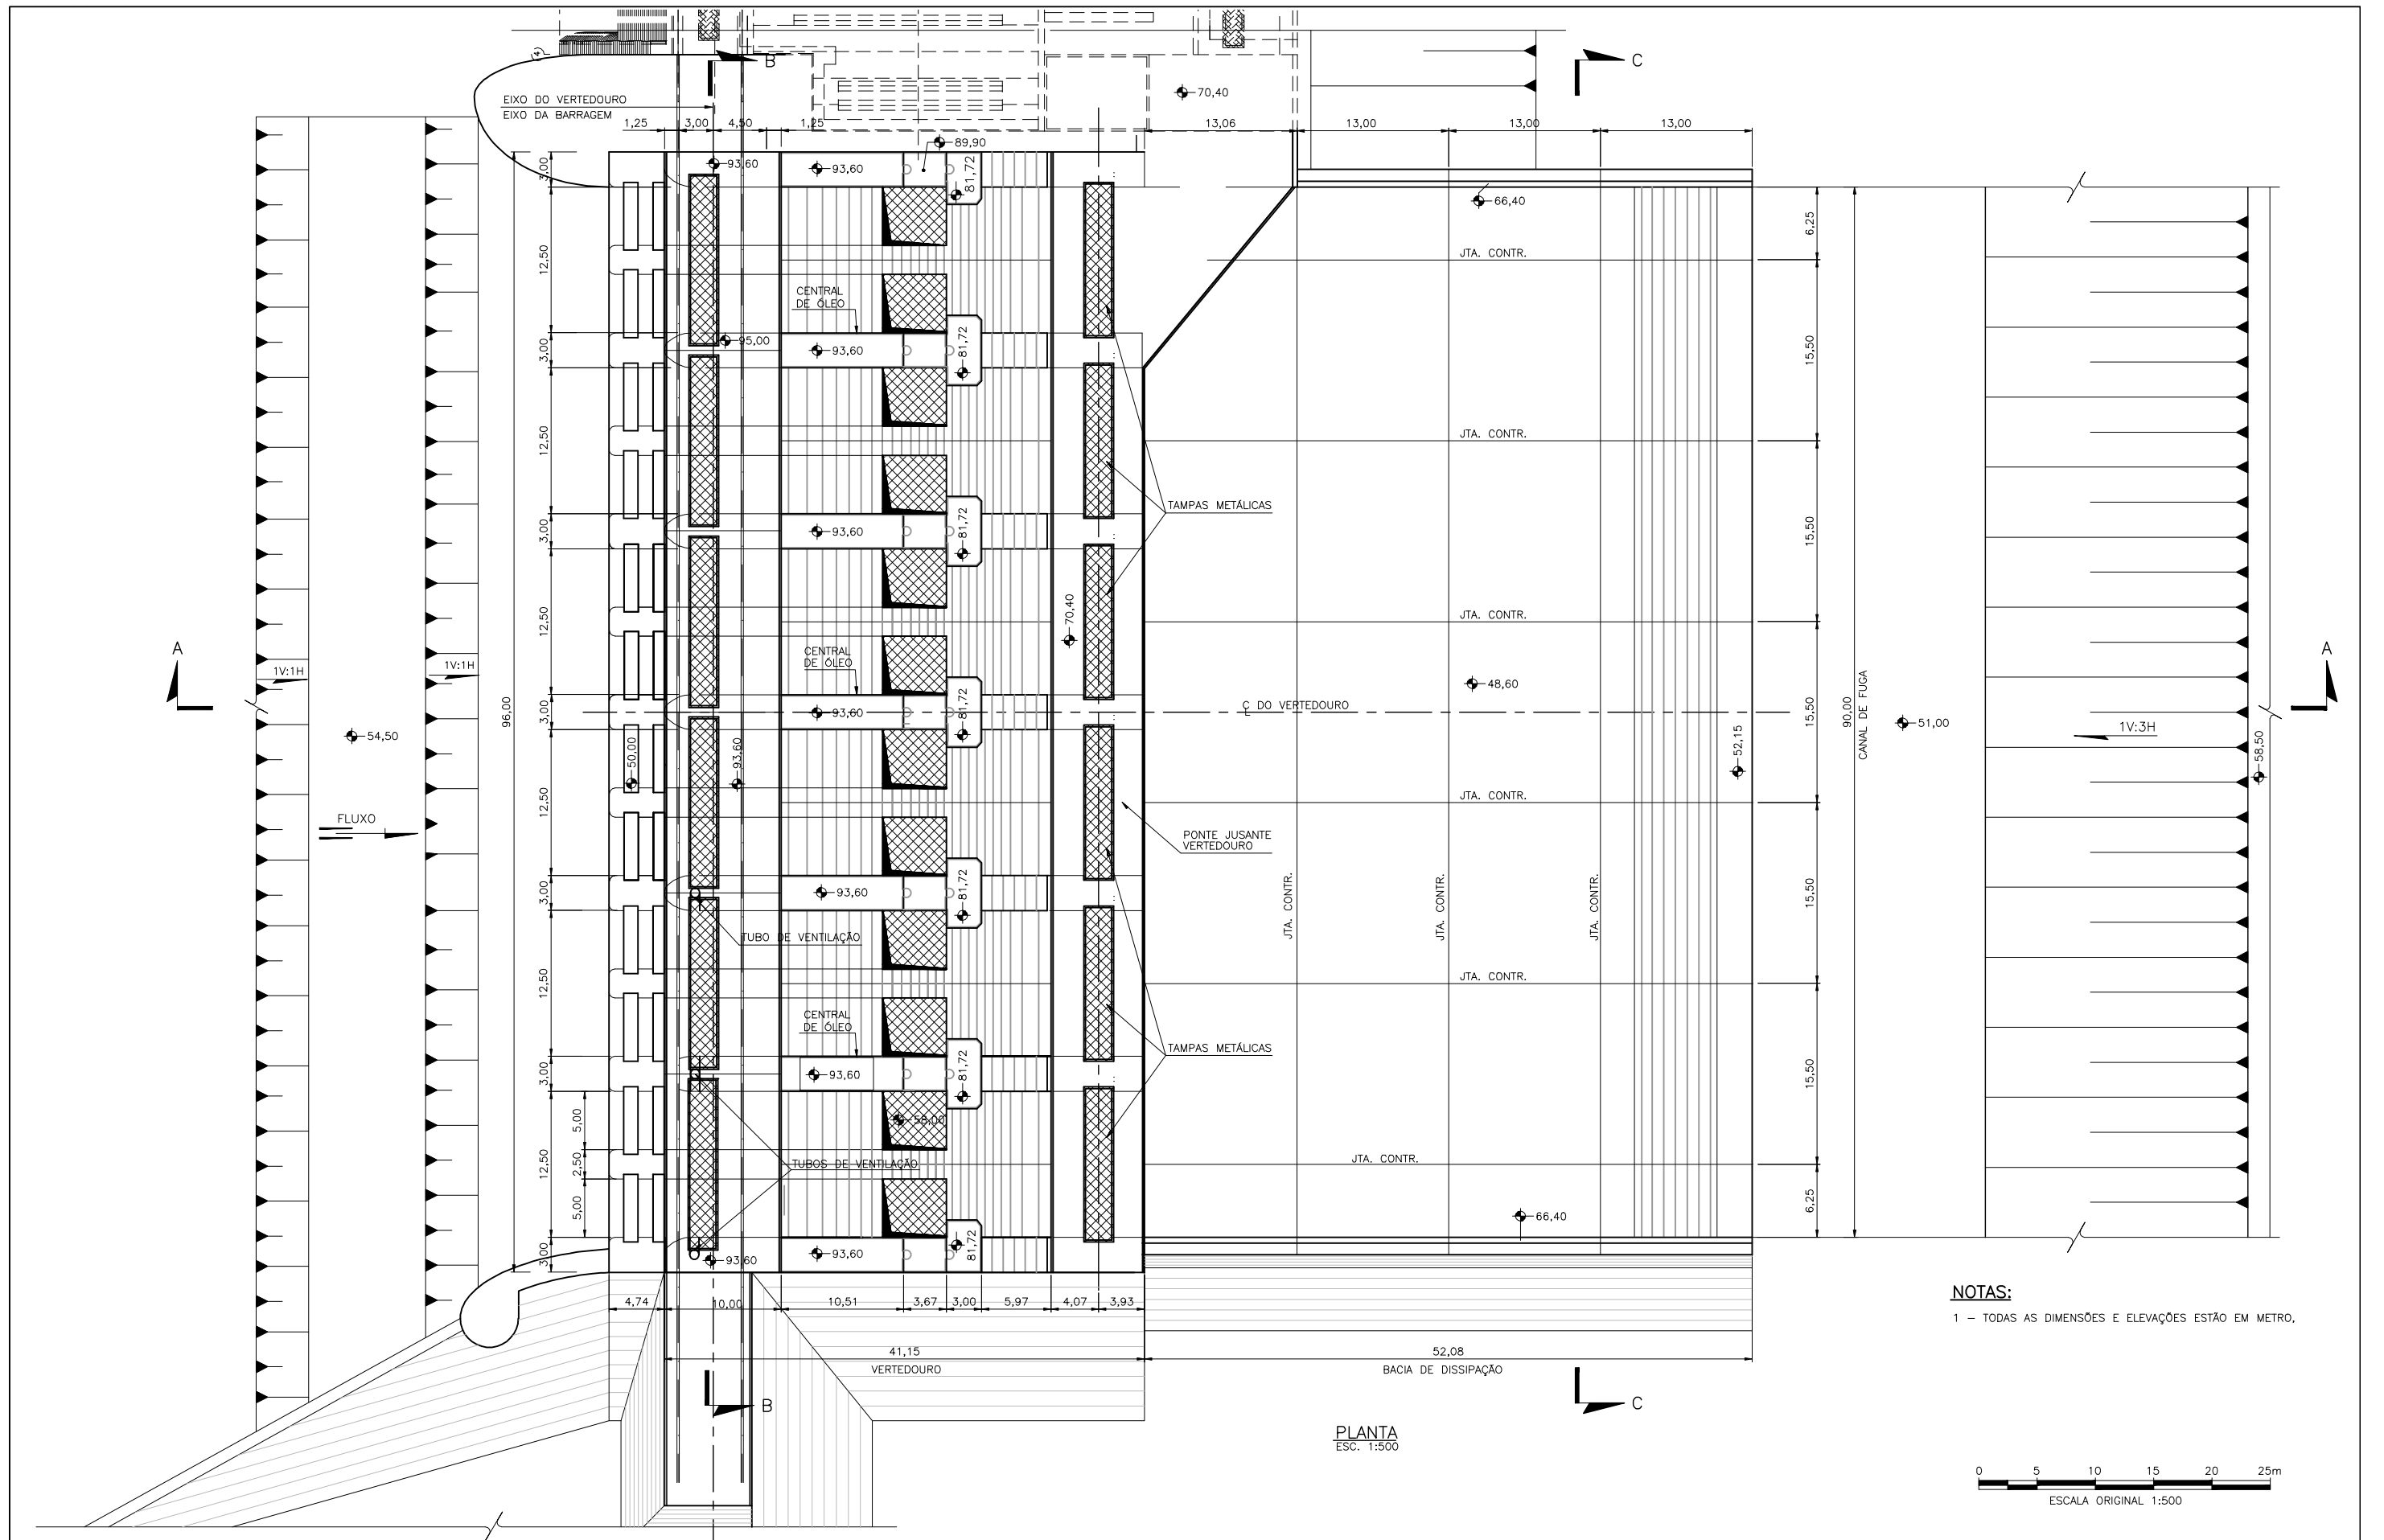

NOTAS:
 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO.





PLANTA
 ESC. 1:500


2	27/08/2010	JAM	MAS	MAS
REVISÃO GERAL				
1	05/08/2010	JAM	MAS	MAS
ONDE INDICADO				
0	26/07/2010	JAM	MAS	MAS
EMISSÃO INICIAL				
	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

PROJ.	SPEC	VISTO	MAS
DES.	NCR	APROV.	MAGDI SHAAT N° CREA R.T. 9.862/D-MG
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10

AHE ITAOCARA I PROJETO BÁSICO OTIMIZADO		Nº DESENHO ST-813-B	
VERTEDOIRO ARRANJO GERAL PLANTA		DB-V11-0002 Rev. 2	
		FOLHA	ARG.

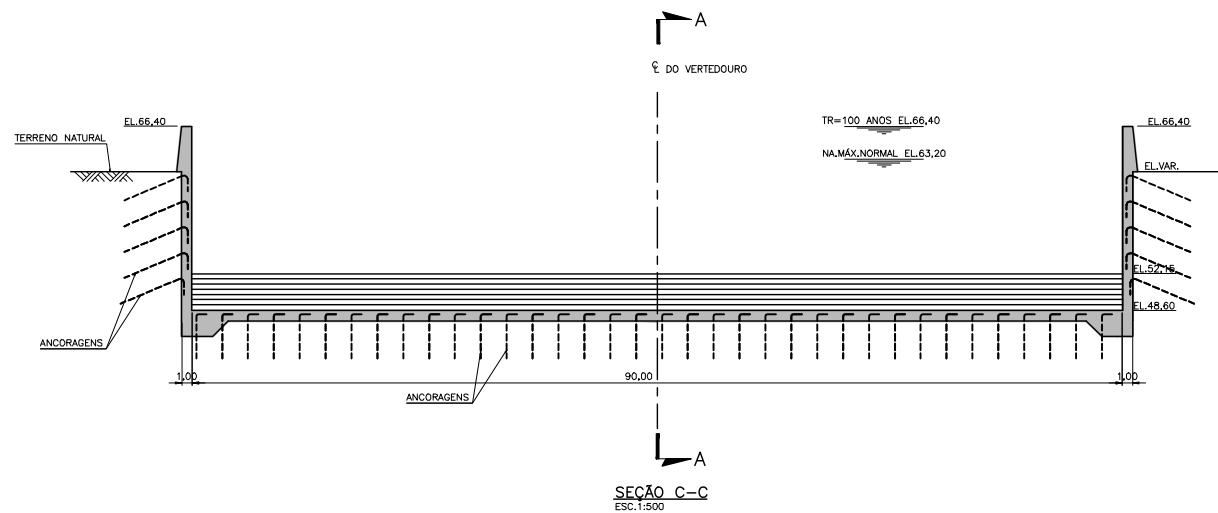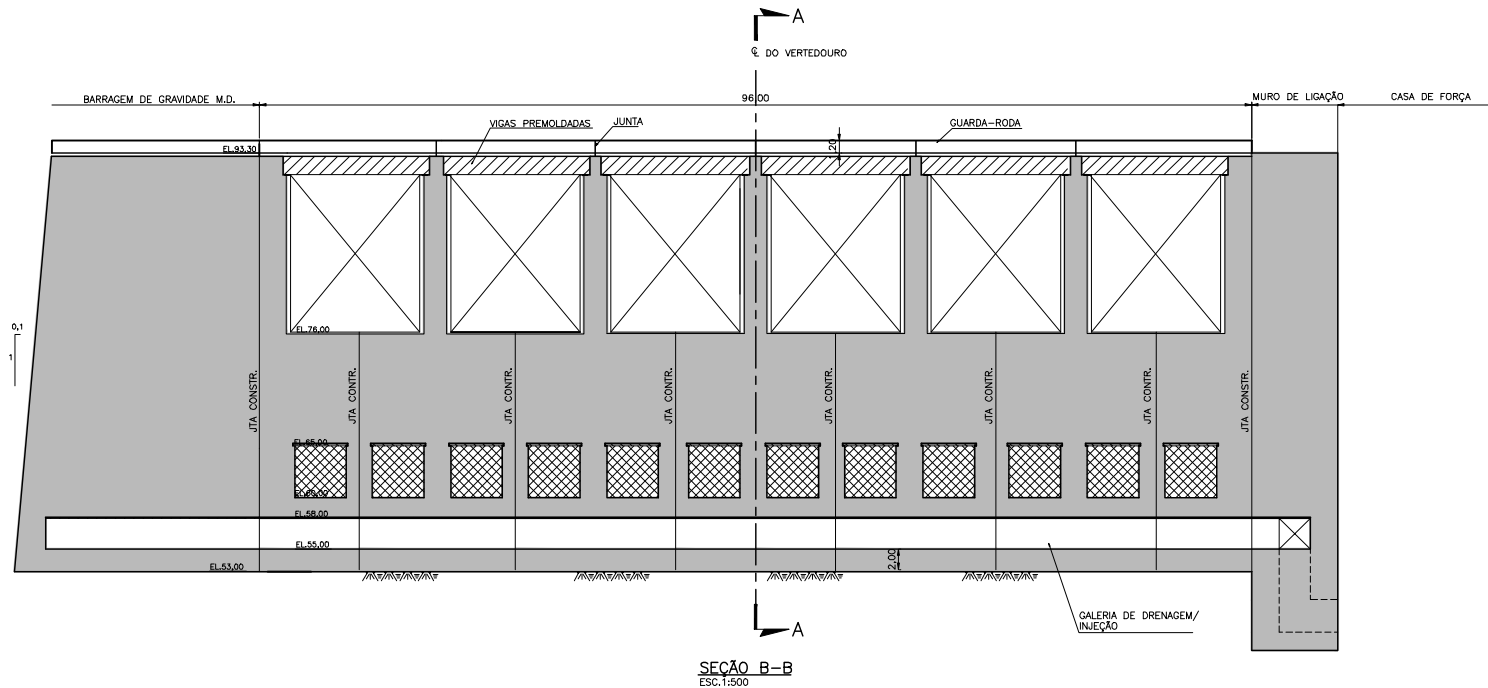

NOTAS:
1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO.



2				
1	27/08/2010	NCR	MAS	MAS
		REVISÃO GERAL		
0	26/07/2010	JAM	MAS	MAS
		EMISSÃO INICIAL		
	DATA	FICHO	VEITO	APROV.
ALTERAÇÕES				

SPEC SISTEMA DE PROJEÇÃO DE PROJEÇÃO				
PROJ.	SPEC.	VEITO	MAS	VEITO
DES.	NCR	APROV.	MAGDOLINA	APROV.
CONF.	SPEC.	DATA	JUL/10	DATA

AHE ITAOCARA I PROJETO BÁSICO OTIMIZADO		Nº PROJETO	ST-813-B
VERTEDOURO ARRANJO GERAL SEÇÃO B-B E C-C		Nº PROJETO	DB-V11-0003
		Rev.	1
		FOLHA	APR.



ANEXO IV – Relatório de Sondagens Complementares – Minas Solos

CLIENTE:



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO
INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS

Relatório de Sondagem

RS-017-2011



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



RS-017/2011

Belo Horizonte, 30 de Novembro de 2011.

AO
CONSÓRCIO UHE ITAOCARA I

REF.; Relatório de serviços de sondagens Mistas/Rotativas, na UHE de Itaocara I Comunidade de Barra Santa Luzia Municipio de Aperibé no Estado do Rio de Janeiro.

Prezado Senhor,

As sondagens foram executadas de acordo com as Normas Técnicas da ABGE.

1 - **METODOLOGIA SONDAGEM MISTA/ROTATIVA:**

Os trabalhos foram executados com utilização de Sonda Rotativa, sendo a mesma nivelada e ancorada em cada ponto de perfuração. A perfuração em Solo foi executada com a utilização de revestimento NW.

Depois de atingida a condição de impenetrabilidade o furo tem a sua continuidade utilizando-se barrillete duplo giratório, que proporciona uma boa recuperação e excelente qualidade da amostragem. Os testemunhos são posteriormente acondicionados em caixas plásticas, para posterior descrição geológica e geotécnica por geólogo especializado. As caixas de testemunhos são ainda fotografadas em meio digital, com qualidade e resolução adequada para consulta rápida em escritório.




2 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

Foram executados, 6,20 metros em Lâmina D'água, 5,30 metros em Solo, 69,70 metros em Rocha, 109,70 metros em Rocha com Lâmina D'água 24 Ensaio de Perda D'água e 04 Ensaio de Infiltração.

Nos colocamos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais, subscrevemo-nos,

OBS: O furo SR-24, foi deslocado 1,50 metro no sentido margem esquerda, desta forma o furo foi executado em terra.

Atenciosamente,


MINAS SOLOS SONDA GEM LTDA
Wilson Rodrigues de Oliveira.

José Alves Rodrigues
Eng.º / Geol.
CREA Nº 56.520/D



PERFIS INDIVIDUAIS DAS SONDAGENS MISTAS/ROTATIVAS






UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA DE SANTA LUZIA
LEITO DO RIO
MUNICÍPIO APERIBÉ - ESTADO RIO DE JANEIRO

Prof. Final: 27,00m Az. / Incl: Vertical
COORDENADAS UTM (m)
NORTE: 7.598.372,670 **ESTE:** 795.116,730 **COTA:** 82,364
Data Início: 09/11/2011 **Data Final:** 13/11/2011

Folha: 1/2
SONDAGEM
SR-20

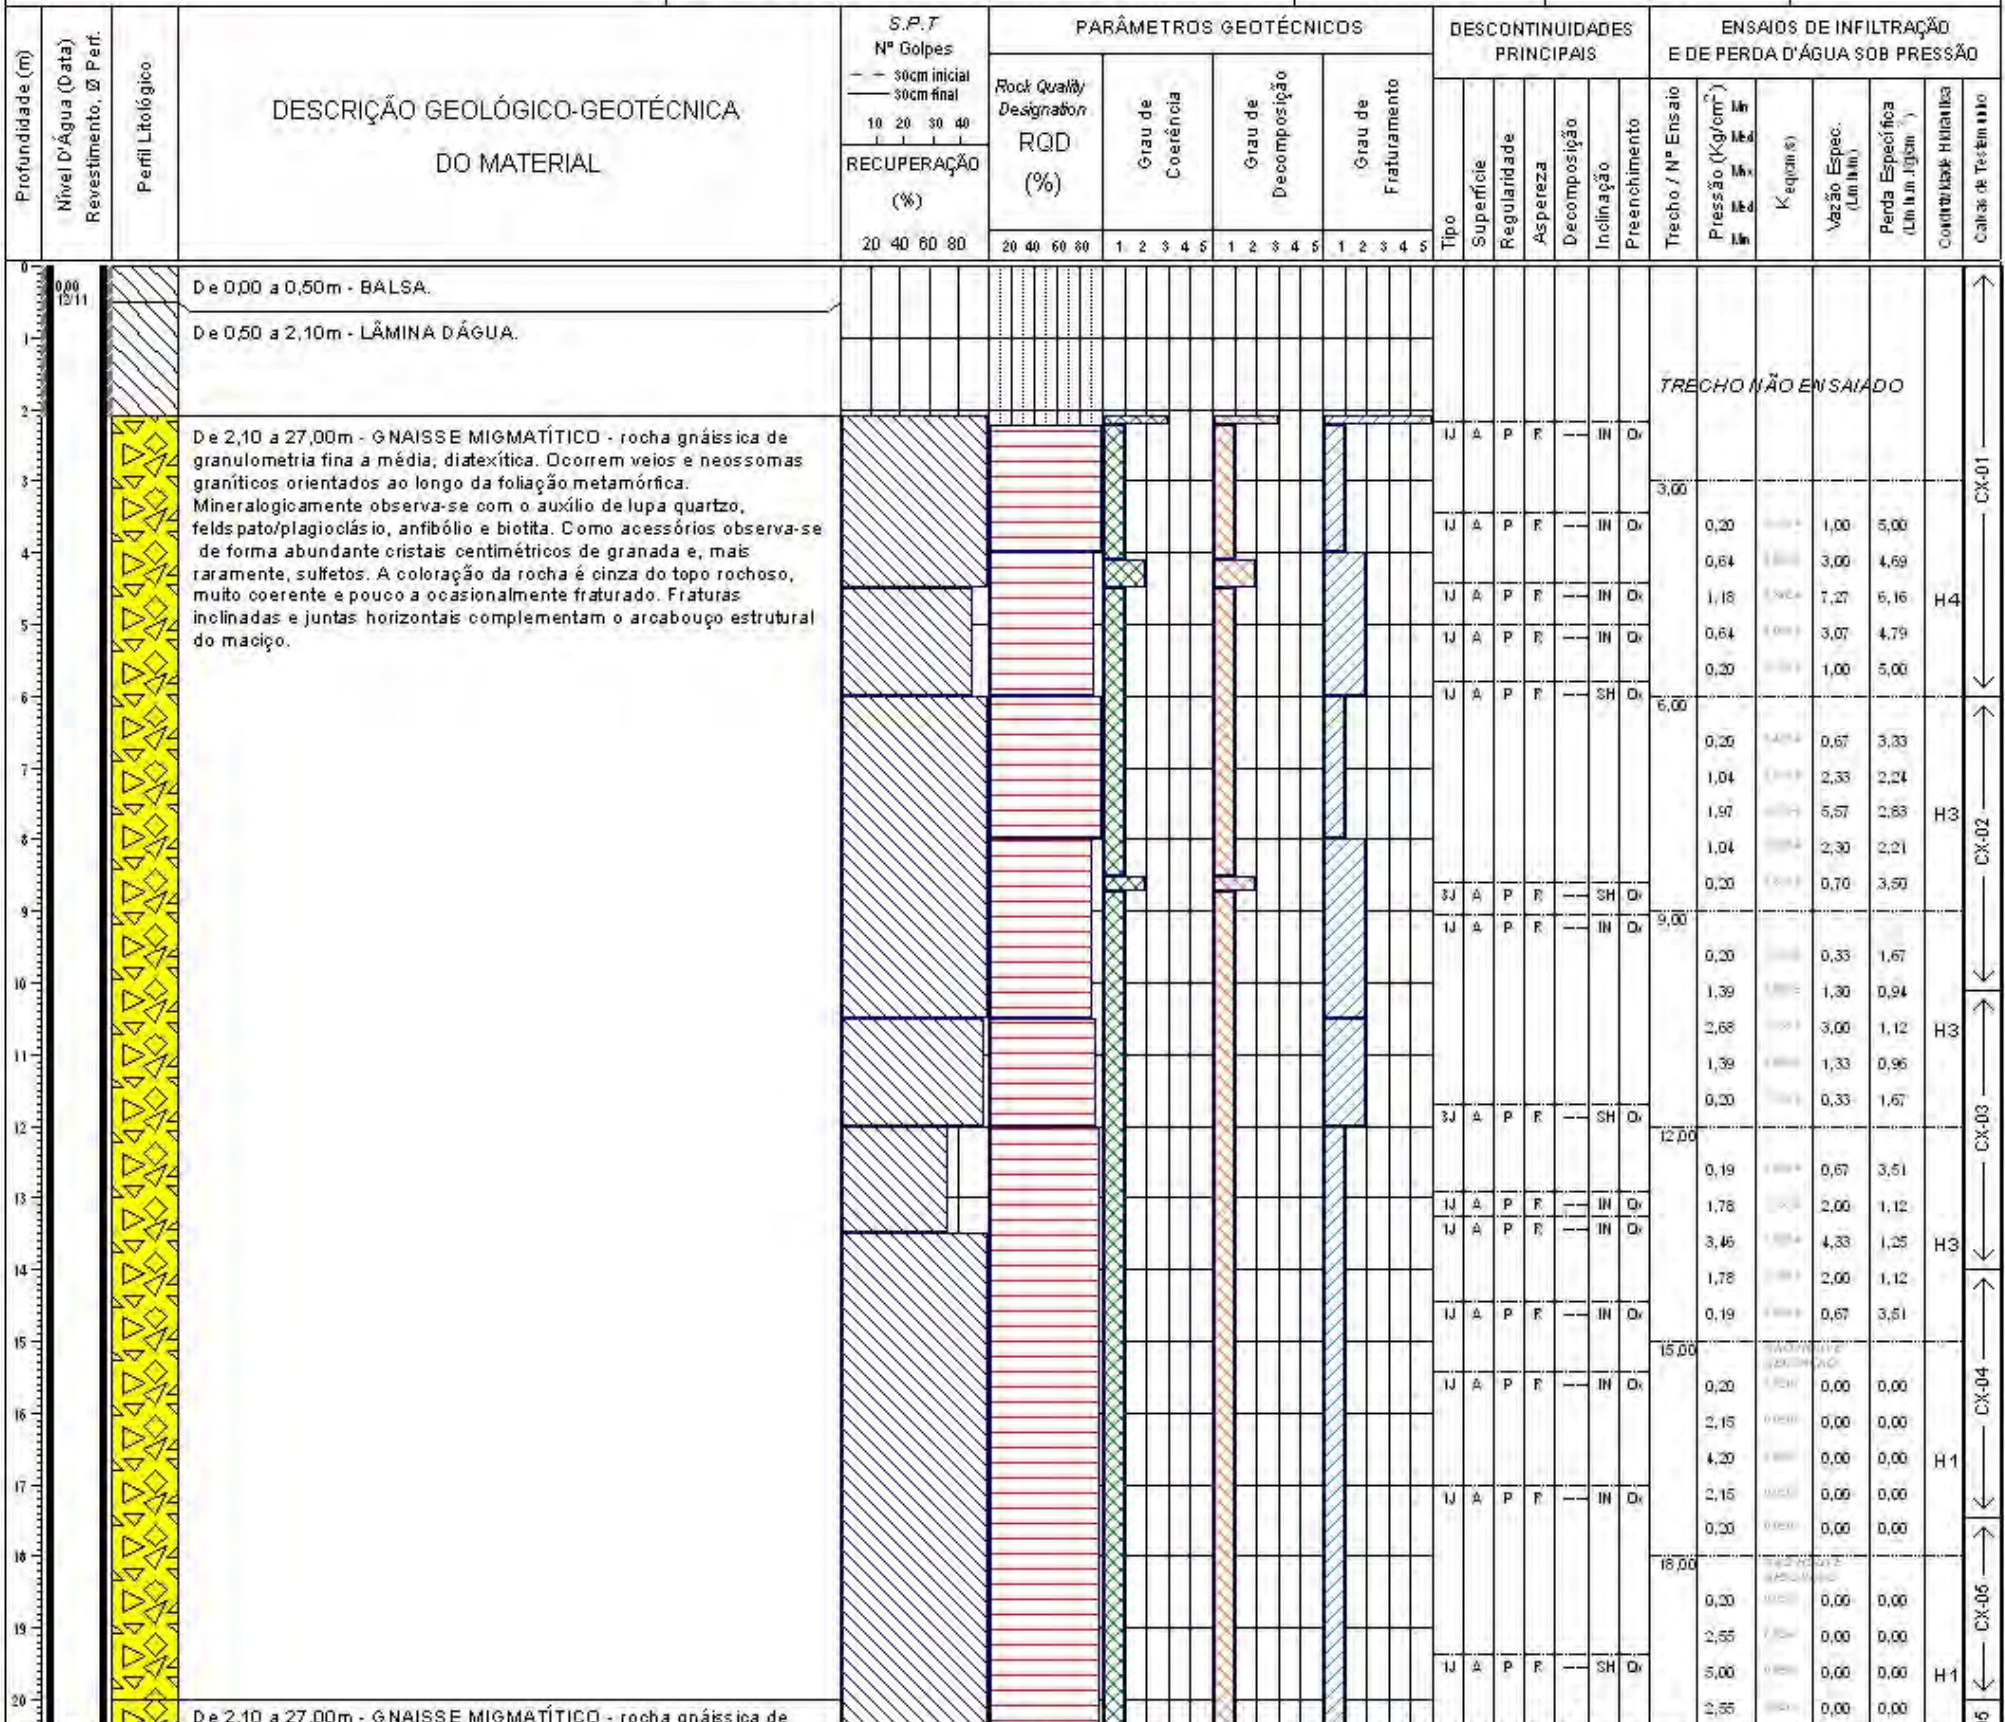

GRAU DE ALTERAÇÃO / DECOMPOSIÇÃO (A)			GRAU DE CONSISTÊNCIA (C)			GRAU DE FRATURAMENTO (F)		R.O.D. (%)	CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (H)		PERMEABILIDADE (K)
GRAU	DENOMINAÇÃO	CARACTERIZAÇÃO	GRAU	DENOMINAÇÃO	CARACTERIZAÇÃO	GRAU	DENOMINAÇÃO (FRATURAS / METRO)		(l / min x m x kg / cm ³)	(cm / s)	
A1	ROCHA Sã	Rocha apresenta seus minerais constituintes sem decomposição. Eventualmente apresenta juntas oxidadas.	C1	ROCHA MUITO CONSISTENTE	Rocha com som metálico, quebra com dificuldade no golpe do martelo. Sua superfície é lisa e resaca pelo aço.	F1	OCCASIONALMENTE FRATURADA (<= 1 FRATURAS / METRO)	75 - 100 (BOMA E IC ELBITE)	H1	CONDUTIVIDADE MUITO BAIXA (< 0,01)	k < 10 ⁻⁵
A2	ROCHA POUCO DECOMPOSTA	Rocha apresenta decomposição incipiente em suas matas e ao longo dos planos de fratura, e levemente descolada.	C2	ROCHA CONSISTENTE	Rocha com som fino, quebra com relativa facilidade no golpe do martelo. Sua superfície é ligeiramente áspera e resaca pelo aço.	F2	POUCO FRATURADA (1 A 5 FRATURAS / METRO)	50 - 75 (REGULAR)	H2	CONDUTIVIDADE BAIXA (0,01 - 1,00)	10 ⁻⁵ < k < 10 ⁻⁴
A3	ROCHA MEDIANAMENTE DECOMPOSTA	Rocha apresenta seus minerais constituintes em franco processo de decomposição. Fraturas descoladas e eventualmente preenchidas por material desagregado. Enxerto descolado.	C3	ROCHA MEDIANAMENTE CONSISTENTE	Rocha com som seco, quebra com relativa facilidade no golpe do martelo com fragmentos frágeis e quebradiços a pressão dos dedos. Suco leve no resco do aço.	F3	MEDIANAMENTE FRATURADA (5 A 10 FRATURAS / METRO)	25 - 50 (ROBRE)	H3	CONDUTIVIDADE MÉDIA (1,00 - 5,00)	10 ⁻⁴ < k < 5x10 ⁻⁴
A4	ROCHA MUITO DECOMPOSTA	Rocha apresenta seus minerais constituintes muito decompostos. Decomposição ao longo das fraturas comumente preenchidas por material desagregado. Eventualmente descolada.	C4	ROCHA POUCO CONSISTENTE	Rocha quebra com facilidade no golpe do martelo, bordas dos fragmentos quebram com relativa facilidade manualmente. Suco profúso no resco do aço.	F4	MUITO FRATURADA (10 A 20 FRATURAS / METRO)	0 - 25 (MUITO ROBRE)	H4	CONDUTIVIDADE ALTA (> 5,00 - 10,00)	5x10 ⁻⁴ < k < 10 ⁻³
A6	ROCHA EXTREMAMENTE DECOMPOSTA (SAPROLITO)	Minerais constituintes totalmente decompostos. Pode apresentar bolões de material desagregado. Resaca e estrutura original.	C5	ROCHA SEM CONSISTÊNCIA (FRÁVEL)	Rocha estilhaça no golpe do martelo, desagregando-se com a pressão dos dedos. Pode ser corada com o aço, sendo riscada com a unha.	F5	EXTREMAMENTE FRATURADA (> 20 FRATURAS / METRO)		H5	CONDUTIVIDADE MUITO ALTA (> 10,00)	k > 10 ⁻³

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS		CLASSIFICAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES PRINCIPAIS - SIMBOLOGIA						
ÍNDICE DE RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO (Golpes)	DESIGNAÇÃO	TIPO	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE DAS DESCONTINUIDADES			INCLINAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES	
Areias e siltes arenosos	1 - 4	Fofa (o)	J = JUNTA X = XISTOSIDADE	A = ABERTA F = FECHADA	REGULARIDADE P = PLANA C = CURVA I = IRREGULAR	ASPEREZA E = ESPELHADA L = LISA R = RUGOSA	DECOMPOSIÇÃO (de) (*) = Espessura em mm da zona descolada	SH = SUBHORIZONTAL (i < 30°) I = INCLINADA (30° < i < 60°) SV = SUBVERTICAL (i > 60°)
	5 A 8	Pouco compacta (o)						
	9 A 18	Medianamente compacta (o)						
	19 A 39	Compacta (o)						
Argilas e siltes argilosos	1 - 40	Muito compacta (o)	Escala: 1:100 Arquivo: SR-20-017.LPT Revisão: Data: 21/11/2011					
	2	Muito mole	Classificado por Geól.: Geol. Cláudio M. Silva CREA: 65918/D					
	3 A 5	Mole	Geotécnia: 					
	6 A 10	Média (o)	MINAS SOLOS SONDAJEM LTDA.					



UHE ITAOCARA I

COMUNIDADE DE BARRA DE SANTA LUZIA LEITO DO RIO

MUNICIPIO APERIBÉ - ESTADO RIO DE JANEIRO

Prof. Final: 26,70m **Az. / Incl:** Vertical

COORDENADAS UTM (m)

NORTE: 7.598.365,650 **ESTE:** 795.185,710 **COTA:** 81,970

Data Início: 31/10/2011 **Data Final:** 06/11/2011

Folha: 1/2

SONDAGEM SR-23

Profundidade (m)	Perfil Litológico	DESCRIÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA DO MATERIAL	PARÂMETROS GEOTÉCNICOS			DESCONTINUIDADES PRINCIPAIS				ENSAIOS DE INFILTRAÇÃO E DE PERDA D'ÁGUA SOB PRESSÃO										
			S.P.T. Nº Golpes	Rock Quality Designation RQD (%)	Grau de Coerência	Grau de Decomposição	Tipo	Superfície	Regularidade	Aspereza	Decomposição	Inclinação	Preenchimento	Tamanho / Nº Ensaio	Pressão (Kg/cm²)	K _{eq} (cm/s)	Vazão Espec. (L/m/m)	Perda Específica (L/m/m/dia)	Condutividade Hidráulica	Cálculo de Permeabilidade
			10 20 30 40	20 40 60 80	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
0		De 0,00 a 0,40 - Altura da Balsa.																		
0,40		De 0,40 a 1,30m - Lâmina D'água.																		
1,30		De 1,30 a 26,70m - GNAISSE MIGMATÍFICO - rocha gnáissica de granulometria fina a média, biotítica, de coloração cinza claro, textura granoblástica a granolepidoblástica e estrutura bandada a migmatítica. Apresenta veios e neossomas graníticos que se orientam fundamentalmente ao longo da foliação. Mineralogicamente observa-se com o auxílio de lupa quartzos, feldspato/plagioclásio, anfibólio e biotita. Como acessórios observa-se com certa abundância cristais milimétricos a centimétricos de granada e mais raramente sulfetos. Geotecnicamente o maciço rochoso apresenta-se pouco decomposto a são, muito coerente e pouco a ocasionalmente fraturado, com fraturas abertas e oxidadas.																		
26,70		De 1,30 a 26,70m - GNAISSE MIGMATÍFICO - rocha gnáissica de																		

GRAU DE ALTERAÇÃO / DECOMPOSIÇÃO (A)		GRAU DE CONSISTÊNCIA (C)		GRAU DE FRATURAMENTO (F)		R.O.D. (%)	CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (H)	PERMEABILIDADE (K)
GRAU	DENOMINAÇÃO	GRAU	DENOMINAÇÃO	GRAU	DENOMINAÇÃO			
A1	ROCHA SÃ	C1	ROCHA MUITO CONSISTENTE	F1	OCASIONALMENTE FRATURADA	75 - 100 (BOA BLOCHE)	H1	CONDUTIVIDADE MUITO BAIXA
A2	ROCHA POUCO DECOMPOSTA	C2	ROCHA CONSISTENTE	F2	POUCO FRATURADA	50 - 75 (REGULAR)	H2	CONDUTIVIDADE BAIXA
A3	ROCHA MEDIANAMENTE DECOMPOSTA	C3	ROCHA MEDIANAMENTE CONSISTENTE	F3	MEDIANAMENTE FRATURADA	25 - 50 (RUÍDE)	H3	CONDUTIVIDADE MÉDIA
A4	ROCHA MUITO DECOMPOSTA	C4	ROCHA POUCO CONSISTENTE	F4	MUITO FRATURADA	0 - 25 (MUITO RUÍDE)	H4	CONDUTIVIDADE ALTA
A5	ROCHA EXTREMAMENTE DECOMPOSTA (SAPROLITO)	C5	ROCHA SEM CONSISTÊNCIA (FRÁVEL)	F5	EXTREMAMENTE FRATURADA	< 0 (MUITO RUÍDE)	H5	CONDUTIVIDADE MUITO ALTA

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS		CLASSIFICAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES PRINCIPAIS - SIMBOLOGIA					
ÍNDICE DE RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO (Golpes)	DESIGNAÇÃO	TIPO	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE DAS DESCONTINUIDADES			INCLINAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES
Areias e siltes arenosos	1 - 4			Fofo (o)	J = JUNTA	A = ABERTA	
	5 A 8	Pouco compacta (o)	P = PLANA	E = ESPELHADA			
	9 A 18	Medianamente compacta (o)	C = CURVA	L = LISA			
	19 A 39	Compacta (o)	I = IRREGULAR	R = RUGOSA			
	40	Muito compacta (o)					
Argilas e siltes argilosos	2	Muito mole					
	3 A 5	Mole					
	6 A 10	Média (o)					
	11 A 18	Rija (o)					
	19	Dura (o)					

1. Propriedades de laje e governo de estruturas de concreto /

2. Método de controle de qualidade /

3. Método de controle de qualidade /

4. Método de controle de qualidade /

5. Método de controle de qualidade /

Escala: 1:100

Arquivo: SR-23-017_LPT

Revisão:

Data: 09/11/2011

Classificado por Geól.: Geol. Cláudio M. Silva

CREA: 65918/D

MINAS SOLOS SONDAEM LTDA.




UHE ITAOCARA I

COMUNIDADE DE BARRA DE SANTA LUZIA MARGEM ESQUERDA

MUNICÍPIO APERIBÉ - ESTADO RIO DE JANEIRO

Prof. Final: 34,50m		Az. / Incl: Vertical		Folha: 1/2	
COORDENADAS UTM (m)					
NORTE: 7.598.420,160		ESTE: 795.241,420		COTA: 83,822	
Data Início 31/10/2011			Data Final 07/11/2011		
SONDAGEM SR-24					

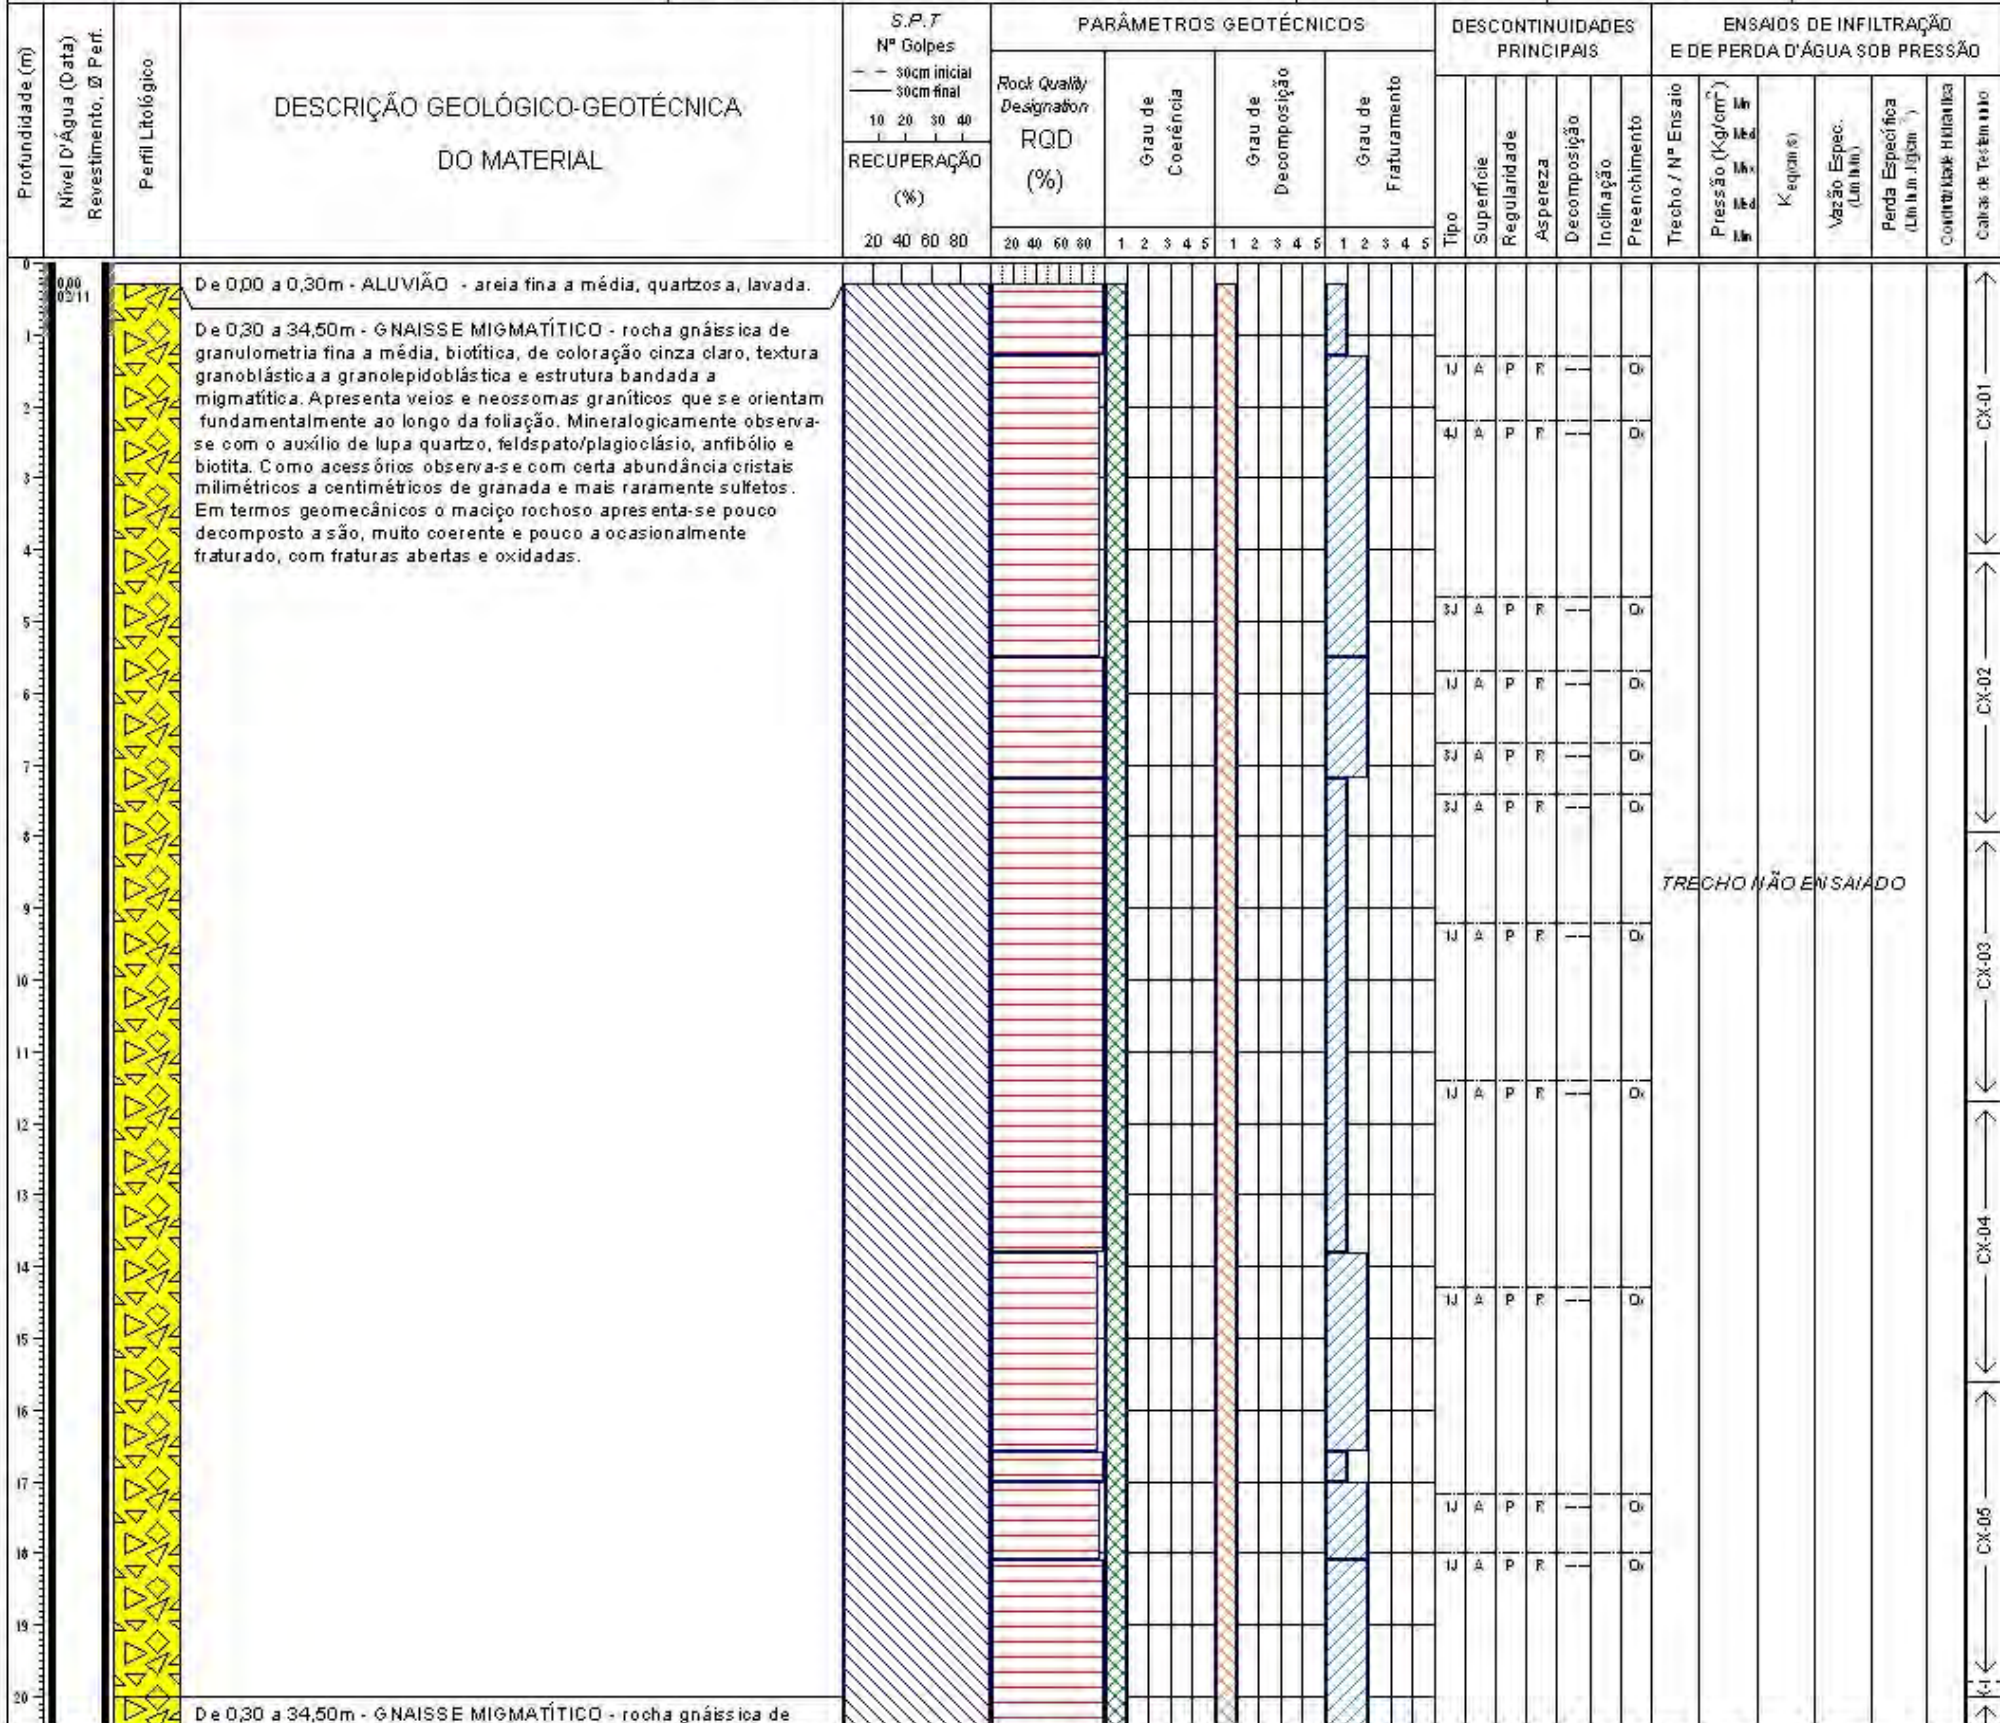

GRAU DE ALTERAÇÃO / DECOMPOSIÇÃO (A)		GRAU DE CONSISTÊNCIA (C)		GRAU DE FRATURAMENTO (F)		R.O.D. (%)	CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (H) (l / min x m x kg / cm³)	PERMEABILIDADE (K) (cm / s)			
GRAU	DENOMINAÇÃO	CARACTERIZAÇÃO	GRAU	DENOMINAÇÃO	CARACTERIZAÇÃO						
A1	ROCHA Sã	Rocha apresenta seus minerais constituintes sem decomposição. Eventualmente apresenta juntas oxidadas.	C1	ROCHA MUITO CONSISTENTE	Rocha com som metálico, quebra com dificuldade no golpe do martelo. Sua superfície é lisa e resaca pelo aço.	F1	OCASIONALMENTE FRATURADA (1 a 3 FRATURAS / METRO)	75 - 100 (BOMAS E C. ELÉITE)	H1	CONDUTIVIDADE MUITO BAIXA (< 0,10)	$k < 10^{-5}$
A2	ROCHA POUCO DECOMPOSTA	Rocha apresenta decomposição incipiente em sua matriz e ao longo dos planos de fratura, e levemente descolada.	C2	ROCHA CONSISTENTE	Rocha com som fino, quebra com relativa facilidade no golpe do martelo. Ao ser riscada pelo aço, deixa sulcos superficiais.	F2	POUCO FRATURADA (1 A 5 FRATURAS / METRO)	50 - 75 (REGULAR)	H2	CONDUTIVIDADE BAIXA (0,10 - 1,00)	$10^{-5} < k < 10^{-4}$
A3	ROCHA MEDIANAMENTE DECOMPOSTA	Rocha apresenta seus minerais constituintes em franco processo de decomposição. Fraturas descoladas eventualmente preenchidas por material desagregado. Enxerto descolado.	C3	ROCHA MEDIANAMENTE CONSISTENTE	Rocha com som seco, quebra com relativa facilidade no golpe do martelo com fragmentos difíceis e quebradiços a pressão dos dedos. Sulco leve no risco do aço.	F3	MEDIANAMENTE FRATURADA (5 A 10 FRATURAS / METRO)	25 - 50 (BOBES)	H3	CONDUTIVIDADE MÉDIA (1,00 - 5,00)	$10^{-4} < k < 5 \times 10^{-4}$
A4	ROCHA MUITO DECOMPOSTA	Rocha apresenta seus minerais constituintes muito decompostos. Decomposição ao longo das fraturas comumente preenchidas por material desagregado. Eventualmente descolada.	C4	ROCHA POUCO CONSISTENTE	Rocha quebra com facilidade no golpe do martelo; bordas dos fragmentos quebram com relativa facilidade manualmente. Sulco profundo no risco do aço.	F4	MUITO FRATURADA (10 A 20 FRATURAS / METRO)	0 - 25 (MUITO BOBES)	H4	CONDUTIVIDADE ALTA (5,00 - 10,00)	$5 \times 10^{-4} < k < 10^{-3}$
A5	ROCHA EXTREMAMENTE DECOMPOSTA (SAPROLITO)	Minerais constituintes totalmente decompostos. Pode apresentar bolões de material desagregado. Resaca e estrutura original.	C5	ROCHA SEM CONSISTÊNCIA (FRÁVEL)	Rocha estilhaça no golpe do martelo, desagregando-se com a pressão dos dedos. Pode ser corada com o aço, sendo riscada com a unha.	F5	EXTREMAMENTE FRATURADA (> 20 FRATURAS / METRO)		H5	CONDUTIVIDADE MUITO ALTA (> 10,00)	$k \geq 10^{-3}$

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS		CLASSIFICAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES PRINCIPAIS - SIMBOLOGIA					
ÍNDICE DE RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO (Golpes)	DESIGNAÇÃO	TIPO	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE DAS DESCONTINUIDADES			INCLINAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES
4	Fofa (o)	J = JUNTA	A = ABERTA	REGULARIDADE	ASPEREZA	DECOMPOSIÇÃO (de)	SH = SUBHORIZONTAL (i < 30°) I = INCLINADA (30° < i < 60°) SV = SUBVERTICAL (i > 60°)
5 A 8	Pouco compacta (o)			P = PLANA	E = ESPELHADA	(*) = Espessura em mm da zona decomposta	
9 A 18	Medianamente compacta (o)			C = CURVA	L = LISA		
19 A 39	Compacta (o)	X = XISTOSIDADE	F = FECHADA	I = IRREGULAR	R = RUGOSA		
40	Muito compacta (o)						
2	Muito mole						
3 A 5	Mole						
6 A 10	Média (o)						
11 A 18	Rija (o)						
19	Dura (o)						

Escala: 1:100 Arquivo: SR-24-017.LPT Revisão: Data: 09/11/2011	Classificado por Geól.: Geol. Cláudio M. Silva CREA: 65918/D	MINAS SOLOS SONDAJEM LTDA.
---	--	-----------------------------------

Memória de Cálculo dos Ensaio de Infiltração






**CONSÓRCIO
UHE ITAOCARA I**

**ESTUDOS DE PROJETO BÁSICO
UHE ITAOCARA I
RIO PARAÍBA DO SUL**

ENSAIOS DE PERMEABILIDADE EM SOLO À CARGA CONSTANTE

Nº	Nº	INTERVALO		TRECHO	NÍVEL	COLUNA D'ÁGUA		VAZÃO	ABSORÇÃO	PE	FATOR	K	GRAU DE
FURO	ENS.	DE	A	(m)	D'ÁGUA	m	Kg/cm2	(L / min)	(L/min x m)	(L/m x min x Kg/cm2)	CORREÇÃO	(cm/s)	CONDUTIV.
SM - 22	1	0,00	1,00	1,00	SECO	1,10	0,110	0,020	0,020	0,182	5,85E-05	1,06E-05	H2
	2	1,00	2,00	1,00	SECO	2,10	0,210	0,010	0,010	0,048	5,85E-05	2,78E-06	H1
	3	2,00	3,00	1,00	SECO	3,10	0,310	0,030	0,030	0,097	5,85E-05	5,66E-06	H1
	4	3,00	4,00	1,00	SECO	4,10	0,410	0,100	0,100	0,244	5,85E-05	1,43E-05	H2
SM - 26	1	0,00	1,00	1,00	SECO	1,10	0,110	0,058	0,058	0,529	5,85E-05	3,10E-05	H2

OBSERVAÇÃO: _____ _____ _____	CALCULADO POR: _____ DATA: 24/11/2011	EXECUTANTE:  MINAS SOLOS SONDAJEM LTDA.
	Géol. Cláudio Márcio da Silva CREA: 65.918/D	



**CONSÓRCIO
UHE ITAOCARA I**

**ESTUDOS DE PROJETO BÁSICO
UHE ITAOCARA I
RIO PARAÍBA DO SUL**

ENSAIOS DE PERMEABILIDADE EM SOLO À CARGA CONSTANTE


Nº FURO	Nº ENS.	INTERVALO DE	TRECHO A (m)	NÍVEL D'ÁGUA	COLUNA D'ÁGUA (m)	VAZÃO (L / min)	ABSORÇÃO (L/min x m)	PE (L/m x min x Kg/cm2)	FATOR CORREÇÃO	K (cm/s)	GRAU DE CONDUTIV.		
SM - 22	1	0,00	1,00	1,00	SECO	1,10	0,110	0,020	0,020	0,182	5,85E-05	1,06E-05	H2
	2	1,00	2,00	1,00	SECO	2,10	0,210	0,010	0,010	0,048	5,85E-05	2,78E-06	H1
	3	2,00	3,00	1,00	SECO	3,10	0,310	0,030	0,030	0,097	5,85E-05	5,66E-06	H1
	4	3,00	4,00	1,00	SECO	4,10	0,410	0,100	0,100	0,244	5,85E-05	1,43E-05	H2

OBSERVAÇÃO:

CALCULADO POR: DATA: 27/10/2011

 Géol. Cláudio Márcio da Silva
 CREA: 65.918/D

EXECUTANTE:





MINAS SOLOS SONDAAGEM LTDA.



Memória de Cálculo dos Ensaio de Perda D'água Sob Pressão



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



	CONSÓRCIO UHE ITAOCARA I	UHE ITAOCARA I			FATORES DE CORREÇÃO			EXECUTORA:  MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.
		CÁLCULO DOS ENSAIOS EPA			DIÂMETRO	F (L=3 m)	F (L=2 m)	
FURO: SR-20	LOCAL: LEITO DO RIO	H	9,74E-05	8,50E-05	6,70E-05			
INCLINAÇÃO COM VERTICAL (GRAU): 0°	DIÂMETRO TUBULAÇÃO ENSAIO: 25,4 mm	N	1,03E-04	9,23E-05	7,41E-05			

ENSAIO NÚMERO	INTERVALO		TRECHO (m)	ALT. MAN. (m)	NÍVEL D'ÁGUA (m)	NÚMERO DO ESTÁGIO	ESTÁGIO DE CARGA (kg/cm ²)	VAZÃO MÉDIA (l / min)	CARGA COL. H2O (kg/cm ²)	VAZÃO ESPECÍFICA QE	PERDA DE CARGA PC	CARGA EFETIVA Ce	PERDA ESPECÍFICA PE	PERMEAB. K cm/s	GRAU DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (H)
	INÍCIO	FIM													
1	3,00	6,00	3,00	1,00	0,00	1	0,10	3,00	0,10	1,00	0,00	0,20	5,00	5,15E-04	H4
	3,00	6,00	3,00	1,00	0,00	2	0,55	9,00	0,10	3,00	0,01	0,64	4,69	4,83E-04	
	3,00	6,00	3,00	1,00	0,00	3	1,10	21,80	0,10	7,27	0,02	1,18	6,16	6,34E-04	
	3,00	6,00	3,00	1,00	0,00	4	0,55	9,20	0,10	3,07	0,01	0,64	4,79	4,93E-04	
	3,00	6,00	3,00	1,00	0,00	5	0,10	3,00	0,10	1,00	0,00	0,20	5,00	5,15E-04	
2	6,00	9,00	3,00	1,00	0,00	1	0,10	2,00	0,10	0,67	0,00	0,20	3,33	3,43E-04	H3
	6,00	9,00	3,00	1,00	0,00	2	0,95	7,00	0,10	2,33	0,01	1,04	2,24	2,31E-04	
	6,00	9,00	3,00	1,00	0,00	3	1,90	16,70	0,10	5,57	0,03	1,97	2,83	2,91E-04	
	6,00	9,00	3,00	1,00	0,00	4	0,95	6,90	0,10	2,30	0,01	1,04	2,21	2,28E-04	
	6,00	9,00	3,00	1,00	0,00	5	0,10	2,10	0,10	0,70	0,00	0,20	3,50	3,61E-04	
3	9,00	12,00	3,00	1,00	0,00	1	0,10	1,00	0,10	0,33	0,00	0,20	1,67	1,72E-04	H3
	9,00	12,00	3,00	1,00	0,00	2	1,30	3,90	0,10	1,30	0,01	1,39	0,94	9,68E-05	
	9,00	12,00	3,00	1,00	0,00	3	2,60	9,00	0,10	3,00	0,02	2,68	1,12	1,15E-04	
	9,00	12,00	3,00	1,00	0,00	4	1,30	4,00	0,10	1,33	0,01	1,39	0,96	9,89E-05	
	9,00	12,00	3,00	1,00	0,00	5	0,10	1,00	0,10	0,33	0,00	0,20	1,67	1,72E-04	
4	12,00	15,00	3,00	1,00	0,00	1	0,10	2,00	0,10	0,67	0,01	0,19	3,51	3,62E-04	H3
	12,00	15,00	3,00	1,00	0,00	2	1,70	6,00	0,10	2,00	0,02	1,78	1,12	1,15E-04	
	12,00	15,00	3,00	1,00	0,00	3	3,40	13,00	0,10	4,33	0,04	3,46	1,25	1,29E-04	
	12,00	15,00	3,00	1,00	0,00	4	1,70	6,00	0,10	2,00	0,02	1,78	1,12	1,15E-04	
	12,00	15,00	3,00	1,00	0,00	5	0,10	2,00	0,10	0,67	0,01	0,19	3,51	3,62E-04	
5	15,00	18,00	3,00	1,00	0,00	1	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	15,00	18,00	3,00	1,00	0,00	2	2,05	0,00	0,10	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00E+00	
	15,00	18,00	3,00	1,00	0,00	3	4,10	0,00	0,10	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00E+00	
	15,00	18,00	3,00	1,00	0,00	4	2,05	0,00	0,10	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00E+00	
	15,00	18,00	3,00	1,00	0,00	5	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00E+00	

OBS: Perda d'água específica (PE) - (l/min.m.kg/cm²)

ENSAIO NÚMERO	INTERVALO		TRECHO (m)	ALT. MAN. (m)	NÍVEL D'ÁGUA (m)	NÚMERO DO ESTÁGIO	ESTÁGIO DE CARGA (kg/cm2)	VAZÃO MÉDIA (l / min)	CARGA COL. H2O (kg/cm2)	VAZÃO ESPECÍFICA QE	PERDA DE CARGA PC	CARGA EFETIVA Ce	PERDA ESPECÍFICA PE	PERMEAB. K cm/s	GRAU DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (H)
	INÍCIO	FIM													
6	18,00	21,00	3,00	1,00	0,00	1	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	18,00	21,00	3,00	1,00	0,00	2	2,45	0,00	0,10	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00E+00	
	18,00	21,00	3,00	1,00	0,00	3	4,90	0,00	0,10	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00E+00	
	18,00	21,00	3,00	1,00	0,00	4	2,45	0,00	0,10	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00E+00	
	18,00	21,00	3,00	1,00	0,00	5	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00E+00	
7	21,00	24,00	3,00	1,00	0,00	1	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	21,00	24,00	3,00	1,00	0,00	2	2,80	0,00	0,10	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00E+00	
	21,00	24,00	3,00	1,00	0,00	3	5,60	0,00	0,10	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00E+00	
	21,00	24,00	3,00	1,00	0,00	4	2,80	0,00	0,10	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00E+00	
	21,00	24,00	3,00	1,00	0,00	5	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00E+00	
8	24,00	27,00	3,00	1,00	0,00	1	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	24,00	27,00	3,00	1,00	0,00	2	3,20	0,00	0,10	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00E+00	
	24,00	27,00	3,00	1,00	0,00	3	6,40	0,00	0,10	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00E+00	
	24,00	27,00	3,00	1,00	0,00	4	3,20	0,00	0,10	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00E+00	
	24,00	27,00	3,00	1,00	0,00	5	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00E+00	
LIMITE DA SONDAGEM AOS 27,00 METROS															

OBS: Perda d'água específica (PE) - (l/min. m. kg/cm2)



	CONSÓRCIO UHE ITAOCARA I	UHE ITAOCARA I			FATORES DE CORREÇÃO			EXECUTORA:  MINAS SOLOS SONDAAGEM LTDA.
		CÁLCULO DOS ENSAIOS EPA			DIÂMETRO	F (L=3 m)	F (L=2 m)	
FURO: SR-21	LOCAL: LEITO DO RIO				H	9,74E-05	8,50E-05	6,70E-05
INCLINAÇÃO COM VERTICAL (GRAU): 0°		DIÂMETRO TUBULAÇÃO ENSAIO: 25,4 mm			N	1,03E-04	9,23E-05	7,41E-05

ENSAIO NÚMERO	INTERVALO		TRECHO (m)	ALT. MAN. (m)	NÍVEL D'ÁGUA (m)	NÚMERO DO ESTÁGIO	ESTÁGIO DE CARGA (kg/cm2)	VAZÃO MÉDIA (l / min)	CARGA COL. H2O (kg/cm2)	VAZÃO ESPECÍFICA QE	PERDA DE CARGA PC	CARGA EFETIVA Ce	PERDA ESPECÍFICA PE	PERMEAB. K cm/s	GRAU DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (H)
	INÍCIO	FIM													
1	0,50	4,50	4,00	1,50	0,00	1	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	0,50	4,50	4,00	1,50	0,00	2	0,38	0,00	0,15	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00E+00	
	0,50	4,50	4,00	1,50	0,00	3	0,75	0,00	0,15	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00E+00	
	0,50	4,50	4,00	1,50	0,00	4	0,38	0,00	0,15	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00E+00	
	0,50	4,50	4,00	1,50	0,00	5	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	
2	4,50	7,50	3,00	1,50	0,00	1	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	4,50	7,50	3,00	1,50	0,00	2	0,75	0,00	0,15	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00E+00	
	4,50	7,50	3,00	1,50	0,00	3	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00E+00	
	4,50	7,50	3,00	1,50	0,00	4	0,75	0,00	0,15	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00E+00	
	4,50	7,50	3,00	1,50	0,00	5	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	
3	7,50	10,50	3,00	1,50	0,00	1	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	7,50	10,50	3,00	1,50	0,00	2	1,13	0,00	0,15	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00E+00	
	7,50	10,50	3,00	1,50	0,00	3	2,25	0,00	0,15	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00E+00	
	7,50	10,50	3,00	1,50	0,00	4	1,13	0,00	0,15	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00E+00	
	7,50	10,50	3,00	1,50	0,00	5	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	
4	10,50	13,50	3,00	1,50	0,00	1	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	10,50	13,50	3,00	1,50	0,00	2	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00E+00	
	10,50	13,50	3,00	1,50	0,00	3	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00E+00	
	10,50	13,50	3,00	1,50	0,00	4	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00E+00	
	10,50	13,50	3,00	1,50	0,00	5	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	
5	13,50	16,50	3,00	1,50	0,00	1	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	13,50	16,50	3,00	1,50	0,00	2	1,90	0,00	0,15	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00E+00	
	13,50	16,50	3,00	1,50	0,00	3	3,80	0,00	0,15	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00E+00	
	13,50	16,50	3,00	1,50	0,00	4	1,90	0,00	0,15	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00E+00	
	13,50	16,50	3,00	1,50	0,00	5	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	

OBS: Perda d'água específica (PE) - (l/min.m.kg/cm2)

ENSAIO NÚMERO	INTERVALO		TRECHO (m)	ALT. MAN. (m)	NÍVEL D'ÁGUA (m)	NÚMERO DO ESTÁGIO	ESTÁGIO DE CARGA (kg/cm2)	VAZÃO MÉDIA (l / min)	CARGA COL. H2O (kg/cm2)	VAZÃO ESPECÍFICA QE	PERDA DE CARGA PC	CARGA EFETIVA Ce	PERDA ESPECÍFICA PE	PERMEAB. K cm/s	GRAU DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (H)
	INÍCIO	FIM													
6	16,50	19,50	3,00	1,50	0,00	1	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	16,50	19,50	3,00	1,50	0,00	2	2,25	0,00	0,15	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00E+00	
	16,50	19,50	3,00	1,50	0,00	3	4,50	0,00	0,15	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00E+00	
	16,50	19,50	3,00	1,50	0,00	4	2,25	0,00	0,15	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00E+00	
	16,50	19,50	3,00	1,50	0,00	5	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	
7	19,50	22,50	3,00	1,50	0,00	1	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	19,50	22,50	3,00	1,50	0,00	2	2,63	0,00	0,15	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00E+00	
	19,50	22,50	3,00	1,50	0,00	3	5,25	0,00	0,15	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00E+00	
	19,50	22,50	3,00	1,50	0,00	4	2,63	0,00	0,15	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00E+00	
	19,50	22,50	3,00	1,50	0,00	5	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	
8	22,50	25,50	3,00	1,50	0,00	1	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	22,50	25,50	3,00	1,50	0,00	2	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00E+00	
	22,50	25,50	3,00	1,50	0,00	3	6,00	0,00	0,15	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00E+00	
	22,50	25,50	3,00	1,50	0,00	4	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00E+00	
	22,50	25,50	3,00	1,50	0,00	5	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	
9	25,50	28,50	3,00	1,50	0,00	1	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	25,50	28,50	3,00	1,50	0,00	2	3,38	0,00	0,15	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00E+00	
	25,50	28,50	3,00	1,50	0,00	3	6,75	0,00	0,15	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00E+00	
	25,50	28,50	3,00	1,50	0,00	4	3,38	0,00	0,15	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00E+00	
	25,50	28,50	3,00	1,50	0,00	5	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	
LIMITE DA SONDAGEM AOS 31,00 METROS															

OBS: Perda d'água específica (PE) - (l/min. m. kg/cm2)

	CONSÓRCIO UHE ITAOCARA I	UHE ITAOCARA I			FATORES DE CORREÇÃO			EXECUTORA:  MINAS SOLOS SONDAAGEM LTDA.
		CÁLCULO DOS ENSAIOS EPA			DIÂMETRO	F (L=3 m)	F (L=2 m)	
FURO: SM-22	LOCAL: MARGEM DIREITA	H	9,74E-05	8,50E-05	6,70E-05			
INCLINAÇÃO COM VERTICAL (GRAU): 0°	DIÂMETRO TUBULAÇÃO ENSAIO: 25,4 mm	N	1,03E-04	9,23E-05	7,41E-05			

ENSAIO NÚMERO	INTERVALO		TRECHO (m)	ALT. MAN. (m)	NÍVEL D'ÁGUA (m)	NÚMERO DO ESTÁGIO	ESTÁGIO DE CARGA (kg/cm2)	VAZÃO MÉDIA (l / min)	CARGA COL. H2O (kg/cm2)	VAZÃO ESPECÍFICA QE	PERDA DE CARGA PC	CARGA EFETIVA Ce	PERDA ESPECÍFICA PE	PERMEAB. K cm/s	GRAU DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (H)
	INÍCIO	FIM													
1	4,50	7,50	3,00	0,80	3,10	1	0,10	0,00	0,39	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	4,50	7,50	3,00	0,80	3,10	2	0,75	0,00	0,39	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00E+00	
	4,50	7,50	3,00	0,80	3,10	3	1,50	0,00	0,39	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00E+00	
	4,50	7,50	3,00	0,80	3,10	4	0,75	0,00	0,39	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00E+00	
	4,50	7,50	3,00	0,80	3,10	5	0,10	0,00	0,39	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00E+00	
2	7,50	10,50	3,00	0,70	3,10	1	0,10	0,00	0,38	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	7,50	10,50	3,00	0,70	3,10	2	1,10	0,00	0,38	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00E+00	
	7,50	10,50	3,00	0,70	3,10	3	2,20	0,00	0,38	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00E+00	
	7,50	10,50	3,00	0,70	3,10	4	1,10	0,00	0,38	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00E+00	
	7,50	10,50	3,00	0,70	3,10	5	0,10	0,00	0,38	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00E+00	
3	10,50	13,50	3,00	0,80	3,10	1	0,10	0,00	0,39	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	10,50	13,50	3,00	0,80	3,10	2	1,50	0,00	0,39	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00E+00	
	10,50	13,50	3,00	0,80	3,10	3	3,00	0,00	0,39	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00E+00	
	10,50	13,50	3,00	0,80	3,10	4	1,50	0,00	0,39	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00E+00	
	10,50	13,50	3,00	0,80	3,10	5	0,10	0,00	0,39	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00E+00	
4	13,50	16,50	3,00	0,70	3,10	1	0,10	0,00	0,38	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	13,50	16,50	3,00	0,70	3,10	2	1,90	0,00	0,38	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00E+00	
	13,50	16,50	3,00	0,70	3,10	3	3,80	0,00	0,38	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00E+00	
	13,50	16,50	3,00	0,70	3,10	4	1,90	0,00	0,38	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00E+00	
	13,50	16,50	3,00	0,70	3,10	5	0,10	0,00	0,38	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00E+00	
5	16,50	19,50	3,00	0,60	3,10	1	0,10	0,00	0,37	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	16,50	19,50	3,00	0,60	3,10	2	2,25	0,00	0,37	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00E+00	
	16,50	19,50	3,00	0,60	3,10	3	4,50	0,00	0,37	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00E+00	
	16,50	19,50	3,00	0,60	3,10	4	2,25	0,00	0,37	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00E+00	
	16,50	19,50	3,00	0,60	3,10	5	0,10	0,00	0,37	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00E+00	

OBS: Perda d'água específica (PE) - (l/min.m.kg/cm2)

ENSAIO NÚMERO	INTERVALO		TRECHO (m)	ALT. MAN. (m)	NÍVEL D'ÁGUA (m)	NÚMERO DO ESTÁGIO	ESTÁGIO DE CARGA (kg/cm2)	VAZÃO MÉDIA (l / min)	CARGA COL. H2O (kg/cm2)	VAZÃO ESPECÍFICA QE	PERDA DE CARGA PC	CARGA EFETIVA Ce	PERDA ESPECÍFICA PE	PERMEAB. K cm/s	GRAU DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (H)
	INÍCIO	FIM													
6	19,50	22,50	3,00	0,70	3,60	1	0,10	0,00	0,43	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	19,50	22,50	3,00	0,70	3,60	2	2,63	0,00	0,43	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00E+00	
	19,50	22,50	3,00	0,70	3,60	3	5,25	0,00	0,43	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00E+00	
	19,50	22,50	3,00	0,70	3,60	4	2,63	0,00	0,43	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00E+00	
	19,50	22,50	3,00	0,70	3,60	5	0,10	0,00	0,43	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00E+00	
7	22,50	25,50	3,00	0,70	3,60	1	0,10	0,00	0,43	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	22,50	25,50	3,00	0,70	3,60	2	3,00	0,00	0,43	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00E+00	
	22,50	25,50	3,00	0,70	3,60	3	6,00	0,00	0,43	0,00	0,00	6,43	0,00	0,00E+00	
	22,50	25,50	3,00	0,70	3,60	4	3,00	0,00	0,43	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00E+00	
	22,50	25,50	3,00	0,70	3,60	5	0,10	0,00	0,43	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00E+00	
LIMITE DA SONDAGEM AOS 25,50 METROS															

OBS: Perda d'água específica (PE) - (l/min.m.kg/cm2)

Relatório Fotográfico dos Testemunhos de Sondagem



CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-20


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 01 E 02

PROF.: DE 00,00 A 10,10m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

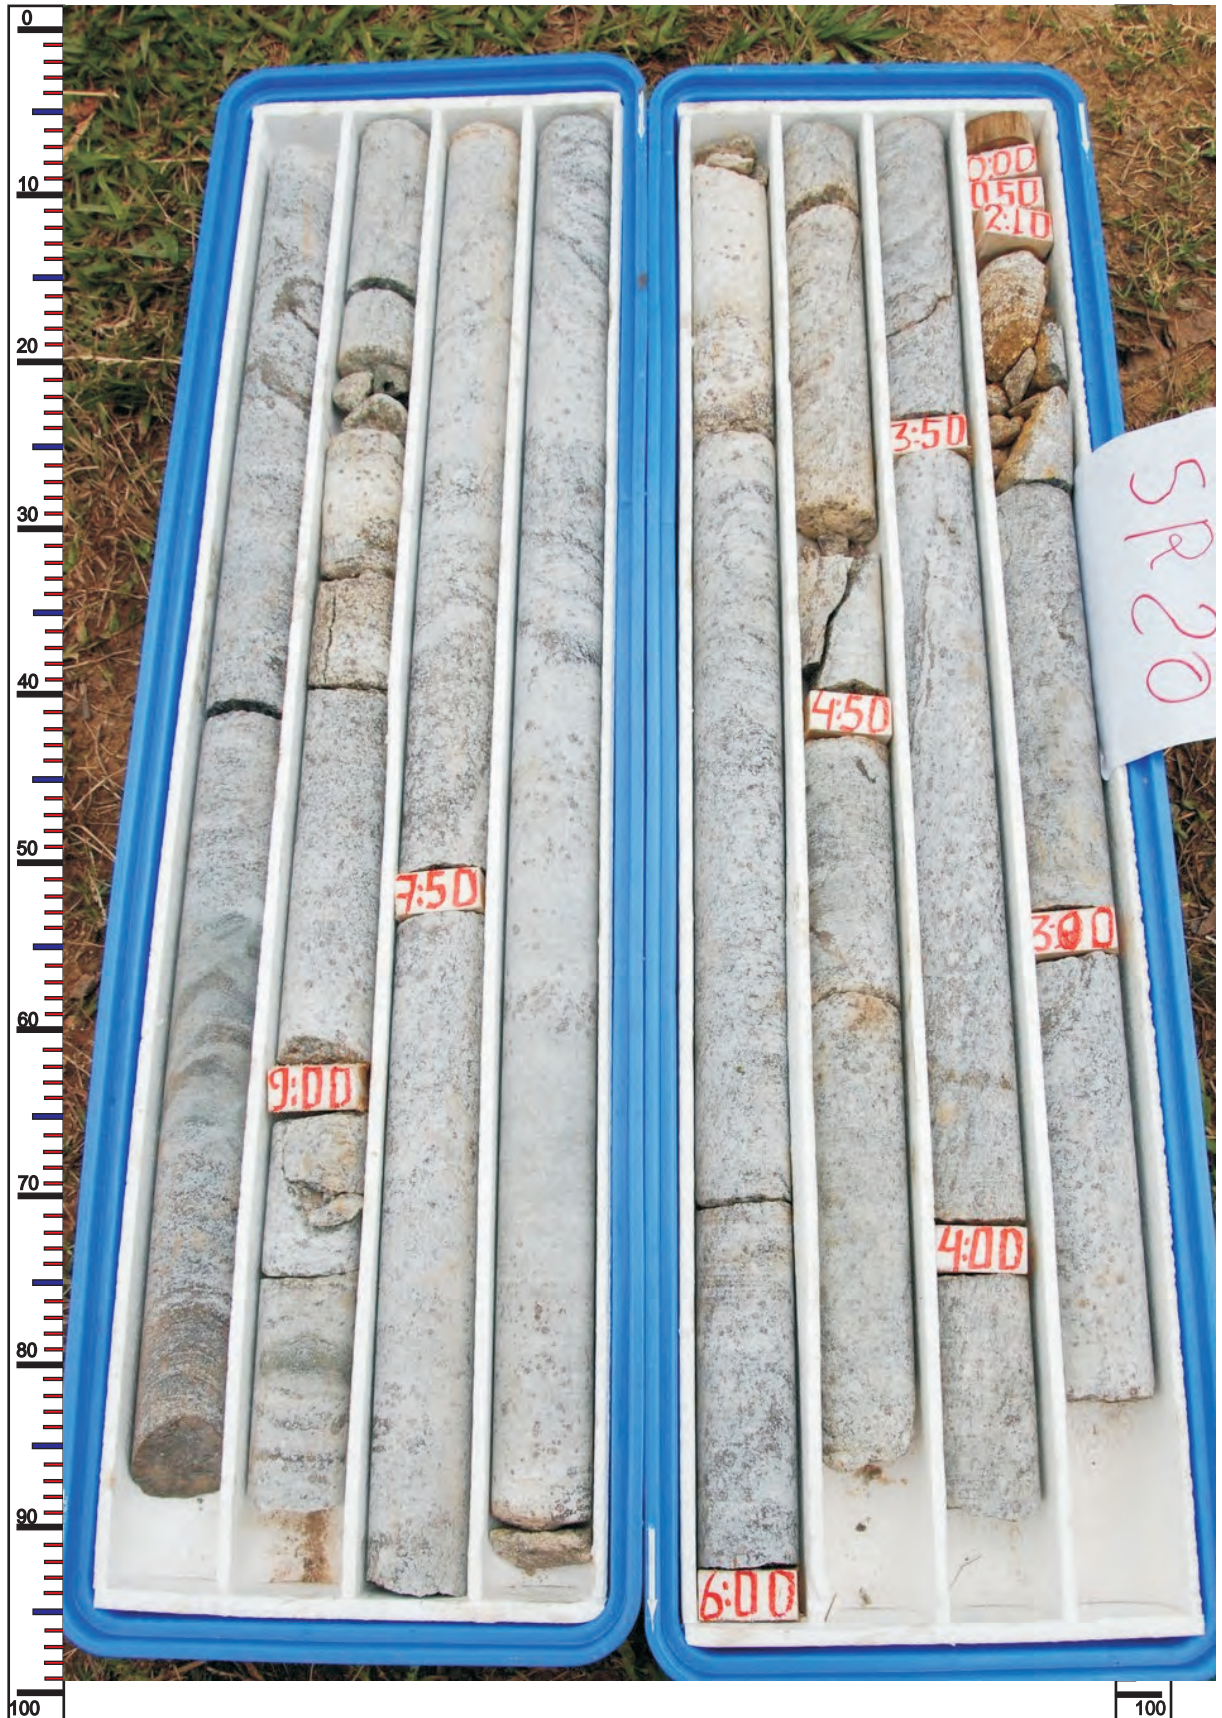

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-20


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 03 E 04

PROF.: DE 10,10 A 17,45m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

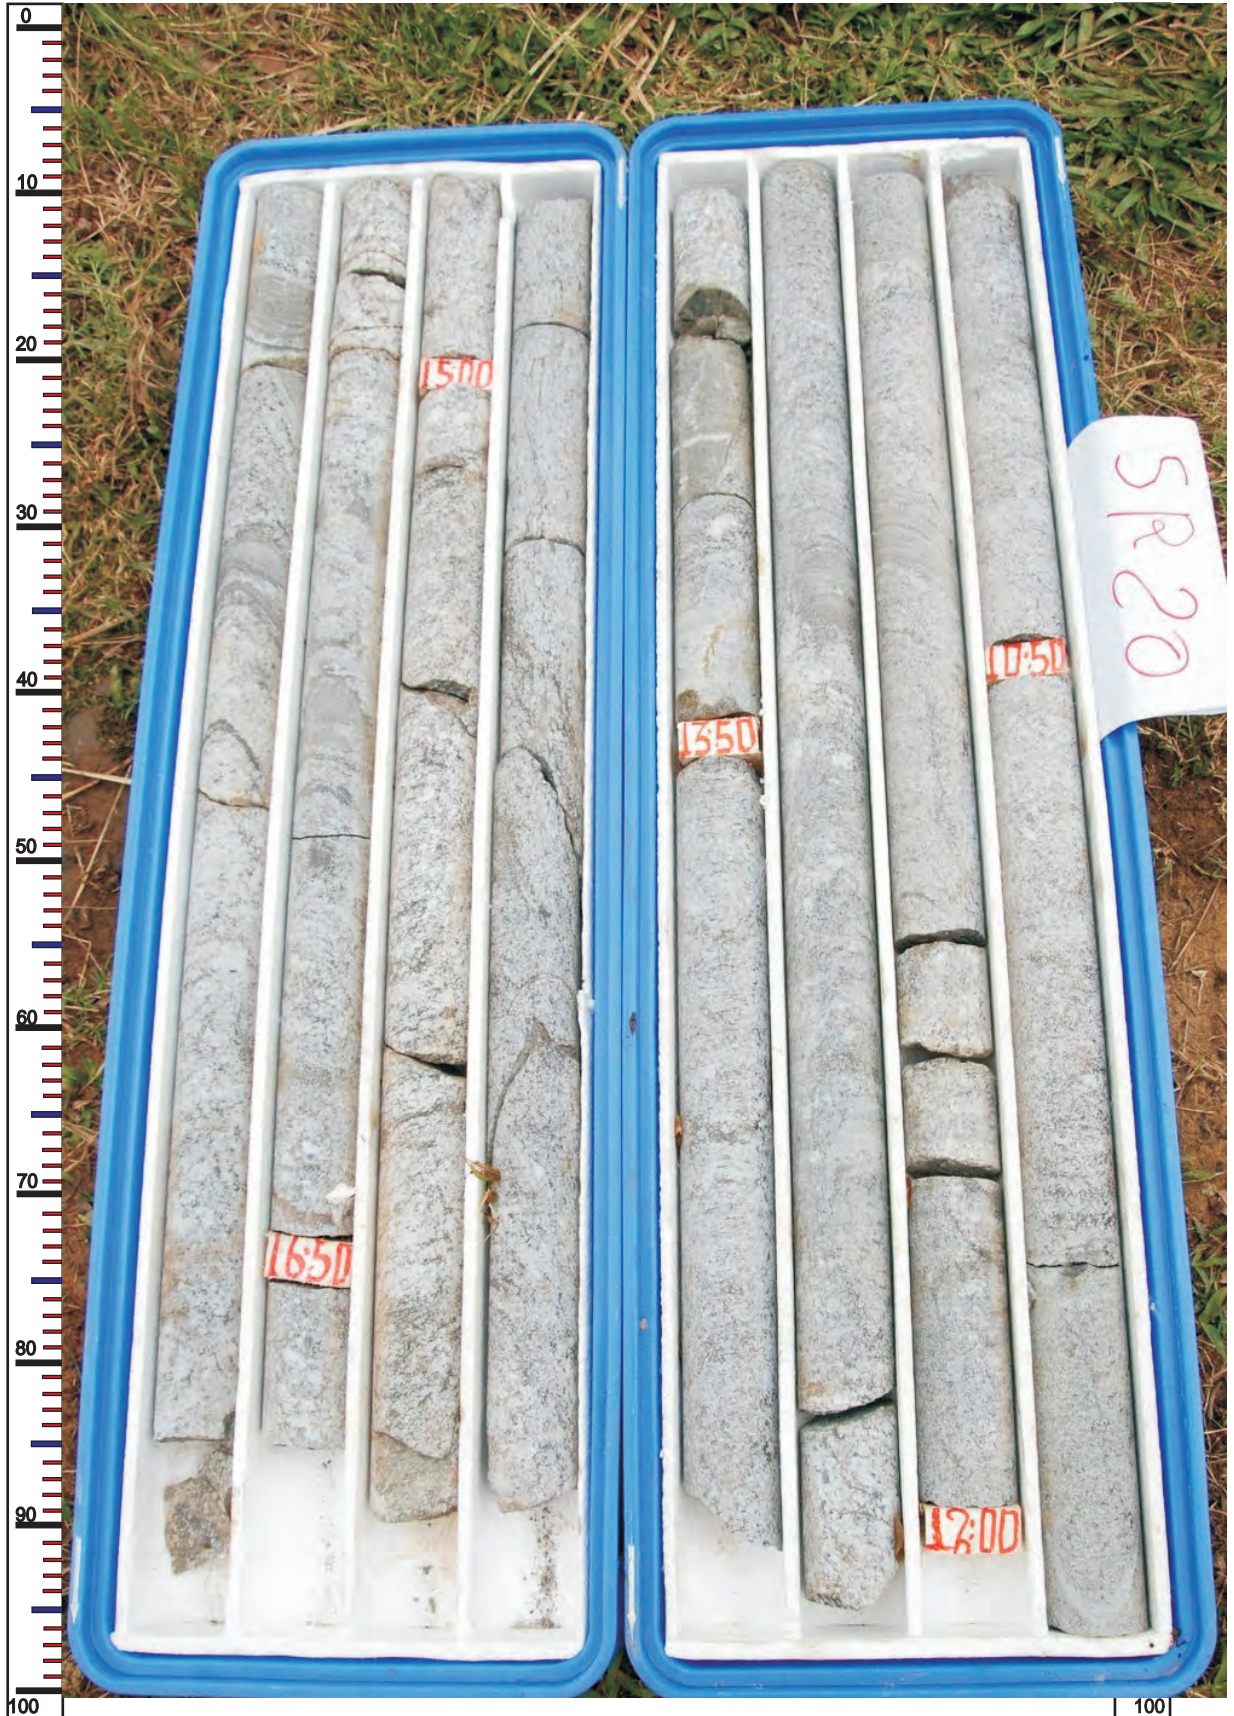

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-20


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 05 E 06

PROF.: DE 17,45 A 24,70m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

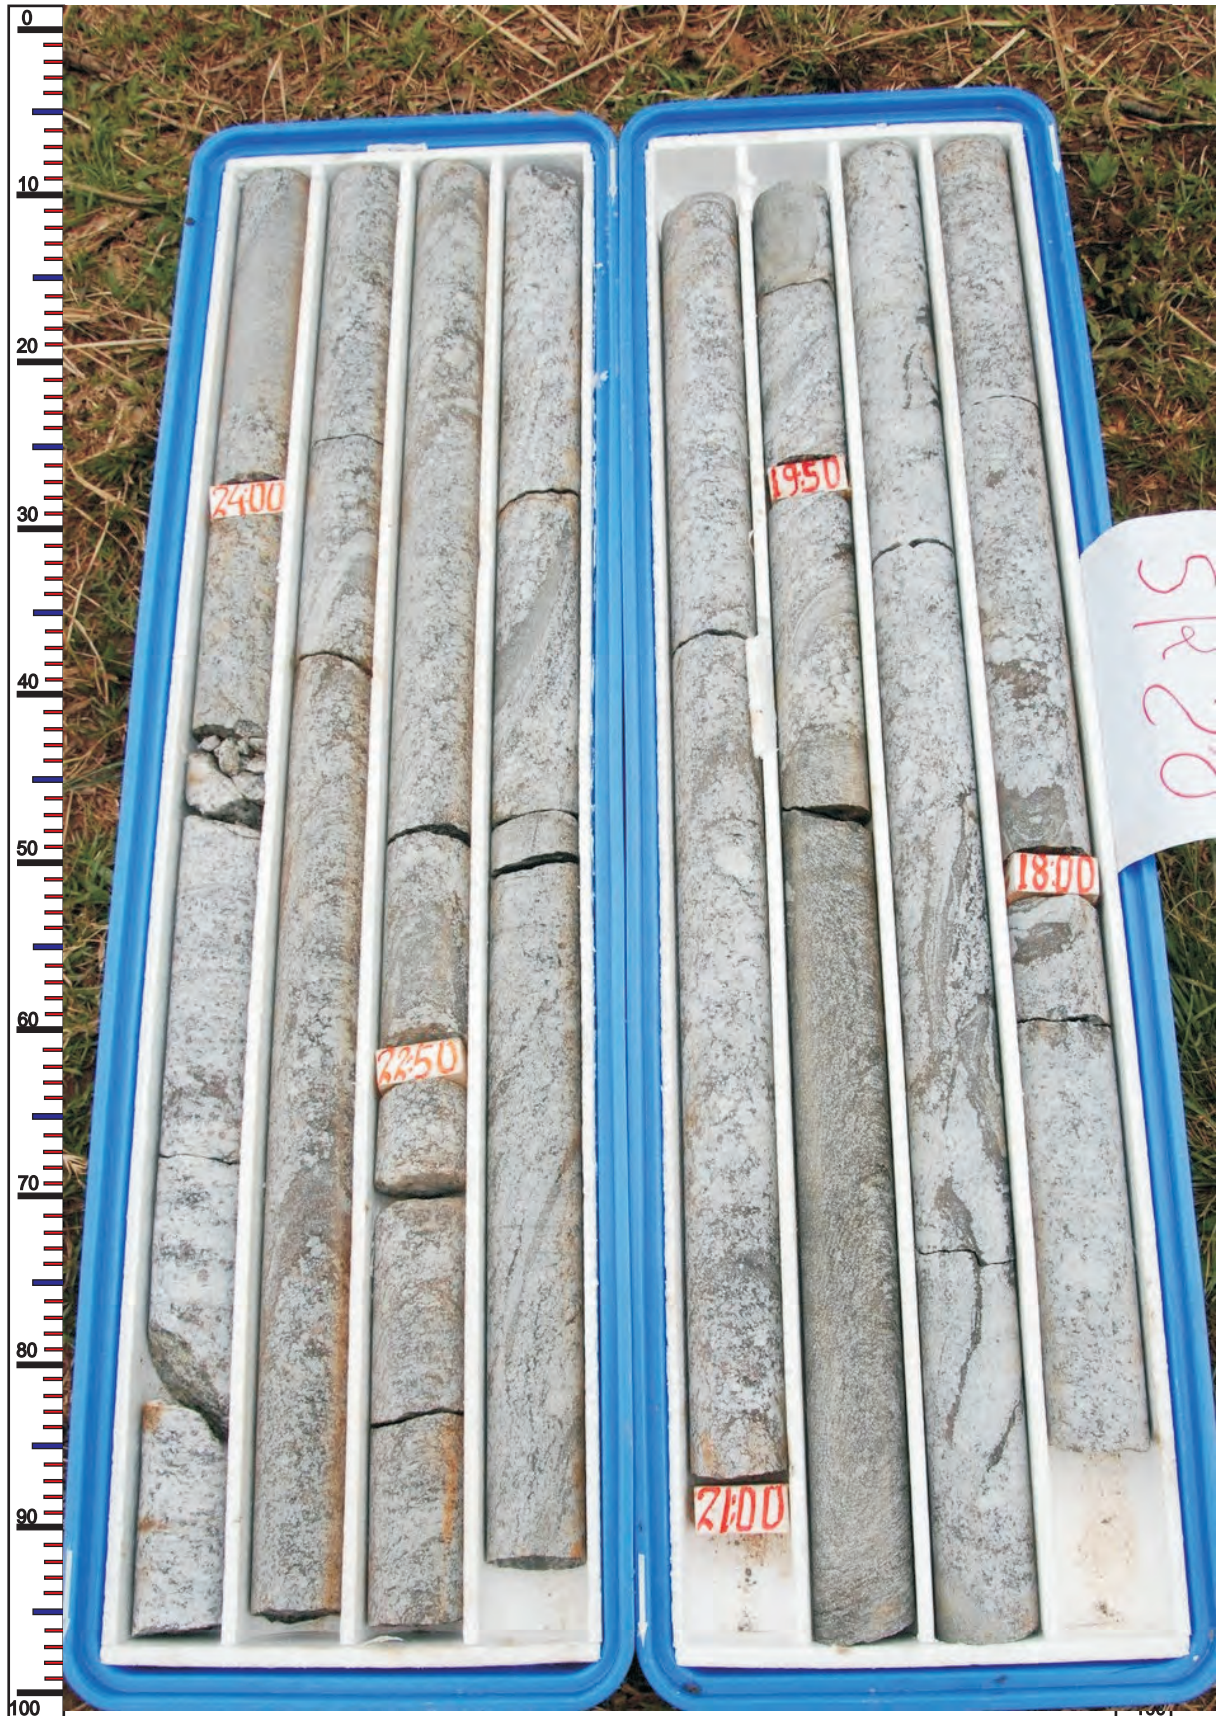

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-20

INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 07

PROF.: DE 24,70 A 27,00m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-21

INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 01 E 02

PROF.: DE 00,00 A 08,55m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-21


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 03 E 04

PROF.: DE 08,55 A 16,05m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

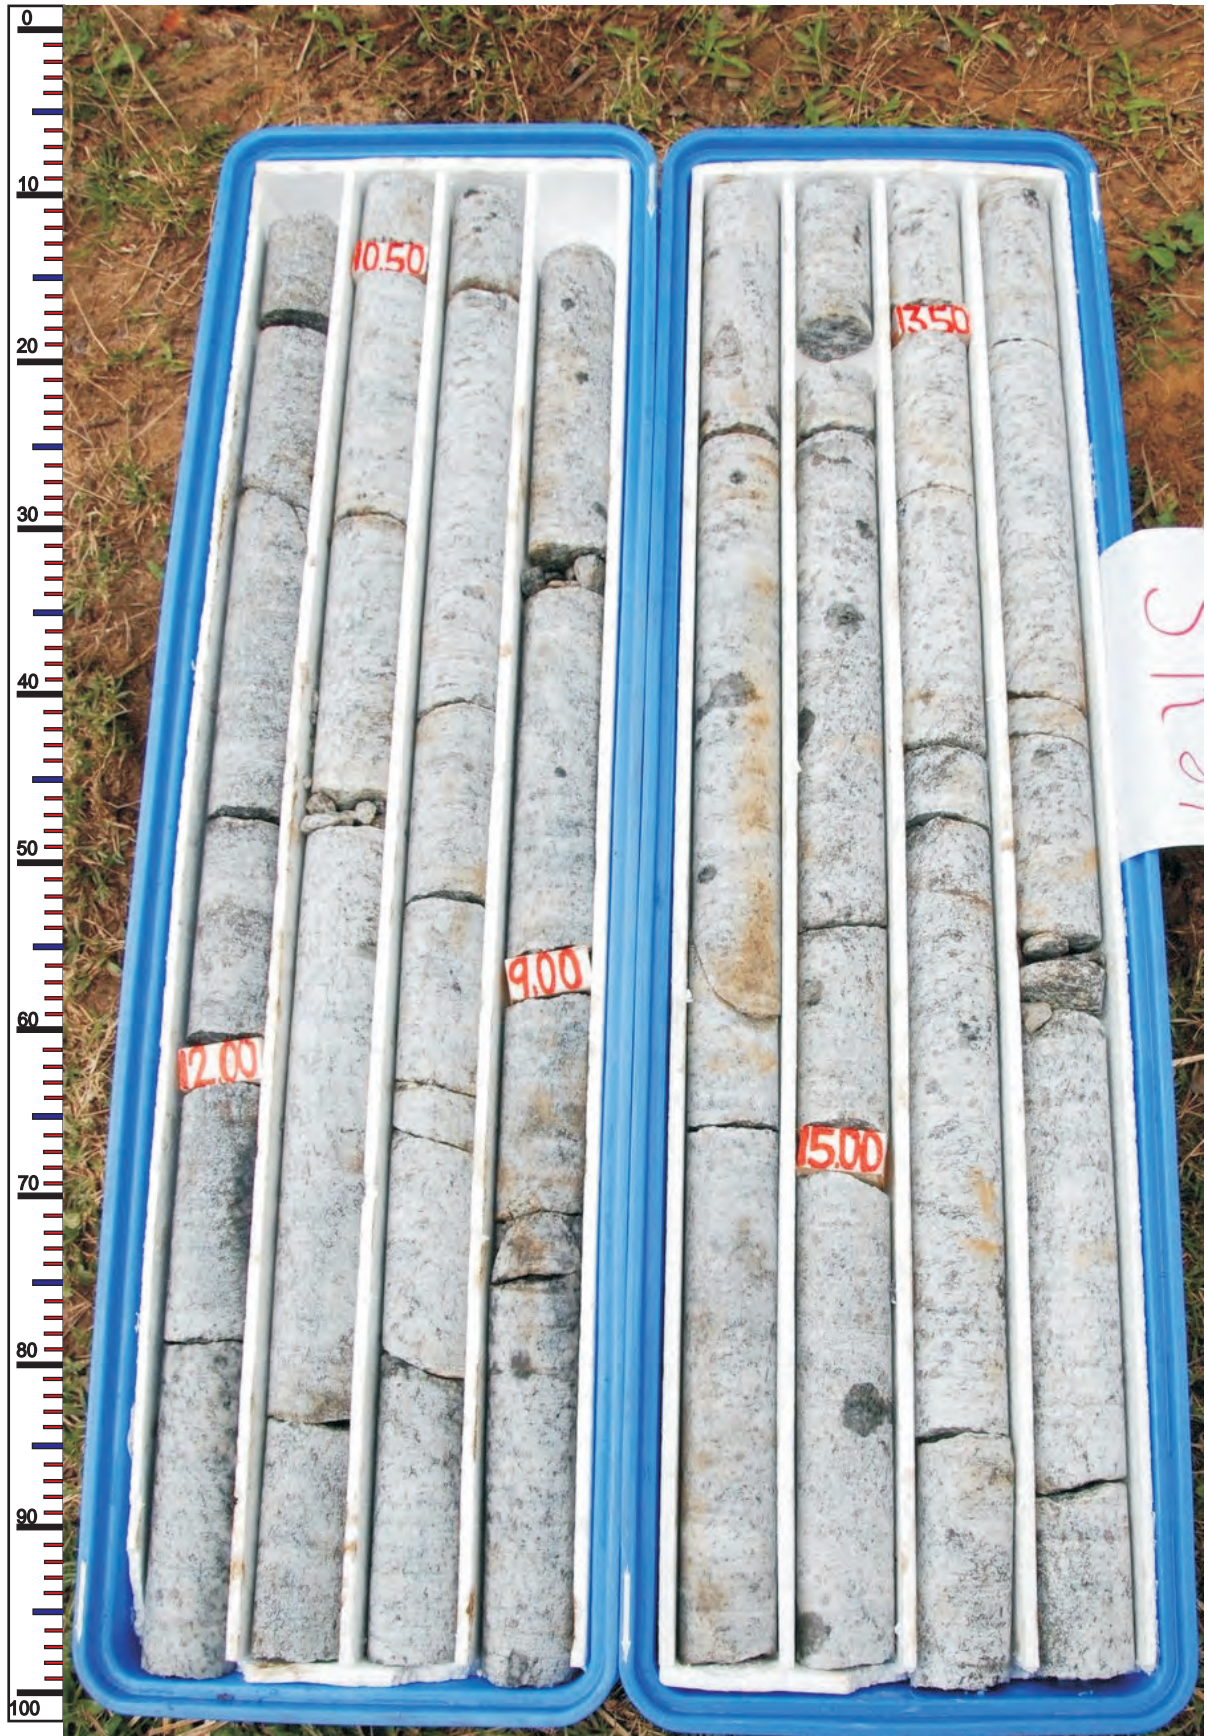

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-21


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 05 E 06

PROF.: DE 16,05 A 23,80m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

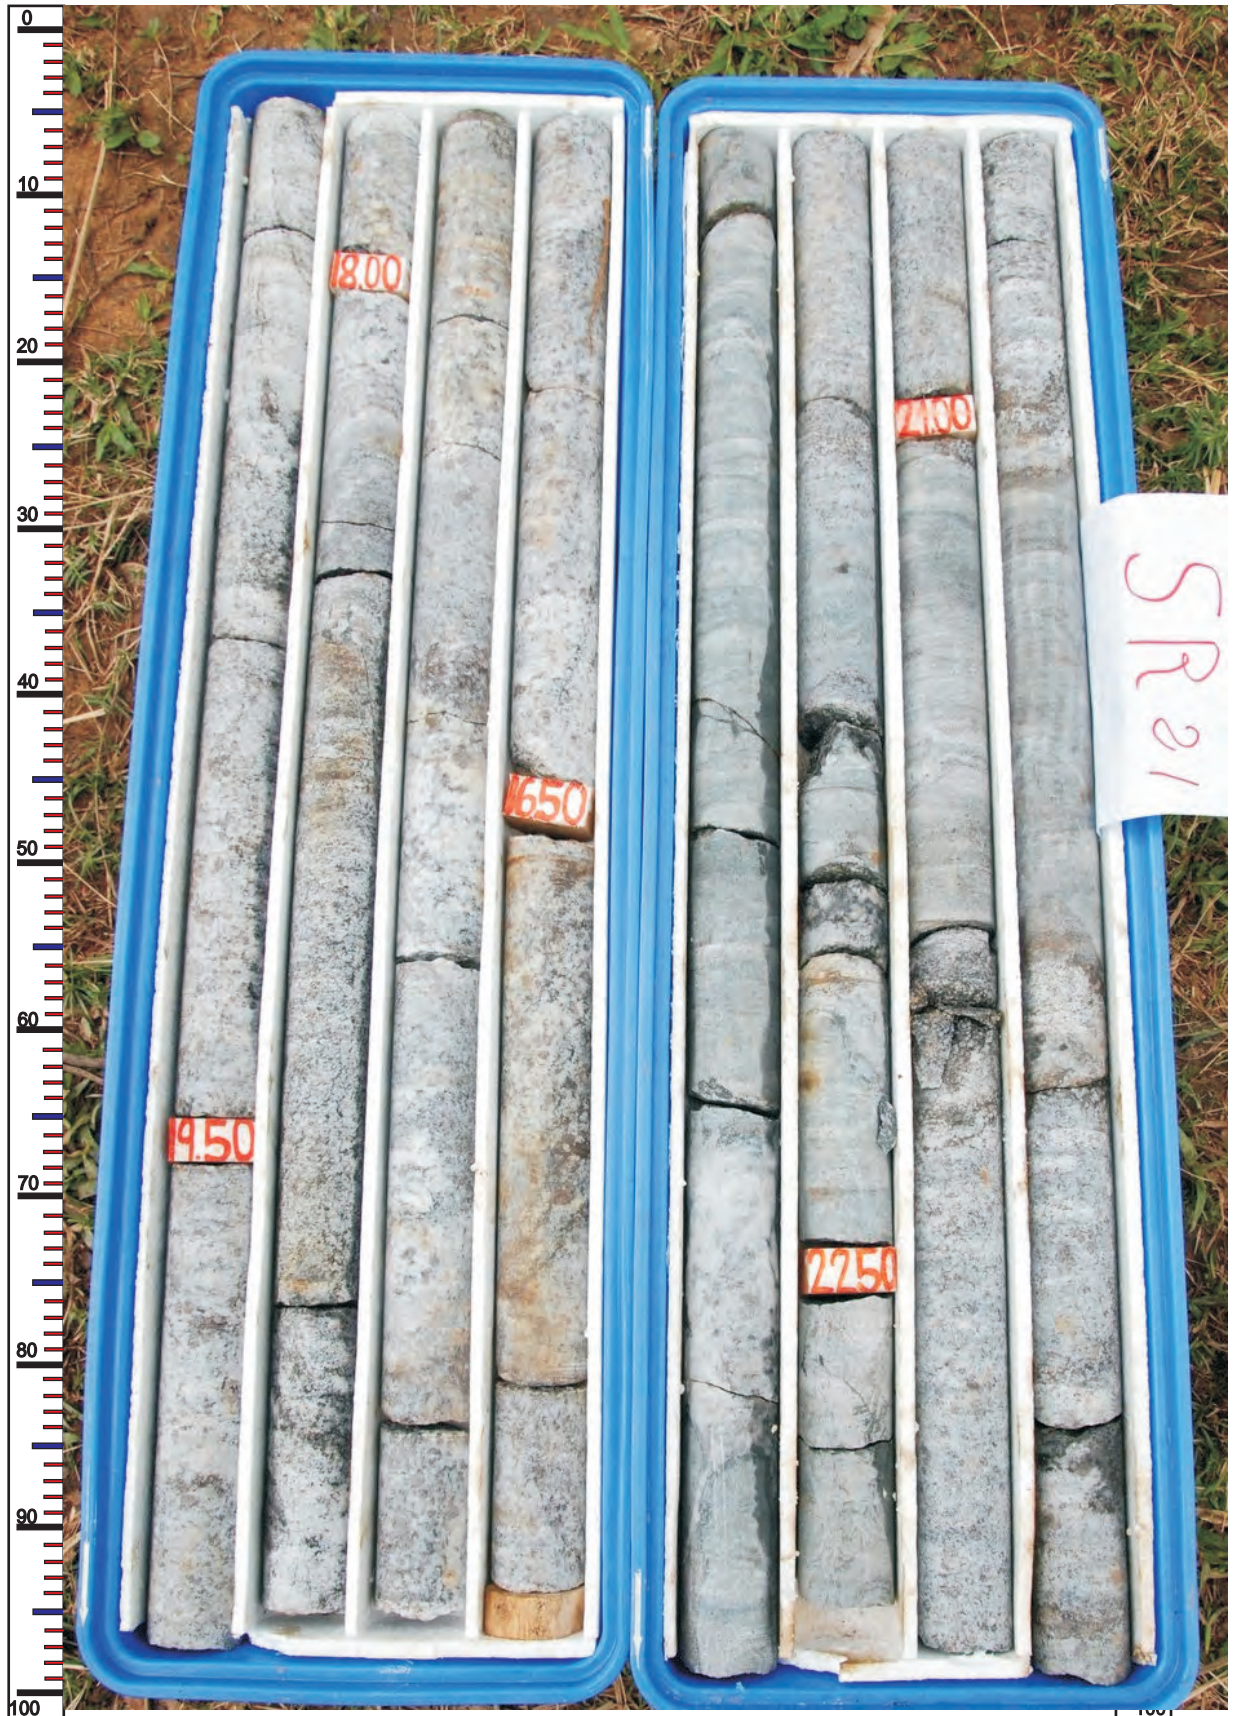

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-21


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 07 E 08

PROF.: DE 23,80 A 30,50m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

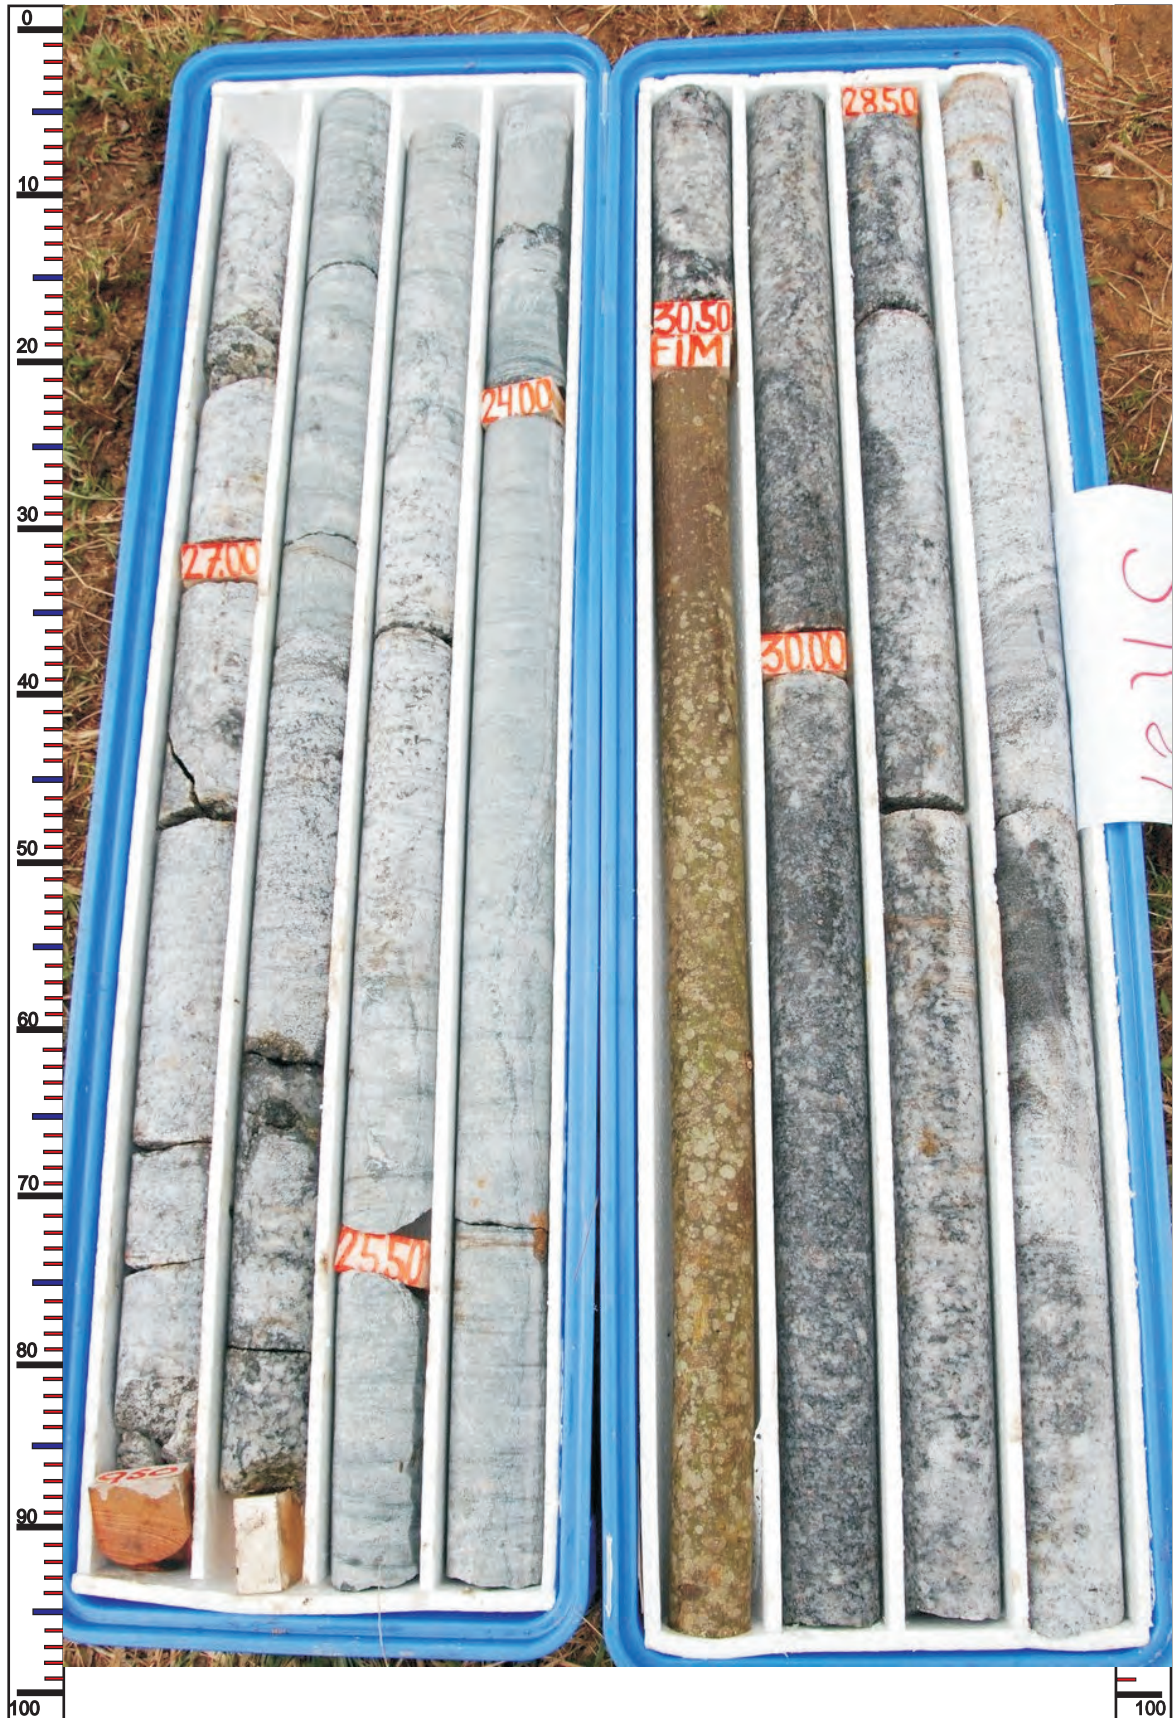

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SM-22


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 01 E 02

PROF.: DE 00,00 A 10,50m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

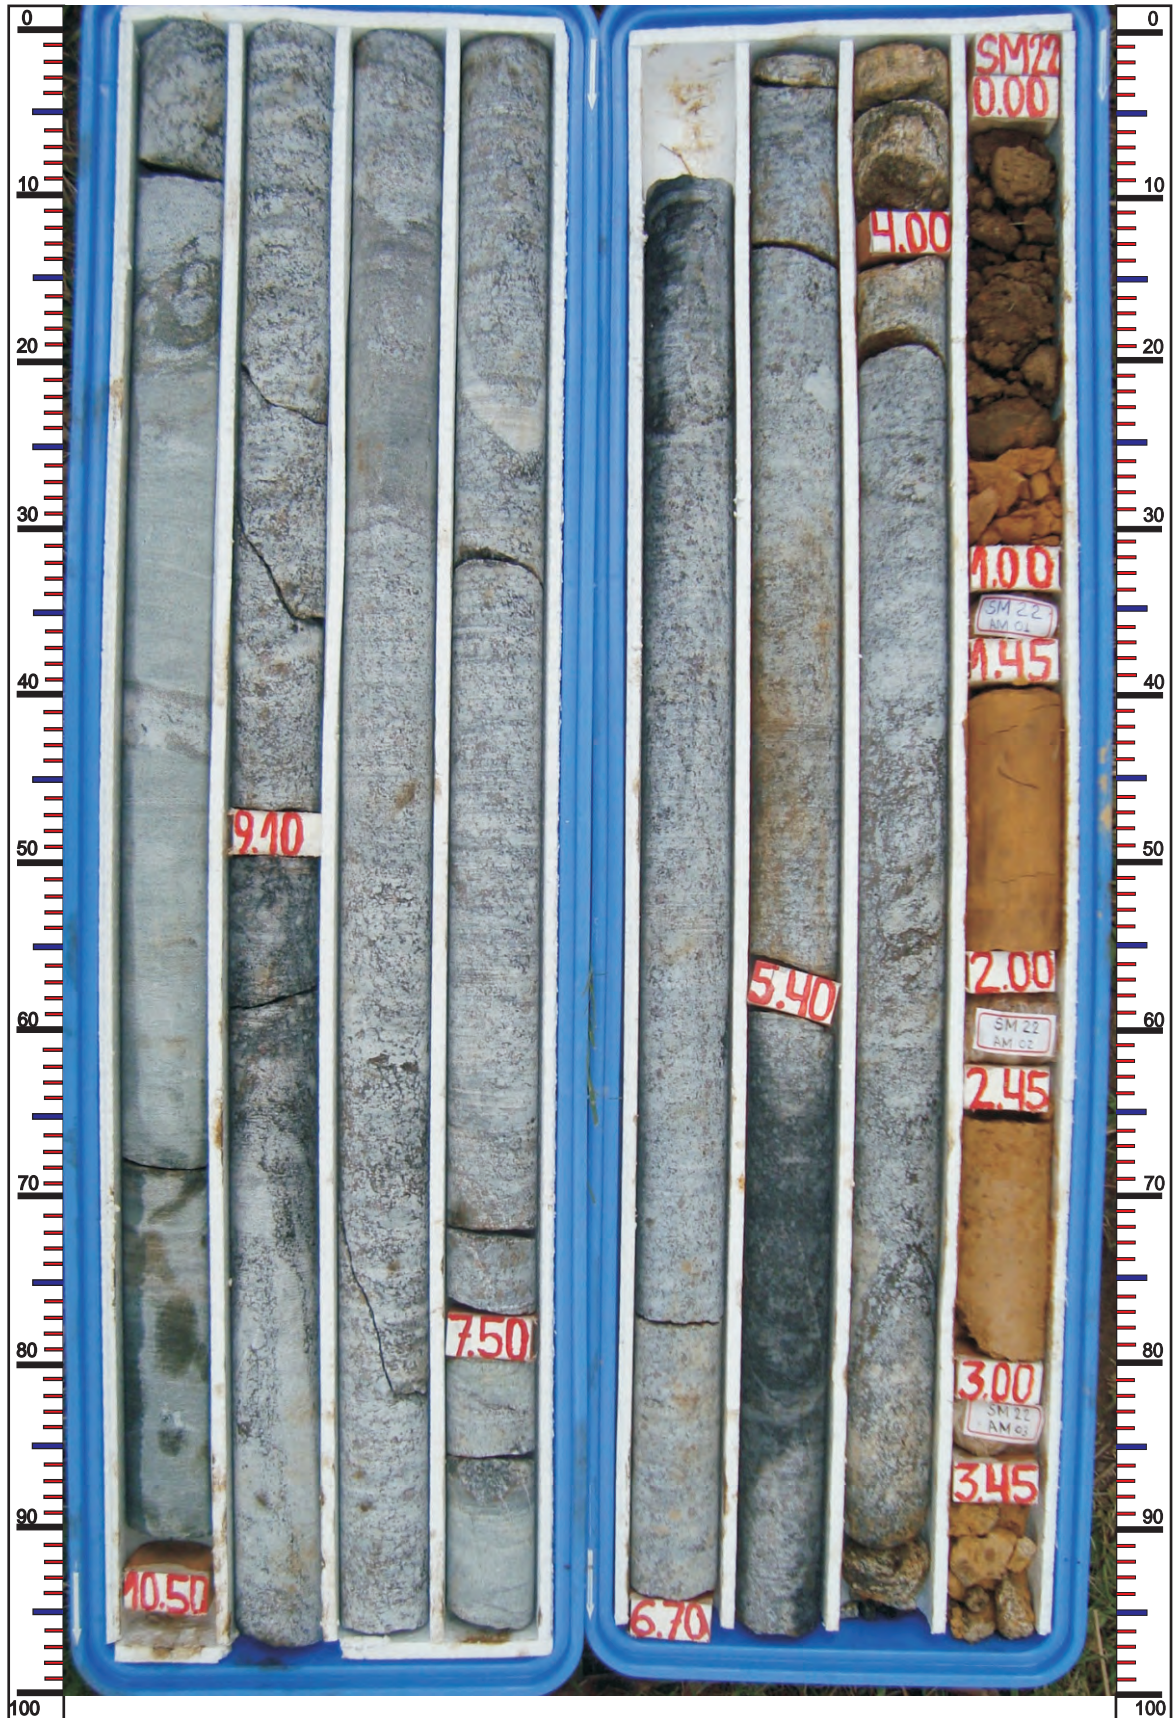

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SM-22


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 03 E 04

PROF.: DE 10,50 A 18,10m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

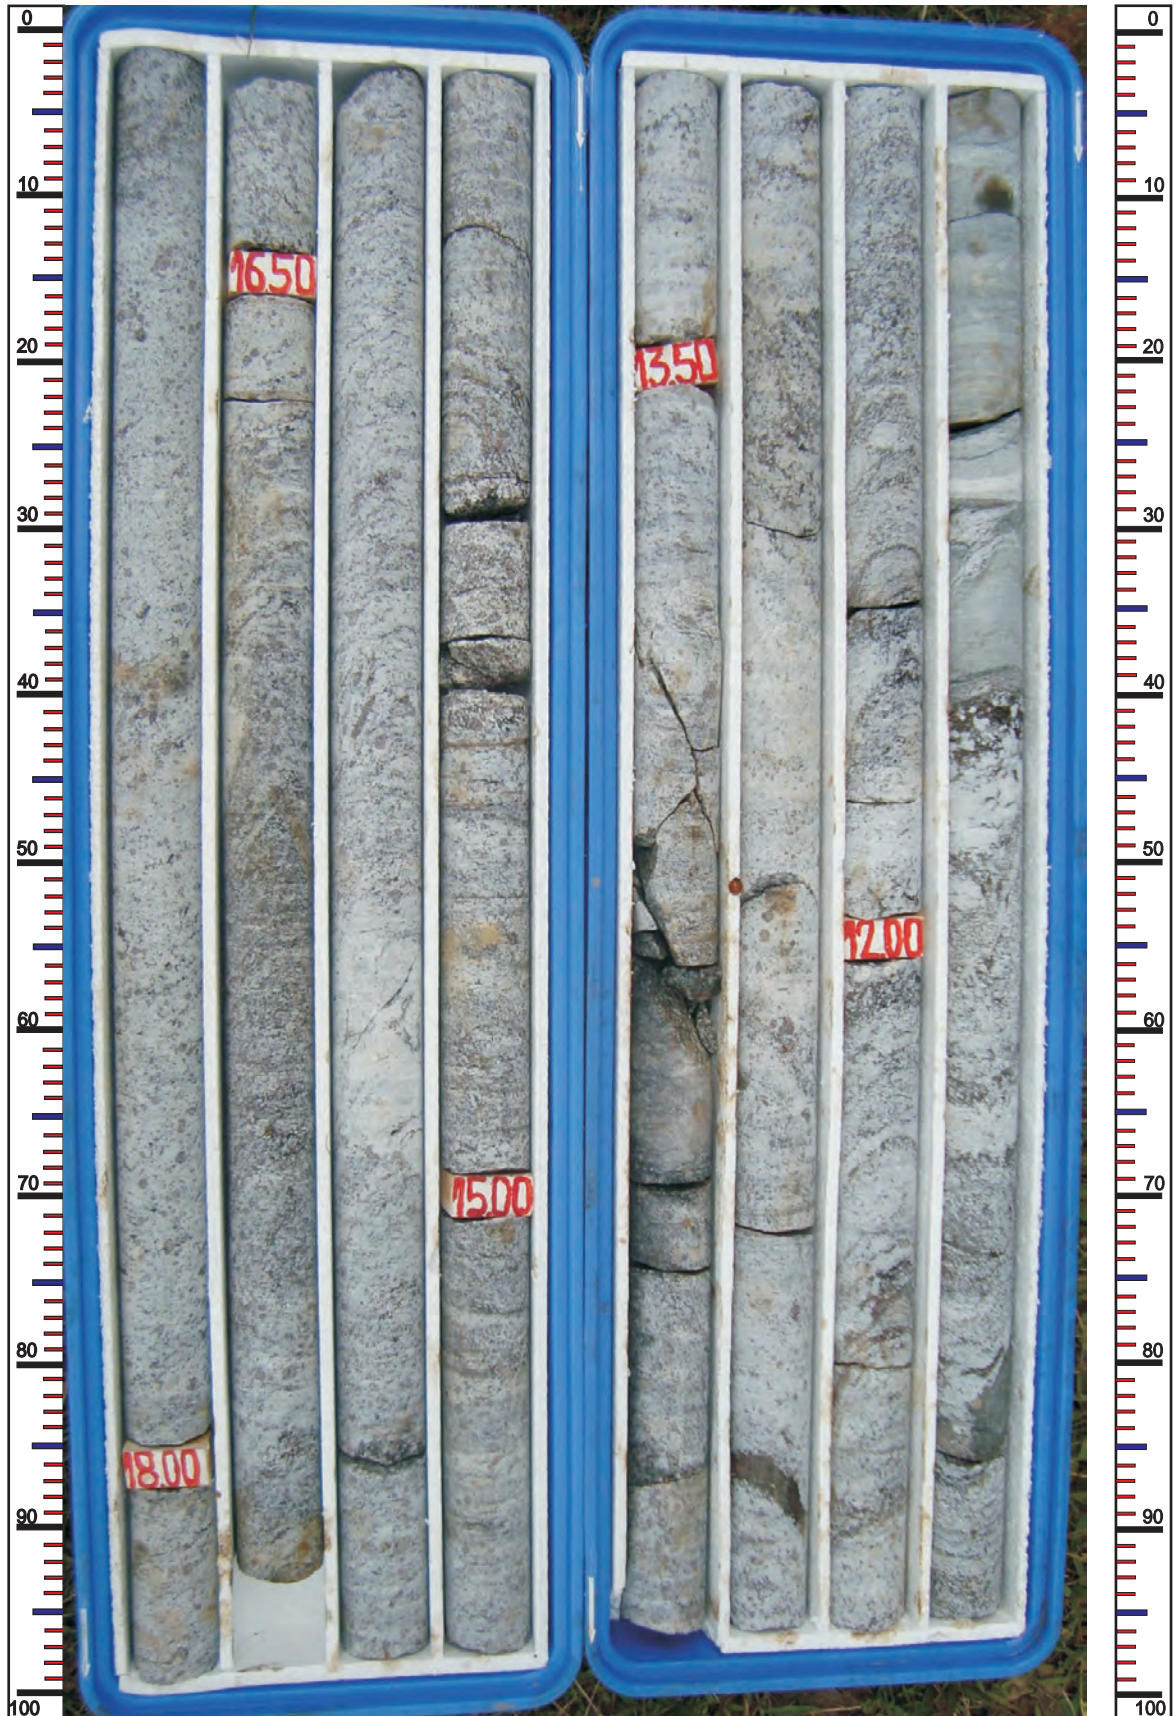

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SM-22


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 05 E 06

PROF.: DE 18,10 A 25,50m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

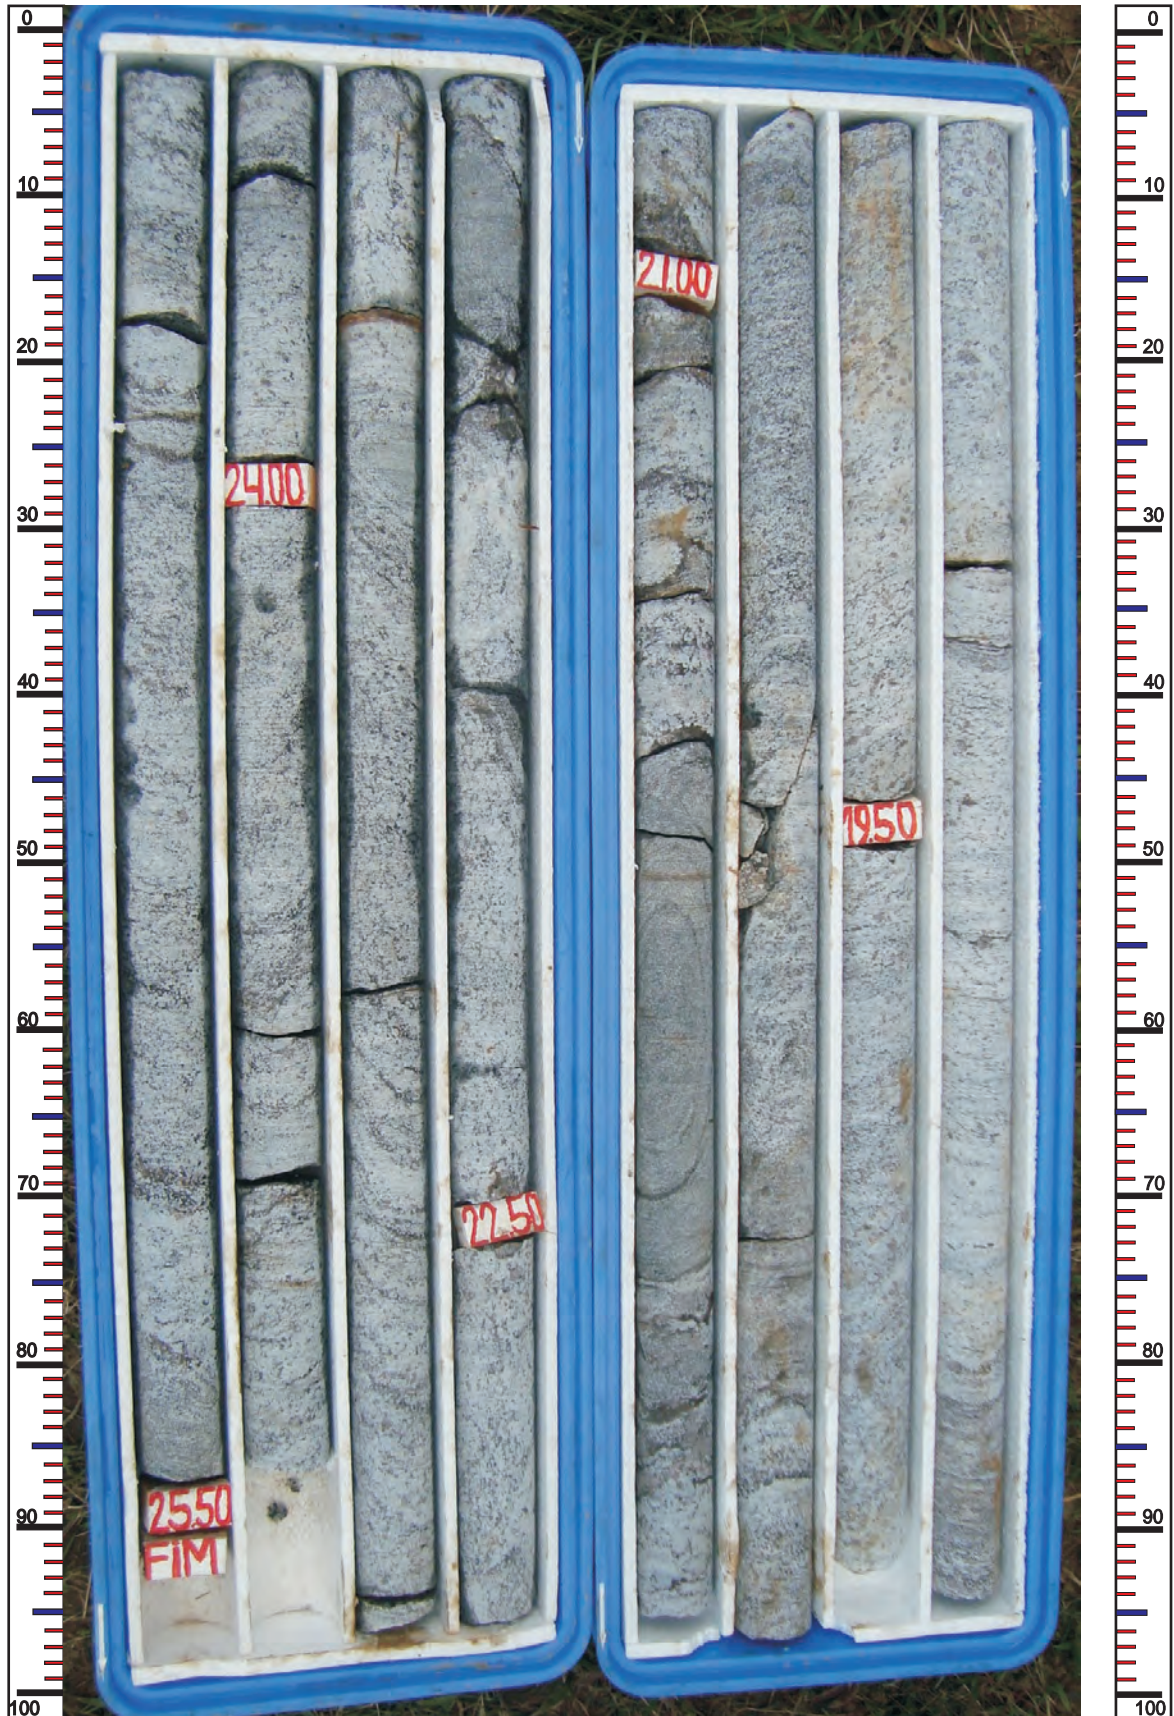

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-23


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 03 E 04

PROF.: DE 08,90 A 16,25m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

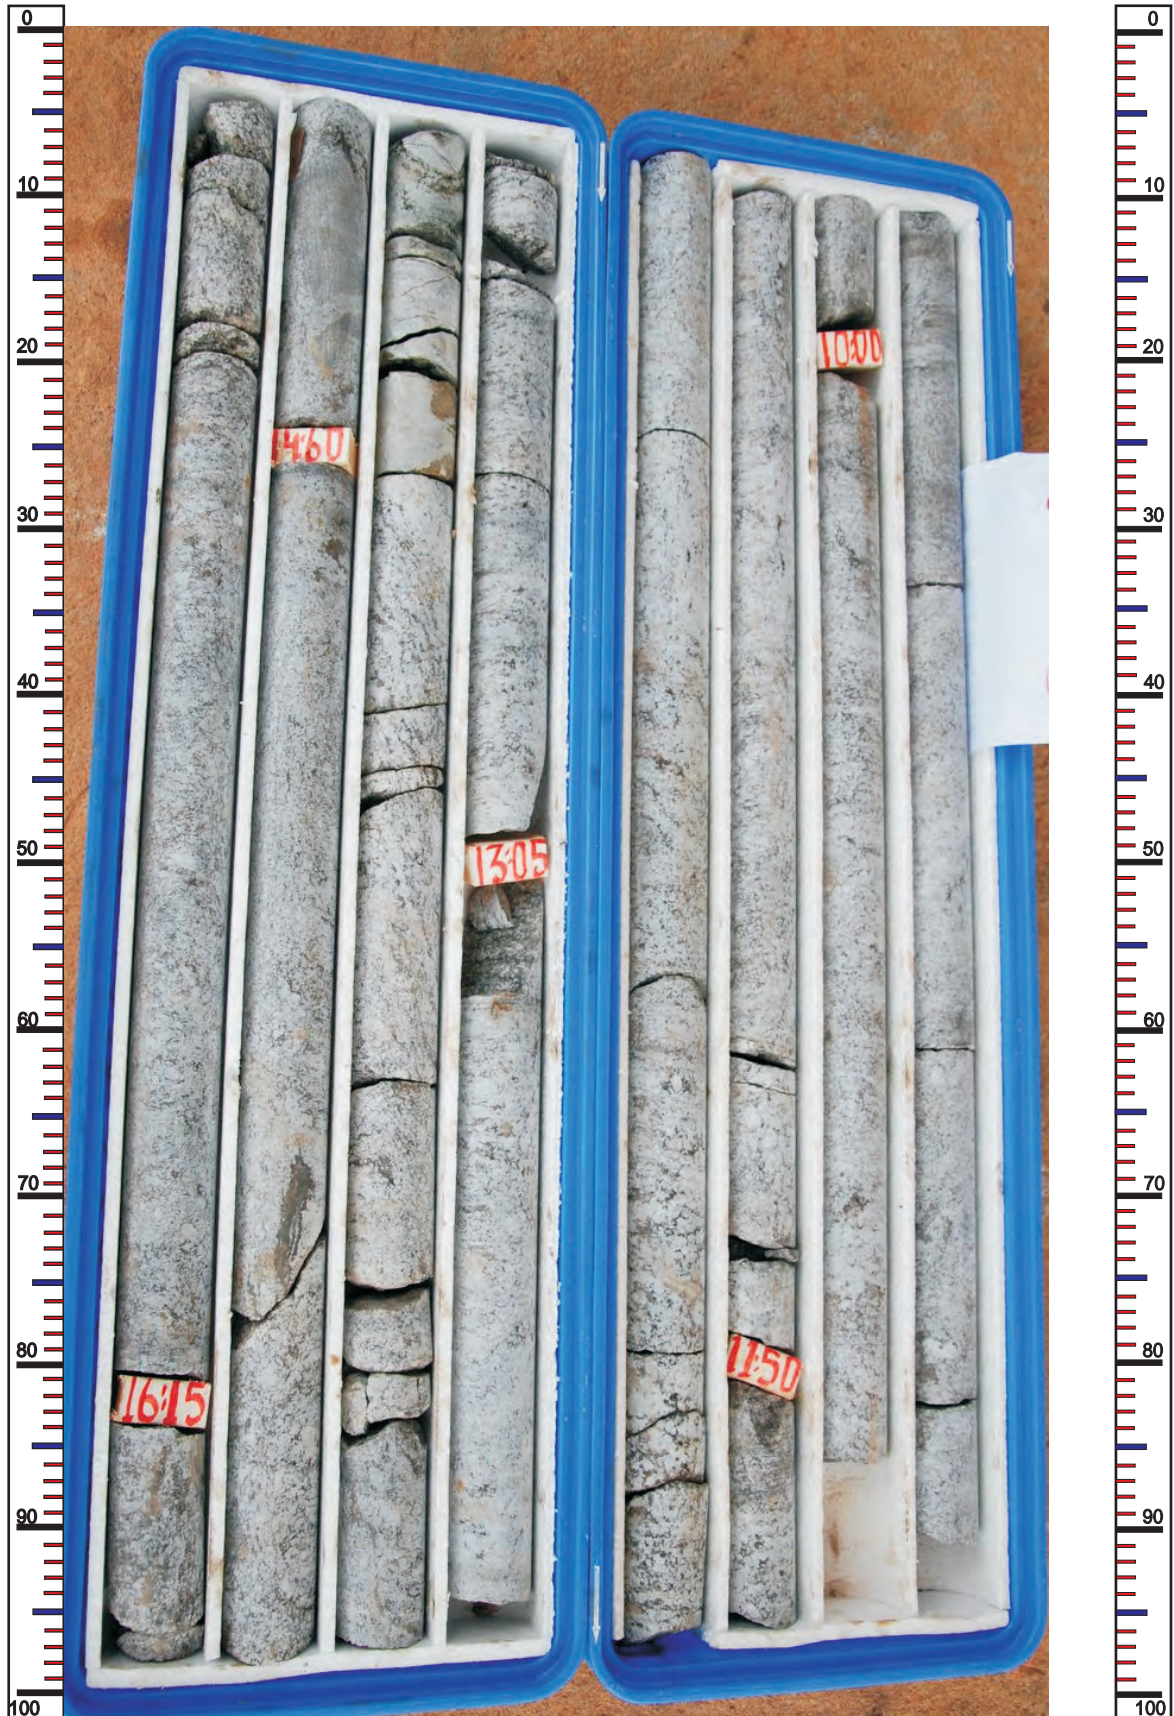

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-23

CAIXA: 05 E 06

INCL./AZ.: VERTICAL

PROF.: DE 16,25 A 23,50m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-23

INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 07

PROF.: DE 23,50 A 26,70m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-24


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 01 E 02

PROF.: DE 00,00 A 07,95m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

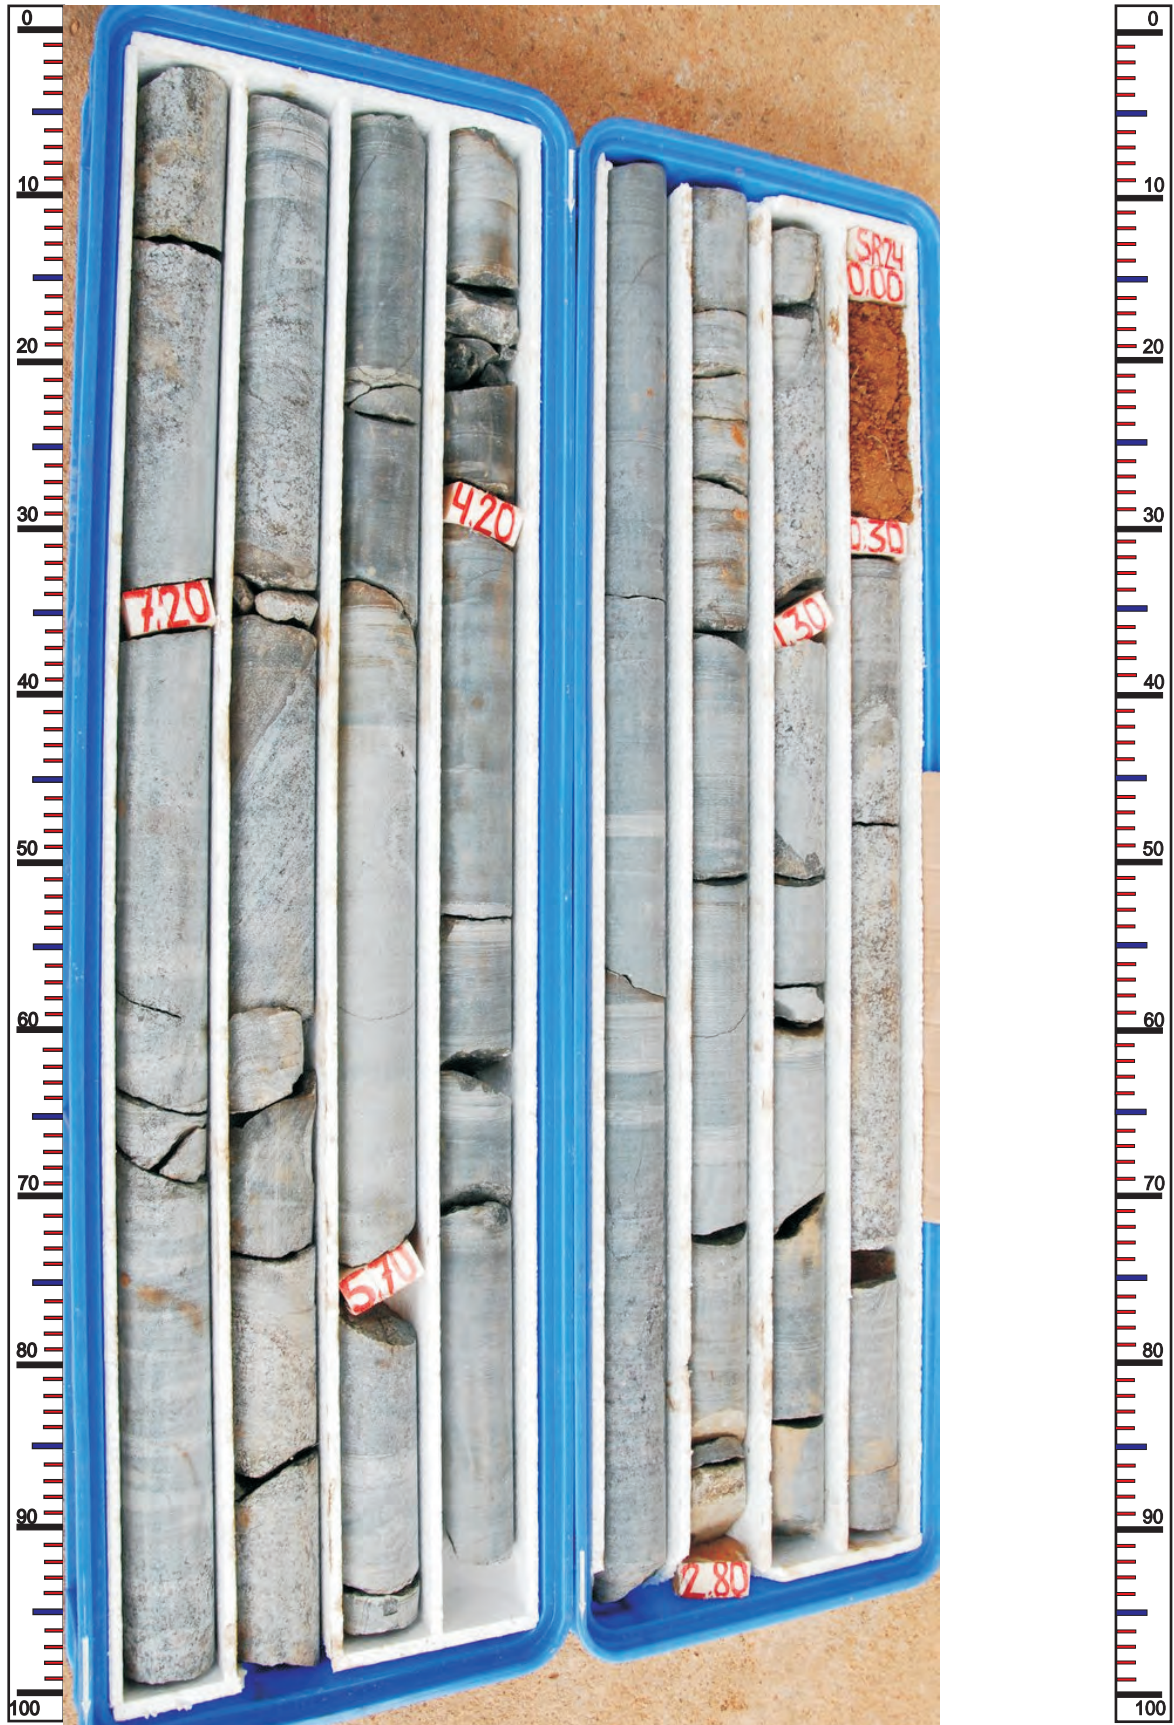

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-24

INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 03 E 04

PROF.: DE 07,95 A 15,60m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-24

INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 05 E 06

PROF.: DE 15,60 A 23,30m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-24

INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 07 E 08

PROF.: DE 23,30 A 30,80m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-24

INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 09

PROF.: DE 30,80 A 34,50m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-25


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 01 E 02

PROF.: DE 00,00 A 10,00m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

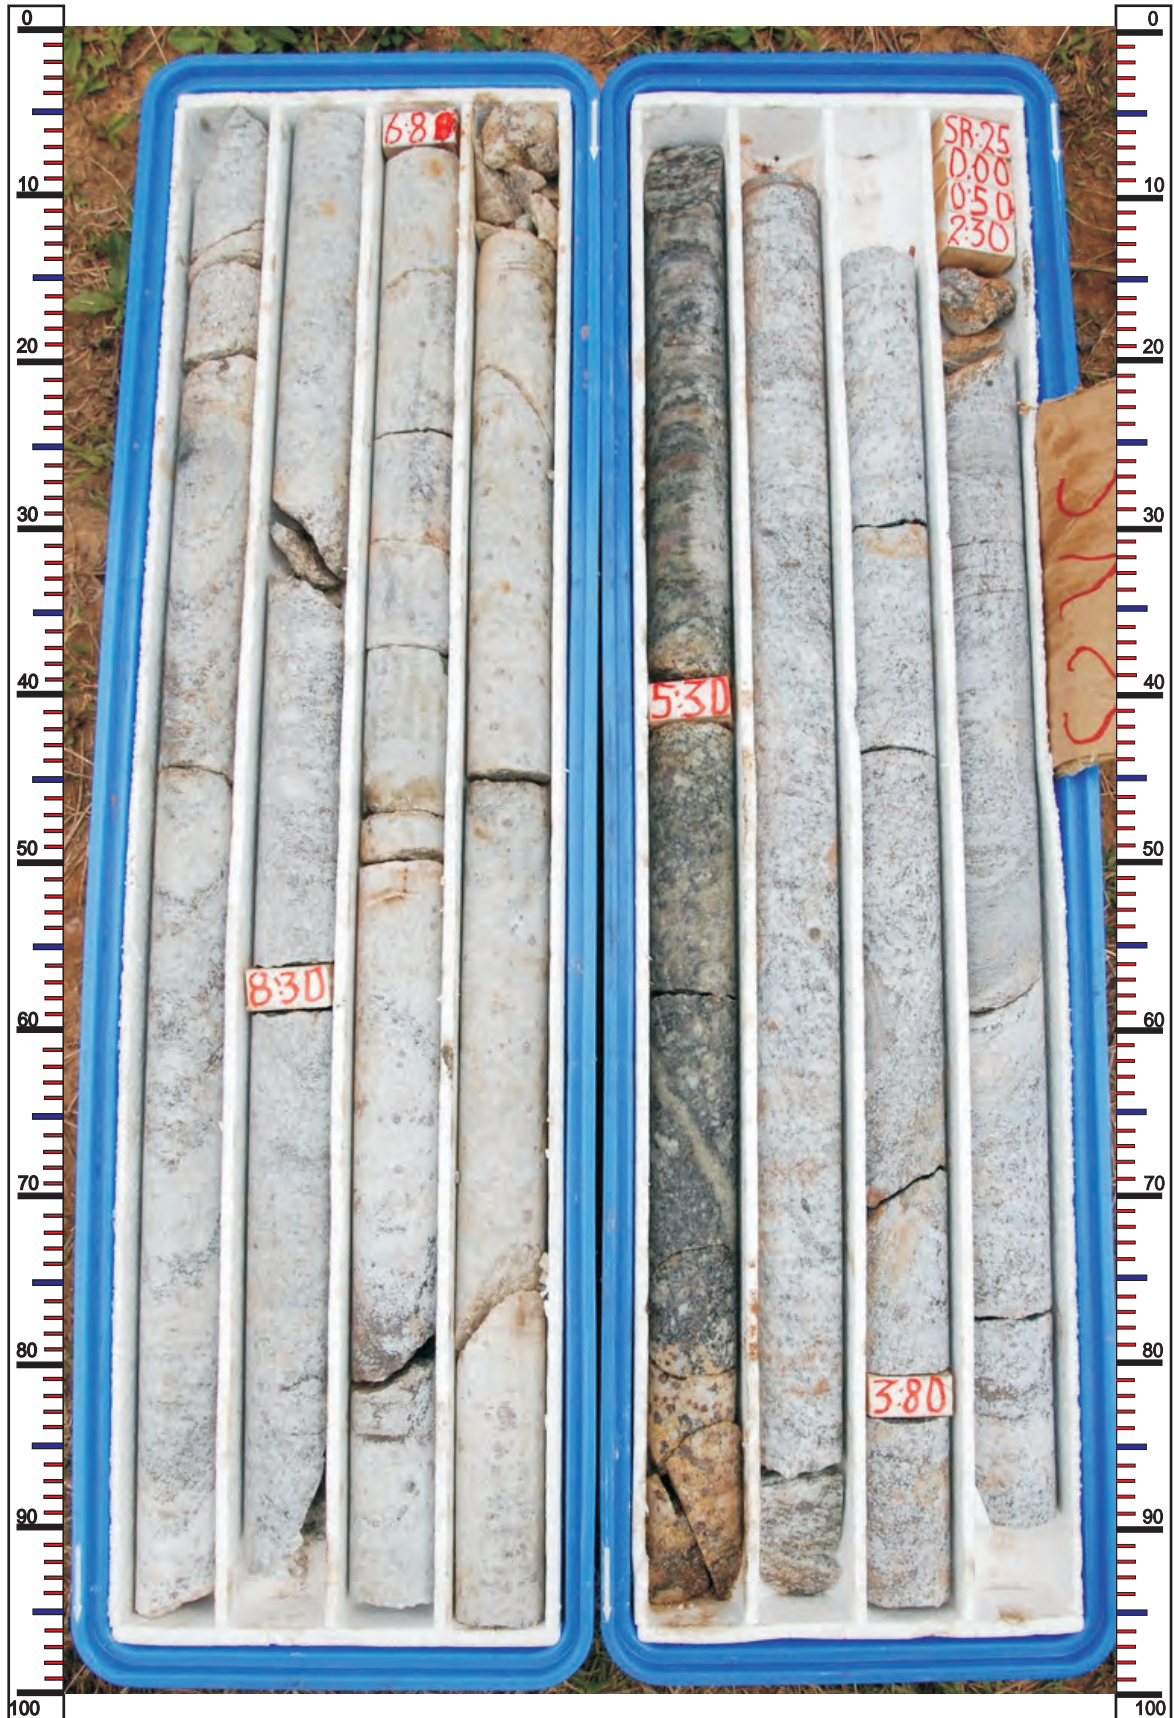

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-25


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 03 E 04

PROF.: DE 10,00 A 17,00m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

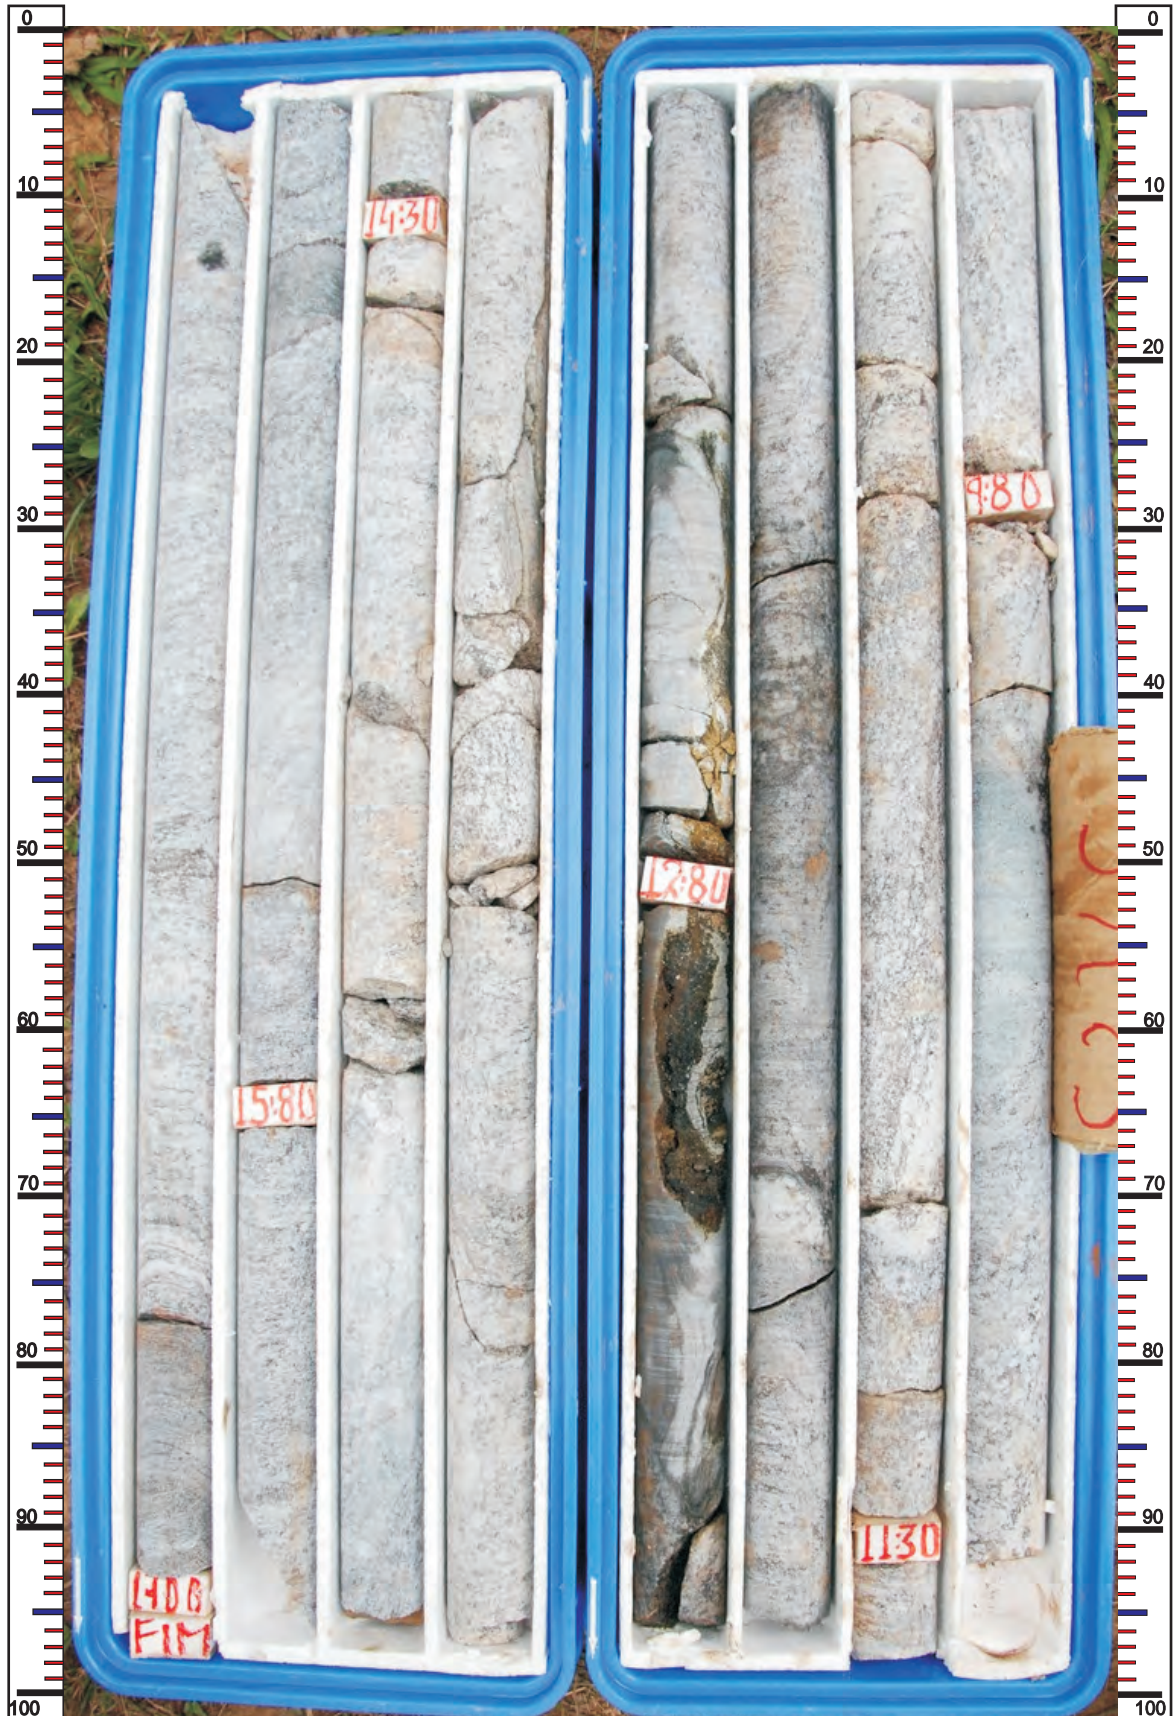

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SM-26


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 01 E 02

PROF.: DE 00,00 A 08,20m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

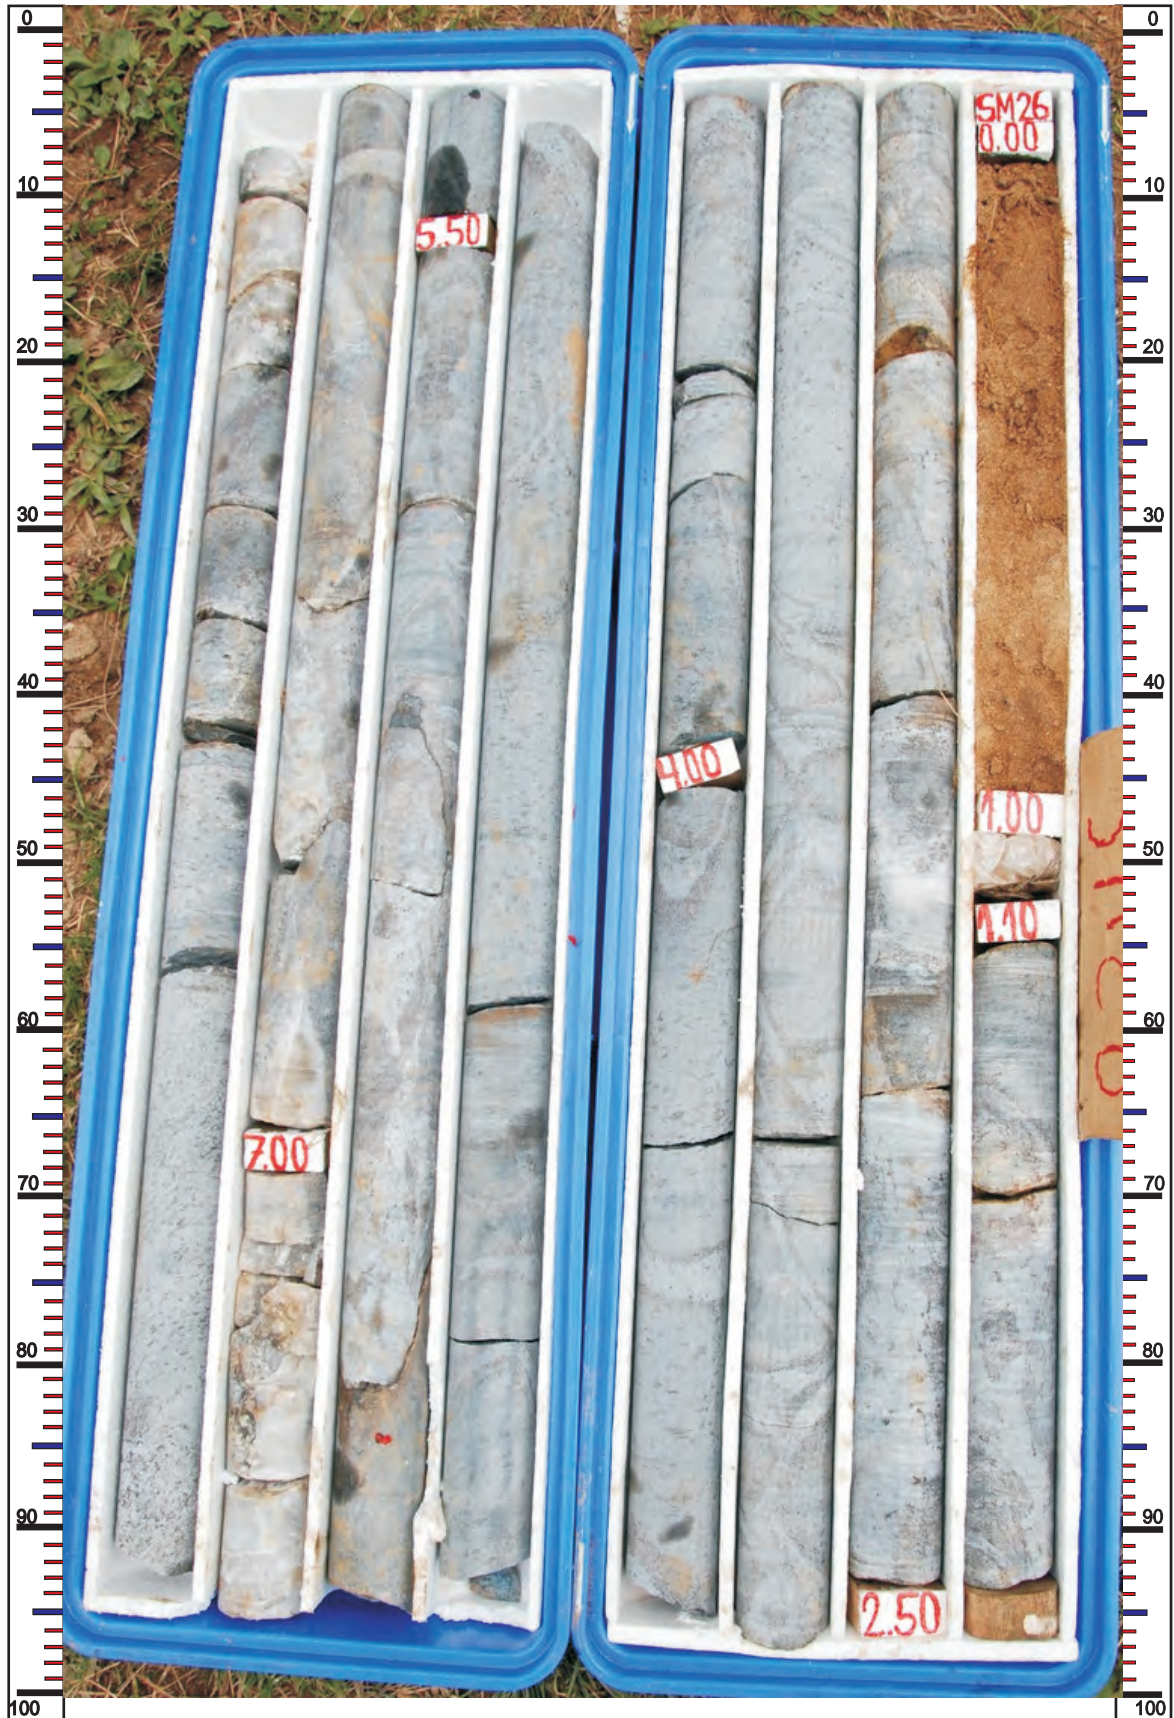

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SM-26

INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 03 E 04

PROF.: DE 08,20 A 15,00m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-27

INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 01 E 02

PROF.: DE 00,00 A 09,45m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-27

INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 03 E 04

PROF.: DE 09,45 A 17,00m




MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



Atendimento às Condições 2.6 e 2.7 da LP nº 428/2011

ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS DO EIXO, OMBREIRAS E ÁREAS DE EMPRÉSTIMO DA UHE ITAOCARA I

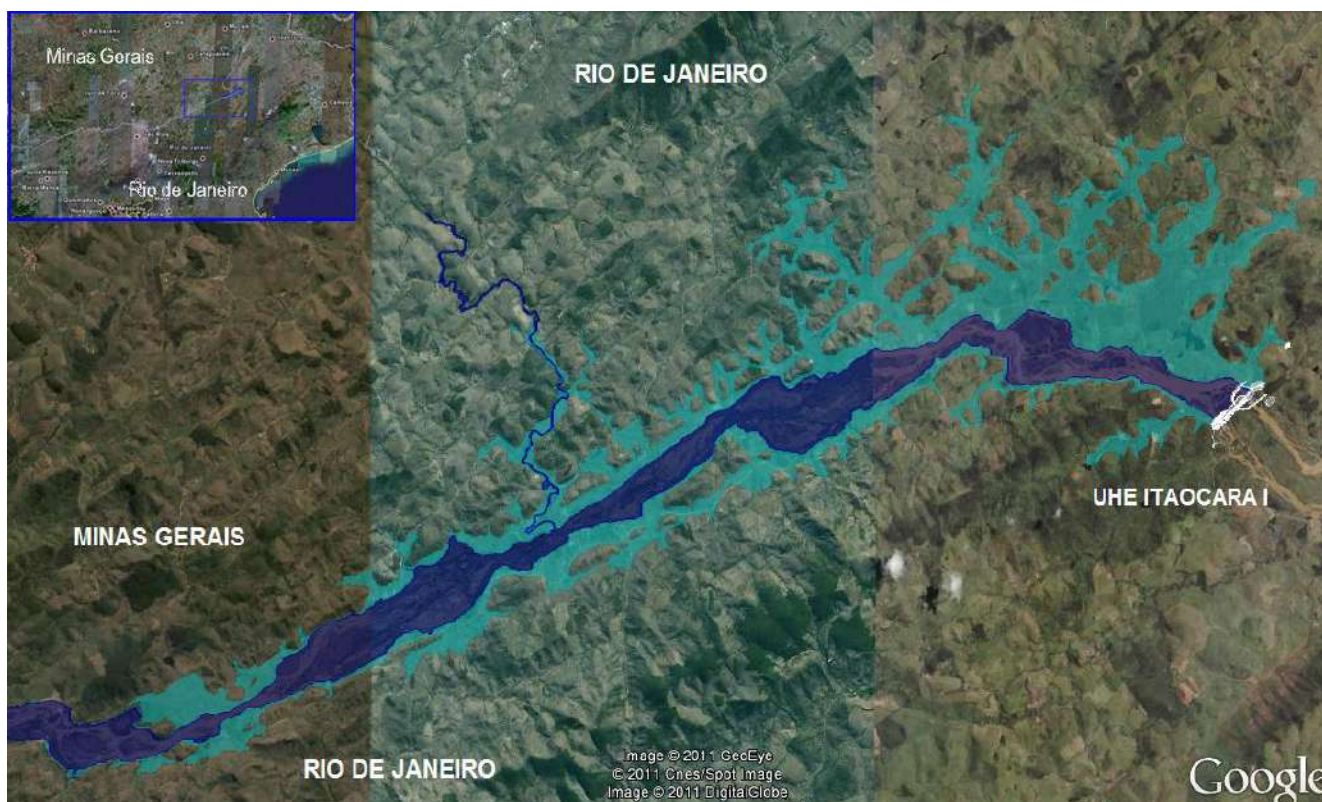


Abril/2012

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	3
OBJETIVO.....	4
1 - PROJETO BÁSICO DA AHE ITAOCARA I - PCE.....	5
1.1 DADOS GEOLÓGICOS EXISTENTES.....	5
1.2 LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS.....	5
1.3 ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS.....	6
1.3.1 Aspectos Gerais.....	6
1.3.2 Geologia local.....	6
1.3.3 Estudos para as escavações e fundações.....	6
1.3.3.1 Considerações Gerais.....	6
1.3.3.2 Ensecadeiras.....	7
1.3.3.3 Barramento.....	7
Ombreira Direita.....	7
Leito do Rio.....	7
Ombreira Esquerda.....	7
1.3.3.4 Dique de Terra.....	8
1.3.3.5 Estrutura de Concreto.....	8
1.3.4 Materiais Naturais de Construção.....	8
1.3.4.1 Solos Finos.....	8
1.3.4.2 Areias.....	9
1.3.4.3 Rochas.....	9
2 - OTIMIZAÇÃO DO PROJETO BÁSICO - SPEC.....	10
2.1 Característica regional.....	10
2.2 Aspectos Geológicos Regionais.....	10
2.3 Geologia Estrutural.....	11
2.4 Geomorfologia.....	11
2.5 Avaliação Geológico-Geotécnica do Aproveitamento.....	12
2.6 Investigações Geológico-Geotécnicas Realizadas.....	14
2.6.1 Sondagens Geomecânicas.....	14
2.6.2 Poços de Inspeção e Amostragem.....	15
2.7 Materiais de Construção.....	15
2.7.1 Área de Empréstimo de Solos.....	15
2.7.2 Jazidas de Areia.....	15
2.7.3 Pedreiras.....	16
2.8 Ensaio de Solos e Materiais de Construção.....	16
2.8.1 Ensaio Existentes.....	16
2.8.2 Ensaio em Solos Complementares.....	16
2.9 Tratamentos Previstos.....	17
3 - SONDAJENS COMPLEMENTARES - MINAS SOLOS.....	18
ANEXO I – Mapas do Projeto Básico - PCE.....	20
ANEXO II – Apêndice B do Projeto Básico – PCE (Estudos Geológicos-geotécnicos).....	21
ANEXO III – Mapas da Otimização do Projeto Básico - SPEC.....	22
ANEXO IV – Relatório de Sondagens Complementares – Minas Solos.....	23
ANEXO V – Anotações de Responsabilidade Técnicas - ART's.....	24


INTRODUÇÃO

O Projeto Básico da UHE Itacara I, elaborado entre os anos de 2009 e 2010 pela PCE Projetos e Consultoria de Engenharia, previa que a Casa de Força (CF) e o Vertedouro (VT) fossem construídos na margem direita (leito do rio, município de Itacara/RJ) do Rio Paraíba do Sul.

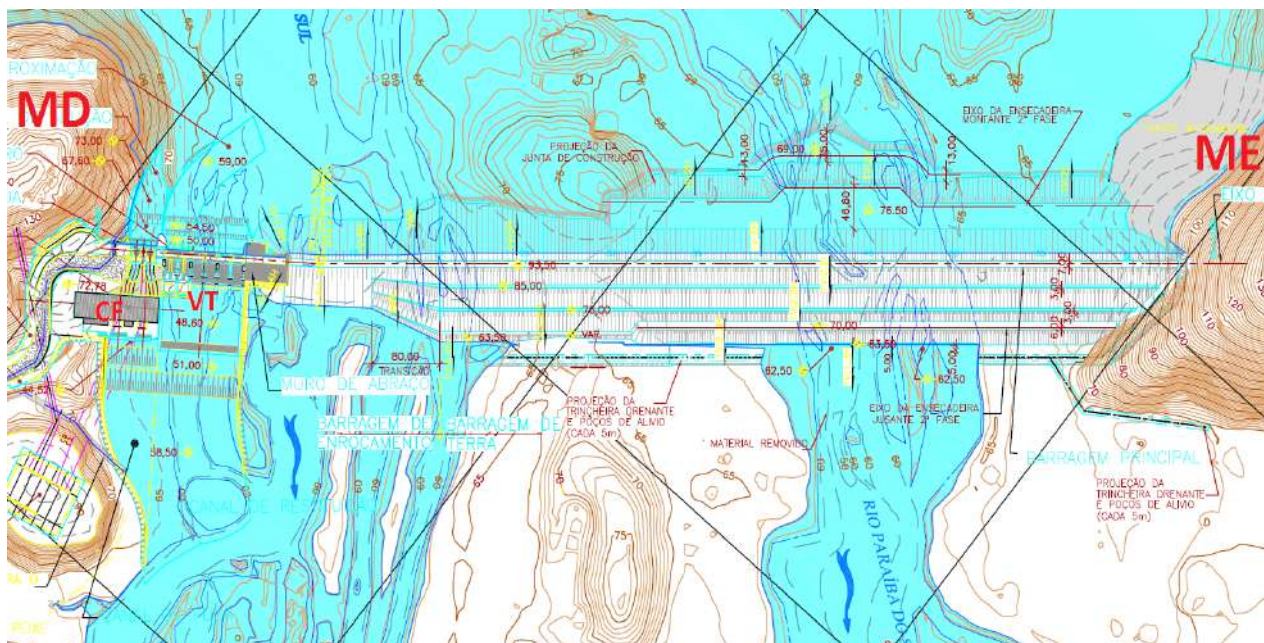

Fonte: PCE modificado

No mesmo ano de 2010, o Consórcio UHE Itacara, contratou a SPEC Planejamento, Engenharia e Consultoria Ltda. para realizar novos estudos técnicos de otimização que levaram a uma alteração no layout da usina passando tanto a Casa de Força quanto o Vertedouro para a margem esquerda, locada também no leito Rio Paraíba do Sul, porém no município de Aperibé/RJ.

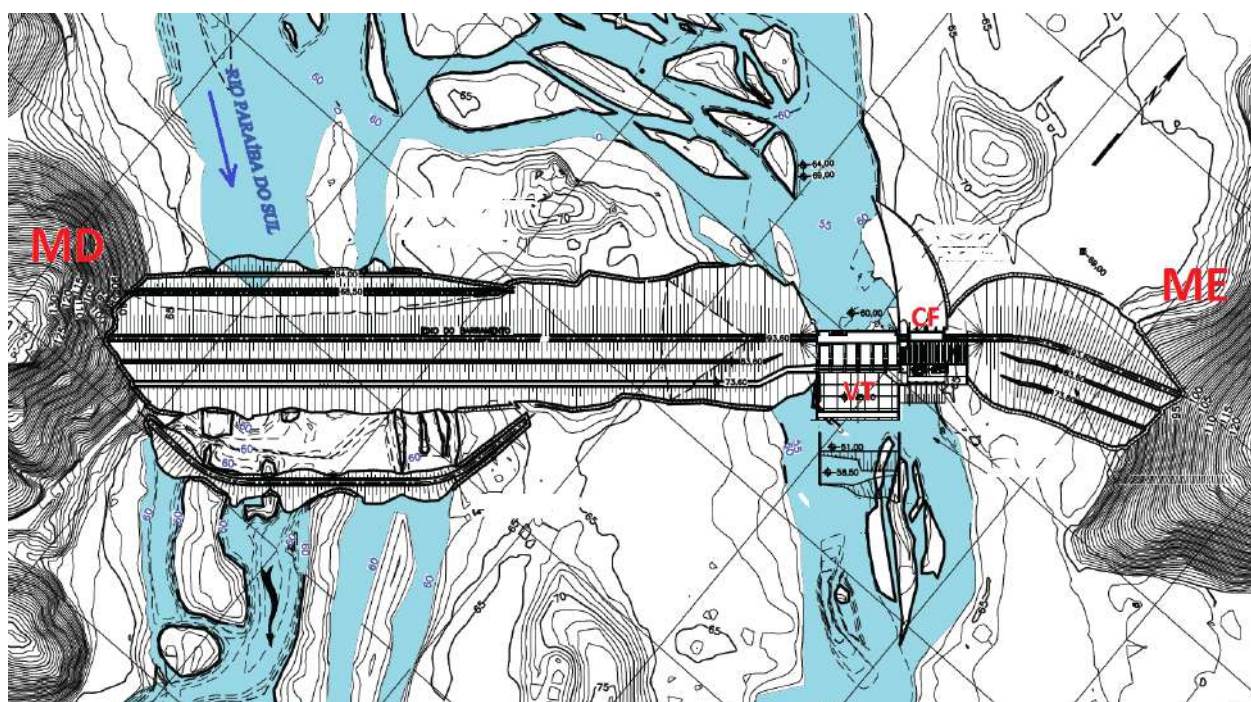

Fonte: SPEC modificado

Na elaboração dos dois layouts o eixo do barramento não foi alterado, porém, como será apresentado neste documento, foram necessárias a realização de sondagens complementares, na região da Casa de Força localizada no leito do rio, em função da mudança da estrutura da MD para a ME.

A secção 1, “Projeto Básico da AHE Itacara I – PCE”, apresenta os estudos geológicos e geotécnicos presente no Projeto Básico.

A secção 2, “Otimização do Projeto Básico - SPEC”, apresenta os estudos geológicos e geotécnicos presente nos estudos de Otimização do Projeto Básico.

A secção 3, “Sondagens Complementares – Minas Solos”, apresenta os estudos geológicos e geotécnicos complementares, na região das estruturas de concreto – Leito do Rio ME, que foram necessários para compor o Projeto Básico, visando assim, a certificação dos estudos técnico e orçamentário.

O Anexo I contém os mapas e desenhos técnicos relativos aos estudos geológico e geotécnicos elaborados pela PCE.

O Anexo II contém o Apêndice B do Projeto Básico elaborado pela PCE. Apresenta o detalhamento dos estudos geológicos-geotécnicos.

O Anexo III contém os mapas e desenhos técnicos relativos aos estudos geológicos e geotécnicos elaborados pela SPEC.

O Anexo IV contém todo estudo de sondagens complementares realizado na região da Casa de Força pela Minas Solos, após a otimização do Projeto Básico.

OBJETIVO

O objetivo deste documento é apresentar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA os estudos geológicos/geotécnicos do eixo da barragem, áreas de empréstimos e ombreiras da UHE Itacara I em atendimento às seguintes condicionantes da LP nº 428/2011:

“Cond. 2.6 – Detalhar no Plano Ambiental para Construção as características geológicas/geotécnicas do eixo da barragem e das áreas de empréstimo a partir da realização de sondagens e ensaios geomecânicos de resistência de materiais”;

“Cond. 2.7 – Apresentar estudo geotécnico complementar que ateste a segurança da estabilidade do local de instalação das ombreiras”.

1 - PROJETO BÁSICO DA AHE ITACARA I - PCE

As seções que se seguem, estão consubstanciadas no Projeto Básico da AHE Itacara I elaborado pela PCE Projetos e Consultoria de Engenharia Ltda., e que se encontram protocolados na ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.

As informações originais podem ser encontradas no Volume I – Texto (PJ0722-B-R00-GR-RL-101-1A) do Projeto Básico datado de abril de 2010.

1.1 DADOS GEOLÓGICOS EXISTENTES

Os dados geológicos existentes foram obtidos dos “Estudos de Viabilidade – UHE Itacara - Relatório Final”, desenvolvido pela Engevix Engenharia S/C Ltda, em 2001 e pelo “Relatório Final das Investigações Geológico Geotécnicas Complementares na Área da Barragem Realizadas no Período de Dezembro de 2001 a Janeiro de 2002 (DCT.T03.003.2002-R0)”, elaborado por Furnas Centrais Elétricas S.A.

1.2 LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS

Para a elaboração dos estudos de caracterização do Projeto Básico foram utilizados os dados dos levantamentos executados nas campanhas de investigações geológico-geotécnicas realizadas pela Engevix para os Estudos de Viabilidade da UHE Itacara em 2001. Os serviços constituíram-se na execução de 15 sondagens rotativas com ensaios de perda d’água em rocha, 5 sondagens mistas com ensaios de infiltração e SPT em solos e de perda d’água em rocha, 20 poços de inspeção e amostragem de solos, no local da barragem e nas áreas de empréstimo. Com 03 amostras de solos foram executados ensaios de laboratório (caracterização e compactação).

Posteriormente Furnas Centrais Elétricas S.A. executou serviços complementares de investigações geológico-geotécnicas de campo. Os serviços constituíram-se na execução de 5 sondagens rotativas, 1 poço de inspeção (incluindo coleta de amostra) e ensaio de perda d’água sob pressão, na área de estudo. Os dados levantados foram apresentados no Relatório Final das Investigações Geológico-Geotécnicas Complementares na Área da Barragem em Janeiro de 2002, sob a forma de perfis, tabelas e fotos.

Após a identificação das amostras por meio de registros sequenciais foram realizadas análises tátil-visuais. Os ensaios de perda d’água foram realizados em apenas um furo de sondagem, localizado na ombreira direita, de acordo com as especificações técnicas do serviço.

Com o desenvolvimento dos estudos, foram realizados ainda caminhamentos/mapeamentos geológicos no local dos estudos, quando afloramentos, cortes de estrada, ravinas naturais, pedrais expostos no leito do rio, barrancas de rio, etc., foram inspecionados e correlacionados aos dados de subsuperfície.

Para o aprofundamento das investigações de campo, na atual fase dos estudos, foram executados sondagens a trado e poços de inspeção com objetivo de coletar amostras deformadas e indeformadas, respectivamente, para realização de ensaios de laboratório.

1.3 ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS

Os textos, a seguir, foram transcritos do Volume I do Projeto Básico da AHE Itacara I e todos os mapas podem ser encontrado no Anexo I.

1.3.1 Aspectos Gerais

A topografia do local do futuro barramento pode ser considerada como acidentada, com encostas que, por vezes, apresentam escarpas rochosas subverticalizadas com desníveis da ordem de 100-110 metros desde o leito do rio (elevação 60-65 m) até o alto das ombreiras (165-170m).

O vale do barramento apresenta fundo chato com largura da ordem dos 1.100 m e encostas com inclinações médias da ordem dos 30° a 45°. O controle geral da drenagem e das elevações mais altas e seus alinhamentos de crista na região é comandado pelo lineamento gnáissico regional de direção NE-SW.

O leito do rio é constituído por um grande numero de ilhas normalmente encobertas por solos aluvionares, sendo que entre essas aparecem corredeiras onde é difícil a navegabilidade.

1.3.2 Geologia local

O maciço rochoso no local das futuras obras está representado por rochas Pré-Cambrianas gnáissicas do Grupo Paraíba do Sul, conforme já descrito na Geologia Regional, no item 3.1 do Apêndice B – Estudos Geológico-Geotécnicos.

No local do barramento a rocha local passou a ser denominada de “Granitóide”, por sua textura característica muito próxima dos granitos. Merece destaque ainda o fato de que dentro da massa rochosa são identificáveis corpos de Xenólitos, por vezes de dimensões consideráveis, da ordem do metro ou maiores.

Detalhamento quanto à estratigrafia, litologia e estruturas geológicas são apresentadas no Anexo II, correspondente ao Apêndice B do Projeto Básico.

1.3.3 Estudos para as escavações e fundações

1.3.3.1 Considerações Gerais

Neste item enfoca-se a caracterização dos materiais “in situ” visando, principalmente, a avaliação do comportamento desses materiais em função das exigências a serem impostas por cada diferente estrutura a ser implantada.

Para a caracterização desses materiais, foram usados, na descrição dos testemunhos de sondagens, os critérios recomendados pela ABGE (Associação Brasileira de Geologia de Engenharia) para a determinação dos diferentes parâmetros, sendo esses utilizados na classificação geotécnica das litologias encontradas.

A avaliação dos parâmetros utilizados dependeu, na maioria dos casos, de critérios subjetivos. Alguns recursos básicos destinados a reduzir tal subjetividade foram seguidos buscando-se atingir uma homogeneidade satisfatória e compatível com a atual fase de estudos.

1.3.3.2 Ensecadeiras

O condicionante básico à implantação das ensecadeiras é a presença das aluviões recentes que, em grande parte, deverão exigir a sua remoção da fundação. Onde esses se tornam muito espessos, no entanto, deverão permanecer, exigindo assim a execução de um cut-off até o topo da rocha sã.

1.3.3.3 Barramento

Ombreira Direita

Nessa ombreira esta prevista uma barragem de concreto, de pequenas dimensões, denominada Barragem de Fechamento. Tendo em vista que no local o topo da rocha ocorre à pequena profundidade, cerca de 1-2 metros, essa estrutura deverá ser fundada sobre a rocha sã ou sobre a rocha pouco alterada.

No que se refere aos tratamentos de fundação, o maior grau de fraturamento nos horizontes mais superficiais da rocha, com maiores coeficientes de permeabilidade, conduziram à necessidade de se prever uma cortina de injeções de impermeabilização. Deve-se levar em consideração que esta fundação será bem caracterizada, pois as escavações dos Canais de Adução e Restituição e da Tomada d'Água deverão expor o maciço rochoso.

Leito do Rio

A implantação da barragem de terra / enrocamento na região do leito do rio deverá encontrar pelo menos três situações distintas, a saber:

- Fundação direta sobre topo rochoso – Em grande parte do leito do rio, a rocha deverá estar aflorante devendo, após limpeza e regularização, receber os materiais do futuro aterro.

Nesse trecho de fundação, o tratamento dependerá dos condicionantes geológico-geotécnicos e contará com uma cortina de injeções de impermeabilização sob o eixo de barramento.

- No braço esquerdo do rio foi identificado um canal, com fundo a cerca de 7,00 m abaixo da elevação média das margens do rio, que poderá conter blocos de rocha de diversas dimensões, o que conduzirá à necessidade de cuidados especiais de forma a garantir uma vedação eficiente.
- Fundação sobre aluviões/solos residuais – Em certos trechos da fundação da barragem de terra, como na passagem por ilhas, as aluviões e eventuais horizontes de alteração de rocha poderão atingir espessuras significativas, da ordem dos 5-8 metros, o que, provavelmente, implicará em remoção superficial dos solos mais fofos (que registraram SPT da ordem dos 3-8 golpes) e tratamento da fundação antes do lançamento do aterro.

Nesse caso, no que se refere a tratamentos, está prevista a implantação de um cut-off no eixo do barramento, que deverá atingir o topo da rocha sã, e sistema de trincheira drenante e poços de alívio a jusante. A partir de camada de concreto de proteção que deverá capear o piso do cut-off, será executada uma cortina de injeções profundas que deverá atingir no mínimo 15 metros de profundidade.

Ombreira Esquerda

No trecho de fundação da ombreira esquerda, a barragem de terra deverá ser fundada sobre colúvio e/ou solo residual.

As altas permeabilidades, associadas à presença de uma camada de rocha alterada, conduzirão a um tapete impermeável a montante da barragem e a um sistema de trincheira drenante e poços de alívio à jusante.

O tapete impermeável estende-se na ombreira esquerda até a El. 91,00 m e, na sua extremidade situada em cota inferior, está prevista a implantação de um pequeno cut-off, com altura inferior a 5 metros, assente no topo da rocha sã.

1.3.3.4 Dique de Terra

Na ombreira esquerda, cerca de 270 metros a montante do eixo, está prevista a execução de um dique em solo compactado para o fechamento do ponto de fuga do reservatório.

Em termos de tratamento está previsto uma escavação de cerca de 1 metro para fundação do aterro. De modo geral estes solos apresentam valores baixos de permeabilidade, não sendo necessário nenhum tratamento específico.

1.3.3.5 Estrutura de Concreto

Na região das estruturas de concreto, detectou-se junto à margem direita do rio, a presença de um maciço rochoso, do tipo Granitóide, de boa qualidade, normalmente são (A.1 e C.1) e pouco fraturado (F.1). Os trechos fraturados estão ligados a sistemas estruturais subverticalizados que aparecem em faixas normalmente estreitas e alongadas, onde a rocha pode atingir parâmetros de fraturamento F.5.

Em relação ao tipo de tratamento profundo, está prevista uma cortina de injeções a partir da galeria, juntamente com uma cortina de drenagem, ambas com 15 metros de comprimento.

1.3.4 Materiais Naturais de Construção

1.3.4.1 Solos Finos

As investigações geológico-geotécnicas identificaram sete áreas de empréstimo próximas ao eixo de barramento, sendo quatro na margem esquerda e três na margem direita. As áreas da margem esquerda apresentam-se com espessura média da ordem de 6 metros, totalizando um volume estimado de 4.300.000 m³ de material terroso. As áreas de empréstimo da margem direita são menos promissoras e a espessura média está por volta de 5 metros, totalizando aproximadamente 2.300.000 m³.

Os solos coluvionares (cor marrom-amarelado) e os residuais de granitóide disponíveis nas áreas citadas (cor avermelhada) possuem, geralmente, características plásticas, pois são constituídos predominantemente de argila, com presença de silte, de areia fina a grossa e pequena porcentagem de pedregulho.

Todas as áreas investigadas constituem a parte superior de morros denominados “meialaranja”, onde a topografia é relativamente suave e o perfil dos solos de intemperismo é mais espesso, com solos residuais maduros bem desenvolvidos. Recobrimo esses horizontes de alteração, ocorrem ainda, com maior ou menor espessura, os solos coluvionares, também adequados para utilização nos aterros compactados da barragem, dique e ensecadeiras.

1.3.4.2 Areias

Depósitos aluvionares arenosos foram identificados no leito, nas ilhas e nas margens do rio Paraíba do Sul.

A jusante do eixo do barramento, jazidas de aluviões arenosas ocorrem na forma de acumulações esparsas desde o fim da Ilha Serena até a localidade de Itaocara. As mais próximas do eixo, localizadas no Areal Serra da Bolívia e apresentadas no desenho PJ0722-B-G04-GR-DE-101 como Jazida de Areia 2, totalizam cerca de 115.000 m³.

Da mesma forma, cerca de 800 metros a montante do eixo, ocorre, numa faixa longitudinal ao rio, uma fonte identificada como Jazida de Areia 1, com cerca de 60.000 m³ de areia quartzosa pouco micácea, bem graduada.

1.3.4.3 Rochas

A rocha proveniente das escavações obrigatórias é constituída do granitóide são ou pouco alterado, material adequado à utilização como agregado de concreto e materiais de transição.

Para a Barragem no leito do rio foi identificada a Pedreira 04 na margem direita, a cerca de 100, metros do eixo do barramento.

2 - OTIMIZAÇÃO DO PROJETO BÁSICO - SPEC

Conforme descrito anteriormente, com as mudanças da Casa de Força e Vertedouro da margem direita para a margem esquerda, a SPEC também mencionou no seu estudo as características geológicas-geotécnicas identificadas, utilizando os próprios estudos anteriores desenvolvidos pela Engevix (antigo projeto que considerava somente um barramento na cota 102m) e PCE, e cuja finalidade foi desenvolver um projeto otimizado, no que tange layout das estruturas e estudos energéticos.

Estes estudos de otimização, constataram um ganho no conteúdo energético, que aumentou de 145MW para 151MW instalados.

As características geológico-geotécnicas presente no estudo de otimização da SPEC serão integralmente transcritas nas secções a seguir. Além disso, o Anexo III contém os mapas deste estudo.

2.1 Característica regional

A região em estudo está geotecnicamente contida na Província Mantiqueira, entidade geotectônica com franca orientação nordeste instalada a oeste do Cráton de São Francisco.

O Aproveitamento de Itaocara I será implantado no baixo curso do rio Paraíba do Sul, onde este assume direção nordeste, paralelamente às direções das unidades lito-estratigráficas.

2.2 Aspectos Geológicos Regionais

No aspecto lito-estratigráfico, a região é caracterizada pelo predomínio de litotipos representativos das rochas metamórficas pré-cambrianas do Complexo Paraíba do Sul.

Também ocorrem na área as suítes ígneas associadas à deformação e metamorfismo da sequência metamórfica do Complexo Paraíba do Sul, resultante do Ciclo Orogênico Brasileiro.

Secundariamente, sobre estas sequências, são observados sedimentos cenozóicos de idades quaternárias.

Complexo Paraíba do Sul

O Complexo Paraíba do Sul corresponde as unidades basais das rochas Pré-Cambrianas de idade Proterozóica observadas na região em estudo, sendo composto por três unidades estratigráficas informais, a saber:

- Unidade Itaocara;
- Unidade Italva;
- Unidade São Fidelis.

O Aproveitamento Hidrelétrico de Itaocara I será implantado em rochas da Unidade Itaocara.

As Unidades Italva e São Fidelis ocorrem lateralmente ao reservatório e não tem influência direta no Empreendimento.

A Unidade Itacara contém gnaisses e migmatitos porfiroclásticos ou não, e por vezes os gnaisses têm estrutura xistosa. Intercalados aos gnaisses e migmatitos ocorrem quartzitos e discretos níveis de mármore.

A faixa ocupada pela Unidade Itacara mostra-se rebaixada em relação ao relevo regional, correspondente a zona derivada pelo rio Paraíba do Sul e seus afluentes pela margem esquerda. A topografia orienta-se preferencialmente segundo NE-SW, condicionando um sistema de drenagem secundária, paralela.

As rochas do Complexo Paraíba do Sul sofreram de modo geral, processos tectomagmáticos durante o mesozóico que resultaram na presença de inúmeros diques de diabásio intrudidos indiscriminadamente nas rochas cristalinas por toda a região.

2.3 Geologia Estrutural

A evolução tectono-magmática da região em estudo, está inserida no Domínio de Falhas Juiz de Fora/Paraíba do Sul, apresentando estruturas marcantes de direção NE-SW e estruturas secundárias perpendiculares associadas.

A característica estrutural mais proeminente da área é a extrema linealidade dos litótipos que apresentam franca orientação NE em concordância com as principais zonas de Cisalhamento regionais.

Dentre as zonas, destaca-se o Lineamento Além Paraíba, com orientação N60°-70° E, interpretada como uma falha direcional, responsável pela instalação do leito do rio Paraíba do Sul

2.4 Geomorfologia

A área do reservatório do AHE Itacara I está situada na Unidade Geomorfológica Alinhamento de Cristas do rio Paraíba do Sul.

É caracterizada por um relevo acidentado-ondulado a fortemente ondulado com cotas entre 120m e 310m e dissecado por cursos d'água, formando um paredão de drenagem fina com aprofundamentos variando de 50 a 140 metros.

A morfologia dessa unidade está intimamente relacionada com as características litroestruturais das rochas e das condições climáticas locais.

O relevo é suportado por rochas gnáissica-migmatíticas, em geral cataclásticas do Complexo Juiz de Fora e por muscovita-quartzo xistos da unidade listostratigráfica Xisto Santana do Deserto, na maior parte da área do reservatório.

A presença de fraturas nas rochas condiciona trechos do rio Paraíba do Sul às suas direções e propicia o desenvolvimento de corredeiras, permitindo, também, que o intemperismo atinja maiores profundidades, formando solos residuais mais espessos.

O rio corre, em grande parte da sua extensão, sobre a rocha exposta.

O rio tem padrão anastomosado, onde algumas ilhas são barras de areias e argilas depositadas em pontos onde a rocha está mais superficial, permanecendo nos locais transitoriamente em função do regime de cheias do rio.

Já outras ilhas são fixas, caso da Ilha Serena que é interceptada transversalmente pelo eixo da UHE de Itaocara I, quando os sedimentos se consolidam com volumes tais que a energia do rio não é mais capaz de erodi-las, ou mesmo constituem-se de extensos afloramentos de rocha no leito do rio recobertos por solos residuais/coluvionares e com espessa cobertura vegetal arbórea e arbustiva.

As elevações são em forma de colinas, em geral orientadas segundo a direção ENE, convexo – côncavas, com alturas em torno de 120m e 140m em relação aos fundos dos vales.

Os principais depósitos sedimentares estão distribuídos ao longo do rio Paraíba do Sul, dando origem a planícies fluviais com cotas inferiores a 80m.

As feições do modelado mais comuns são as linhas de cristas, linhas de cumeadas (ou interflúvios) e sulcos estruturais.

Os morros apresentam solos residuais próximos ao topos e colúvios da meia encosta para base.

Ocorrem anfiteatros de erosão com ou sem depósitos de tálus, sendo esses depósitos oriundos de material deslizado.

As encostas apresentam áreas de erosão acelerada, indicadas por sinais de movimento de massa anteriores.

O movimento de massa mais comum é o rastejo ou “creep”, que ocorre mormente nos locais de declividades acentuadas.

Ocorrem cicatrizes de escorregamentos de solo e rocha com exposição de solo.

Tais cicatrizes ocorrem, também, cobertas por vegetação colonizadora (cicatrizes estabelecidas).

Os movimentos de massa concentrados e acelerados renovam a cobertura do solo, dando origem a sulcos erosivos e ravinas localizadas.

2.5 Avaliação Geológico-Geotécnica do Aproveitamento

O local selecionado para o eixo do empreendimento tem uma topografia acidentada, apresentando desníveis médios da ordem de 100,00m.

O Pré-Cambriano, representado por gnaisses, é aqui denominado de granitóides, devido sua aparência próxima a um granito. A rocha granitóide ocupa a calha do rio e grande parte da ombreira direita conforme inspeção de campo, bem como dos resultados das investigações realizadas nos estudos de Viabilidade. Na região da calha e leito do rio, o maciço rochoso ora é recoberto por solos de alteração (Ilha Serena), ora por aluviões recentes, estes em cotas baixas nas margens do rio e em ilhas.

As informações aqui apresentadas tiveram por base o mapeamento geológico local, as investigações geológico-geotécnicas, bem como o conhecimento geológico da região com base no Mapeamento realizado pelo DRM-RJ.

Também foram baseadas nas inspeções realizadas quanto da visita técnica de campo, em 27 e 28/04/2010.

Com base nas seções geológico-geotécnicas o maciço rochoso de fundação onde serão apoiadas as Estruturas Hidráulicas da AHE Itaocara I é representado por um granitóide com leve estruturação gnáissica ocorrendo por vezes, zonas com forte foliação, correspondentes aos xenólitos, que contem biotita-gnaisses cuja “xistosidade” apresenta-se bastante caótica, não obedecendo ao padrão regional.

A rocha de modo geral apresenta um grau de fraturamento baixo, entre F1 e F2 e mais raramente pequenos trechos de F3, a exceção dos primeiros metros, onde o maciço rochoso apresenta-se um pouco mais fraturado.

Os principais sistemas de fraturas no maciço rochoso são:

- N45°-50° E / Sub-vertical – paralelo à xistosidade das rochas locais;- N40° W / Vertical
- Perpendicular à xistosidade das rochas locais;- N50° W / Vertical - transversal à xistosidade das rochas locais;- N80°W a EW / Vertical - transversal à xistosidade das rochas locais.

A condutividade hidráulica do maciço rochoso de fundação, baseada nos ensaios de perda d’água executados em furos de sondagens mostraram-se valores baixos, entre H1 e H2. O horizonte mais superficial, não ensaiado, deverá provavelmente ser mais permeável, entre H2 e H3, em função de seu maior grau de fraturamento.

Recobrimo ambas as margens e a meia encosta, ocorre uma camada pouco espessa de solo coluvionar, que devido à sua pouca espessura, às vezes não está representada nas seções geológicas e, imediatamente abaixo, solos de alteração de rocha que na maioria das vezes exibem um perfil completo desde solos residuais maduros até a rocha totalmente alterada; a espessura deste pacote é muito variável, pois está intimamente ligada a inclinação dos terrenos. Na região da ombreira esquerda os horizontes coluvionares, residuais e saprolitos são mais desenvolvidos se comparados com os da ombreira direita. A espessura total destes solos na ombreira varia de 2,0 a 15,0m.

A permeabilidade dos solos residuais é bastante variada com valores entre 10-2 e 10-7 cm/s e com resistência ao ensaio SPT variando entre 10 e 30 golpes.

Os solos residuais transicionam para solos saprolíticos com a profundidade. Este solo apresenta-se como um material arenoso a areno-argiloso, micáceo, caulínico, de cores variadas.

Os ensaios SPT mostraram valores elevados e com permeabilidade de ordem de 10-4 cm/s.

Para o fechamento da Barragem de Terra na ombreira esquerda deverá ser estudada a alternativa de um cut-off de modo a interceptar os horizontes permeáveis dos solos residuais e saprolíticos.

Em posição mais baixa, constituindo planícies aluvionares, ocorrem, junto às margens e ilhas, depósitos de sedimentos compostos essencialmente por areias puras, quando situados na calha do rio.

A espessura dos aluviões é da ordem de 3,0 a 5,0m, podendo não estar presentes em alguns trechos do rio. Os ensaios de SPT indicam valores baixos da ordem de 2 a 7 golpes e permeabilidade variável, de 10^{-2} a 10^{-7} cm/s.

Nas margens e ilhas, em cotas mais elevadas, as ocorrências são constituídas por solos residuais/saprolitos siltes-argilo-arenosos e argilas silto-arenosas.

2.6 Investigações Geológico-Geotécnicas Realizadas

No sítio da AHE Itacara I foram realizadas dezenove (19) sondagens na região de fundação das Estruturas Hidráulicas, bem como sondagens investigativas acompanhadas de amostras deformadas onde foram realizados ensaios de caracterização.

A seguir são mostradas as tabelas resumos com as investigações e ensaios de laboratório realizados.

2.6.1 Sondagens Geomecânicas

Quadro B – Resumo dos Poços

SONDAGEM	LOCAL	ESTRUTURA	PROFUNDIDADE	
			SOLO (m)	ROCHA (m)
SR1	MD	Ensecadeira de montante 2ª fase	20,14	11,26
SR2	MD	Barragem MD	12,48	6,20
SR3	MD	Barragem MD	0,46	7,07
SR4	MD	Ensecadeira de Jusante	8,14	6,86
SR5	MD	Barragem MD	2,34	10,66
SR6	MD	Barragem MD	0,70	10,40
SR7	Canal D	Barragem MD	0,00	7,05
SR8	MD	Barragem MD	1,33	6,72
SR9	Canal D	Barragem MD	0,00	6,38
SR10	Ilha Serena	Barragem MD	3,37	7,13
SR11	Ilha Serena	Ensecadeira de montante 1ª fase	6,45	7,10
SR12	Ilha Serena	Barragem MD	6,00	7,04
SR13	Ilha Serena	Barragem MD	6,00	7,06
SR14	Ilha Serena	Barragem MD	2,30	7,00
SR15	Canal E	Casa de Força	3,55	7,35
SM-01	ME	Barragem ME	4,06	3,94
SM-02	ME	Barragem ME	12,88	4,12
SM-03	ME	Barragem ME	12,92	4,20
SM-04	ME	Barragem ME	11,07	5,47
SM-05	ME	Barragem ME	22,59	5,56

2.6.2 Poços de Inspeção e Amostragem

Além das sondagens mecânicas foram abertos 24 poços nos quais foram coletadas amostras para ensaios de caracterização

Quadro B – Resumo dos Poços

POÇOS	LOCALIZAÇÃO	PROF.	POÇO	LOCALIZAÇÃO	PROF.
PBD-1	Ombreira Direita	2,30	PEB-3	M.E. Área de Empréstimo B	5,10
PBE-1	Ombreira Esquerda	4,00	PEC-1	M.E. Área de Empréstimo C	6,40
PBI-1	Ilha Serena	3,00	PEC-2	M.E. Área de Empréstimo C	5,00
PDI-1	M.E. Dique I	5,70	PEC-3	M.E. Área de Empréstimo C	6,10
PDI-2	M.E. Dique I	5,20	PEC-4	M.E. Área de Empréstimo C	3,50
PDII-1	M.E. Dique II	2,20	PED-1	M.E. Área de Empréstimo D	4,80
PDII-2	M.E. Dique II	5,10	PEE-1	M.E. Área de Empréstimo E	4,30
PDIII-1	M.E. Dique III	5,50	PEF-1	M.E. Área de Empréstimo F	4,40
PEA-1	M.E. Área de Empréstimo A	5,20	PEF-2	M.E. Área de Empréstimo F	5,10
PEA-2	M.E. Área de Empréstimo A	3,50	PEF-3	M.E. Área de Empréstimo F	2,50
PEB-1	M.E. Área de Empréstimo B	8,10	PEG-1	M.E. Área de Empréstimo G	4,40
PEB-2	M.E. Área de Empréstimo B	6,20	PEG-2	M.E. Área de Empréstimo G	5,30

2.7 Materiais de Construção

2.7.1 Área de Empréstimo de Solos

O quadro a seguir apresenta as áreas de empréstimos de solos pesquisadas, com a respectiva avaliação de quantitativos, com base nos resultados apresentados pelos poços de inspeção e amostragem.

Quadro C – Resumo das áreas de empréstimos de solos

ÁREA DE EMPRÉSTIMO	LOCAL (MARGEM)	ÁREA PESQUISADA (m ³)	VOLUME ESTIMADO (m ³)
A	Esquerda	70.000	420.000
B	Esquerda	255.000	1.530.000
C	Esquerda	310.000	1.860.000
H	Esquerda	90.000	540.000
E	Direita	70.000	350.000
F	Direita	195.000	970.000
G	Direita	200.000	1.000.000
VOLUME TOTAL ESTIMADO			6.700.000

2.7.2 Jazidas de Areia

Depósitos aluvionares arenosos foram identificados no leito do rio Paraíba do Sul, tanto a jusante como a montante do eixo.

A 800 metros a montante do eixo, foi identificada a jazida de areia 1, com cerca de 60.000 m³ de areia quartzosa pouco micácea, bem graduada .

A jusante do eixo foi identificada a jazida de areia 2, localizada no Areal Serra da Bolívia, com cerca de 115.000 m³.

2.7.3 Pedreiras

A rocha proveniente das escavações obrigatórias é constituída de granitóide são ou pouco alterado, material adequado à utilização como agregado de concreto e enrocamento.

Os estudos geológicos identificaram quatro locais para implantação de pedreiras, três na margem esquerda e o quarto na ombreira direita, todos situados bem próximos do eixo do barramento.

2.8 Ensaios de Solos e Materiais de Construção

2.8.1 Ensaios Existentes

Para a fundação das obras de terra da barragem e dique foram realizados somente 4 ensaios de caracterização completa que caracterizaram solos argilosos de baixa plasticidade – CL na classificação USCS.

Para as amostras deformadas coletadas na fundação foram realizados também ensaios de compactação Proctor Normal para avaliar a sua utilização tendo em vista o aproveitamento dos solos oriundos das escavações obrigatórias (S1).

Nas amostras indeformadas coletadas em dois poços de fundação (barragem e dique) foram realizados também ensaios de permeabilidade.

Estes dados foram apresentados em tabelas com o gráfico das curvas granulométricas no desenho do Projeto Básico PJ0722-B-T03-GR-DE-102 (Anexo I – Mapas do Projeto Básico da PCE).

Para as jazidas de areia e cascalho foram apresentados os resultados dos ensaios tecnológicos no desenho PJ0722-B-T03-GR-DE-103 (Anexo I) juntamente com o gráfico das curvas granulométricas das areias.

Com base nas informações contidas no desenho de Ensaios Geotécnicos – Áreas de Empréstimo – Margem direita e Margem Esquerda – PJ072-B-703-GR-DE-101 (Anexo I) foram apresentados os resultados de ensaios de solos (S2) de caracterização completa que definiram predominantemente solos do tipo CL em ambas as margens dos empréstimos.

Foram realizados também ensaios de compactação Proctor Normal em todas amostras deformadas coletadas, e no caso dos empréstimos AE-A e AE-B de margem esquerda foram realizados dois ensaios de permeabilidade.

2.8.2 Ensaio em Solos Complementares

No Projeto Executivo deverão ser consolidadas as caracterizações e ensaios realizados durante o Projeto Básico.

Prevê-se novas amostragens em poços de inspeção tanto de solos de fundação (S1) quanto de solos das áreas de empréstimos (S2).

Para os novos poços de inspeção da fundação serão coletadas amostras deformadas e indeformadas.

Os ensaios previstos serão de caracterização completa e compactação Proctor Normal para as amostras deformadas, e para as amostras indeformadas prevê-se além da caracterização completa, ensaios especiais de compressão triaxial, adensamento oedométrico e permeabilidade de carga variável horizontal e vertical.

As amostras deformadas coletadas em poços das áreas de empréstimos (S2) serão caracterizadas, compactadas por Proctor Normal e submetidas a ensaios geomecânicos de compressão triaxial, adensamento oedométrico e permeabilidade de carga variável horizontal e vertical.

Prevê-se ainda uma verificação da estabilidade desde solos com ensaios de dispersão de granulometria comparada e furo da agulha.

2.9 Tratamentos Previstos


Com base nos dados de sondagens, seções geológicas e observações feitas durante a visita técnica, foram estimados os tratamentos de fundação e de taludes de escavação necessários a implantação do empreendimento.

3 - SONDAGENS COMPLEMENTARES - MINAS SOLOS

Conforme mencionado, no ano de 2010, o Consórcio UHE Itacara, contratou a SPEC Planejamento, Engenharia e Consultoria Ltda. para realizar novos estudos técnicos de otimização que levaram a alteração no layout da usina passando tanto a Casa de Força quanto o Vertedouro para a margem esquerda, locada no leito Rio Paraíba do Sul (município de Aperibé/RJ).

Em razão da viabilidade técnica e econômica desta otimização, onde se manteve as características da planta original, porém com as estruturas de concreto locadas na margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, que visualmente apresentava um afloramento rochoso de seu leito, com condições de fundação para as estruturas, foi solicitado pela SPEC, um plano de investigação composto de sondagens rotativas, mistas, ensaios de perda d'água e infiltração em solo.

As sondagens foram realizadas conforme o mapa ilustrado na figura a seguir:

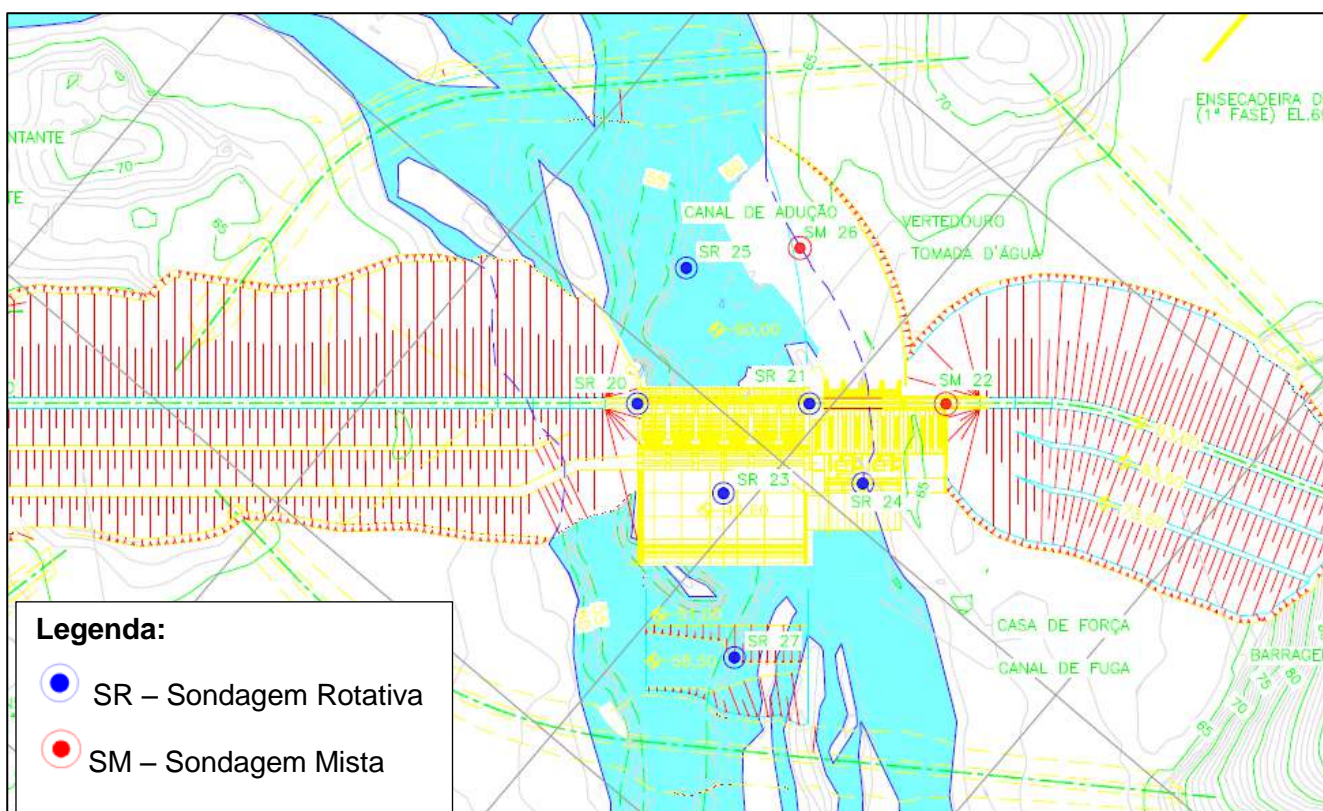

Fonte: Consórcio UHE Itacara modificado

As características destas sondagens estão descritas na tabela a seguir, e tiveram a finalidade de comprovar as condições geológicas já levantadas no Projeto Básico, e naturalmente comprovar as condições do topo rochoso e de fundações definidas no projeto otimizado.

Tabela – Características das Sondagens Complementares

SONDAGENS	COORDENADAS		Prof. (m)	Ensaio
	E	N		
SR 20	795.116,73	7.598.372,67	25,00	EPA
SR 21	795.189,87	7.598.434,85	30,00	EPA
SM 22	795.247,99	7.598.484,10	25,00	INF / EPA
SR 23	795.185,71	7.598.365,65	20,00	-
SR 24	795.241,42	7.598.420,16	30,00	-
SR 25	795.088,45	7.598.448,04	15,00	-
SM 26	795.129,57	7.598.497,57	15,00	-
SR 27	795.249,71	7.598.299,78	15,00	-

EPA - Ensaio de Perda D'água em rocha em trechos de 3,00m.


INF - Ensaio de Infiltração em solo a cada metro

As sondagens solicitadas pela SPEC, e realizadas pela Minas Solo, conforme relatório do Anexo IV, vieram comprovar a as condições geológicas apresentadas no Projeto Básico, e a viabilidade desta otimização quanto a locação das estruturas.



ANEXO I – Mapas do Projeto Básico - PCE

LEGENDA DOS MINI-LOGS

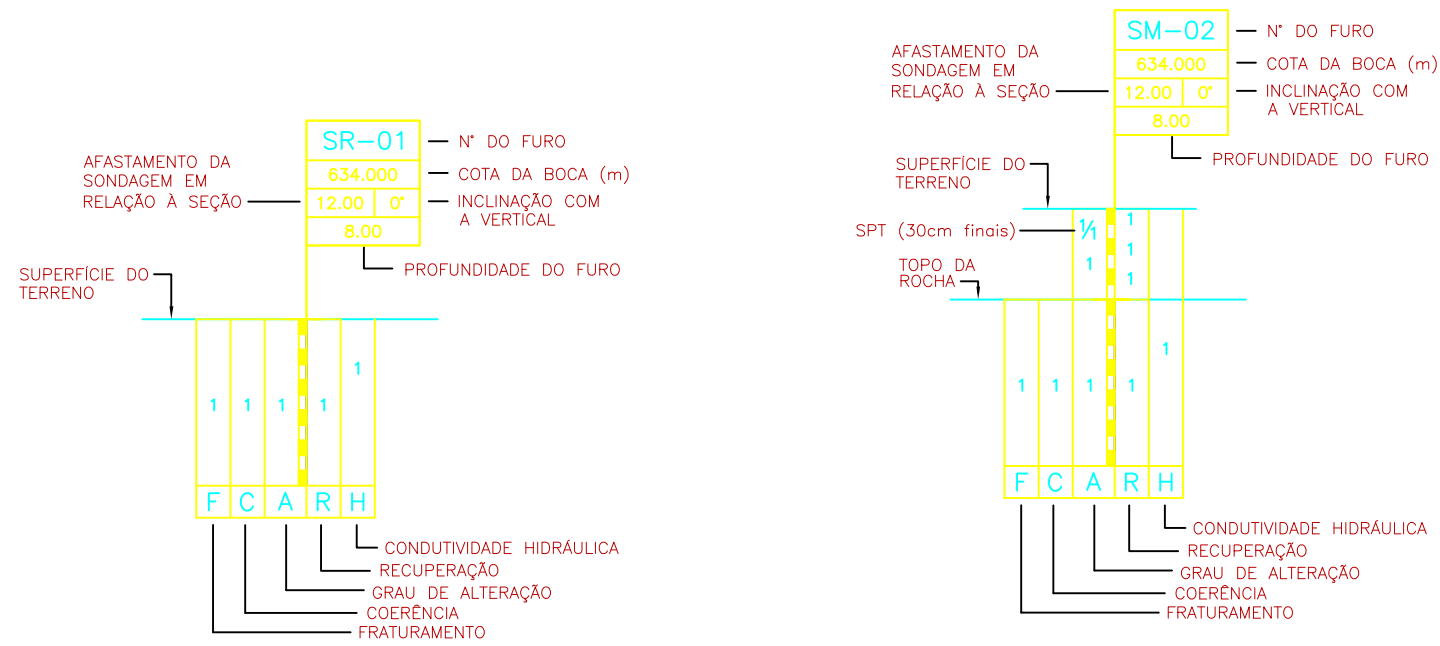

PARÂMETROS CLASSIFICATÓRIOS DO MACIÇO ROCHOSO

FRATURAMENTO (F)		
GRAU	DENOMINAÇÃO	POR METRO
F1	OCASIONALMENTE FRATURADA	< 1
F2	POUCO FRATURADA	1 A 5
F3	MEDIANAMENTE FRATURADA	6 A 10
F4	MUITO FRATURADA	11 A 20
F5	EXTREMAMENTE FRATURADA	>20


COERÊNCIA (C)	
GRAU	DENOMINAÇÃO
C1	SÃ/COERENTE
C2	MEDIANAMENTE COERENTE
C3	POUCO COERENTE/ALTERADA
C4	ROCHA INCOERENTE/SAPROLITO

ALTERAÇÃO (A)	
GRAU	DENOMINAÇÃO
A1	ROCHA SÃ
A2	ROCHA POUCO ALTERADA
A3	ROCHA MEDIANAMENTE ALTERADA
A4	ROCHA BASTANTE ALTERADA
A5	ROCHA EXTREMAMENTE ALTERADA


RECUPERAÇÃO (R)		
GRAU	DENOMINAÇÃO	% POR MANOBRA
R1	MUITO ALTA	91-100
R2	ALTA	76-90
R3	MÉDIA	51-75
R4	BAIXA	26-50
R5	MUITO BAIXA	< 25

CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (H)			
GRAU	DENOMINAÇÃO	PERDA ESPECÍFICA (l/m x min x kg/cm²)	PERMEABILIDADE EQUIVALENTE (cm/s)
H1	MUITO BAIXA	0 A 0,1	$K < 10^{-5}$
H2	BAIXA	0,1 A 1	$10^{-5} < k > 10^{-4}$
H3	MODERADA	1 A 3	$10^{-4} < k > 5 \times 10^{-4}$
H4	ALTA	3 A 10	$5 \times 10^{-4} < k > 10^{-3}$
H5	MUITO ALTA	>10	$10^{-3} < k > 5 \times 10^{-3}$

LEGENDA PARA PLANTA

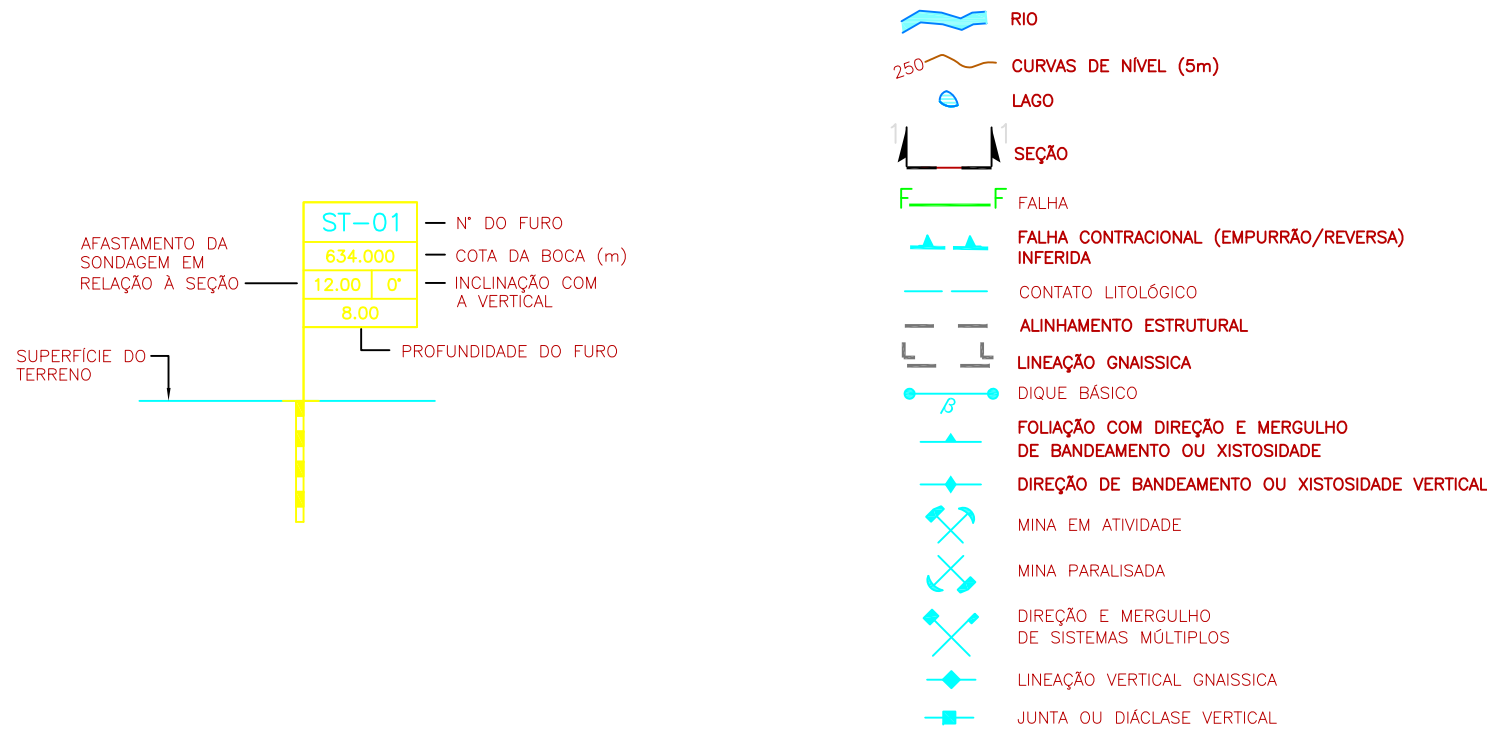

LEGENDA PARA SEÇÕES

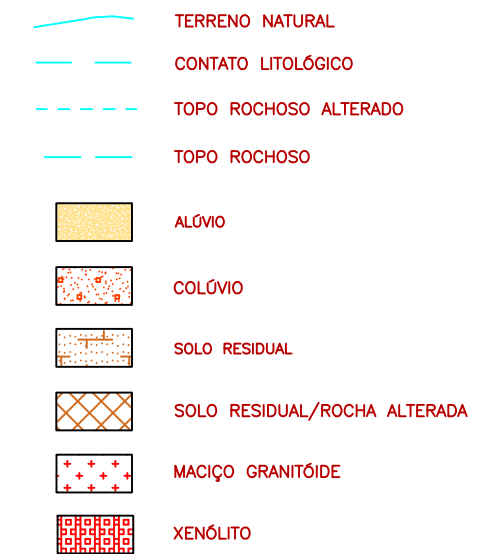

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	

REVISÕES

NOTAS

REFERÊNCIAS

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



Projetos e Consultorias de Engenharia

PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	LEGENDAS E CONVENÇÕES
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.	
VER. SEBB	DATA: NOV/2009	
Nº DO DESENHO PJO722-B-G00-GR-DE-101	REV. 0	
	ESCALA SEM ESCALA	Nº DO CLIENTE -



MINI - LOGS
ESCALA 1:1000



REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	


1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO

CLASSIFICAÇÃO
GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA
MINI-LOGS

PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	CLASSIFICAÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA MINI-LOGS
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.	
VER. SEBB	DATA: NOV/2009	
Nº DO DESENHO PJ0722-B-G00-GR-DE-102	REV. 0	
ESCALA 1:1000		Nº DO CLIENTE -

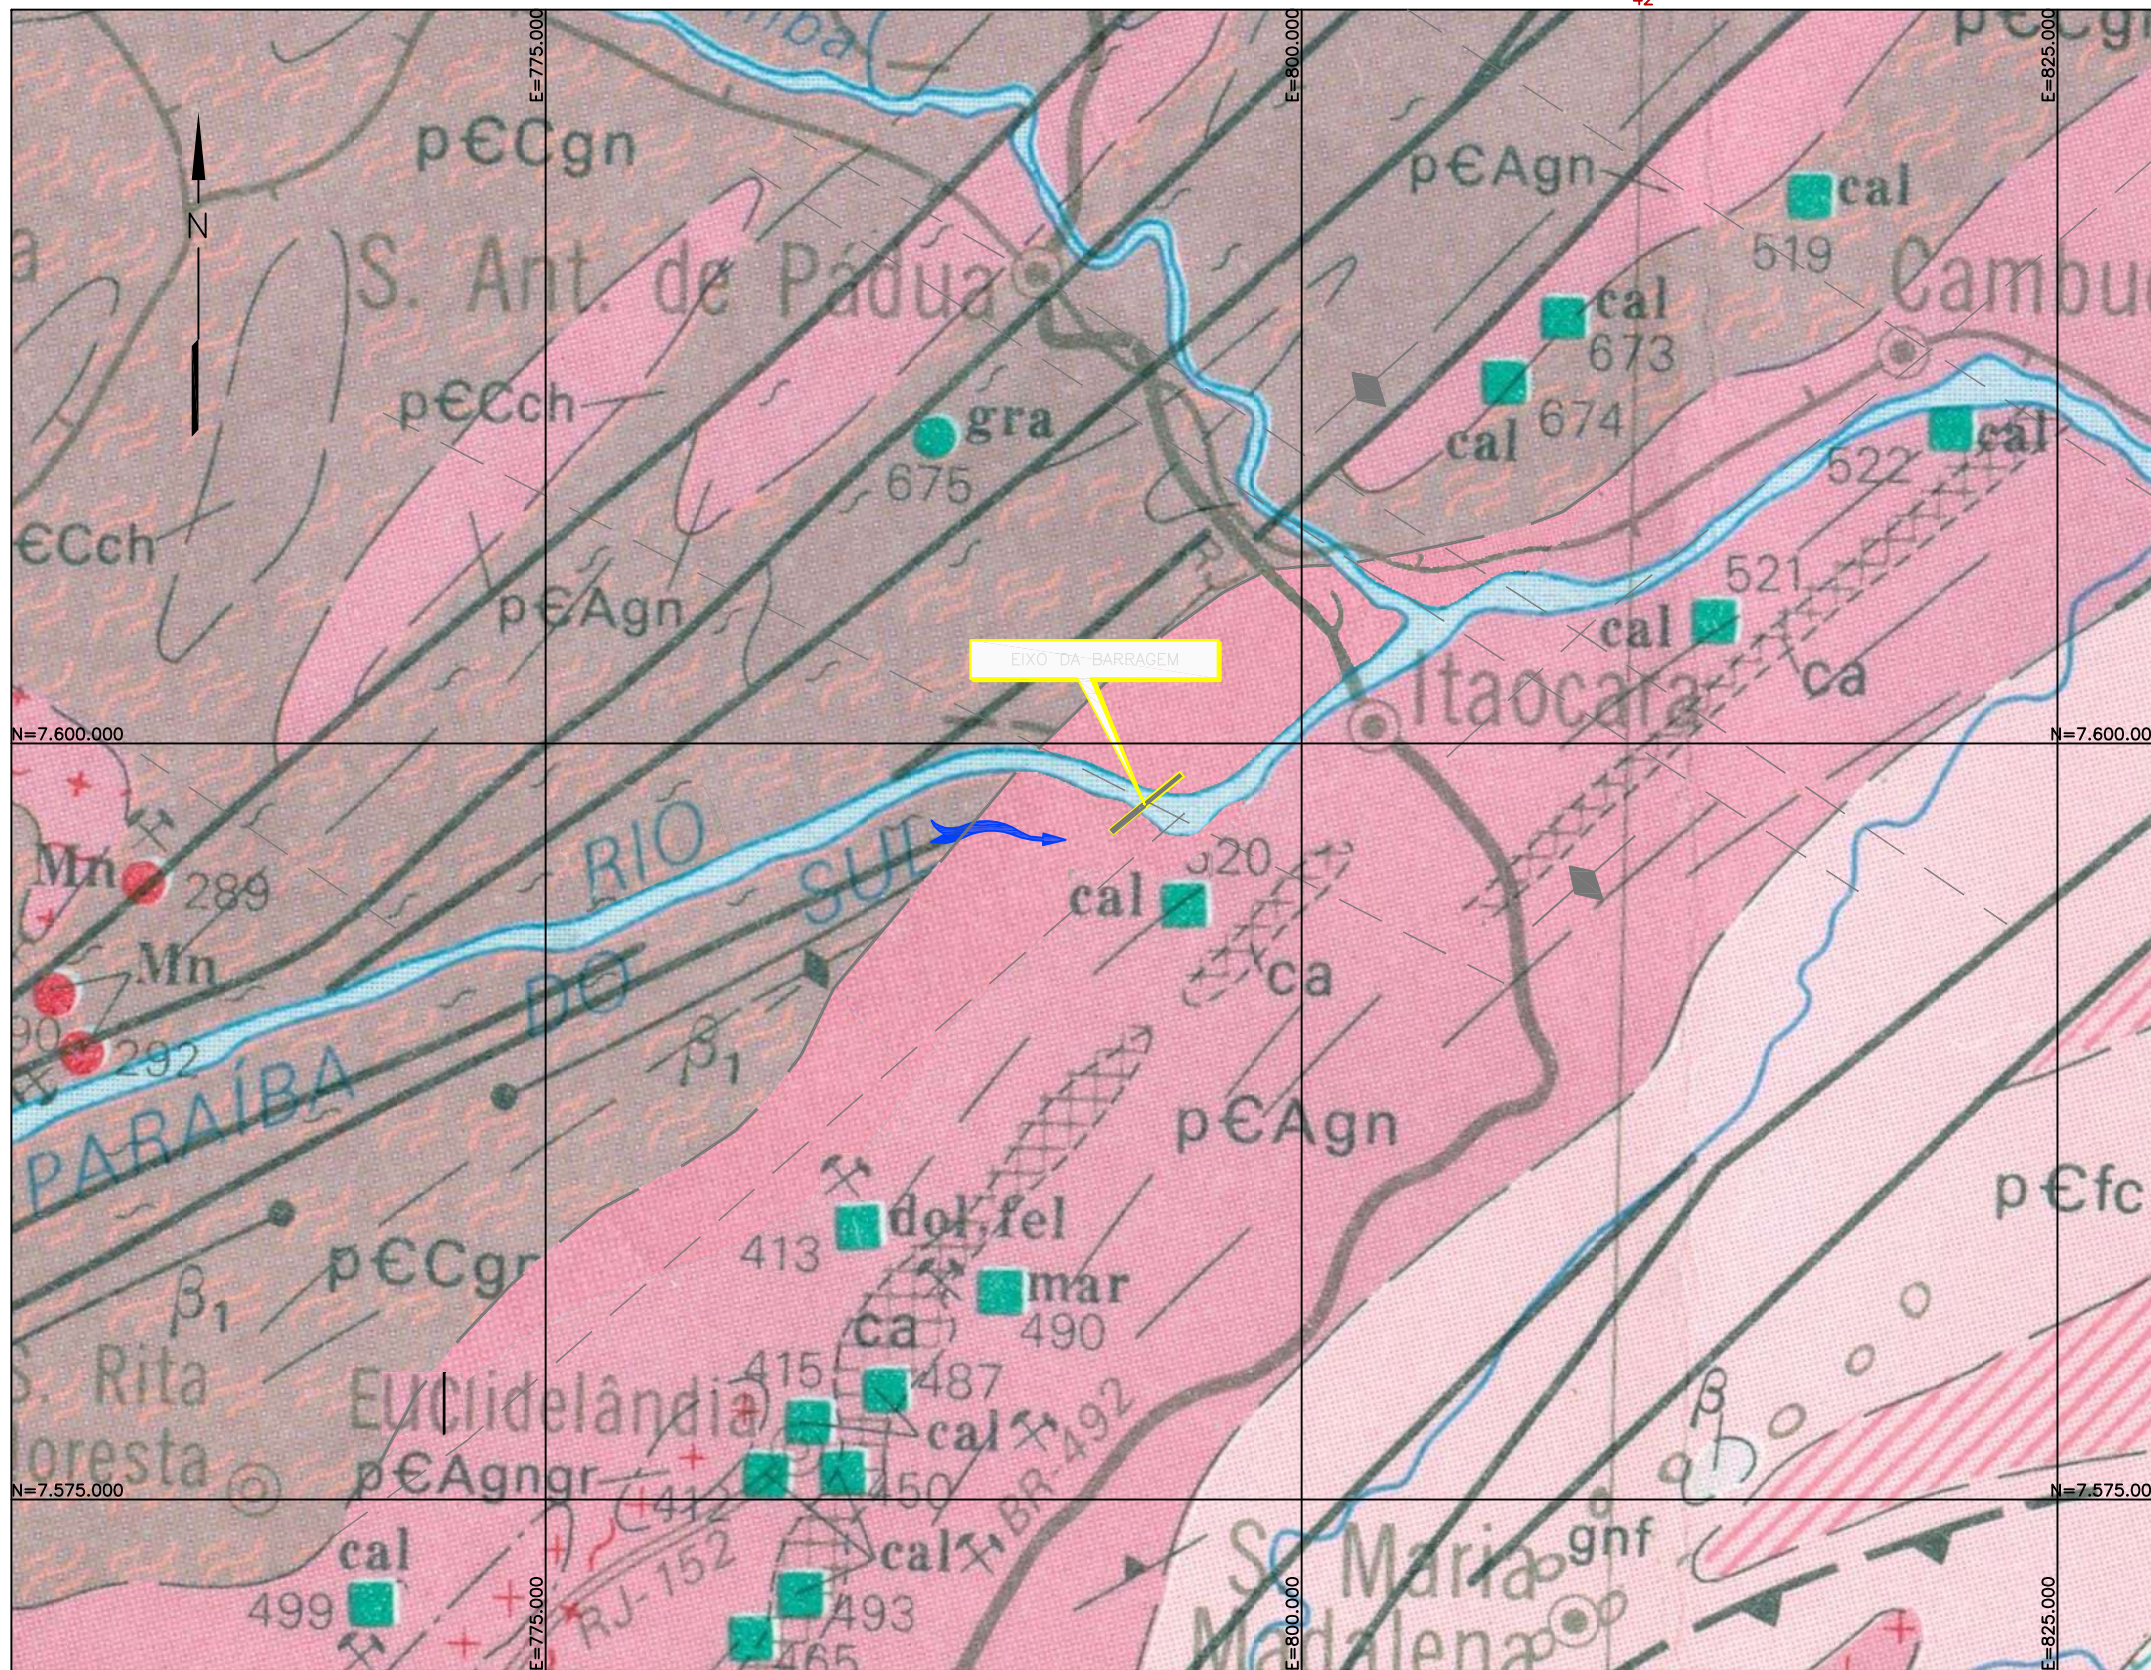

CONVENÇÕES GEOLÓGICAS:

- F FALHA
- FALHA CONTRACIONAL (EMPURRÃO/REVERSA) INFERIDA
- CONTATO APROXIMADO
- ALINHAMENTO ESTRUTURAL
- DIQUE BÁSICO
- FOLIAÇÃO COM DIREÇÃO E MERGULHO DE BANDEAMENTO OU XISTOSIDADE
- DIREÇÃO DE BANDEAMENTO OU XISTOSIDADE VERTICAL
- MINA EM ATIVIDADE
- MINA PARALISADA

(p€Cch) ROCHAS DA ASSOCIAÇÃO CHARNOCKÍTICA (p€Cch): GRANULITOS, CHARNOCKITOS, ENDERBITOS, PIROXÊNIO –GRANULITOS E GNAISSES CATAZONAIS ASSOCIADOS A ROCHAS INTERMEDIÁRIAS E BÁSICAS (PRINCIPALMENTE DIORITOS, GABROS E PIROXENITOS) E ANFIBOLITOS (CONJUNTO EM PARTE MIGMATIZADO). GNAISSES CATA E MESOZONAIS COM MIGMATITOS SUBORDINADOS (p€Cgn). GNAISSES FACOIDAIS (p€Cgf). MIGMATITOS HETEROGÊNEOS DE PALEOSSOMA GNÁISSICO OU DE AFINIDADE GRANULÍTICA (p€Cmg)

(p€Agngr) GNAISSES GRANITÓIDES (p€Agngr): QUARTZO–MICROCLINA–PLAGIOCLÁSIO–BIOTITA/ HORNBLENDA GNAISSES, GROSSEIROS, LEUCOCRÁTICOS, DE ASPECTO HOMOGÊNEO. GNAISSES (PARAGNAISSES DOMINANTES) COM TERMOS GRANITÓIDES, MIGMATÍTICOS, E ANFIBOLÍTICOS RESTRITOS (p€Agn): MIGMATITOS (mg), XISTOS (xt) e QUARTZITOS (q)

ROCHAS CARBONÁTICAS (ca)


(p€a) FAIXA COSTEIRA (CONJUNTO MIGMATIZADO E GRANITIZADO NO CICLO BRASILIANO) (p€Afc): MIGMATITOS HOMOGÊNEOS E HETEROGÊNEOS (DE PALEOSSOMA GNÁISSICO OU DE AFINIDADE GRANULÍTICA), ASSOCIADOS A GNAISSES DE COMPOSIÇÃO, ASSOCIAÇÃO E GRAU DE METAMORFISMO VARIADOS; GNAISSES KINZIGÍTICOS (gnk); GNAISSES FACOIDAIS (MIGMATITO OFTÁLMICO) (gnf); ROCHAS DA ASSOCIAÇÃO CHARNOCKÍTICA (ch); ROCHAS BÁSICAS (β) ROCHAS ALCALINAS (p€a)

OCORRÊNCIAS MINERAIS:

METAIS FERROSOS: MANGANÊS (Mn)

NÃO–METÁLICOS: CALCÁRIO (cal), DOLOMITO (dol), FELDSPATO (fel), GRAFITA (gra), MÁRMORE (mar)

MAPA GEOLÓGICO REGIONAL
ESCALA 1:250000



AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	MAPA GEOLÓGICO REGIONAL
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.	
VER. SEBB	DATA: NOV/2009	
Nº DO DESENHO PJO722-B-G02-GR-DE-101	REV. 0	
Nº DO CLIENTE -		


MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
CARTA GEOLÓGICA DO BRASIL AO MILIONÉSIMO –1978
RIO DE JANEIRO/VITÓRIA /IGUAPE (SF.23/SF.24/S6.23)

- 1 – TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 – PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJO722-B-G00-GR-DE-101.

REV.	PROJETISTA	CLIENTE 1	CLIENTE 2	CLIENTE 3

NOTAS

REFERÊNCIAS

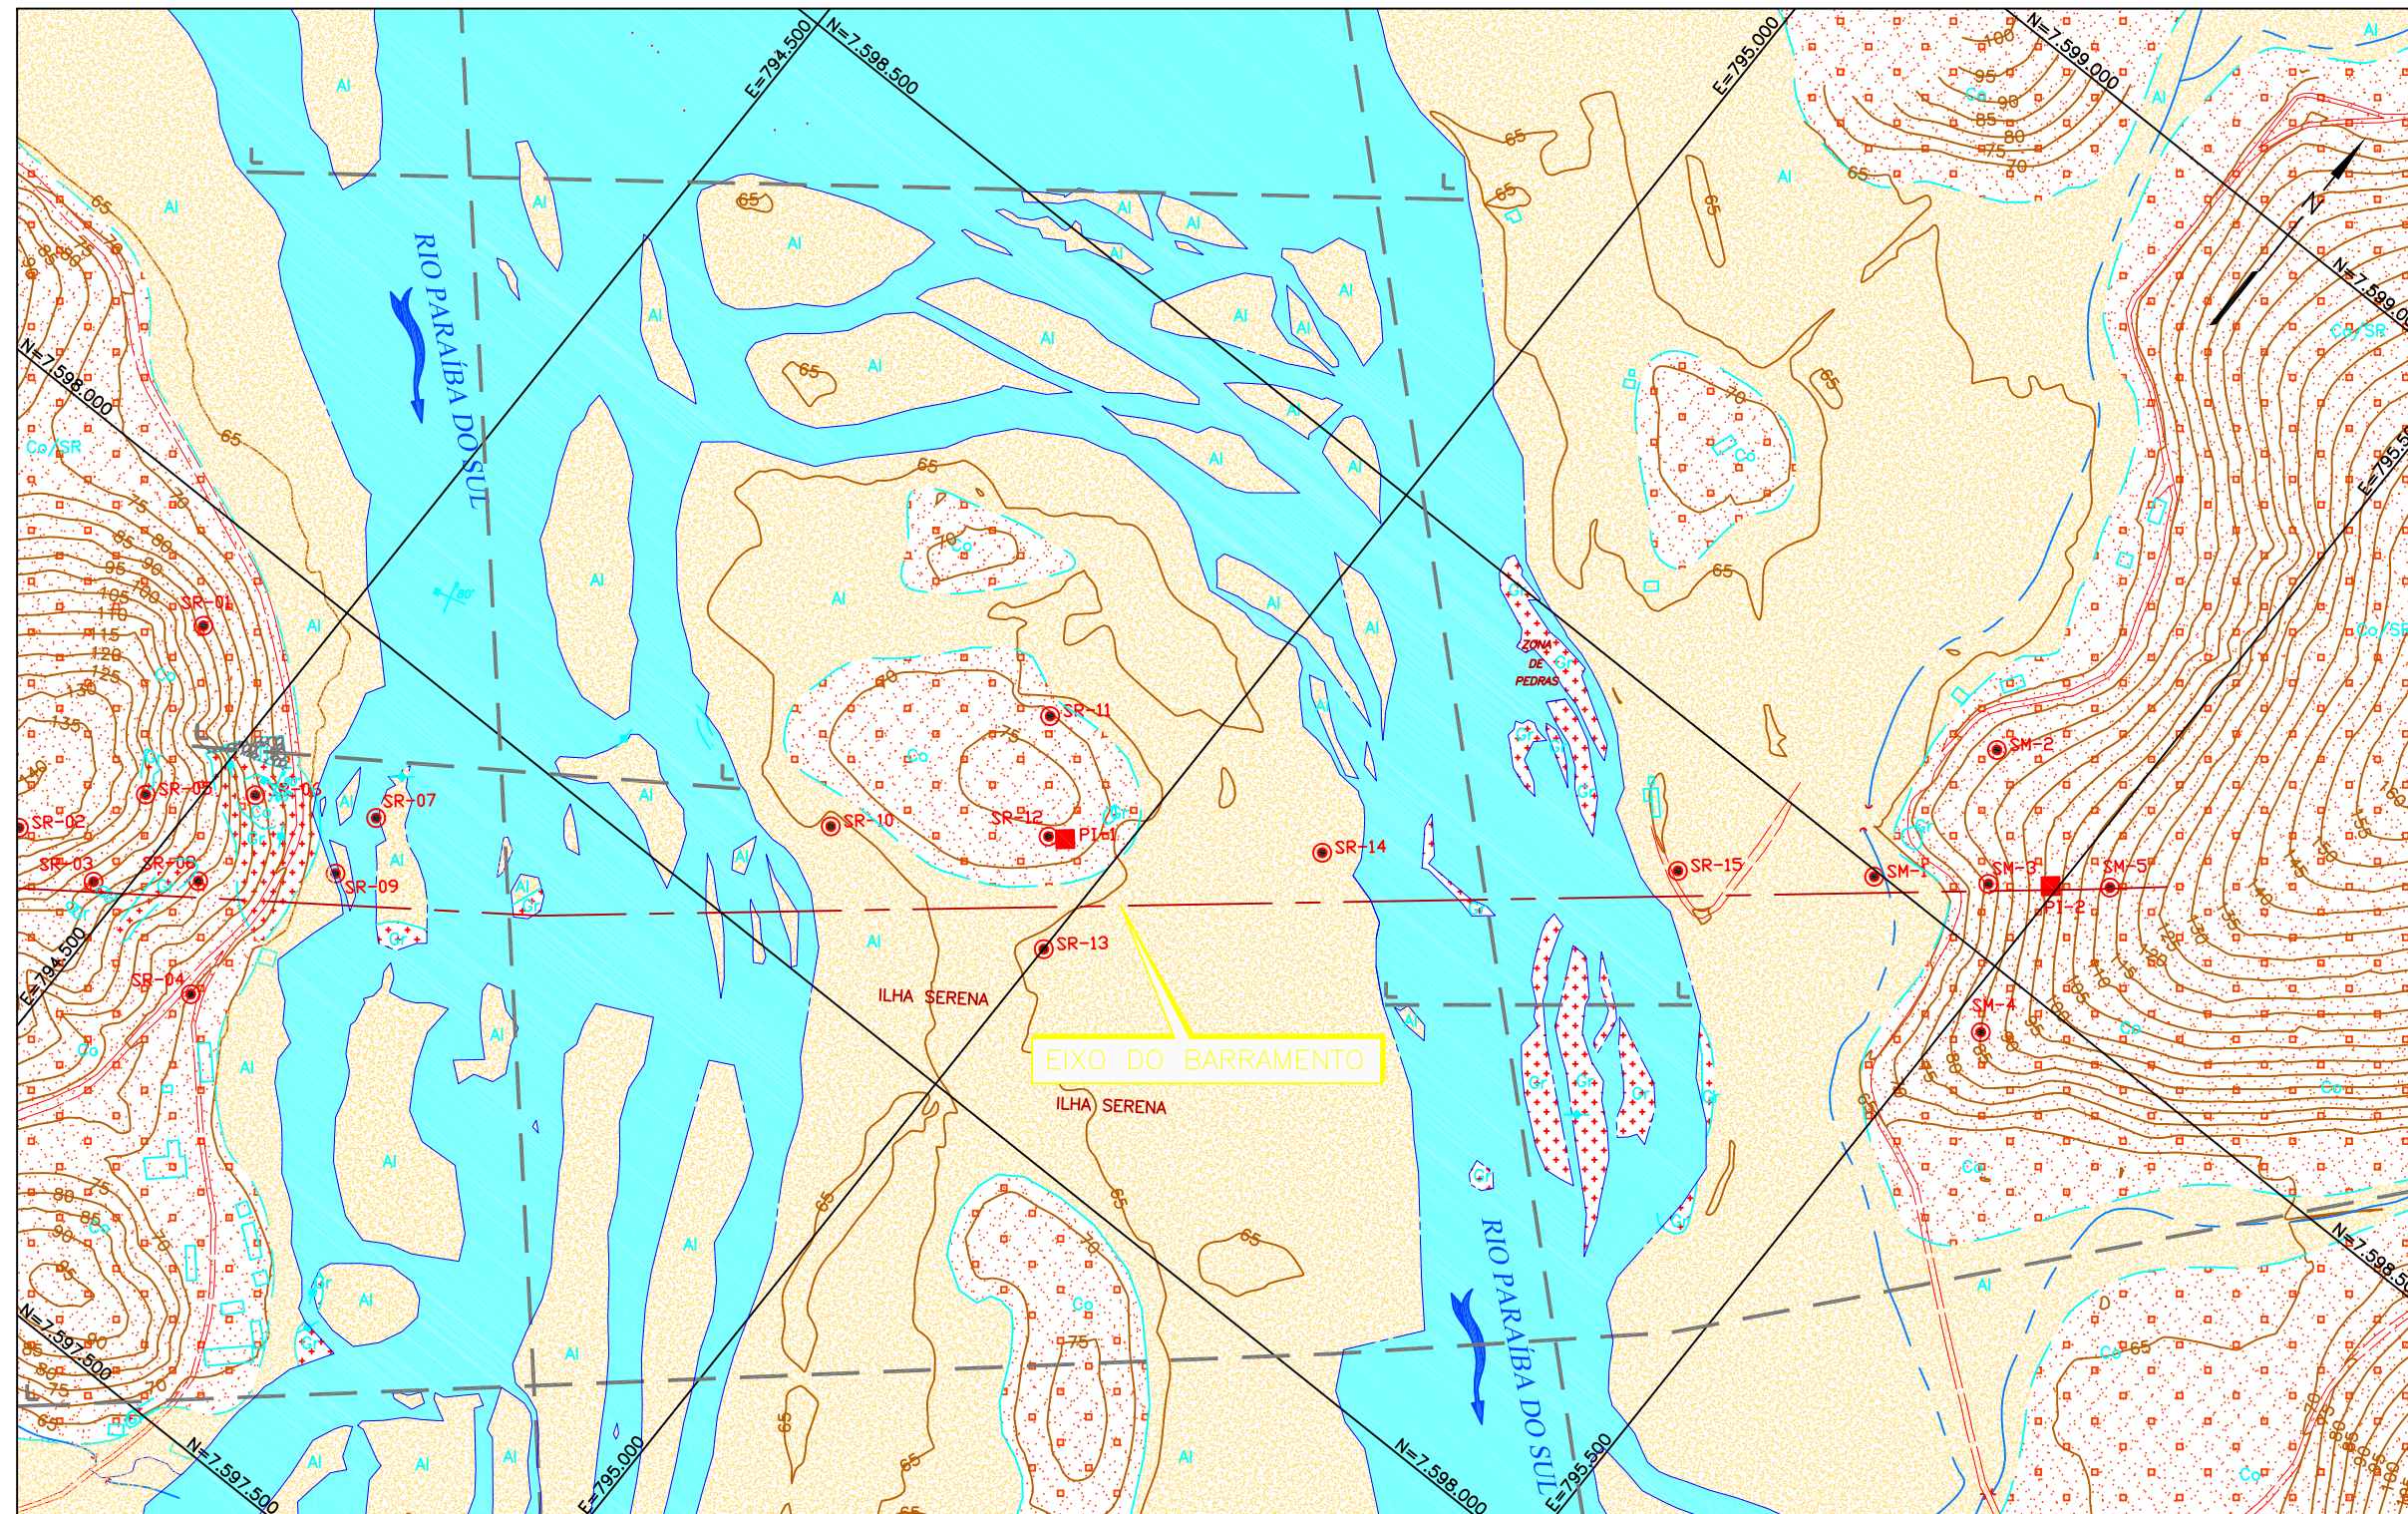


LEGENDA:

- CONTATO LITOLÓGICO
- ALINHAMENTO ESTRUTURAL
- LINEAÇÃO GNAISSICA
- ALÚVIO (AI)
- COLÚVIO/SOLO RESIDUAL (Co/SR)
- TALUS (TI)
- MACIÇO GRANITOIDE (GR)
- DIREÇÃO E MERGULHO DE SISTEMAS MÚLTIPLOS
- LINEAÇÃO VERTICAL (GNAISSICA)
- JUNTA OU DIÁCLASE VERTICAL
- SR SONDAGEM ROTATIVA
- SM SONDAGEM MISTA
- PBE POÇO DE INSPEÇÃO
- CURVAS DE NÍVEIS (5m)
- RIO

MAPA GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO LOCAL

ESCALA 1:5000



- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

LSF ANDRADE COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ÁREA DO BARRAMENTO - ITAOCARA I - DES N° LSF-PCE-ITI-001

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	

REVISÕES


NOTAS

REFERÊNCIAS

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	MAPA GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO LOCAL PLANTA	
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.		
VER. SEBB	DATA: NOV/2009		
Nº DO DESENHO PJ0722-B-G02-GR-DE-102	REV. 0		ESCALA 1:5.000

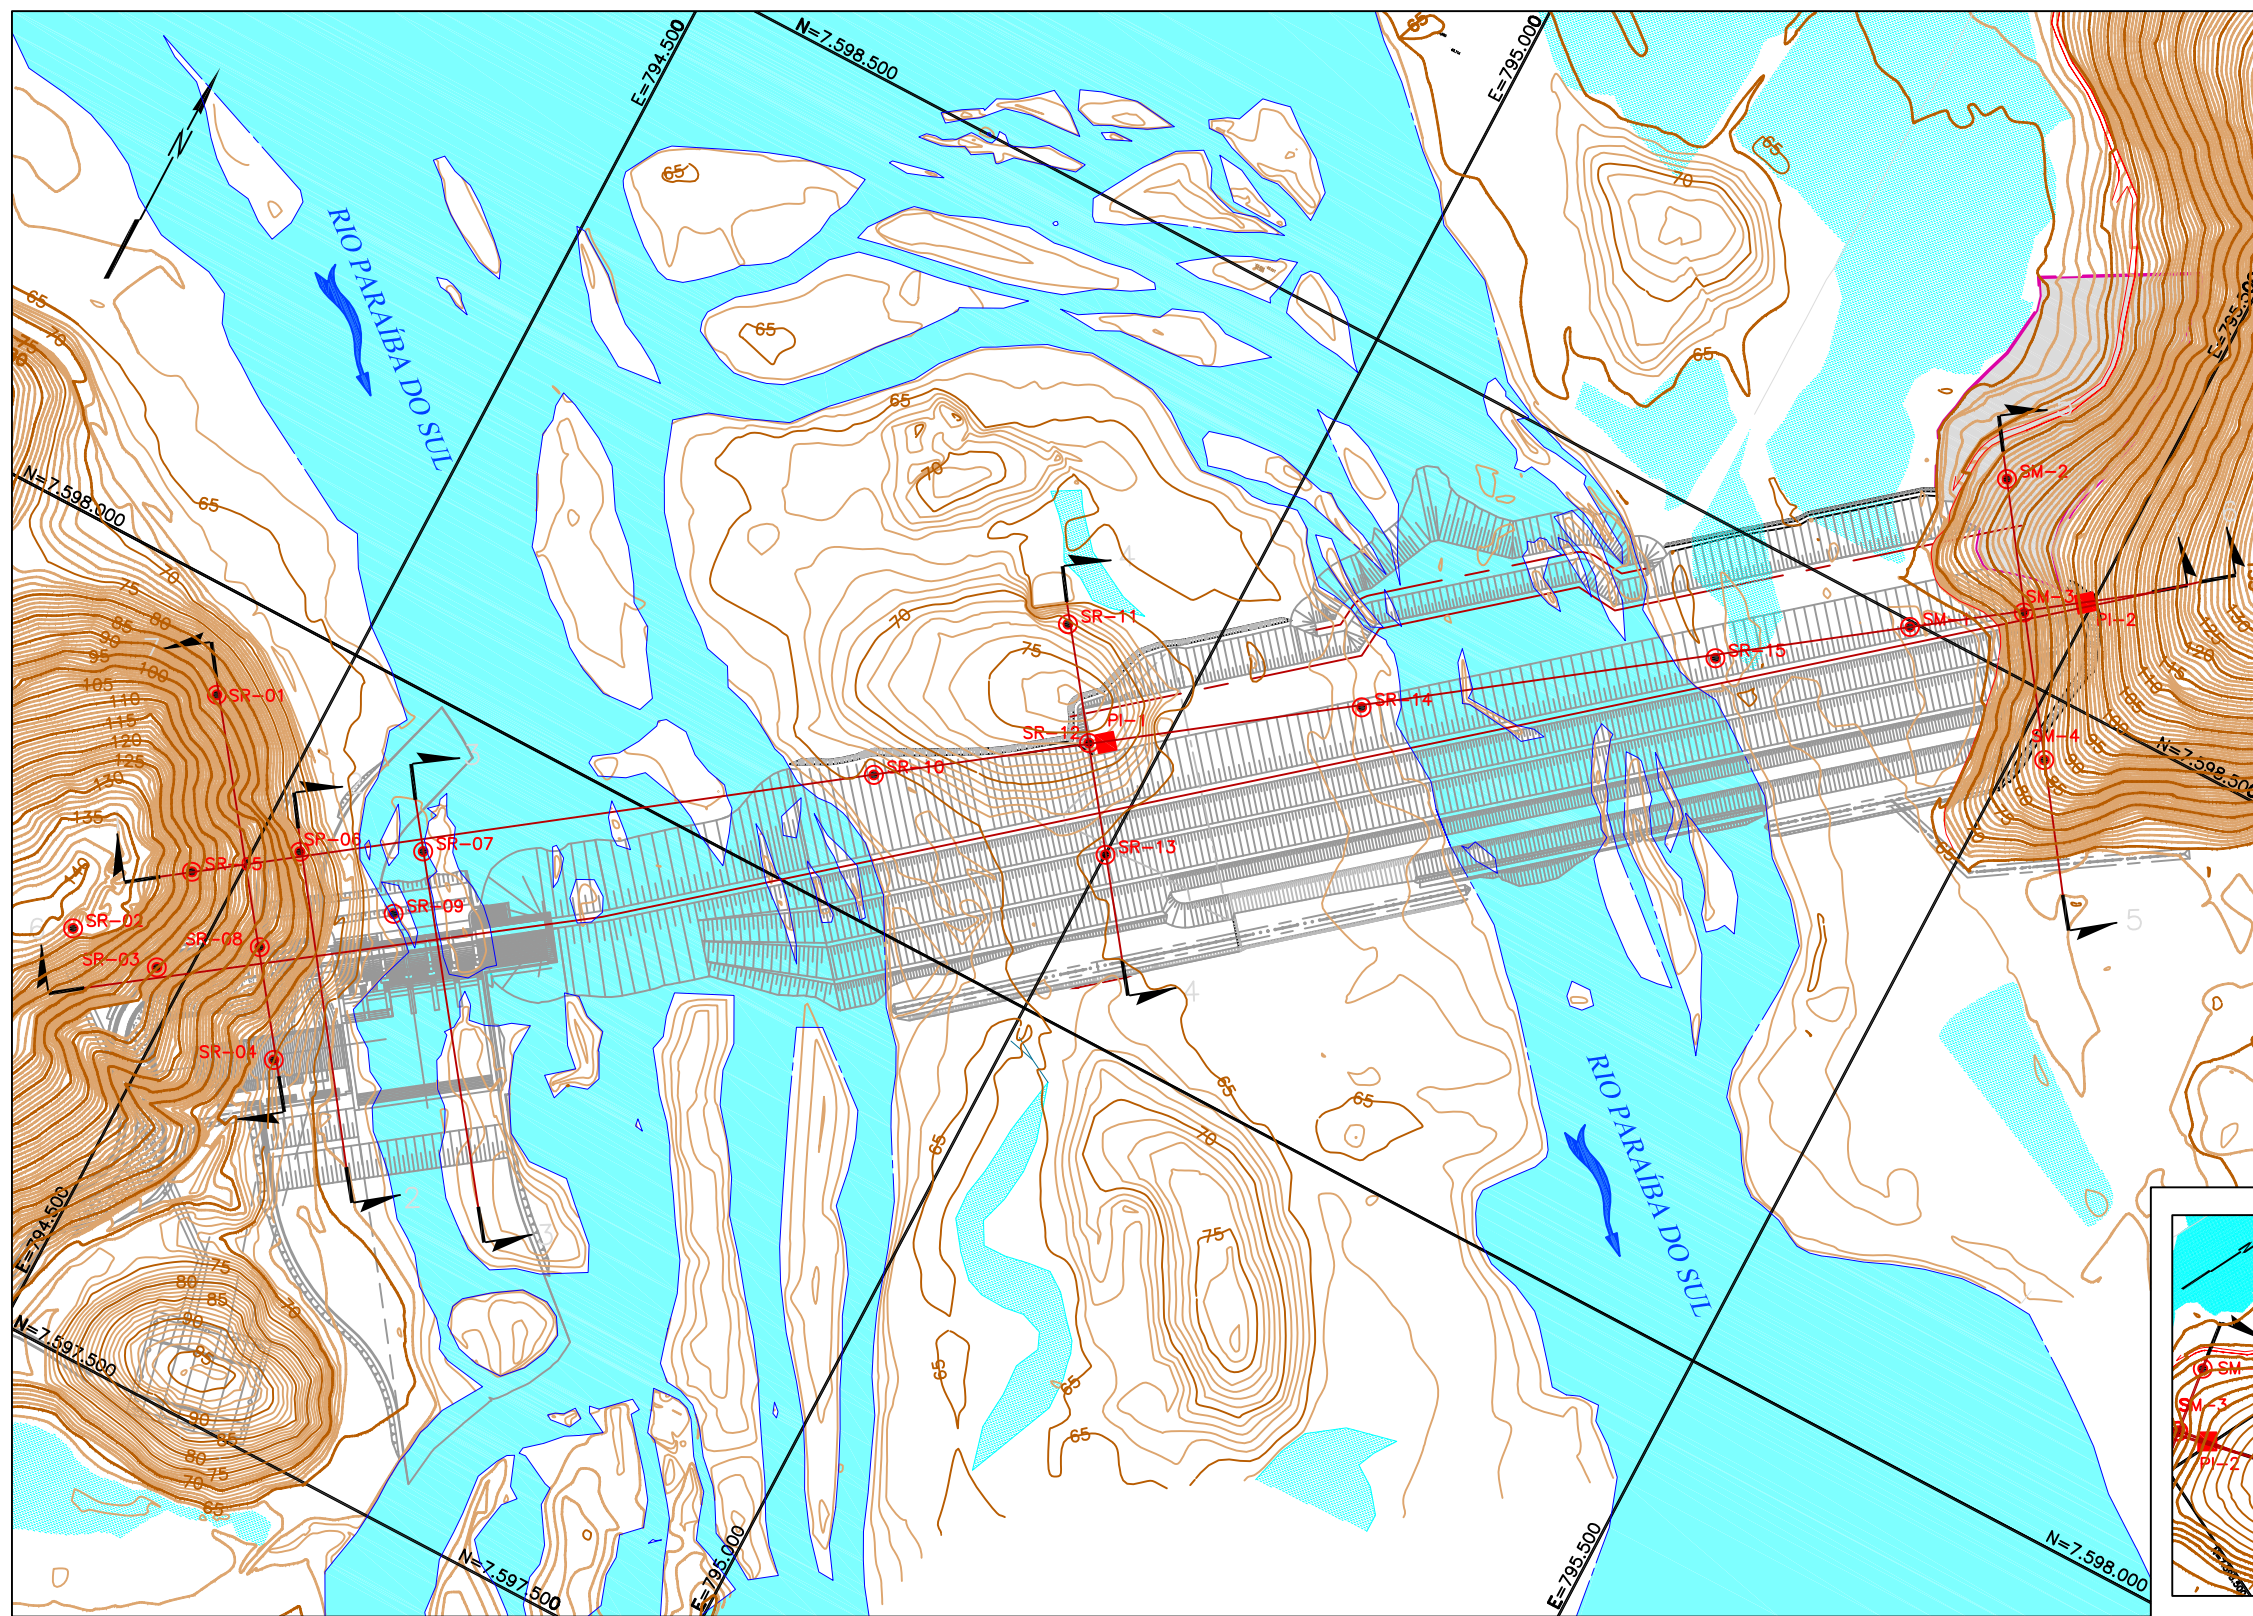


PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ESCALA 1:5000

LEGENDA:

- PI POÇO DE INSPEÇÃO
- SM SONDAÇÃO MISTA
- SR SONDAÇÃO ROTATIVA
- ▲ STI SONDAÇÃO À TRADO
- ESTRADA/CAMINHO
- EDIFICAÇÃO
- RIO
- CURVAS DE NÍVEL (5m)
- SEÇÃO



SONDAGENS ROTATIVAS EXECUTADAS


DESCRIÇÃO	COORDENADAS	
	NORTE	ESTE
SR-01	7.597.934	794.431
SR-02	7.597.753	794.419
SR-03	7.597.756	794.480
SR-04	7.597.738	794.577
SR-05	7.597.822	794.471
SR-06	7.597.868	794.529
SR-07	7.597.906	794.600
SR-08	7.997.800	794.535
SR-09	7.597.860	794.603
SR-10	7.598.090	794.840
SR-11	7.598.238	794.907
SR-12	7.598.175	794.956
SR-13	7.598.115	795.000
SR-14	7.598.280	795.104
SR-15	7.598.418	795.296

SONDAGENS MISTAS EXECUTADAS

DESCRIÇÃO	COORDENADAS	
	NORTE	ESTE
SM-1	7.598.496	795.400
SM-2	7.598.613	795.411
SM-3	7.598.540	795.462
SM-4	7.598.460	795.520
SM-5	7.598.588	795.527

POÇOS DE INSPEÇÃO EXECUTADAS

DESCRIÇÃO	COORDENADAS	
	NORTE	ESTE
PI-1	7.598.180	794.966
PI-2	7.598.564	795.496

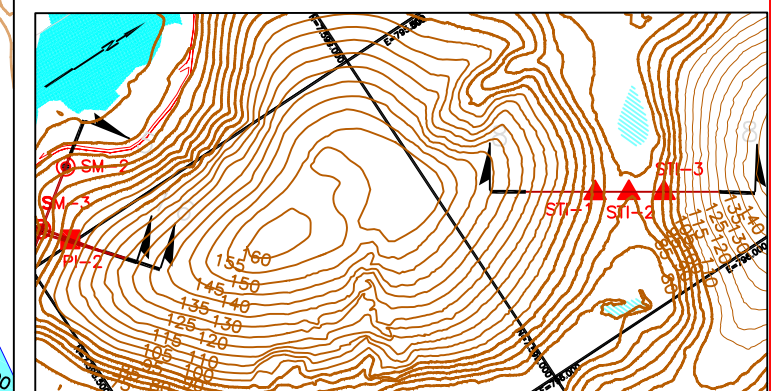

PLANTA DIQUE MARGEM ESQUERDA
ESCALA 1:10000

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS

PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	<p>MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS</p>	
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.		
VER. SEBB	DATA: NOV/2009		
N.º DO DESENHO PJO722-B-G03-GR-DE-101	REV. 0		ESCALA 1:5.000

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJO722-B-G00-GR-DE-101.


- LSF ANDRADE COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ÁREA DO BARRAMENTO - ITAOCARA I - DES N.º LSF-PCE-ITI-001
- PJO722-B-G03-GR-DE-102 À 107 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÕES GEOLÓGICAS - GEOTÉCNICAS - SEÇÕES 1-1 À 5-5.
- PJO722-B-G03-GR-DE-108 À 111 - EIXO DO BARRAMENTO - GEOLÓGICAS - GEOTÉCNICAS - SEÇÕES 6-6.
- PJO722-B-G03-GR-DE-112 - OMBREIRA DIREITA DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICA-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 7-7.
- PJO722-B-G03-GR-DE-113 - DIQUE DA MARGEM ESQUERDA - SEÇÃO GEOLÓGICA-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 8-8.

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	

REVISÕES

NOTAS

REFERÊNCIAS

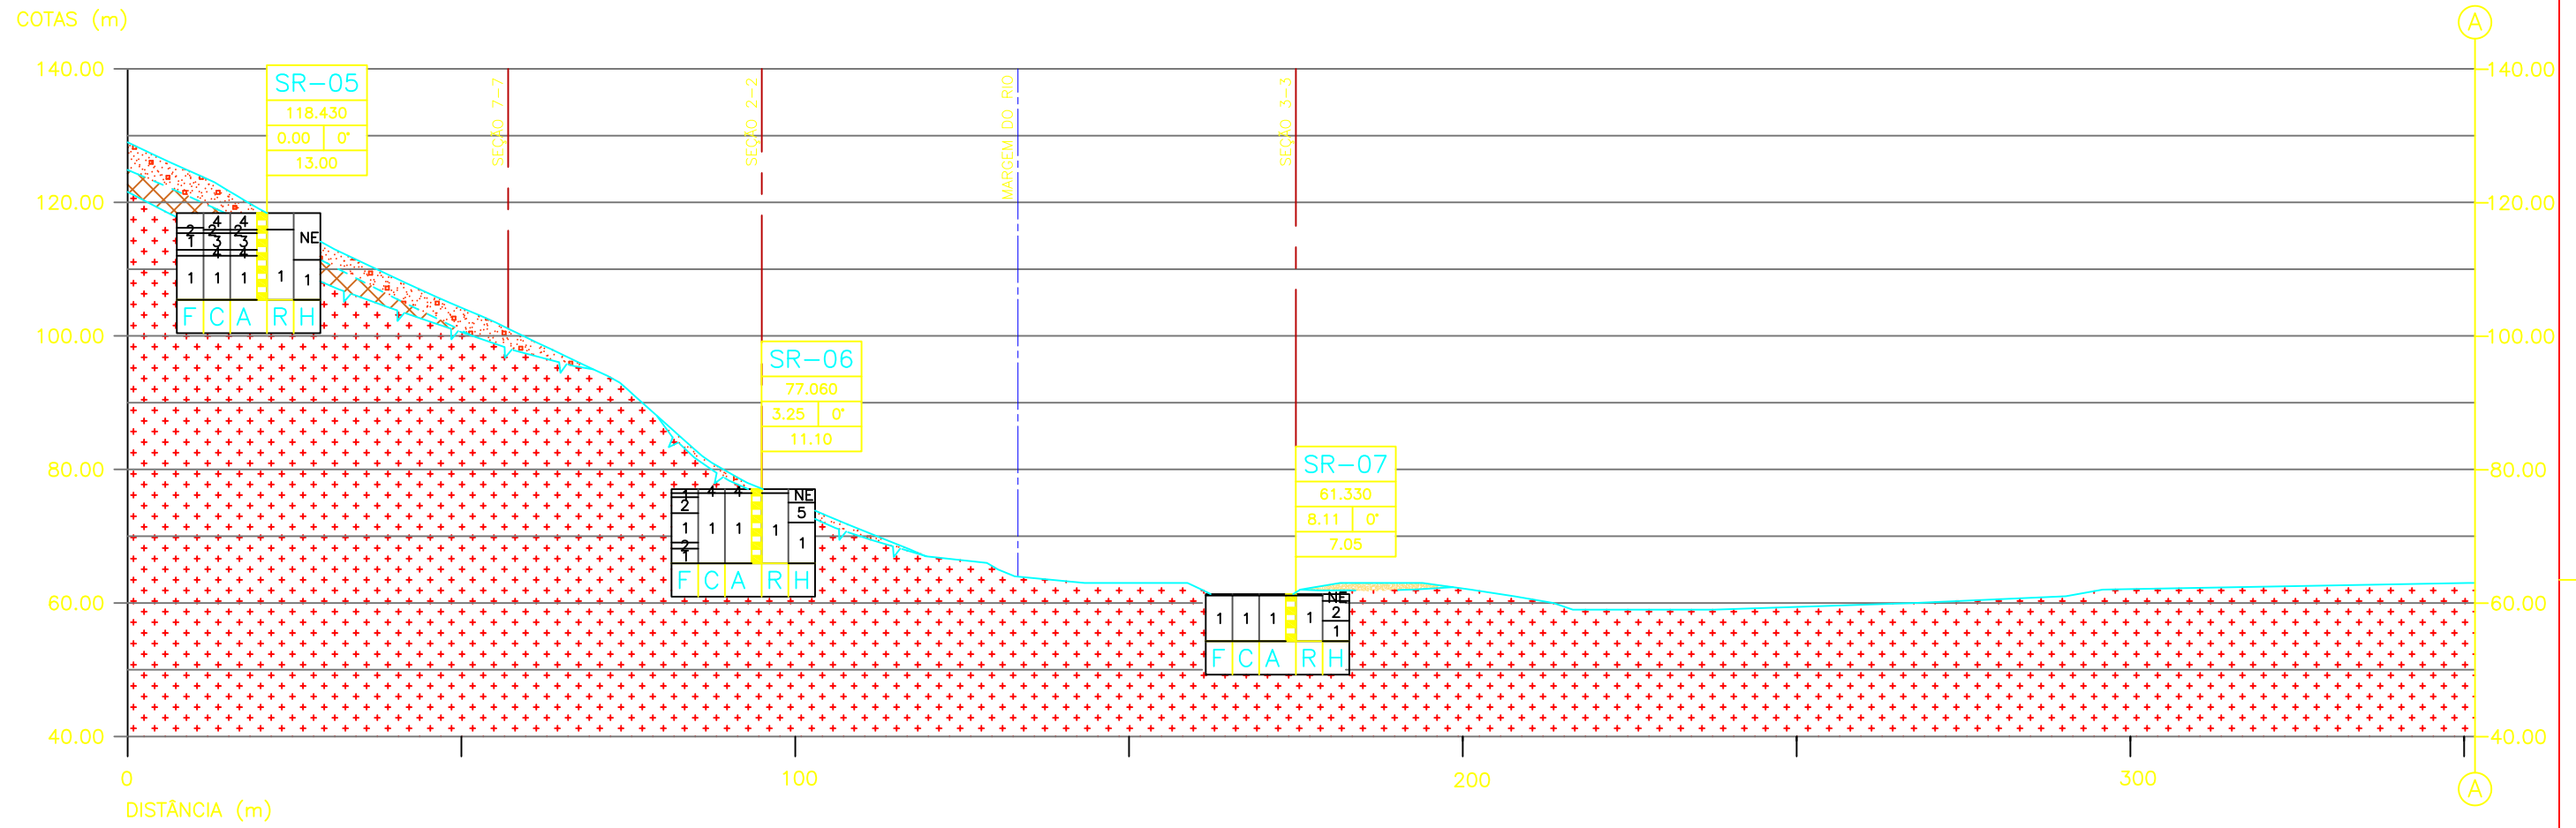

SEÇÃO 1-1 (01/04)
 PERFIL LONGITUDINAL PELO BARRAMENTO
 ESCALA 1:1000



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- CONTATO LITOLÓGICO
- TOPO ROCHOSO ALTERADO
- TOPO ROCHOSO
- ALÓVIO
- COLÓVIO
- SOLO RESIDUAL JOVEM/ROCHA ALTERADA
- MACIÇO GRANITOIDE

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	
REVISÕES									

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
 2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

NOTAS


- PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.
 PJ0722-B-G03-GR-DE-103 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (02/04).
 PJ0722-B-G03-GR-DE-104 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (03/04).
 PJ0722-B-G03-GR-DE-105 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (04/04).

REFERÊNCIAS

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



PROJ. FRA	APROVADO POR: J.E.M.	LOCAL DO BARRAMENTO SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA SEÇÃO 1-1 (01/04)		
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.			
VER. SEBB	DATA: NOV/2009	REV. 0	ESCALA 1:1.000	Nº DO CLIENTE -
Nº DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-102				

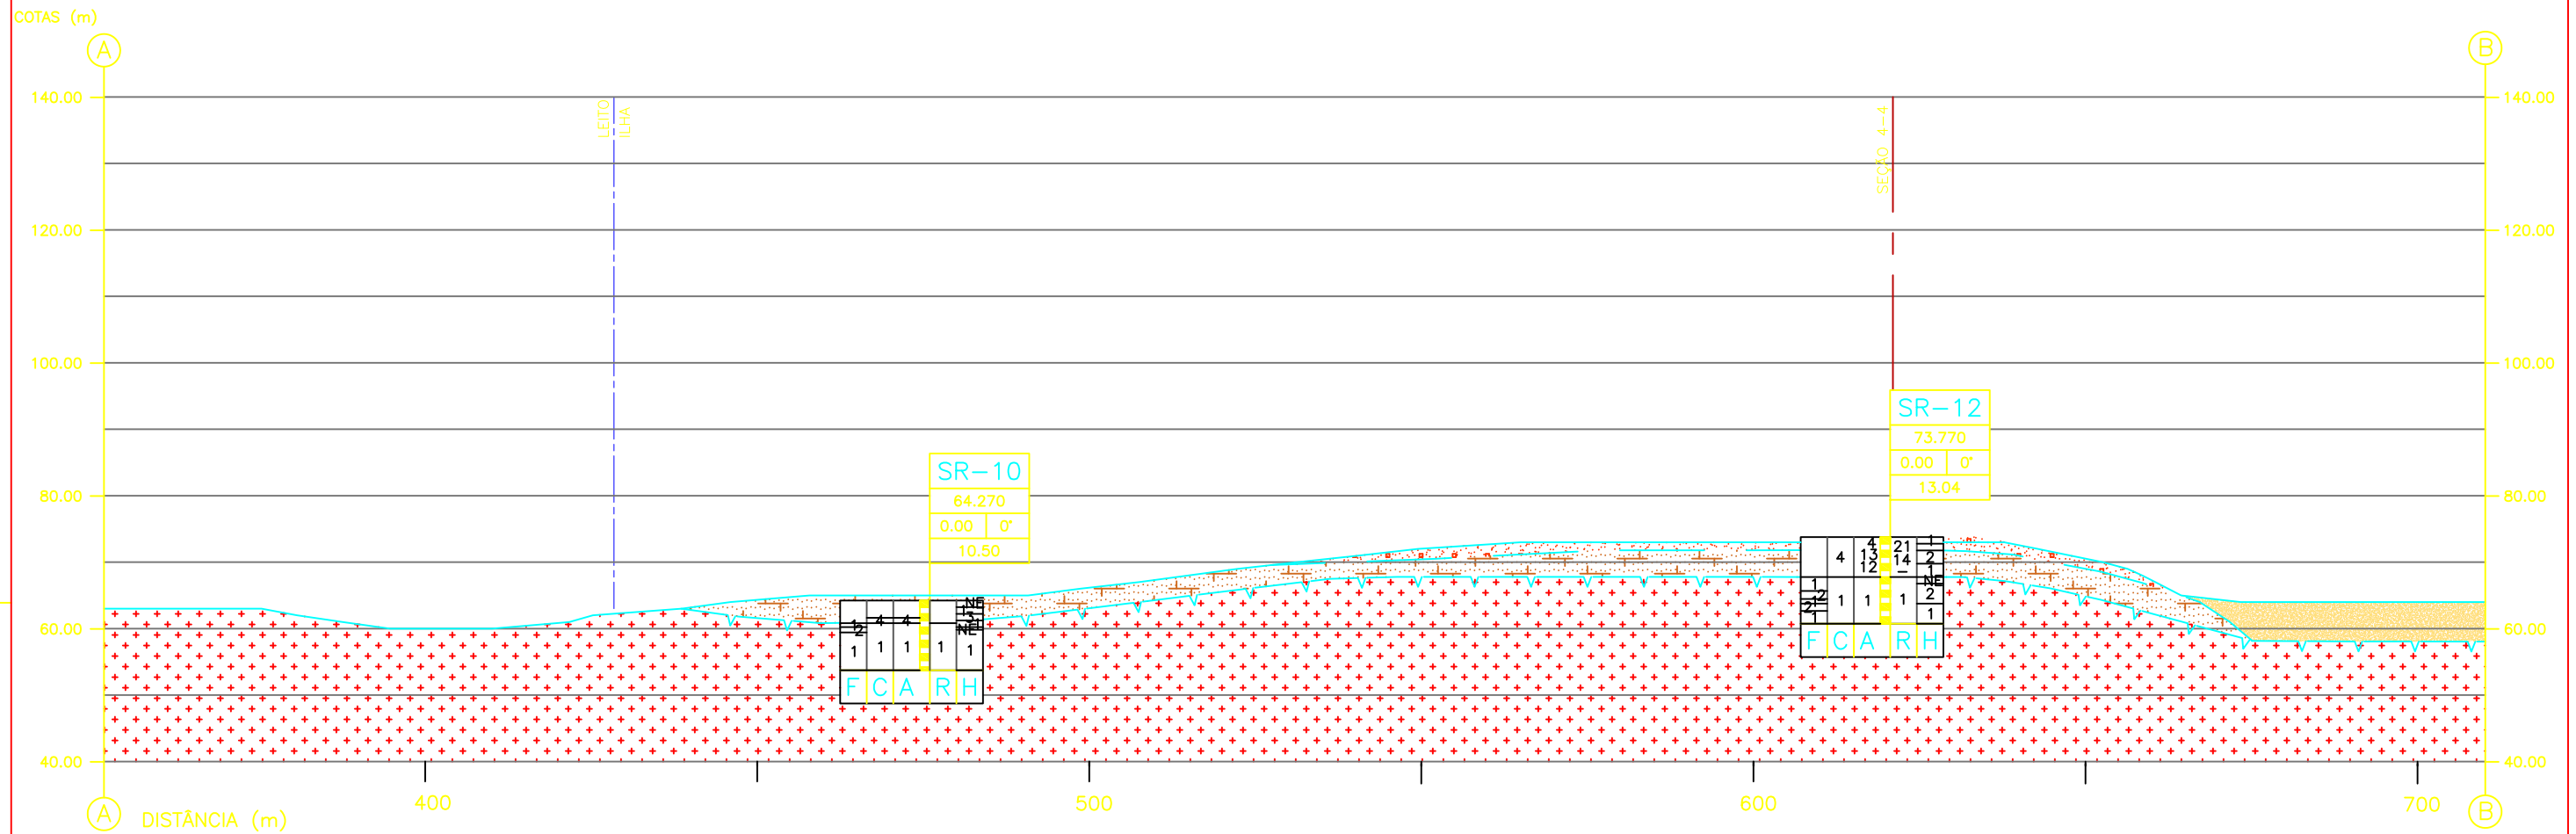

SEÇÃO 1-1 (02/04)

PERFIL LONGITUDINAL PELO BARRAMENTO
ESCALA 1:1000



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- CONTATO LITOLÓGICO
- TOPO ROCHOSO
- ALÓVIO
- COLÓVIO
- SOLO RESIDUAL
- MACIÇO GRANITOIDE

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	
REVISÕES									

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

NOTAS

- PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.
PJ0722-B-G03-GR-DE-102 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (01/04).
PJ0722-B-G03-GR-DE-104 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (03/04).
PJ0722-B-G03-GR-DE-105 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (04/04).


REFERÊNCIAS

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



Projetos e Consultorias de Engenharia

PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	LOCAL DO BARRAMENTO SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA SEÇÃO 1-1 (02/04)		
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.			
VER. SEBB	DATA: NOV/2009	REV. 0	ESCALA 1:1000	Nº DO CLIENTE -
Nº DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-103				

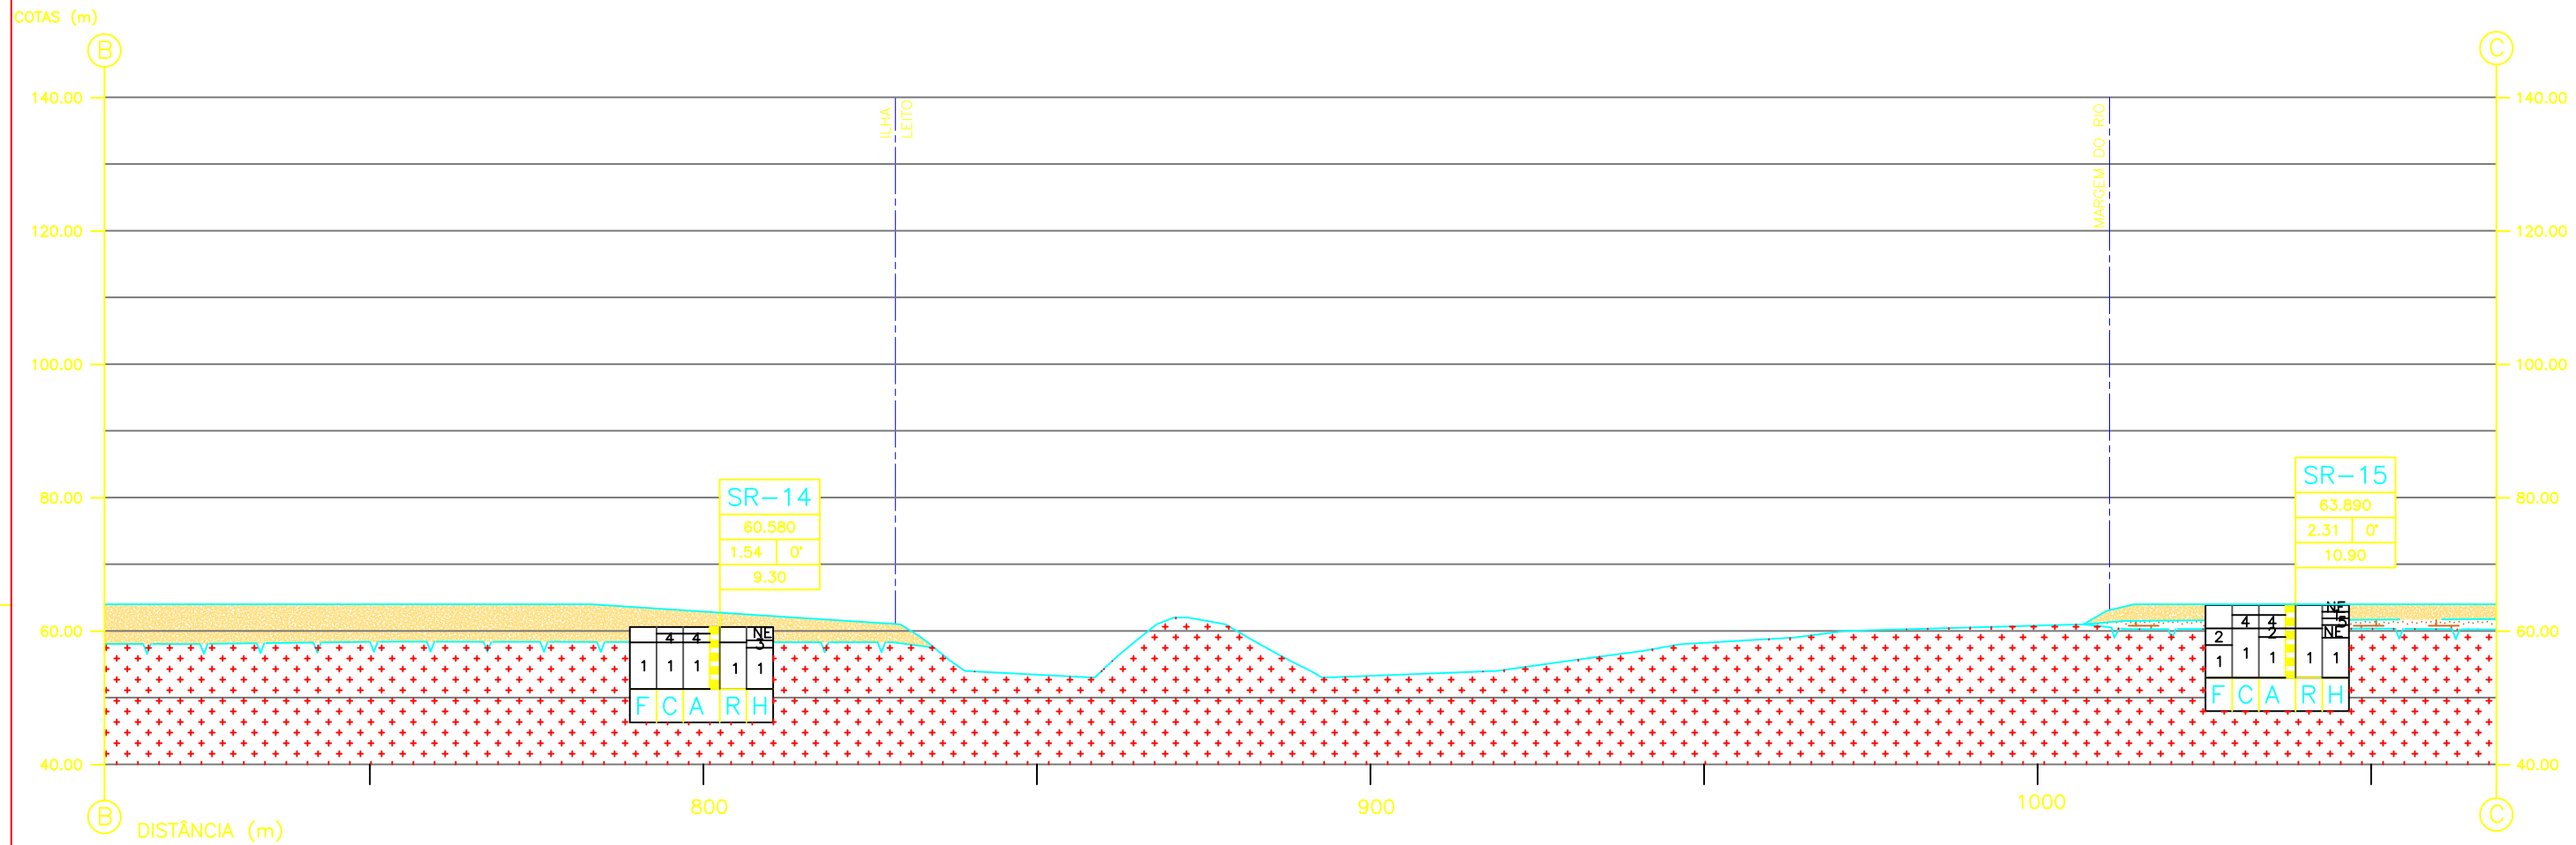

SEÇÃO 1-1 (03/04)

PERFIL LONGITUDINAL PELO BARRAMENTO
ESCALA 1:1000



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- CONTATO LITOLÓGICO
- TOPO ROCHOSO
- ALÓVIO
- COLÓVIO
- SOLO RESIDUAL
- MACIÇO GRANITOIDE

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR

REVISÕES

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

NOTAS

- PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.
- PJ0722-B-G03-GR-DE-102 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (01/04).
- PJ0722-B-G03-GR-DE-103 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (02/04).
- PJ0722-B-G03-GR-DE-105 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (04/04).


REFERÊNCIAS

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO




Projetos e Consultorias de Engenharia

PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	LOCAL DO BARRAMENTO SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA SEÇÃO 1-1 (03/04)	
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.		
VER. SEBB	DATA: NOV/2009		
N.º DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-104	REV. 0	ESCALA 1:1000	N.º DO CLIENTE -

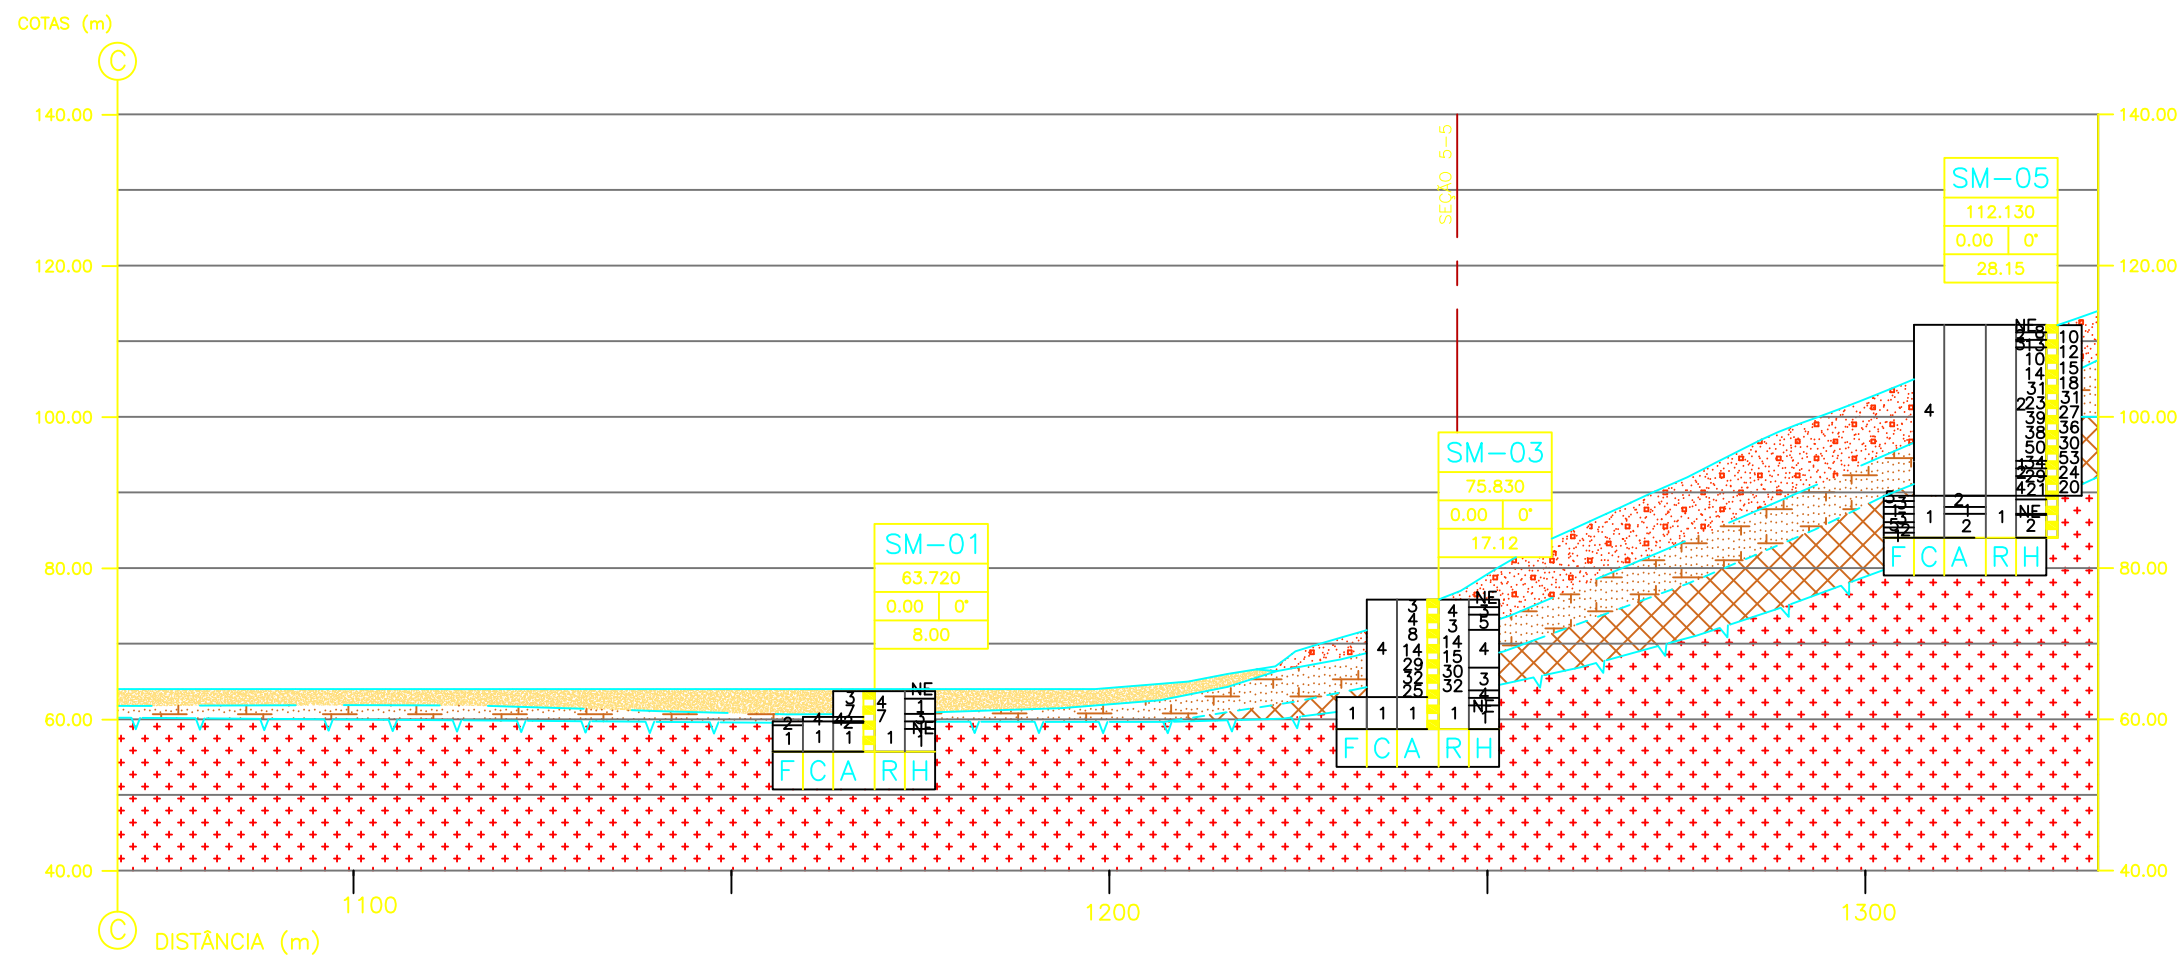










SEÇÃO 1-1 (04/04)

PERFIL LONGITUDINAL PELO BARRAMENTO
ESCALA 1:1000



LEGENDA:

	ALÚVIO
	COLÓVIO
	SOLO RESIDUAL
	SOLO RESIDUAL JOVEM/ROCHA ALTERADA
	MACIÇO GRANITOIDE
	TERRENO NATURAL
	CONTATO LITOLÓGICO
	TOPO ROCHOSO ALTERADO
	TOPO ROCHOSO

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	
REVISÕES									

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

NOTAS


- PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.
PJ0722-B-G03-GR-DE-102 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (01/04).
PJ0722-B-G03-GR-DE-103 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (02/04).
PJ0722-B-G03-GR-DE-104 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 1-1 (03/04).

REFERÊNCIAS

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO




PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	LOCAL DO BARRAMENTO SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA SEÇÃO 1-1 (04/04)	
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.		
VER. SEBB	DATA: NOV/2009		
Nº DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-105	REV. 0	ESCALA 1:1000	Nº DO CLIENTE -

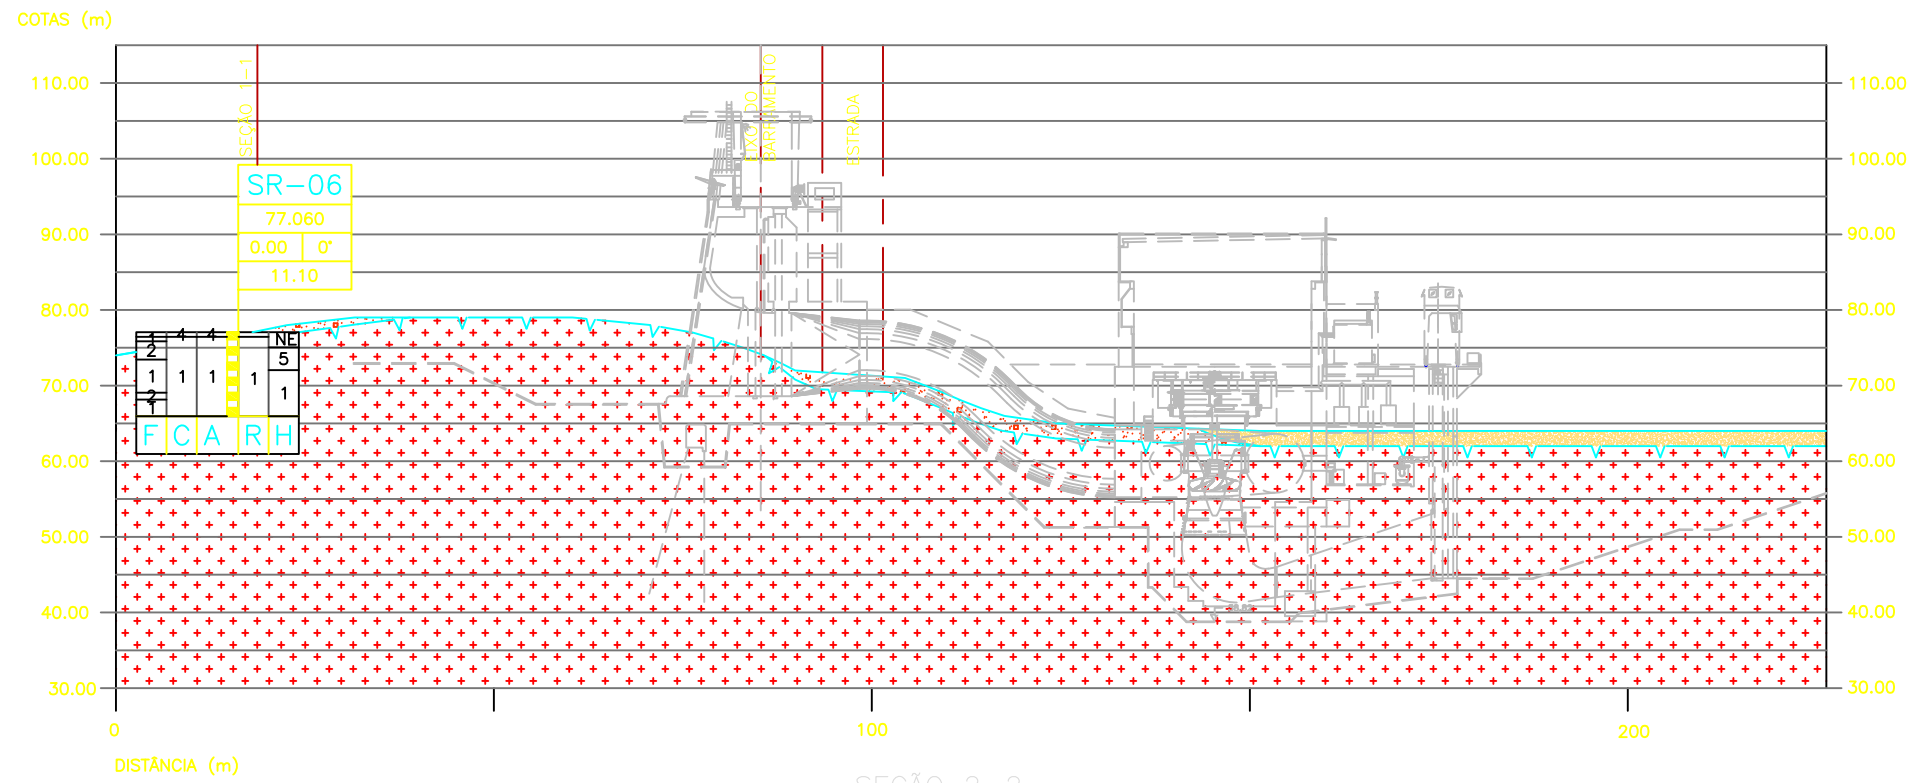

SEÇÃO 2-2

PERFIL TRANSVERSAL PELO BARRAMENTO
ESCALA 1:1000

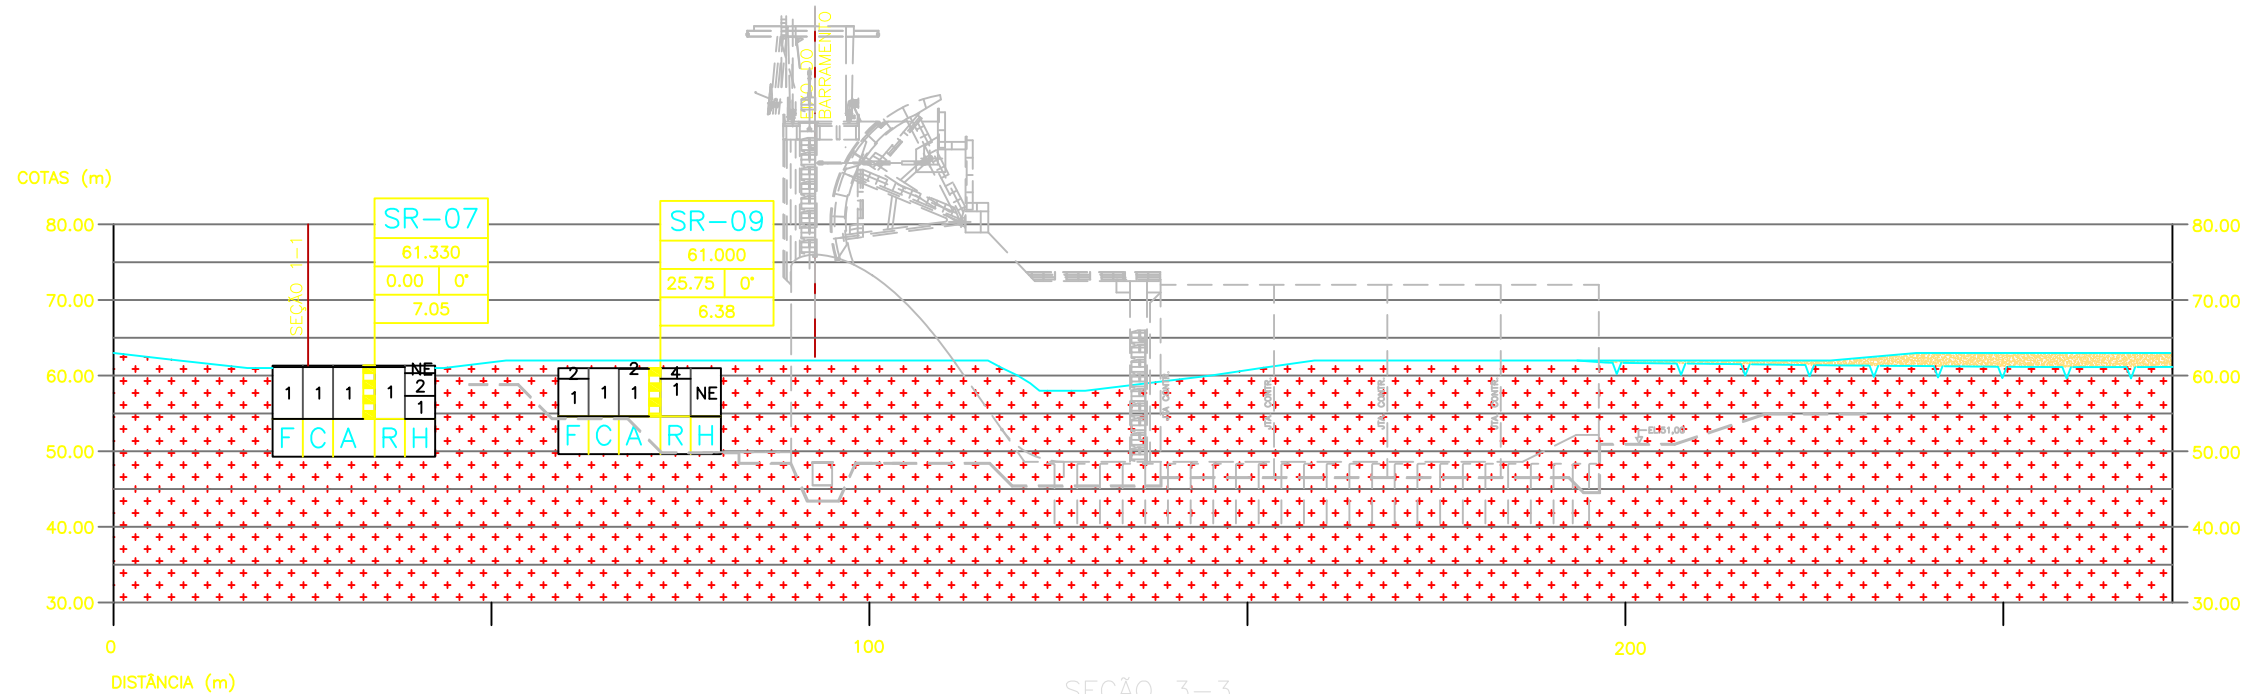


SEÇÃO 3-3

PERFIL TRANSVERSAL PELO BARRAMENTO
ESCALA 1:1000

LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- CONTATO LITOLÓGICO
- TOPO ROCHOSO
- ALÓVIO
- COLÚVIO
- MACIÇO GRANITOIDE



REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3			
REVISÕES									

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.

2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

NOTAS

PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.

PJ0722-B-G03-GR-DE-102 À 105 - LOCAL DO BARRAMENTO - GEOLÓGICAS-GEOTÉCNICAS - SEÇÕES 1-1.


PJ0722-B-G03-GR-DE-108 À 111 - EIXO DO BARRAMENTO - GEOLÓGICAS-GEOTÉCNICAS - SEÇÕES 6-6.

REFERÊNCIAS

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO




PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	<p>MARGEM DIREITA</p> <p>SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA</p> <p>SEÇÃO 2-2 E 3-3</p>	
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.		
VER. SEBB	DATA: NOV/2009		
N.º DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-106	REV. 0		ESCALA 1:1000

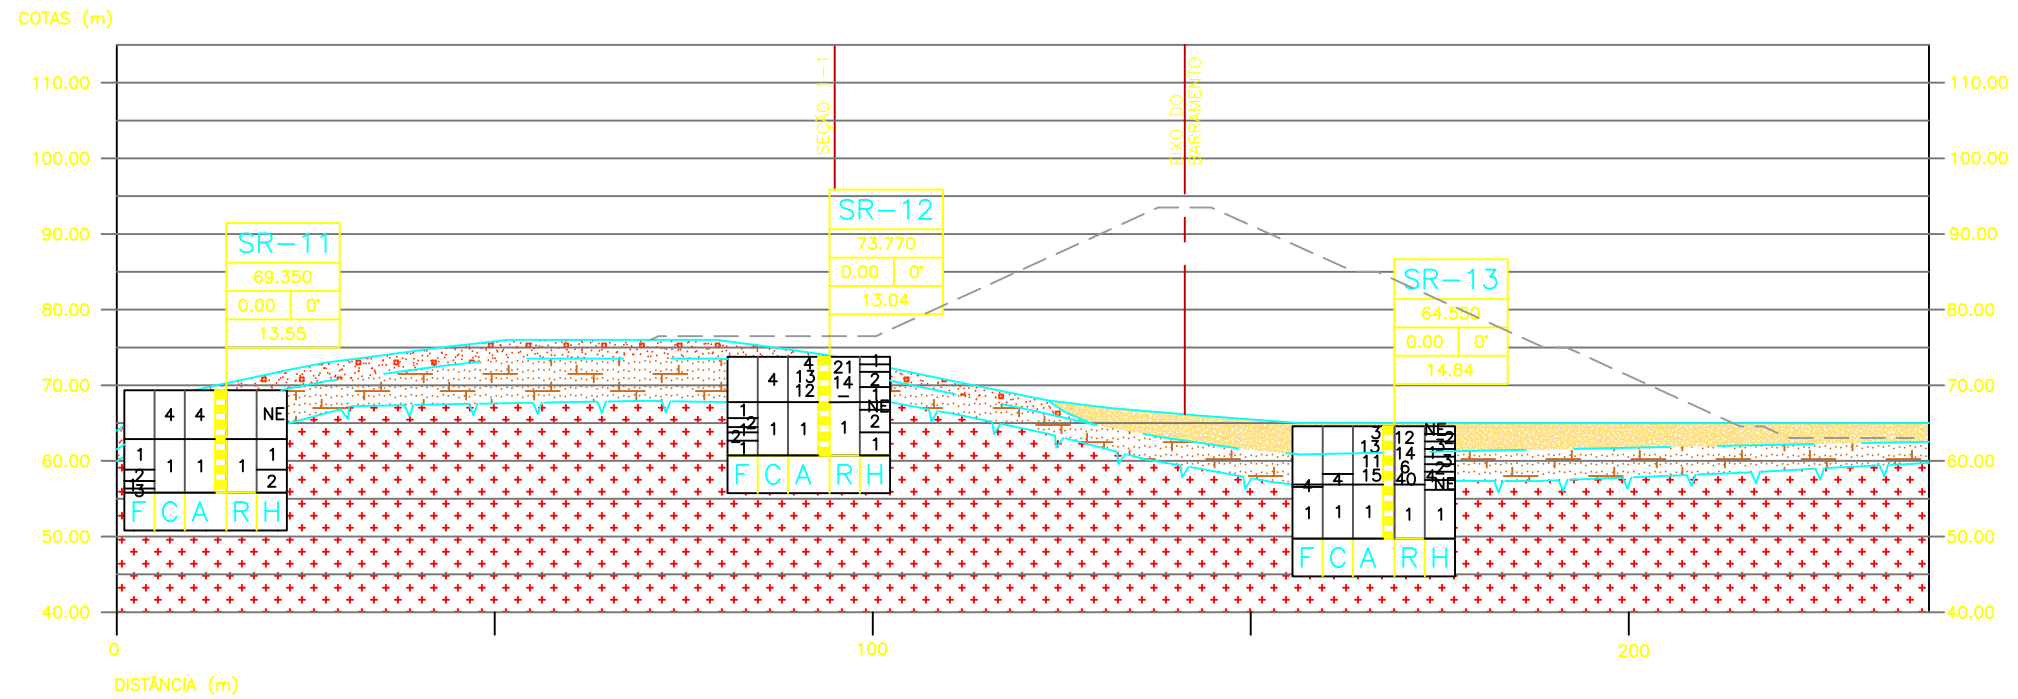

SEÇÃO 4-4

PERFIL TRANSVERSAL PELO BARRAMENTO
ESCALA 1:1000

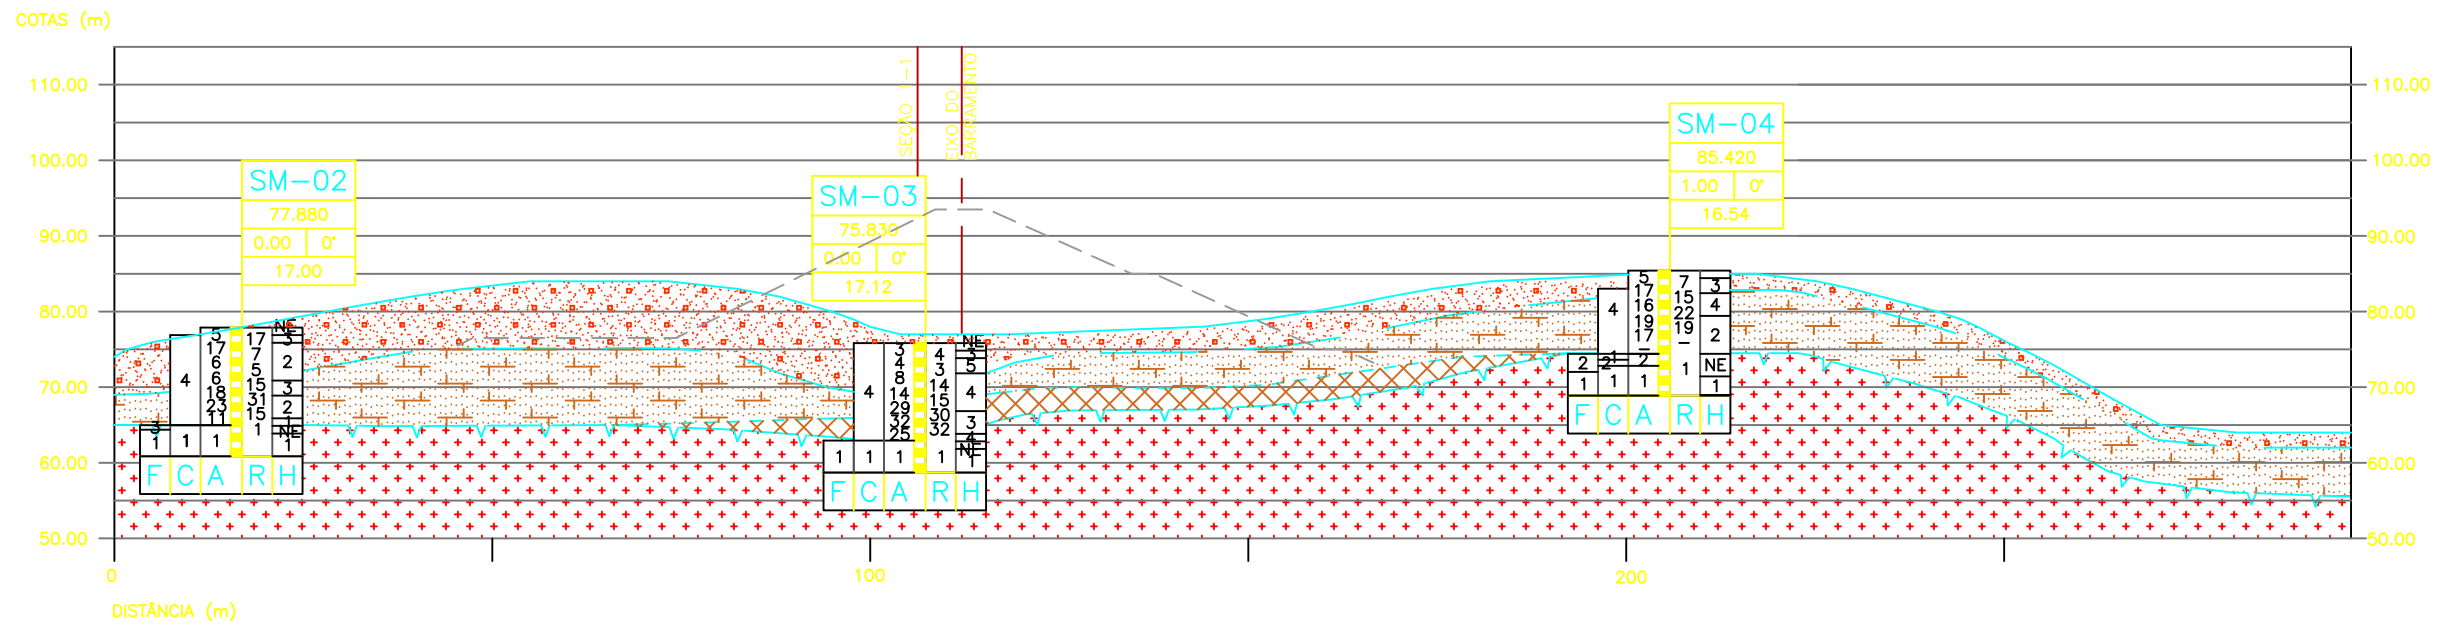


SEÇÃO 5-5

PERFIL TRANSVERSAL PELO BARRAMENTO
ESCALA 1:1000

LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- CONTATO LITOLÓGICO
- TOPO ROCHOSO ALTERADO
- TOPO ROCHOSO
- ALÚVIO
- COLÚVIO
- SOLO RESIDUAL
- SOLO RESIDUAL JOVEM/ROCHA ALTERADA
- MACIÇO GRANITOIDE



REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	
REVISÕES									

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

NOTAS

- PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.
PJ0722-B-G03-GR-DE-102 À 105 - LOCAL DO BARRAMENTO - GEOLÓGICAS-GEOTÉCNICAS - SEÇÕES 1-1.
PJ0722-B-G03-GR-DE-108 À 111 - EIXO DO BARRAMENTO - GEOLÓGICAS-GEOTÉCNICAS - SEÇÕES 6-6.


REFERÊNCIAS

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



Projetos e Consultorias de Engenharia

PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	LOCAL DO BARRAMENTO SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA SEÇÃO 4-4 E 5-5	
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.		
VER. SEBB	DATA: NOV/2009		
N.º DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-107	REV. 0	ESCALA 1:1000	N.º DO CLIENTE -

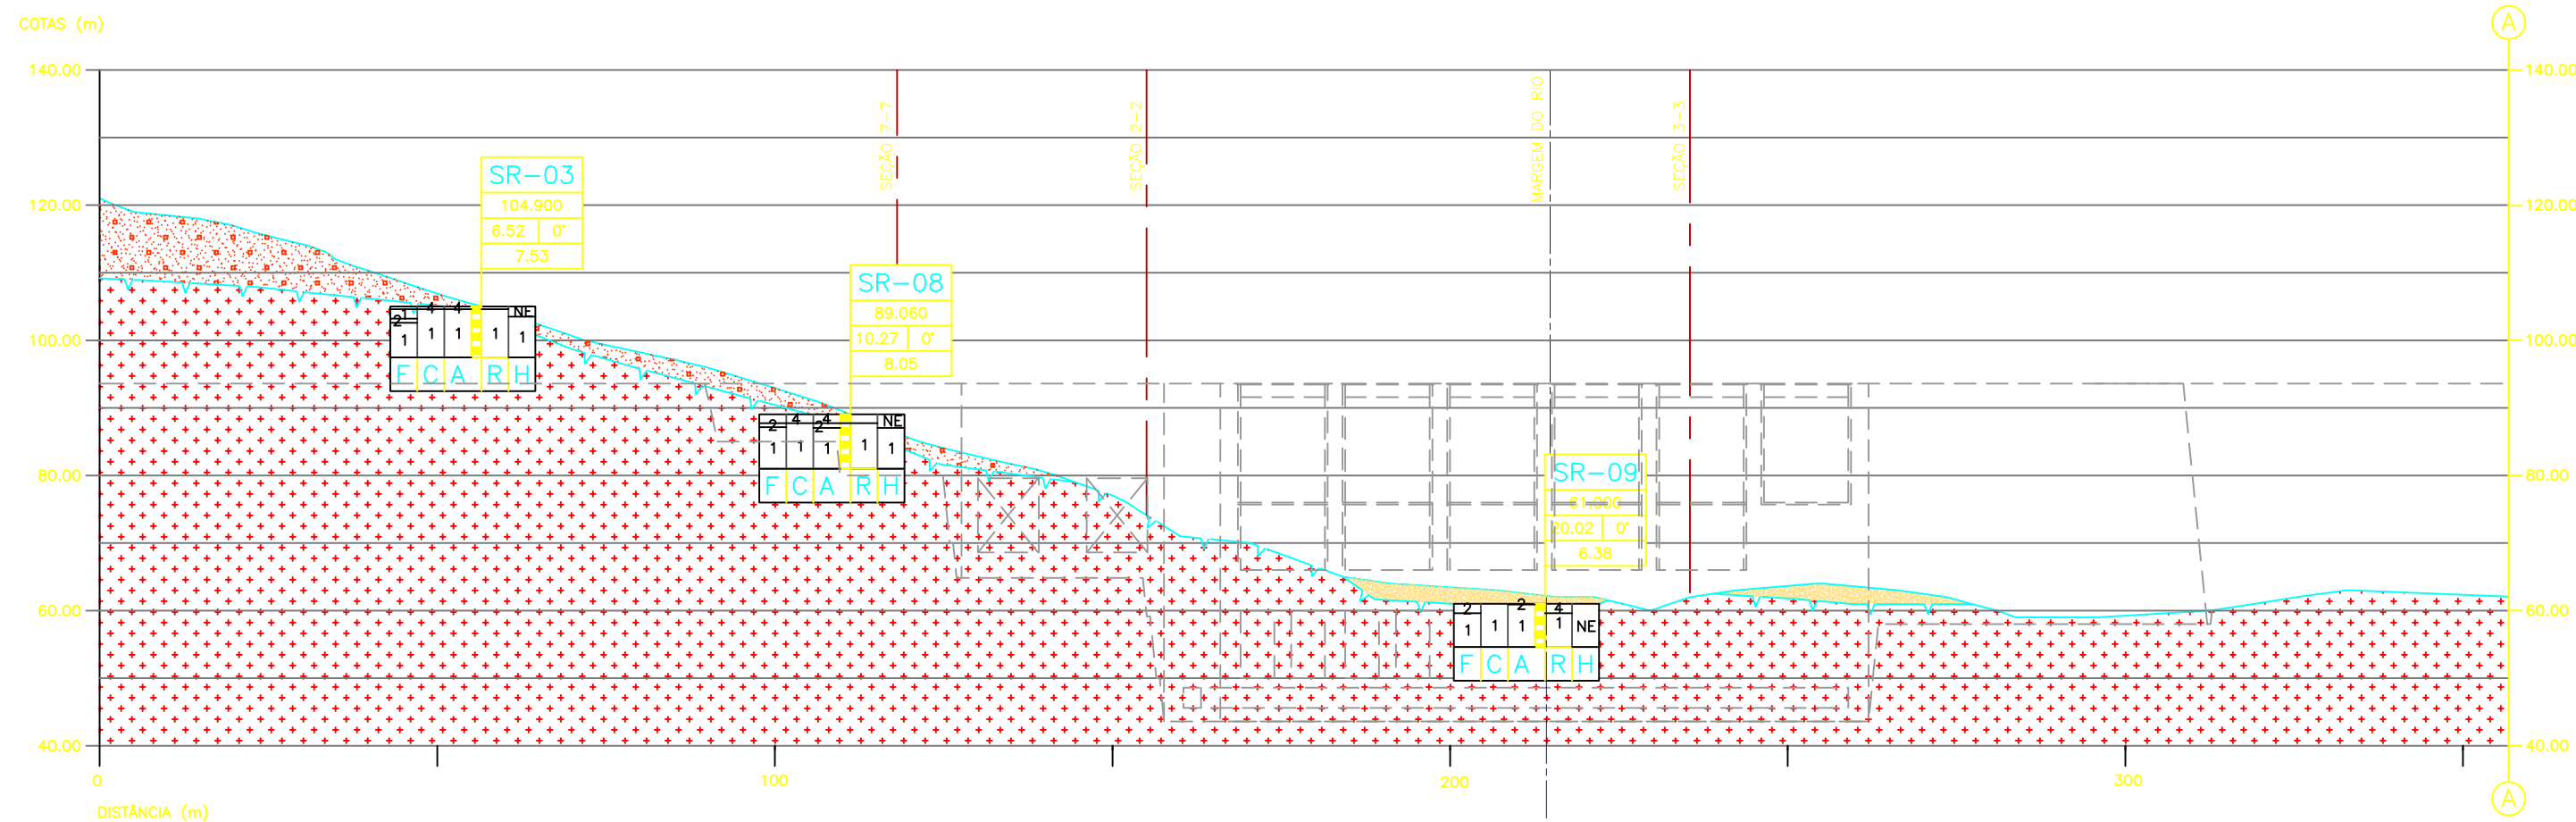

SEÇÃO 6-6 (01/04)
 PERFIL LONGITUDINAL PELO EIXO DO BARRAMENTO
 ESCALA 1:1.000

LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- CONTATO LITOLÓGICO
- TOPO ROCHOSO
- ALÓVIO
- COLÓVIO
- MACIÇO GRANITOIDE

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA							
		CLIENTE 1							
		CLIENTE 2							
		CLIENTE 3							

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
 2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

NOTAS


- PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.
 PJ0722-B-G03-GR-DE-109 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (02/04).
 PJ0722-B-G03-GR-DE-110 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (03/04).
 PJ0722-B-G03-GR-DE-111 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (04/04).

REFERÊNCIAS

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	<p>EIXO DO BARRAMENTO SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA SEÇÃO 6-6 (01/04)</p>
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.	
VER. SEBB	DATA: NOV/2009	
N.º DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-108	REV. 0	
ESCALA 1:1000		N.º DO CLIENTE -

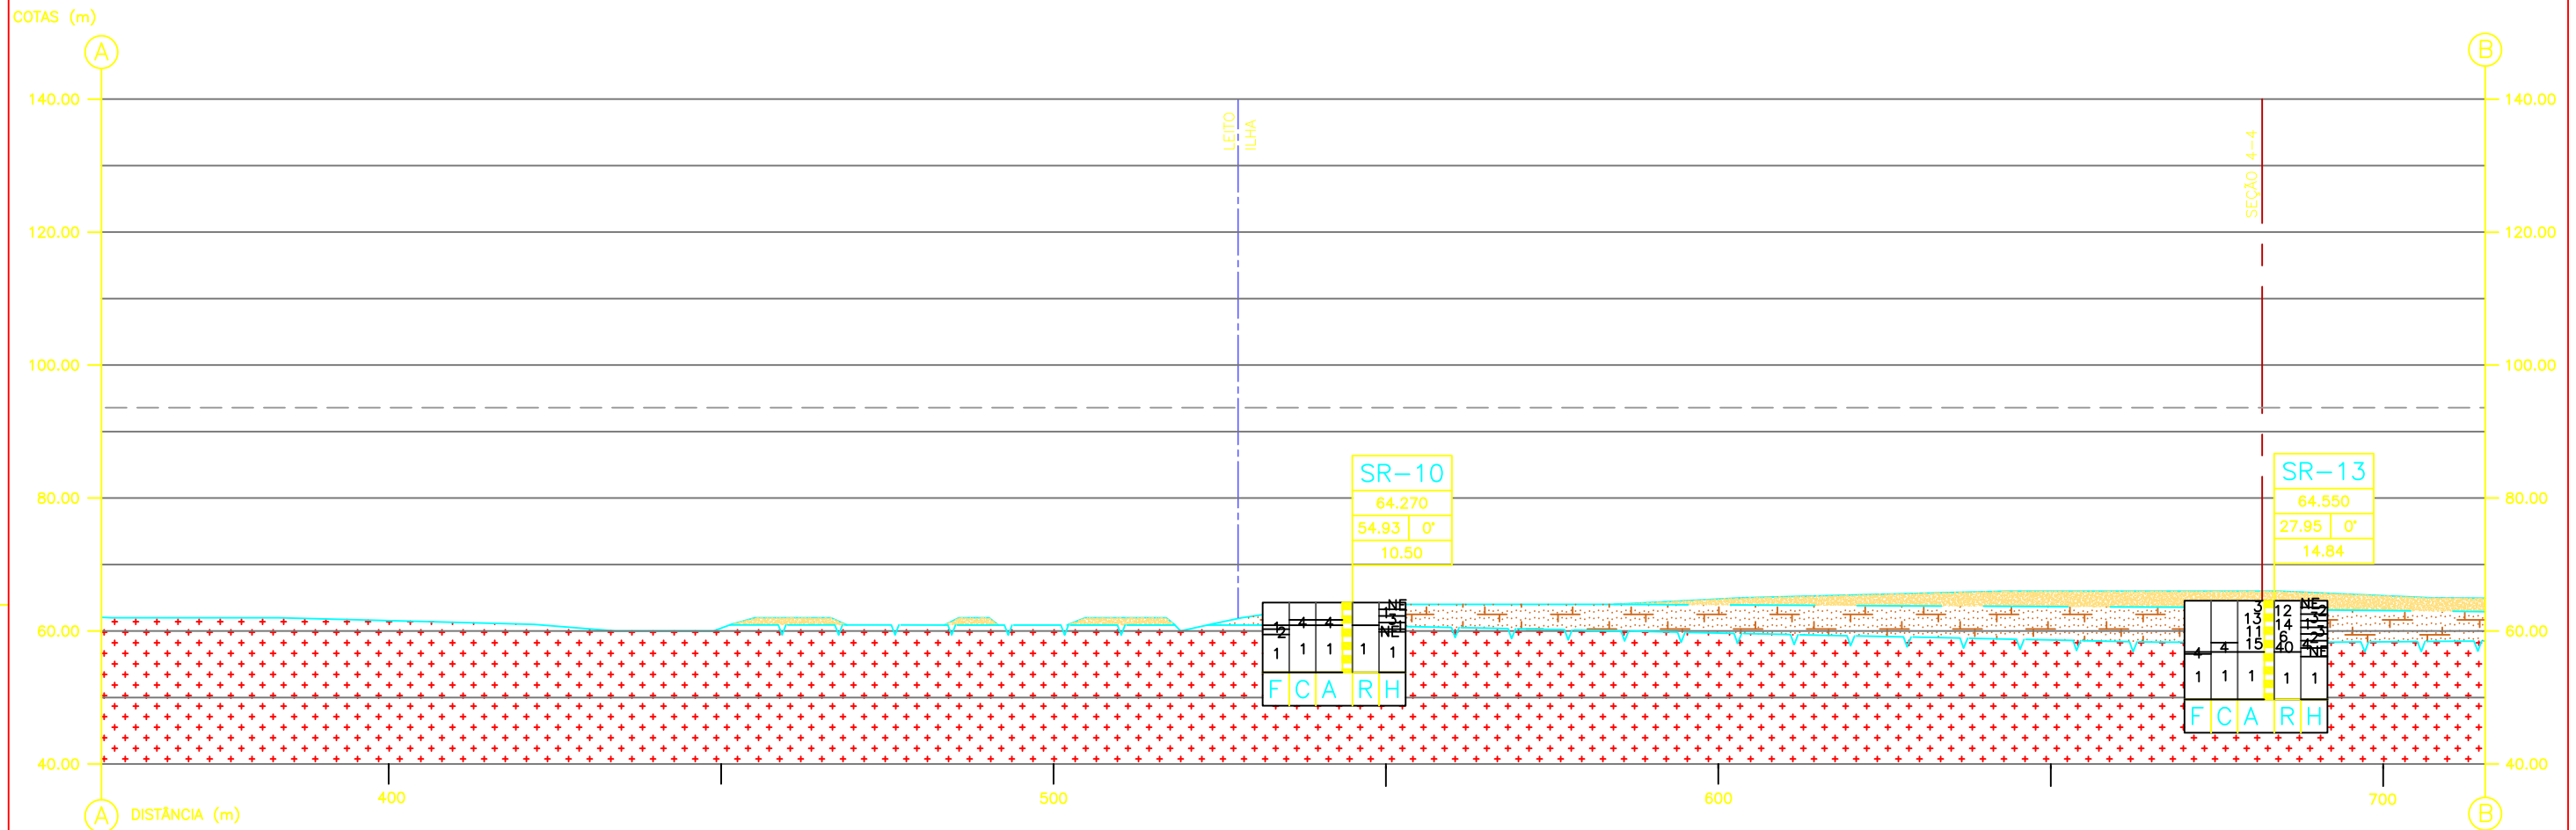

SEÇÃO 6-6 (02/04)
 PERFIL LONGITUDINAL PELO EIXO DO BARRAMENTO
 ESCALA 1:1000

LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- CONTATO LITOLÓGICO
- TOPO ROCHOSO
- ALÚVIO
- SOLO RESIDUAL
- MACIÇO GRANITOIDE

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
0	AGO/2009	D.H.R.	J.E.M.						
	PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3		

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 - PARALELOS E PERPENDICULARES MEDIDAS EM METROS.

- PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.
- PJ0722-B-G03-GR-DE-108 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (01/04).
- PJ0722-B-G03-GR-DE-110 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (03/04).
- PJ0722-B-G03-GR-DE-111 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (04/04).


AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	EIXO DO BARRAMENTO SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA SEÇÃO 6-6 (02/04)		
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.			
VER. SEBB	DATA: NOV/2009	REV. 0	ESCALA 1:1000	N.º DO CLIENTE -
N.º DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-109				

NOTAS

REFERÊNCIAS

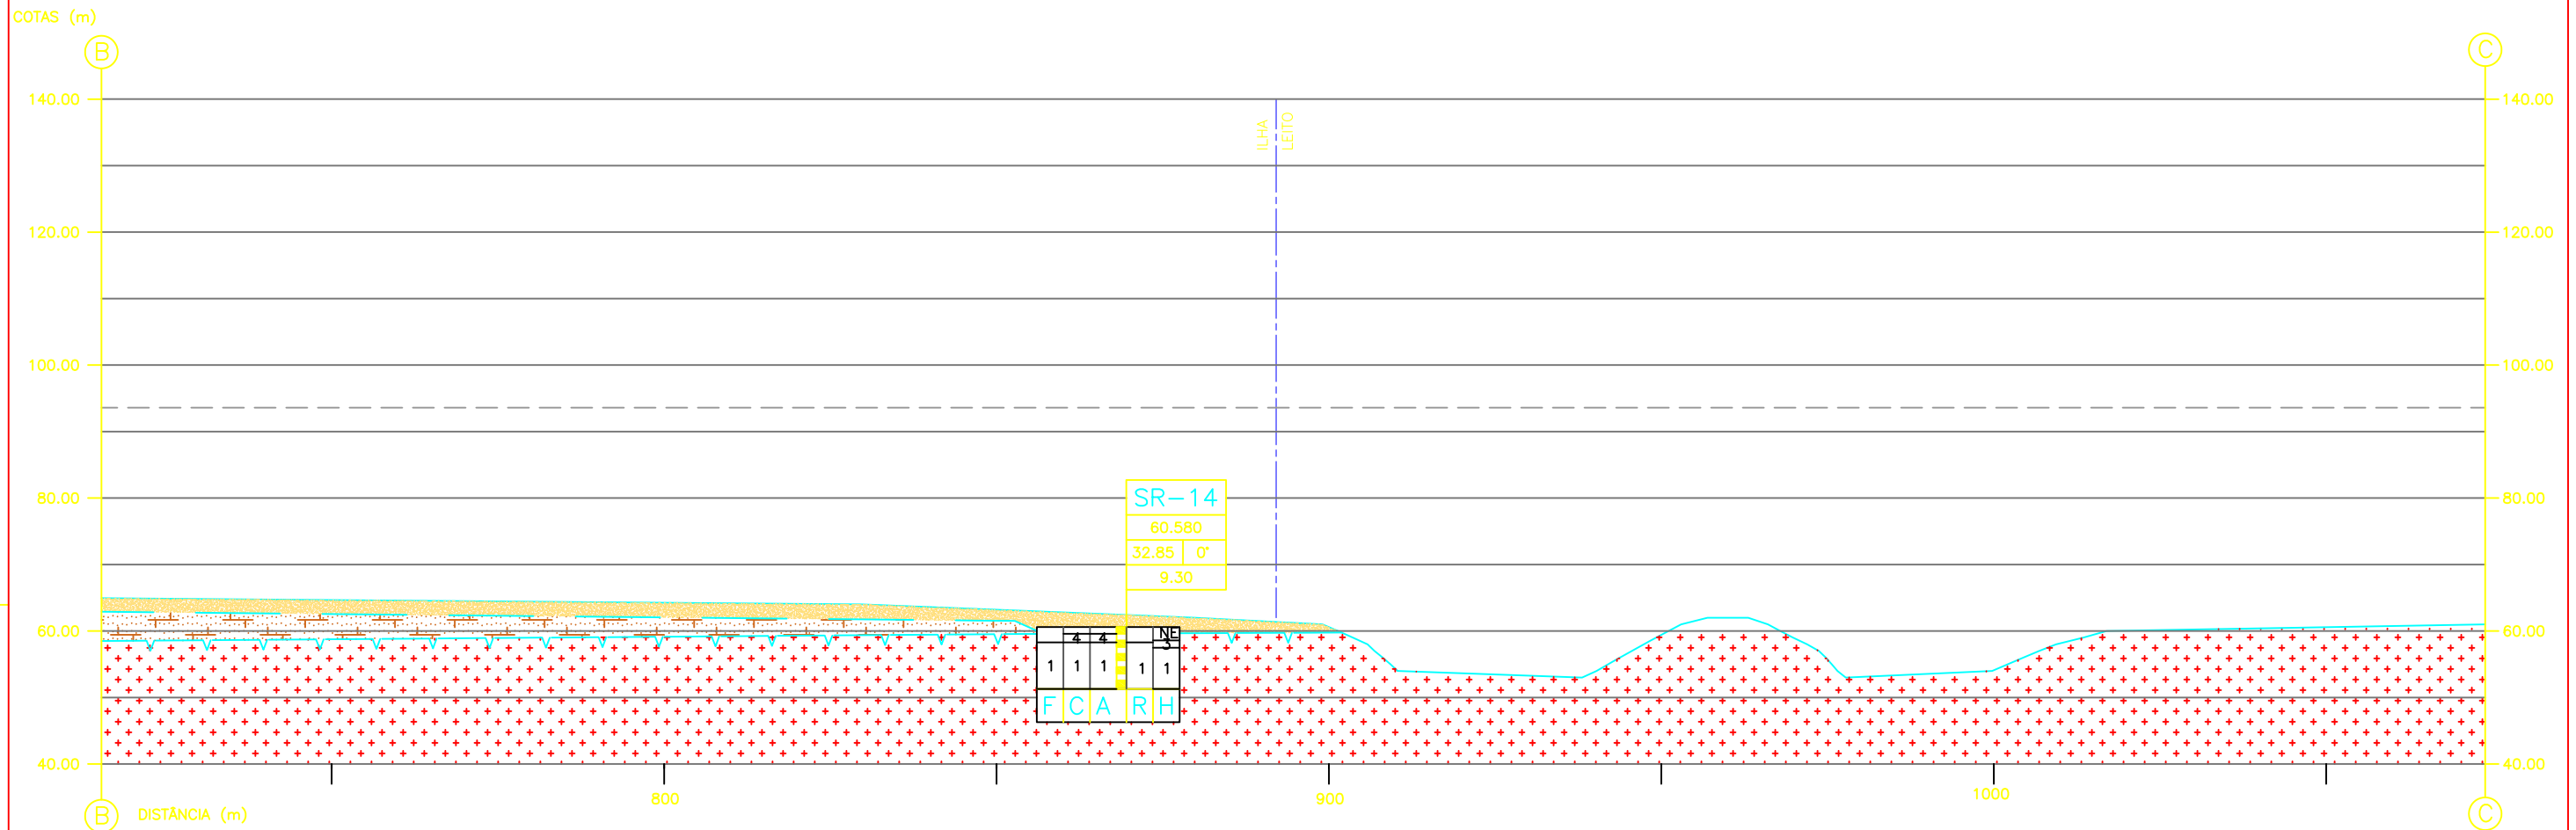

SEÇÃO 6-6 (03/04)
 PERFIL LONGITUDINAL PELO EIXO DO BARRAMENTO
 ESCALA 1:1000



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- CONTATO LITOLÓGICO
- TOPO ROCHOSO
- ALÚVIO
- SOLO RESIDUAL
- MACIÇO GRANITOIDE

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	EIXO DO BARRAMENTO SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA SEÇÃO 6-6 (03/04)	
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.		
VER. SEBB	DATA: NOV/2009		
N.º DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-110	REV. 0	ESCALA 1:1000	N.º DO CLIENTE -

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.


- PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.
- PJ0722-B-G03-GR-DE-108 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (01/04).
- PJ0722-B-G03-GR-DE-109 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (02/04).
- PJ0722-B-G03-GR-DE-111 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (04/04).

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR

REVISÕES

NOTAS

REFERÊNCIAS

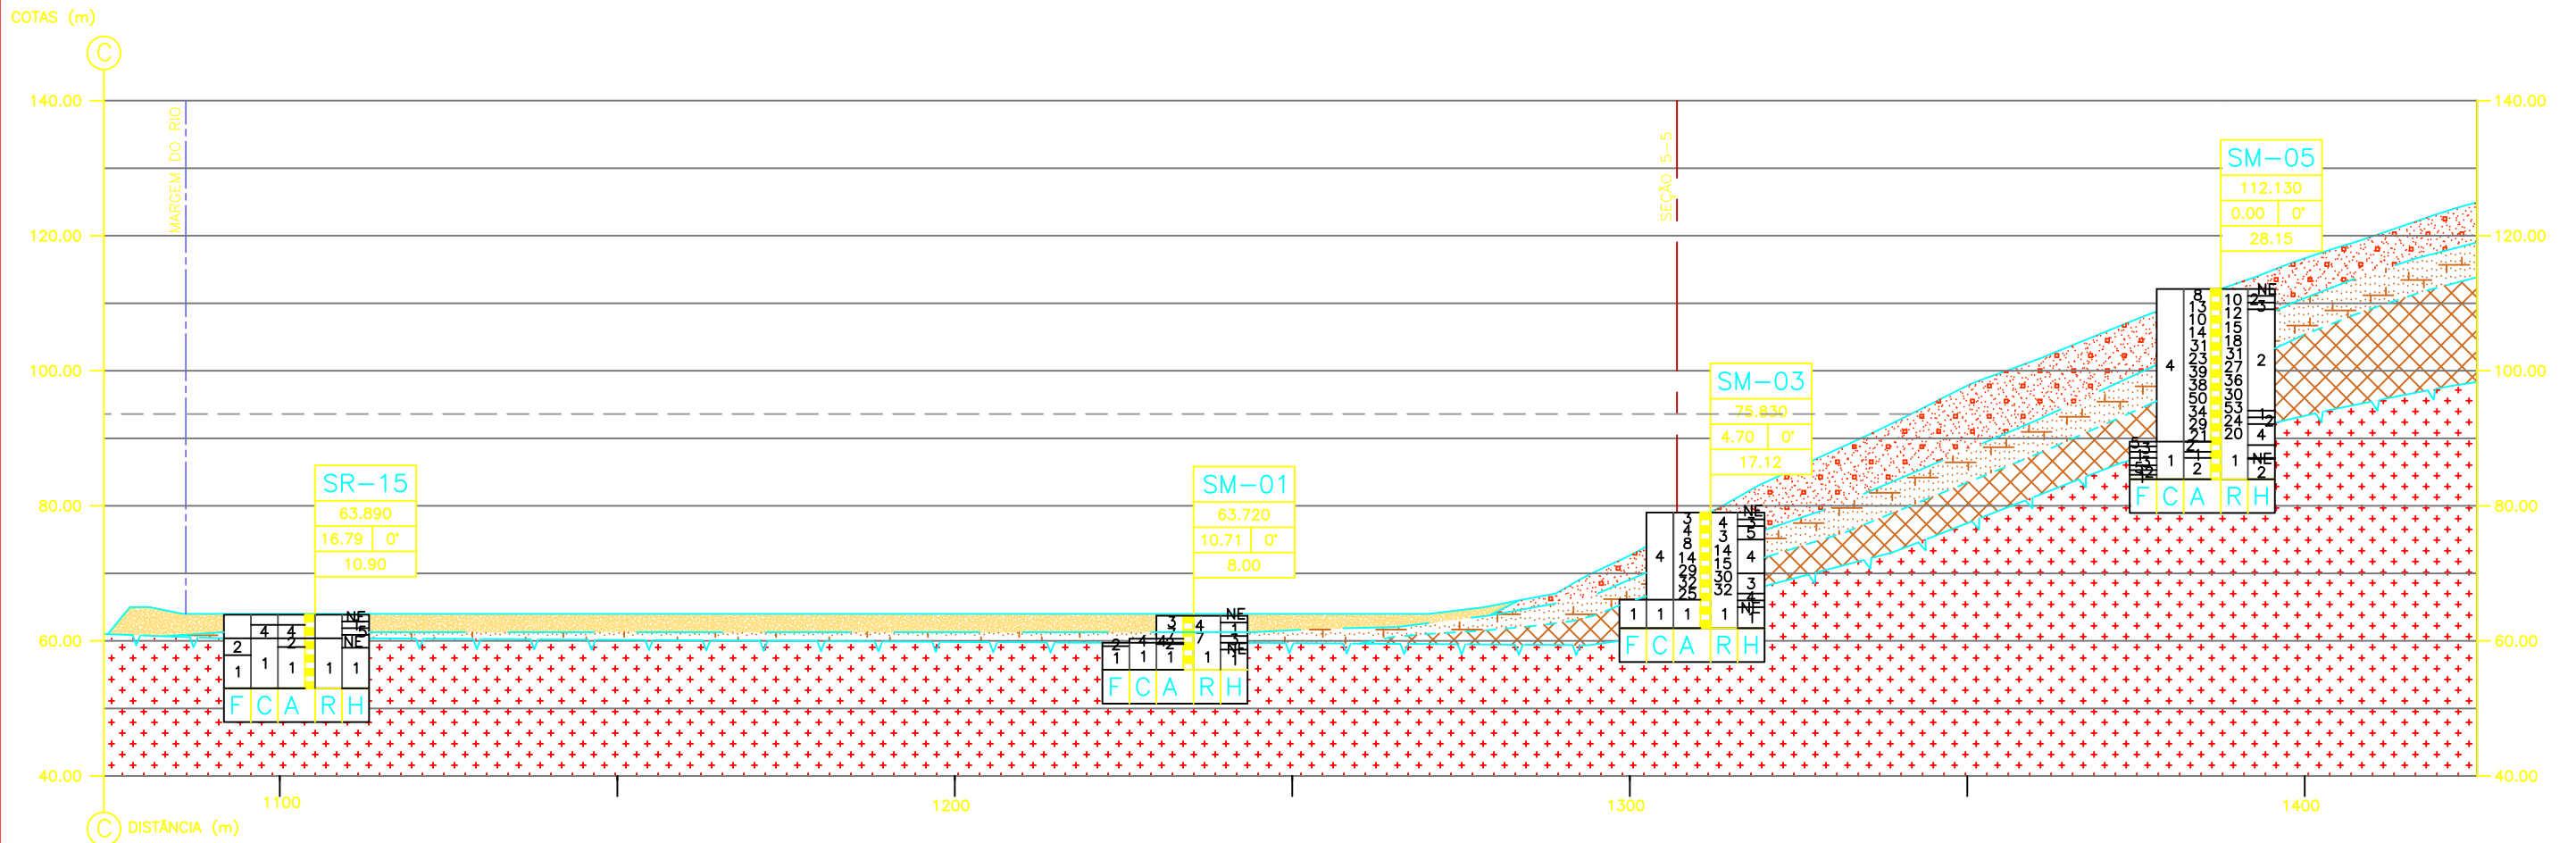

SEÇÃO 6-6 (04/04)

PERFIL LONGITUDINAL PELO EIXO DO BARRAMENTO
ESCALA 1:1000



LEGENDA:

- ALÚVIO
- COLÓVIO
- TERRENO NATURAL
- CONTATO LITOLÓGICO
- SOLO RESIDUAL
- TOPO ROCHOSO ALTERADO
- SOLO RESIDUAL JOVEM/ROCHA ALTERADA
- TOPO ROCHOSO
- MACIÇO GRANITOIDE


REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

REFERÊNCIAS
PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.
PJ0722-B-G03-GR-DE-108 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (01/04).
PJ0722-B-G03-GR-DE-109 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (02/04).
PJ0722-B-G03-GR-DE-110 - LOCAL DO BARRAMENTO - SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA - SEÇÃO 6-6 (03/04).

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO

PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	EIXO DO BARRAMENTO SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA SEÇÃO 6-6 (04/04)	
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.		
VER. SEBB	DATA: NOV/2009		
N.º DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-111	REV. 0	ESCALA 1:1000	N.º DO CLIENTE -

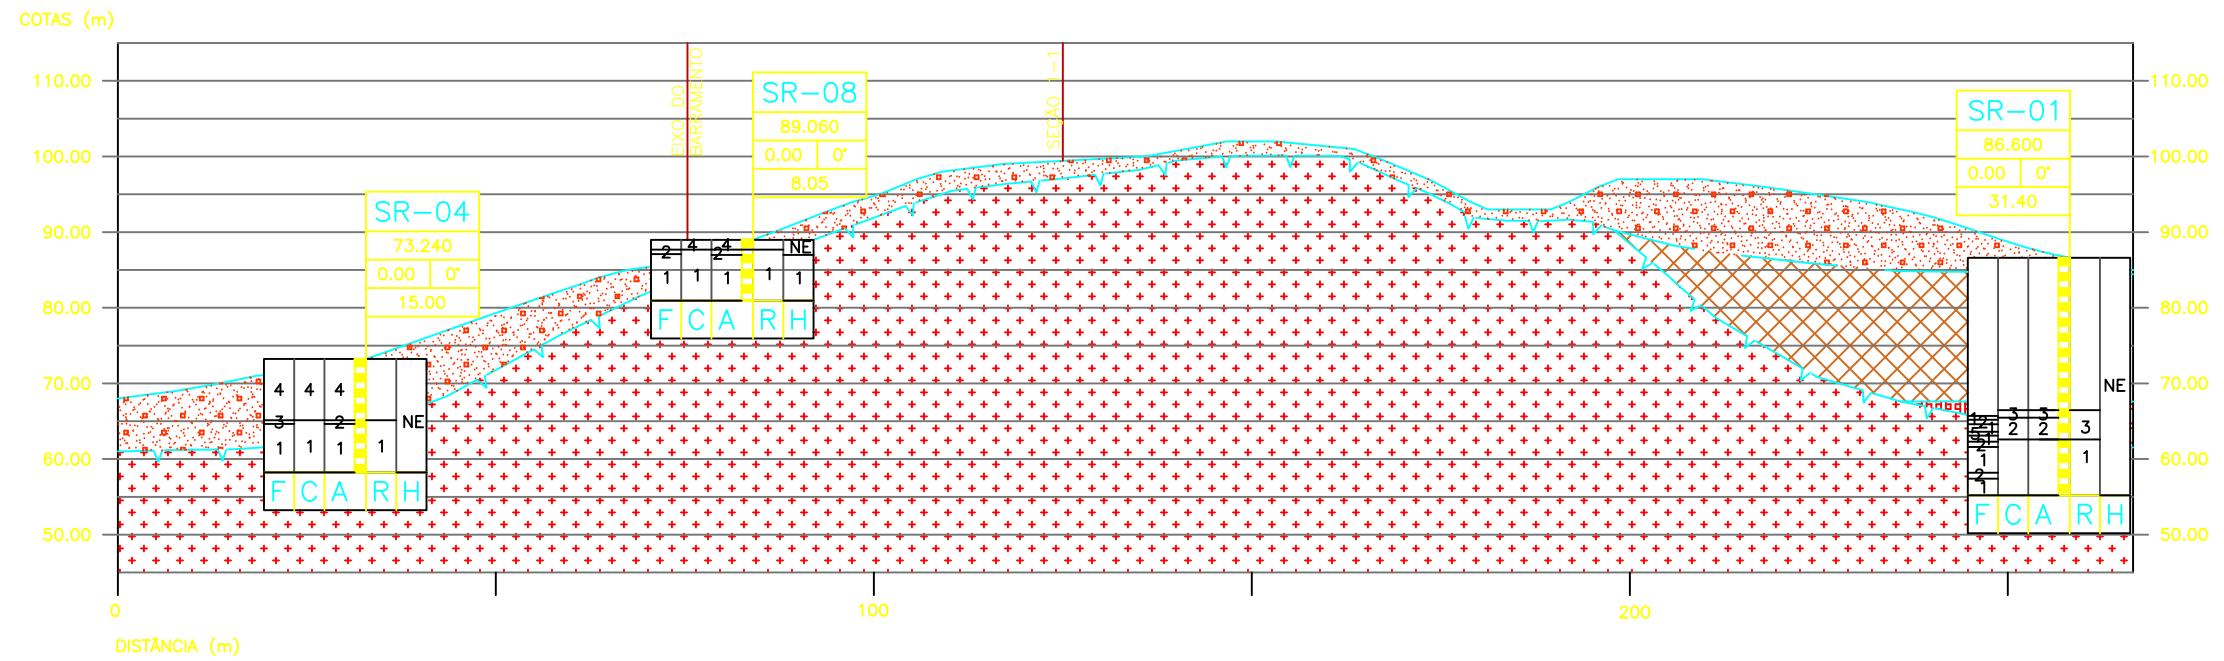

SEÇÃO 7-7
PERFIL TRANSVERSAL PELO BARRAMENTO
ESCALA 1:1000



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- CONTATO LITOLÓGICO
- TOPO ROCHOSO
- COLÓVIO
- SOLO RESIDUAL JOVEM/ROCHA ALTERADA
- XENÓLITO
- MACIÇO GRANITOIDE

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	OMBEIRA DIREITA DO BARRAMENTO
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.	
VER. SEBB	DATA: NOV/2009	SEÇÃO 7-7
Nº DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-112	REV. 0	ESCALA 1:1000
		Nº DO CLIENTE -


REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA							
		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3			

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.

- PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.
PJ0722-B-G03-GR-DE-102 À 105 - LOCAL DO BARRAMENTO - GEOLÓGICAS-GEOTÉCNICAS - SEÇÕES 1-1.
PJ0722-B-G03-GR-DE-108 À 111 - EIXO DO BARRAMENTO - GEOLÓGICAS-GEOTÉCNICAS - SEÇÕES 6-6.

NOTAS

REFERÊNCIAS

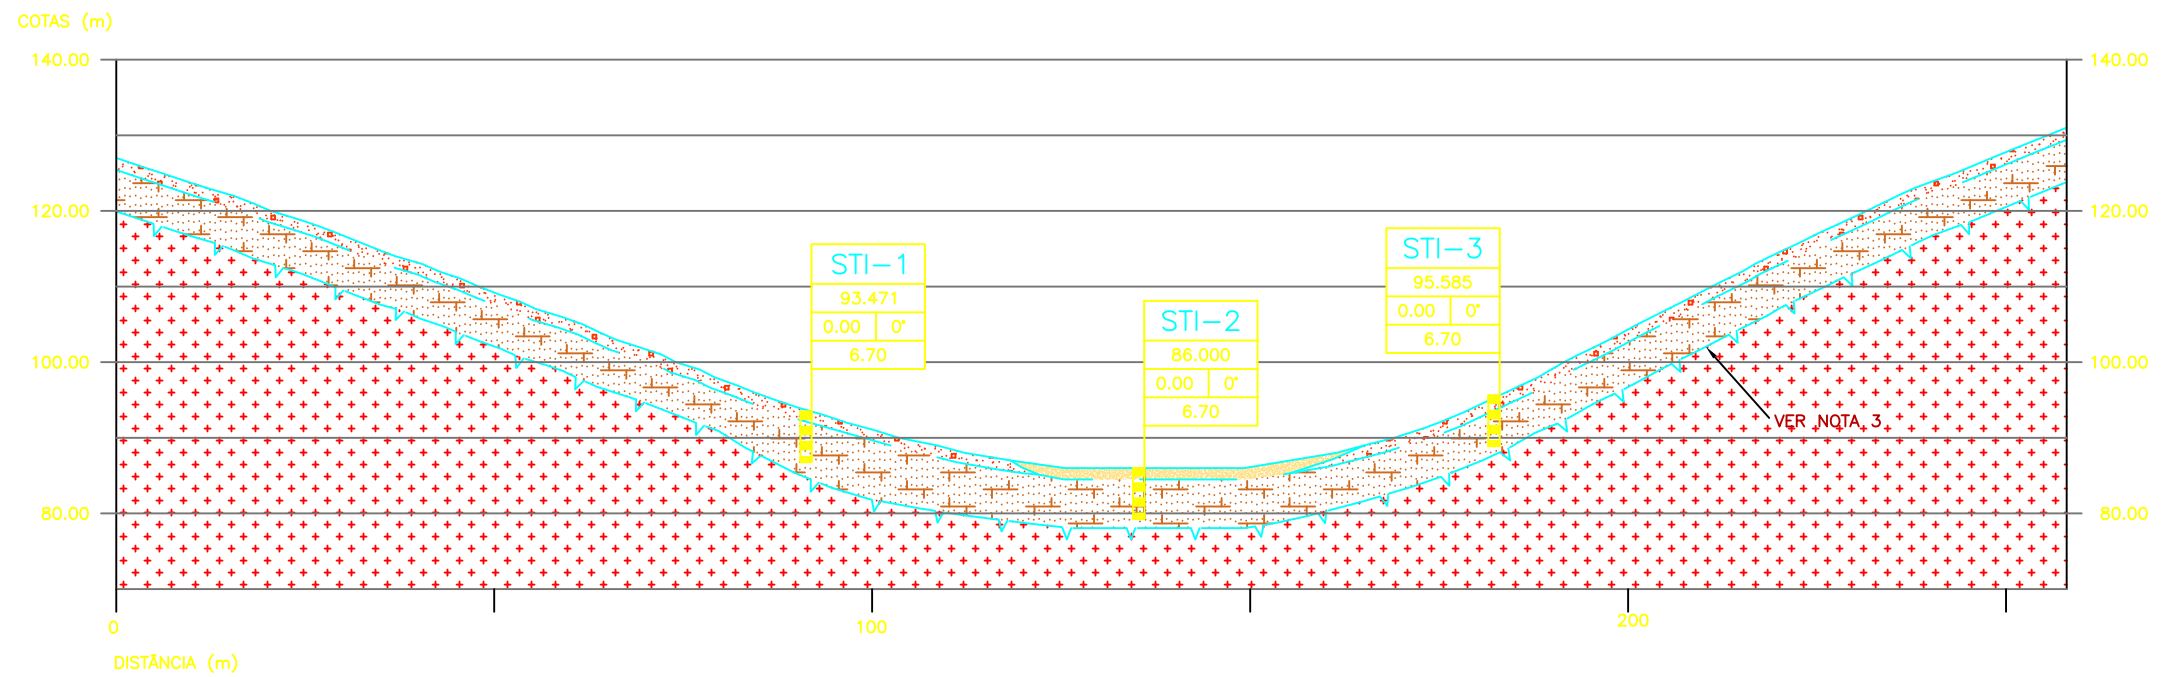

SEÇÃO 8-8
 PERFIL LONGITUDINAL PELO DIQUE DA MARGEM ESQUERDA
 ESCALA 1:1000



LEGENDA:

- TERRENO NATURAL
- CONTATO LITOLÓGICO
- TOPO ROCHOSO
- ALÓVIO
- COLÓVIO
- SOLO RESIDUAL
- MACIÇO GRANITOIDE

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	
REVISÕES									

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJ0722-B-G00-GR-DE-101.
- 3 - CONTO RNO TOPO ROCHOSO INFERIDO COM SONDAGENS A TRADO.

NOTAS

PJ0722-B-G03-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES E SEÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS.


REFERÊNCIAS

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



Projetos e Consultorias de Engenharia

PROJ. FRA	APROVADO POR: JEM	DIQUE DA MARGEM ESQUERDA SEÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA SEÇÃO 8-8	
DES. DHR	CREA N.º 21112/D-5ª REG.		
VER. SEBB	DATA: NOV/2009		
N.º DO DESENHO PJ0722-B-G03-GR-DE-113	REV. 0		ESCALA 1:1000

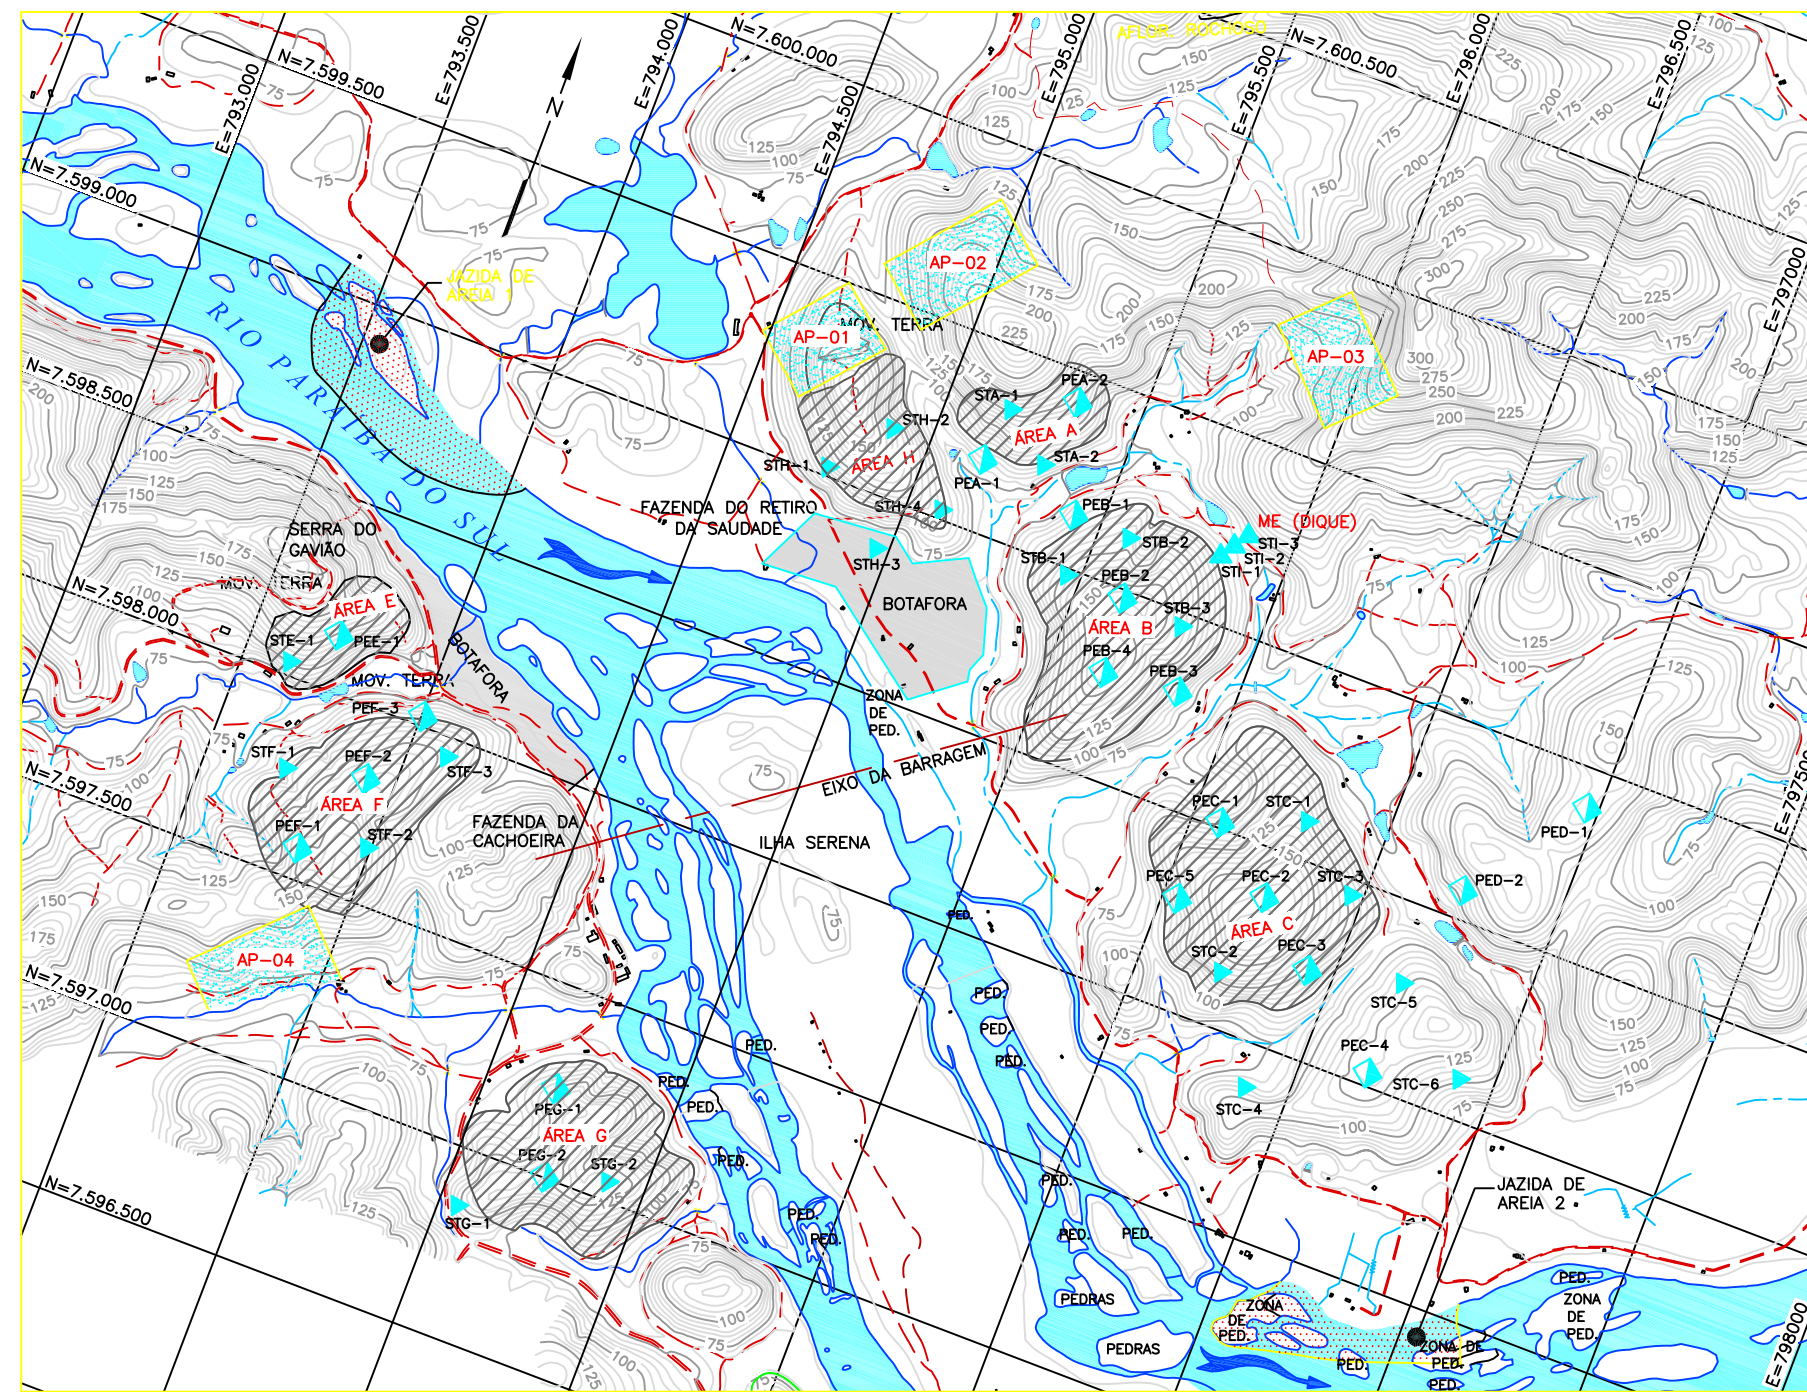

PLANTA
ESC. 1:20000

POÇOS DE INSPEÇÃO EXECUTADOS (VIABILIDADE)		
DESCRIÇÃO	COORDENADAS	
	N	E
PEA-1	7.599.188	795.146
PEA-2	7.599.419	795.326
PEB-1	7.599.136	795.423
PEB-2	7.598.977	795.621
PEB-3	7.598.798	795.846
PEC-1	7.598.515	796.074
PEC-2	7.598.371	796.254
PEC-3	7.598.231	796.429
PEC-4	7.598.034	796.675
PED-1	7.598.896	796.968
PED-2	7.598.575	796.738
PEE-1	7.598.147	793.719
PEF-1	7.597.582	793.817
PEF-2	7.597.818	793.921
PEF-3	7.598.026	794.003
PEG-1	7.597.231	794.683
PEG-2	7.597.002	794.739

POÇOS DE INSPEÇÃO EXECUTADOS (BÁSICO)		
DESCRIÇÃO	COORDENADAS	
	N	E
PEB-4	7.598.776	795.644
PEC-5	7.598.287	796.040


SONDAGENS A TRADO EXECUTADAS (BÁSICO)		
DESCRIÇÃO	COORDENADAS	
	N	E
STA-1	7.599.338	795.169
STA-2	7.599.232	795.301
STB-1	7.598.981	795.462
STB-2	7.599.131	795.582
STB-3	7.598.962	795.793
STC-1	7.598.599	796.290
STC-2	7.598.145	796.217
STC-3	7.598.458	796.467
STC-4	7.597.883	796.384
STC-5	7.598.289	796.677
STC-6	7.598.105	796.907
STF-1	7.598.035	793.623
STF-2	7.597.769	793.714
STF-3	7.597.648	793.989
STF-4	7.597.948	794.100
STG-1	7.596.850	794.550
STG-2	7.597.050	794.900
STH-1	7.599.024	794.770
STH-2	7.599.170	794.847
STH-3	7.598.938	794.954
STH-4	7.599.024	795.090
STI-1	7.599.179	795.825
STI-2	7.599.215	795.850
STI-3	7.599.255	795.875

LEGENDA:

- ÁREA DE PEDREIRA
- ÁREA DE EMPRÉSTIMO - SOLOS ARGILOSOS
- JAZIDA DE AREIA
- BOTAFORA (200.000 m2)
- POÇO DE INSPEÇÃO EXECUTADO
- SONDAGEM A TRADO EXECUTADA

CONVENÇÕES:

- ESTRADA
- CAMINHO
- CORTE
- BUEIRO
- EDIFICAÇÃO
- RIO
- CORREDEIRA
- VALA
- LAGO
- BARRAGEM
- CURVAS DE NÍVEL



REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
2 - PARA LEGENDAS E CONVENÇÕES VER DES. PJO722-B-G00-GR-DE-012

ENGEVIX - MATERIAIS NATURAIS DE CONSTRUÇÃO - LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS E POÇOS - DES N° 8479/03-3G-A1-0010-0.

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO




PROJ. BSF	APROVADO POR: JEM	MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE EMPRÉSTIMO, PEDREIRAS E JAZIDAS
DES. GNMN	CREA N.º 21112/D-5ª REG.	
VER. ASL	DATA: NOV/2009	
Nº DO DESENHO PJO722-B-T01-GR-DE-101	REV. 0	
		Nº DO CLIENTE -

REFERÊNCIAS


NOTAS

REVISÕES

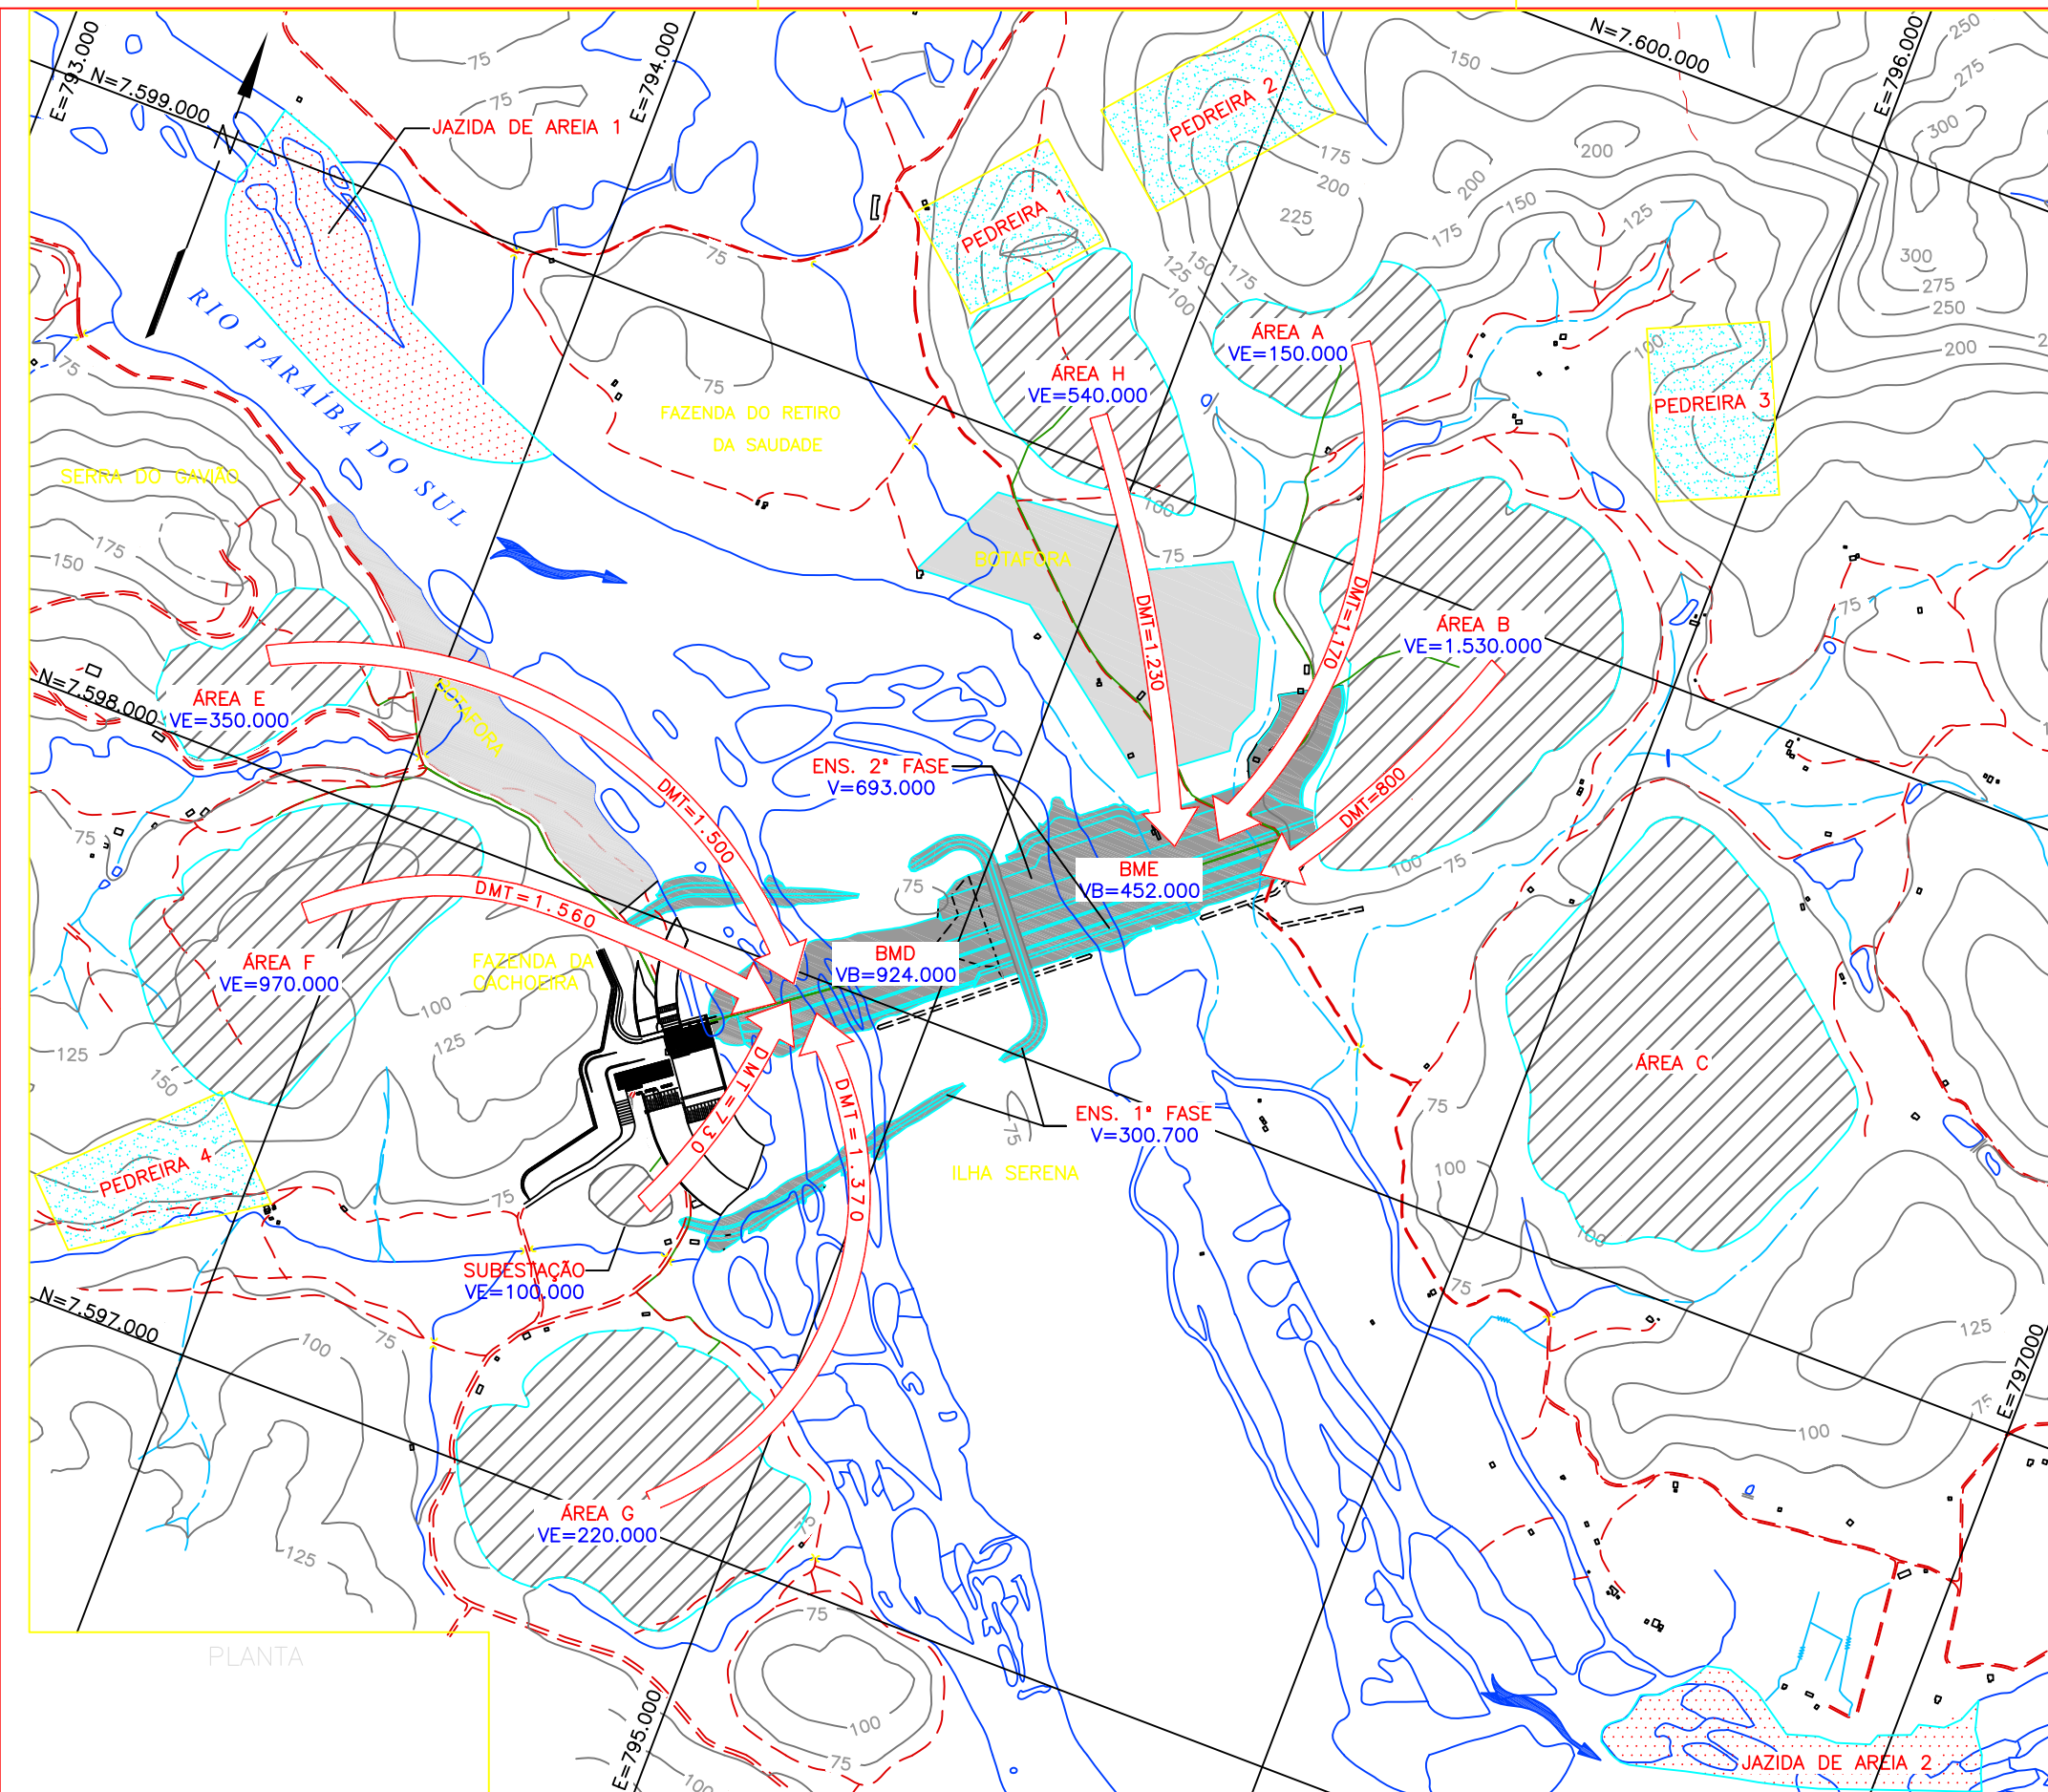

LEGENDA:

- ÁREA DE PEDREIRA
- ÁREA DE EMPRÉSTIMO - SOLOS ARGILOSOS
- JAZIDA DE AREIA
- BOTAFOFA (250.000 m2)
- DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE
- BARRAGEM MARGEM DIREITA
- BARRAGEM MARGEM ESQUERDA
- VOLUME DE MATERIAL TERROSO
- ESTRADAS DE ACESSO EXISTENTE



AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



PROJ. BSF	APROVADO POR: JEM	BALANCEAMENTO DE MATERIAIS PLANTA
DES. GNMN/DAT	CREA N.º 21112/D-5ª REG.	
VER. ASL	DATA: NOV/2009	
Nº DO DESENHO PJO722-B-T01-GR-DE-102	REV. 0	
		Nº DO CLIENTE -

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	

REVISÕES

NOTAS

- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
- PARA A DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT), FORAM CONSIDERADAS AS ESTRADAS DE ACESSO EXISTENTES.

REFERÊNCIAS

PJO722-B-T01-GR-DE-101 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE EMPRÉSTIMO, PEDREIRAS E JAZIDAS.
 PJO722-B-R31-GR-DE-102 - ARRANJO GERAL - PLANTA.

UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS NA BARRAGEM – MARGEM DIREITA					
ESTRUTURA	MATERIAL	VOLUME DA ESTRUTURA (m³)	RELAÇÃO DE VOLUMES (NOTA 1)	PERDAS	VOLUME DE ESCAVAÇÃO DA JAZIDA (m³)
BARRAGEM	SC	647.000	1.20	1.10	854.000
PRÉ-ENSECADEIRA 1ª FASE	SC	14.350	1.00	1.10	15.800
ENSECADEIRA 1ª FASE	SC	180.000	1.15	1.10	227.700
VOLUME TOTAL DE SOLO MD					1.097.500
FILTRO VERTICAL	T	11.200	1.15	1.10	14.200
TAPETE HORIZONTAL + DRENO DE PÉ	T	10.350	1.15	1.10	13.100
VOLUME TOTAL DE AREIA MD					27.300
BARRAGEM MD	T	15.250	1.15	1.15	20.200
PRÉ-ENSECADEIRA 1ª FASE	TL	3.850	1.10	1.15	4.400
ENSECADEIRA 1ª FASE	T	10.300	1.15	1.15	13.000
VOLUME TOTAL DE ROCHA ALTERADA MD					37.600
BARRAGEM MD	EC	303.000	0.85	1.15	296.200
PRÉ-ENSECADEIRA 1ª FASE	EL	5.600	0.75	1.15	4.900
ENSECADEIRA 1ª FASE	E	11.400	0.85	1.15	11.150
TAPETE HORIZONTAL + DRENO DE PÉ	T1	17.350	0.85	1.15	16.950
DRENO DE PÉ	T2	9.350	0.85	1.15	9.150
BARRAGEM MD	R	2.000	0.75	1.10	1.650
VOLUME TOTAL DE ROCHA SÃ MD					340.000

ESCAVAÇÃO OBRIGATÓRIA		
Estrutura	SOLO	ROCHA
	VOLUME (m³)	VOLUME (m³)
ACESSOS	15.100	24.700
CANAL DE APROXIMAÇÃO / DESVIO	1.750	43.350
CANAL DE ADUÇÃO	950	23.350
CANAL DE RESTITUIÇÃO	31.000	110.500
CANAL DE FUGA	11.300	40.850
CASA DE FORÇA	8.900	86.700
PATIO DA CASA DE FORÇA	6.100	37.750
MURO DE ABRAÇO	1.000	6.750
MURO DIVISOR	-	10.900
TOMADA D'ÁGUA / CONDUTO	3.250	27.000
VERTEDOURO	7.200	162.300
BARRAGEM DE CONCRETO (MD)	1.550	3.850
SUBESTAÇÃO	100.000	-
BARRAGEM DE TERRA / ENROCAMENTO (MD)	160.000	-
BARRAGEM DE TERRA (ME)	200.000*	7.000
ENSECADEIRA 1ª FASE	64.000	-
TAPETE IMPERMEÁVEL	30.000	-
TOTAL	642.000	585.000

* ESCAVAÇÃO EM ALUVIÃO (PARA BOTA FORA)

UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS NA BARRAGEM – MARGEM ESQUERDA					
ESTRUTURA	MATERIAL	VOLUME DA ESTRUTURA (m³)	RELAÇÃO DE VOLUMES (NOTA 1)	PERDAS	VOLUME DE ESCAVAÇÃO DA JAZIDA (m³)
BARRAGEM ME	SC	1.430.200	1.20	1.10	1.887.900
PRÉ ENSECADEIRA 2ª FASE	SL	51.800	1.00	1.10	57.000
ENSECADEIRA 2ª FASE	SC	488.800	1.20	1.10	645.200
TAPETE IMPERMEÁVEL	SC	52.000	1.20	1.10	68.700
VOLUME TOTAL DE SOLO ME					2.850.200
FILTRO VERTICAL	F	19.050	1.15	1.10	24.100
TAPETE HORIZONTAL + DRENO DE PÉ	F	6.050	1.15	1.10	7.650
VOLUME TOTAL DE AREIA ME					31.750
PRÉ-ENSECADEIRA 2ª FASE	TL	25.800	1.00	1.15	22.200
BARRAGEM ME	T	3.950	1.15	1.15	5.200
TAPETE IMPERMEÁVEL	T	1.800	1.15	1.15	2.400
VOLUME TOTAL DE ROCHA ALTERADA ME					29.800
PRÉ-ENSECADEIRA 2ª FASE	EL	41.900	0.75	1.15	36.100
ENSECADEIRA 2ª FASE	EC	16.500	0.85	1.15	16.100
TAPETE HORIZONTAL + DRENO DE PÉ	T1	12.900	0.85	1.15	12.600
DRENO DE PÉ	T2	200	0.85	1.15	200
BARRAGEM	R	7.700	0.75	1.10	6.350
TAPETE IMPERMEÁVEL	R	2.000	0.75	1.10	1.650
VOLUME TOTAL DE ROCHA SÃ ME					73.000

DISPONIBILIDADE DE MATERIAL ARGILOSO				
ÁREA DE EMPRÉSTIMO	ÁREA (m²)	ESPESSURA ÚTIL (m)	VOLUME (m³)	
ME	AE-A	70.000	6,00	420.000
	AE-B	255.000	6,00	1.530.000
	AE-C	310.000	6,00	1.860.000
	AE-H	90.000	6,00	540.000
TOTAL ME=			4.350.000	
MD	AE-E	70.000	5,00	350.000
	AE-F	195.000	5,00	970.000
	AE-G	200.000	5,00	1.000.000
TOTAL MD=			2.320.000	

LEGENDA:

- SC SOLO COMPACTADO
- T TRANSIÇÃO
- TL TRANSIÇÃO LANÇADA
- EC ENROCAMENTO COMPACTADO
- EL ENROCAMENTO LANÇAMENTO
- T1 TRANSIÇÃO FINA
- T2 TRANSIÇÃO GROSSA
- R RIP-RAP
- MD MARGEM DIREITA
- ME MARGEM ESQUERDA

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
1A	ABR/2010	GMMN	JEM						
0	NOV/2009	GMMN	JEM						
REVISÕES									


- OS FATORES APRESENTADOS NA COLUNA "RELAÇÃO VOLUMES" CORRESPONDEM À RELAÇÃO ENTRE O PESO ESPECÍFICO DO MATERIAL APLICADO NA ESTRUTURA E O PESO ESPECÍFICO NATURAL DO MATERIAL NA JAZIDA (IN SITU).
- OS PERCENTUAIS DE REAPROVEITAMENTO DOS MATERIAIS DAS ESCAVAÇÕES OBRIGATÓRIAS SÃO PRELIMINARES E DEVERÃO SER REAVALIADOS AO INÍCIO DAS OBRAS, AS QUAIS DEFINIRÃO REALMENTE O COMPORTAMENTO DOS DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS QUANTO AO PROCESSO DE ESCAVAÇÃO, MANUSEIO, TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO.

PJ0722-B-T01-GR-DE-101 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE EMPRÉSTIMO, PEDREIRAS E JAZIDAS.
PJ0722-B-R31-GR-DE-102 – ARRANJO GERAL – PLANTA.

REFERÊNCIAS

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO			
			
 Projetos e Consultorias de Engenharia			
PROJ. BSF	APROVADO POR: JEM	BALANCEAMENTO DE MATERIAIS TABELAS	
DES. GMMN	CREA N.º 21112/D-5ª REG.		
VER. ASL	DATA: ABRIL/2010		
N.º DO DESENHO PJ0722-B-T01-GR-DE-103	REV. 1A		


CURVAS GRANULOMÉTRICAS

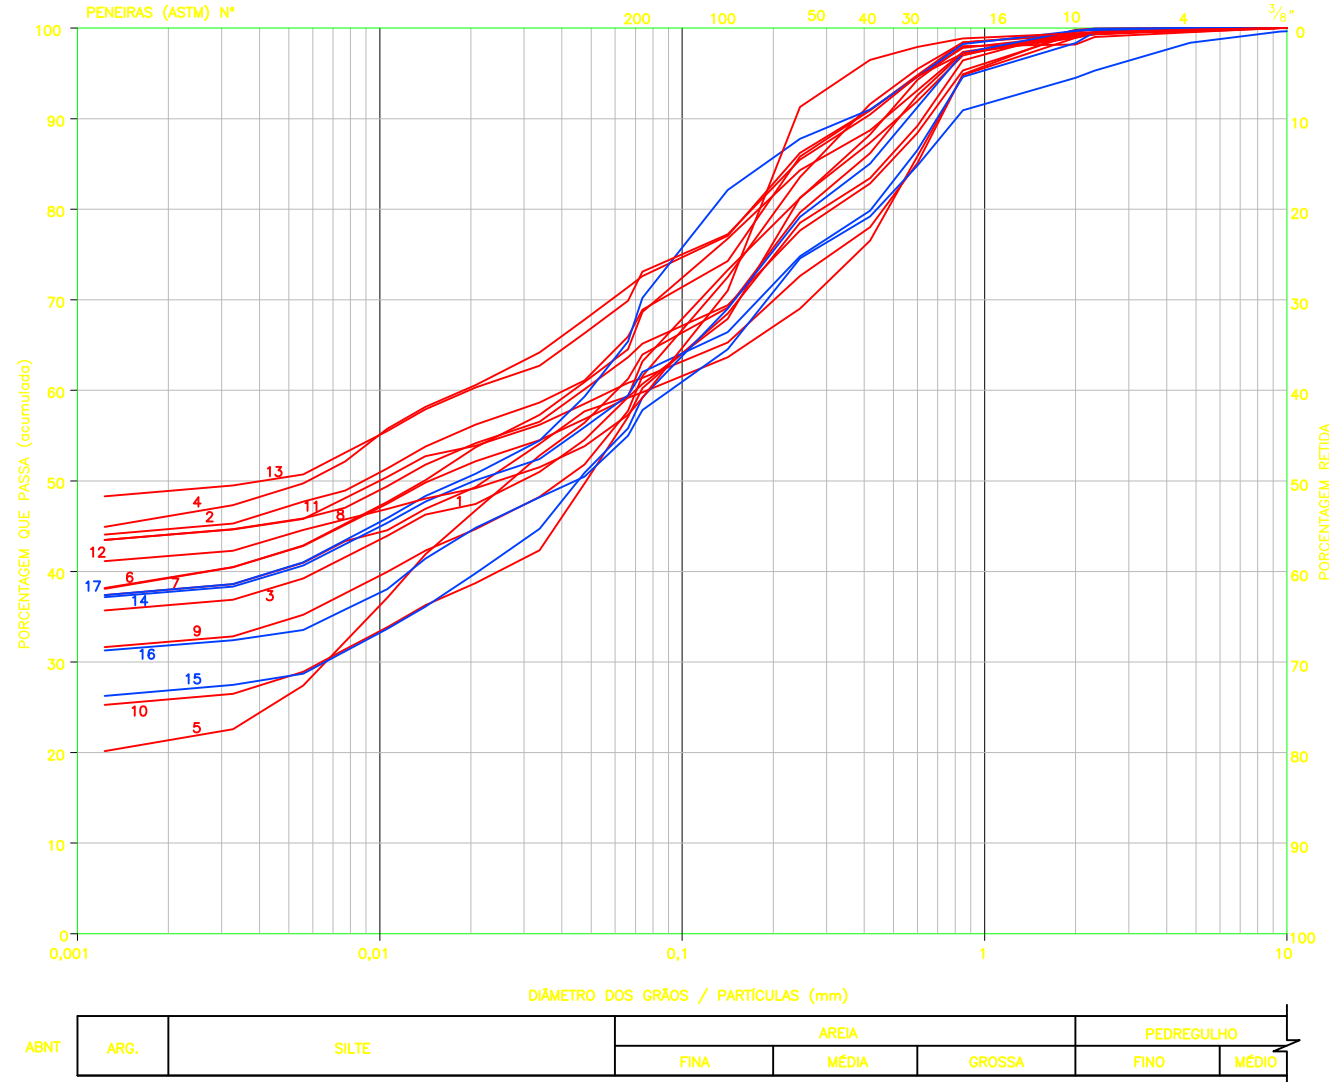


PROPRIEDADES GEOTÉCNICAS

LOCALIZAÇÃO	Área	Furo	N°	Profundidade	Argila (%)	Silte (%)	Areia (%)			Pedregulho (%)	LL (%)	LP (%)	IP (%)	Clas. USCS	γ_s (kN/m ³)	W (%)	Comp. Proctor Normal		K (cm/s)
							Fina	Média	Grossa								γ_d (kN/m ³)	W _{ot} (%)	
Área de Empréstimo Margem Esquerda	AE-A	STA-01	1	0,35 a 1,5m 1,5 a 4,0m	38,0	18,4	12,5	19,4	9,8	2,0	49,2	23,0	26,2	CL	25,510	14,5	14,260	23,3	4,19E-07
		STA-02	2	0,3 a 4,2m 4,2 a 5,5m	44,7	19,9	16,2	14,0	4,4	0,7	50,3	24,8	25,5	CL/CH	25,310	21,7	14,210	26,9	-
		STB-01	3	0,3 a 5,0m	36,5	21,6	17,5	16,5	7,8	0,2	42,0	22,5	19,5	CL	26,190	19,2	15,310	20,3	-
	AE-B	STB-02	4	0,3 a 1,5m 1,5 a 5,0m	46,2	24,4	11,6	12,5	4,5	0,8	53,3	23,3	30,0	CH	25,690	22,4	14,740	20,1	2,98E-07
		PEB-04	5	0,3 a 2,0m 2,0 a 5,0m	21,3	38,5	15,3	17,5	6,5	0,9	41,1	24,6	16,5	CL	25,550	20,3	15,390	17,8	-
	AE-C	STC-01	6	0,3 a 1,2m	39,4	24,4	17,3	12,1	6,1	0,8	45,2	23,8	21,4	CL	26,030	19,7	14,410	22,8	-
		STC-02	7	1,2 a 5,0m	44,1	18,6	11,3	14,4	10,9	0,7	47,6	20,6	27,0	CL	25,690	21,2	15,470	19,1	-
		STC-02	9	0,3 a 4,5m	32,3	23,7	22,7	16,8	3,9	0,6	38,8	22,6	16,2	CL	25,800	-	15,340	20,3	-
		PEC-05	10	0,3 a 2,5m 2,5 a 5,0m	25,8	28,5	19,7	15,1	10,6	0,2	45,0	29,1	15,9	ML	25,500	20,5	15,240	20,2	-
	AE-H	STH-02	11	0,3 a 4,5m 4,5 a 5,5m	41,8	14,7	25,9	15,5	1,5	0,6	37,6	20,2	17,4	CL	26,520	13,7	15,400	19,7	-
STH-03		12	0,2 a 5,0m	49,0	20,2	12,7	12,8	4,3	1,0	52,2	27,2	25,0	CH	25,750	21,4	13,910	25,1	-	
STE-01		13	0,3 a 3,8m 3,8 a 5,0m	37,8	20,8	12,5	15,4	11,8	1,6	49,8	20,3	29,5	CL/CH	26,220	21,8	15,080	22,1	-	
Área de Empréstimo Margem Direita	STF-01	14	0,3 a 4,0m 4,0 a 5,0m	26,8	27,1	20,8	16,6	8,5	0,2	63,8	25,7	38,1	CH	25,510	20,2	15,200	21,1	-	
	STF-03	15	0,35 a 2,3m 2,3 a 5,0m	31,8	21,9	16,4	14,6	9,7	5,5	46,4	23,6	22,8	CL	26,070	20,1	15,200	21,3	-	
	STG-02	16	2,0 a 3,0m	38,0	25,9	21,4	9,3	5,1	0,3	51,4	24,9	26,5	CH	25,650	-	14,090	23,7	-	

CARTA DE PLASTICIDADE

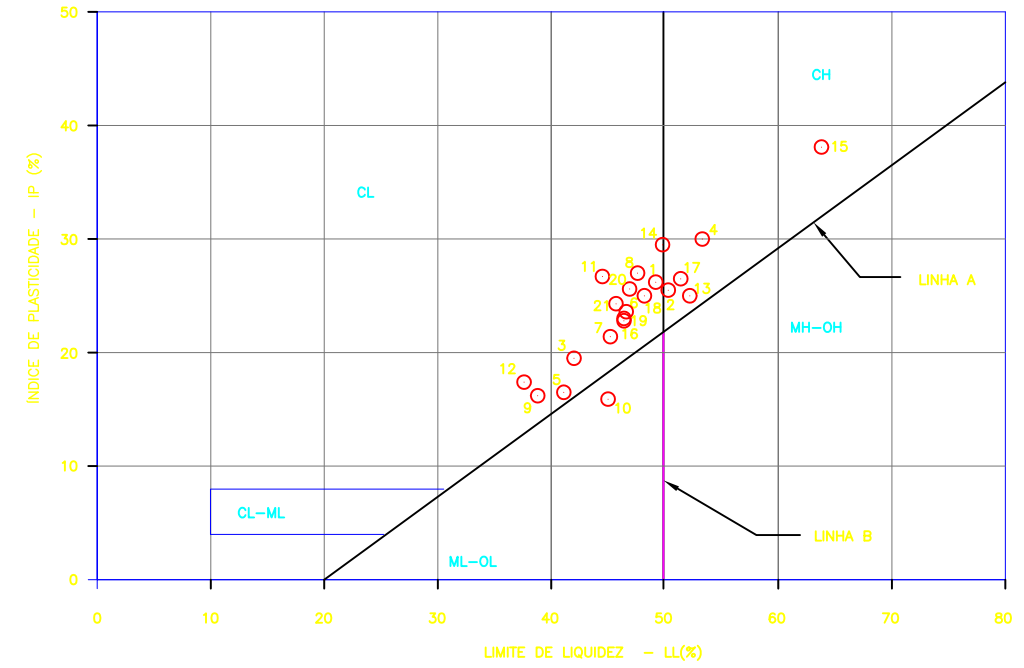

COMPACTAÇÃO (PROCTOR NORMAL)

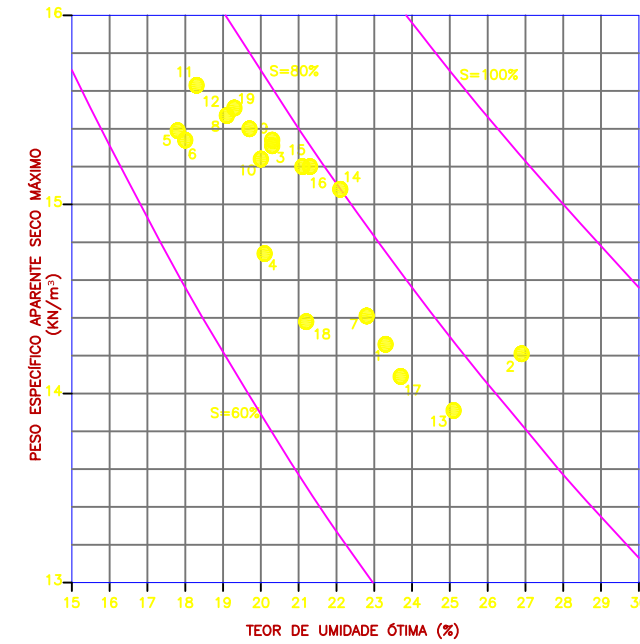

SIMBOLOGIA

SÍMBOLO	DEFINIÇÃO
AE	ÁREAS DE EMPRÉSTIMO
PI	POÇOS DE INSPEÇÃO
LL	LIMITE DE LIQUEZ
LP	LIMITE DE PLASTICIDADE
IP	ÍNDICE DE PLASTICIDADE
CL	ARGILA DE BAIXA COMPRESSIBILIDADE
CH	ARGILA DE ALTA COMPRESSIBILIDADE
MH-OH	SILTE OU SOLO ORGÂNICO DE ALTA COMPRESSIBILIDADE
ML-OL	SILTE OU SOLO ORGÂNICO DE BAIXA COMPRESSIBILIDADE
CL-ML	ARGILA OU SILTE DE BAIXA COMPRESSIBILIDADE
γ_s	PESO ESPECÍFICO DOS SÓLIDOS
γ_d	PESO ESPECÍFICO APARENTE SECO
γ_w	PESO ESPECÍFICO DA ÁGUA
W	UMIDADE
S	GRAU DE SATURAÇÃO
C'	INTERSETO DE COESÃO EFETIVA
ϕ'	ÂNGULO DE ATRITO EFETIVO
K	PERMEABILIDADE CARGA VARIÁVEL

LEGENDA

- PESO ESPECÍFICO APARENTE SECO MÁXIMO E UMIDADE ÓTIMA.
- ÍNDICE DE PLASTICIDADE E LIMITE DE LIQUEZ
- MARGEM ESQUERDA
- MARGEM DIREITA

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



PROJ. JMC/BSF	APROVADO POR: JEM	ENSAIOS GEOTÉCNICOS ÁREAS DE EMPRÉSTIMO MARGEM DIREITA E MARGEM ESQUERDA
DES. GNMN/JC	CREA N.º 21112/D-5ª REG.	
VER. ASL	DATA: NOV/2009	

Nº DO DESENHO: PJ0722-B-T03-GR-DE-101	REV. 0	ESCALA: S/ESC.	Nº DO CLIENTE: -
---------------------------------------	--------	----------------	------------------

- 1 - AS CURVAS DE SATURAÇÃO $W_{ótima} \times \gamma_{dmax}$ FORAM OBTIDAS CONSIDERANDO $\gamma_s = 25,9$ KN/m³ (VALOR MÉDIO) E $\gamma_d = \frac{\gamma_s \cdot S_w}{S_w + \gamma_w}$
- 2 - PARA PROPRIEDADES GEOTÉCNICAS DAS AMOSTRAS 18,19,20 E 21, VER PJ0722-B-T03-GK-DE-102.

ENGEVIX N° 8479/03-3G-A1-0010-0 - MATERIAIS NATURAIS DE CONSTRUÇÃO - LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS E POÇOS.
PJ0722-B-T01-GR-PG-101 - PROGRAMAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS COMPLEMENTARES - ITAOCARA I.
PJ0722-B-T03-GR-DE-102 - ENSAIOS GEOTÉCNICOS - FUNDAÇÃO - BARRAGEM E DIQUE.


REFERÊNCIAS

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	

REVISÕES

NOTAS

CURVAS GRANULOMÉTRICAS

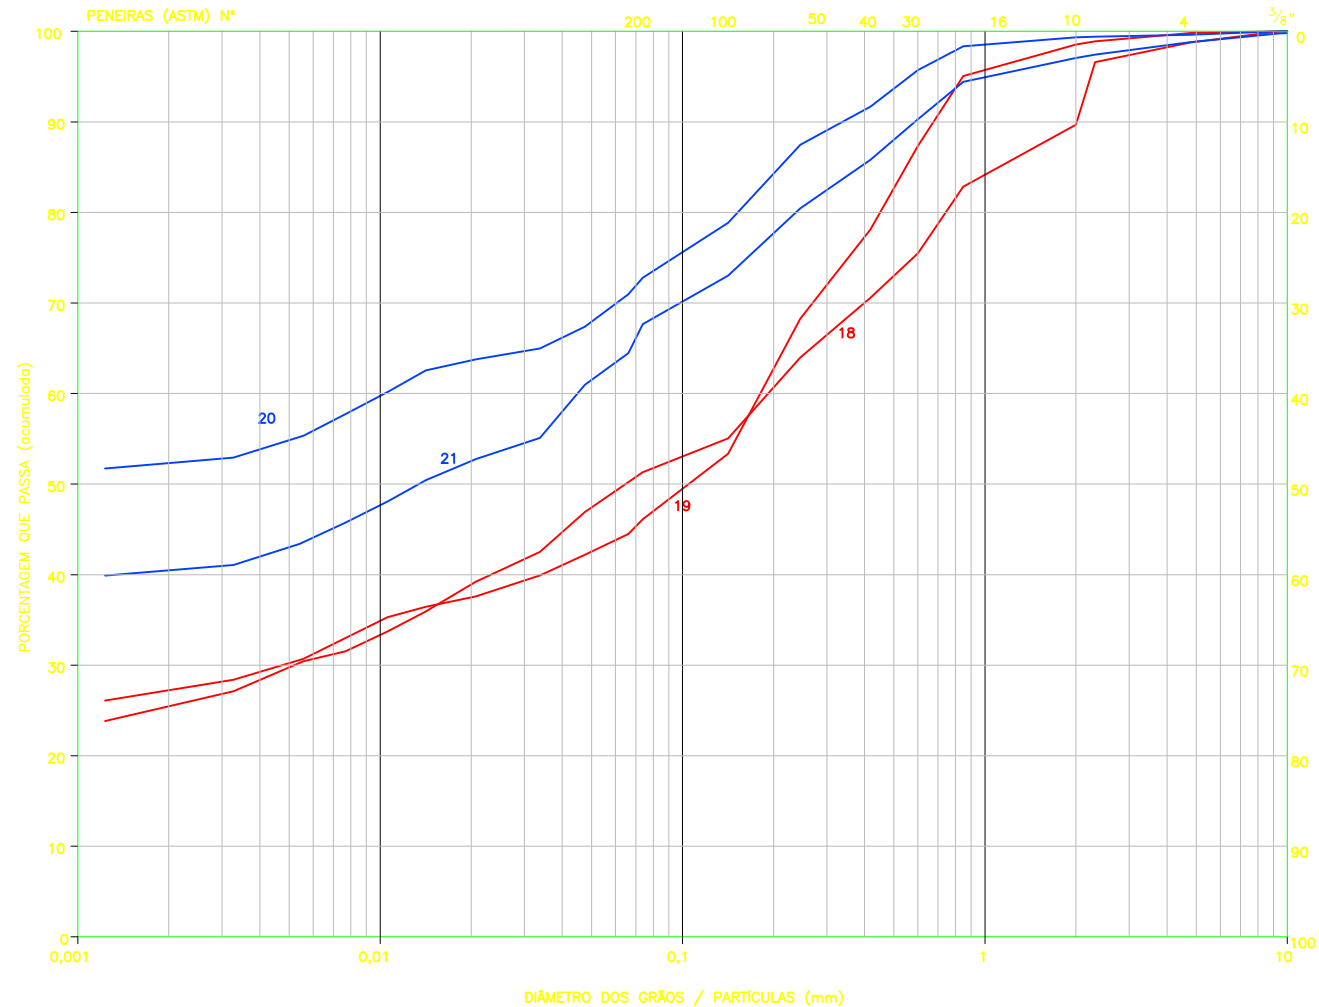

ABNT	ARG.	SILTE	AREIA			PEDREGULHO	
			FINA	MÉDIA	GROSSA	FINO	MÉDIO

SIMBOLOGIA:

SIMBOLO	DEFINIÇÃO
AE	ÁREAS DE EMPRÉSTIMO
PI	POÇOS DE INSPEÇÃO
LL	LIMITE DE LIQUIDEZ
LP	LIMITE DE PLASTICIDADE
IP	ÍNDICE DE PLASTICIDADE
CL	ARGILA DE BAIXA COMPRESSIDADE
γ_s	PESO ESPECÍFICO DOS SÓLIDOS
γ_d	PESO ESPECÍFICO APARENTE SECO
γ_w	PESO ESPECÍFICO DA ÁGUA
W	UMIDADE
S	GRAU DE SATURAÇÃO
C'	INTERSEPTO DE CÔESÃO EFETIVA
ϕ	ÂNGULO DE ATRITO EFETIVO
K	PERMEABILIDADE CARGA VARIÁVEL

PROPRIEDADES GEOTÉCNICAS – AMOSTRAS DEFORMADAS

LOCALIZAÇÃO	Área	Furo	N°	Profundidade	Argila (%)	Silte (%)	Areia (%)			Pedregulho (%)	LL (%)	LP (%)	IP (%)	Clas. USCS	γ_s (kN/m³)	W (%)	Comp. Proctor Normal	
							Fina	Média	Grossa								γ_d (kN/m³)	Wot (%)
Fundação	BARRAGEM	PI-01	18	3,0 a 3,4m	25,3	23,5	11,2	15,4	14,2	10,3	48,2	23,2	25,0	CL	25,660	-	14,380	21,2
	STI (Dique)	STI-01	19	0,3 a 1,3m 1,3 a 6,7m	27,3	16,5	18,0	25,6	11,2	1,4	46,4	23,4	23,0	CL	26,420	16,5 21,6	15,510	19,3

PROPRIEDADES GEOTÉCNICAS – AMOSTRAS INDEFORMADAS

LOCALIZAÇÃO	Área	Furo	N°	Profundidade	Argila (%)	Silte (%)	Areia (%)			Pedregulho (%)	LL (%)	LP (%)	IP (%)	Clas. USCS	γ_s (kN/m³)	W (%)	K (cm/s)
							Fina	Média	Grossa								
Fundação	EIXO DA BARRAGEM	PI-01	20	1,2 a 1,5m	52,4	17,6	13,7	12,0	3,6	0,6	46,9	21,3	25,6	CL	25,490	22,0	$1,46 \times 10^{-5}$
		PI-02	21	2,2 a 2,5m	40,4	22,6	14,1	13,1	6,8	2,9	45,7	21,4	24,3	CL	25,640	21,3	$1,75 \times 10^{-5}$

LEGENDA:

- AMOSTRAS DEFORMADAS
- AMOSTRAS INDEFORMADAS

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



PROJ. JMC/BSF	APROVADO POR: JEM
DES. GNMN/JC	CREA N.º 21112/D-5º REG.
VER. ASL	DATA: NOV/2009

ENSAIOS GEOTÉCNICOS FUNDAÇÃO BARRAGEM E DIQUE

Nº DO DESENHO PJ0722-B-T03-GR-DE-102	REV. 0	ESCALA S/ESC.	Nº DO CLIENTE -
---	--------	------------------	--------------------

1 - AS CURVAS DE SATURAÇÃO NO GRÁFICO $W_{OTIMA} \times \gamma_{dmax}$ FORAM OBTIDAS CONSIDERANDO $\gamma_s = 25,9$ KN/m³ (VALOR MÉDIO) $E = \frac{\gamma_s \cdot S \cdot \gamma_w}{S \cdot \gamma_w + \gamma_s \cdot W}$

ENGEVIX Nº 8479/03-3G-A1-0010-0 - MATERIAIS NATURAIS DE CONSTRUÇÃO - LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS E POÇOS.
PJ0722-B-T03-GR-DE-101 - ENSAIOS GEOTÉCNICOS - ÁREAS DE EMPRÉSTIMO - MARGEM DIREITA E MARGEM ESQUERDA.
PJ0722-B-T01-GR-PG-101 - PROGRAMAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS COMPLEMENTARES - ITAOCARA I.


REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	

REVISÕES

NOTAS

REFERÊNCIAS

CURVAS GRANULOMÉTRICAS

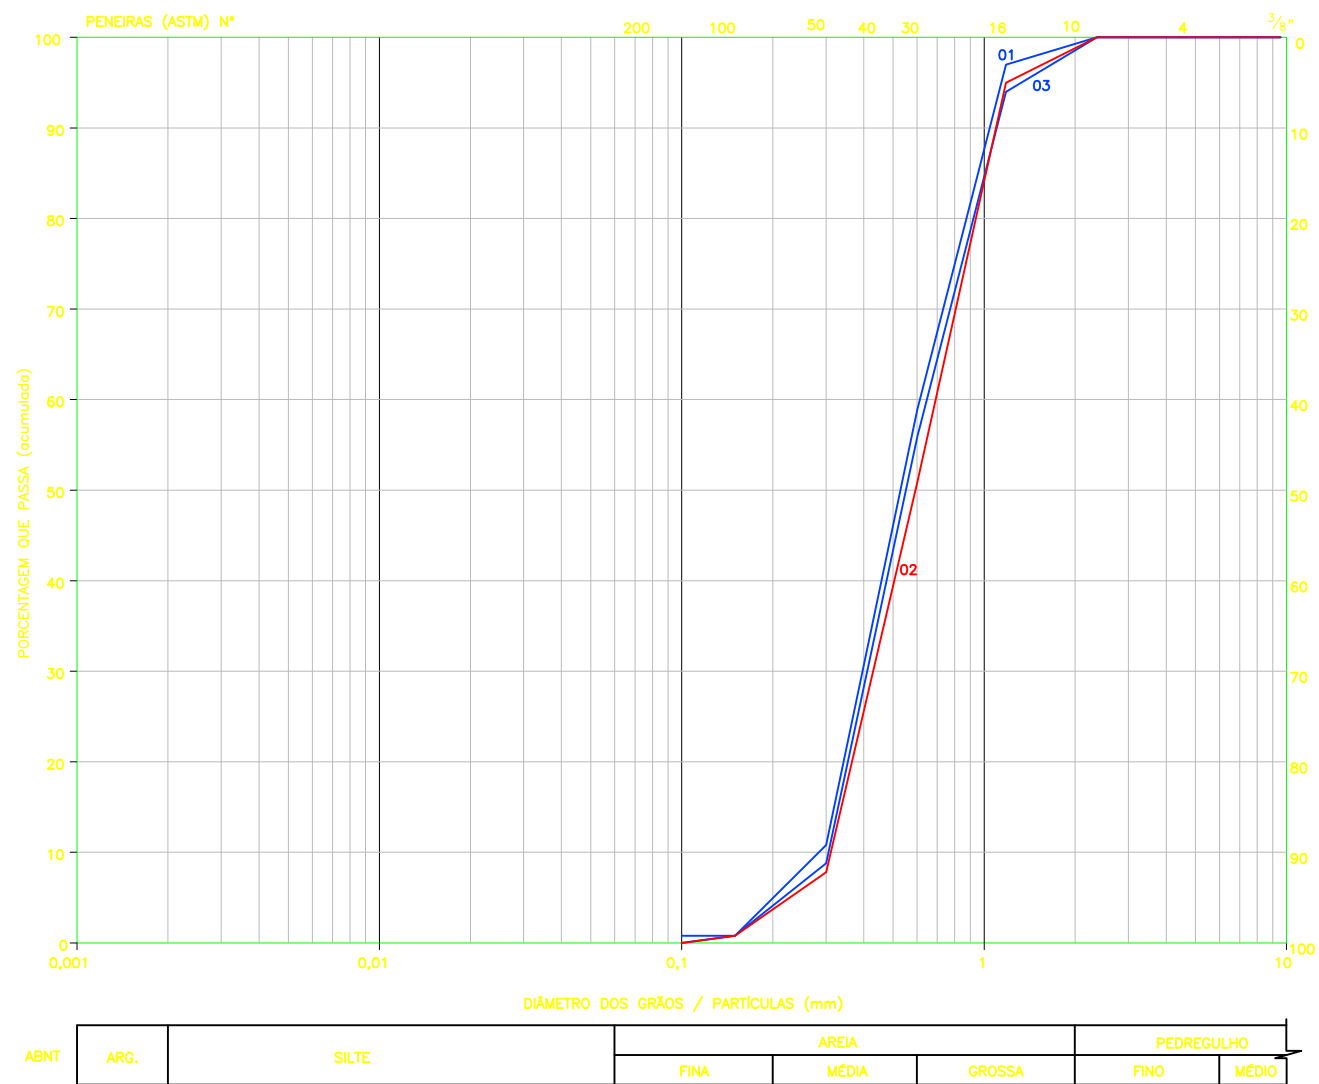

RESUMO DOS ENSAIOS NOS MATERIAIS GRANULARES – AHE ITAOCARA I

MATERIAL		AREIA NATURAL				ROCHA
AMOSTRA		AM 01	AM 02	AM 03	MISTURA	PEDREIRA 4
LOCALIZAÇÃO		Jazida 1 ME	Areal Serra da Bolívia Jusante do Eixo	Areal Serra da Bolívia Jusante do Eixo	-	Sítio do Barramento MD
Módulo de Finura	-	2,35	2,40	2,45	-	-
Diâmetro máximo característico	mm	1,18	2,36	1,18	-	-
Massa específica	g/cm ³	2,62	2,59	2,61	-	2,76
Massa específica aparente seca	g/cm ³	2,58	2,52	2,57	-	2,73
Massa específica sss	g/cm ³	2,59	2,55	2,60	-	2,74
Absorção de água	%	0,70	1,20	0,70	-	0,50
Massa unitária solta seca	kg/m ³	1490	1290	1360	-	-
Argila e materiais friáveis	%	0,0	0,0	0,0	-	-
Material pulverulento	%	0,2	0,5	0,3	-	-
Matéria orgânica	ppm	<300	<300	<300	-	-
Teor de argila por sedimentação	%	-	-	-	3,9	-
Permeabilidade Carga Constante	Dens. máxima (g/cm ³)	-	-	-	1,700	-
	Dens. mínima (g/cm ³)	-	-	-	1,322	-
	Dens. apar. seca (g/cm ³)	-	-	-	1,566	-
	Índice de vazios	-	-	-	0,54	-
	Coefficiente permeabilidade 20° (cm/s)	-	-	-	5,5E-2	-
	Grau de Compacidade (%)	-	-	-	70,0	-
Massa específica dos grãos (g/cm ³)	-	-	-	2,653	-	
Teor de Cloreto (CL) - %		-	-	-	0,00	-
Teor de Sulfatos (SO4) - %		-	-	-	0,01	-
Teor de Sais - %		-	-	-	0,22	-
Ciclagem acelerada com etileno-glicol	Total de peças	unidade	-	-	-	10
	Peças afetadas	unidade	-	-	-	2
	Exame qualitativo	unidade	-	-	-	desintegração
Reatividade potencial do álcali-agregado (ensaio acelerado)		-	-	-	Inócuo	Inócuo
Abrasão Los Angeles		%	-	-	-	32

AREIA MISTURA – ANÁLISE PETROGRÁFICA (MINERAIS)

FRAÇÕES (mm)	QUARTZO (%)	FELDSPATO (%)	FRAGMENTOS DE ROCHA (%)	AGREGADOS LIMONÍTICOS E ARGILOSOS (%)	QUARTZO MICROCRISTALINO E SILEX (%)	MICA (%)	OUTROS (%)
4,8 - 2,4	69,8	3,2	0,0	6,3	9,5	1,6	9,5
2,4 - 1,2	90,0	0,8	1,4	0,0	4,6	2,4	0,8
1,2 - 0,6	89,6	0,4	0,6	0,0	4,0	5,2	0,2
0,6 - 0,3	88,2	0,0	0,6	0,0	5,2	5,6	0,4
0,3 - 0,15	84,8	0,0	0,4	0,4	3,0	9,2	2,2

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



Projetos e Consultorias de Engenharia

PROJ. BSF	APROVADO POR: JEM	<p style="text-align: center;">ENSAIOS GEOTÉCNICOS JAZIDAS DE AREIA E CASCALHO</p>
DES. JB	CREA N.º 21112/D-5ª REG.	
VER. ASI	DATA: NOV/2009	
Nº DO DESENHO: PJ0722-B-T03-GR-DE-103	REV. 0	

PJ0722-B-T03-GR-DE-101 – ENSAIOS GEOTÉCNICOS – ÁREAS DE EMPRÉSTIMO – MARGEM DIREITA E MARGEM ESQUERDA.
PJ0722-B-T01-GR-PG-101 – PROGRAMAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS COMPLEMENTARES – ITAOCARA I.


REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR

NOTAS

REFERÊNCIAS

REVISÕES

FAIXAS GRANULOMÉTRICAS

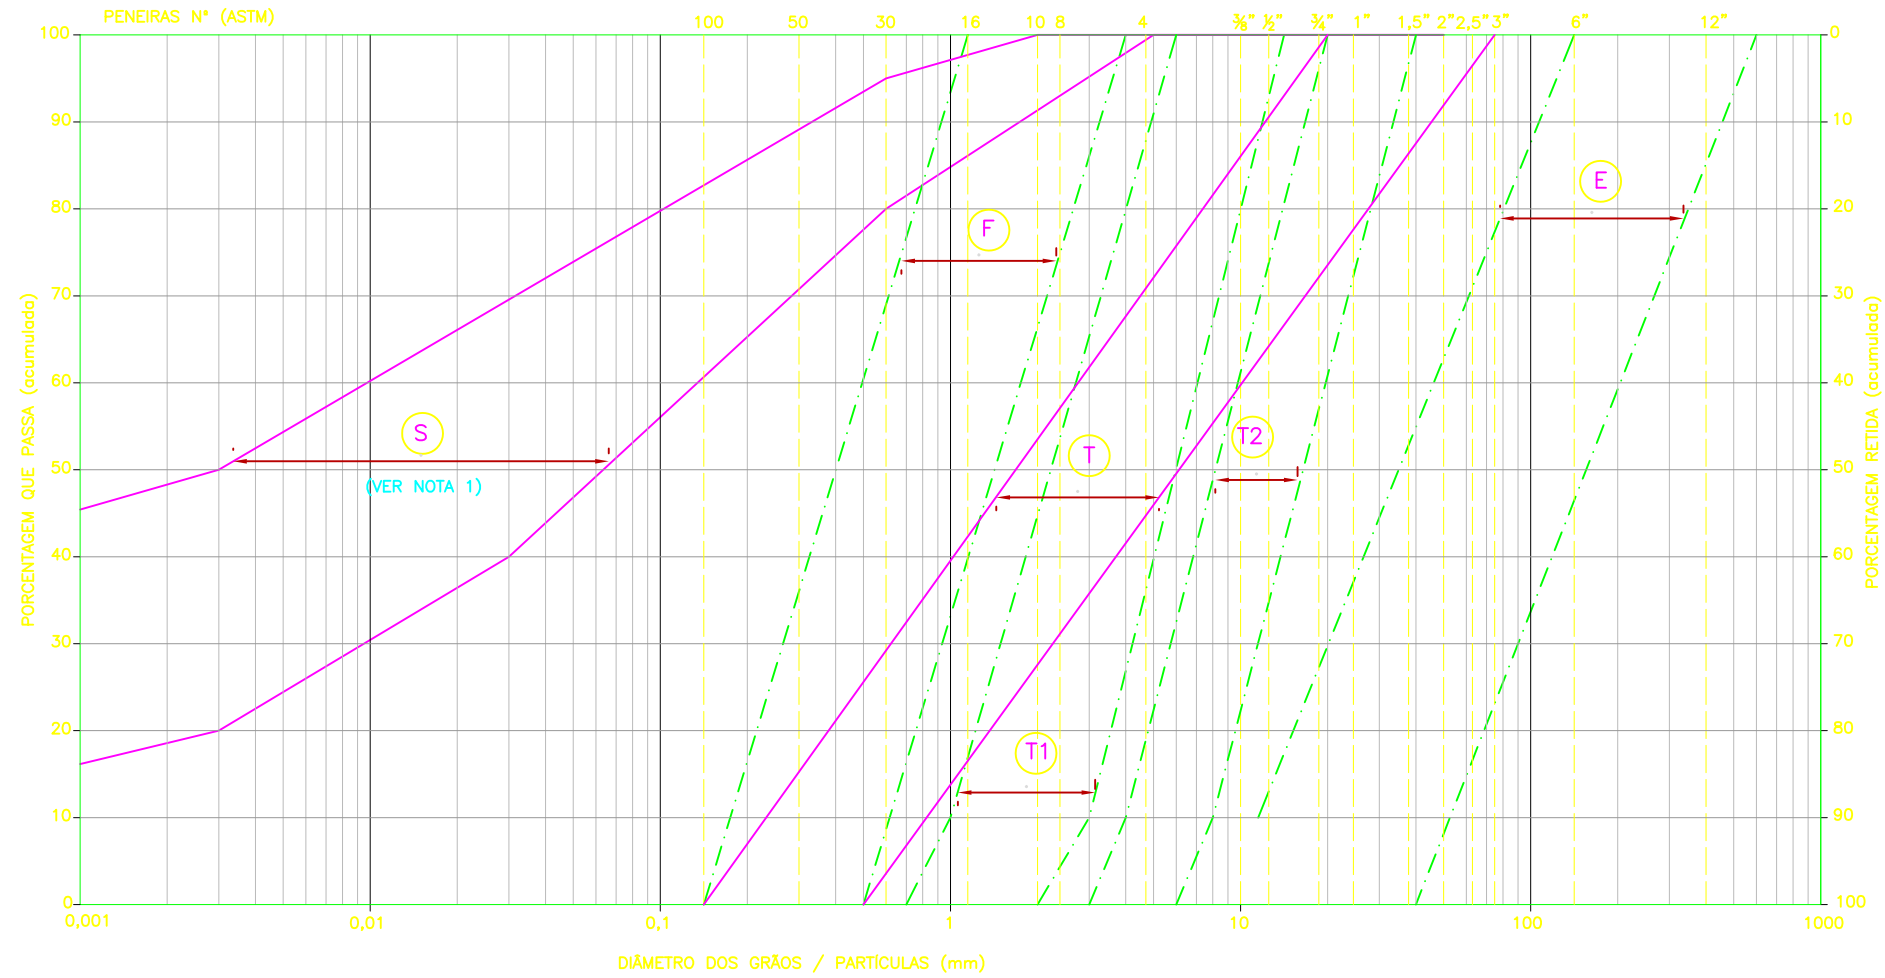

ABNT	ARGILA	SILTE		AREIA			PEDREGULHO			ENROCAMENTO
				FINA	MÉDIA	GROSSA	FINO	MÉDIO	GROSSO	

LEGENDA :

- (S) SOLO ARGILOSO
- (F) AREIA NATURAL LAVADA
- (T1) TRANSIÇÃO FINA
- (T2) TRANSIÇÃO GROSSA
- (T) TRANSIÇÃO ÚNICA
- (E) ENROCAMENTO

PENEIRA	N°	φ	PORCENTAGEM QUE PASSA (%)						
			F	T1	T2	T	E		
12"	300		-	-	-	-	-	-	75
6"	150		-	-	-	-	-	-	100
3"	75		-	-	-	-	-	100	77
2,5"	63		-	-	-	-	-	97	70
2"	50		-	-	-	-	100	92	63
1,5"	38		-	-	-	-	95	87	52
1"	25		-	-	-	100	72	-	78
3/4"	19		-	-	-	100	98	58	100
1/2"	12,5		-	-	-	90	72	32	90
3/8"	9,5		-	-	100	78	60	20	82
N°4	4,75		-	100	87	35	18	0	72
N°8	2,4		-	72	50	3	0	0	57
N°10	2,0		-	65	45	0	0	0	54
16	1,2		100	40	18	0	0	0	42
30	0,6		70	10	0	0	0	0	30
50	0,3		36	0	0	0	0	0	16
100	0,15		0	0	0	0	0	0	0

1 - A FAIXA GRANULOMÉTRICA DO SOLO (S) DO ATERRO FOI DEFINIDA A PARTIR DOS RESULTADOS DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO EM AMOSTRAS COLETADAS NAS ÁREAS DE EMPRÉSTIMOS INVESTIGADAS NAS DUAS MARGENS (VER DESENHO DE REFERÊNCIA).

PJ0722-B-T03-GR-DE-101- ENSAIOS GEOTÉCNICOS- ÁREAS DE EMPRÉSTIMO-MARGEM DIREITA E MARGEM ESQUERDA

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



Projetos e Consultorias de Engenharia

FILTRO E TRANSIÇÕES
FAIXAS GRANULOMÉTRICAS

PROJ. BSF	APROVADO POR: JEM	REV. 0	ESCALA INDICADA	N° DO CLIENTE -
DES. GNMN/DAT	CREA N.º 21112/D-5º REG.			
VER. ASL	DATA: NOV/2009			
N° DO DESENHO PJ0722-B-T03-GR-DE-104				

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	


REVISÕES

NOTAS


REFERÊNCIAS



SALIÊNCIAS REMOVIDAS A FOGO CUIDADOSO OU A FRIO
SEM ESC.

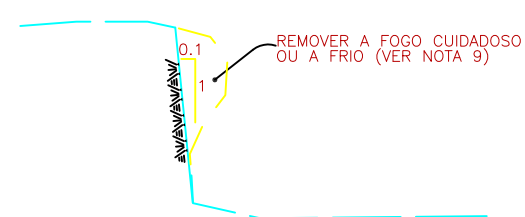

TRATAMENTO DE TALUDES NEGATIVOS (ALTERNATIVA DE REMOÇÃO)
SEM ESC.

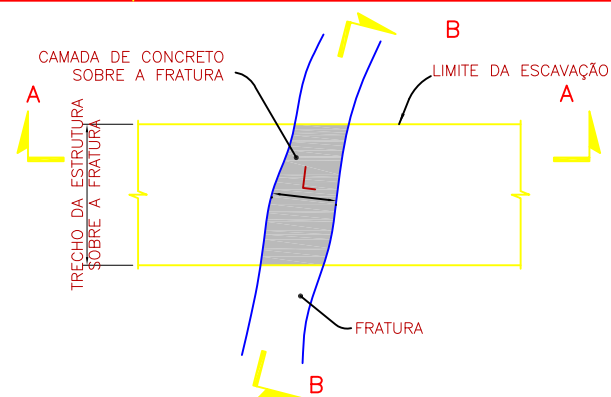


TRATAMENTO DE FRATURAS DE GRANDE PORTE OU FAIXA SUBVERTICAL INTENSAMENTE FRATURADA OU ALTERADA
PLANTA ESQUEMÁTICA
SEM ESC.




TRECHOS INCLINADOS DA FUNDAÇÃO (COM SALIÊNCIAS E TALUDES NEGATIVOS)
SEM ESC.




TRATAMENTO DE TALUDES NEGATIVOS (ALTERNATIVA DE PREENCHIMENTO COM CONCRETO DENTAL) (SEM BLOCOS OU PLACAS DESCOLADAS DO MACIÇO)
SEM ESC.

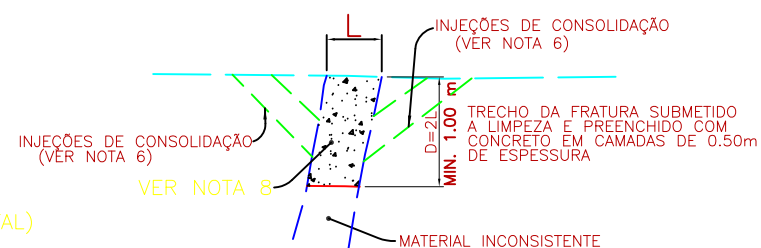


TRATAMENTO DE FRATURAS DE GRANDE PORTE
SEÇÃO A-A
SEM ESC.

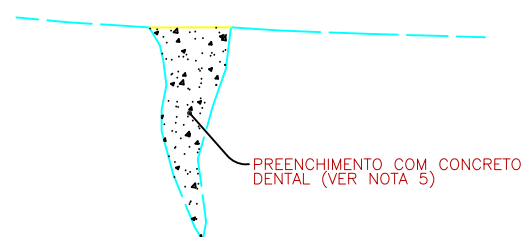


REENTRÂNCIAS, FENDAS OU DESCONTINUIDADES ABERTAS
SEM ESC.

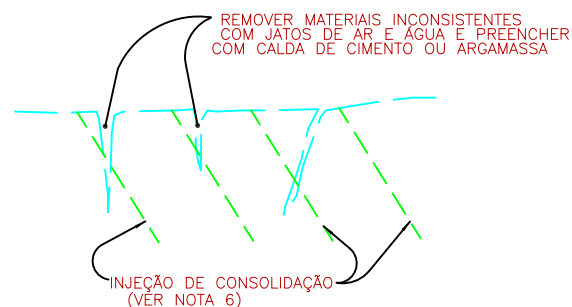


FENDAS E FRATURAS (VAZIAS OU PREENCHIDAS COM MATERIAL INCONSOLIDADO)
SEM ESC.

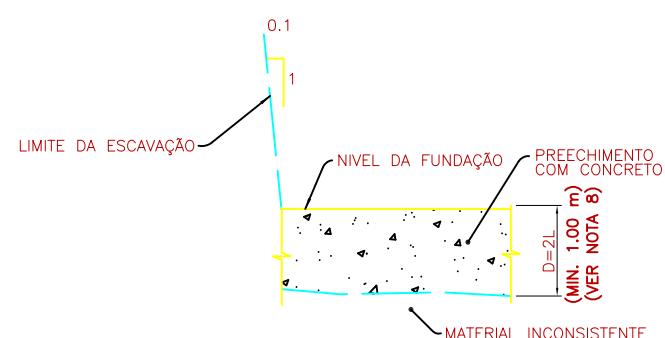

TRATAMENTO DE FRATURAS DE GRANDE PORTE
SEÇÃO B-B
SEM ESC.

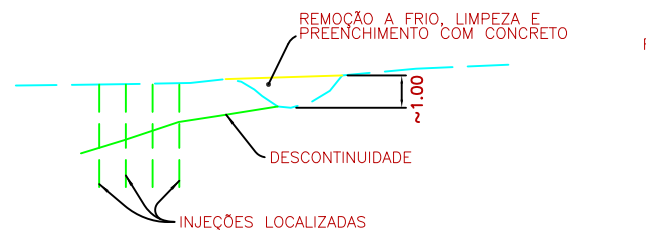

DESCONTINUIDADE DE PEQUENO MERGULHO
SEM ESC.

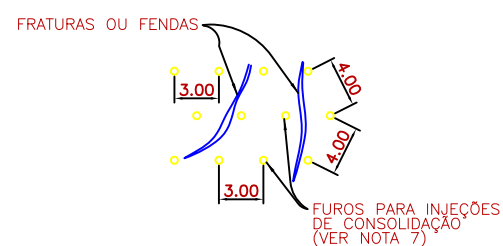

FRATURAS OU FENDAS
INJEÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO
DISPOSIÇÃO TÍPICA EM PLANTA
SEM ESC.

LEGENDA :

----- SUPERFÍCIE DE FUNDAÇÃO

NOTAS :

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 - ESTE DESENHO É INDICATIVO DAS POSSÍVEIS FEIÇÕES QUE POSSAM OCORRER NA ÁREA DAS FUNDAÇÕES E RESPECTIVOS TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE. AS ÚLTIMAS DEFINIÇÕES SERÃO DADAS NO CAMPO DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ENCONTRADAS PARA CADA CASO ESPECÍFICO.
- 3 - TODA A ÁREA DAS FUNDAÇÕES ESTÁ SUJEITA A SER SUBMETIDA A TRATAMENTO POR MEIO DE INJEÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO, ATENTANDO PARA O DESCRITO NA NOTA ANTERIOR.
- 4 - AS INJEÇÕES A SEREM EXECUTADAS JUNTO A TRECHOS ENTALUDADOS DEVERÃO SE INICIAR PELOS FUROS MAIS PRÓXIMOS À SUPERFÍCIE INCLINADA, DEVENDO-SE ATENTAR PARA A NECESSIDADE DO TAMPONAMENTO ADEQUADO DE LOCAIS ONDE POSSAM HAVER FUGAS DE CALDA DE CIMENTO.
- 5 - NAS REENTRÂNCIAS, O LOCAL DEVERÁ SER CONVENIENTEMENTE LIMPO E PREENCHIDO COM CONCRETO DENTAL.
- 6 - AS INJEÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO A SEREM REALIZADAS PRÓXIMO ÀS FENDAS, FRATURAS, ETC. SÓ PODERÃO SER EXECUTADAS APÓS O PREENCHIMENTO DAQUELAS ABERTURAS COM CONCRETO.
- 7 - OS FUROS PARA INJEÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO DEVERÃO ESTAR DISPOSTOS EM PLANTA, SEGUNDO UMA MALHA TRIANGULAR E DISTÂNCIA MÁXIMA DE 5,00m. AS DISTÂNCIAS ENTRE FUROS E SUA DISPOSIÇÃO PODERÃO SER DITADAS NO CAMPO DE OUTRA FORMA EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES ENCONTRADAS. ESTES FUROS PODERÃO SER INCLINADOS EM FUNÇÃO DA ATITUDE (ORIENTAÇÃO E MERGULHO) DO SISTEMA DE FRATURAS PREPONDERANTE.
- 8 - NAS FRATURAS DE MAIOR PORTE DEVERÃO SER REMOVIDOS OS MATERIAIS INCONSISTENTES, BLOCOS DE ROCHA, ETC ATÉ UMA PROFUNDIDADE IGUAL AO DOBRO DA LARGURA DA FRATURA, NO MÍNIMO DE 1,00m, POR MÉTODOS DESCRITOS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. QUANDO POSSÍVEL, A FRATURA JÁ LIMPA DEVERÁ SER PREENCHIDA COM CONCRETO EM CAMADAS, COMO INDICADO NO DESENHO. QUANDO ISTO NÃO FOR POSSÍVEL, DEVERÁ SER PREENCHIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.
- 9 - O RETALUDAMENTO COM CONCRETO DENTAL EM TALUDES NEGATIVOS SOMENTE DEVERÁ SER UTILIZADO QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL O PREENCHIMENTO ADEQUADO DESTES ATRAVÉS DA CONCRETAGEM NORMAL DA CAMADA, DEVENDO-SE PREFERENCIALMENTE PROCEDER A REMOÇÃO A FOGO CUIDADOSO OU A FRIO.

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	
	REVISÕES								

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.


NOTAS

REFERÊNCIAS

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO




PROJ. BSF	APROVADO POR: JEM	BARRAMENTO TRATAMENTO SUPERFICIAL DE FUNDAÇÕES DETALHES TÍPICOS
DES. GNMN/DAT	CREA N.º 21112/D-5ª REG.	
VER. ASL	DATA: ABR/2010	
Nº DO DESENHO PJ0722-B-T09-GR-DE-101	REVISIONAMENTO: 0A	
ESCALA INDICADA	Nº DO CLIENTE -	

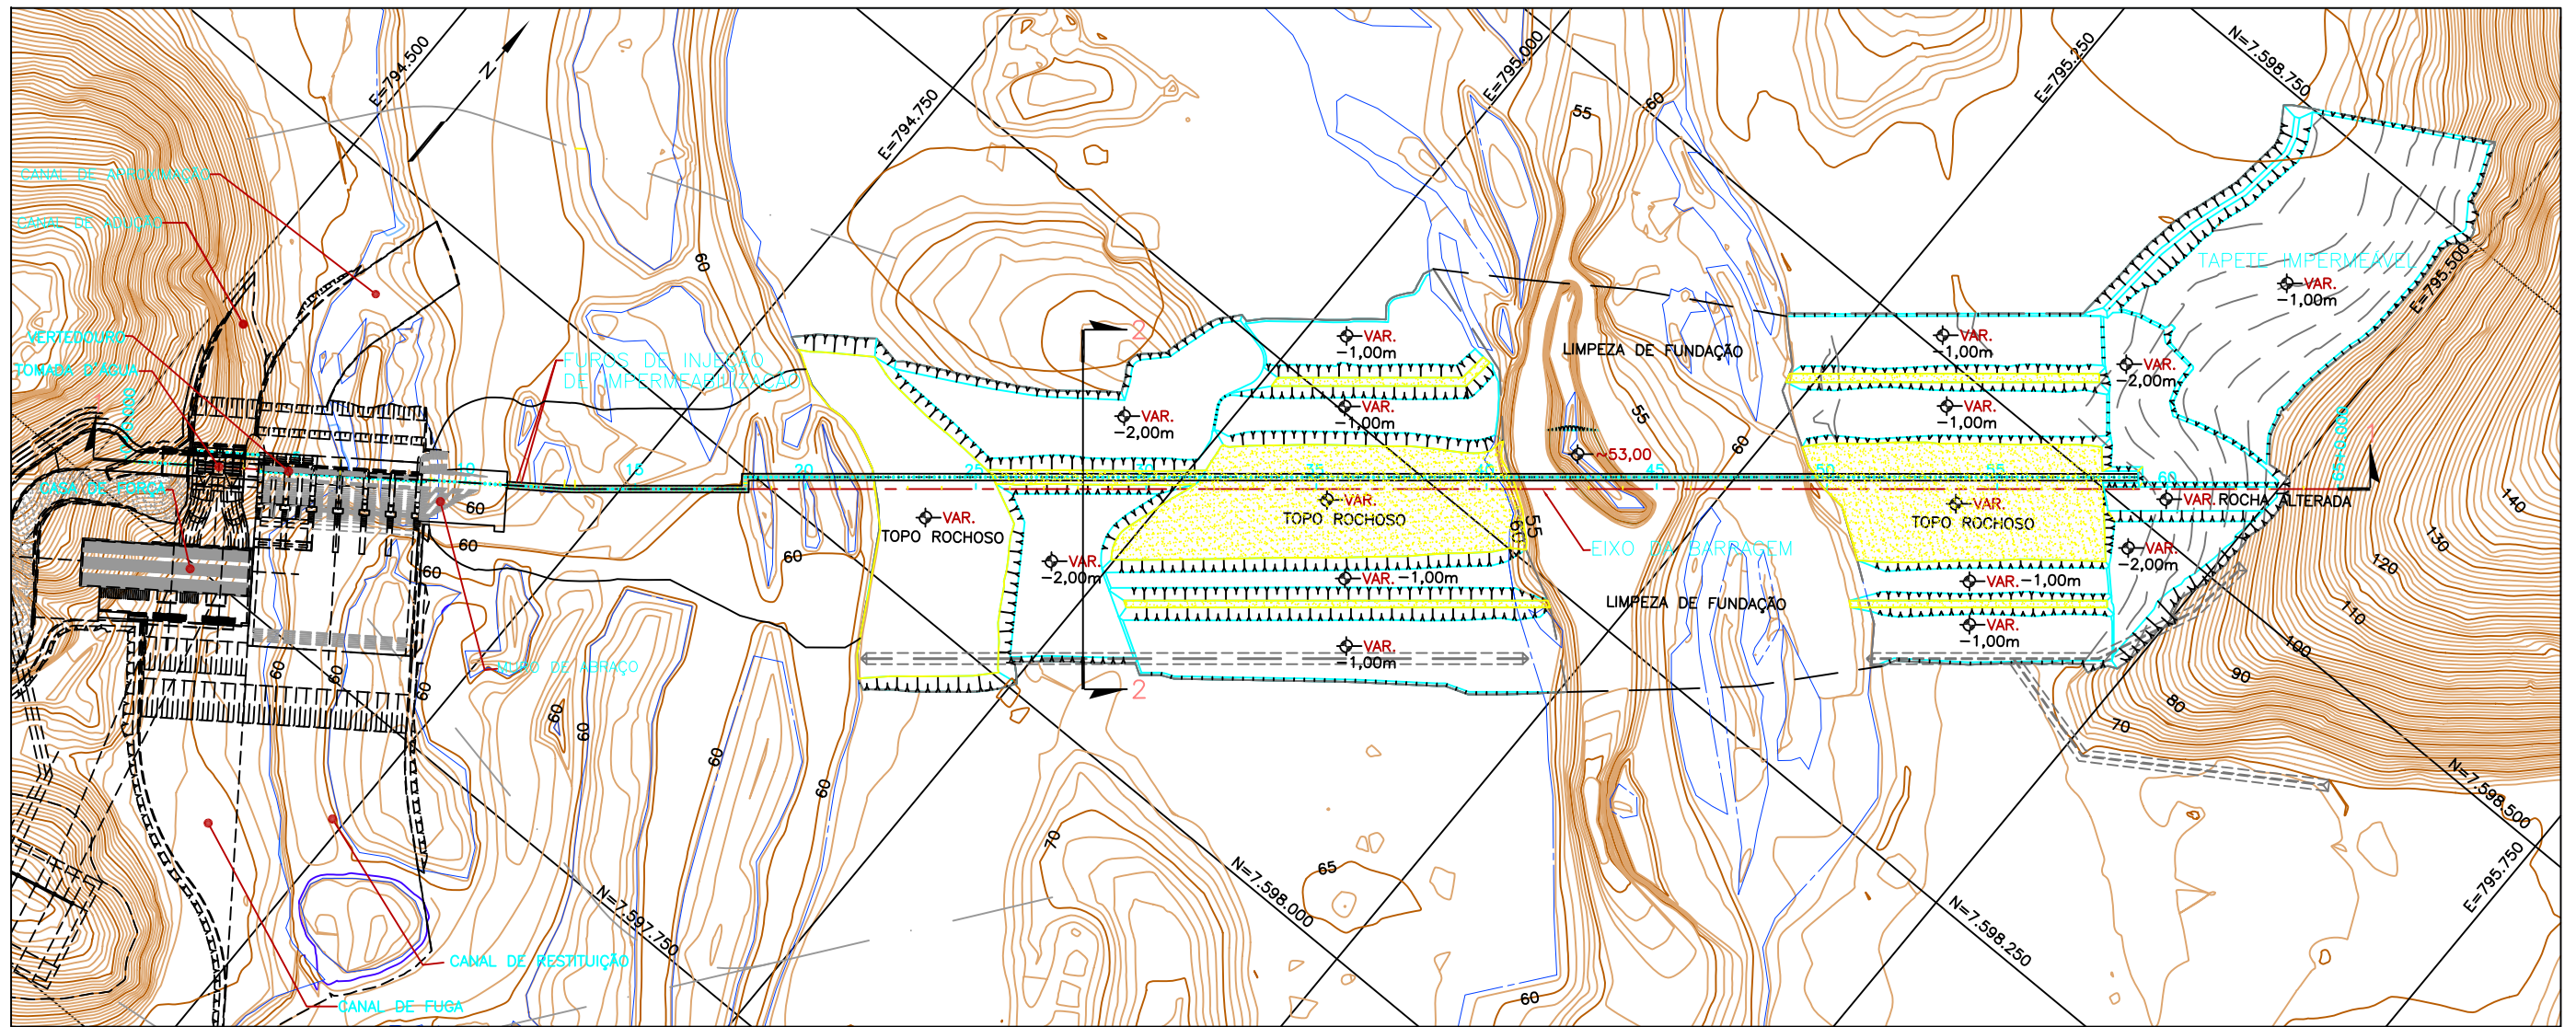

PLANTA
ESC. 1:4000

NOTAS:


- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 - AS INFORMAÇÕES ASSINALADAS NESTE DESENHO SERVIRÃO DE ORIENTAÇÃO BÁSICA PODENDO VIR A SOFRER ALTERAÇÕES QUANTO AO POSICIONAMENTO, AS PROFUNDIDADES E AS QUANTIDADES DOS FUCOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO, EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CAMPO.
- 3 - NA LINHA DA CORTINA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DEVERÃO SER PERFURADOS E INJETADOS OBRIGATORIAMENTE OS FUCOS PRIMÁRIOS, SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS.
- 4 - TODOS OS FUCOS DEVERÃO SER NUMERADOS EM ORDEM SEQUENCIAL SENDO OS FUCOS PRIMÁRIOS PRECEDIDOS PELA LETRA "P", OS SECUNDÁRIOS POR "S", OS TERCIÁRIOS POR "T" E OS QUATERNÁRIOS POR "Q".
- 5 - OS FUCOS PRIMÁRIOS SERÃO ESPAÇADOS DE 12m. OS SECUNDÁRIOS SERÃO ESPAÇADOS ENTRE SI E ESTARÃO INTERCALADOS ENTRE OS PRIMÁRIOS. OS TERCIÁRIOS SERÃO ESPAÇADOS DE 6m ENTRE SI E ESTARÃO ENTRE OS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS. OS QUATERNÁRIOS ESTARÃO INTERCALADOS ENTRE OS FUCOS JÁ EXECUTADOS.

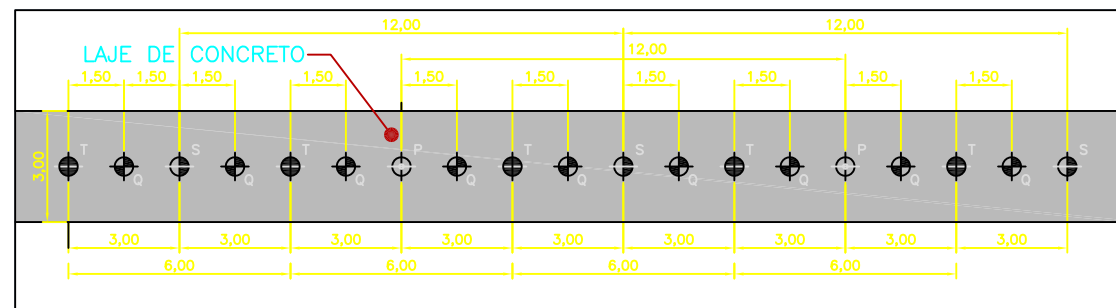

DISTRIBUIÇÃO DOS FUCOS DE INJEÇÃO - DETALHE TÍPICO
ESC. 1:200

LEGENDA

- P - PRIMÁRIO (OBRIGATÓRIO)
- S - SECUNDÁRIO (OBRIGATÓRIO)
- T - TERCIÁRIO (OBRIGATÓRIO)
- Q - QUATERNÁRIO (EVENTUAL)



AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO




PROJ. BSF	APROVADO POR: J.E.M.	ÁREA DO BARRAMENTO TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO PLANTA E DETALHE TÍPICO
DES. DG	CREA N.º 21112/D-5º REG.	
VER. ASL	DATA: ABR/2010	
Nº DO DESENHO PJ0722-B-T09-GR-DE-102	REV. 0A	

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
PROJETISTA			CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3		


REVISÕES

NOTAS


REFERÊNCIAS

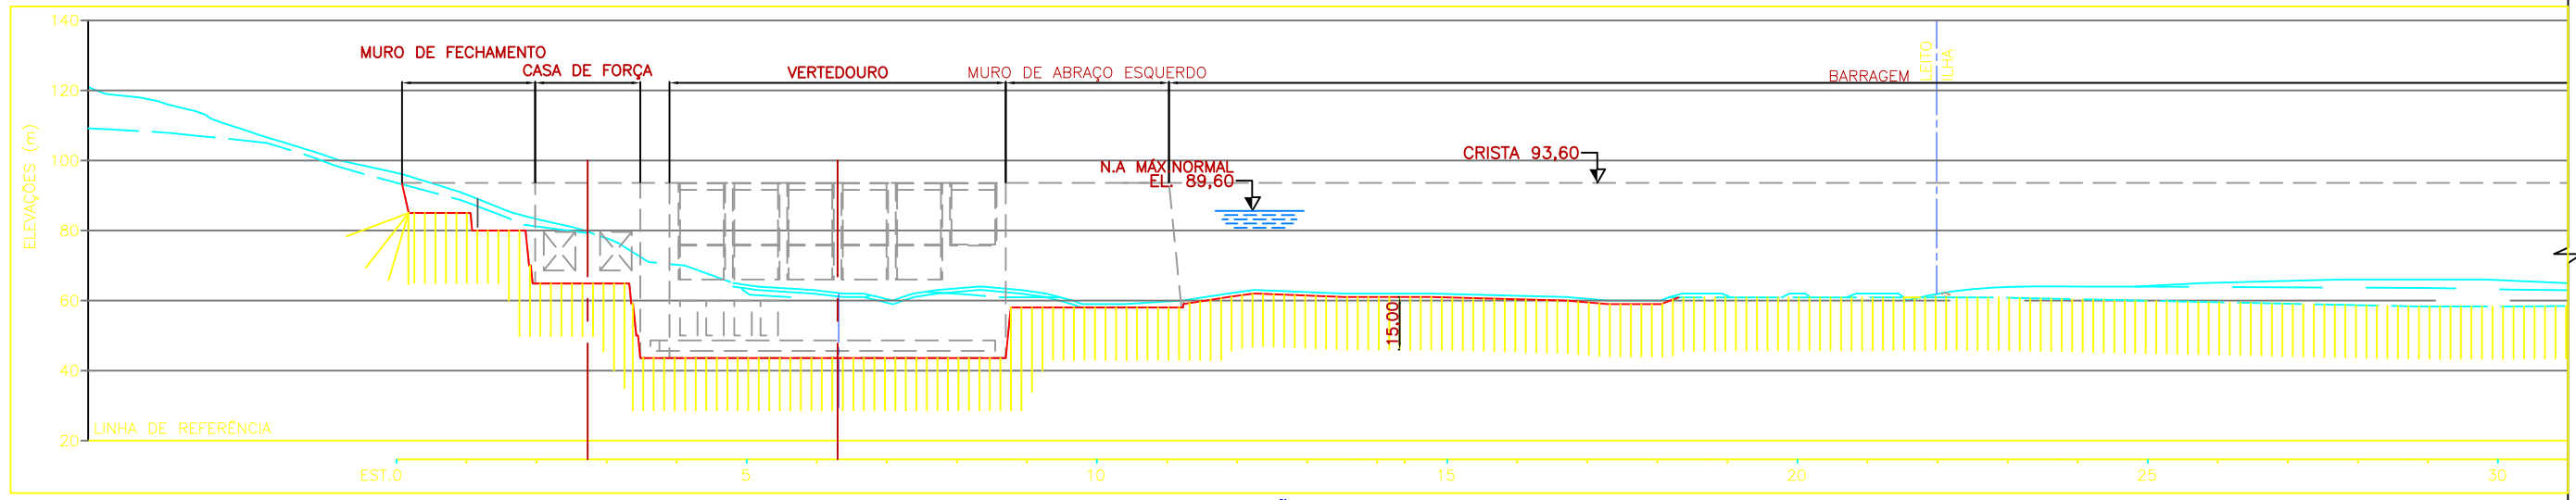


SEÇÃO 1-1
ESC. 1:2000

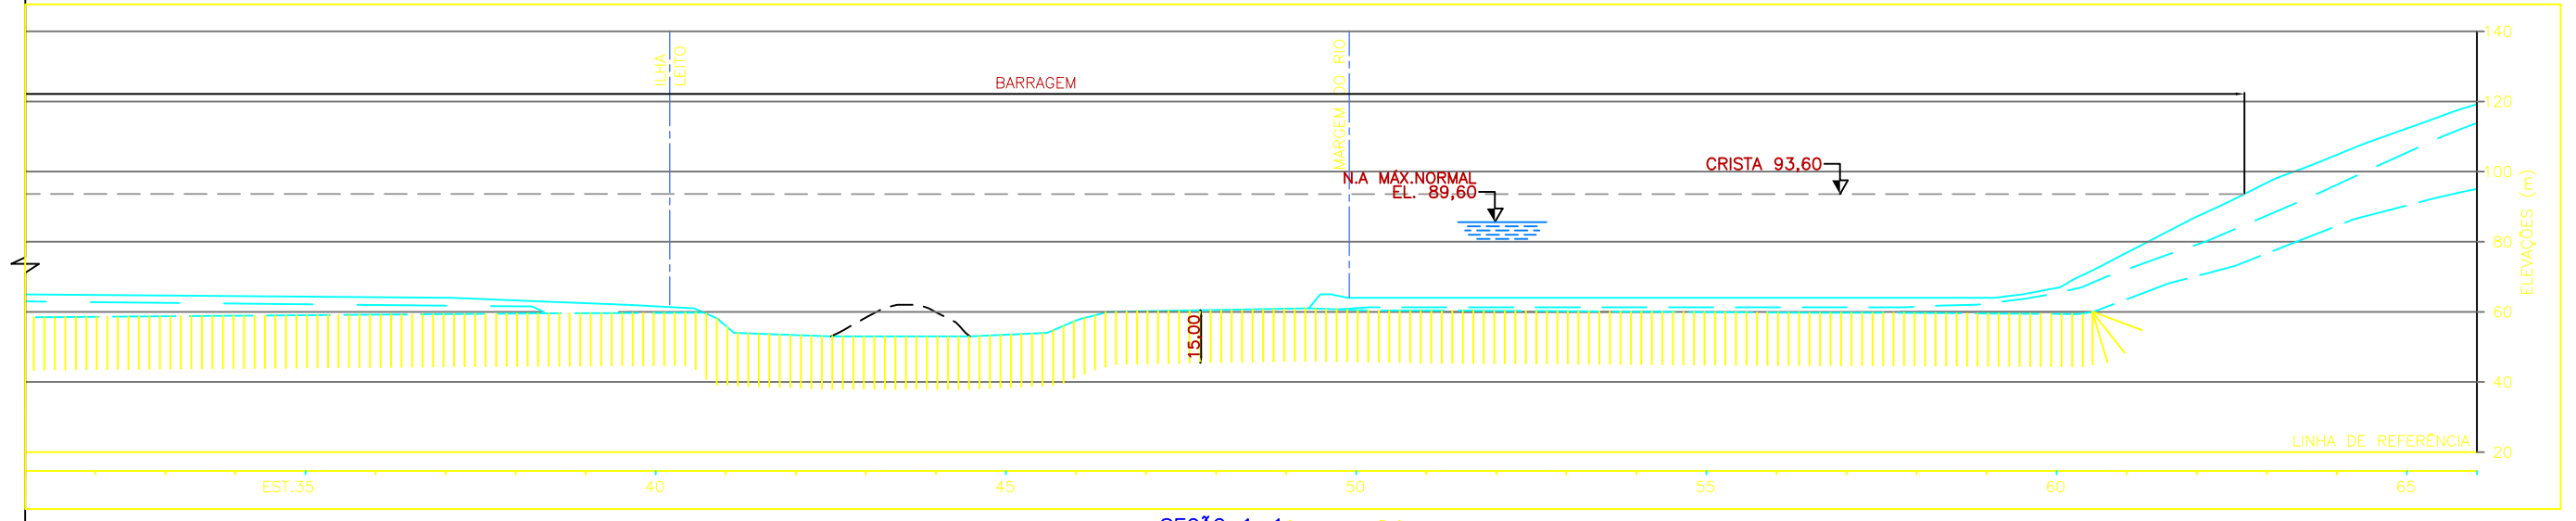

SEÇÃO 1-1 (CONTINUAÇÃO)
ESC. 1:2000

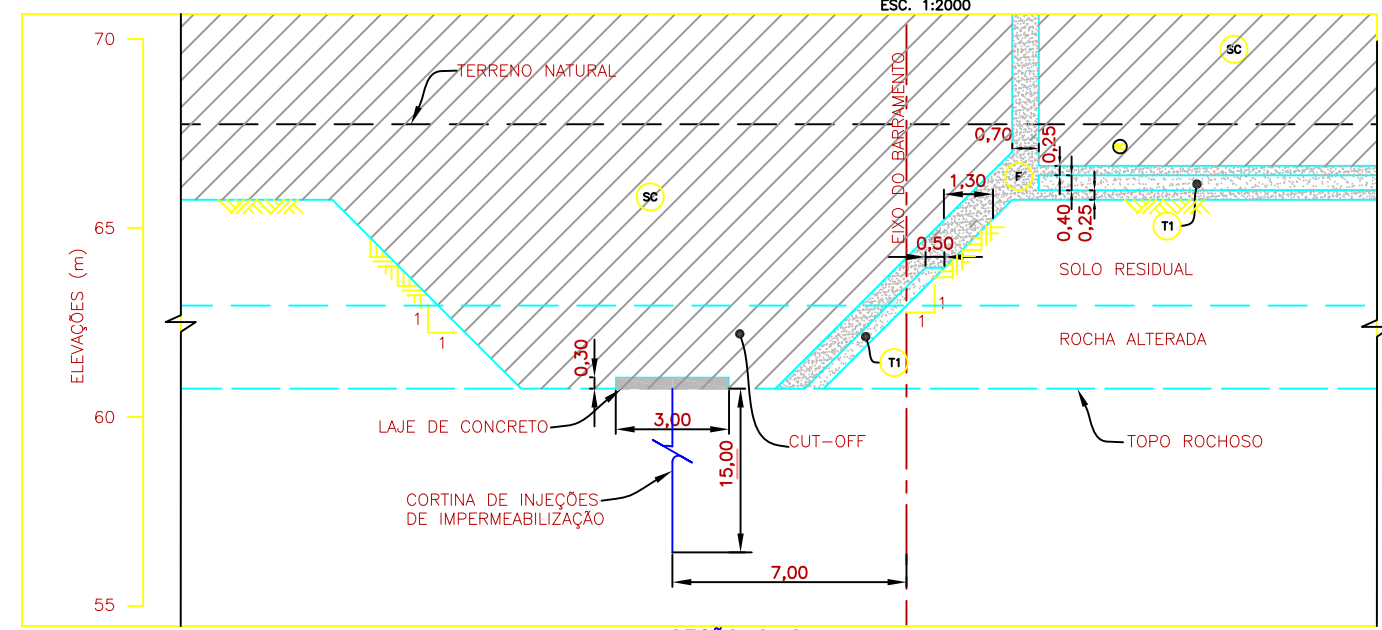

SEÇÃO 2-2
ESC. 1:200



1 -- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

PJ0722-B-T09-GR-DE-102 -- ÁREA DO BARRAMENTO--TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO-- PLANTA E DETALHE TÍPICO.

AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO




PROJ. BSF	APROVADO POR: JEM	ÁREA DO BARRAMENTO TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO SEÇÕES	
DES. DG	CREA N.º 21112/D-5ª REG.		
VER. ASL	DATA: ABR/2010		
Nº DO DESENHO PJ0722-B-T09-GR-DE-103	REV. 0A		ESCALA INDICADA


REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA							

NOTAS



REFERÊNCIAS

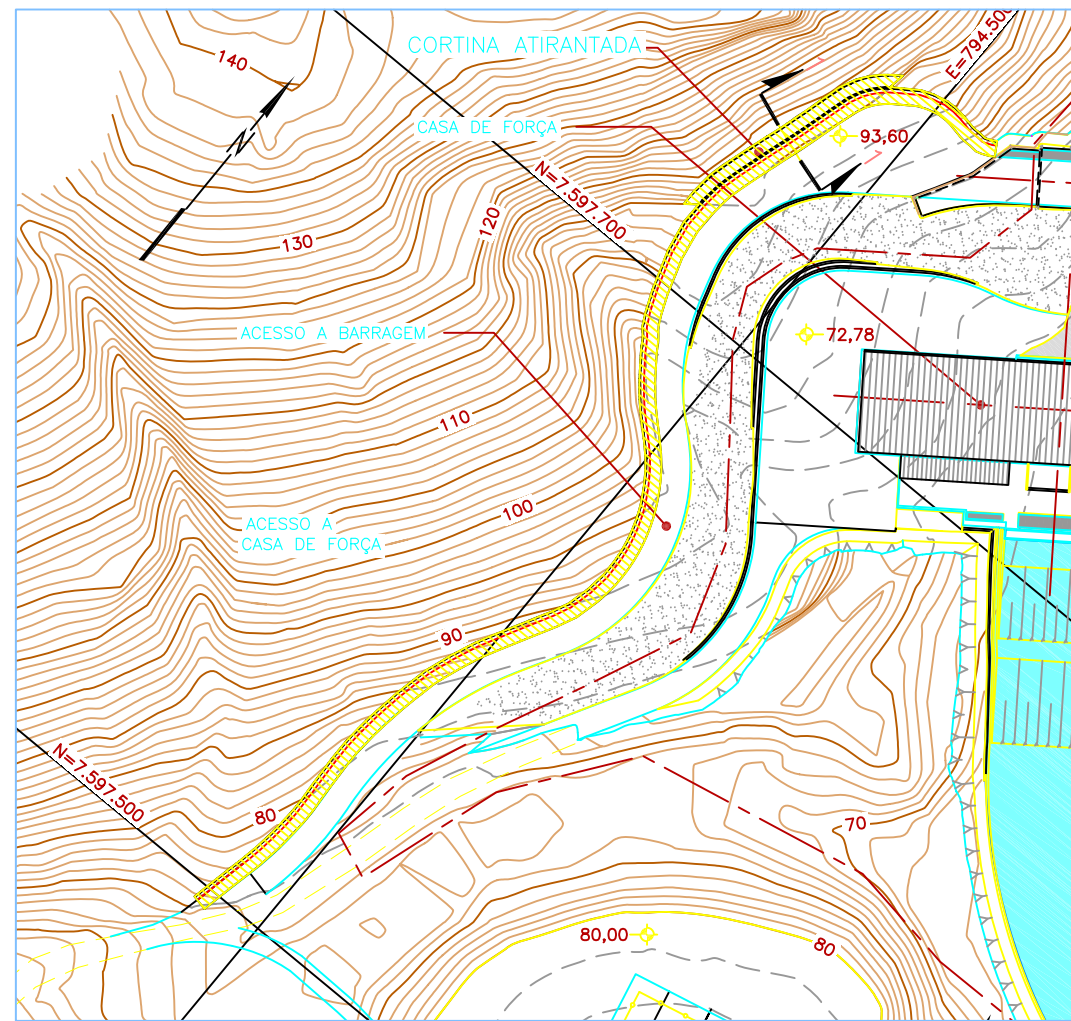


PLANTA
 ESC. 1:2000

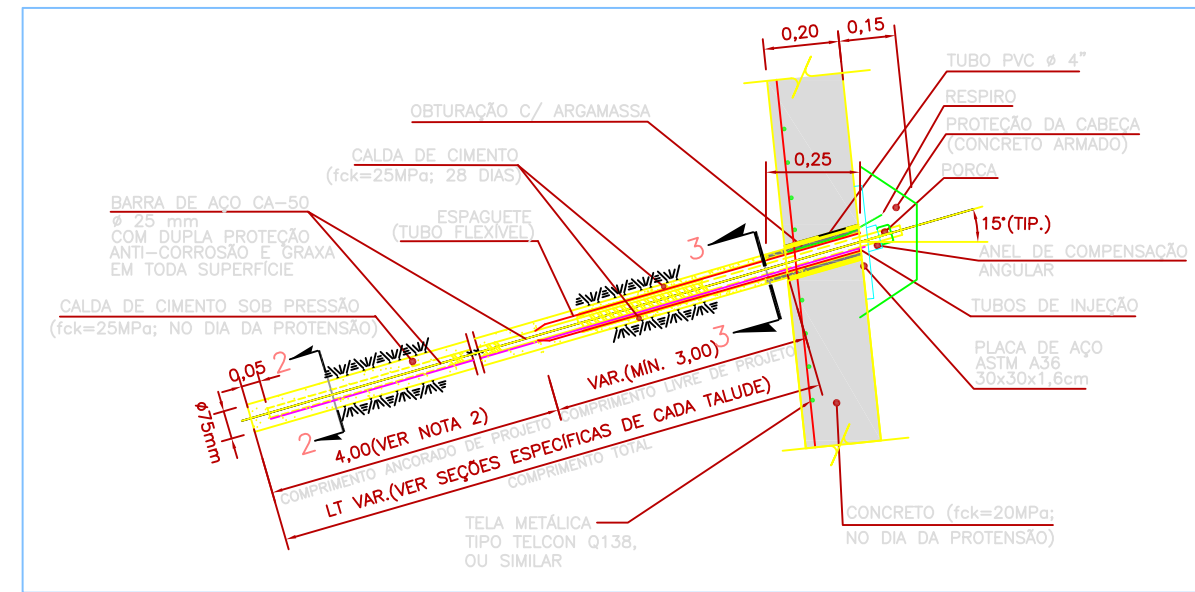


DETALHE TIRANTE MONOBARRA Ø25mm AÇO CA-150 (NOTA 3)
 ESC. 1:20

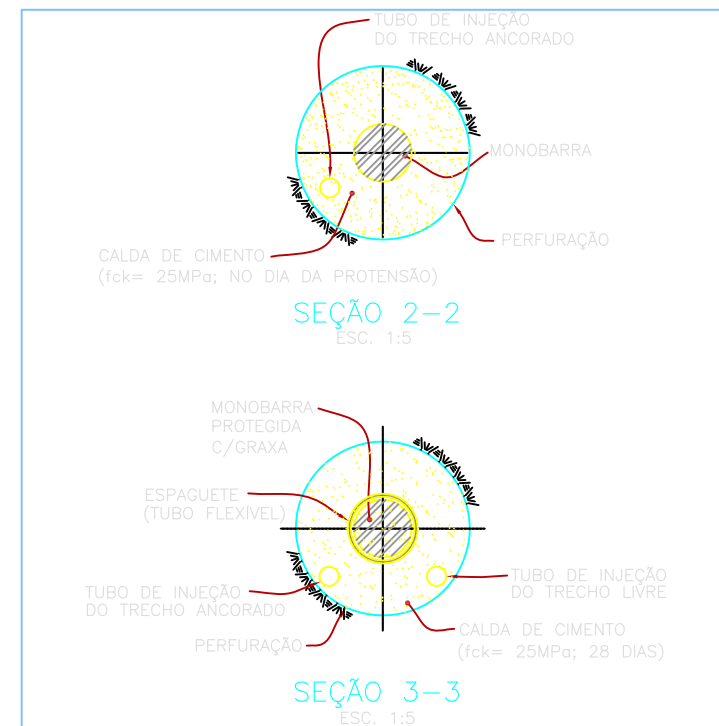

DETALHE DA PROTEÇÃO
 DA CABEÇA DOS TIRANTES
 ESC. 1:20

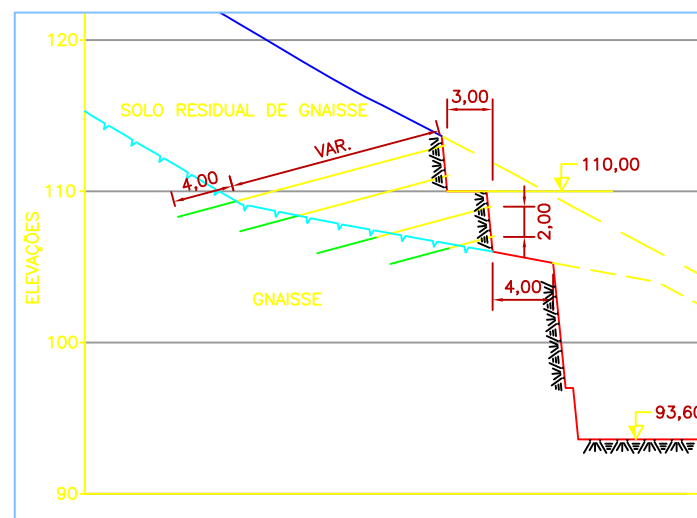


SEÇÃO TRANSVERSAL 1-1
 ESC. 1:500

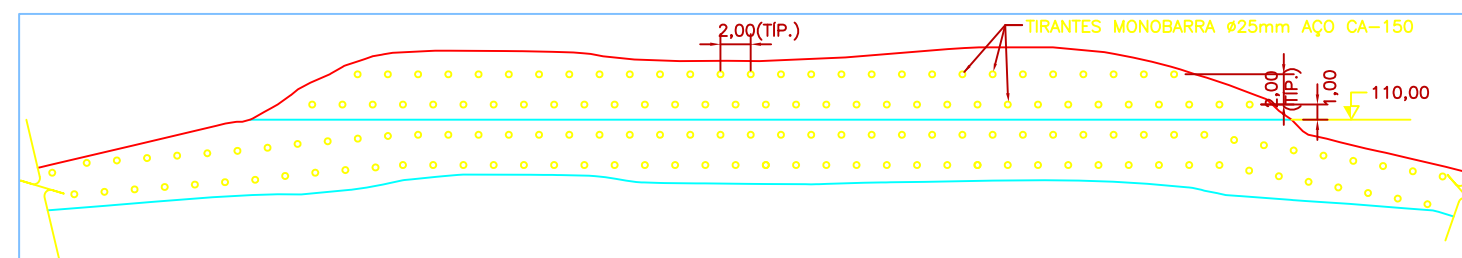

ESC. 1:500

VISTA FRONTAL DA CORTINA ATIRANTADA



AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO



PROJ. ASL	APROVADO POR: JEM	TRATAMENTO DE TALUDES CORTINA ATIRANTADA ÁREA DE ACESSO PLANTA, SEÇÕES E DETALHES	
DES. DG	CREA N.º 21112/D-5º REG.		
VER. BSF	DATA: ABR/2010		
Nº DO DESENHO PJ0722-B-T09-GR-DE-104	REV. 0A	ESCALA INDICADA	Nº DO CLIENTE -

REV.	DATA	DES.	APROV.	DATA	APROV.	DATA	VISTO	DATA	POR
		PROJETISTA		CLIENTE 1		CLIENTE 2		CLIENTE 3	

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - COMPRIMENTO ESTIMADO. ANTERIORMENTE À EXECUÇÃO DOS TIRANTES DEFINITIVOS, ESSE COMPRIMENTO DEVERÁ SER CONFIRMADO POR ENSAIOS DE ARRANCAMENTO.
- 3 - OS DETALHES INTERNOS DO TIRANTE SÃO APENAS INDICATIVOS. OS DETALHES FINAIS DA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS MESMOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONSTRUTORA DOS TIRANTES.

PJ0722-B-R31-GR-DE-102 - ARRANJO GERAL - PLANTA

NOTAS

REFERÊNCIAS



**ANEXO II – Apêndice B do Projeto Básico – PCE (Estudos Geológicos-
geotécnicos)**

AHE ITAOCARA I

PROJETO BÁSICO



APÊNDICE B ESTUDOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS

PJ0722-B-R00-GR-RL-101-1A

ABRIL/2010

PROJETO BÁSICO

**APÊNDICE B
ESTUDOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS**

PJ0722-B-R00-GR-RL-101-1A

ABRIL/2010

AHE Itaocara I

1A	ABRIL/2010		FPC/JLN	LR/HABC	JEM
0	NOV/2009		FPC/JLN	LR/HABC	JEM
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELAB.	VISTO	APROV.

ÍNDICE

<i>Item</i>	<i>Assunto</i>	<i>Página</i>
1.	INTRODUÇÃO	001
2.	LEVANTAMENTOS EXECUTADOS	003
2.1.	LEVANTAMENTOS DE CAMPO	004
2.2.	ENSAIOS DE LABORATÓRIO	006
3.	GEOLOGIA REGIONAL	010
3.1.	LITOESTRATIGRAFIA	011
3.2.	ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS E ESTRUTURAIS	013
3.3.	SISMICIDADE	015
4.	GEOLOGIA E GEOTECNIA DO LOCAL	020
4.1.	INTRODUÇÃO	021
4.2.	ASPECTOS FISIAGRÁFICOS	021
4.3.	ASPECTOS LITOLÓGICOS/ESTRUTURAIS	021
4.4.	ASPECTOS E CONDICIONANTES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS	023
4.4.1.	<u>Considerações Gerais</u>	023
4.4.2.	<u>Ensecadeiras</u>	023
4.4.3.	<u>Barramento</u>	024
4.4.4.	<u>Dique de Terra</u>	025
4.4.5.	<u>Estruturas de Concreto</u>	025
5.	MATERIAIS NATURAIS DE CONSTRUÇÃO	027
5.1.	SOLOS FINOS	028
5.2.	AREIAS	028
5.3.	ROCHAS	029
ANEXOS:		030
ANEXO I:	RELATÓRIOS DE ENSAIOS E RESUMO DOS RESULTADOS	031
ANEXO II:	FOTOS	184
ANEXO III:	BLOCO DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DA COMPARTIMENTAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO NA ÁREA DO EIXO	193

1. INTRODUÇÃO

O presente Apêndice é parte integrante da estrutura do Relatório Final dos estudos de Projeto Básico do AHE Itaocara I, localizado no Rio Paraíba do Sul, em área pertencente aos municípios de Pirapetinga/MG, Itaocara/RJ, Aperibé/RJ, e Santo Antonio de Pádua/RJ e tem por finalidade apresentar os resultados dos estudos geológico-geotécnicos desenvolvidos para esta fase.

Os estudos de viabilidade foram desenvolvidos pela Engevix Estudos e Projetos de Engenharia Ltda e tiveram o objetivo principal de focar a geologia dos locais de implantação das obras quanto aos aspectos estratigráficos, litológicos e estruturais e, ainda, definir as condições geológico-geotécnicas dos maciços de fundação das estruturas de concreto e das obras de terra/enrocamento, bem como caracterizar os materiais naturais de construção, quanto aos aspectos de qualidade e quantidades disponíveis.

Para o desenvolvimento dessa fase de estudos, foram reanalisados todos os dados disponíveis e realizadas investigações geológico-geotécnicas complementares, que compreenderam a execução de dois poços de inspeção, sendo um na Ilha Serena e outro na margem esquerda, além de investigados, amostrados e ensaiados os materiais naturais de construção ocorrentes na região. Foi executado ainda um levantamento aerofotogramétrico para restituição da base cartográfica e realizado um novo levantamento topográfico para uma área equivalente a 190ha, abrangendo o local do eixo do barramento.

Com essa complementação das investigações de campo e a realização dos ensaios de laboratório, os dados foram levados a um nível de informação compatível com os requisitos indispensáveis aos estudos de Projeto Básico.

2. LEVANTAMENTOS EXECUTADOS

2.1. LEVANTAMENTOS DE CAMPO

Para a elaboração dos estudos de caracterização do Projeto Básico foram utilizados os dados dos levantamentos executados nas campanhas de investigações geológico-geotécnicas realizadas pela Engevix para o Estudos de Viabilidade da UHE Itaocara em 2001. Os serviços constituíram-se na execução de 15 sondagens rotativas com ensaios de perda d'água em rocha, 5 sondagens mistas com ensaios de infiltração e SPT em solos e de perda d'água em rocha, 20 poços de inspeção e amostragem de solos, no local da barragem e nas áreas de empréstimo. Com 03 amostras de solos foram executados ensaios de laboratório (caracterização e compactação).

Posteriormente Furnas Centrais Elétricas S.A. executou serviços complementares de investigações geológico-geotécnicas de campo. Os serviços constituíram-se na execução de 5 sondagens rotativas, 1 poço de inspeção (incluindo coleta de amostra) e ensaio de perda d'água sob pressão, na área de estudo. Os dados levantados foram apresentados no Relatório Final das Investigações Geológico-Geotécnicas Complementares na Área da Barragem em Janeiro de 2002, sob a forma de perfis, tabelas e fotos.

Após a identificação das amostras por meio de registros seqüenciais foram realizadas análises táctil-visuais. Os ensaios de perda d'água foram realizados em apenas um furo de sondagem, localizado na ombreira direita, de acordo com as especificações técnicas do serviço.

As investigações de sub-superfície executadas encontram-se relacionadas no desenho PJ0722-B-G03-GR-DE-101.

Com o desenvolvimento dos estudos, foram realizados ainda caminhamentos/mapeamentos geológicos no local dos estudos, quando afloramentos, cortes de estrada, ravinas naturais, pedrais expostos no leito do rio, barrancas de rio, etc, foram inspecionados e correlacionados aos dados de subsuperfície que, associados aos dados obtidos na bibliografia, em especial no mapeamento realizado pelo DRM-RJ (Mapa Geológico do Estado do Rio de Janeiro), gerou o mapa geológico-geotécnico local, apresentado no desenho PJ0722-B-G02-GR-DE-102.

Para o aprofundamento das investigações de campo, na atual fase dos estudos, foram executados sondagens a trado e poços de inspeção com objetivo de coletar amostras deformadas e indeformadas, respectivamente, para realização de ensaios de laboratório.

As Tabelas 2.1 e 2.2 apresentam as investigações executadas na área para reconhecimento das fundações e para pesquisa dos materiais naturais de construção.

Tabela 2.1
Resumo das Sondagens Realizadas

Sondagens	Local	Coordenadas UTM(m)		Cota de Topo(m)	Profundidade Perfurada (m)			Ensaio de Permeabilidade (und.)		SPT (und.)
		N	E		Solo	Rocha	Total	Infiltração	Perda d'água	
SM 01	Eixo – Margem Esquerda	7.598.496	795.400	63,72	4,00	4,00	8,00	3	1	4
SM 02	Margem Esquerda	7.598.613	795.411	77,88	12,90	4,10	17,00	12	1	13
SM 03	Eixo – Margem Esquerda	7.598.540	795.462	75,83	13,00	4,12	17,12	12	1	13
SM 04	Margem Esquerda	7.598.460	795.520	85,42	11,05	5,49	16,54	10	1	9
SM 05	Eixo – Margem Esquerda	7.598.588	795.527	112,13	22,50	5,65	28,15	22	1	23
SR-01	Margem Direita	7.597.934	794.431	86,60	20,14	11,26	31,40	-	-	5
SR-02	Margem Direita	7.597.753	794.419	134,52	12,20	6,48	18,68	-	-	-
SR-03	Eixo – Margem Direita	7.597.756	794.480	104,90	0,50	7,03	7,53	-	2	-
SR-04	Casa de Força	7.597.738	794.577	73,24	8,10	6,90	15,00	-	-	-
SR-05	Margem Direita	7.597.822	794.471	118,43	2,20	10,80	13,00	-	2	3
SR-06	Canal de Adução	7.597.868	794.529	77,06	0,50	10,60	11,10	-	3	-
SR-07	Canal de Aproximação	7.597.906	794.600	61,33	-	7,05	7,05	-	2	-
SR-08	Eixo – Margem Direita	7.597.800	794.535	89,06	1,50	6,55	8,05	-	2	-
SR-09	Vertedouro	7.597.860	794.603	61,00	-	6,38	6,38	-	-	-
SR-10	Barragem de Terra - Ilha	7.598.090	794.840	64,27	3,30	7,20	10,50	3	2	4
SR-11	Ilha	7.598.238	794.907	69,35	6,45	7,10	13,55	-	2	-
SR-12	Barragem de Terra - Ilha	7.598.175	794.956	73,77	6,00	7,04	13,04	5	2	5
SR-13	Barragem de Terra - Ilha	7.598.115	795.000	64,55	7,80	7,04	14,84	6	2	8
SR-14	Barragem de Terra - Ilha	7.598.280	795.104	60,58	2,20	7,10	9,30	1	2	3
SR-15	Eixo – Margem Esquerda	7.598.418	795.296	63,89	3,50	7,40	10,90	2	2	4
TOTAL	-	-	-	-	137,84	139,29	277,13	76	28	94

Tabela 2.2
Áreas de Materiais Naturais de Construção

Local	Coordenadas		Material	Trado	Poço
	N	E			
Área A	7.599.300	795.250	Solos Argilosos	2	2
Área B	7.598.977	795.621	Solos Argilosos	3	4
Área C	7.598.231	796.429	Solos Argilosos	6	5
Área D	7.598.996	796.968	Solos Argilosos	-	2
Área E	7.598.147	793.719	Solos Argilosos	1	1
Área F	7.597.818	793.921	Solos Argilosos	3	3
Área G	7.597.002	794.739	Solos Argilosos	2	2
Área H	7.599.050	794.950	Solos Argilosos	4	-

2.2. ENSAIOS DE LABORATÓRIO

Para o estudo dos volumes disponíveis e caracterização geológico-geotécnica dos solos coluvionares e residuais de granito que ocorrem na área do barramento, potencialmente adequados para utilização nos aterros da barragem e dique lateral, foi elaborada uma programação de investigações complementares de campo e de laboratório PJ0722-B-T01-GR-PG-101.

Na campanha de sondagens a trado e de poços de inspeção, previu-se a coleta de amostras deformadas nas áreas de empréstimo e amostras indeformadas do material de fundação para realização dos ensaios de laboratório.

Foram previstos também, ensaios em amostras de areia ao longo das margens do Rio Paraíba do Sul e amostras de rocha extraídas na Pedreira 04, localizada na margem direita do rio.

O mapa com a localização das áreas de empréstimo, pedreiras e jazidas está apresentado no desenho PJ0722-B-T01-GR-DE-101.

Os laboratórios contratados para a realização dos ensaios foram a TECNOSONDA para os materiais terrosos e a CONCREMAT para os materiais granulares, ambos com sede no Rio de Janeiro.

Procurou-se definir as quantidades dos ensaios através de análises tátil-visuais das amostras coletadas e, dessa forma, tentar garantir a representatividade dos materiais em campo. Nas Tabelas 2.3, 2.4 e 2.5, estão apresentados os ensaios executados para os materiais terrosos, granulares e rochosos, respectivamente.

Tabela 2.3
Quantidades de Ensaios em Solo

Localização	Área de Empréstimo	Anual. Granulométrica	LL (1)	LP(2)	LP(2)	Peso Esp. Dos Sólidos	Umidade Natural	Compact. Proctor Normal	Permeabilidade	Adensamento
Margem Esquerda	AE-A	2	2	2	2	2	2	2	1	1
	AE-B	4	4	4	4	4	4	4	1	1
	AE-C	5	5	5	5	5	5	5	-	-
	AE-H	2	2	2	2	2	2	2	-	-
Margem Direita	AE-E	1	1	1	1	1	1	1	-	-
	AE-F	2	2	2	2	2	2	2	-	-
	AE-G	1	1	1	1	1	1	1	-	-
Fundação		4	4	4	4	4	4	4	-	-
Total		21	21	21	21	21	21	21	2	2

(1) Limite de Liquidez

(2) Limite de Plasticidade

Tabela 2.4
Quantidades de Ensaios em Areia

Ensaios	Quantidade	Amostra
Composição granulométrica	03	01, 02, 03
Impurezas orgânicas	03	01, 02, 03
Material pulverulento	03	01, 02, 03
Argila e materiais friáveis	03	01, 02, 03
Absorção de água	03	01, 02, 03
Massa específica	03	01, 02, 03
Massa unitária solta seca	03	01, 02, 03
Teor de argila por sedimentação	01	Mistura
Permeabilidade - carga constante	01	Mistura
Análise petrográfica	01	Mistura
Reatividade potencial do álcali agregado	01	Mistura
Sais, cloretos e sulfatos solúveis	01	Mistura
TOTAL	27	

Alguns ensaios foram realizados com misturas das amostras das jazidas 01, 02 e 03, localizadas nas margens do rio, uma vez que estas encontram-se relativamente próximas uma das outras e do eixo do barramento.

Tabela 2.5
Quantidades de Ensaios em Rocha

Ensaio	Quantidade	Amostra
Absorção e massa específica do agregado graúdo	01	04
Análise petrográfica	01	04
Abrasão Los Angeles	01	04
Reatividade potencial do álcali-agregado	01	04
Ciclagem acelerada com etileno-glicol	01	04
TOTAL		05

Nota (*): O ensaio de Ciclagem água-estufa é realizado apenas caso o ensaio de Ciclagem Acelerada apresente resultado negativo.

Os ensaios foram executados segundo as metodologias estabelecidas pelas Normas ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), relacionadas na Tabela 2.6:

Tabela 2.6
Normas para Realização dos Ensaios de Laboratório

MATERIAIS TERROSOS	
Análise Granulométrica	NBR-7181
Limite de Liquidez	NBR-6459
Limite de Plasticidade	NBR-7180
Peso Específico dos Sólidos	NBR-6508
Umidade Natural	NBR-6457
Compactação Proctor Normal	NBR-7182
Permeabilidade a carga variável	NBR-14545
Adensamento Edométrico com permeabilidade	NBR-12007

MATERIAIS GRANULARES	
Composição Granulométrica	NBR NM-248
Impurezas Orgânicas	NBR NM-49
Material Pulverulento	NBR NM-46
Análise Petrográfica	NBR-15577 (parte 3)
Reatividade Potencial do Álcali Agregado - Ensaio Acelerado	NBR-15577 (parte 4)
Massa Específica	NBR NM-52
Teores de Sais, Cloretos e Sulfatos solúveis	NBR-9917

MATERIAIS ROCHOSOS	
Absorção e Massa Específica do Agregado Graúdo	NBR NM-53
Análise Petrográfica	NBR-15577 (parte 3)
Abrasão Los Angeles	NBR NM-51
Ciclagem acelerada com etileno glicol	NBR-12697
Reatividade Potencial do Álcali Agregado	NBR-15577 (parte 4)

Os relatórios finais dos laboratórios com os resultados dos ensaios estão apresentados no Anexo I.

A caracterização geológico-geotécnica dos materiais naturais de construção, para atender as obras de terra/enrocamento e as estruturas de concreto, estão apresentadas em detalhes nos desenhos PJ0722-B-T03-GR-DE-101 - Ensaio Geotécnicos - Áreas de Empréstimo - Margem Direita e Margem Esquerda, PJ0722-B-T03-GR-DE-102 – Ensaio Geotécnicos - Fundação - Barragem e Dique e PJ0722-B-T03-GR-DE-103 – Ensaio Geotécnicos – Jazidas de Areia e Cascalho.

3. GEOLOGIA REGIONAL

3.1. LITOESTRATIGRAFIA

As áreas de exposição das diversas formações geológicas e suas relações estratigráficas, no contexto regional, estão apresentadas no desenho PJ 0722-B-G02-GR-DE-101.

No que diz respeito ao conhecimento geológico da região, foi adotada a folha de Santo Antônio de Pádua, publicada pelo DRM dentro do Programa de Levantamentos Geológicos Básicos do Estado do Rio de Janeiro. Nesta publicação são encontradas as diversas denominações que têm sido usadas pelos diversos pesquisadores para as Formações Geológicas dessa região e encontra-se também uma proposta para sua sintetização.

Nesta folha, o Rio Paraíba do Sul, principal coletor de águas, escoar no sentido ENE, recebendo águas do Rio Pomba, que provém de NW, próximo ao bordo oriental da folha. O Rio Paraíba do Sul penetra a folha, a oeste, na cota 70,00 m, abandonando-a na cota 40,00 m, a leste.

A maior parte das rochas detectadas na área são cristalinas e identificáveis como gnaisses, gnaisses xistosos, granulitos e migmatitos.

Em virtude de restrições ligadas ao Código de Nomenclatura Estratigráfica, o termo “Série”, largamente utilizado para descrever formações Pré-Cambrianas, está aqui substituído pelo termo “Grupo”.

Segundo G.F. Rosier et alii (1965), o contato entre os grupos Serra dos Órgãos e Paraíba do Sul se daria por empurrão, daquele contra este; o primeiro grupo seria Arqueano e o segundo, Proterozóico. Quanto a interpretação sobre o contato parece haver acordo entre os diversos autores; no entanto, Grossi Sad e Donatello Moreira, 1978, consideram aparentemente que o mesmo ciclo geossinclinal gerou as duas seqüências.

Para efeito de mapeamentos, o DRM decidiu utilizar os termos Agrupamento, Unidade e Sub-unidade para a designação das seqüências. O agrupamento não recebeu um nome formal, sendo, identificado por algarismos romanos. A unidade recebeu nomes informais e constitui-se no ente básico do mapeamento, de cunho descritivo; divisões da unidade foram denominadas de sub-unidades. Assim, para a faixa Pré-Cambriana foram definidos dois agrupamentos, dos quais nos interessa o Agrupamento I e mais especificamente a Unidade Itaocara. O Agrupamento I corresponde ao Grupo Paraíba do Sul acima mencionado.

A Unidade Itaocara contém gnaisses e migmatitos porfiroclásticos ou não; por vezes os gnaisses têm estrutura xistosa, quartzitos são, característicos e discretos níveis de mármore podem ocorrer. Além disto, pequena proporção dos gnaisses contém hornblenda (anfíbólio gnaisse). Parte das rochas da Unidade Itaocara são granulitos verdadeiros.

A área tipo da unidade situa-se no entorno da cidade de Itaocara (palavra indígena que significa “praça da taba, de pedra” ou “praça de pedra”, onde afloram biotita-granada gnaisses e microclina-granada gnaisses, mais ou menos migmatizados, que portam intercalações menores de quartzito. Imediatamente a nordeste da cidade, o Córrego

Bolívia, afluente pela margem esquerda do Rio Paraíba do Sul atravessa a “morraria” denominada Serra Bolívia, cujos contrafortes são modelados em granulitos.

Esta unidade ocorre em duas zonas ou tratos distintos; sendo que a de interesse a esse estudo foi denominada de Trato Santo Antônio de Pádua, e ocupa toda a área da folha a leste da Serra da Caledônia, exceto aquelas porções onde ocorrem as unidades Leptitos Serra das Frecheiras e Charnockitos Serra da Bolívia.

A faixa ocupada pela unidade Itaocara mostra-se rebaixada em relação ao relevo regional, correspondente à zona drenada pelo Rio Paraíba do Sul e seus afluentes pela margem esquerda. A topografia orienta-se preferencialmente segundo NE-SW, condicionando o alinhamento de cristas e sistema de drenagem secundária, paralela; os principais acidentes geográficos são serras das quais as mais próximas do local em estudo são: Serra da Bolívia e Serra da Caledônia. Uma paisagem de morros de topo achatado é a constante da área, a menos das serras mencionadas

No que se refere aos materiais mais recentes de cobertura, o Cenozóico, na região, está representado por sedimentos do Quaternário, sendo constituído por aluviões e depósitos de terraços.

Outros tipos de depósitos, de natureza alúvio-coluvionar também são encontrados, relacionados à evolução do relevo, representados por sedimentos argilo-arenosos; em regiões íngremes são também encontrados depósitos de tálus.

Todas estas litologias estão capeadas por uma cobertura de solos estratificados cujas camadas estão correlacionadas à gênese e constituição mineralógica semelhantes aqui sumariados:

- a) Camada vegetal, normalmente de espessura em torno de 30 cm;
- b) Camada de solo coluvial, de espessura variável dependendo de sua situação na encosta, com tendência a se espessar no sentido da base. Sua constituição é geralmente argilo-siltosa;
- c) Camada de solo residual, cujo contato com o colúvio sobreposto é nítido, via de regra marcado por linha de seixos ou matacões, ou por uma superfície de nódulos de laterita. Na sua constituição granulométrica aparece silte, associado a argila e areia, sendo ora argilo-areno-siltoso, ora silto-areno-argiloso. Há o aparecimento de mica em proporções variadas e sua coloração é geralmente avermelhada;
- d) Camada de solo de rocha totalmente alterada, cujo contato com a camada sobreposta é transicional, marcado pelo aparecimento das estruturas originais da rocha tais como xistosidade, fraturas, etc., embora quase que completamente intemperizada. Sua composição granulométrica é semelhante à do solo residual e sua coloração tende a ser mais clara devido a presença de caulim.

3.2. ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS E ESTRUTURAIS

Vários alinhamentos estruturais atravessam a área em questão, cujas orientações variam em torno da direção NE-SW, onde as drenagens principais estão encaixadas. Dentre os mais expressivos citam-se o lineamento de Além Paraíba, entre Sapucaia e Itaocara – Santo Antônio de Pádua e várias falhas inversas, entre Juiz de Fora – Mirai – Araponga.

O principal dobramento na folha de Santo Antônio de Pádua, [Grossi e Donadello Moreira et alii. (1978)], tem planos axiais verticalizados e eixo horizontalizados.

Todas estas rochas sofreram processos tectonomagmáticos durante o mesozóico que resultaram na presença de inúmeros diques de diabásio intrudidos indiscriminadamente nas rochas cristalinas por toda a região e devido sua forma de ocorrência (e escala) foram cartografados em parte nos mapas aqui apresentados, em função da relação dimensão x escala do desenho.

O rio Paraíba do Sul atravessa diferentes unidades geomorfológicas pertencentes a dois grandes domínios morfoestruturais: a Faixa de Dobramentos Remobilizados e o Domínio dos Depósitos Sedimentares. A região do vale do Paraíba do Sul encontra-se entre as regiões do Planalto da Serra da Mantiqueira Meridional e Setentrional e das Escarpas e Reversos da Serra do Mar.

Nesta região instalou-se a drenagem atual do rio Paraíba do Sul, que apresenta um leito meândrico em seu curso médio superior e retilíneo em seu curso médio inferior, onde corta área estrutural entre alinhamentos serranos. São identificadas nessa região três sub-unidades geomorfológicas: a Depressão do Médio Paraíba do Sul, os Alinhamentos de Cristas do Paraíba do Sul e a Depressão Escalonada do Rio Pomba e Muriaé.

A Depressão do Médio Paraíba do Sul ocorre sobre estrutura de graben enquanto nos Alinhamentos de Cristas predomina uma estrutura de falhas e dobras e um relevo do tipo apalachiano. A região em estudo situa-se na unidade geomorfológica dos alinhamentos estruturais do Paraíba do Sul.

Esta unidade é caracterizada por feições que refletem um alto controle estrutural formado por falhas e fraturas alinhadas em geral no sentido NE – SW. A morfologia está representada por estruturas convexo-côncavas na forma de colinas, sulcos estruturais, cristas e escarpas erosivas, sempre em alinhamentos claros e muito marcantes. Litologicamente esta unidade encontra-se inserida no Grupo Paraíba do Sul.

Finalmente merece ser destacado um sistema de particular interesse ao presente projeto, pois é o responsável pelo traçado do leito do rio Paraíba do Sul no local do futuro barramento. Trata-se de um sistema de fraturamentos por vezes de grande continuidade, que apresentam distribuição plano-paralela de direção NW-SE, ortogonal ao lineamento gnáissico. Esse sistema é verticalizado, possui um caráter regional e deverá em grande parte condicionar a implantação da futura usina, em especial no que se refere a compartimentação do maciço rochoso, aumentando o seu grau de fraturamento nos locais onde esses “feixes de fraturamento” ocorram.

Nas figuras 3.1 e 3.2 a seguir estão indicados os dois sistemas estruturais de importância na região descritos acima, e que regem a compartimentação do maciço rochoso.

Figura 3.1
Alinhamentos Estruturais Identificados sobre Aerolevantamento a Laser.

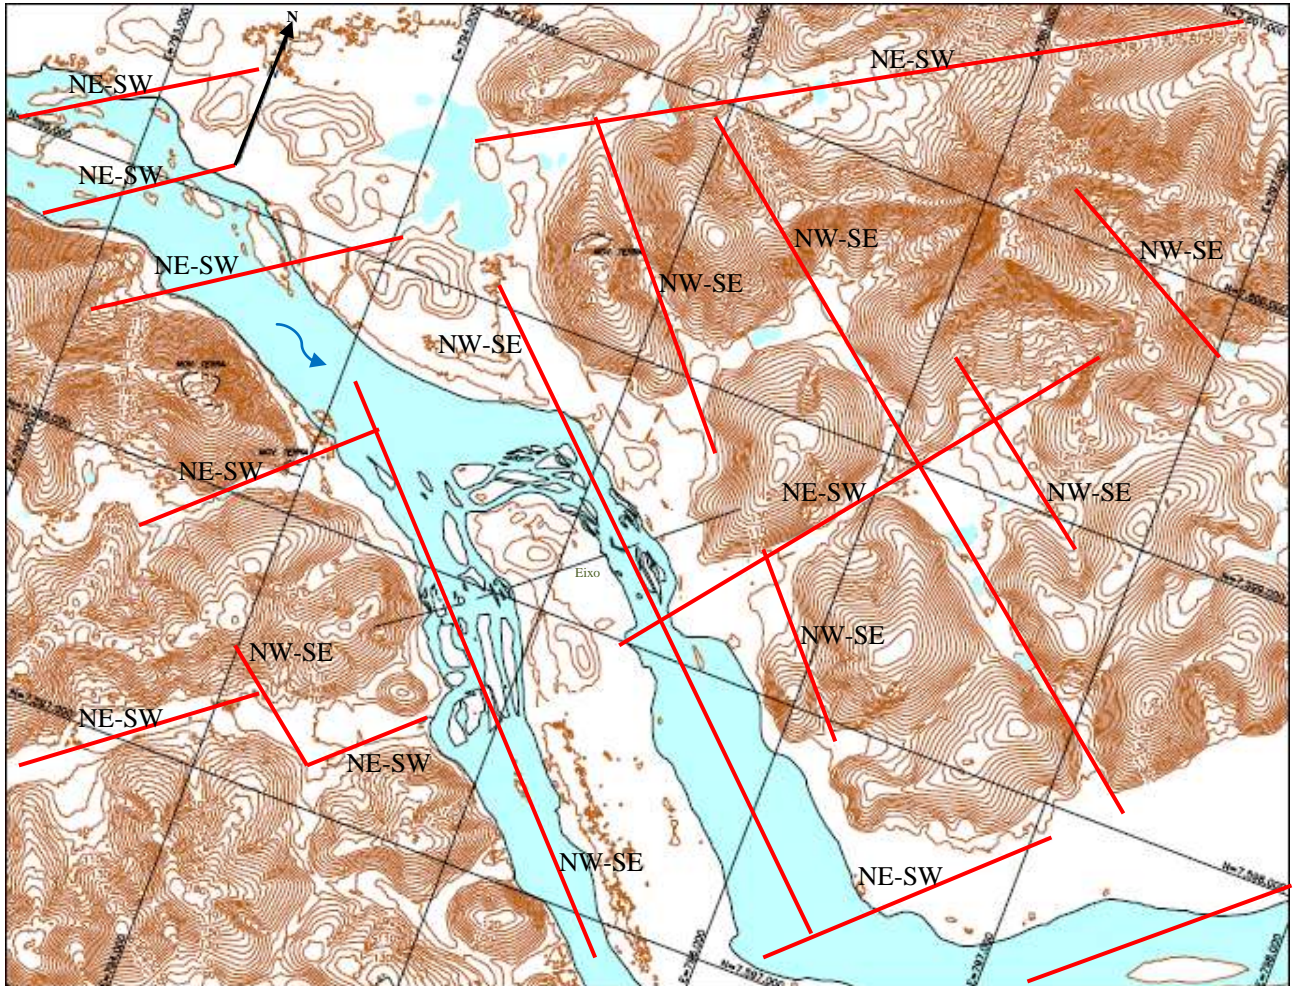


Figura 3.2
Alinhamentos Estruturais Identificados sobre Imagem da Ferramenta Google Earth.



3.3. SISMICIDADE

Historicamente há, desde o século XVI, a partir de relatos e dados compilados em jornais e revistas de época e na bibliografia especializada, o registro de sismos em nosso território. Trabalhos de cunho geológico, visando entender a sismicidade ocorrente no Brasil e definir a distribuição espacial desse tipo de evento, foram efetuados por uma série de pesquisadores que procuraram estimar o nível de sismicidade de algumas regiões brasileiras, como Bom Sucesso, MG e Amazônia.

As causas para as ocorrências de sismos ainda não estavam plenamente esclarecidas, quando, na década de 50 do século próximo passado, estabeleceu-se o relacionamento entre o padrão de forma de drenagens e a tectônica atual. Com o advento da teoria da Tectônica Global, não restou dúvidas de que o tectonismo atual é um dos principais mecanismos controladores dos processos de geração de sismos. Evidentemente foi nessa mesma época (década de 70) que pesquisadores, voltando seus olhos para as atividades tectônicas que ocorriam em nosso território, desde o final do Terciário até o Quaternário, apontaram para a existência de processos tectônicos recentes na zona da Plataforma Sul-Americana.

Trabalhos posteriores permitiram relacionar a geologia e estruturas tectônicas presentes no Brasil à ocorrência de sismos. A partir da elaboração do Mapa Sismotectônico do Brasil (Haberlehner 1978) firmou-se o conceito de zonas sismogênicas que corresponde a áreas que podem ser relacionadas a zonas de fraqueza crustal. São essas estruturas (cinturões de cisalhamentos, zonas de suturas e junções tríplexes) representando domínios tectônicos que, basicamente, controlam os processos geológicos que aqui se desenvolvem. Terrenos de alto grau e faixas metamórficas vulcano-sedimentares marcam as zonas de justaposição de blocos crustais, com arranjos tríplexes. Esses blocos, separados por tais tipos de descontinuidades, são bem marcados geofisicamente, por meio de dados gravimétricos e magnéticos. Hoje há cerca de 26 zonas sismogênicas caracterizadas em território brasileiro (Haberlehner 1978, Hasui 1990, Mioto 1993).

A liberação de energia sísmica ocorre de maneira difusa, mas não aleatoriamente. Os epicentros distribuem-se nas faixas de articulação de blocos crustais e imediações, o que indica forte influência de antigas anisotropias-descontinuidades na atividade sísmica.

- Sismicidade No Brasil

Hoje se sabe que a idéia de que áreas constituídas por rochas muito antigas, estáveis tectonicamente e localizadas no interior de placas litosféricas, caso do território brasileiro, representam regiões livres de terremotos, encontra-se destituída de fundamentos. De fato, se comparada a sismicidade de zonas modernas, instáveis como, por exemplo, a borda oeste da placa Sul-Americana, o nosso nível de sismicidade é modesto, embora abalos com magnitudes acima de 5,0 (escala Richter), já tenham sido registrados no Brasil, conforme citado na bibliografia.

Com o estabelecimento de uma rede de monitoramento sísmico em nosso país, percebe-se a existência de um certo número de tremores que aqui ocorrem, até com uma certa frequência, embora os abalos registrados sejam provocados por sismos de pequena magnitude. Só nos últimos dez anos o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília registrou 400 sismos com magnitude igual ou superior a 3,0 na escala Richter. Essas manifestações intermitentes de sismicidade representam pulsos remanescentes de uma tectônica que ainda está em curso.

Os maiores sismos de que se tem registro em nosso território, descontando-se os do Acre, correspondem aos de 1955 em Porto dos Gaúchos, Mato Grosso, com uma magnitude de 6.75; também em 1955, o ocorrido em área oceânica a 330 km do litoral do Espírito Santo, com magnitude de 6.3; o de 1983 em Codajás, no Amazonas, com magnitude de 5.5; o de 1980 em Cascavel e Pacajus, Ceará, com magnitude de 5.2; e o de 1986, em João Câmara, Rio Grande do Norte, com magnitude de 5.5.

Por outro lado, a maior parte dos sismos brasileiros é de pequena magnitude (≤ 4.5) e comumente ocorrem em baixa profundidade (hipocentro a menos de 30 km) e, por isso, só são sentidos a até alguns poucos quilômetros do epicentro. Este é quase sempre o padrão de sismicidade esperado para regiões contidas no interior de placas tectônicas.

- Risco Sísmico

A magnitude, medida na escala Richter, avalia a quantidade de energia liberada pelo terremoto. A intensidade do terremoto, que se mede pela escala de Mercalli Modificada, quantifica o dano provocado pelo abalo. Sismos com magnitudes como as que ocorrem no Brasil, da ordem de 3.0, são considerados fracos e em termos de estragos podem, quando muito, causar pequenas rachaduras nas construções mais simples.

Os danos que um tremor causa dependem de vários fatores: magnitude do sismo, profundidade em que tenha ocorrido, a constituição geológica do substrato e, com referência ao que efetivamente importa do ponto de vista humano, que são os estragos proporcionados por esses eventos, da qualidade das construções das zonas abaladas.

Convém lembrar que sismos de pequenas magnitudes e de intensidades não muito significativas, a exemplo de recente terremoto ocorrido em dezembro de 2007, na localidade de Itacarambi, MG, ocasionou, além de danos materiais, a primeira vítima fatal em nosso território.

Dentre as Zonas Sismogênicas determinadas no Brasil, convém destacar, em virtude da maior proximidade com a área da UHE Itaocara I, a Província Sísmica do Sudeste (SADOWSKI *et al.*, 1978) com sismicidade associada ao sistema de falhamentos dos *rifts* da Serra do Mar e às falhas do sul de Minas Gerais. Registros históricos dão conta de diversos tremores, cerca de 136, sentidos nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e de Minas Gerais, num raio de 300Km do empreendimento. Dos sismos computados, apenas cinco possuem magnitudes maior ou igual a 4.0 (Tabela 3.3). Dentre estes, o tremor mais próximo ao eixo do barramento é o registrado em Campos de magnitude 4.5, em 1917.

Tabela 3.3
Sismos Registrados nas Proximidades de Itaocara I

Ano	Coordenadas	Localidade	Magnitude
1886	22.66°S/43.69°W	S.Pedro (RJ)	4.3
1917	21.60°S/41.50°W	Campos (RJ)	4.5
1920	21.03°S/44.75°W	Bom Sucesso (MG)	4.0
1972	21.72°S/40.53°W	Campos (RJ)	4.8
1996	22.71°S/40.50°W	Margem Continental (RJ)	4.0

Extraído do IAG - USP

A análise de estabilidade envolvendo terremotos é rotineiramente considerada em zonas sísmicas e tem sido recomendada mesmo em zonas historicamente assísmicas. No caso da região do empreendimento, levando-se em conta que as poucas informações disponíveis nos mostram tremores, em geral, de baixa magnitude, mas que indicam a possibilidade de ocorrência de abalos sísmicos, recomenda-se a avaliação das condições de estabilidade da barragem considerando-se a possibilidade de sismos, adotando-se

cargas sísmicas correspondentes às acelerações de 0,05 g na direção horizontal e 0,03 g na direção vertical (critérios da Eletrobrás).

- Sismicidade Induzida

Além das forças naturais, ações humanas como a construção de grandes barragens também pode contribuir para desestabilizar tectonicamente uma determinada porção da crosta terrestre gerando, geralmente, tremores de terra de pequenas magnitudes.

A construção da barragem provoca um aumento da carga localizada em uma determinada área da crosta, equivalente à massa representada pela água armazenada no reservatório. Esse peso, caso comparado às pressões litostáticas naturais não teria, aparentemente, condições de desestabilizar geologicamente o substrato desencadeando os abalos. Entretanto, há um fator que não pode deixar de ser considerado que, mesmo sendo insuficiente para fraturar as rochas da base, a coluna de água exerce uma pressão hidrostática fazendo com que os líquidos sejam pressionados através dos poros das rochas e descontinuidades (falhas, fraturas). Esse fenômeno pode levar anos para que haja uma infiltração significativa (saturação) que vai depender da permeabilidade das rochas do fundo dos reservatórios. Regiões de fraqueza, com muitas descontinuidades podem, entretanto, acelerar esse fenômeno, ocasionando a lubrificação das paredes de blocos rochosos falhados, reduzindo o coeficiente de atrito, fazendo com que os blocos se desloquem um em relação ao outro, produzindo o abalo.

O que se pensava anteriormente, de que lagos artificiais só geravam sismos de pequena magnitude, foi desmentido pelo ocorrido em 1967, na região do reservatório de Koina (com 103 metros de altura) na Índia, em uma região muito antiga e estável geologicamente, que registrou um abalo de 6.4 na escala Richter. O tremor danificou estruturalmente a barragem, vitimou cerca de duas centenas de pessoas e deixou milhares de feridos na região. Nessa mesma década mais outros três casos de sismos com magnitudes acima de 6.0 foram registrados associados a barragens com altura superior a 100 metros.

No Brasil os registros disponíveis sobre sismicidade induzida (Tabela 3.4), confirmam a ligação entre esses fenômenos e o enchimento de barragens, sendo os abalos produzidos de magnitudes de até 5.1 na escala Richter e intensidades entre VI e VII, na escala de Mercalli Modificada.

Tabela 3.4
Sismos Induzidos por Reservatórios no Brasil

Ano	Coordenadas	Estado	Localidade	Magnitude	Intensidade
1970	20,0° S / 44,0° W 20,6° S / 45,0° W	MG	Carmo do Cajuru	3-4	III
1971		PR	Reservatório de Capivari	-	-
1972	20,0° S / 44,0° W	MG	Carmo do Cajuru	4,7	-
1974	-		Porto Colômbia Volta Grande	5,1	VI - VII
1976	-	PR	Primeiro de Maio	-	-
1976	-	PR	Salto Santiago	-	-
1993		MG	Carmo do Cajuru	2.5	
1995		MG	Nova Ponte	3.5	IV - V

Fonte: Haberlehner (1978) e Assumpção *et al.* (1997)

Dos dados acima expostos e conforme apresentado pela bibliografia referente a esse assunto, os sismos induzidos por barramentos estão sempre diretamente relacionados à altura dos barramento e a litologia envolvida seja na região do eixo do barramento, seja do futuro lago.

No presente caso, tanto a altura da barragem com coluna máxima de N.A. da ordem dos 27m, como a litologia envolvida, seja na região do barramento, seja no futuro lago – rochas granito-gnáissicas – não indicam problemas com relação a sismos induzidos. Esses, caso ocorram, serão de pequena amplitude, não devendo condicionar o futuro empreendimento. Com base nessa análise, pode-se considerar de pouca utilidade um eventual monitoramento sísmico no AHE Itaocara I.

4. GEOLOGIA E GEOTECNIA DO LOCAL

4.1. INTRODUÇÃO

O mapeamento geológico do local, foi realizado na escala 1:5000, conforme apresentado no desenho PJ0722-B-G02-GR-DE-102. Esse trabalho teve como ponto de partida a pesquisa nos documentos existentes sobre a região. Após essa etapa foram realizados caminhamentos de superfície, quando foram examinados todos os afloramentos ocorrentes na área, cortes de estrada, escarpas e demais pontos de observação de interesse. As informações assim obtidas foram correlacionadas aos resultados das investigações de subsuperfície de modo a ser elaborado o mapa e as respectivas seções geológico-geotécnicas.

4.2. ASPECTOS FISIAGRÁFICOS

A topografia do local do futuro barramento pode ser considerada como acidentada, apresentando desníveis desde o leito do rio, que ocupa cotas ao redor dos 60-65 m, até o alto das ombreiras, essas atingindo cotas ao redor dos 165-170m, da ordem dos 100-120 metros, com encostas onde por vezes podem ocorrer escarpas rochosas sub verticalizadas.

O vale do barramento apresenta fundo chato com largura da ordem dos 1100m e encostas com inclinações médias da ordem dos 30° a até 45°. O controle geral da drenagem e das elevações mais altas e seus alinhamentos de crista na região é comandado pelo lineamento gnáissico regional de direção NE-SW.

O leito do rio é constituído por um grande numero de ilhas normalmente encobertas por solos aluvionares, sendo que entre essas aparecem corredeiras onde é difícil a navegabilidade.

4.3. ASPECTOS LITOLÓGICOS/ESTRUTURAIIS

O maciço rochoso no local das futuras obras está representado por rochas Pré-Cambrianas gnáissicas do Grupo Paraíba do Sul, conforme já descrito na Geologia Regional.

No local do barramento a rocha local passou a ser denominada de “Granitóide”, por sua textura característica muito próxima dos granitos. Merece destaque ainda o fato de que dentro da massa rochosa são identificáveis corpos de Xenólitos, por vezes de dimensões consideráveis, da ordem do metro ou maiores.

O maciço aparece exposto em pedrais da calha do rio e em escarpas no alto de algumas encostas, o que permitiu a visualização de grandes áreas expostas que, associadas a verificação dos testemunhos de sondagem, contribuiu sobremaneira na caracterização do maciço. Trata-se de um granitóide granatífero, de textura de uma maneira geral isotrópica média com zoneamentos grosseiros, podendo ocorrer no seu interior xenólitos de rocha gnáissica, de formas e dimensões variáveis, distribuídos de forma aleatória e caótica.

O maciço então pode ser considerado como de boa qualidade, apresentando-se normalmente pouco a medianamente fraturado, em geral até profundidades da ordem dos 15-20 metros, quando a partir daí passa a ser sempre são e pouco fraturado.

Os sistemas de fraturas predominantes que compartimentam o maciço rochoso são:

- N38°-60° E / Sub-vertical (paralelo à lineação gnaissica regional);
- N40°W / Vertical (perpendicular à lineação gnáissica regional). Esse sistema especificamente para o local do eixo, apresenta especial importância pois condicionou o direcionamento do leito do rio;
- N50°W / Vertical (transversal à lineação gnáissica regional). Da mesma forma como no caso da direção anterior, esse sistema está relacionado a orientação do leito do rio no local;
- N66°E / alinhamento de grande parte do traçado do rio Paraíba do Sul – falha (não diretamente ligada ao local do barramento);
- N80°W a EW / Vertical (transversal à lineação gnáissica regional).

No Anexo III é apresentado um bloco diagrama esquemático da compartimentação do maciço rochoso na área do eixo, numa tentativa de se obter uma melhor visualização dos principais lineamentos que deverão condicionar as futuras obras. Cabe lembrar que nas investigações realizadas o maciço embora apresentado todos esses lineamentos apresentados no bloco mostraram-se, de maneira geral, pouco fraturado.

No que se refere à permeabilidade, o maciço apresentou valores de permeabilidade nos ensaios de perda d'água, muito variáveis a pequena profundidade, a até os 15-20 metros, quando se intercalam trechos pouco permeáveis a trechos muito permeáveis, por vezes com ocorrência de vazão total da bomba. A partir dessa profundidade o maciço torna-se estanque com a maioria dos ensaios apresentando baixas vazões ou mesmo perdas nulas.

Recobrimo o maciço rochoso aparece o manto de intemperismo, por vezes completo, em especial na ombreira esquerda, podendo atingir espessuras da ordem dos 20 metros, onde o solo residual maduro e o jovem assumem as maiores espessuras, ora um ora o outro imperando no perfil.

Já na ombreira direita o intemperismo não é expressivo, atingindo valores da ordem de metro. Nas áreas de baixada e em ilhas maiores do leito do rio, também pode estar presente, aqui com espessura também pequena, da ordem de 1 a 3 metros.

O horizonte de intemperismo no local apresenta granulometria de areia fina siltosa, pouco argilosa, normalmente micácea, que vai tornando-se mais arenosa a medida que se passa de solo residual maduro para solo residual jovem.

O horizonte é compacto, com valores de SPT sempre superiores aos 15 golpes e acima dos 30 golpes no solo residual jovem. Sua permeabilidade é muito variável apresentando

valores de permeabilidade nos ensaios de infiltração que variam de 10^{-2} m/s - 10^{-3} m/s a 10^{-5} m/s - 10^{-6} m/s.

Recobrando esse horizonte de alteração, em ambas as margens/ombreiras aparece o colúvio, de espessura variável, podendo atingir os 8-10 metros na ombreira esquerda e cerca de 1-2 metros, na direita. Esse horizonte possui materiais de granulometria variável, ora areno-argilosa, ora silto-arenosa, é pouco compacto, com valores de SPT da ordem dos 6-8 golpes e é pouco permeável, com coeficientes de permeabilidade nos ensaios de infiltração ao redor de 10^{-4} m/s.

Nas áreas das baixadas ribeirinhas e ilhas, ocorrem depósitos de sedimentos aluvionares compostos essencialmente por areia pura, lavada quando situada na calha do rio. Nas margens e ilhas, em cotas mais elevadas, as ocorrências são constituídas por aluviões impuros constituídos de siltes-argilo-arenosos e argilas-silto-arenosas. Esses depósitos aluvionares não são muito expressivos nas margens, porém assumem proporções maiores na região do leito do rio, onde operam extrações comerciais.

4.4. ASPECTOS E CONDICIONANTES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS

4.4.1. Considerações Gerais

Neste item enfoca-se a caracterização dos materiais “in situ” visando, principalmente, a avaliação do comportamento desses materiais em função das exigências a serem impostas por cada diferente estrutura a ser implantada.

Para a caracterização desses materiais, foram usados, na descrição dos testemunhos de sondagens, os critérios recomendados pela ABGE (Associação Brasileira de Geologia de Engenharia) para a determinação dos diferentes parâmetros, sendo esses utilizados na classificação geotécnica das litologias encontradas.

4.4.2. Ensecadeiras

O condicionante básico à implantação das ensecadeiras é a presença das aluviões recentes que, em grande parte, deverão exigir a sua remoção da fundação. Onde esses se tornam muito espessos, no entanto, deverão permanecer, exigindo assim a execução de um “cut-off” até o topo da rocha sã.

Nas proximidades do eixo do barramento, esse material distribui-se em faixas paralelas ao rio, entre as cotas 62 e 68 m, tendo como seus limites, de um lado o rio, onde podem ocorrer na forma de bancos ou “manchas” (preenchendo cavidades/“denteamento” que constituem o topo da rocha sã no leito), submersos e, de outro, solos residuais e solos de rocha totalmente alterada, esses já aparecendo nas margens.

Normalmente, o pacote destes materiais está depositado diretamente sobre o granitóide são, nas ilhas, junto à calha do rio e nas margens ainda próximo à calha do rio. Nas margens, localmente, podem ocorrer de estarem depositados sobre uma camada pouco

espessa de granitóide totalmente alterado. A espessura das aluviões variam ao redor dos 3 a 5 m, podendo não estar presentes em alguns trechos do rio. Os ensaios de SPT indicaram valores baixos, da ordem de 2 a 7 golpes, sendo que a permeabilidade se mostrou variável nos ensaios de infiltração, com valores entre 1×10^{-4} m/s a 1×10^{-9} m/s, com predominância de valores ao redor de 1×10^{-7} m/s.

Esse tipo de depósito, fora da calha do rio, pode ser “subdividido” em dois ou mais níveis distintos, variando as porcentagens presentes, ora da argila ora do silte. Em cotas baixas, e no leito do rio, formando praias nas épocas secas, as aluviões são constituídas preferencialmente por areias puras a quase puras, ocorrendo, próximo ao local de barramento, algumas jazidas atualmente em exploração.

4.4.3. Barramento

4.4.3.1. Ombreira Direita

Nessa ombreira esta prevista uma barragem de concreto, de pequenas dimensões, denominada Barragem de Fechamento. Essa estrutura, tendo em vista que no local o topo da rocha ocorre à pequena profundidade, cerca de 1-2 metros, deverá ser fundada sobre a rocha sã ou sobre a rocha pouco alterada. No que se refere aos tratamentos superficiais, esses serão os convencionais, quando deverá ser feita a remoção de materiais impróprios, taludes negativos, aplicação de concreto de regularização, etc... podem ser necessárias injeções rasas e ancoragens com chumbadores.

No que se refere aos tratamentos profundos de fundação, o maior grau de fraturamento nos horizontes mais superficiais da rocha, com maiores coeficientes de permeabilidade, conduziram à necessidade de prever uma cortina de injeções de impermeabilização. Deve-se levar em consideração que esta fundação será bem caracterizada, pois as escavações dos Canais de Adução e Restituição e da Tomada de Água deverão expor o maciço rochoso.

4.4.3.2. Leito do Rio

A implantação da barragem de terra na região do leito do rio deverá encontrar pelo menos três situações distintas a saber:

- Fundação direta sobre topo rochoso – Em grande parte do leito do rio, a rocha deverá estar aflorante devendo, após limpeza e regularização, receber os materiais do futuro aterro.

Nesse trecho de fundação, o tratamento dependerá dos condicionantes geológico-geotécnicos e contará com uma cortina de injeções de impermeabilização sob o eixo de barramento.

No braço esquerdo do rio foi identificado um canal, com fundo a cerca de 7,00 m abaixo da elevação média das margens do rio, que poderá conter blocos de rocha e matacões de diversas dimensões, que conduzirá à necessidade de cuidados especiais de forma a garantir uma vedação eficiente. Os blocos de rocha e matacões deverão

ser removidos e o canal profundo deverá ser conformado de forma que sua geometria final não induza tensões diferenciais.

- Fundação sobre aluviões/solos residuais – Em certos trechos da fundação, como na passagem por ilhas, as aluviões e eventuais horizontes de alteração de rocha poderão atingir espessuras significativas, da ordem dos 5-8 metros, o que, provavelmente, implicará numa remoção superficial dos solos mais fofos (que registraram SPT da ordem dos 3-8 inferiores aos 10 golpes mínimos necessários) e tratamento da fundação antes do lançamento do aterro, de modo a garantir o suporte e a estanqueidade necessários à fundação (limpeza e compactação onde necessário).

4.4.3.3. Ombreira Esquada

No trecho de fundação da ombreira esquerda, a barragem de terra deverá ser fundada sobre colúvio e/ou solo residual. Nesse local a espessura desses materiais quando somada pode atingir os 20 metros. O material, no entanto, após uma raspagem superficial, é compacto, registrando valores de SPT superiores aos 12-15 golpes. Sua permeabilidade de uma maneira geral é baixa, situando-se ao redor dos 10^{-6} a 10^{-8} m/s. Localizadamente foram encontrados valores de permeabilidade altos, cerca de 10^{-4} m/s.

As altas permeabilidades, associadas à presença de uma camada de rocha alterada, conduzirão a um tapete impermeável à montante da barragem e a um sistema de trincheira drenante e poços de alívio à jusante.

4.4.4. Dique de Terra

Na ombreira esquerda, cerca de 270,00 metros a montante do eixo, está prevista a execução de um dique em solo compactado para o fechamento do ponto de fuga do reservatório.

No local de implantação deste dique, ocorre uma camada de solo residual de espessura da ordem de 4,0 a 5,0 m, conforme constatado em três sondagens a trado executadas. Esse horizonte de alteração, já bem estudado na área do eixo, possui características bem homogêneas quanto à granulometria, à permeabilidade e à compacidade e apresenta boas condições à fundação do futuro aterro.

4.4.5. Estruturas de Concreto

Na região das estruturas de concreto, detectou-se junto à margem direita do rio, a presença de um maciço rochoso, do tipo Granitóide, de boa qualidade, normalmente são (A.1 e C.1) e pouco fraturado (F.1). Os trechos fraturados estão ligados a sistemas estruturais subverticalizados que aparecem em faixas normalmente estreitas e alongadas, onde a rocha pode atingir parâmetros de fraturamento F.5.

No que se refere à permeabilidade, uma análise global dos resultados mostrou que 76% dos ensaios forneceram valores de permeabilidade de H1 e 14% de H2, que possibilita

qualificar o maciço como pouco permeável. No entanto, 10% dos ensaios mostraram valores de H5. Estudos revelaram que estes valores estão restritos a uma fratura ou a um conjunto de fraturas facilmente identificáveis nos perfis de sondagem. Merece destaque a ocorrência de juntas de alívio, subhorizontais típicas, que influenciaram os ensaios de perda d'água até profundidades da ordem dos 15 - 20 m.

A massa rochosa do granitóide apresenta uma leve estruturação gnaíssica no seu interior ocorrendo, no entanto, zonas com forte estruturação, correspondentes aos xenólitos. Ocorrem biotita-hornblenda gnaisses, cuja "xistosidade" é bem desenvolvida e orientada de modo caótico, não obedecendo ao padrão regional.

No que se refere aos tratamentos superficiais, deverá ser feita a remoção de materiais impróprios, taludes negativos, aplicação de concreto de regularização, além eventuais injeções de consolidação e ancoragens com chumbadores. No que se refere a tratamentos profundos, está prevista aqui a continuidade da cortina de injeções vinda desde a barragem de terra.

5. MATERIAIS NATURAIS DE CONSTRUÇÃO

5.1. SOLOS FINOS

As investigações geológico-geotécnicas identificaram sete áreas de empréstimo próximas ao eixo de barramento, sendo quatro na margem esquerda e três na margem direita. De acordo com a Tabela 5.1, as áreas da margem esquerda apresentam-se com espessura média da ordem de 6 metros, totalizando um volume estimado de 4.300.000 m³ de material terroso. As áreas de empréstimo da margem direita são menos promissoras e a espessura média está por volta de 5 metros, totalizando aproximadamente 2.300.000 m³.

Os solos coluvionares (cor marrom-amarelado) e os residuais de granitóide disponíveis nas áreas citadas (cor avermelhada) possuem, geralmente, características plásticas, pois são constituídos predominantemente de argila, com presença de silte, de areia fina a grossa e pequena porcentagem de pedregulho.

Tabela 5.1
Disponibilidade de Material Argiloso

Área de Empréstimo		Área (m ²)	Espessura útil (m)	Volume (m ³)
ME	AE – A	70.000	6.00	420.000
	AE – B	255.000	6.00	1.530.000
	AE – C	310.000	6.00	1.860.000
	AE – H	90.000	6.00	540.000
	Total ME =			4.350.000
MD	AE – E	70.000	5.00	350.000
	AE – F	195.000	5.00	970.000
	AE - G	200.000	5.00	1.000.000
	Total MD =			2.320.000

Todas as áreas investigadas constituem a parte superior de morros denominados “meia laranja”, onde a topografia é relativamente suave e o perfil dos solos de intemperismo é mais espesso, com solos residuais maduros bem desenvolvidos. Recobrendo esses horizontes de alteração ocorrem ainda, com maior ou menor espessura, os solos coluvionares, também adequados para utilização nos aterros compactados da barragem, dique e ensecadeiras.

O Anexo I apresenta os relatórios finais dos laboratórios com os resultados dos ensaios realizados.

5.2. AREIAS

Depósitos aluvionares arenosos foram identificados no leito, nas ilhas e nas margens do rio Paraíba do Sul.

A jusante do eixo do barramento, jazidas de aluviões arenosas ocorrem na forma de acumulações esparsas desde o fim da Ilha Serena até a localidade de Itaocara. As mais

próximas do eixo, localizadas no Areal Serra da Bolívia e apresentadas no desenho PJ0722-B-T01-GR-DE-101 como Jazida de Areia 2, totalizam cerca de 115.000 m³.

Da mesma forma, cerca de 800 metros a montante do eixo, ocorre numa faixa longitudinal ao rio, uma fonte identificada como Jazida de Areia 1, com cerca de 60.000 m³ de areia quartzosa pouco micácea, bem graduada.

5.3. ROCHAS

A rocha proveniente das escavações obrigatórias é constituída do granitóide são ou pouco alterado, material adequado à utilização como agregado de concreto e materiais de transição.


Para a Barragem do Leito do Rio foi identificada a Pedreira 04 na margem direita, a cerca de 100,00 metros do eixo do barramento, cujos dados de laboratório estão apresentados no item 2.2.


No desenho PJ0722-B-T01-GR-DE-101 estão mostrados os locais identificados como potenciais fontes de rocha para o empreendimento.


ANEXOS


ANEXO I RELATÓRIOS DE ENSAIOS E RESUMO DOS RESULTADOS


RELATÓRIOS DE ENSAIOS


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o		1	3			
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)		500	500			
T = TEMPERATURA (° C)		23	23			
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA		670,75	664,31			
Ws = PESO DO SOLO (g)		49,10	49,12			
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)		700,60	694,12			
Ws - Wfas + Wfa		19,25	19,31			
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)		0,9976	0,9976			
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$		2,545	2,538			
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$		2,554	2,547			
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s		2,541				
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}		2,551				
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STA-01	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-A - M/E	AMOSTRA: 01 e 02		PROF.: 0,35-4,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o			1	3		
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)			500	500		
T = TEMPERATURA (° C)			21	21		
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA			670,89	664,28		
Ws = PESO DO SOLO (g)			49,25	49,12		
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)			700,70	693,91		
Ws - Wfas + Wfa			19,44	19,49		
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)			0,9978	0,9978		
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$			2,528	2,515		
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$			2,537	2,524		
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s			2,521			
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}			2,531			
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STA-02	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-A - M/E	AMOSTRA: 01 e 02		PROF.: 0,35-5,50m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o			1	2		
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)			500	500		
T = TEMPERATURA (° C)			21	21		
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA			671,13	617,73		
Ws = PESO DO SOLO (g)			49,80	49,75		
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)			701,90	648,43		
Ws - Wfas + Wfa			19,03	19,05		
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)			0,9980	0,9980		
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$			2,612	2,606		
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$			2,621	2,616		
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s			2,609			
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}			2,619			
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STB-01	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-B - M/E	AMOSTRA: 01		PROF.: 0,30-5,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o			1	2		
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)			500	500		
T = TEMPERATURA (° C)			21	21		
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA			671,32	617,58		
Ws = PESO DO SOLO (g)			49,61	49,35		
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)			701,60	647,68		
Ws - Wfas + Wfa			19,33	19,25		
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)			0,9980	0,9980		
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$			2,561	2,559		
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$			2,571	2,568		
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s			2,560			
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}			2,569			
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STB-02	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-B - M/E	AMOSTRA: 01 e 02		PROF.: 0,30-5,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o				1	3	
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)				500	500	
T = TEMPERATURA (° C)				22	22	
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA				671,02	664,10	
Ws = PESO DO SOLO (g)				49,60	49,59	
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)				701,22	694,20	
Ws - Wfas + Wfa				19,40	19,49	
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)				0,9978	0,9978	
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$				2,551	2,539	
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$				2,561	2,548	
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s				2,545		
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}				2,555		
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: PEB-04	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-B - M/E	AMOSTRA: 01		PROF.: 0,30-2,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o			1	2		
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)			500	500		
T = TEMPERATURA (° C)			21	21		
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA			671,20	617,40		
Ws = PESO DO SOLO (g)			49,38	50,04		
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)			701,71	648,35		
Ws - Wfas + Wfa			18,87	19,09		
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)			0,9980	0,9980		
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$			2,612	2,616		
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$			2,621	2,626		
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s			2,614			
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}			2,624			
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: PEB-04	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-B - M/E	AMOSTRA: 02		PROF.: 2,00-5,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o				1	2	
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)				500	500	
T = TEMPERATURA (° C)				21	21	
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA				671,08	617,50	
Ws = PESO DO SOLO (g)				49,20	49,30	
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)				701,33	647,85	
Ws - Wfas + Wfa				18,95	18,95	
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)				0,9980	0,9980	
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$				2,591	2,596	
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$				2,601	2,606	
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s				2,594		
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}				2,603		
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STC-01	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-C - M/E	AMOSTRA: 01		PROF.: 0,30-1,20m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o			1	2		
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)			500	500		
T = TEMPERATURA (° C)			21	21		
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA			671,42	617,58		
Ws = PESO DO SOLO (g)			49,75	49,85		
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)			701,76	648,00		
Ws - Wfas + Wfa			19,41	19,43		
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)			0,9980	0,9980		
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$			2,558	2,560		
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$			2,567	2,570		
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s			2,559			
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}			2,569			
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STC-01	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-C - M/E	AMOSTRA: 02		PROF.: 1,20-5,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o			1	3		
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)			500	500		
T = TEMPERATURA (° C)			21	21		
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA			671,50	664,22		
Ws = PESO DO SOLO (g)			49,75	50,11		
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)			701,95	694,92		
Ws - Wfas + Wfa			19,30	19,41		
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)			0,9980	0,9980		
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$			2,573	2,576		
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$			2,578	2,582		
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s			2,575			
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}			2,580			
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STC-02	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-C - M/E	AMOSTRA: 01		PROF.: 0,30-4,50m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o				1	3	
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)				500	500	
T = TEMPERATURA (° C)				22	22	
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA				670,91	664,30	
Ws = PESO DO SOLO (g)				49,46	49,57	
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)				700,96	694,38	
Ws - Wfas + Wfa				19,41	19,49	
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)				0,9978	0,9978	
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$				2,543	2,538	
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$				2,552	2,547	
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s				2,540		
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}				2,550		
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: PEC-05	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-C - M/E	AMOSTRA: 01		PROF.: 0,30-2,50m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o			1	2		
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)			500	500		
T = TEMPERATURA (° C)			22	22		
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA			670,89	617,35		
Ws = PESO DO SOLO (g)			50,00	50,17		
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)			701,94	648,52		
Ws - Wfas + Wfa			18,95	19,00		
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)			0,9978	0,9978		
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$			2,633	2,635		
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$			2,642	2,645		
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s			2,634			
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}			2,643			
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: PEC-05	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-C - M/E	AMOSTRA: 02		PROF.: 2,50-5,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o				1	2	
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)				500	500	
T = TEMPERATURA (° C)				21	21	
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA				671,09	617,58	
Ws = PESO DO SOLO (g)				49,20	49,80	
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)				701,50	648,35	
Ws - Wfas + Wfa				18,79	19,03	
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)				0,9980	0,9980	
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$				2,613	2,612	
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$				2,623	2,621	
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s				2,612		
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}				2,622		
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STE-01	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-E - M/D	AMOSTRA: 01 e 02		PROF.: 0,30-5,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o			1	2		
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)			500	500		
T = TEMPERATURA (° C)			21	21		
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA			670,99	617,49		
Ws = PESO DO SOLO (g)			48,95	50,15		
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)			700,67	648,01		
Ws - Wfas + Wfa			19,27	19,63		
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)			0,9978	0,9978		
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$			2,535	2,549		
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$			2,544	2,559		
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s			2,542			
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}			2,551			
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STF-01	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-F - M/D	AMOSTRA: 01 e 02		PROF.: 0,30-5,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o				1	2	
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)				500	500	
T = TEMPERATURA (° C)				23	23	
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA				670,69	617,34	
Ws = PESO DO SOLO (g)				49,20	49,26	
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)				701,04	647,63	
Ws - Wfas + Wfa				18,85	18,97	
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)				0,9976	0,9976	
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$				2,604	2,590	
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$				2,613	2,600	
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s				2,597		
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}				2,607		
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STF-03	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-F - M/D	AMOSTRA: 01 e 02		PROF.: 0,35-5,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o				1	2	
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)				500	500	
T = TEMPERATURA (° C)				22	22	
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA				670,96	617,31	
Ws = PESO DO SOLO (g)				49,38	50,00	
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)				700,99	647,85	
Ws - Wfas + Wfa				19,35	19,46	
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)				0,9978	0,9978	
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$				2,546	2,564	
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$				2,556	2,573	
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s				2,555		
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}				2,565		
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STG-02	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-G - M/D	AMOSTRA: 02		PROF.: 2,00-3,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.		
PICNÔMETRO N ^o	1	648,82
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)	500	500
T = TEMPERATURA (° C)	22	22
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA	671,11	617,60
Ws = PESO DO SOLO (g)	49,50	49,98
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)	701,89	648,72
Ws - Wfas + Wfa	18,72	18,86
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)	0,9980	0,9980
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$	2,639	2,645
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$	2,649	2,655
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s	2,642	
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}	2,652	
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE		
CÁPSULA N ^o		
CÁPSULA + SOLO UMIDO		
CÁPSULA + SOLO SECO		
CÁPSULA		
ÁGUA		
SOLO SECO		
UMIDADE (%)		
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
SONDAGEM: STH-02	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)	
ÁREA: AE-H - M/E	AMOSTRA: 01 e 02	PROF.: 0,30-5,50m
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:	APROV.:

DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o				1	3	
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)				500	500	
T = TEMPERATURA (° C)				21	21	
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA				671,01	664,36	
Ws = PESO DO SOLO (g)				49,71	49,62	
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)				701,42	694,64	
Ws - Wfas + Wfa				19,30	19,34	
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)				0,9980	0,9980	
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$				2,570	2,561	
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$				2,580	2,570	
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s				2,566		
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}				2,575		
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STH-03	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-H - M/E	AMOSTRA: 01		PROF.: 0,20-5,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			

DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o				1	3	
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)				500	500	
T = TEMPERATURA (° C)				23	23	
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA				670,75	663,84	
Ws = PESO DO SOLO (g)				49,80	49,76	
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)				701,69	694,73	
Ws - Wfas + Wfa				18,86	18,87	
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)				0,9976	0,9976	
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$				2,634	2,631	
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$				2,644	2,640	
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s				2,632		
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}				2,642		
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STI-03	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-I - (Dique)	AMOSTRA: 01 e 02		PROF.: 0,30-6,70m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			

DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o			1	3		
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)			500	500		
T = TEMPERATURA (° C)			22	22		
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA			670,73	664,31		
Ws = PESO DO SOLO (g)			50,06	50,00		
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)			701,13	694,65		
Ws - Wfas + Wfa			19,66	19,66		
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)			0,9978	0,9978		
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$			2,541	2,538		
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$			2,550	2,547		
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s			2,539			
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}			2,549			
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: PI-01	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: FUNDAÇÃO - EIXO DA BARRAGEM	AMOSTRA: 01		PROF.: 1,20-1,50m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o				1	3	
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)				500	500	
T = TEMPERATURA (° C)				22	22	
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA				670,69	664,72	
Ws = PESO DO SOLO (g)				49,81	49,85	
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)				701,09	695,08	
Ws - Wfas + Wfa				19,41	19,49	
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)				0,9978	0,9978	
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$				2,561	2,552	
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$				2,570	2,562	
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s				2,556		
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}				2,566		
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: PI-01	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: BARRAGEM	AMOSTRA: 02		PROF.: 3,00-3,40m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			

DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o		1		3		
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)		500		500		
T = TEMPERATURA (° C)		19		19		
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA		671,72		664,50		
Ws = PESO DO SOLO (g)		49,58		50,01		
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)		701,94		694,94		
Ws - Wfas + Wfa		19,36		19,57		
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)		0,9984		0,9984		
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$		2,557		2,551		
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$		2,566		2,561		
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s				2,554		
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}				2,564		
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: PI-02	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: FUNDAÇÃO - EIXO DA BARRAGEM	AMOSTRA: 01		PROF.: 2,20-2,50m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		138	122	282	52	247
⊕	Cápsula + Solo Úmido	8,20	8,34	12,25	11,19	11,75
○	Cápsula + Solo Seco	8,03	8,16	12,05	11,01	11,56
∞	Peso da Cápsula	7,29	7,38	11,19	10,22	10,73
∩	Água evaporada	0,17	0,18	0,20	0,18	0,19
⊖	Peso do Solo Seco	0,74	0,78	0,86	0,79	0,83
Umidade (%)		23,0	23,1	23,3	22,8	22,9
Limite de Plasticidade						23,0

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		52		40		30		20		10	
Número da Cápsula		169	248	50	77	93	168	88	208	41	125
⊕	Cápsula + Solo Úmido	31,67	30,00	30,01	27,33	31,04	33,03	28,61	26,98	28,03	35,10
○	Cápsula + Solo Seco	24,81	24,22	23,89	21,19	24,36	24,04	22,33	20,96	21,74	26,23
∞	Peso da Cápsula	8,76	10,73	10,38	7,57	10,41	10,71	10,09	9,19	10,80	10,78
∩	Água evaporada	6,86	5,78	6,12	6,14	6,68	6,25	6,28	6,02	6,29	8,87
⊖	Peso do Solo Seco	16,05	13,49	13,51	13,62	13,95	13,33	12,24	11,77	10,94	15,45
Umidade (%)		42,7	42,8	45,3	45,1	47,9	46,9	51,3	51,1	57,5	57,4
Umidade Média (%)		42,8		45,2		47,4		51,2		57,5	

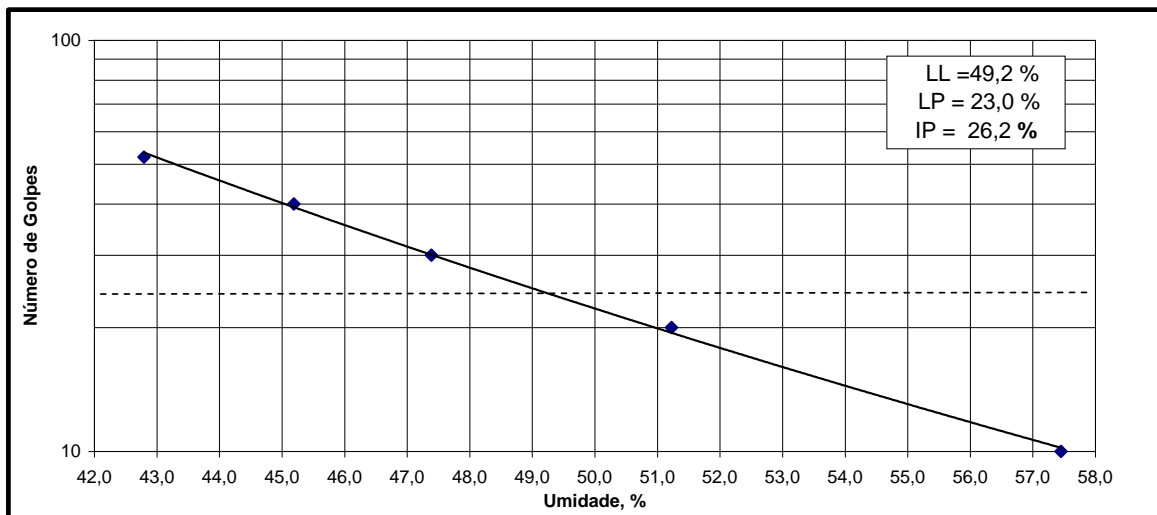

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-A M/E

SONDAGEM: STA-01

AMOSTRA: 01+02

PROF.: 0,35-4,00m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE							
Número da Cápsula		47	3	53	4	396	
⊙	⊙	Cápsula + Solo Úmido	3,48	3,32	3,69	3,72	3,70
	○	Cápsula + Solo Seco	3,31	3,17	3,51	3,55	3,50
s	⊙	Peso da Cápsula	2,62	2,57	2,80	2,84	2,70
	⊙	Água evaporada	0,17	0,15	0,18	0,17	0,20
u	⊙	Peso do Solo Seco	0,69	0,60	0,71	0,71	0,80
	Umidade (%)		24,6	25,0	25,4	23,9	25,0
Limite de Plasticidade		24,8					

LIMITE DE LIQUIDEZ												
Número de Golpes		50		40		30		21		13		
Número da Cápsula		17	34	29	49	44	61	26	33	43	64	
⊙	⊙	Cápsula + Solo Úmido	21,07	21,44	21,36	18,87	18,80	22,97	19,10	19,99	19,21	19,34
	○	Cápsula + Solo Seco	15,31	15,62	15,30	13,70	13,38	15,62	13,52	14,08	13,32	13,47
s	⊙	Peso da Cápsula	2,60	2,84	2,59	2,75	2,56	2,61	2,56	2,61	2,57	2,79
	⊙	Água evaporada	5,76	5,82	6,06	5,17	5,42	6,25	5,58	5,91	5,89	5,87
u	⊙	Peso do Solo Seco	12,71	12,78	12,71	10,95	10,82	13,01	10,96	11,47	10,75	10,68
	Umidade (%)		45,3	45,5	47,7	47,2	50,1	48,0	50,9	51,5	54,8	55,0
Umidade Média (%)		45,4		47,4		49,1		51,2		54,9		

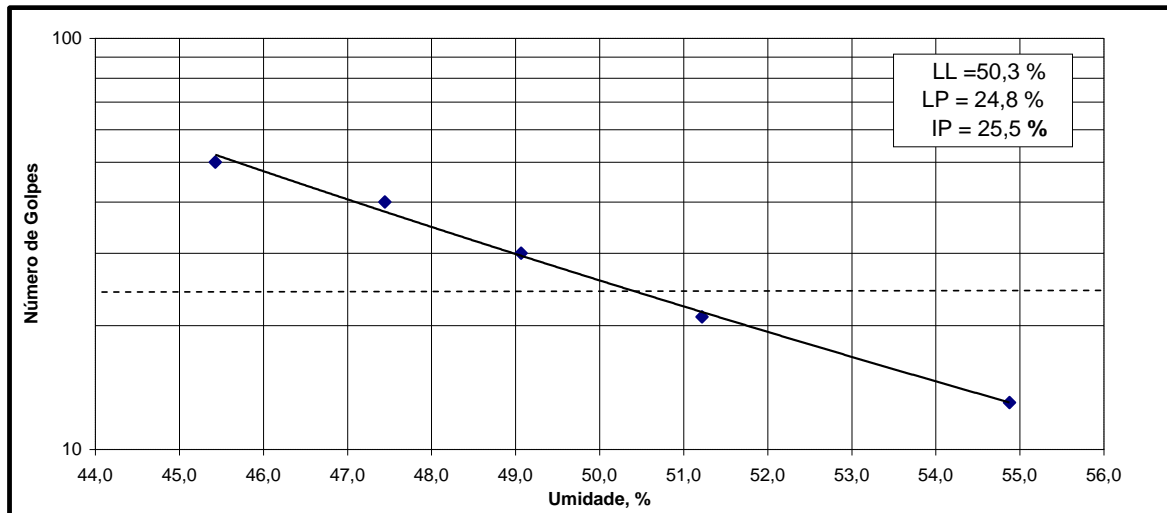

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-A - M/E

SONDAGEM: STA-02

AMOSTRA: 01 e 02

PROF.: 0,30-5,50m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula	69	28	67	12	40	
⊕	Cápsula + Solo Úmido	7,88	7,38	7,87	7,97	8,09
○	Cápsula + Solo Seco	7,71	7,22	7,69	7,83	7,90
∞	Peso da Cápsula	6,96	6,52	6,86	7,20	7,07
∞	Água evaporada	0,17	0,16	0,18	0,14	0,19
∞	Peso do Solo Seco	0,75	0,70	0,83	0,63	0,83
Umidade (%)		22,7	22,9	21,7	22,2	22,9
Limite de Plasticidade						22,5

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes	51		39		30		20		10		
Número da Cápsula	7	68	25	73	19	20	18	402	6	41	
⊕	Cápsula + Solo Úmido	26,41	25,69	26,54	23,82	23,37	26,70	24,55	25,50	23,77	27,44
○	Cápsula + Solo Seco	20,98	20,55	20,92	18,93	18,55	22,15	19,19	19,51	18,29	20,82
∞	Peso da Cápsula	6,57	6,87	6,56	6,51	6,70	6,91	6,71	5,77	6,86	7,00
∞	Água evaporada	5,43	5,14	5,62	4,89	4,82	6,25	5,36	5,99	5,48	6,62
∞	Peso do Solo Seco	14,41	13,68	14,36	12,42	11,85	15,24	12,48	13,74	11,43	13,82
Umidade (%)		37,7	37,6	39,1	39,4	40,7	41,0	42,9	43,6	47,9	47,9
Umidade Média (%)		37,6		39,3		40,8		43,3		47,9	

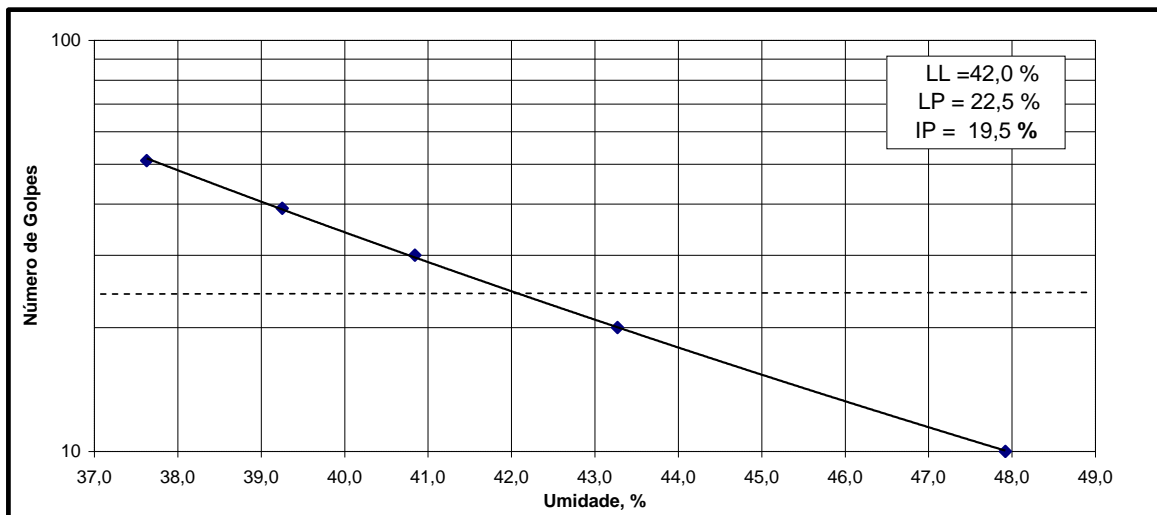

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-B M/E

SONDAGEM: STB-01

AMOSTRA: 01

PROF.: 0,30-5,00m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		19	2	66	72	67
⊕	Cápsula + Solo Úmido	7,61	7,50	8,01	8,01	7,82
○	Cápsula + Solo Seco	7,44	7,34	7,83	7,84	7,64
∞	Peso da Cápsula	6,70	6,67	7,07	7,09	6,86
∩	Água evaporada	0,17	0,16	0,18	0,17	0,18
⊖	Peso do Solo Seco	0,74	0,67	0,76	0,75	0,78
Umidade (%)		23,0	23,9	23,7	22,7	23,1
Limite de Plasticidade		23,3				

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		52		40		30		20		12	
Número da Cápsula		6	18	41	402	20	40	12	28	25	69
⊕	Cápsula + Solo Úmido	22,38	23,91	28,41	23,69	25,24	26,39	24,96	23,69	23,35	22,68
○	Cápsula + Solo Seco	17,50	18,51	21,36	17,79	18,86	19,67	18,65	17,55	17,00	16,71
∞	Peso da Cápsula	6,86	6,71	7,00	5,77	6,91	7,07	7,20	6,52	6,56	6,96
∩	Água evaporada	4,88	5,40	7,05	5,90	6,38	6,25	6,31	6,14	6,35	5,97
⊖	Peso do Solo Seco	10,64	11,80	14,36	12,02	11,95	12,60	11,45	11,03	10,44	9,75
Umidade (%)		45,9	45,8	49,1	49,1	53,4	49,6	55,1	55,7	60,8	61,2
Umidade Média (%)		45,8		49,1		51,5		55,4		61,0	

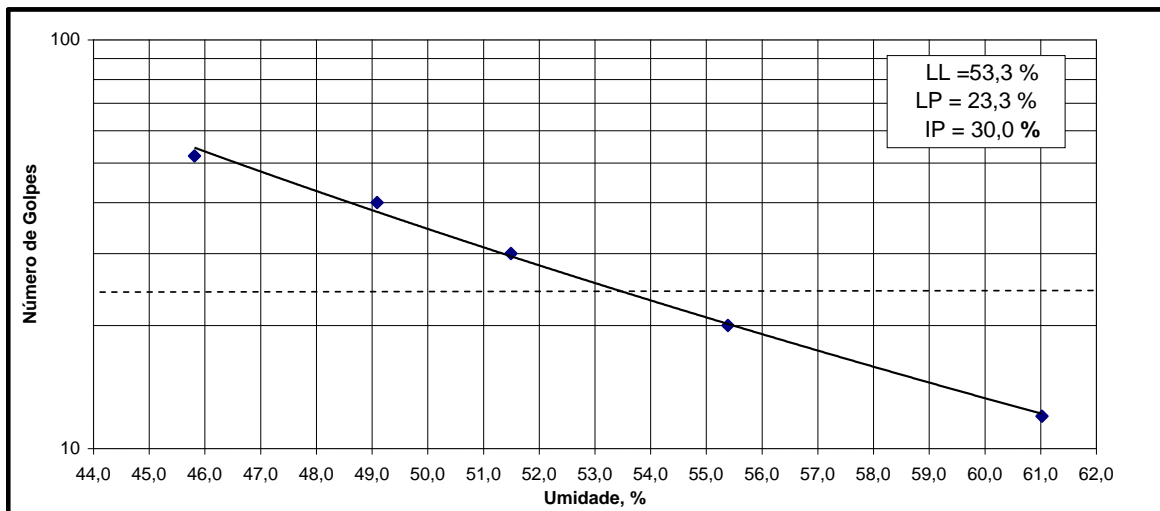

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-B - M/E

SONDAGEM: STB-02

AMOSTRA: 01 e 02

PROF.: 0,30-5,00m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:


APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE					
Número da Cápsula	66	13	2	72	65
⊕ Cápsula + Solo Úmido	8,16	3,66	7,69	8,09	3,71
○ Cápsula + Solo Seco	7,95	3,50	7,49	7,89	3,51
∩ Peso da Cápsula	7,07	2,83	6,67	7,09	2,73
∪ Água evaporada	0,21	0,16	0,20	0,20	0,20
∩ Peso do Solo Seco	0,88	0,67	0,82	0,80	0,78
Umidade (%)	23,9	23,9	24,4	25,0	25,6
Limite de Plasticidade	24,6				

LIMITE DE LIQUIDEZ										
Número de Golpes	53		42		30		20		11	
Número da Cápsula	24	60	15	37	9	401	23	400	55	405
⊕ Cápsula + Solo Úmido	18,17	19,72	21,31	21,51	20,07	22,49	17,29	31,73	25,91	17,25
○ Cápsula + Solo Seco	14,13	15,27	16,32	16,31	15,25	18,10	13,09	23,51	18,42	12,63
∩ Peso da Cápsula	2,84	2,85	2,74	2,81	2,79	2,77	2,71	5,20	2,53	2,77
∪ Água evaporada	4,04	4,45	4,99	5,20	4,82	6,25	4,20	8,22	7,49	4,62
∩ Peso do Solo Seco	11,29	12,42	13,58	13,50	12,46	15,33	10,38	18,31	15,89	9,86
Umidade (%)	35,8	35,8	36,7	38,5	38,7	40,8	40,5	44,9	47,1	46,9
Umidade Média (%)	35,8		37,6		39,7		42,7		47,0	

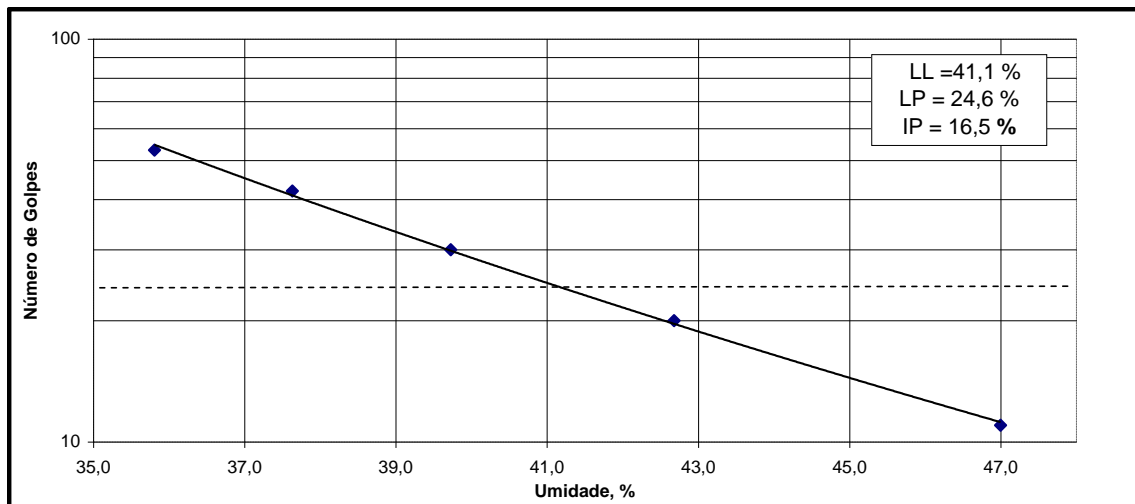



	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA		
	OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I		
	LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)		
ÁREA: AE-B M/E	SONDAGEM: PEB-04	AMOSTRA: 01	PROF.: 0,30-2,00m
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:	APROV.:	

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE					
Número da Cápsula	11	110	175	116	150
⊙ Cápsula + Solo Úmido	10,96	11,21	7,91	9,07	11,63
○ Cápsula + Solo Seco	10,78	11,02	7,74	8,87	11,44
○ Peso da Cápsula	10,00	10,18	6,97	8,03	10,63
⊖ Água evaporada	0,18	0,19	0,17	0,20	0,19
○ Peso do Solo Seco	0,78	0,84	0,77	0,84	0,81
Umidade (%)	23,1	22,6	22,1	23,8	23,5
Limite de Plasticidade	23,0				

LIMITE DE LIQUIDEZ										
Número de Golpes	53		40		30		20		10	
Número da Cápsula	69	166	185	294	80	237	101	198	133	200
⊙ Cápsula + Solo Úmido	29,33	25,76	29,50	27,94	27,34	25,95	29,93	28,51	29,52	30,54
○ Cápsula + Solo Seco	24,07	20,57	23,55	22,59	21,03	23,12	23,55	22,35	21,95	22,27
○ Peso da Cápsula	10,96	7,64	9,66	9,98	6,86	9,39	10,47	9,55	7,81	7,47
⊖ Água evaporada	5,26	5,19	5,95	5,35	6,31	6,25	6,38	6,16	7,57	8,27
○ Peso do Solo Seco	13,11	12,93	13,89	12,61	14,17	13,73	13,08	12,80	14,14	14,80
Umidade (%)	40,1	40,1	42,8	42,4	44,5	45,5	48,8	48,1	53,5	55,8
Umidade Média (%)	40,1		42,6		45,0		48,5		54,7	

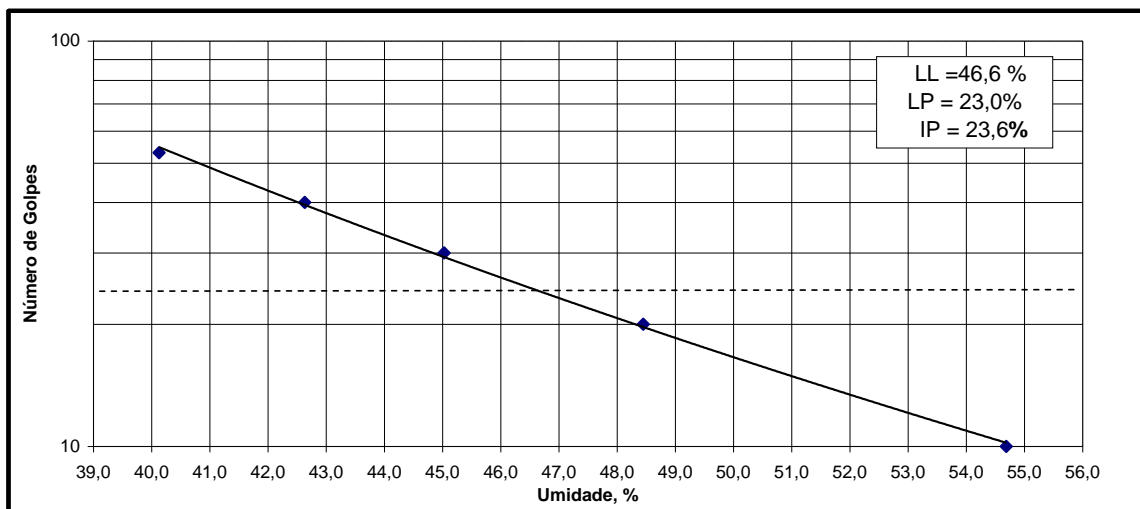



	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA		
	OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I		
	LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)		
ÁREA: AE-B M/E	SONDAGEM: PEB-04	AMOSTRA: 02	PROF.: 2,00-5,00m
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:	APROV.:	

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE					
Número da Cápsula	394	8	46	39	403
⊕ Cápsula + Solo Úmido	3,65	3,41	3,76	3,76	3,64
○ Cápsula + Solo Seco	3,48	3,25	3,58	3,58	3,46
↳ Peso da Cápsula	2,73	2,57	2,83	2,83	2,73
↳ Água evaporada	0,17	0,16	0,18	0,18	0,18
↳ Peso do Solo Seco	0,75	0,68	0,75	0,75	0,73
Umidade (%)	22,7	23,5	24,0	24,0	24,7
Limite de Plasticidade	23,8				

LIMITE DE LIQUIDEZ										
Número de Golpes	52		40		31		20		11	
Número da Cápsula	3	49	16	48	30	31	5	59	4	36
⊕ Cápsula + Solo Úmido	20,06	22,31	22,18	23,62	21,47	20,44	19,96	24,28	20,54	20,20
○ Cápsula + Solo Seco	15,11	16,76	16,49	17,38	15,80	17,04	14,47	17,32	14,54	14,29
↳ Peso da Cápsula	2,57	2,75	2,77	2,61	2,74	2,84	2,60	2,73	2,84	2,83
↳ Água evaporada	4,95	5,55	5,69	6,24	5,67	6,25	5,49	6,96	6,00	5,91
↳ Peso do Solo Seco	12,54	14,01	13,72	14,77	13,06	14,20	11,87	14,59	11,70	11,46
Umidade (%)	39,5	39,6	41,5	42,2	43,4	44,0	46,3	47,7	51,3	51,6
Umidade Média (%)	39,5		41,9		43,7		47,0		51,4	

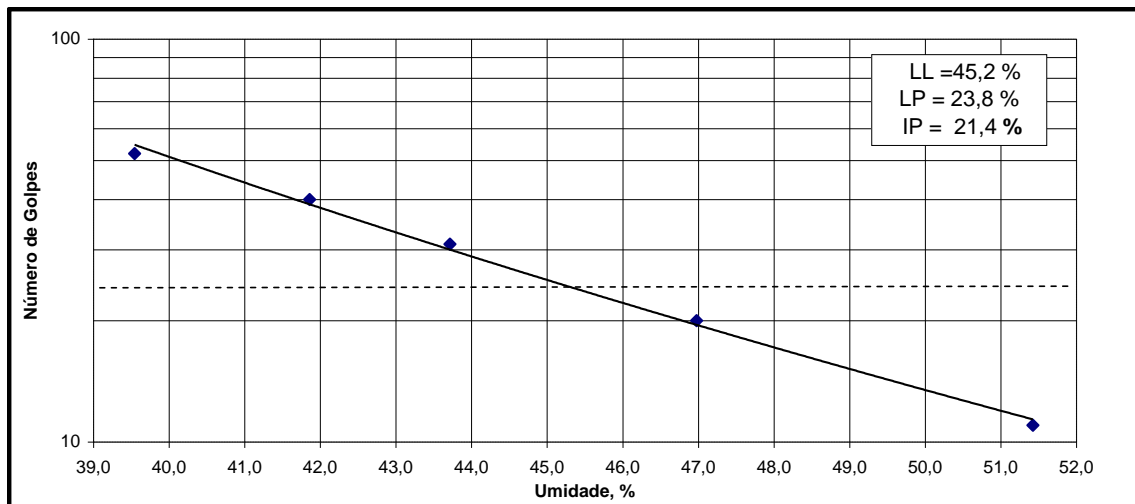


	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA		
	OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I		
	LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)		
ÁREA: AE-C M/E	SONDAGEM: STC-01	AMOSTRA: 01	PROF.: 0,30-1,20m
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:	APROV.:	

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		399	57	62	32	54
⊕	Cápsula + Solo Úmido	5,14	3,56	3,73	3,73	3,70
○	Cápsula + Solo Seco	4,97	3,38	3,56	3,56	3,54
∞	Peso da Cápsula	4,12	2,51	2,76	2,75	2,74
∩	Água evaporada	0,17	0,18	0,17	0,17	0,16
∩	Peso do Solo Seco	0,85	0,87	0,80	0,81	0,80
Umidade (%)		20,0	20,7	21,3	21,0	20,0
Limite de Plasticidade		20,6				

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		52		40		30		19		12	
Número da Cápsula		36	38	13	42	15	30	60	65	35	56
⊕	Cápsula + Solo Úmido	20,40	19,02	21,56	19,04	20,78	20,54	17,81	21,60	20,24	20,10
○	Cápsula + Solo Seco	15,32	14,27	15,85	14,15	15,35	15,47	12,82	15,30	14,00	14,02
∞	Peso da Cápsula	2,83	2,71	2,83	2,85	2,74	2,74	2,85	2,73	2,56	2,85
∩	Água evaporada	5,08	4,75	5,71	4,89	5,43	6,25	4,99	6,30	6,24	6,08
∩	Peso do Solo Seco	12,49	11,56	13,02	11,30	12,61	12,73	9,97	12,57	11,44	11,17
Umidade (%)		40,7	41,1	43,9	43,3	43,1	49,1	50,1	50,1	54,5	54,4
Umidade Média (%)		40,9		43,6		46,1		50,1		54,5	

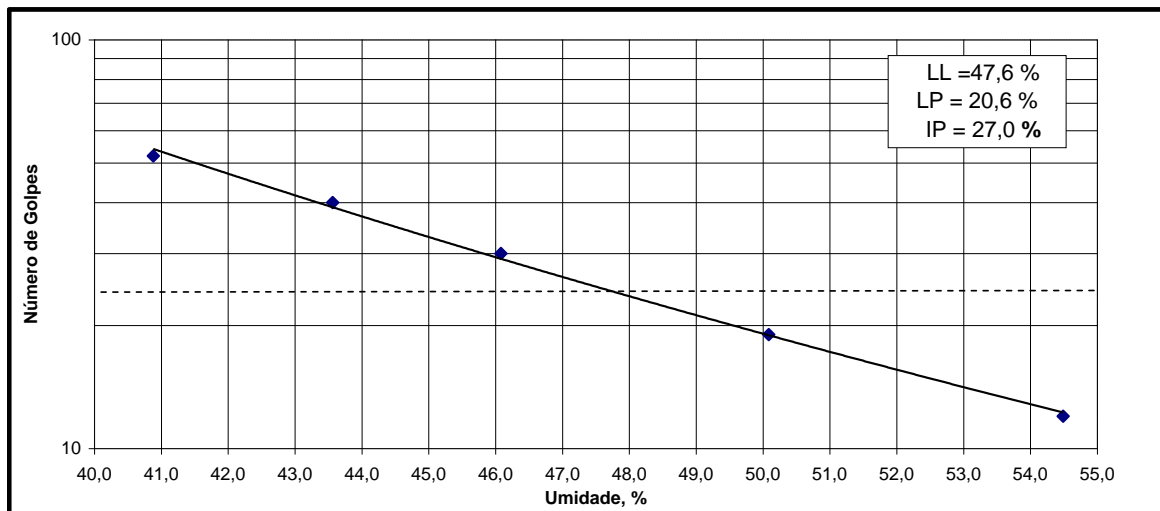

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-C - M/E

SONDAGEM: STC-01

AMOSTRA: 02

PROF.: 1,20-5,00m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE					
Número da Cápsula	328	311	327	305	334
⊕ Cápsula + Solo Úmido	7,68	7,56	7,79	7,16	7,85
○ Cápsula + Solo Seco	7,52	7,40	7,61	7,00	7,68
∞ Peso da Cápsula	6,83	6,68	6,80	6,31	6,91
∞ Água evaporada	0,16	0,16	0,18	0,16	0,17
∞ Peso do Solo Seco	0,69	0,72	0,81	0,69	0,77
Umidade (%)	23,2	22,2	22,2	23,2	22,1
Limite de Plasticidade	22,6				

LIMITE DE LIQUIDEZ										
Número de Golpes	52		40		29		20		10	
Número da Cápsula	306	307	303	308	316	318	323	326	302	324
⊕ Cápsula + Solo Úmido	25,59	26,36	28,18	29,43	28,72	26,95	28,55	26,40	26,13	28,83
○ Cápsula + Solo Seco	20,83	21,31	22,63	23,37	22,75	22,75	22,36	20,74	20,30	21,98
∞ Peso da Cápsula	6,95	6,51	6,80	6,83	6,63	6,65	6,91	6,64	7,14	6,61
∞ Água evaporada	4,76	5,05	5,55	6,06	5,97	6,25	6,19	5,66	5,83	6,85
∞ Peso do Solo Seco	13,88	14,80	15,83	16,54	16,12	16,10	15,45	14,10	13,16	15,37
Umidade (%)	34,3	34,1	35,1	36,6	37,0	38,8	40,1	40,1	44,3	44,6
Umidade Média (%)	34,2		35,8		37,9		40,1		44,4	

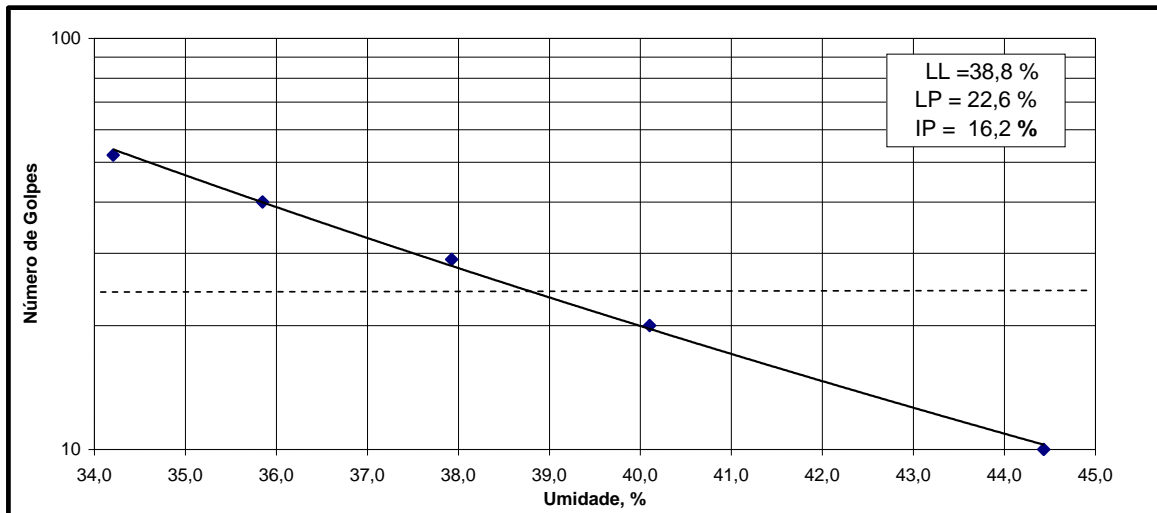

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-C M/E

SONDAGEM: STC-02

AMOSTRA: 01

PROF.: 0,30-4,50m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE					
Número da Cápsula	56	13	65	60	62
⊕ Cápsula + Solo Úmido	3,59	3,55	3,50	3,57	3,49
○ Cápsula + Solo Seco	3,43	3,39	3,32	3,41	3,32
∞ Peso da Cápsula	2,85	2,83	2,73	2,85	2,76
∩ Água evaporada	0,16	0,16	0,18	0,16	0,17
∩ Peso do Solo Seco	0,58	0,56	0,59	0,56	0,56
Umidade (%)	27,6	28,6	30,5	28,6	30,4
Limite de Plasticidade	29,1				

LIMITE DE LIQUIDEZ										
Número de Golpes	50		40		30		20		10	
Número da Cápsula	17	22	43	47	29	53	26	61	44	64
⊕ Cápsula + Solo Úmido	25,88	24,07	20,86	23,11	22,43	25,03	22,02	23,94	24,91	19,05
○ Cápsula + Solo Seco	19,16	17,99	15,49	17,03	16,35	17,30	15,89	17,14	17,33	13,53
∞ Peso da Cápsula	2,60	2,84	2,57	2,62	2,59	2,80	2,56	2,61	2,56	2,79
∩ Água evaporada	6,72	6,08	5,37	6,08	6,08	6,25	6,13	6,80	7,58	5,52
∩ Peso do Solo Seco	16,56	15,15	12,92	14,41	13,76	14,50	13,33	14,53	14,77	10,74
Umidade (%)	40,6	40,1	41,6	42,2	44,2	43,1	46,0	46,8	51,3	51,4
Umidade Média (%)	40,4		41,9		43,6		46,4		51,4	

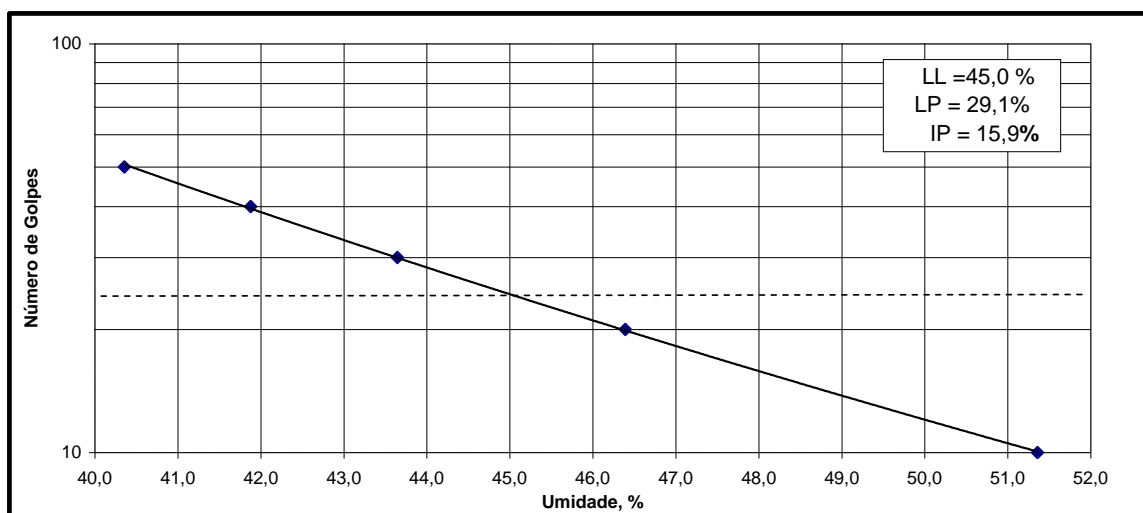

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-C M/E

SONDAGEM: PEC-05

AMOSTRA: 01

PROF.: 0,30-2,50m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE					
Número da Cápsula	45	59	14	16	21
⊕ Cápsula + Solo Úmido	3,51	3,61	3,70	3,46	3,51
○ Cápsula + Solo Seco	3,37	3,47	3,57	3,36	3,37
∞ Peso da Cápsula	2,58	2,73	2,85	2,77	2,57
∞ Água evaporada	0,14	0,14	0,13	0,10	0,14
∞ Peso do Solo Seco	0,79	0,74	0,72	0,59	0,80
Umidade (%)	17,7	18,9	18,1	16,9	17,5
Limite de Plasticidade	17,8				

LIMITE DE LIQUIDEZ										
Número de Golpes	50		40		30		20		12	
Número da Cápsula	07	68	22	48	9	51	31	400	23	73
⊕ Cápsula + Solo Úmido	25,69	25,26	23,34	22,20	20,73	22,35	22,68	22,60	23,04	23,50
○ Cápsula + Solo Seco	20,35	20,12	17,37	16,50	15,40	16,98	16,37	17,11	16,22	17,80
∞ Peso da Cápsula	6,57	6,87	2,84	2,61	2,79	2,57	2,84	5,20	2,71	6,51
∞ Água evaporada	5,34	5,14	5,97	5,70	5,33	6,25	6,31	5,49	6,82	5,70
∞ Peso do Solo Seco	13,78	13,25	14,53	13,89	12,61	14,41	13,53	11,91	13,51	11,29
Umidade (%)	38,8	38,8	41,1	41,0	42,3	43,4	46,6	46,1	50,5	50,5
Umidade Média (%)	38,8		41,1		42,8		46,4		50,5	

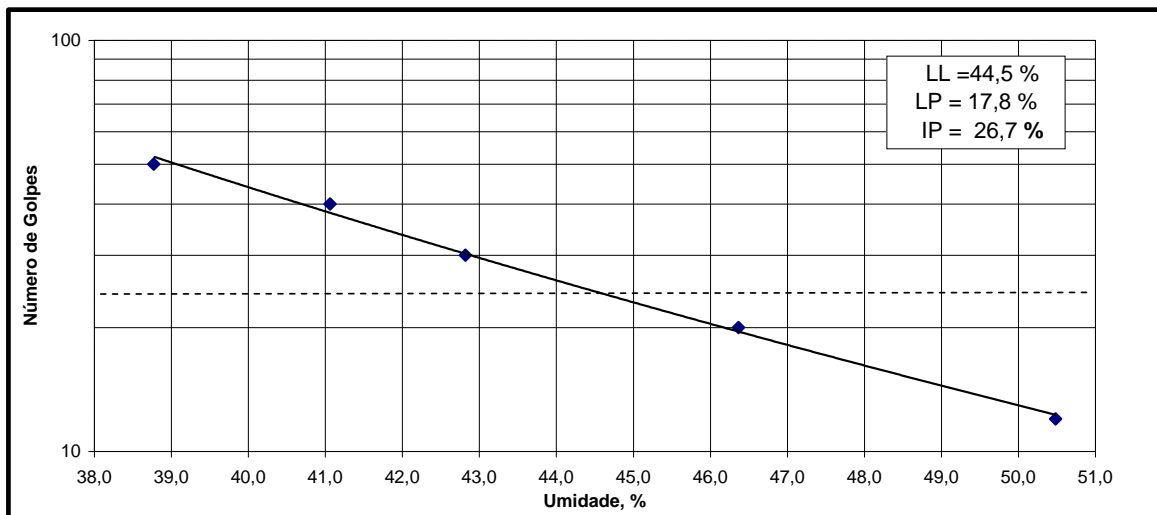

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-C M/E

SONDAGEM: PEC-05

AMOSTRA: 02

PROF.: 2,50-5,00m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		405	37	11	10	5
⊕	Cápsula + Solo Úmido	3,60	3,74	3,70	3,69	3,37
○	Cápsula + Solo Seco	3,46	3,59	3,55	3,54	3,24
∞	Peso da Cápsula	2,77	2,81	2,82	2,83	2,60
∩	Água evaporada	0,14	0,15	0,15	0,15	0,13
⊖	Peso do Solo Seco	0,69	0,78	0,73	0,71	0,64
Umidade (%)		20,3	19,2	20,5	21,1	20,3
Limite de Plasticidade		20,3				

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		50		40		30		19		13	
Número da Cápsula		8	27	39	52	394	403	24	46	55	401
⊕	Cápsula + Solo Úmido	20,88	20,55	21,10	20,94	24,11	22,40	19,45	17,23	24,75	20,39
○	Cápsula + Solo Seco	15,46	15,21	15,43	15,33	17,13	15,98	13,65	12,32	16,73	14,03
∞	Peso da Cápsula	2,57	2,54	2,83	2,84	2,73	2,73	2,84	2,83	2,53	2,77
∩	Água evaporada	5,42	5,34	5,67	5,61	6,98	6,25	5,80	4,91	8,02	6,36
⊖	Peso do Solo Seco	12,89	12,67	12,60	12,49	14,40	13,25	10,81	9,49	14,20	11,26
Umidade (%)		42,0	42,1	45,0	44,9	48,5	47,2	53,7	51,7	56,5	56,5
Umidade Média (%)		42,1		45,0		47,8		52,7		56,5	

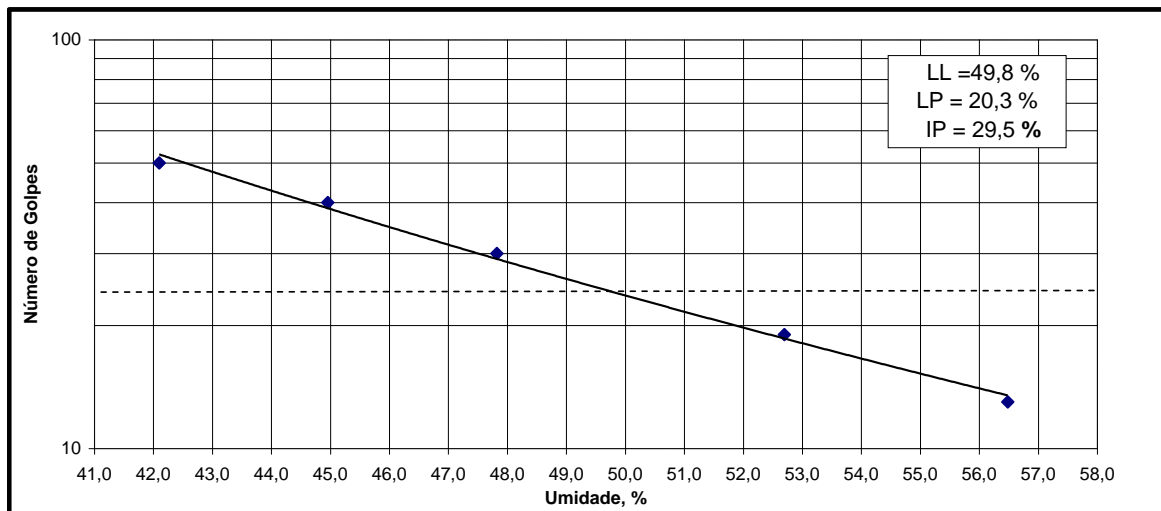

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-E - M/D

SONDAGEM: STE-01

AMOSTRA: 01 e 02

PROF.: 0,30-5,00m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		29	61	64	56	47
⊕	Cápsula + Solo Úmido	3,48	3,46	3,67	3,78	3,63
○	Cápsula + Solo Seco	3,30	3,28	3,49	3,59	3,43
∞	Peso da Cápsula	2,59	2,61	2,79	2,85	2,62
∞	Água evaporada	0,18	0,18	0,18	0,19	0,20
∞	Peso do Solo Seco	0,71	0,67	0,70	0,74	0,81
Umidade (%)		25,4	26,9	25,7	25,7	24,7
Limite de Plasticidade						25,7

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		52		40		30		20		12	
Número da Cápsula		21	44	14	42	34	62	45	51	33	396
⊕	Cápsula + Solo Úmido	24,77	24,66	20,70	23,50	18,60	21,30	20,53	22,16	20,65	22,07
○	Cápsula + Solo Seco	18,80	18,05	15,63	17,42	14,15	17,35	14,42	15,62	14,61	15,61
∞	Peso da Cápsula	7,09	5,20	6,57	6,51	6,86	6,96	6,67	3,66	7,07	6,86
∞	Água evaporada	5,97	6,61	5,07	6,08	4,45	6,25	6,11	6,54	6,04	6,46
∞	Peso do Solo Seco	11,71	12,85	9,06	10,91	7,29	10,39	7,75	11,96	7,54	8,75
Umidade (%)		51,0	51,4	56,0	55,7	61,0	60,2	78,8	54,7	80,1	73,8
Umidade Média (%)		51,2		55,8		60,6		66,8		77,0	

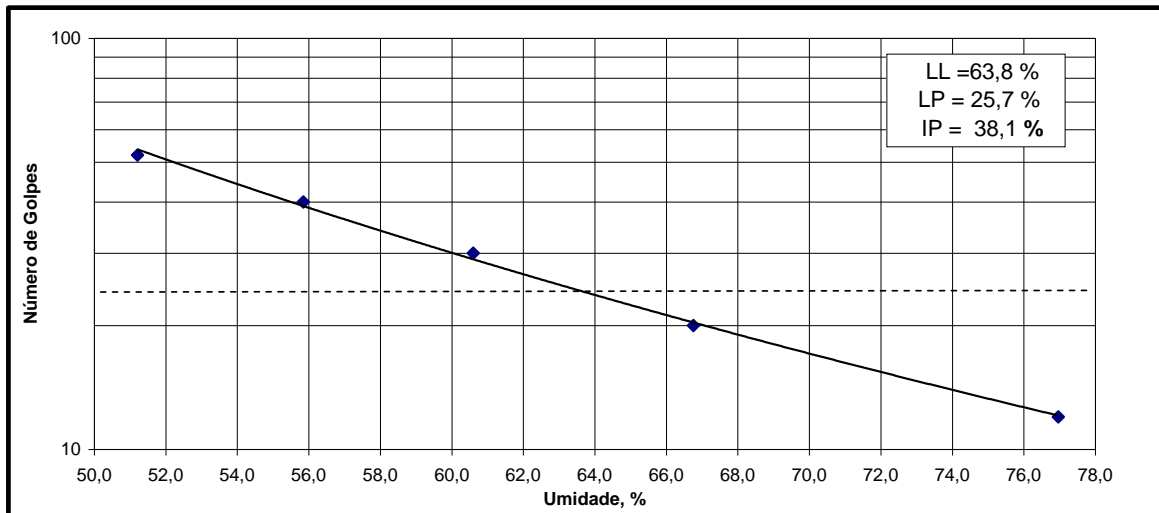

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-F M/D

SONDAGEM: STF-01

AMOSTRA: 01+02

PROF.: 0,30-5,00m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE					
Número da Cápsula	26	22	17	43	53
⊕ Cápsula + Solo Úmido	3,41	3,69	3,46	3,36	3,53
○ Cápsula + Solo Seco	3,25	3,53	3,29	3,21	3,39
∞ Peso da Cápsula	2,56	2,84	2,60	2,57	2,80
∞ Água evaporada	0,16	0,16	0,17	0,15	0,14
∞ Peso do Solo Seco	0,69	0,69	0,69	0,64	0,59
Umidade (%)	23,2	23,2	24,6	23,4	23,7
Limite de Plasticidade	23,6				

LIMITE DE LIQUIDEZ										
Número de Golpes	53		40		30		20		12	
Número da Cápsula	10	35	11	38	32	54	27	52	57	399
⊕ Cápsula + Solo Úmido	24,10	19,53	22,83	20,80	20,70	20,13	20,53	25,09	23,13	25,73
○ Cápsula + Solo Seco	18,01	14,67	16,91	15,33	15,16	16,55	14,71	17,81	16,13	18,14
∞ Peso da Cápsula	2,83	2,56	2,82	2,71	2,75	2,74	2,54	2,84	2,51	4,12
∞ Água evaporada	6,09	4,86	5,92	5,47	5,54	6,25	5,82	7,28	7,00	7,59
∞ Peso do Solo Seco	15,18	12,11	14,09	12,62	12,41	13,81	12,17	14,97	13,62	14,02
Umidade (%)	40,1	40,1	42,0	43,3	44,6	45,3	47,8	48,6	51,4	54,1
Umidade Média (%)	40,1		42,7		44,9		48,2		52,8	

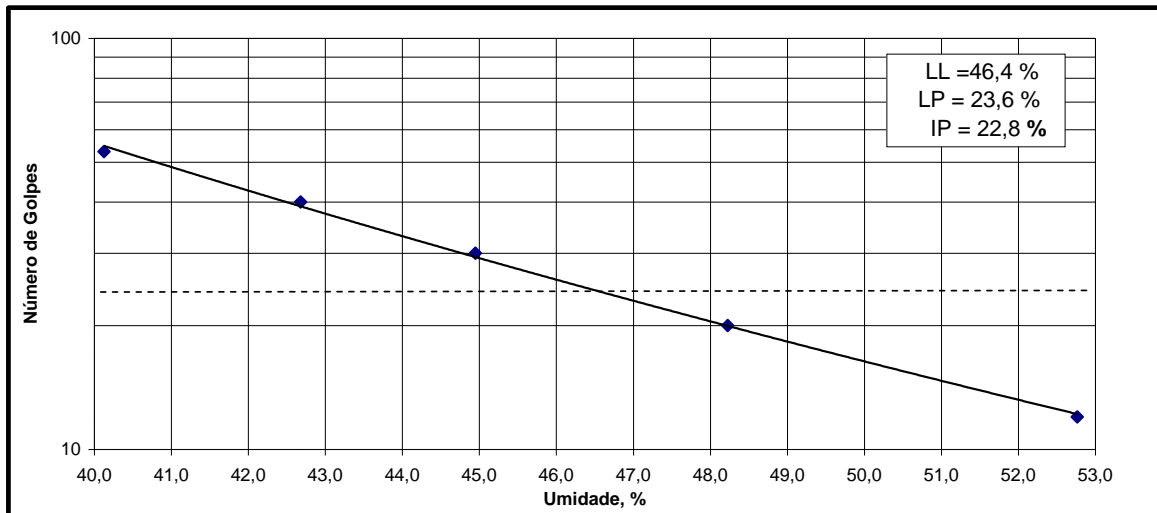

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-F M/D

SONDAGEM: STF-03

AMOSTRA: 01+02

PROF.: 0,35-5,00m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:


APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		320	309	319	330	325
Ⓞ S L P	Ⓞ Cápsula + Solo Úmido	7,77	7,74	7,38	7,40	7,76
	O Cápsula + Solo Seco	7,62	7,58	7,25	7,23	7,60
	S Peso da Cápsula	7,03	6,93	6,73	6,57	6,93
	L Água evaporada	0,15	0,16	0,13	0,17	0,16
	P Peso do Solo Seco	0,59	0,65	0,52	0,66	0,67
Umidade (%)		25,4	24,6	25,0	25,8	23,9
Limite de Plasticidade		24,9				

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		52		42		30		20		11	
Número da Cápsula		313	333	331	329	314	332	301	310	304	312
Ⓞ S L P	Ⓞ Cápsula + Solo Úmido	25,12	22,86	25,70	24,78	24,15	22,10	22,04	24,04	21,36	22,96
	O Cápsula + Solo Seco	19,45	17,88	19,74	18,95	18,45	19,35	16,82	17,99	15,89	16,97
	S Peso da Cápsula	6,77	6,81	6,96	6,57	6,99	6,82	6,91	6,90	6,63	6,76
	L Água evaporada	5,67	4,98	5,96	5,83	5,70	6,25	5,22	6,05	5,47	5,99
	P Peso do Solo Seco	12,68	11,07	12,78	12,38	11,46	12,53	9,91	11,09	9,26	10,21
Umidade (%)		44,7	45,0	46,6	47,1	49,7	49,9	52,7	54,6	59,1	58,7
Umidade Média (%)		44,9		46,9		49,8		53,6		58,9	

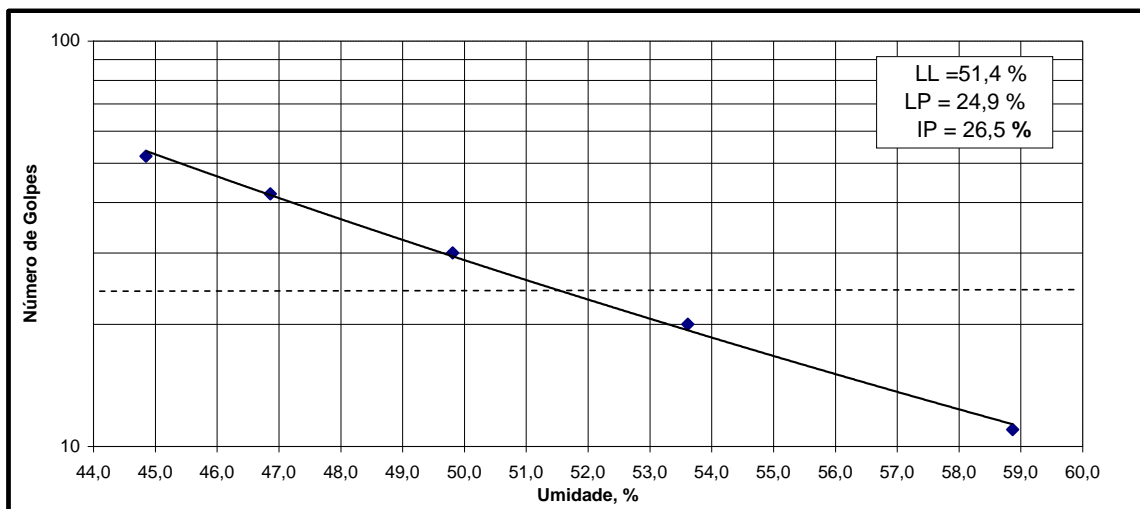


	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA		
	OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I		
	LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)		
ÁREA: AE-G M/D	SONDAGEM: STG-02	AMOSTRA: 02	PROF.: 2,00-3,00m
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:	APROV.:	

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		305	303	311	301	329
⊕	Cápsula + Solo Úmido	7,14	7,76	7,63	7,79	7,53
○	Cápsula + Solo Seco	7,00	7,60	7,47	7,64	7,37
∞	Peso da Cápsula	6,31	6,80	6,68	6,91	6,57
∩	Água evaporada	0,14	0,16	0,16	0,15	0,16
⊖	Peso do Solo Seco	0,69	0,80	0,79	0,73	0,80
Umidade (%)		20,3	20,0	20,3	20,5	20,0
Limite de Plasticidade		20,2				

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		50		39		30		20		10	
Número da Cápsula		306	303	309	330	316	332	327	328	307	334
⊕	Cápsula + Solo Úmido	27,05	29,65	28,44	25,69	24,39	25,61	24,86	24,39	22,60	24,80
○	Cápsula + Solo Seco	21,95	23,87	22,81	20,72	19,65	23,69	19,81	19,47	17,81	19,48
∞	Peso da Cápsula	6,95	6,91	6,93	6,57	6,63	6,82	6,80	6,83	6,51	6,91
∩	Água evaporada	5,10	5,78	5,63	4,97	4,74	6,25	5,05	4,92	4,79	5,32
⊖	Peso do Solo Seco	15,00	16,96	15,88	14,15	13,02	16,87	13,01	12,64	11,30	12,57
Umidade (%)		34,0	34,1	35,5	35,1	36,4	37,0	38,8	38,9	42,4	42,3
Umidade Média (%)		34,0		35,3		36,7		38,9		42,4	

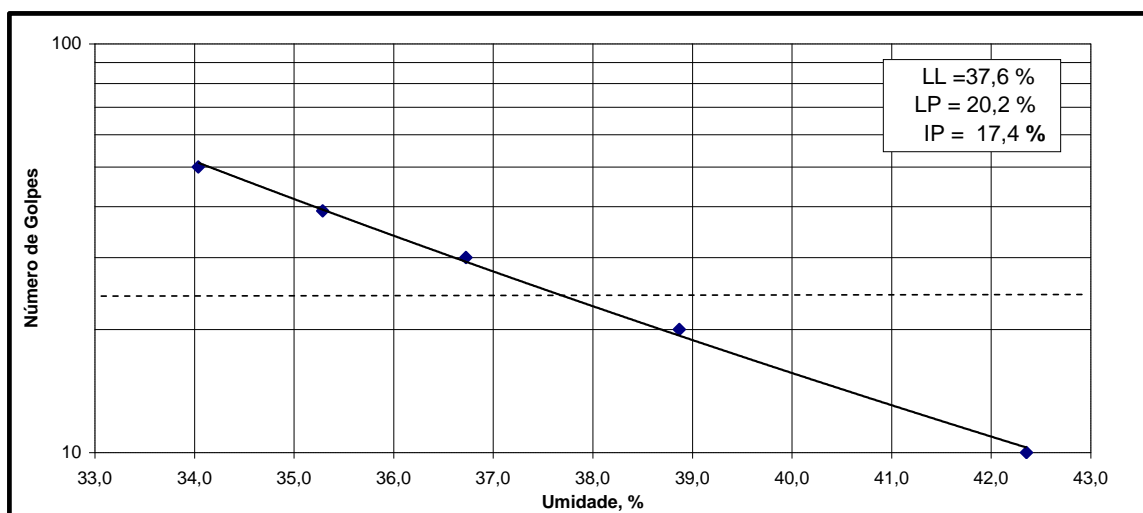

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-H M/E

SONDAGEM: STH-02

AMOSTRA: 01+02

PROF.: 0,30-5,50m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		42	30	15	38	36
⊕	Cápsula + Solo Úmido	3,63	3,45	3,57	3,58	3,71
○	Cápsula + Solo Seco	3,47	3,30	3,39	3,39	3,52
∞	Peso da Cápsula	2,85	2,74	2,74	2,71	2,83
∞	Água evaporada	0,16	0,15	0,18	0,19	0,19
∞	Peso do Solo Seco	0,62	0,56	0,65	0,68	0,69
Umidade (%)		25,8	26,8	27,7	27,9	27,5
Limite de Plasticidade		27,2				

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		52		41		30		20		10	
Número da Cápsula		4	396	9	49	3	21	34	51	33	48
⊕	Cápsula + Solo Úmido	23,73	21,70	22,90	22,48	20,24	22,24	21,60	19,84	19,41	20,92
○	Cápsula + Solo Seco	17,04	15,62	16,30	15,99	14,25	14,96	15,06	13,77	13,20	14,12
∞	Peso da Cápsula	2,84	2,70	2,79	2,75	2,57	2,57	2,84	2,57	2,61	2,61
∞	Água evaporada	6,69	6,08	6,60	6,49	5,99	6,25	6,54	6,07	6,21	6,80
∞	Peso do Solo Seco	14,20	12,92	13,51	13,24	11,68	12,39	12,22	11,20	10,59	11,51
Umidade (%)		47,1	47,1	48,9	49,0	51,3	50,4	53,5	54,2	58,6	59,1
Umidade Média (%)		47,1		48,9		50,9		53,9		58,9	

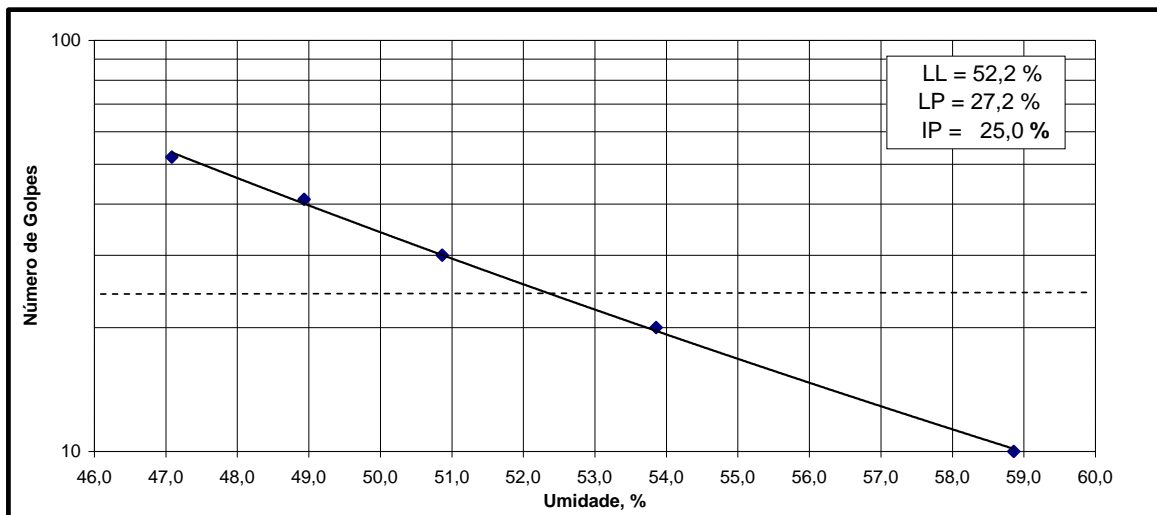

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-H M/E

SONDAGEM: STH-03

AMOSTRA: 01

PROF.: 0,20-5,00m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		320	325	319	308	310
⊕	Cápsula + Solo Úmido	7,92	7,89	7,77	7,71	7,77
○	Cápsula + Solo Seco	7,74	7,72	7,57	7,54	7,61
∞	Peso da Cápsula	7,03	6,93	6,73	6,83	6,90
∩	Água evaporada	0,18	0,17	0,20	0,17	0,16
⊖	Peso do Solo Seco	0,71	0,79	0,84	0,71	0,71
Umidade (%)		25,4	21,5	23,8	23,9	22,5
Limite de Plasticidade		23,4				

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		52		40		30		20		10	
Número da Cápsula		314	326	302	304	312	318	331	333	313	324
⊕	Cápsula + Solo Úmido	27,56	29,39	27,85	24,27	26,30	25,17	26,23	29,98	24,97	24,18
○	Cápsula + Solo Seco	21,47	22,64	21,56	18,89	20,23	20,31	20,02	22,46	18,76	18,19
∞	Peso da Cápsula	6,99	6,64	7,14	6,63	6,76	6,65	6,96	6,81	6,77	6,61
∩	Água evaporada	6,09	6,75	6,29	5,38	6,07	6,25	6,21	7,52	6,21	5,99
⊖	Peso do Solo Seco	14,48	16,00	14,42	12,26	13,47	13,66	13,06	15,65	11,99	11,58
Umidade (%)		42,1	42,2	43,6	43,9	45,1	45,8	47,5	48,1	51,8	51,7
Umidade Média (%)		42,1		43,8		45,4		47,8		51,8	

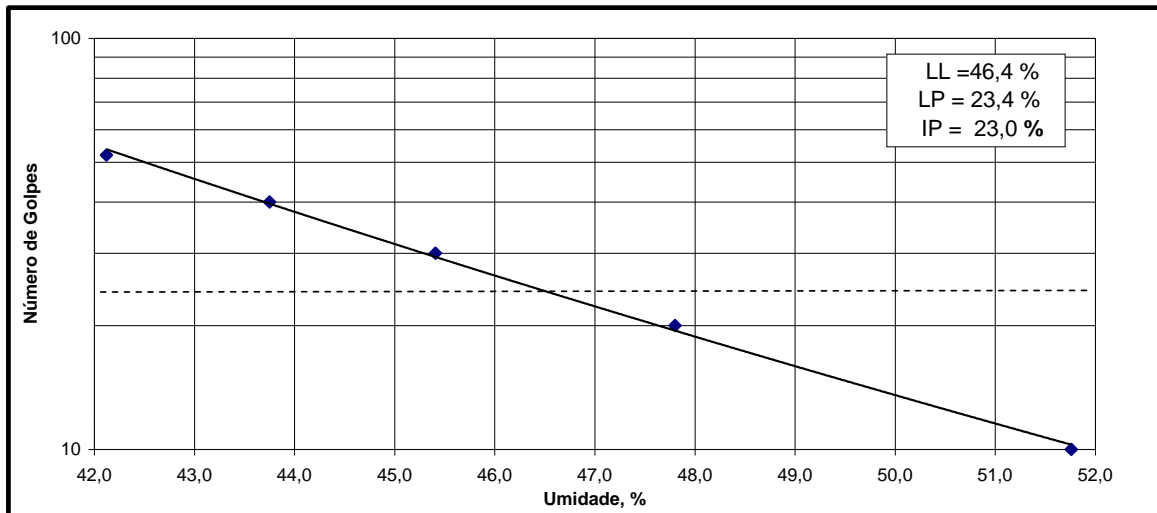

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I (FUNDAÇÃO)

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-I (DIQUE)

SONDAGEM: STI-03

AMOSTRA: 01+02

PROF.: 0,30-6,70m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		316	307	327	331	323
⊕	Cápsula + Solo Úmido	7,50	7,30	7,56	7,78	7,72
○	Cápsula + Solo Seco	7,35	7,16	7,43	7,64	7,57
∞	Peso da Cápsula	6,63	6,51	6,80	6,96	6,91
∩	Água evaporada	0,15	0,14	0,13	0,14	0,15
∩	Peso do Solo Seco	0,72	0,65	0,63	0,68	0,66
Umidade (%)		20,8	21,5	20,6	20,6	22,7
Limite de Plasticidade				21,3		

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		52		40		30		20		13	
Número da Cápsula		305	308	301	302	312	332	313	330	318	328
⊕	Cápsula + Solo Úmido	28,37	26,42	25,18	23,97	21,45	23,20	25,97	23,92	25,20	25,21
○	Cápsula + Solo Seco	21,95	20,70	19,65	18,89	16,85	20,56	19,71	18,26	18,88	18,95
∞	Peso da Cápsula	6,31	6,83	6,91	7,14	6,76	6,82	6,77	6,57	6,65	6,83
∩	Água evaporada	6,42	5,72	5,53	5,08	4,60	6,25	6,26	5,66	6,32	6,26
∩	Peso do Solo Seco	15,64	13,87	12,74	11,75	10,09	13,74	12,94	11,69	12,23	12,12
Umidade (%)		41,0	41,2	43,4	43,2	45,6	45,5	48,4	48,4	51,7	51,7
Umidade Média (%)		41,1		43,3		45,5		48,4		51,7	

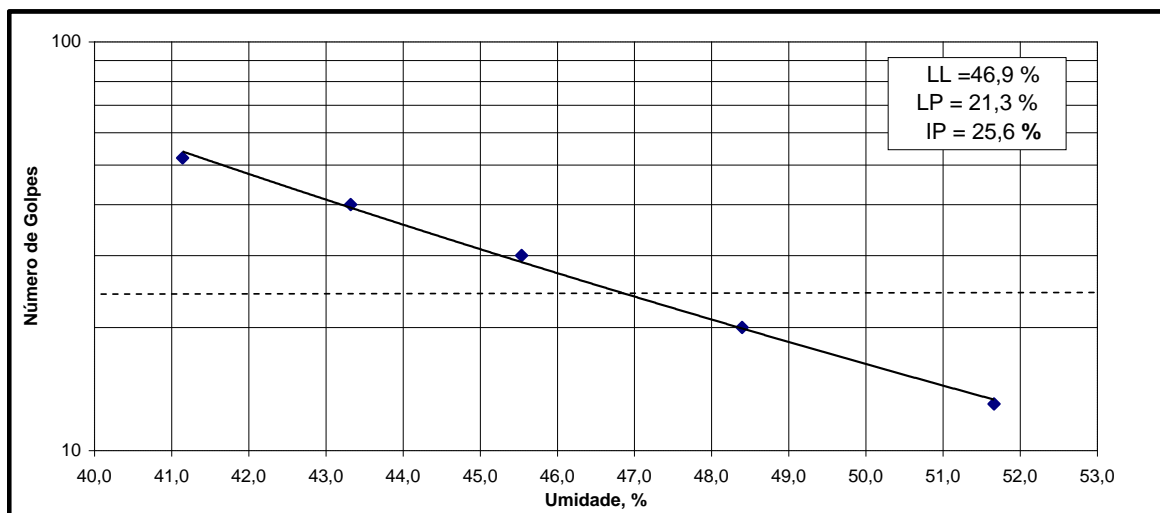

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I - FUNDAÇÃO

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: EIXO DA BARRAGEM

SONDAGEM: PI-02

AMOSTRA: 01

PROF.: 1,20-1,50m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		310	325	319	320	333
Ⓞ	Ⓞ Cápsula + Solo Úmido	7,71	7,61	7,66	7,80	7,60
	○ Cápsula + Solo Seco	7,56	7,48	7,48	7,66	7,45
Ⓢ	↳ Peso da Cápsula	6,90	6,93	6,73	7,03	6,81
Ⓢ	↳ Água evaporada	0,15	0,13	0,18	0,14	0,15
Ⓢ	↳ Peso do Solo Seco	0,66	0,55	0,75	0,63	0,64
Umidade (%)		22,7	23,6	24,0	22,2	23,4
Limite de Plasticidade		23,2				

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		51		40		30		21		12	
Número da Cápsula		309	334	304	314	306	311	303	329	324	326
Ⓞ	Ⓞ Cápsula + Solo Úmido	25,86	26,56	24,21	26,29	25,18	24,64	26,37	26,89	24,69	23,35
	○ Cápsula + Solo Seco	20,16	20,60	18,75	20,28	19,42	19,86	19,87	20,16	18,43	17,56
Ⓢ	↳ Peso da Cápsula	6,93	6,91	6,63	6,99	6,95	6,68	6,80	6,57	6,61	6,64
Ⓢ	↳ Água evaporada	5,70	5,96	5,46	6,01	5,76	6,25	6,50	6,73	6,26	5,79
Ⓢ	↳ Peso do Solo Seco	13,23	13,69	12,12	13,29	12,47	13,18	13,07	13,59	11,82	10,92
Umidade (%)		43,1	43,5	45,0	45,2	46,2	47,4	49,7	49,5	53,0	53,0
Umidade Média (%)		43,3		45,1		46,8		49,6		53,0	

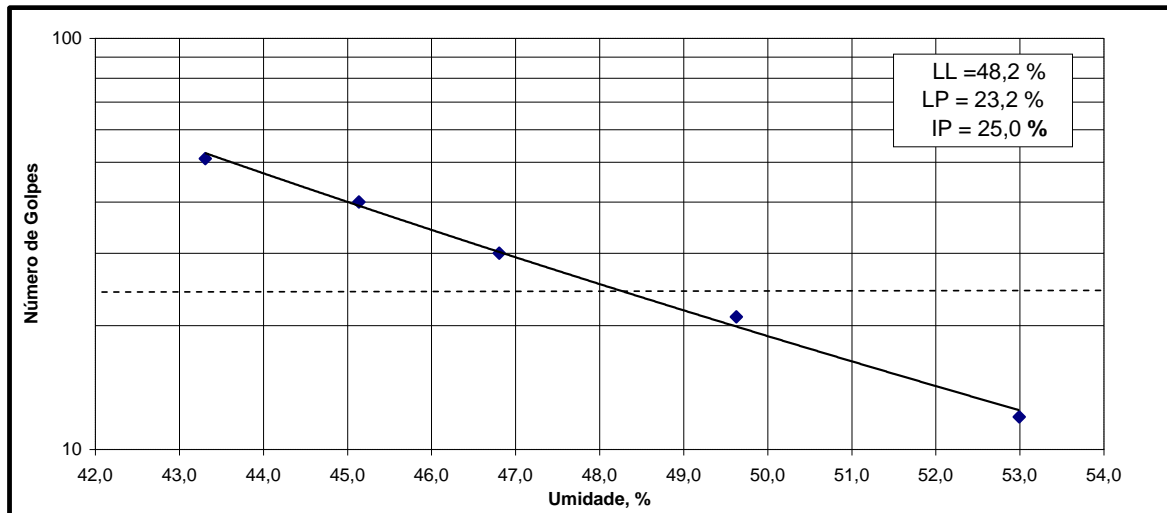

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: FUNDAÇÃO

SONDAGEM: PI-01

AMOSTRA: 02

PROF.: 3,00-3,40m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		324	310	325	302	330
Ⓞ	Cápsula + Solo Úmido	7,46	7,62	7,62	7,82	7,27
○	Cápsula + Solo Seco	7,32	7,49	7,49	7,71	7,14
∅	Peso da Cápsula	6,61	6,90	6,93	7,14	6,57
∩	Água evaporada	0,14	0,13	0,13	0,11	0,13
⊔	Peso do Solo Seco	0,71	0,59	0,56	0,57	0,57
Umidade (%)		19,7	22,0	23,2	19,3	22,8
Limite de Plasticidade						21,4

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		53		40		30		21		13	
Número da Cápsula		307	332	305	318	313	333	320	327	323	326
Ⓞ	Cápsula + Solo Úmido	23,51	25,64	27,50	24,64	21,92	21,68	24,17	27,10	26,16	24,72
○	Cápsula + Solo Seco	18,61	20,33	21,19	19,28	17,22	21,25	18,75	20,55	19,74	18,65
∅	Peso da Cápsula	6,51	6,82	6,31	6,65	6,77	6,81	7,03	6,80	6,91	6,64
∩	Água evaporada	4,90	5,31	6,31	5,36	4,70	6,25	5,42	6,55	6,42	6,07
⊔	Peso do Solo Seco	12,10	13,51	14,88	12,63	10,45	14,44	11,72	13,75	12,83	12,01
Umidade (%)		40,5	39,3	42,4	42,4	45,0	43,3	46,2	47,6	50,0	50,5
Umidade Média (%)		39,9		42,4		44,1		46,9		50,3	

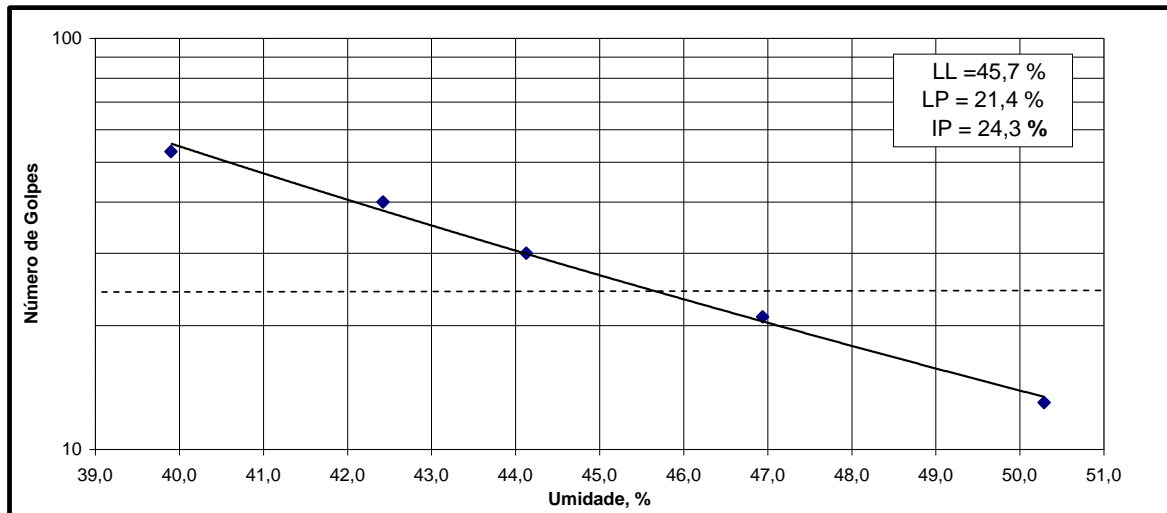

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I - FUNDAÇÃO

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: EIXO DA BARRAGEM

SONDAGEM: PI-02

AMOSTRA: 01

PROF.: 2,20-2,50m

PREFIXO: RJ 595 T

VISTO:

APROV.:

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	STA-01	Prof.:	0,35-4,00
Local:	1+2		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	

		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos		
		Cápsula n°	53	82	82	Temperatura (°C)	23
Amostra total úmida (g)	1500,00	Peso Cápsula (g)	14,59	16,71	16,71	Picnômetro n°	1 3 3
Retida acumulada n° 10 (g)	29,77	Cápsula e solo úmido (g)	45,46	44,07	44,07	Picnômetro (g)	163,23 164,87 164,87
Passando n° 10 úmida (g)	1470,23	Cápsula e solo seco (g)	44,36	43,14	43,14	Pic + Solo Seco (g)	212,33 213,97 213,97
Passando n° 10 seca (g)	1419,45	Água (g)	1,10	0,93	0,93	Pic + Água (g)	670,75 664,31 664,31
Água (g)	50,78	Solo seco (g)	29,77	26,43	26,43	Pic + Solo + Água (g)	700,60 694,12 694,12
Amostra total seca (g)	1449,22	Umidade higroscópica (%)	3,69	3,52	3,52	Solo Seco (g)	49,10 49,10 49,10
		Média h (%)	3,6			Fator de Correção (K)	0,9976
OBS.:		Fc = 100/(100+w)	0,985			Densidade Real (Gs)	2,545 2,539 2,539
						Média	2,541

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	6,53	0,44	0,44	99,56	9,5
N° 4	14,45	0,53	0,96	99,04	4,8
N° 8	26,79	0,82	1,79	98,21	2,36
N° 10	29,77	0,20	1,98	98,02	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g):		70,00	Amostra parcial seca (g):			67,58
Peneira n°	Material retido			% passa amost. parc.	% passa amost. total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada			
16	2,57	3,80	3,80	96,20	94,29	0,85
30	6,73	6,16	9,96	90,04	88,25	0,60
40	11,58	7,18	17,13	82,87	81,22	0,42
50	17,04	8,08	25,21	74,79	73,30	0,25
100	24,01	10,31	35,53	64,47	63,19	0,15
200	26,66	3,92	39,45	60,55	59,35	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,541					Densímetro N°		
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispersor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda (cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0260	23	1,0018	0,0242	9,56E-06	12,33	0,0678	57,69
	1	1,0245	23	1,0018	0,0227	9,56E-06	12,62	0,0485	54,10
	2	1,0235	23	1,0018	0,0217	9,56E-06	12,82	0,0346	51,72
	5	1,0225	23	1,0018	0,0207	9,56E-06	11,72	0,0209	49,33
	10	1,0215	23	1,0018	0,0197	9,56E-06	11,91	0,0149	46,94
	20	1,0205	23	1,0018	0,0187	9,56E-06	12,11	0,0106	44,56
	40	1,0200	23	1,0018	0,0182	9,56E-06	12,21	0,0075	43,36
	80	1,0190	23	1,0018	0,0172	9,56E-06	12,41	0,0054	40,98
	240	1,0180	23	1,0018	0,0162	9,56E-06	12,60	0,0031	38,59
	1440	1,0175	23	1,0018	0,0157	9,56E-06	12,70	0,0013	37,39

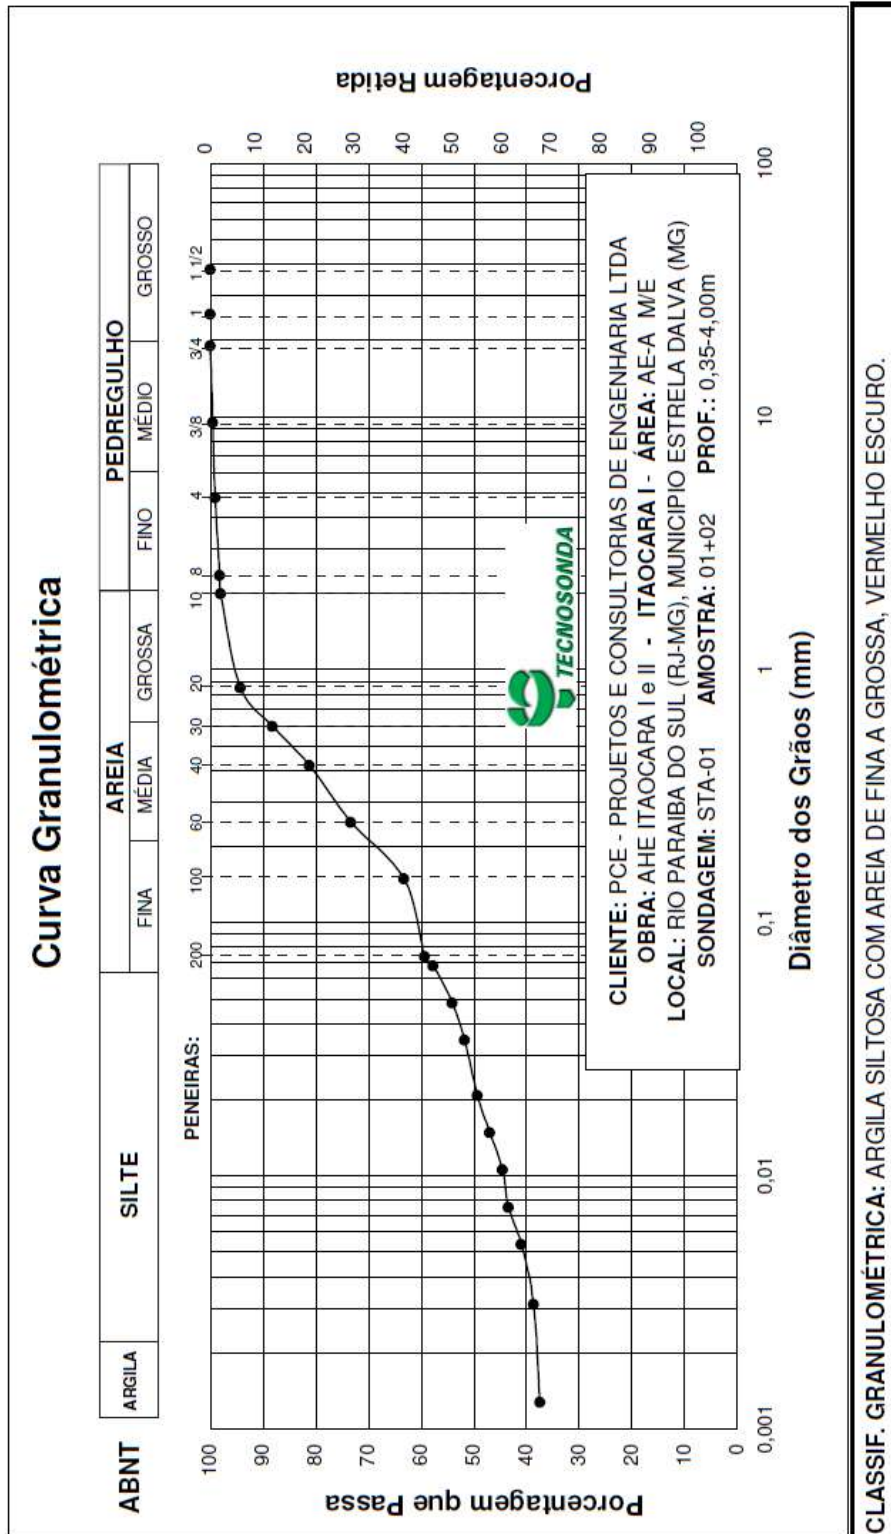

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	STA-02	Prof.:	0,35-5,00m
Local:	1+2		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	

	Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos					
	Cápsula n°	71	75	75	Temperatura (°C)	21			
Amostra total úmida (g)	1500,00	Peso Cápsula (g)	14,84	15,56	15,56	Picnômetro n°	1	3	3
Retida acumulada n° 10 (g)	11,18	Cápsula e solo úmido (g)	46,88	43,09	43,09	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando n° 10 úmida (g)	1488,82	Cápsula e solo seco (g)	45,25	41,92	41,92	Pic + Solo Seco (g)	212,48	213,21	213,21
Passando n° 10 seca (g)	1424,35	Água (g)	1,43	1,17	1,17	Pic + Água (g)	670,89	664,28	664,28
Água (g)	64,47	Solo seco (g)	30,41	26,36	26,36	Pic + Solo + Água (g)	700,70	693,91	693,91
Amostra total seca (g)	1435,53	Umidade higroscópica (%)	4,70	4,44	4,44	Solo Seco (g)	49,25	48,34	48,34
		Média h (%)	4,5			Fator de Correção (K)	0,9978		
OBS.:		Fc = 100/(100+w)	0,957			Densidade Real (Gs)	2,528	2,578	2,578
						Média	2,561		

Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	2,28	0,15	0,15	99,85	4,8
N° 8	9,56	0,49	0,64	99,36	2,36
N° 10	11,18	0,11	0,75	99,25	2,0

Peneira n°	Material retido			% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada			
16	0,54	0,81	0,81	99,19	98,45	0,85
30	2,99	3,66	4,46	95,54	94,82	0,60
40	5,61	3,91	8,38	91,62	90,94	0,42
50	9,07	5,17	13,54	86,46	85,81	0,25
100	16,85	11,62	25,16	74,84	74,28	0,15
200	20,48	5,42	30,58	69,42	68,90	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,561					Densímetro N°		
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispensor	Leitura Corrigida	Viscosida (g s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0290	23	1,0018	0,0272	9,56E-06	11,73	0,0657	65,93
	1	1,0270	23	1,0018	0,0252	9,56E-06	12,13	0,0472	61,08
	2	1,0260	23	1,0018	0,0242	9,56E-06	12,33	0,0337	58,65
	5	1,0250	23	1,0018	0,0232	9,56E-06	11,22	0,0203	56,22
	10	1,0240	23	1,0018	0,0222	9,56E-06	11,42	0,0145	53,80
	20	1,0230	23	1,0018	0,0212	9,56E-06	11,62	0,0103	51,37
	40	1,0220	23	1,0018	0,0202	9,56E-06	11,81	0,0074	48,94
	80	1,0215	23	1,0018	0,0197	9,56E-06	11,91	0,0052	47,73
	240	1,0205	23	1,0018	0,0187	9,56E-06	12,11	0,0030	45,30
	1440	1,0200	23	1,0018	0,0182	9,56E-06	12,21	0,0012	44,09

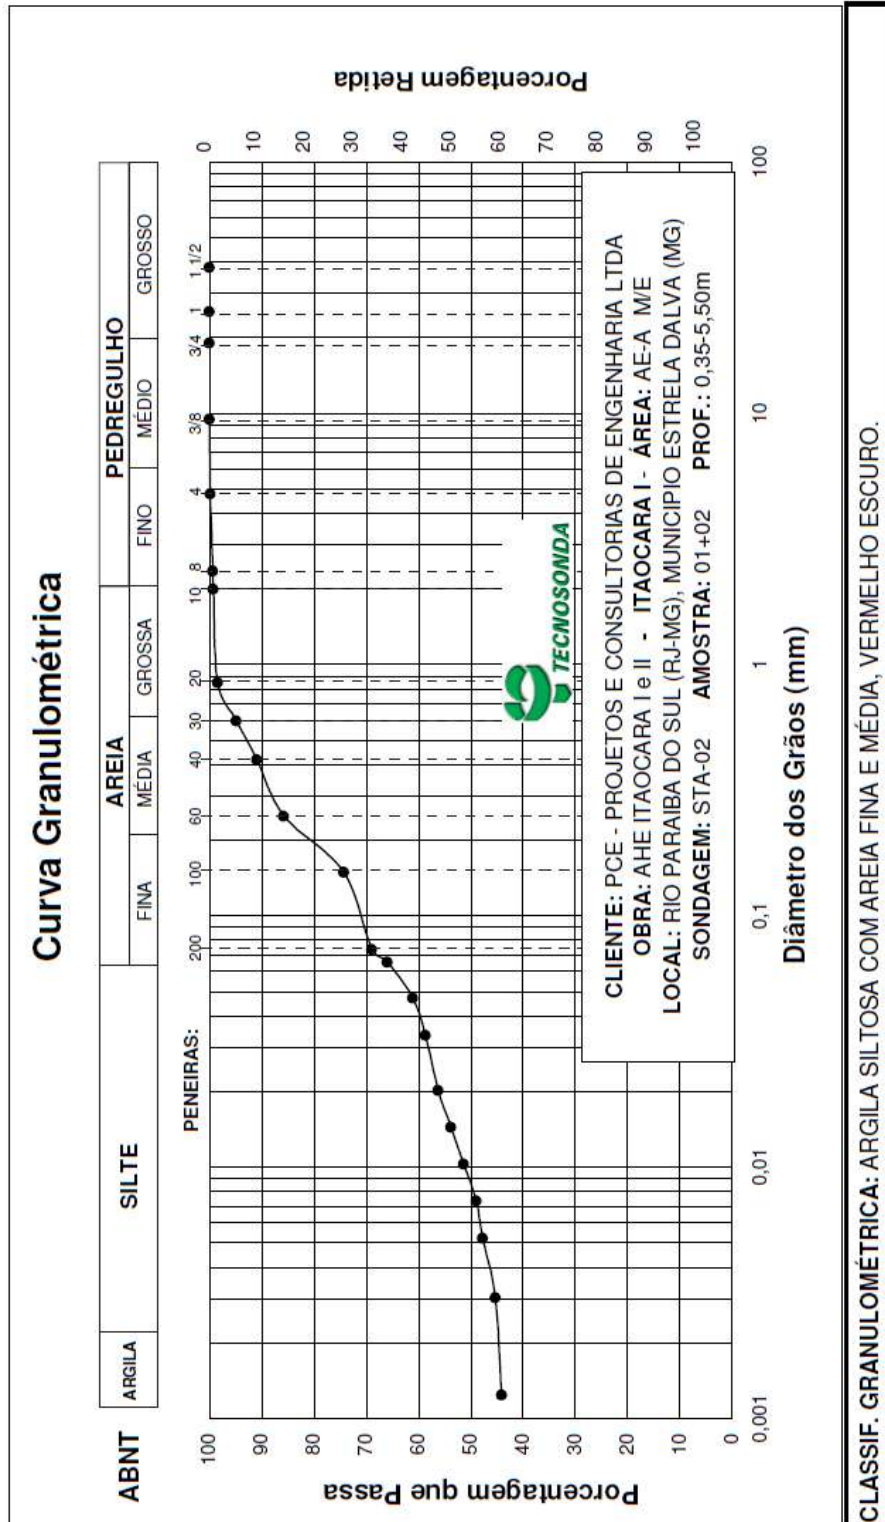

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	STB-01	Prof.:	0,30-5,00
AMOSTRA	1		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	

		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos				
		Cápsula n°	11	17	17	Temperatura (°C)	21		
Amostra total úmida (g)	1000,00	Peso Cápsula (g)	10,13	9,86	9,86	Picnômetro n°	1	2	2
Retida acumulada n° 10 (g)	2,19	Cápsula e solo úmido (g)	39,58	41,33	41,33	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando n° 10 úmida (g)	997,81	Cápsula e solo seco (g)	39,02	40,69	40,69	Pic + Solo Seco (g)	213,03	214,61	214,61
Passando n° 10 seca (g)	977,96	Água (g)	0,56	0,64	0,64	Pic + Água (g)	671,13	617,73	617,73
Água (g)	19,85	Solo seco (g)	28,89	30,83	30,83	Pic + Solo + Água (g)	701,90	648,43	648,43
Amostra total seca (g)	980,15	Umidade higroscópica (%)	1,94	2,08	2,08	Solo Seco (g)	49,80	49,74	49,74
		Média h (%)	2,0			Fator de Correção (K)	0,9980		
OBS.:		Fc = 100/(100+w)	0,980			Densidade Real (Gs)	2,612	2,607	2,607
						Média	2,609		

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	0,00	0,00	0,00	100,00	4,8
N° 8	0,26	0,03	0,03	99,97	2,36
N° 10	2,19	0,19	0,22	99,78	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g):	70,00				Amostra parcial seca (g):	68,61
Peneira n°	Material retido			% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada			
16	1,91	2,78	2,78	97,22	97,00	0,85
30	5,38	5,06	7,84	92,16	91,96	0,60
40	8,55	4,62	12,46	87,54	87,35	0,42
50	12,73	6,09	18,55	81,45	81,27	0,25
100	21,93	13,41	31,96	68,04	67,89	0,15
200	26,88	7,21	39,18	60,82	60,69	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,609					Densímetro N°		
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispersor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0270	23	1,0018	0,0252	9,56E-06	12,13	0,0658	59,24
	1	1,0250	23	1,0018	0,0232	9,56E-06	12,52	0,0473	54,54
	2	1,0235	23	1,0018	0,0217	9,56E-06	12,82	0,0338	51,00
	5	1,0220	23	1,0018	0,0202	9,56E-06	11,81	0,0205	47,47
	10	1,0215	23	1,0018	0,0197	9,56E-06	11,91	0,0146	46,30
	20	1,0205	23	1,0018	0,0187	9,56E-06	12,11	0,0104	43,94
	40	1,0195	23	1,0018	0,0177	9,56E-06	12,31	0,0074	41,59
	80	1,0185	23	1,0018	0,0167	9,56E-06	12,50	0,0053	39,23
	240	1,0175	23	1,0018	0,0157	9,56E-06	12,70	0,0031	36,88
	1440	1,0170	23	1,0018	0,0152	9,56E-06	12,80	0,0013	35,70

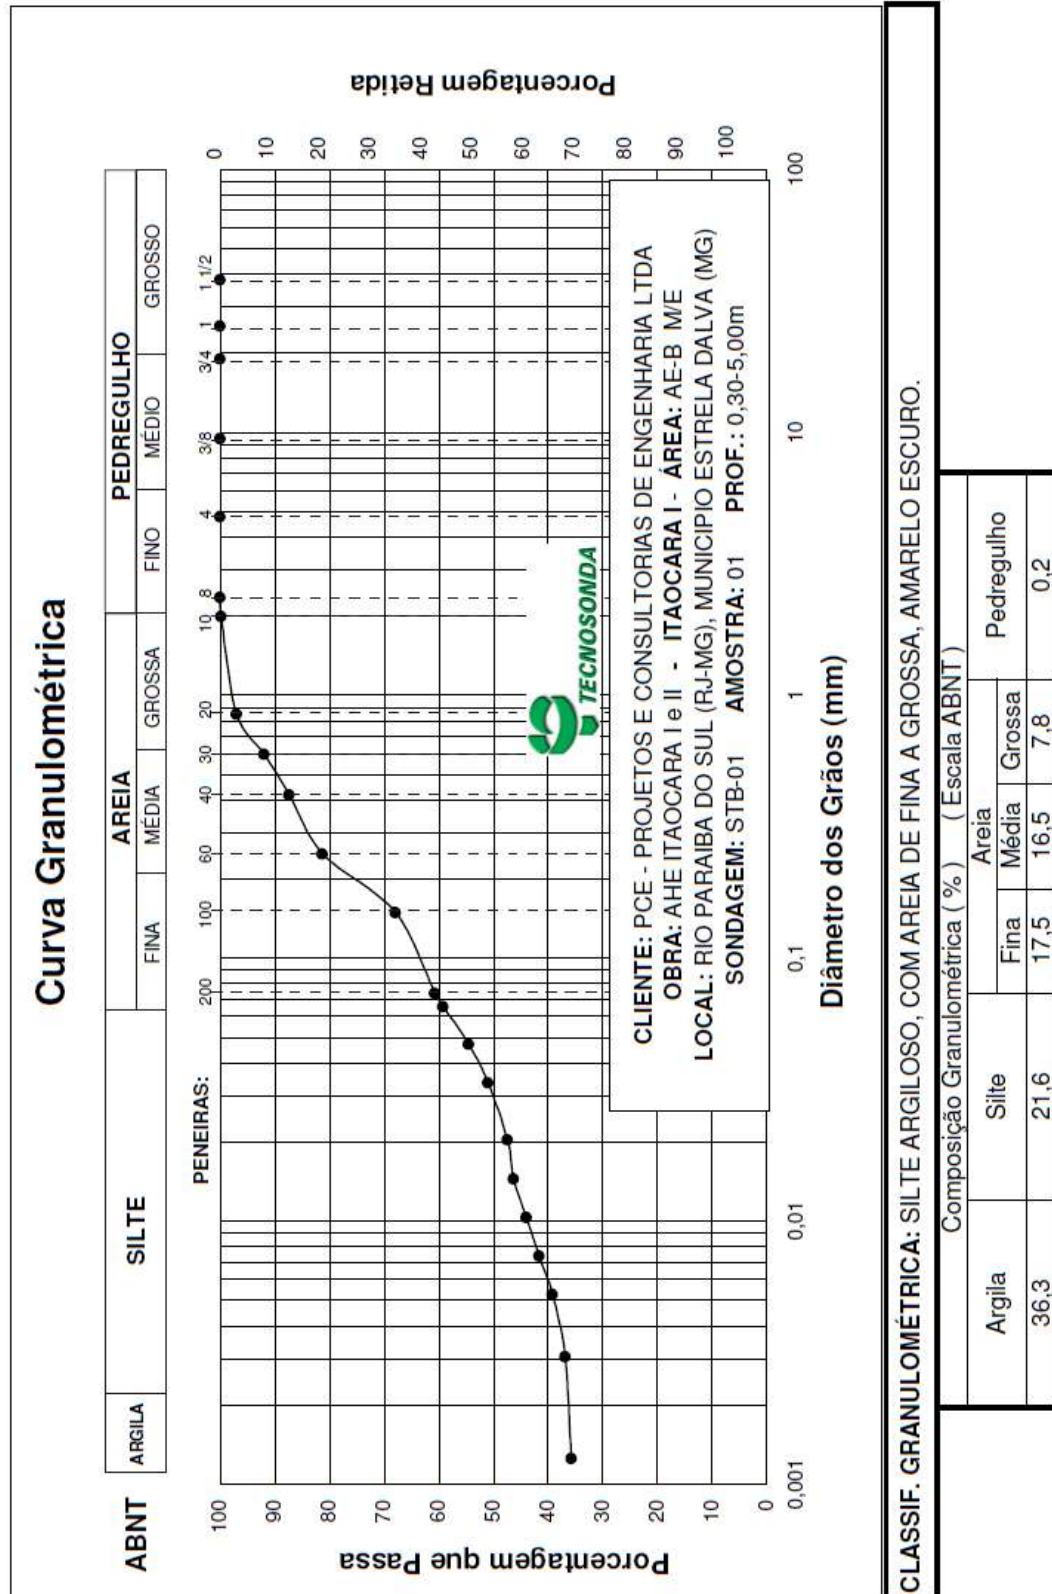

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO

SONDAGEM	STB-02		Prof.:	0,30-5,00m
AMOSTRA	1+2			
Aluno(a):	Operador:	Visto:	Data:	


		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos			
	Cápsula n°	44	68	68	Temperatura (°C) 21			
Amostra total úmida (g)	Peso Cápsula (g)	14,48	14,40	14,40	Picnômetro n°	1	2	2
Retida acumulada n° 10 (g)	Cápsula e solo úmido (g)	43,82	47,21	47,21	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando n° 10 úmida (g)	Cápsula e solo seco (g)	42,80	46,04	46,04	Pic + Solo Seco (g)	212,84	214,21	214,21
Passando n° 10 seca (g)	Água (g)	1,02	1,17	1,17	Pic + Água (g)	671,32	617,58	617,58
Água (g)	Solo seco (g)	28,32	31,64	31,64	Pic + Solo + Água (g)	701,60	647,68	647,68
Amostra total seca (g)	Umidade higroscópica (%)	3,60	3,70	3,70	Solo Seco (g)	49,61	49,34	49,34
	Média h (%)	3,7			Fator de Correção (K)	0,9980		
	Fc = 100/(100+w)	0,985			Densidade Real (Gs)	2,561	2,559	2,559
					Média	2,560		

OBS.:

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	1,72	0,11	0,11	99,89	4,8
N° 8	9,54	0,52	0,64	99,36	2,36
N° 10	11,63	0,14	0,78	99,22	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g): 70,00		Material retido			Amostra parcial seca (g): 67,52	
Peneira n°	Peso acumulado (g)	% amostra parcial		% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
		% amostra parcial	% acumulada			
16	0,95	1,41	1,41	98,59	97,83	0,85
30	3,07	3,14	4,55	95,45	94,71	0,60
40	5,63	3,79	8,34	91,66	90,95	0,42
50	8,85	4,77	13,11	86,89	86,22	0,25
100	15,07	9,21	22,32	77,68	77,08	0,15
200	18,1	4,49	26,81	73,19	72,63	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,560		Densímetro N°					
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispensor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0315	23	1,0018	0,0297	9,56E-06	11,24	0,0643	71,41
	1	1,0300	23	1,0018	0,0282	9,56E-06	11,54	0,0461	67,80
	2	1,0285	23	1,0018	0,0267	9,56E-06	11,83	0,0330	64,18
	5	1,0270	23	1,0018	0,0252	9,56E-06	10,83	0,0200	60,57
	10	1,0260	23	1,0018	0,0242	9,56E-06	11,03	0,0142	58,17
	20	1,0250	23	1,0018	0,0232	9,56E-06	11,22	0,0102	55,76
	40	1,0235	23	1,0018	0,0217	9,56E-06	11,52	0,0073	52,15
	80	1,0225	23	1,0018	0,0207	9,56E-06	11,72	0,0052	49,74
	240	1,0215	23	1,0018	0,0197	9,56E-06	11,91	0,0030	47,34
	1440	1,0205	23	1,0018	0,0187	9,56E-06	12,11	0,0012	44,93

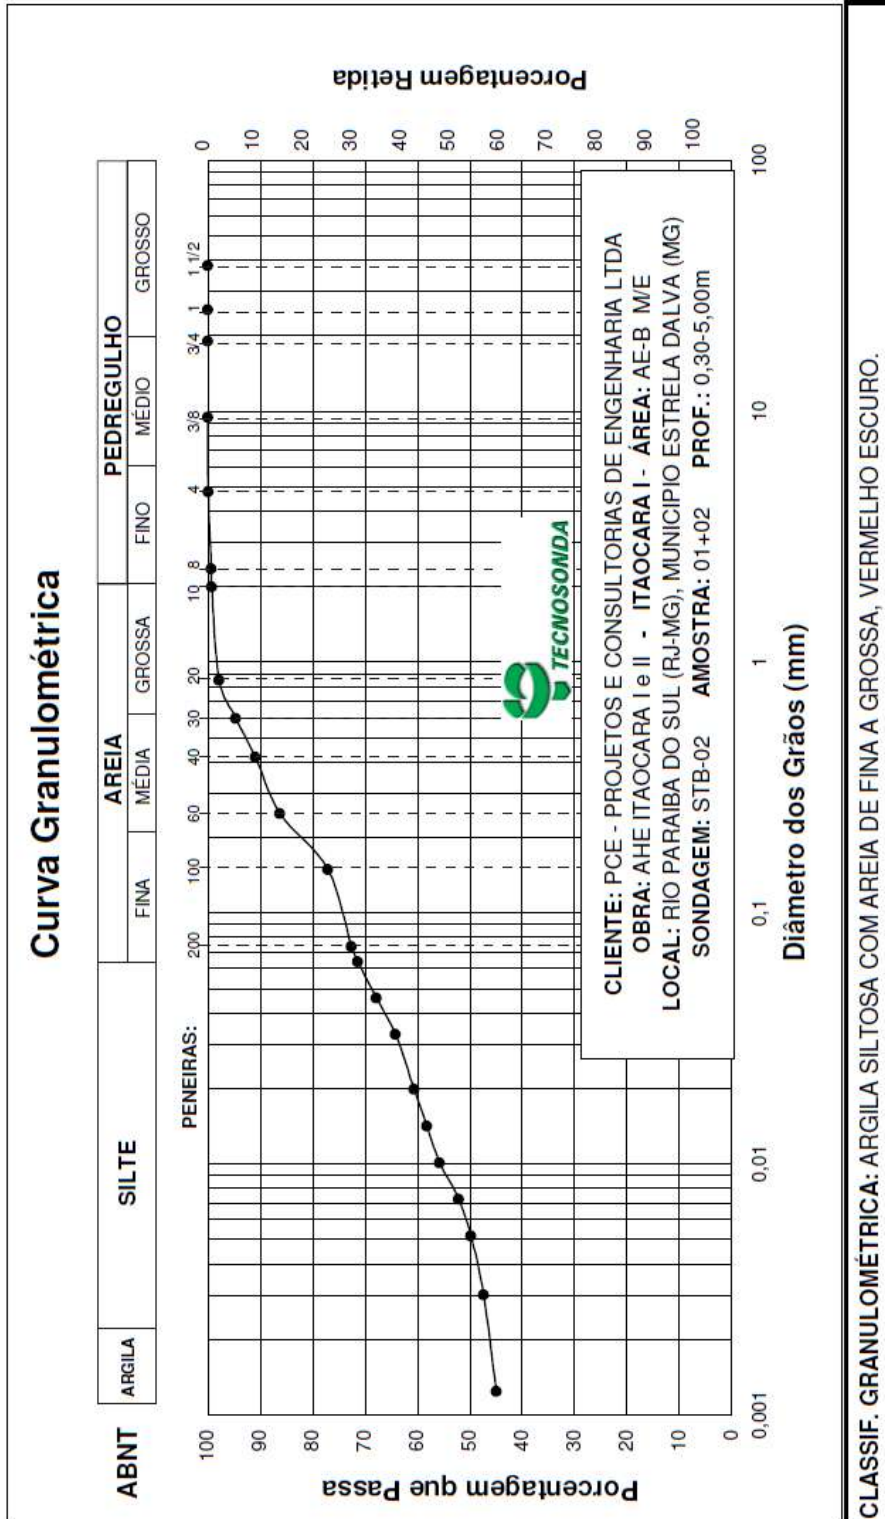

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO

SONDAGEM	PEB-04	Prof.:	0,30-2,00m
AMOSTRA	1		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	


		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos				
		Cápsula n°	18	23	23	Temperatura (°C)	22		
Amostra total úmida (g)	1000,00	Peso Cápsula (g)	9,30	14,66	14,66	Picnômetro n°	3	1	1
Retida acumulada n° 10 (g)	8,85	Cápsula e solo úmido (g)	45,96	47,24	47,24	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando n° 10 úmida (g)	991,15	Cápsula e solo seco (g)	44,56	46,05	46,05	Pic + Solo Seco (g)	212,82	214,50	214,50
Passando n° 10 seca (g)	954,40	Água (g)	1,40	1,19	1,19	Pic + Água (g)	664,10	671,02	671,02
Água (g)	36,75	Solo seco (g)	35,26	31,39	31,39	Pic + Solo + Água (g)	694,20	701,22	701,22
Amostra total seca (g)	963,25	Umidade higroscópica (%)	3,97	3,79	3,79	Solo Seco (g)	49,59	49,63	49,63
		Média h (%)	3,9			Fator de Correção (K)	0,9978		
		Fc = 100/(100+w)	0,983			Densidade Real (Gs)	2,539	2,549	2,549
						Média	2,545		

OBS.:

Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	2,61	0,26	0,26	99,74	4,8
N° 8	6,95	0,43	0,70	99,31	2,36
N° 10	8,85	0,19	0,89	99,12	2,0

Peneira n°	Material retido			% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada			
16	1,24	1,84	1,84	98,16	97,29	0,85
30	4,44	4,75	6,59	93,41	92,59	0,60
40	6,79	6,45	13,04	86,96	86,19	0,42
50	13,23	6,59	19,63	80,37	79,66	0,25
100	20,39	10,62	30,25	69,75	69,13	0,15
200	23,92	5,24	35,49	64,51	63,94	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,545					Densímetro N°		
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispersor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda (cm)	Diâmetro (mm)	% amort. total
	0,5	1,0270	24	1,0017	0,0253	9,34E-06	12,13	0,0664	61,26
	1	1,0250	24	1,0017	0,0233	9,34E-06	12,52	0,0477	56,43
	2	1,0235	24	1,0017	0,0218	9,34E-06	12,82	0,0341	52,80
	5	1,0210	24	1,0017	0,0193	9,34E-06	12,01	0,0209	46,76
	10	1,0190	24	1,0017	0,0173	9,34E-06	12,41	0,0150	41,92
	20	1,0170	24	1,0017	0,0153	9,34E-06	12,80	0,0108	37,09
	40	1,0150	24	1,0017	0,0133	9,34E-06	13,19	0,0077	32,25
	80	1,0130	24	1,0017	0,0113	9,34E-06	13,59	0,0056	27,42
	240	1,0110	24	1,0017	0,0093	9,34E-06	13,98	0,0033	22,58
	1440	1,0100	24	1,0017	0,0083	9,34E-06	14,18	0,0013	20,16

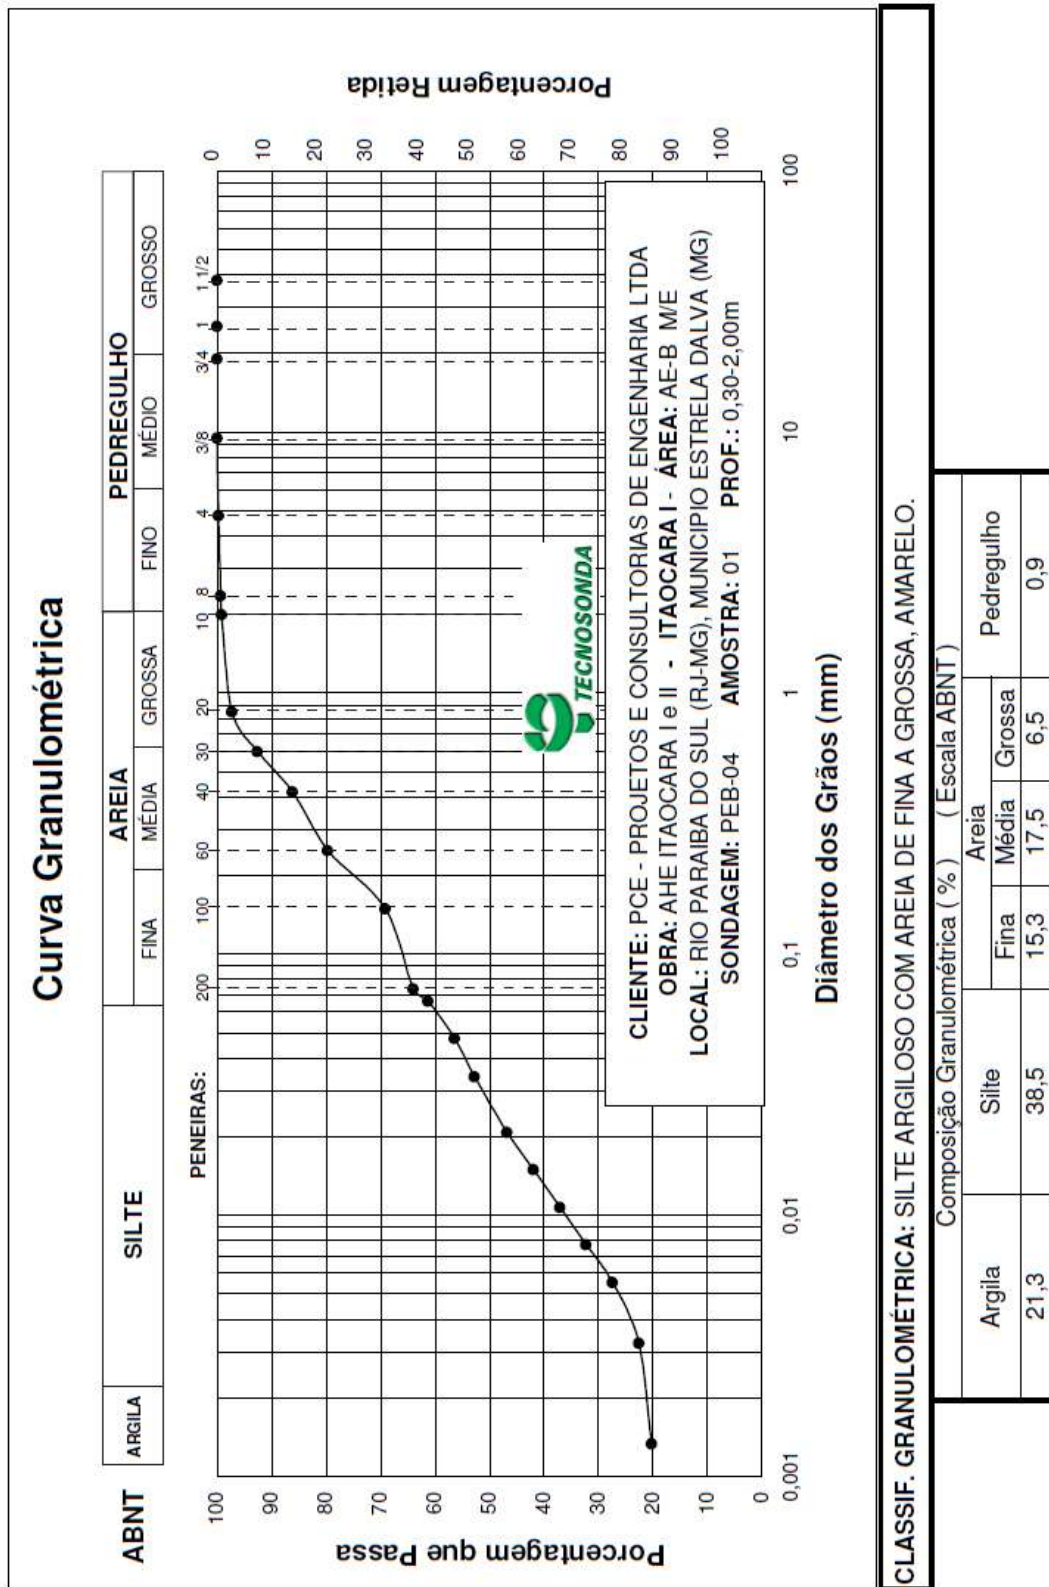

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	PEB-04			Prof.:	2,00-5,00m
AMOSTRA	2				
Aluno(a):	Operador:	Visto:	Data:		

	Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos			
	Cápsula n°	26	32	32	Temperatura (°C)		
Amostra total úmida (g)	1000,00				21		
Retida acumulada n° 10 (g)	10,59				Picnômetro n°		
Passando n° 10 úmida (g)	989,41				1	2	2
Passando n° 10 seca (g)	968,10				Picnômetro (g)		
Água (g)	21,31				163,23	164,87	164,87
Amostra total seca (g)	978,69				Pic + Solo Seco (g)		
					212,61	214,92	214,92
					Pic + Água (g)		
					671,20	617,40	617,40
					Pic + Solo + Água (g)		
					701,71	648,35	648,35
					Solo Seco (g)		
					49,38	50,05	50,05
					Fator de Correção (K)		
					0,9980		
					Densidade Real (Gs)		
					2,612	2,615	2,615
					Média		
					2,614		


PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	0,00	0,00	0,00	100,00	4,8
N° 8	6,42	0,64	0,64	99,36	2,36
N° 10	10,59	0,42	1,06	98,94	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g):		Material retido			Amostra parcial seca (g):	
Peneira n°	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada	% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
16	2,85	4,16	4,16	95,84	94,82	0,85
30	9,06	9,07	13,23	86,77	85,85	0,60
40	15,51	9,42	22,64	77,36	76,54	0,42
50	20,72	7,61	30,25	69,75	69,01	0,25
100	24,43	5,42	35,67	64,33	63,65	0,15
200	27,1	3,90	39,57	60,43	59,79	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		Seção da proveta (cm2):		Densímetro N°					
Data	Tempo (min)	Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispersor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0270	24	1,0017	0,0253	9,34E-06	12,13	0,0649	59,18
	1	1,0260	24	1,0017	0,0243	9,34E-06	12,33	0,0463	56,84
	2	1,0250	24	1,0017	0,0233	9,34E-06	12,52	0,0330	54,51
	5	1,0240	24	1,0017	0,0223	9,34E-06	11,42	0,0199	52,17
	10	1,0230	24	1,0017	0,0213	9,34E-06	11,62	0,0142	49,84
	20	1,0220	24	1,0017	0,0203	9,34E-06	11,81	0,0101	47,50
	40	1,0210	24	1,0017	0,0193	9,34E-06	12,01	0,0072	45,17
	80	1,0200	24	1,0017	0,0183	9,34E-06	12,21	0,0051	42,83
	240	1,0190	24	1,0017	0,0173	9,34E-06	12,41	0,0030	40,50
	1440	1,0180	24	1,0017	0,0163	9,34E-06	12,60	0,0012	38,16

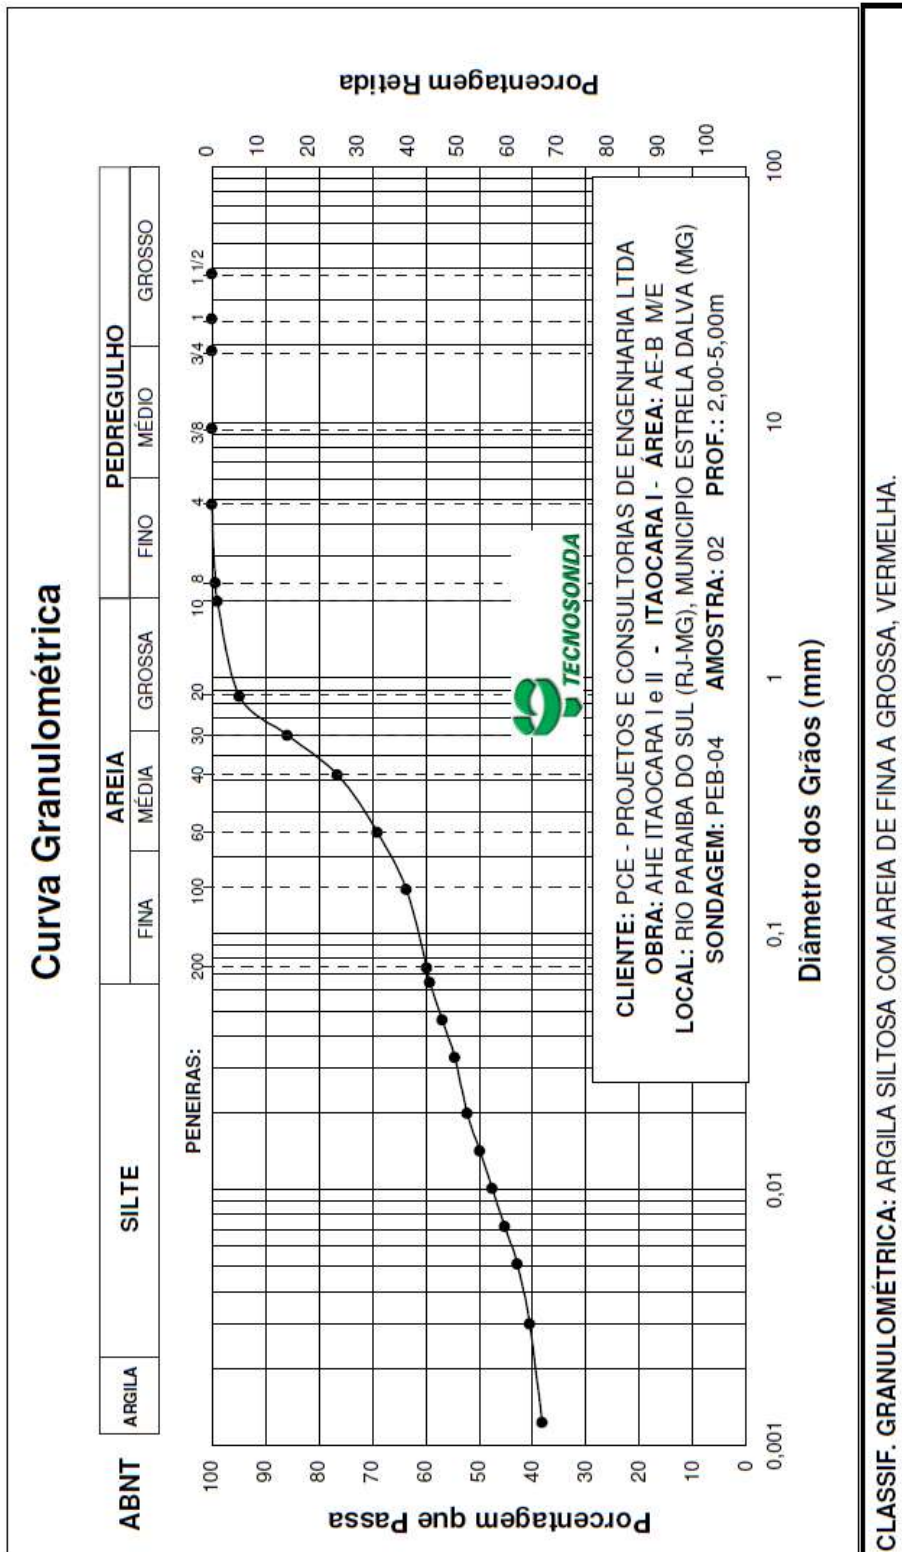

Curva Granulométrica

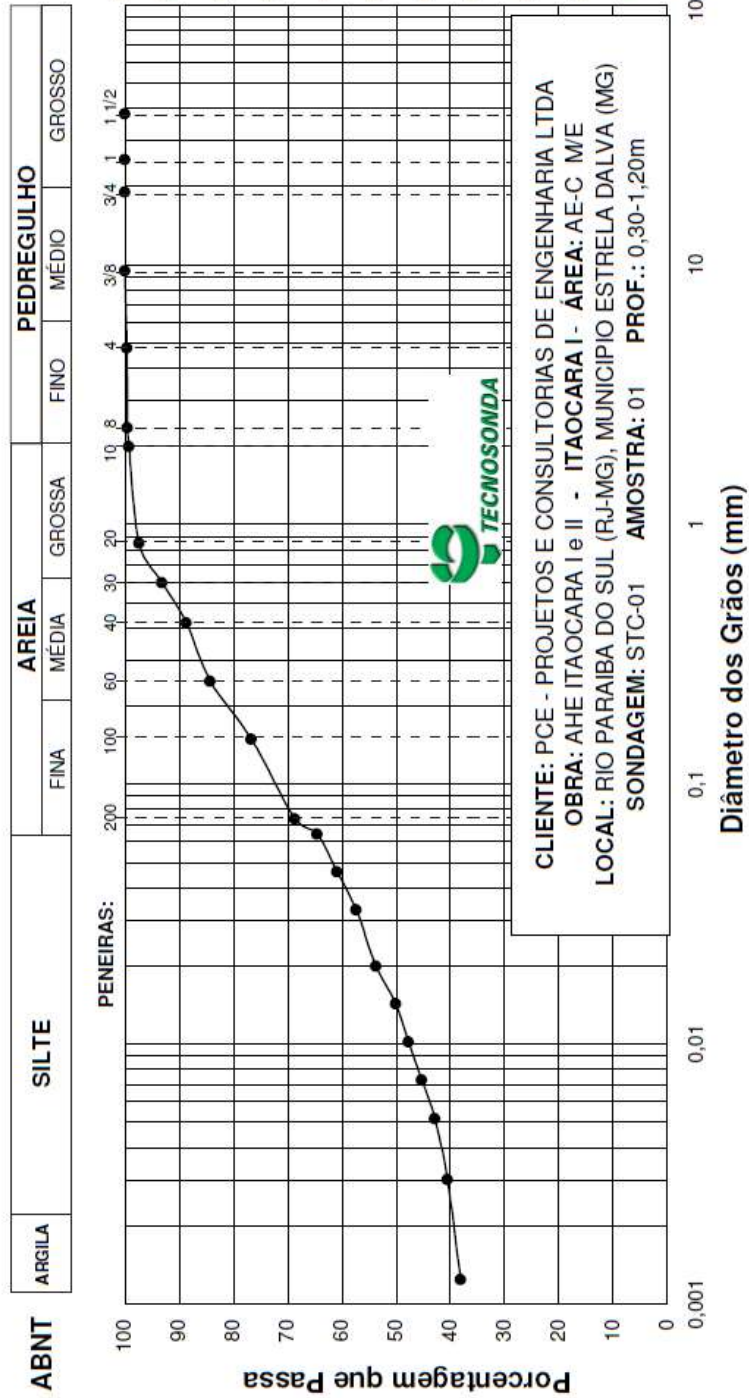

CLASSIF. GRANULOMÉTRICA: ARGILA SILTOSA, COM AREIA DE FINA A GROSSA, AMARELA.

Composição Granulométrica (%) (Escala ABNT)				
Argila	39,4	Silte	24,4	Areia
				Fina
				Média
				Grossa
				Pedregulho
				0,8

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO

SONDAGEM	STC-01	Prof.:	1,20-5,00m
AMOSTRA	2		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	


	Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos					
	Cápsula n°	73	90	90	Temperatura (°C)	21			
Amostra total úmida (g)	1000,00	Peso Cápsula (g)	15,22	13,52	13,52	Picnômetro n°	1	3	3
Retida acumulada n° 10 (g)	6,54	Cápsula e solo úmido (g)	52,00	47,15	47,15	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando n° 10 úmida (g)	993,46	Cápsula e solo seco (g)	51,30	46,49	46,49	Pic + Solo Seco (g)	212,98	214,72	214,72
Passando n° 10 seca (g)	974,16	Água (g)	0,70	0,68	0,68	Pic + Água (g)	671,42	617,58	617,58
Água (g)	19,30	Solo seco (g)	36,08	32,97	32,97	Pic + Solo + Água (g)	701,76	648,00	647,98
Amostra total seca (g)	980,70	Umidade higroscópica (%)	1,94	2,00	2,00	Solo Seco (g)	49,75	49,85	49,85
		Média h (%)		2,0		Fator de Correção (K)		0,9980	
OBS.:		Fc = 100/(100+w)		0,981		Densidade Real (Gs)	2,558	2,560	2,558
						Média		2,559	

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	0,79	0,08	0,08	99,92	4,8
N° 8	4,01	0,32	0,40	99,60	2,36
N° 10	6,54	0,25	0,65	99,35	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g):	70,00	Material retido			Amostra parcial seca (g):	68,64
Peneira n°	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada	% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
30	7,54	6,95	10,98	89,02	88,43	0,60
40	11,4	5,62	16,61	83,39	82,85	0,42
50	14,98	5,22	21,82	78,18	77,66	0,25
100	20,7	8,33	30,16	69,84	69,39	0,15
200	23,63	4,27	34,43	65,57	65,15	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,559					Densímetro N°		
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispersor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amostr. total
	0,5	1,0285	24	1,0017	0,0268	9,34E-06	11,83	0,0653	63,65
	1	1,0270	24	1,0017	0,0253	9,34E-06	12,13	0,0467	60,10
	2	1,0255	24	1,0017	0,0238	9,34E-06	12,42	0,0334	56,54
	5	1,0245	24	1,0017	0,0228	9,34E-06	11,32	0,0202	54,17
	10	1,0235	24	1,0017	0,0218	9,34E-06	11,52	0,0144	51,80
	20	1,0225	24	1,0017	0,0208	9,34E-06	11,72	0,0103	49,42
	40	1,0215	24	1,0017	0,0198	9,34E-06	11,91	0,0073	47,05
	80	1,0210	24	1,0017	0,0193	9,34E-06	12,01	0,0052	45,87
	240	1,0205	24	1,0017	0,0188	9,34E-06	12,11	0,0030	44,68
	1440	1,0200	24	1,0017	0,0183	9,34E-06	12,21	0,0012	43,49

Curva Granulométrica

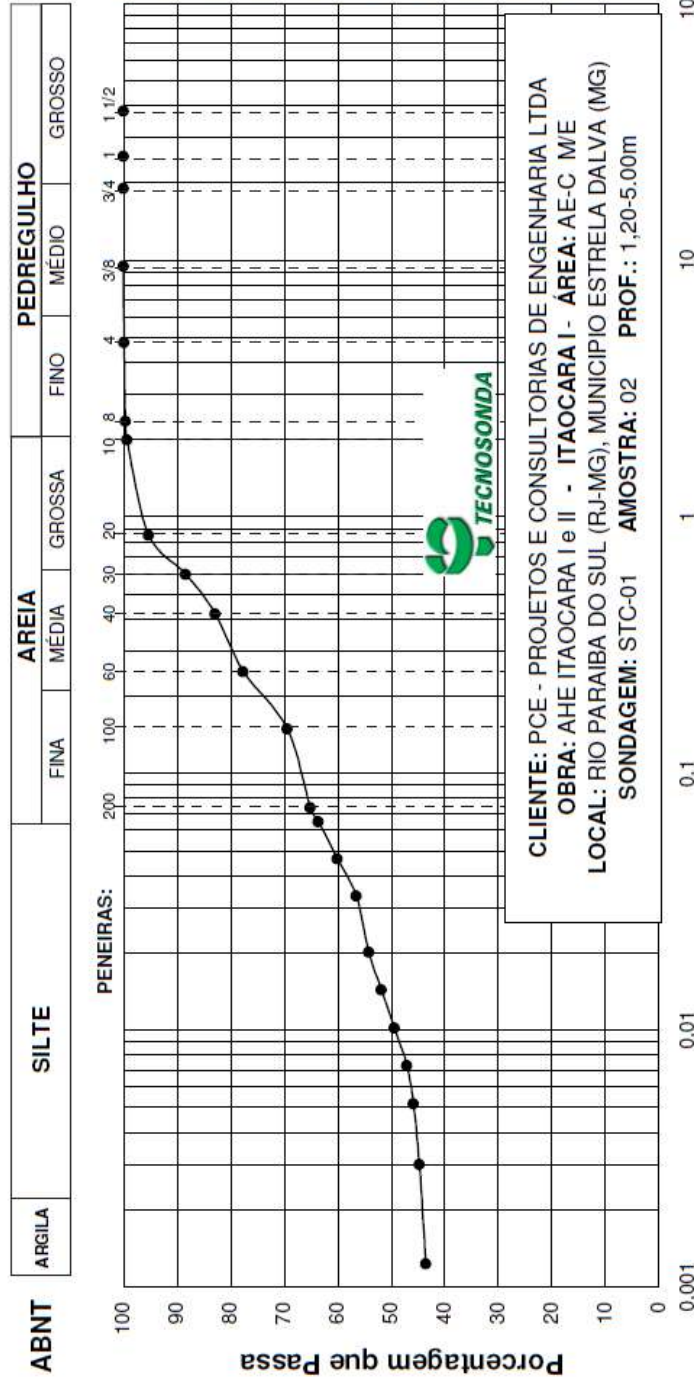

CLASSIF. GRANULOMÉTRICA: ARGILA SILTOSA COM AREIA DE FINA A GROSSA, VERMELHO ESCURO.

Composição Granulométrica (%) (Escala ABNT)				
Argila	Siltite	Areia		Pedregulho
		Fina	Grossa	
44,1	18,6	11,3	14,4	0,7

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	STC-02	Prof.:	0,30-4,50m
AMOSTRA	1		
Aluno(a):	Operador:	Visto:	Data:

	Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos					
	Cápsula nº	15	79	79	Temperatura (°C)	21			
Amostra total úmida (g)	1000,00	Peso Cápsula (g)	10,16	14,77	14,77	Picnômetro nº	1	3	3
Retida acumulada nº 10 (g)	5,78	Cápsula e solo úmido (g)	39,18	47,01	47,01	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando nº 10 úmida (g)	994,22	Cápsula e solo seco (g)	38,53	46,26	46,26	Pic + Solo Seco (g)	212,98	214,98	214,98
Passando nº 10 seca (g)	971,38	Água (g)	0,65	0,75	0,75	Pic + Água (g)	671,50	684,22	684,22
Água (g)	22,84	Solo seco (g)	28,37	31,49	31,49	Pic + Solo + Água (g)	701,95	684,92	684,92
Amostra total seca (g)	977,16	Umidade higroscópica (%)	2,29	2,38	2,38	Solo Seco (g)	49,75	50,11	50,11
		Média h (%)	2,4			Fator de Correção (K)	0,9980		
OBS.:		Fc = 100/(100+w)	0,977			Densidade Real (Gs)	2,573	2,576	2,576
						Média	2,575		

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira nº	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
Nº 4	2,17	0,22	0,22	99,78	4,8
Nº 8	5,02	0,29	0,50	99,50	2,36
Nº 10	5,78	0,08	0,58	99,42	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g):	70,00	Material retido			Amostra parcial seca (g): 68,39	
Peneira nº	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada	% passa amost. parc.	% passa amost. total	Peneira (mm)
30	2,7	2,95	3,95	96,05	95,50	0,60
40	5,36	3,89	7,84	92,16	91,63	0,42
50	10,92	8,13	15,97	84,03	83,55	0,25
100	18,51	11,10	27,06	72,94	72,51	0,15
200	26,04	11,01	38,07	61,93	61,57	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,575		Densímetro Nº					
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispensor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0260	24	1,0017	0,0243	9,34E-06	12,33	0,0663	57,74
	1	1,0235	24	1,0017	0,0218	9,34E-06	12,82	0,0478	51,81
	2	1,0220	24	1,0017	0,0203	9,34E-06	13,11	0,0342	48,25
	5	1,0205	24	1,0017	0,0188	9,34E-06	12,11	0,0208	44,89
	10	1,0195	24	1,0017	0,0178	9,34E-06	12,31	0,0148	42,32
	20	1,0185	24	1,0017	0,0168	9,34E-06	12,50	0,0106	39,95
	40	1,0175	24	1,0017	0,0158	9,34E-06	12,70	0,0075	37,58
	80	1,0165	24	1,0017	0,0148	9,34E-06	12,90	0,0054	35,21
	240	1,0155	24	1,0017	0,0138	9,34E-06	13,09	0,0031	32,83
	1440	1,0150	24	1,0017	0,0133	9,34E-06	13,19	0,0013	31,85

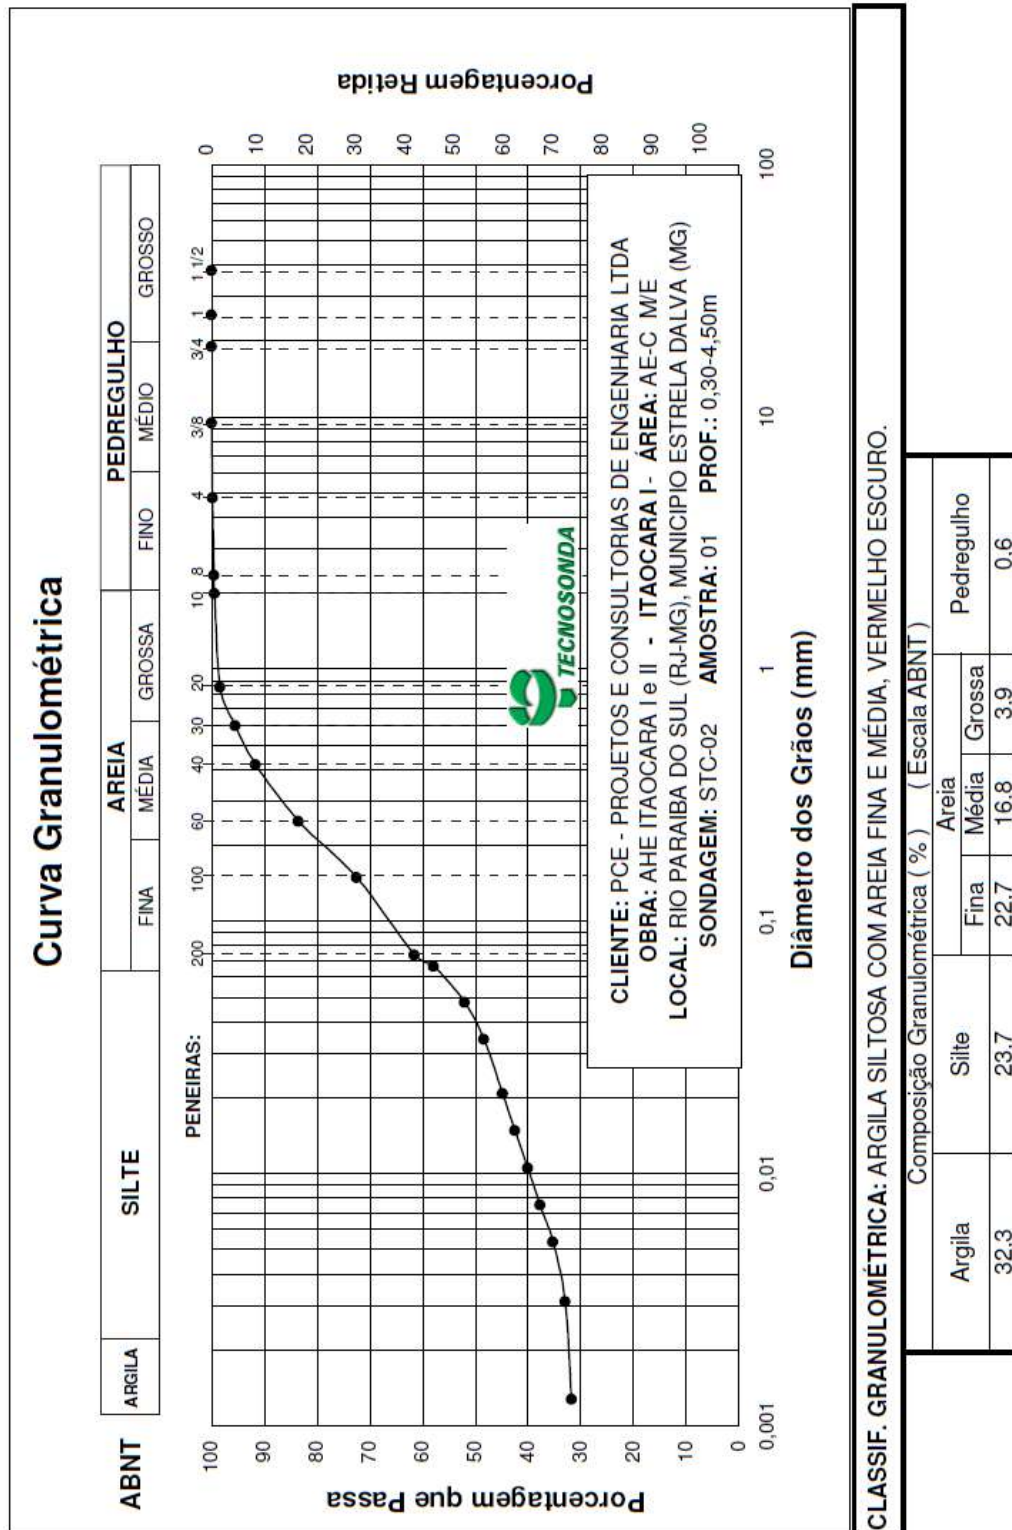

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO

SONDAGEM	PEC-05	Prof.:	0,30-2,50m
Local:	1		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	


	Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos					
	Cápsula n°	40	76	76	Temperatura (°C)	22			
Amostra total úmida (g)	1000,00	Peso Cápsula (g)	14,66	15,78	15,78	Picnômetro n°	1	3	3
Retida acumulada n° 10 (g)	1,71	Cápsula e solo úmido (g)	50,88	45,32	45,32	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando n° 10 úmida (g)	998,29	Cápsula e solo seco (g)	49,40	44,17	44,17	Pic + Solo Seco (g)	212,69	214,44	214,44
Passando n° 10 seca (g)	958,78	Água (g)	1,48	1,15	1,15	Pic + Água (g)	670,91	664,30	664,30
Água (g)	39,51	Solo seco (g)	34,74	28,39	28,39	Pic + Solo + Água (g)	700,96	694,38	694,40
Amostra total seca (g)	960,49	Umidade higroscópica (%)	4,26	4,05	4,05	Solo Seco (g)	49,46	49,57	49,57
		Média h (%)		4,1		Fator de Correção (K)		0,9978	
		Fc = 100/(100+w)		0,960		Densidade Real (Gs)	2,543	2,538	2,540
						Média		2,540	

OBS.:

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	0,00	0,00	0,00	100,00	4,8
N° 8	0,81	0,08	0,08	99,92	2,36
N° 10	1,71	0,09	0,17	99,83	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL							
Amostra parcial úmida (g):	70,00	Material retido			Amostra parcial seca (g):		67,23
Peneira n°	Material retido			% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)	
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada				
16	2,27	3,38	3,38	96,62	96,46	0,85	
30	7,16	7,27	10,65	89,35	89,20	0,60	
40	11,05	5,79	16,44	83,56	83,42	0,42	
50	14,36	4,92	21,36	78,64	78,51	0,25	
100	21,12	10,06	31,41	68,59	68,47	0,15	
200	26,66	8,24	39,66	60,34	60,24	0,074	

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):			2,540				Densímetro N°		
Seção da proveta (cm2):			28,32						
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispensor	Leitura Corrigida	Viscosidade (g.s/cm2)	Altura de queda (cm)	Diâmetro (mm)	% amostr. total
	0,5	1,0250	24	1,0017	0,0233	9,34E-06	12,52	0,0675	57,06
	1	1,0220	24	1,0017	0,0203	9,34E-06	13,11	0,0489	49,72
	2	1,0190	24	1,0017	0,0173	9,34E-06	13,71	0,0353	42,39
	5	1,0175	24	1,0017	0,0158	9,34E-06	12,70	0,0215	38,72
	10	1,0165	24	1,0017	0,0148	9,34E-06	12,90	0,0153	36,28
	20	1,0155	24	1,0017	0,0138	9,34E-06	13,09	0,0109	33,83
	40	1,0145	24	1,0017	0,0128	9,34E-06	13,29	0,0078	31,39
	80	1,0135	24	1,0017	0,0118	9,34E-06	13,49	0,0055	28,94
	240	1,0125	24	1,0017	0,0108	9,34E-06	13,69	0,0032	26,50
	1440	1,0120	24	1,0017	0,0103	9,34E-06	13,78	0,0013	25,28

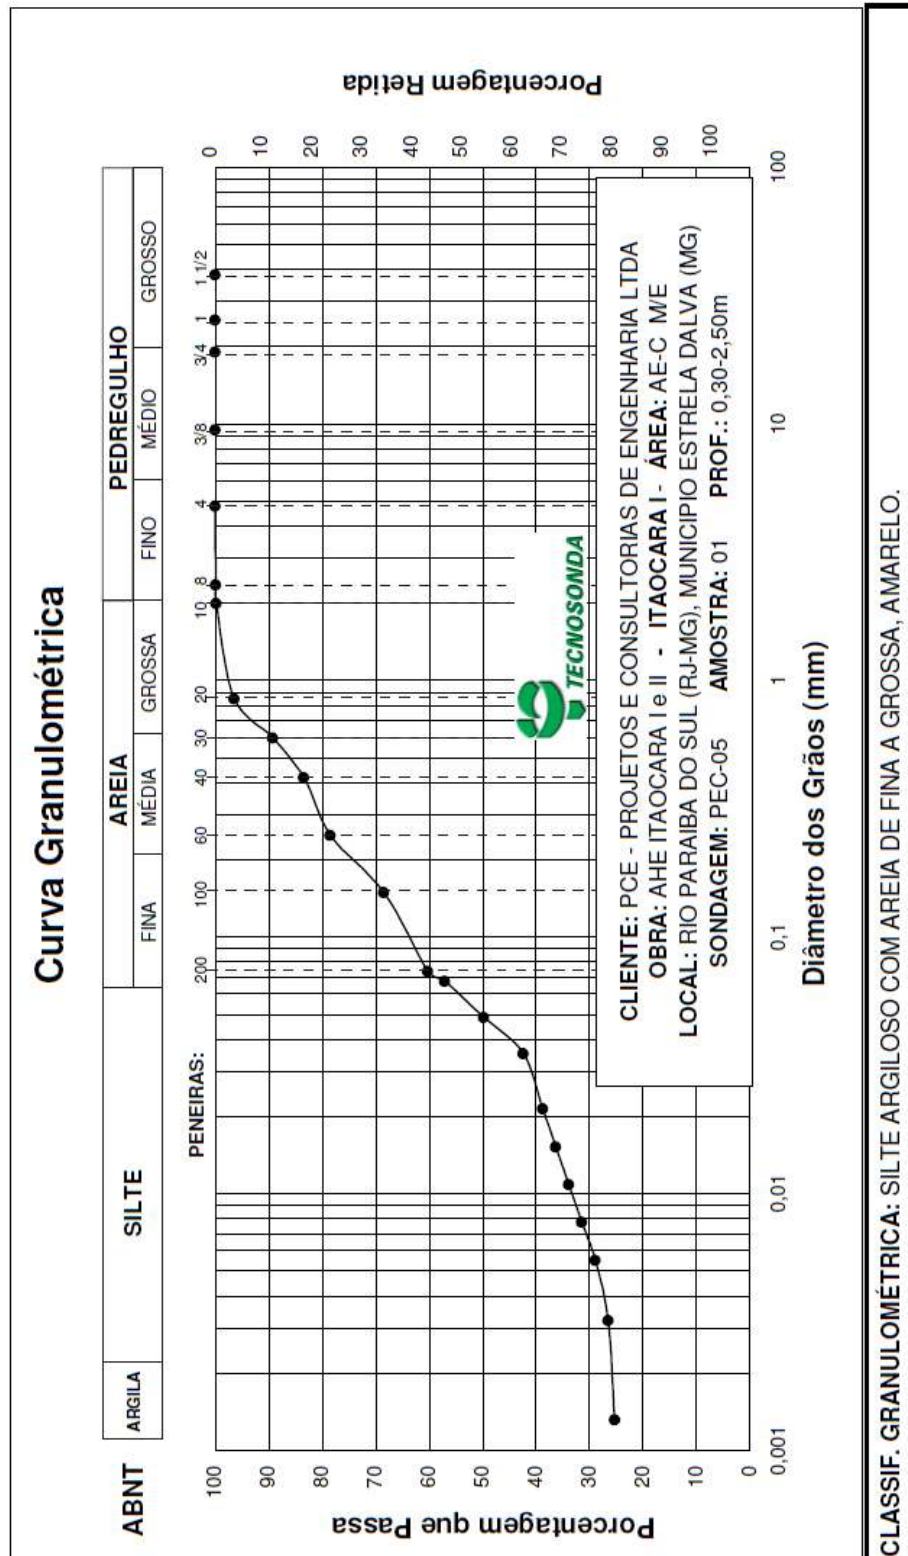

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	PEC-05	Prof.:	2,50-5,00m
AMOSTRA	2		
Aluno(a):	Operador:	Visto:	Data:

	Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos					
	Cápsula n°	43	55	55	Temperatura (°C)	22			
Amostra total úmida (g)	1000,00	Peso Cápsula (g)	15,50	12,41	12,41	Picnômetro n°	1	2	2
Retida acumulada n° 10 (g)	3,73	Cápsula e solo úmido (g)	49,34	46,31	46,31	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando n° 10 úmida (g)	996,27	Cápsula e solo seco (g)	49,05	46,04	46,04	Pic + Solo Seco (g)	213,23	215,04	215,04
Passando n° 10 seca (g)	988,13	Água (g)	0,29	0,27	0,27	Pic + Água (g)	670,89	617,35	617,35
Água (g)	8,14	Solo seco (g)	33,55	33,63	33,63	Pic + Solo + Água (g)	701,94	648,52	648,52
Amostra total seca (g)	991,86	Umidade higroscópica (%)	0,86	0,80	0,80	Solo Seco (g)	50,00	50,17	50,17
OBS.:		Média h (%)	0,8			Fator de Correção (K)	0,9978		
		Fc = 100/(100+w)	0,992			Densidade Real (Gs)	2,633	2,635	2,635
						Média	2,634		

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	0,00	0,00	0,00	100,00	4,8
N° 8	1,76	0,18	0,18	99,82	2,36
N° 10	3,73	0,20	0,37	99,63	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g):	70,00	Material retido			Amostra parcial seca (g): 69,43	
Peneira n°	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada	% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
30	10,13	9,85	14,59	85,41	85,09	0,60
40	15,05	7,09	21,68	78,32	78,03	0,42
50	18,81	5,42	27,09	72,91	72,64	0,25
100	23,94	7,39	34,48	65,52	65,27	0,15
200	26,66	3,92	38,40	61,60	61,37	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,634		Densímetro N°					
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro n	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispensor	Leitura Corrigida	Viscosidade (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0280	24	1,0017	0,0263	9,34E-06	11,93	0,0640	60,82
	1	1,0270	24	1,0017	0,0253	9,34E-06	12,13	0,0456	58,51
	2	1,0260	24	1,0017	0,0243	9,34E-06	12,33	0,0325	56,20
	5	1,0250	24	1,0017	0,0233	9,34E-06	11,22	0,0196	53,89
	10	1,0245	24	1,0017	0,0228	9,34E-06	11,32	0,0139	52,74
	20	1,0235	24	1,0017	0,0218	9,34E-06	11,52	0,0099	50,43
	40	1,0225	24	1,0017	0,0208	9,34E-06	11,72	0,0071	48,12
	80	1,0215	24	1,0017	0,0198	9,34E-06	11,91	0,0051	45,81
	240	1,0210	24	1,0017	0,0193	9,34E-06	12,01	0,0029	44,66
	1440	1,0205	24	1,0017	0,0188	9,34E-06	12,11	0,0012	43,50

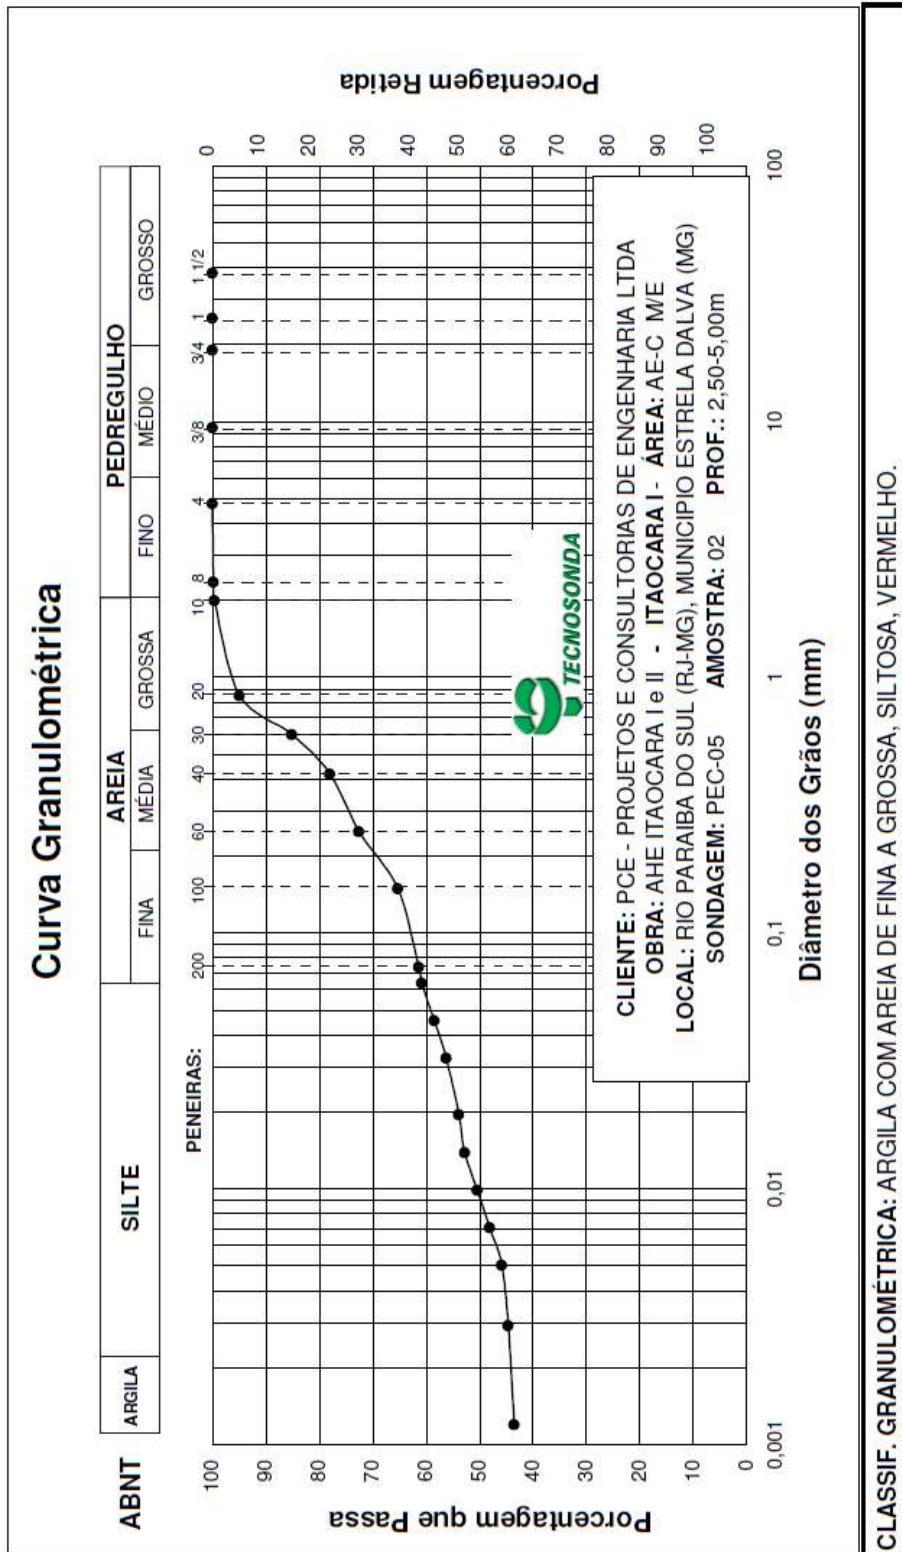

CLASSIF. GRANULOMÉTRICA: ARGILA COM AREIA DE FINA A GROSSA, SILTOSA, VERMELHO.

Composição Granulométrica (%) (Escala ABNT)				
Argila	Silte	Areia		Pedregulho
		FINA	GROSSA	
44,2	16,2	9,0	14,5	0,4

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO

SONDAGEM	STE-01	Prof.:	0,30-5,00m
AMOSTRA	1+2		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	


	Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos					
	Cápsula n°	49	69	69	Temperatura (°C)	22			
Amostra total úmida (g)	1500,00	Peso Cápsula (g)	13,71	14,55	14,55	Picnômetro n°	1	2	2
Retida acumulada n° 10 (g)	24,46	Cápsula e solo úmido (g)	41,27	49,87	49,87	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando n° 10 úmida (g)	1475,54	Cápsula e solo seco (g)	40,41	48,77	48,77	Pic + Solo Seco (g)	212,43	214,67	214,67
Passando n° 10 seca (g)	1429,56	Água (g)	0,86	1,10	1,10	Pic + Água (g)	671,09	617,58	617,58
Água (g)	45,98	Solo seco (g)	26,70	34,22	34,22	Pic + Solo + Água (g)	701,50	648,35	648,35
Amostra total seca (g)	1454,02	Umidade higroscópica (%)	3,22	3,21	3,21	Solo Seco (g)	49,20	49,80	49,80
		Média h (%)	3,2			Fator de Correção (K)	0,9980		
		Fc = 100/(100+w)	0,969			Densidade Real (Gs)	2,613	2,612	2,612
						Média	2,612		

OBS.:

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	0,00	0,00	0,00	100,00	4,8
N° 8	6,28	0,42	0,42	99,58	2,36
N° 10	24,46	1,21	1,63	98,37	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g): 70,00			Amostra parcial seca (g): 67,82			
Peneira n°	Material retido			% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada			
16	2,57	3,79	3,79	96,21	94,64	0,85
30	8,16	8,24	12,03	87,97	86,53	0,60
40	12,77	6,80	18,83	81,17	79,85	0,42
50	16,24	5,12	23,95	76,05	74,81	0,25
100	22,03	8,54	32,48	67,52	66,42	0,15
200	25,07	4,48	36,97	63,03	62,01	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3): 2,612							Densímetro N°		
Seção da proveta (cm2): 28,32									
Data	Tempo (min)	Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispersor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0270	24	1,0017	0,0253	9,34E-06	12,13	0,0650	59,46
	1,02	1,0255	24	1,0017	0,0238	9,34E-06	12,42	0,0460	55,93
	2	1,0240	24	1,0017	0,0223	9,34E-06	12,72	0,0333	52,41
	5	1,0230	24	1,0017	0,0213	9,34E-06	11,62	0,0201	50,06
	10	1,0220	24	1,0017	0,0203	9,34E-06	11,81	0,0143	47,72
	20	1,0210	24	1,0017	0,0193	9,34E-06	12,01	0,0102	45,37
	40	1,0200	24	1,0017	0,0183	9,34E-06	12,21	0,0073	43,02
	80	1,0190	24	1,0017	0,0173	9,34E-06	12,41	0,0052	40,68
	240	1,0180	24	1,0017	0,0163	9,34E-06	12,60	0,0030	38,33
	1440	1,0175	24	1,0017	0,0158	9,34E-06	12,70	0,0012	37,16

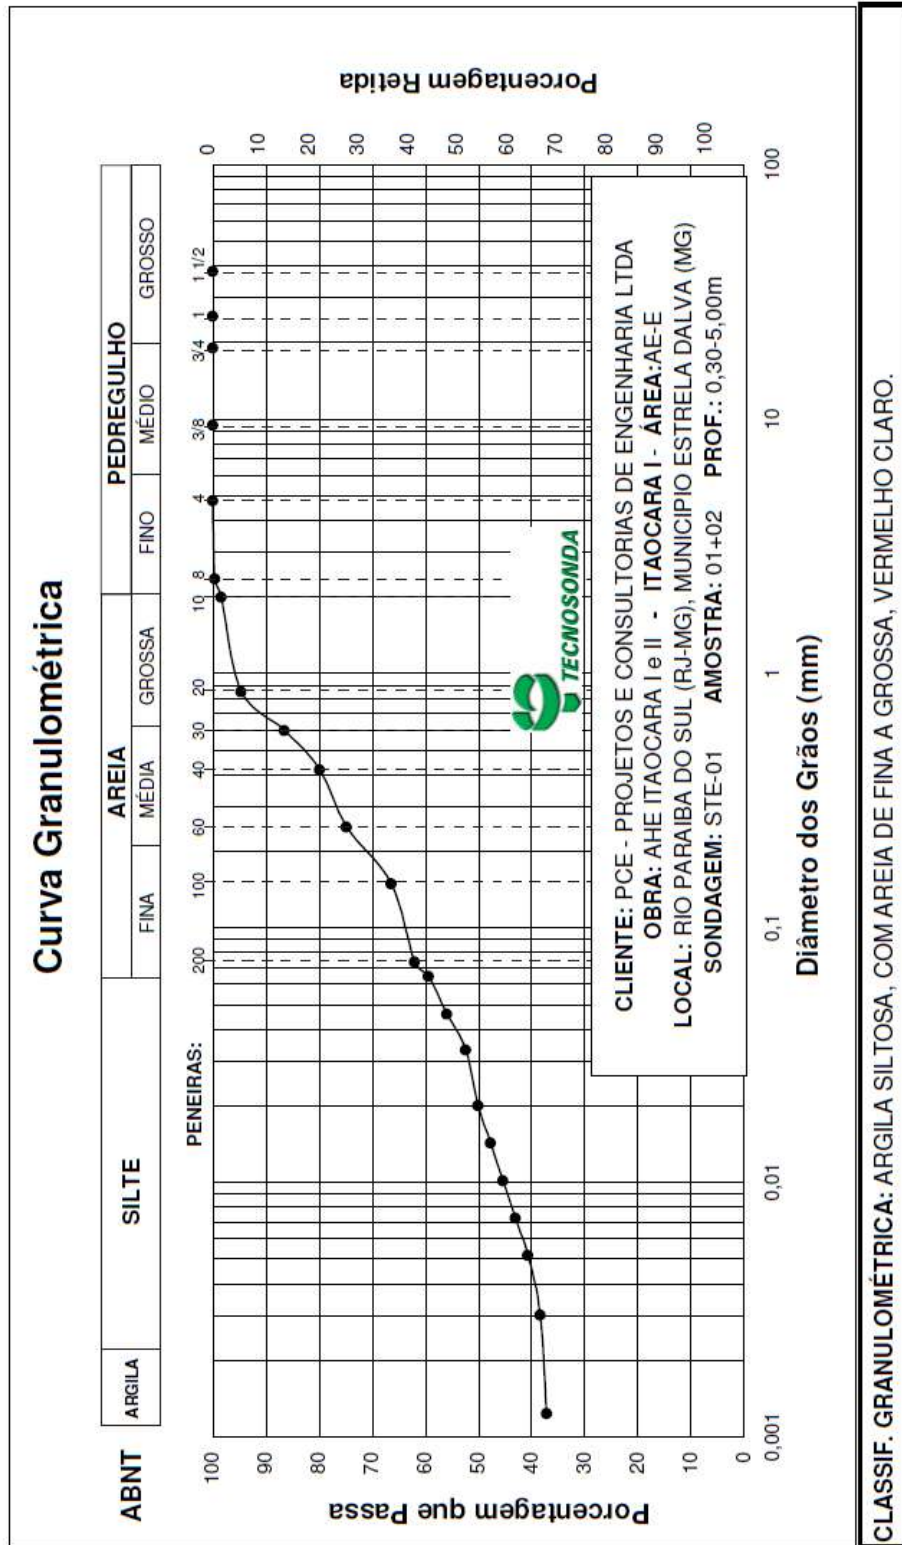

CLASSIF. GRANULOMÉTRICA: ARGILA SILTOSA, COM AREIA DE FINA A GROSSA, VERMELHO CLARO.

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO

SONDAGEM	STF-01	Prof.:	0,30-5,00m
AMOSTRA	1+2		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	

		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos				
		Cápsula nº	3	29	29	Temperatura (°C)	21		
Amostra total úmida (g)	1500,00	Peso Cápsula (g)	9,31	14,27	14,27	Picnômetro nº	1	2	2
Retida acumulada nº 10 (g)	3,62	Cápsula e solo úmido (g)	39,33	45,29	45,29	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando nº 10 úmida (g)	1496,38	Cápsula e solo seco (g)	37,92	43,80	43,80	Pic + Solo Seco (g)	212,18	215,06	215,06
Passando nº 10 seca (g)	1425,03	Água (g)	1,41	1,49	1,49	Pic + Água (g)	670,99	617,49	617,49
Água (g)	71,35	Solo seco (g)	28,61	29,53	29,53	Pic + Solo + Água (g)	700,67	648,01	648,01
Amostra total seca (g)	1428,65	Umidade higroscópica (%)	4,93	5,05	5,05	Solo Seco (g)	48,95	50,19	50,19
		Média h (%)	5,0			Fator de Correção (K)	0,9978		
		Fc = 100/(100+w)	0,952			Densidade Real (Gs)	2,535	2,546	2,546
						Média	2,542		


OBS.:

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira nº	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
Nº 4	0,00	0,00	0,00	100,00	4,8
Nº 8	3,05	0,20	0,20	99,80	2,36
Nº 10	3,62	0,04	0,24	99,76	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g):	70,00				Amostra parcial seca (g):	66,66
Peneira nº	Material retido			% passa amost. parc.	% passa amost. total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada			
16	1,67	2,51	2,51	97,49	97,26	0,85
30	5,66	5,99	8,49	91,51	91,29	0,60
40	9,84	6,27	14,76	85,24	85,03	0,42
50	13,76	5,88	20,64	79,36	79,17	0,25
100	20,54	10,17	30,81	69,19	69,02	0,15
200	27,09	9,83	40,64	59,36	59,22	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,542					Densímetro Nº		
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispersor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0245	23	1,0018	0,0227	9,56E-06	12,62	0,0686	55,81
	1,02	1,0225	23	1,0018	0,0207	9,56E-06	13,02	0,0487	50,89
	2	1,0200	23	1,0018	0,0182	9,56E-06	13,51	0,0355	44,73
	5	1,0180	23	1,0018	0,0162	9,56E-06	12,60	0,0217	39,80
	10	1,0165	23	1,0018	0,0147	9,56E-06	12,90	0,0155	36,11
	20	1,0155	23	1,0018	0,0137	9,56E-06	13,09	0,0110	33,65
	40	1,0145	23	1,0018	0,0127	9,56E-06	13,29	0,0079	31,19
	80	1,0135	23	1,0018	0,0117	9,56E-06	13,49	0,0056	28,72
	240	1,0130	23	1,0018	0,0112	9,56E-06	13,59	0,0032	27,49
	1440	1,0125	23	1,0018	0,0107	9,56E-06	13,69	0,0013	26,26

Curva Granulométrica

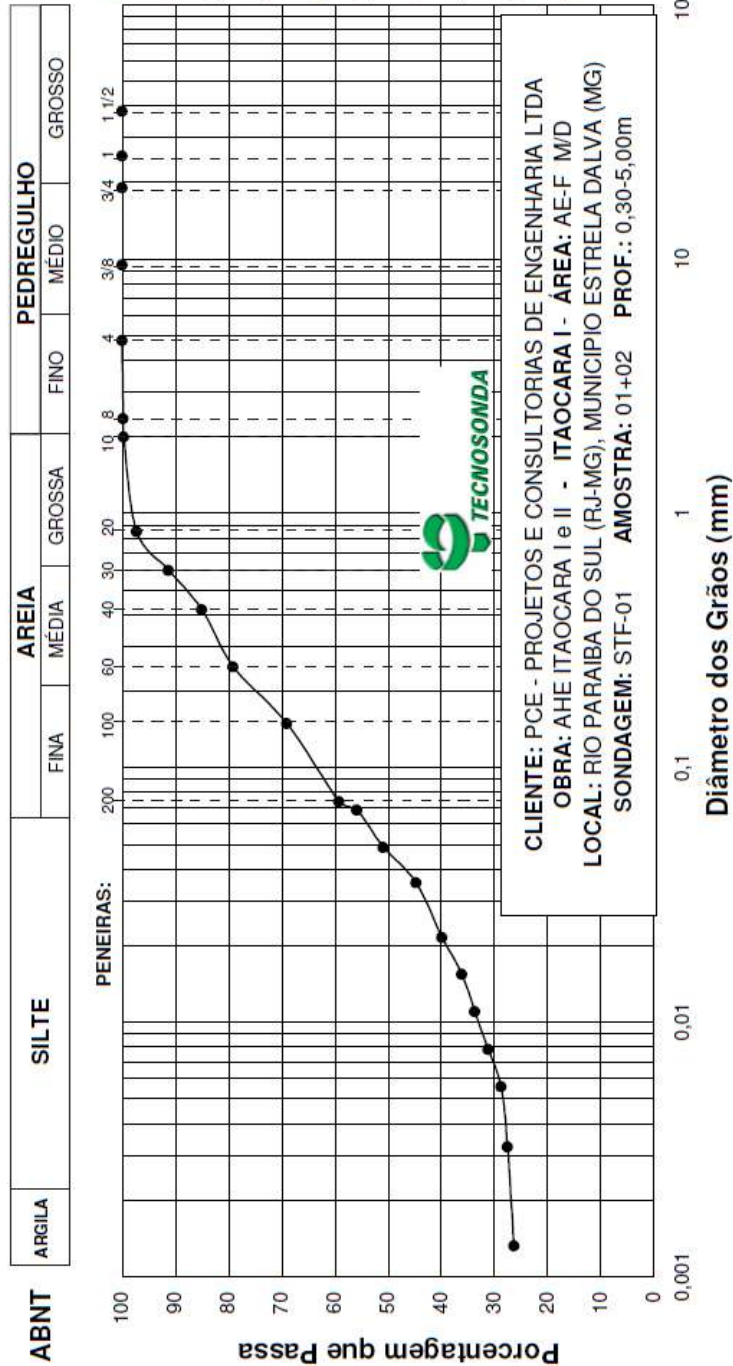

CLASSIF. GRANULOMÉTRICA: SILTE ARGILOSO COM AREIA DE FINA A GROSSA, AMARELO.

Composição Granulométrica (%) (Escala ABNT)			
Argila	26,8	Areia	
		Fina	20,8
Siltite	27,1	Média	16,6
		Grossa	8,5
		Pedregulho	
			0,2

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	STF-03	Prof.:	0,30-5,00m
AMOSTRA	1+2		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	

		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos		
		Cápsula n°	18	23	23	Temperatura (°C)	
						23	
Amostra total úmida (g)	1500,00	Peso Cápsula (g)	9,30	14,66	14,66	Picnômetro n°	1 2 2
Retida acumulada n° 10 (g)	82,01	Cápsula e solo úmido (g)	40,43	46,17	46,17	Picnômetro (g)	163,23 164,87 164,87
Passando n° 10 úmida (g)	1417,99	Cápsula e solo seco (g)	39,46	45,26	45,26	Pic + Solo Seco (g)	212,43 214,10 214,10
Passando n° 10 seca (g)	1375,96	Água (g)	0,97	0,91	0,91	Pic + Água (g)	670,69 617,34 617,34
Água (g)	42,03	Solo seco (g)	30,16	30,60	30,60	Pic + Solo + Água (g)	701,04 647,63 647,63
Amostra total seca (g)	1457,97	Umidade higroscópica (%)	3,22	2,97	2,97	Solo Seco (g)	49,20 49,23 49,23
		Média h (%)	3,1			Fator de Correção (K)	0,9976
		Fc = 100/(100+w)	0,970			Densidade Real (Gs)	2,604 2,593 2,593
OBS.:						Média	2,597

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	5,37	0,36	0,36	99,64	9,5
N° 4	24,07	1,25	1,60	98,40	4,8
N° 8	70,04	3,06	4,67	95,33	2,36
N° 10	82,01	0,80	5,47	94,53	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g):		Material retido			Amostra parcial seca (g):	
70,00					67,93	
Peneira n°	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada	% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
30	6,97	6,46	10,26	89,74	84,83	0,60
40	11,01	5,95	16,21	83,79	79,21	0,42
50	14,33	4,89	21,10	78,90	74,59	0,25
100	21,56	10,64	31,74	68,26	64,53	0,15
200	26,37	7,08	38,82	61,18	57,83	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,597						Densímetro N°	
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispensor	Leitura Corrigida	Viscosidade (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amostr. total
	0,5	1,0260	24	1,0017	0,0243	9,34E-06	12,33	0,0658	54,99
	1,02	1,0240	24	1,0017	0,0223	9,34E-06	12,72	0,0468	50,47
	2	1,0230	24	1,0017	0,0213	9,34E-06	12,92	0,0337	48,21
	5	1,0215	24	1,0017	0,0198	9,34E-06	11,91	0,0205	44,82
	10	1,0200	24	1,0017	0,0183	9,34E-06	12,21	0,0146	41,44
	20	1,0185	24	1,0017	0,0168	9,34E-06	12,50	0,0105	38,05
	40	1,0175	24	1,0017	0,0158	9,34E-06	12,70	0,0075	35,79
	80	1,0165	24	1,0017	0,0148	9,34E-06	12,90	0,0053	33,53
	240	1,0160	24	1,0017	0,0143	9,34E-06	13,00	0,0031	32,40
	1440	1,0155	24	1,0017	0,0138	9,34E-06	13,09	0,0013	31,27

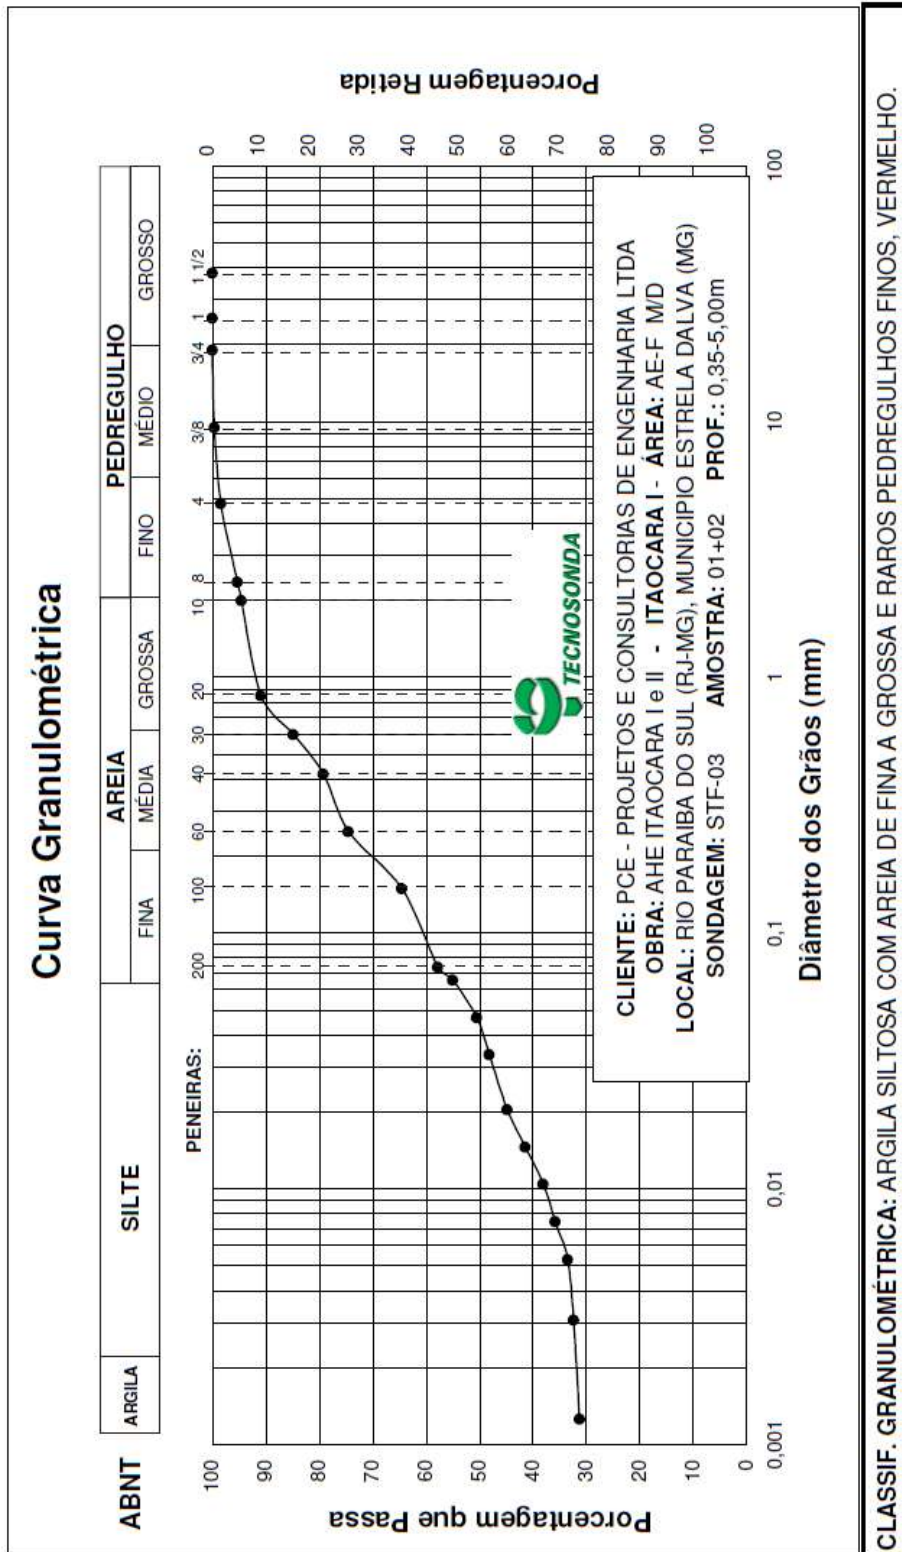

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	STG-02	Prof.:	2,00-3,00m
AMOSTRA	1		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	

		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos		
		Cápsula n°	37	69	69	Temperatura (°C)	23
		Peso Cápsula (g)	13,71	14,55	14,55	Picnômetro n°	1 3 3
		Cápsula e solo úmido (g)	49,61	55,11	55,11	Picnômetro (g)	163,23 164,87 164,87
		Cápsula e solo seco (g)	48,14	53,39	53,39	Pic + Solo Seco (g)	212,61 214,87 214,87
		Água (g)	1,47	1,72	1,72	Pic + Água (g)	670,96 617,31 617,31
		Solo seco (g)	34,43	38,84	38,84	Pic + Solo + Água (g)	700,99 647,85 647,85
		Umidade higroscópica (%)	4,27	4,43	4,43	Solo Seco (g)	49,38 50,00 50,00
		Média h (%)	4,4			Fator de Correção (K)	0,9978
		Fc = 100/(100+w)	0,958			Densidade Real (Gs)	2,546 2,564 2,564
						Média	2,558
OBS.:							

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	0,00	0,00	0,00	100,00	4,8
N° 8	0,50	0,05	0,05	99,95	2,36
N° 10	2,87	0,24	0,29	99,71	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g): 70,00		Material retido			Amostra parcial seca (g): 67,07	
Peneira n°	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada	% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
30	3,41	3,62	5,08	94,92	94,64	0,60
40	5,84	3,62	8,71	91,29	91,03	0,42
50	8,03	3,27	11,97	88,03	87,77	0,25
100	11,83	5,67	17,64	82,36	82,12	0,15
200	19,64	11,94	29,58	70,42	70,21	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3): 2,558							Densímetro N°		
Seção da proveta (cm2): 28,32									
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispensor	Leitura Corrigida	Viscosidade (g.s/cm2)	Altura de queda (cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0285	24	1,0017	0,0268	9,34E-06	11,83	0,0653	65,40
	1,02	1,0260	24	1,0017	0,0243	9,34E-06	12,33	0,0466	59,31
	2	1,0240	24	1,0017	0,0223	9,34E-06	12,72	0,0338	54,44
	5	1,0225	24	1,0017	0,0208	9,34E-06	11,72	0,0205	50,78
	10	1,0215	24	1,0017	0,0198	9,34E-06	11,91	0,0146	48,35
	20	1,0205	24	1,0017	0,0188	9,34E-06	12,11	0,0104	45,91
	40	1,0195	24	1,0017	0,0178	9,34E-06	12,31	0,0074	43,47
	80	1,0185	24	1,0017	0,0168	9,34E-06	12,50	0,0053	41,03
	240	1,0175	24	1,0017	0,0158	9,34E-06	12,70	0,0031	38,60
	1440	1,0170	24	1,0017	0,0153	9,34E-06	12,80	0,0013	37,38

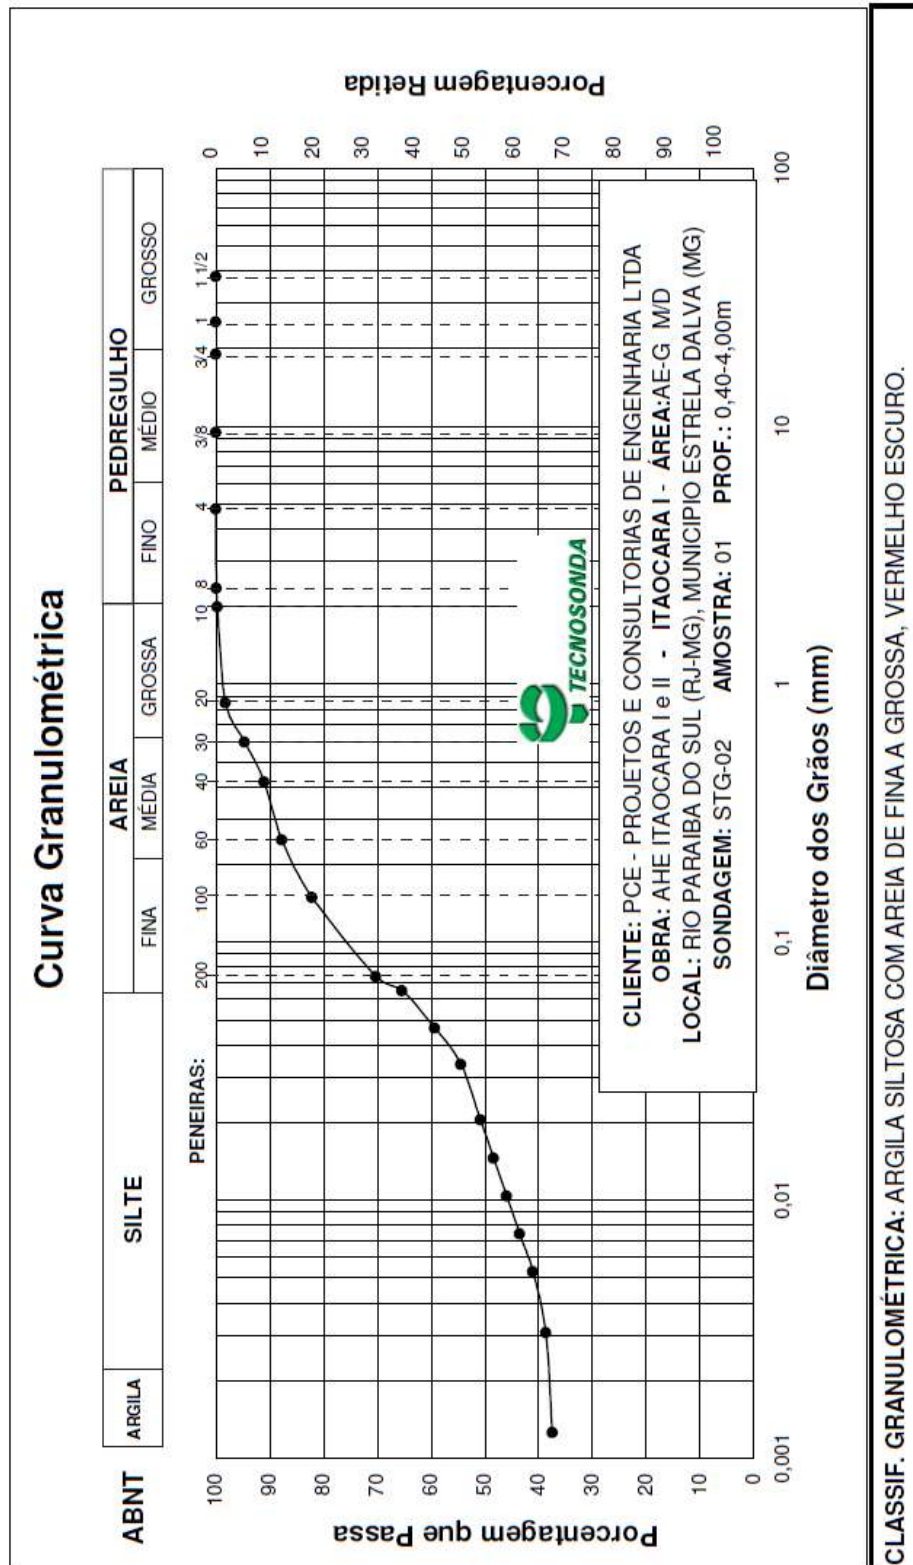

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	STH-02		Prof.:	0,30-5,50m	
AMOSTRA	1+2				
Aluno(a):		Operador:		Visto:	Data:

		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos		
		Cápsula nº	12	22	22	Temperatura (°C)	
						22	
Amostra total úmida (g)	1500,00	Peso Cápsula (g)	8,79	16,43	16,43	Picnômetro nº	1 2 2
Retida acumulada nº 10 (g)	8,37	Cápsula e solo úmido (g)	39,22	49,45	49,45	Picnômetro (g)	183,23 184,87 184,87
Passando nº 10 úmida (g)	1491,63	Cápsula e solo seco (g)	38,90	49,09	49,09	Pic + Solo Seco (g)	212,73 215,18 215,18
Passando nº 10 seca (g)	1475,58	Água (g)	0,32	0,36	0,36	Pic + Água (g)	671,11 617,60 617,60
Água (g)	16,07	Solo seco (g)	30,11	32,66	32,66	Pic + Solo + Água (g)	701,89 648,92 648,92
Amostra total seca (g)	1483,93	Umidade higroscópica (%)	1,06	1,10	1,10	Solo Seco (g)	49,50 50,31 50,31
OBS.:		Média h (%)	1,1			Fator de Correção (K)	0,9980
		Fc = 100/(100+w)	0,989			Densidade Real (Gs)	2,639 2,644 2,644
						Média	2,642

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira nº	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
Nº 4	2,64	0,18	0,18	99,82	4,8
Nº 8	7,65	0,33	0,51	99,49	2,36
Nº 10	8,37	0,05	0,56	99,44	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL							
Amostra parcial úmida (g):		70,00		Amostra parcial seca (g):		69,25	
Peneira nº	Material retido			% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)	
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada				
16	0,39	0,56	0,56	99,44	98,88	0,85	
30	1,05	0,95	1,52	98,48	97,93	0,60	
40	2,05	1,44	2,96	97,04	96,50	0,42	
50	5,66	5,21	8,17	91,83	91,31	0,25	
100	19,79	20,41	28,58	71,42	71,02	0,15	
200	28,03	11,90	40,48	59,52	59,19	0,074	

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):			2,642		Densímetro Nº				
Seção da proveta (cm2):			28,32						
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro n	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispensor	Leitura Corrigida	Viscosidade (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0265	24	1,0017	0,0248	9,34E-06	12,23	0,0646	57,29
	1,02	1,0250	24	1,0017	0,0233	9,34E-06	12,52	0,0458	53,83
	2	1,0240	24	1,0017	0,0223	9,34E-06	12,72	0,0330	51,52
	5	1,0230	24	1,0017	0,0213	9,34E-06	11,62	0,0199	49,22
	10	1,0225	24	1,0017	0,0208	9,34E-06	11,72	0,0141	48,06
	20	1,0220	24	1,0017	0,0203	9,34E-06	11,81	0,0100	46,91
	40	1,0215	24	1,0017	0,0198	9,34E-06	11,91	0,0071	45,76
	80	1,0210	24	1,0017	0,0193	9,34E-06	12,01	0,0051	44,60
	240	1,0200	24	1,0017	0,0183	9,34E-06	12,21	0,0029	42,30
	1440	1,0195	24	1,0017	0,0178	9,34E-06	12,31	0,0012	41,15

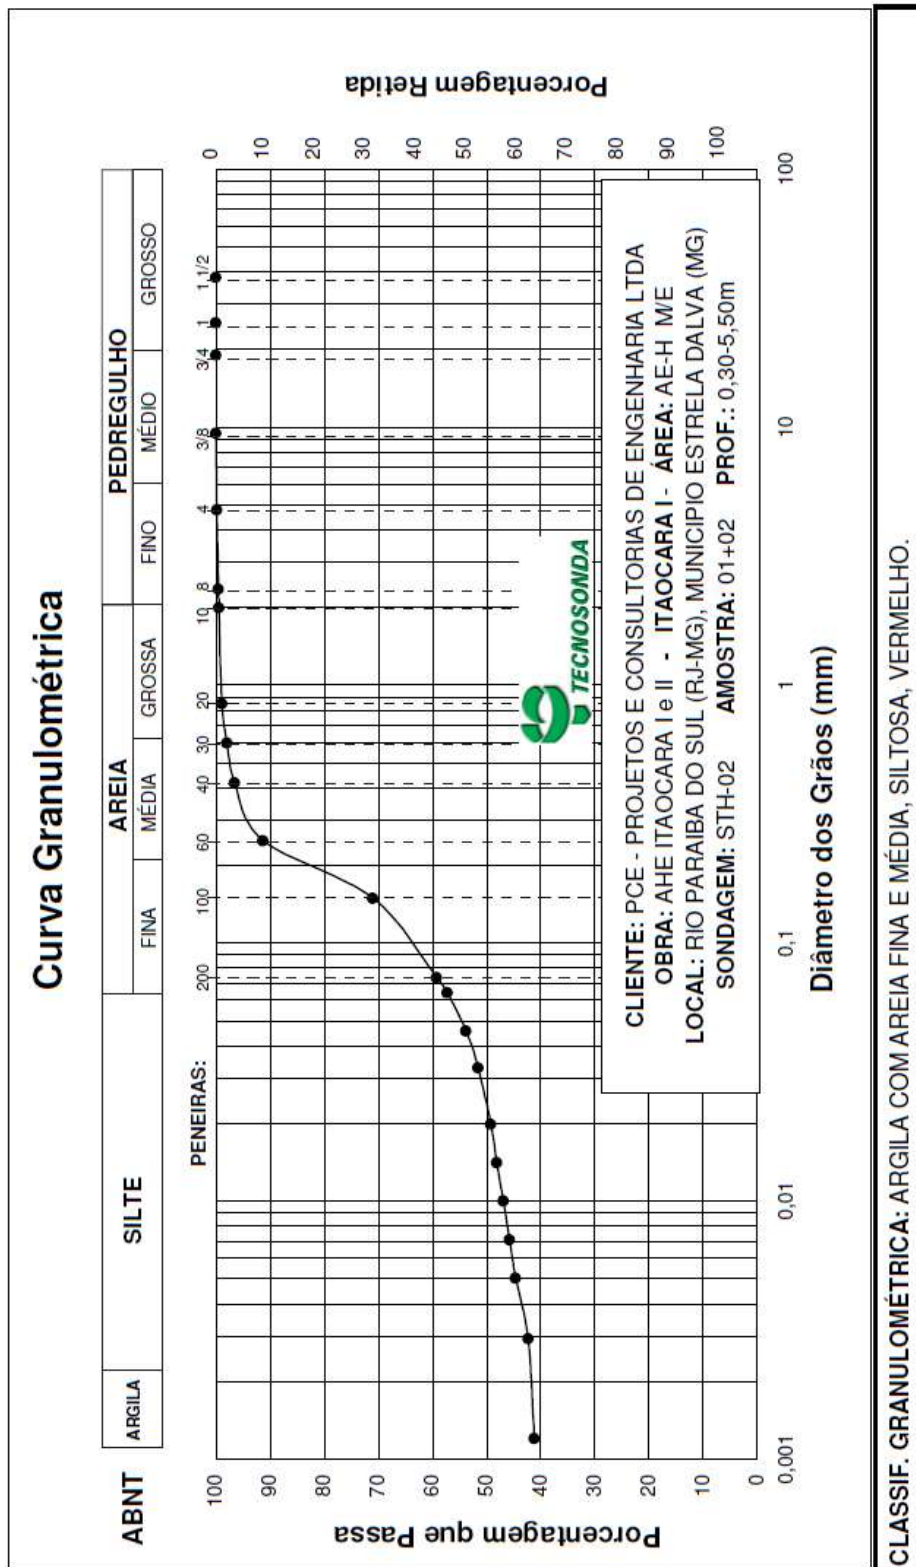

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO

SONDAGEM	STH-03	Prof.:	0,20-5,00m
AMOSTRA	1		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	


		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos				
		Cápsula n°	9	41	41	Temperatura (°C)	22		
Amostra total úmida (g)	1000,00	Peso Cápsula (g)	14,94	14,85	14,85	Picnômetro n°	1	2	2
Retida acumulada n° 10 (g)	10,47	Cápsula e solo úmido (g)	51,01	49,44	49,44	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando n° 10 úmida (g)	989,53	Cápsula e solo seco (g)	49,75	48,22	48,22	Pic + Solo Seco (g)	212,94	214,45	214,45
Passando n° 10 seca (g)	954,74	Água (g)	1,26	1,22	1,22	Pic + Água (g)	671,01	664,36	664,36
Água (g)	34,79	Solo seco (g)	34,81	33,37	33,37	Pic + Solo + Água (g)	701,42	694,64	694,64
Amostra total seca (g)	965,21	Umidade higroscópica (%)	3,62	3,66	3,66	Solo Seco (g)	49,71	49,58	49,58
		Média h (%)	3,6			Fator de Correção (K)	0,9980		
		Fc = 100/(100+w)	0,965			Densidade Real (Gs)	2,570	2,564	2,564
						Média	2,566		

Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	1,64	0,16	0,16	99,84	4,8
N° 8	4,19	0,26	0,42	99,58	2,36
N° 10	10,47	0,63	1,05	98,95	2,0

Peneira n°	Material retido			% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada			
16	1,18	1,75	1,75	98,25	97,22	0,85
30	2,91	2,56	4,31	95,69	94,69	0,60
40	5,79	4,28	8,57	91,43	90,47	0,42
50	9,2	5,05	13,62	86,38	85,47	0,25
100	14,82	8,32	21,94	78,06	77,24	0,15
200	17,63	4,16	26,10	73,90	73,12	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,566		Densímetro N°					
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispersor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0310	23	1,0018	0,0292	9,56E-06	11,34	0,0645	69,89
	1,02	1,0295	23	1,0018	0,0277	9,56E-06	11,64	0,0457	66,30
	2	1,0280	23	1,0018	0,0262	9,56E-06	11,93	0,0331	62,70
	5	1,0270	23	1,0018	0,0252	9,56E-06	10,83	0,0199	60,30
	10	1,0260	23	1,0018	0,0242	9,56E-06	11,03	0,0142	57,91
	20	1,0250	23	1,0018	0,0232	9,56E-06	11,22	0,0101	55,51
	40	1,0240	23	1,0018	0,0222	9,56E-06	11,42	0,0072	53,12
	80	1,0230	23	1,0018	0,0212	9,56E-06	11,62	0,0052	50,72
	240	1,0225	23	1,0018	0,0207	9,56E-06	11,72	0,0030	49,52
	1440	1,0220	23	1,0018	0,0202	9,56E-06	11,81	0,0012	48,32

Curva Granulométrica

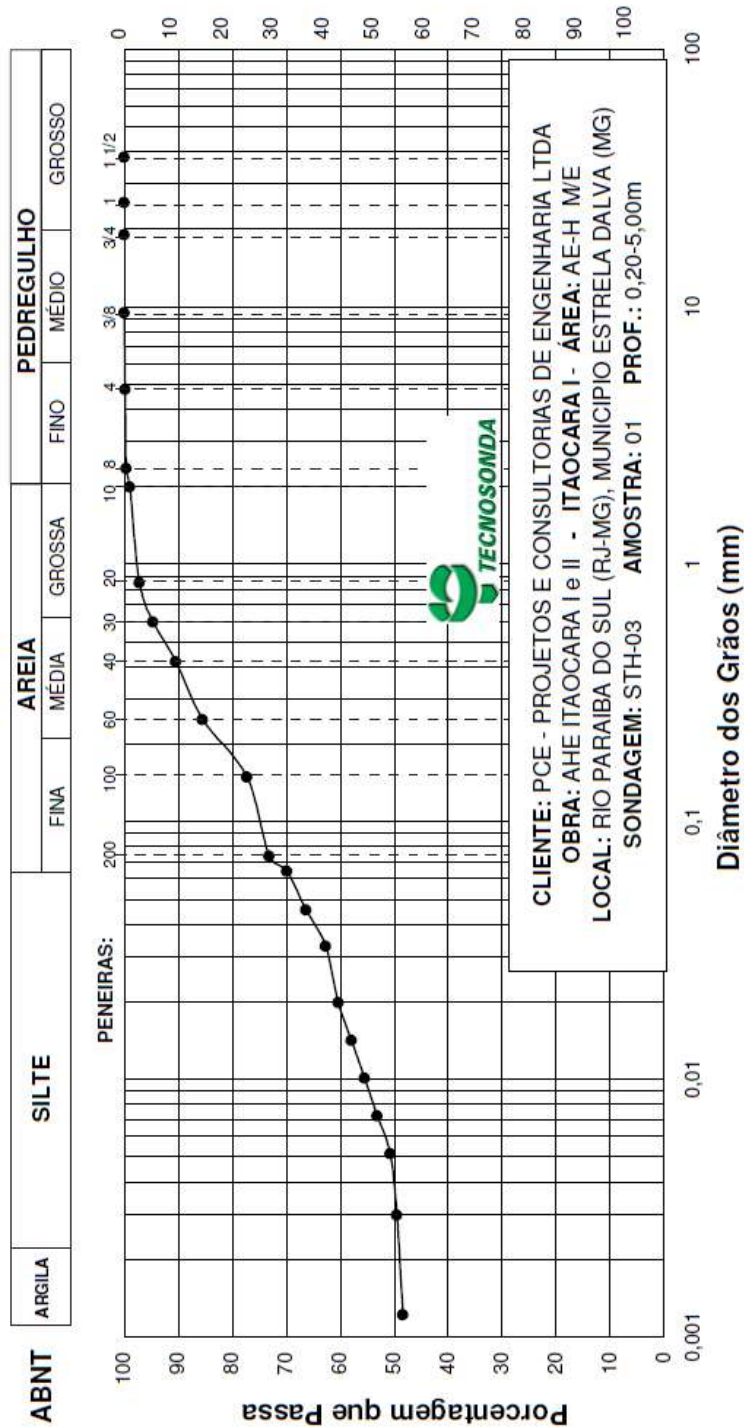

CLASSIF. GRANULOMÉTRICA: ARGILA SILTOSA COM AREIA FINA E MÉDIA, VERMELHO ESCURO.

Composição Granulométrica (%) (Escala ABNT)			
Argila	Silte	Pedregulho	
	49,0	20,2	1,0
		Finas	Grossas
		12,7	4,3
		Médias	
		12,8	

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	STI-03	Prof.:	0,30-6,70m
AMOSTRA	1+2		
Aluno(a):	Operador:	Visto:	Data:

		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos			
		Cápsula nº	16	39	39	Temperatura (°C)		
Amostra total úmida (g)	1500,00	Peso Cápsula (g)	9,86	14,94	14,94	Pícnômetro nº		
Retida acumulada nº 10 (g)	21,63	Cápsula e solo úmido (g)	44,51	45,59	45,59	Pícnômetro (g)		
Passando nº 10 úmida (g)	1478,37	Cápsula e solo seco (g)	43,97	45,13	45,13	Pic + Solo Seco (g)		
Passando nº 10 seca (g)	1455,90	Água (g)	0,54	0,46	0,46	Pic + Água (g)		
Água (g)	22,47	Solo seco (g)	34,11	30,19	30,19	Pic + Solo + Água (g)		
Amostra total seca (g)	1477,53	Umidade higroscópica (%)	1,58	1,52	1,52	Solo Seco (g)		
OBS.:		Média h (%)	1,5			Fator de Correção (K)		
		Fc = 100/(100+w)	0,985			Densidade Real (Gs)		
						Média		

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira nº	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
Nº 4	2,57	0,17	0,17	99,83	4,8
Nº 8	16,41	0,92	1,09	98,91	2,36
Nº 10	21,63	0,35	1,44	98,56	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g):	70,00	Material retido			Amostra parcial seca (g): 68,94	
Peneira nº	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada	% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
30	7,85	7,86	11,39	88,61	87,33	0,60
40	14,29	9,34	20,73	79,27	78,13	0,42
50	21,18	9,99	30,72	69,28	68,28	0,25
100	31,62	15,14	45,87	54,13	53,35	0,15
200	36,67	7,33	53,19	46,81	46,13	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,832					Densímetro Nº		
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispensor	Leitura Corrigida	Viscosidade (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0210	24	1,0017	0,0193	9,34E-06	13,31	0,0676	44,51
	1,02	1,0200	24	1,0017	0,0183	9,34E-06	13,51	0,0477	42,21
	2	1,0190	24	1,0017	0,0173	9,34E-06	13,71	0,0343	39,91
	5	1,0180	24	1,0017	0,0163	9,34E-06	12,80	0,0208	37,60
	10	1,0175	24	1,0017	0,0158	9,34E-06	12,70	0,0148	36,45
	20	1,0170	24	1,0017	0,0153	9,34E-06	12,80	0,0105	35,30
	40	1,0160	24	1,0017	0,0143	9,34E-06	13,00	0,0075	33,00
	80	1,0150	24	1,0017	0,0133	9,34E-06	13,19	0,0053	30,70
	240	1,0140	24	1,0017	0,0123	9,34E-06	13,39	0,0031	28,40
	1440	1,0130	24	1,0017	0,0113	9,34E-06	13,59	0,0013	26,10

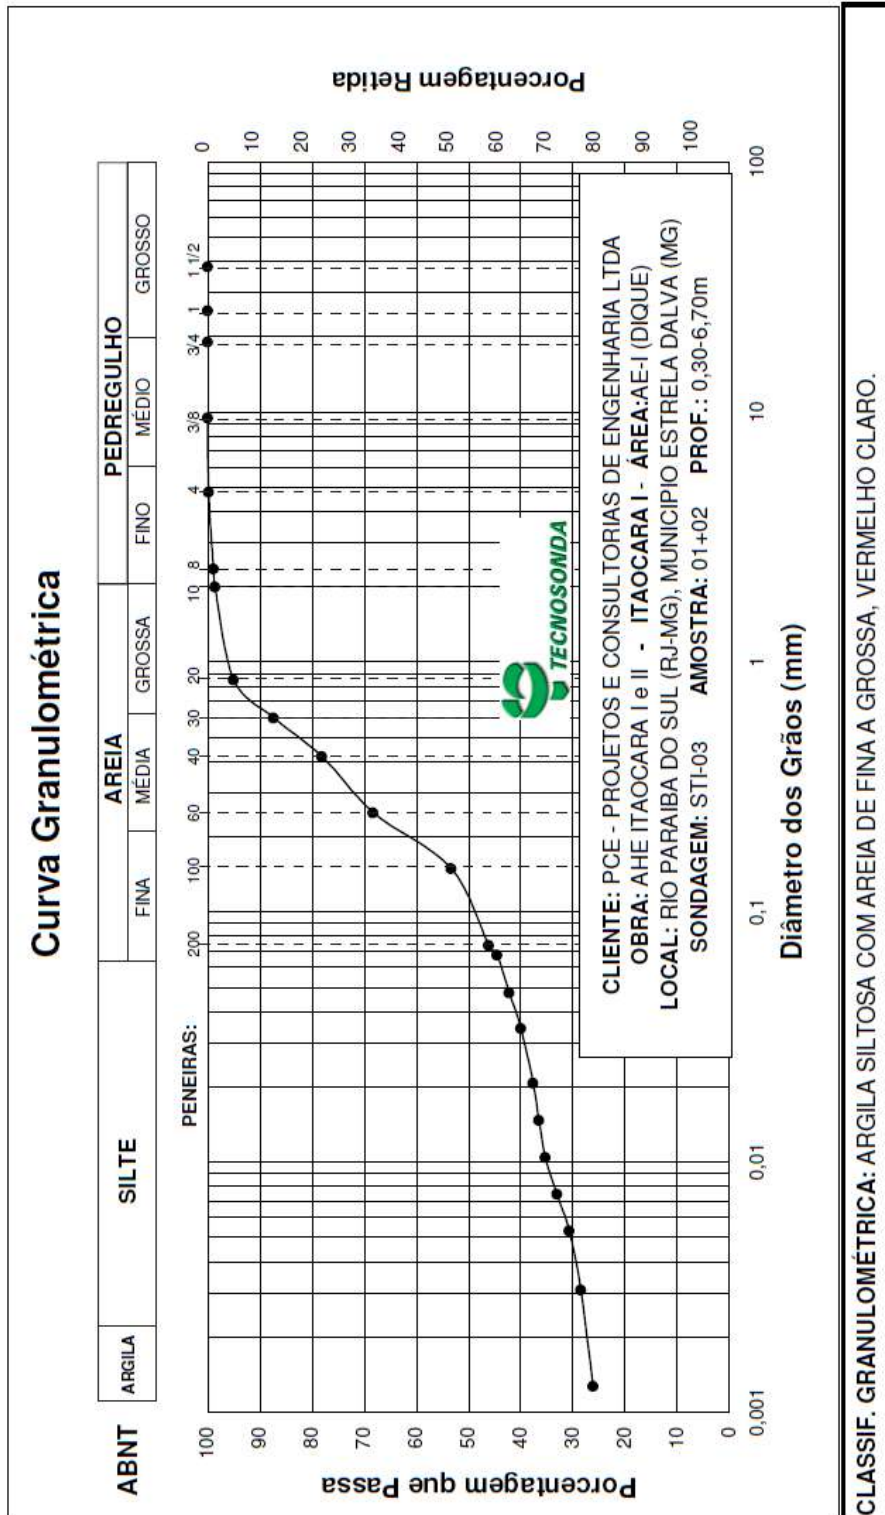

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	PI-01	Prof.:	3,00-3,40m
AMOSTRA	2		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	

		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos				
		Cápsula n°	37	41	41	Temperatura (°C)	22		
Amostra total úmida (g)	1000,00	Peso Cápsula (g)	13,71	14,85	14,85	Picnômetro n°	1	3	3
Retida acumulada n° 10 (g)	103,19	Cápsula e solo úmido (g)	39,58	45,33	45,33	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando n° 10 úmida (g)	896,81	Cápsula e solo seco (g)	38,82	44,36	44,36	Pic + Solo Seco (g)	213,33	214,87	214,87
Passando n° 10 seca (g)	889,00	Água (g)	0,76	0,97	0,97	Pic + Água (g)	670,69	684,72	684,72
Água (g)	27,81	Solo seco (g)	25,11	29,51	29,51	Pic + Solo + Água (g)	700,79	694,78	694,78
Amostra total seca (g)	972,19	Umidade higroscópica (%)	3,03	3,29	3,29	Solo Seco (g)	50,10	50,00	50,00
		Média h (%)	3,2			Fator de Correção (K)	0,9978		
OBS.:		Fc = 100/(100+w)	0,999			Densidade Real (Gs)	2,499	2,502	2,502
						Média	2,501		

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	12,22	1,22	1,22	98,78	4,8
N° 8	33,95	2,17	3,40	96,61	2,36
N° 10	103,19	6,92	10,32	89,68	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g):	70,00	Amostra parcial seca (g):			67,83	
Peneira n°	Material retido			% passa amostr. par.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada			
16	5,17	7,62	7,62	92,38	82,85	0,85
30	10,73	8,20	15,82	84,18	75,49	0,80
40	14,45	5,48	21,30	78,70	70,58	0,42
50	19,45	7,37	28,67	71,33	63,97	0,25
100	26,2	9,95	38,63	61,37	55,04	0,15
200	29,02	4,16	42,78	57,22	51,31	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,501		Densímetro N°					
Sepção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispensor	Leitura Corrigida	Viscosidade (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0245	24	1,0017	0,0228	9,34E-06	12,62	0,0687	50,22
	1	1,0230	24	1,0017	0,0213	9,34E-06	12,92	0,0491	46,93
	2	1,0210	24	1,0017	0,0193	9,34E-06	13,31	0,0353	42,53
	5	1,0195	24	1,0017	0,0178	9,34E-06	12,31	0,0214	39,23
	10	1,0180	24	1,0017	0,0163	9,34E-06	12,60	0,0153	35,93
	20	1,0170	24	1,0017	0,0153	9,34E-06	12,80	0,0109	33,73
	40	1,0160	24	1,0017	0,0143	9,34E-06	13,00	0,0078	31,53
	80	1,0155	24	1,0017	0,0138	9,34E-06	13,09	0,0055	30,43
	240	1,0140	24	1,0017	0,0123	9,34E-06	13,39	0,0032	27,13
	1440	1,0125	24	1,0017	0,0108	9,34E-06	13,69	0,0013	23,84

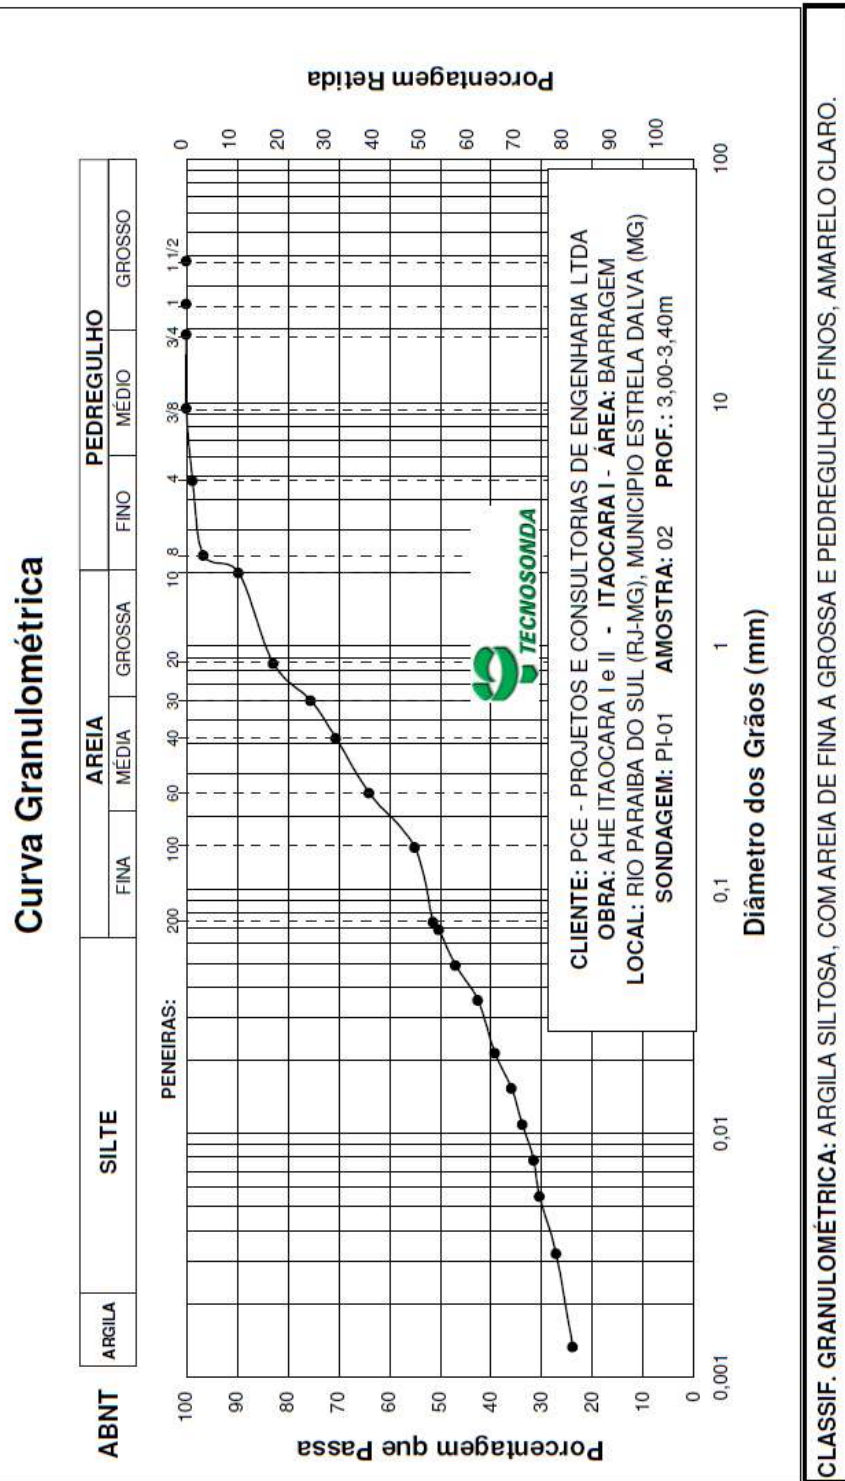

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	PI-01	Prof.:	1,20-1,50m
Local:	1		
Aluno(a):		Operador:	Visto: Data:

		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos		
		Cápsula nº	85	1011	1011	Temperatura (°C)	22
Amostra total úmida (g)	1083,00	Peso Cápsula (g)	14,00	16,15	16,15	Picnômetro nº	1 3 3
Retida acumulada nº 10 (g)	6,96	Cápsula e solo úmido (g)	45,12	49,09	49,09	Picnômetro (g)	163,23 164,87 164,87
Passando nº 10 úmida (g)	1076,04	Cápsula e solo seco (g)	44,19	48,18	48,18	Pic + Solo Seco (g)	213,29 214,87 214,87
Passando nº 10 seca (g)	1045,50	Água (g)	0,93	0,91	0,91	Pic + Água (g)	670,73 664,31 664,31
Água (g)	30,54	Solo seco (g)	30,19	32,03	32,03	Pic + Solo + Água (g)	701,13 694,65 694,65
Amostra total seca (g)	1052,46	Umidade higroscópica (%)	3,08	2,84	2,84	Solo Seco (g)	50,06 50,00 50,00
		Média h (%)	2,9			Fator de Correção (K)	0,9978
		Fc = 100/(100+w)	0,972			Densidade Real (Gs)	2,541 2,538 2,538
						Média	2,539

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira nº	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
Nº 4	3,91	0,36	0,36	99,64	4,8
Nº 8	6,16	0,21	0,57	99,43	2,36
Nº 10	6,96	0,07	0,64	99,36	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Peneira nº	Amostra parcial úmida (g): 70,00	Material retido		Amostra parcial seca (g): 68,01		
		Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada	% passa amostr. parc.	% passa amostr. total
16	0,68	1,00	1,00	99,00	98,36	0,85
30	2,48	2,65	3,65	96,35	95,73	0,60
40	5,25	4,07	7,72	92,28	91,69	0,42
50	8,13	4,23	11,95	88,05	87,48	0,25
100	14,03	8,67	20,63	79,37	78,86	0,15
200	18,18	6,10	26,73	73,27	72,80	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3): 2,539		Seção da proveta (cm2): 28,32					Densímetro Nº		
Data	Tempo (min)	Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispensor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amostr. total
	0,5	1,0315	22	1,0020	0,0295	9,80E-06	11,24	0,0656	70,98
	1	1,0300	22	1,0020	0,0280	9,80E-06	11,54	0,0470	67,37
	2	1,0290	22	1,0020	0,0270	9,80E-06	11,73	0,0335	64,96
	5	1,0285	22	1,0020	0,0265	9,80E-06	10,53	0,0201	63,76
	10	1,0280	22	1,0020	0,0260	9,80E-06	10,63	0,0143	62,55
	20	1,0270	22	1,0020	0,0250	9,80E-06	10,83	0,0102	60,15
	40	1,0260	22	1,0020	0,0240	9,80E-06	11,03	0,0073	57,74
	80	1,0250	22	1,0020	0,0230	9,80E-06	11,22	0,0052	55,34
	240	1,0240	22	1,0020	0,0220	9,80E-06	11,42	0,0030	52,93
	1440	1,0235	22	1,0020	0,0215	9,80E-06	11,62	0,0012	51,73

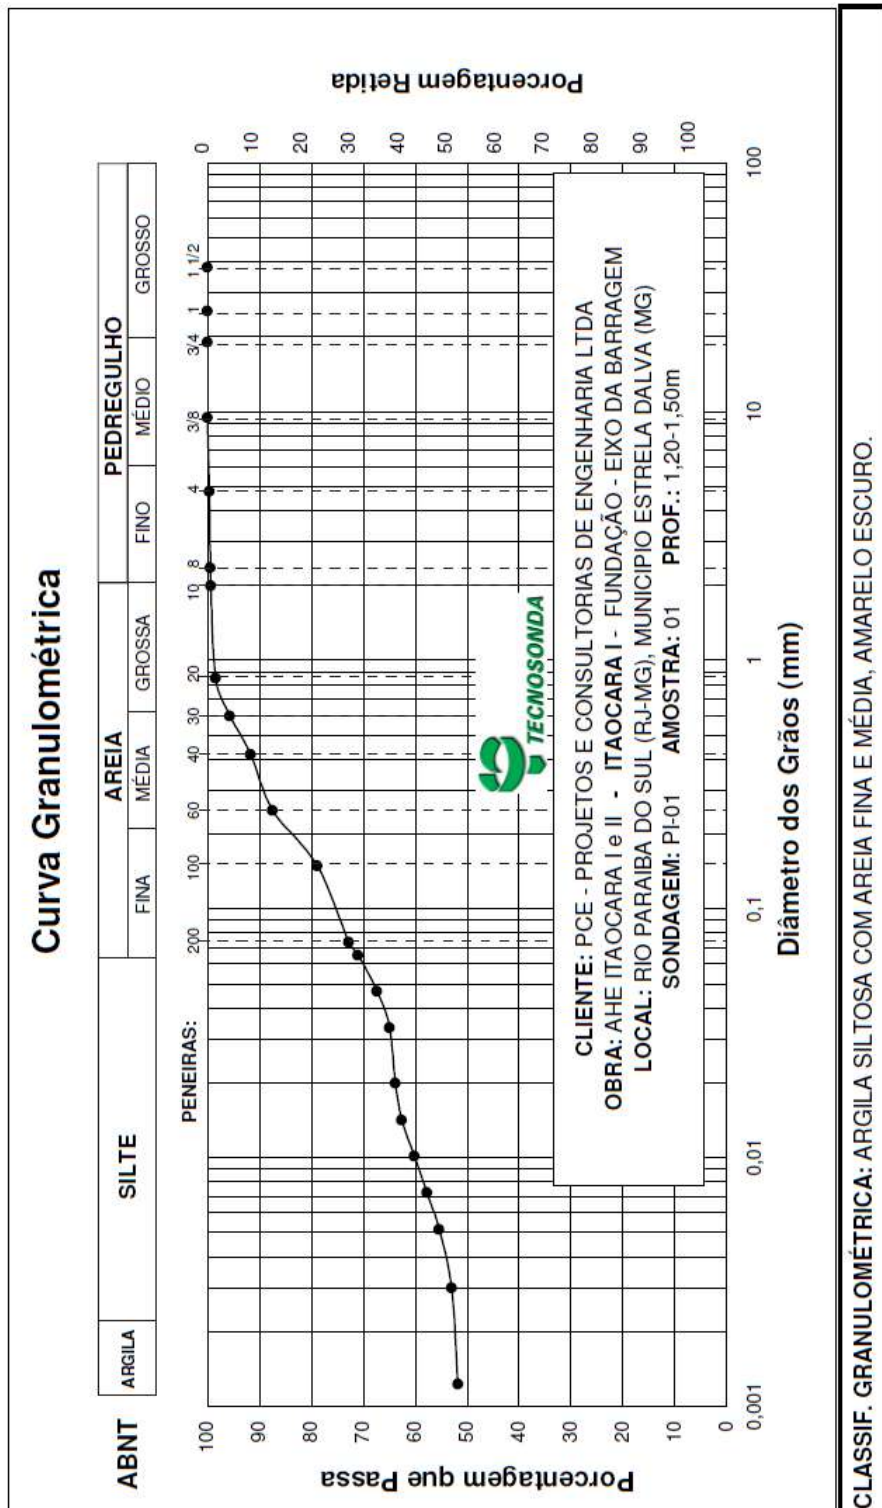

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	PI-02	Prof.:	2,20-2,50m
AMOSTRA	1		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	


		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos				
		Cápsula n°	40	79	79	Temperatura (°C)	19		
Amostra total úmida (g)	977,00	Peso Cápsula (g)	14,86	14,77	14,77	Picnômetro n°	1	3	3
Retida acumulada n° 10 (g)	28,53	Cápsula e solo úmido (g)	46,63	47,65	47,65	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando n° 10 úmida (g)	948,47	Cápsula e solo seco (g)	45,79	46,75	46,75	Pic + Solo Seco (g)	212,81	214,88	214,88
Passando n° 10 seca (g)	922,85	Água (g)	0,84	0,90	0,90	Pic + Água (g)	671,72	664,50	664,50
Água (g)	25,62	Solo seco (g)	31,13	31,98	31,98	Pic + Solo + Água (g)	701,94	694,98	694,94
Amostra total seca (g)	951,38	Umidade higroscópica (%)	2,70	2,81	2,81	Solo Seco (g)	49,58	50,01	50,01
		Média h (%)	2,8			Fator de Correção (K)	0,9984		
OBS.:		Fc = 100/(100+w)	0,973			Densidade Real (Gs)	2,557	2,554	2,551
						Média	2,554		


Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	2,10	0,21	0,21	99,79	9,5
N° 4	11,51	0,96	1,18	98,82	4,8
N° 8	24,98	1,38	2,56	97,44	2,36
N° 10	28,53	0,36	2,92	97,08	2,0

Peneira n°	Material retido			% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada			
16	1,86	2,73	2,73	97,27	94,43	0,85
30	4,76	4,26	6,99	93,01	90,30	0,60
40	7,91	4,62	11,61	88,39	85,81	0,42
50	11,67	5,52	17,13	82,87	80,45	0,25
100	16,88	7,65	24,78	75,22	73,02	0,15
200	20,64	5,52	30,30	69,70	67,66	0,074


SEDIMENTAÇÃO										
Massa específica real (g/cm3):		2,554						Densímetro N°		
Seção da proveta (cm2):		28,32								
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispersor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total	
	0,5	1,0300	19	1,0024	0,0276	1,05E-05	11,54	0,0686	64,46	
	1	1,0285	19	1,0024	0,0261	1,05E-05	11,83	0,0491	60,95	
	2	1,0260	19	1,0024	0,0236	1,05E-05	12,33	0,0354	55,10	
	5	1,0250	19	1,0024	0,0226	1,05E-05	11,22	0,0214	52,78	
	10	1,0240	19	1,0024	0,0216	1,05E-05	11,42	0,0153	50,43	
	20	1,0230	19	1,0024	0,0206	1,05E-05	11,62	0,0109	48,09	
	40	1,0220	19	1,0024	0,0196	1,05E-05	11,81	0,0078	45,75	
	80	1,0210	19	1,0024	0,0186	1,05E-05	12,01	0,0055	43,41	
	240	1,0200	19	1,0024	0,0176	1,05E-05	12,21	0,0032	41,07	
	1440	1,0195	19	1,0024	0,0171	1,05E-05	12,31	0,0013	39,90	

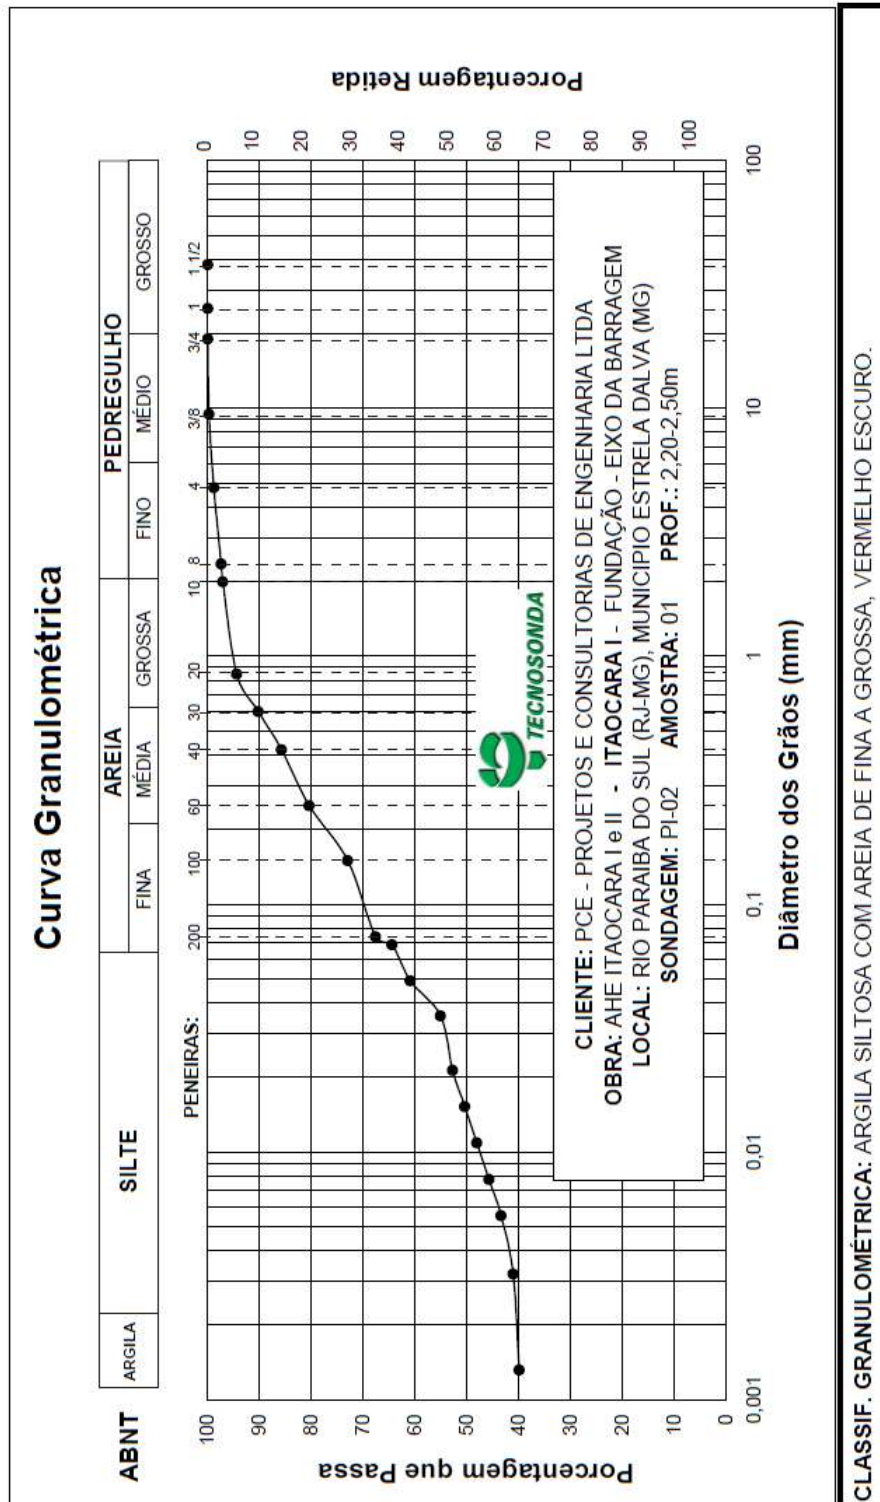


DETERMINAÇÃO DE UMIDADE NATURAL - DNER-ME 213:1994.								
		PEC-05 AM. 02 PROF.: 2,50-5,00m		PEC-05 AM. 01 PROF.: 0,30-2,50m		STF-01 AM. 01 PROF.: 0,30-4,00m		
Número da Cápsula		15	40	67	21	17	18	
(g) O S W P	Total Úmido	75,94	86,67	83,05	86,16	43,30	47,76	
	Total Seco	64,45	73,93	71,52	73,94	37,70	41,27	
	Cápsula	10,16	14,66	15,08	14,64	9,86	9,30	
	Água	11,49	12,74	11,53	12,22	5,60	6,49	
	Solo Seco	54,29	59,27	56,44	59,30	27,84	31,97	
Umidade (%)		21,16	21,49	20,43	20,61	20,11	20,30	
Umidade Média (%)		21,3		20,5		20,2		
		STF-01 AM. 02 PROF.: 4,00-5,00m		STF-03 AM. 01 PROF.: 0,35-2,30m		STF-03 AM. 02 PROF.: 2,30-5,00m		
Número da Cápsula		19	11	73	86	44	45	
(g) O S W P	Total Úmido	42,63	41,50	81,72	85,03	80,30	86,34	
	Total Seco	37,24	36,25	70,59	73,38	70,21	75,26	
	Cápsula	9,74	10,13	15,22	15,15	14,48	14,00	
	Água	5,39	5,25	11,13	11,65	10,09	11,08	
	Solo Seco	27,50	26,12	55,37	58,23	55,73	61,26	
Umidade (%)		19,60	20,10	20,10	20,01	18,11	18,09	
Umidade Média (%)		19,8		20,1		18,1		
		CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA						
		OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I						
		LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG).						
ÁREA:		AMOSTRA:			PROF.:			
PREFIXO: RJ 595 T		VISTO:			APROV.:			

DETERMINAÇÃO DE UMIDADE NATURAL - DNER-ME 213:1994.						
		PI-01 AM. 01 PROF.: 1,20-1,50m		PI-02 AM. 01 PROF.: 2,20-2,50m		
Número da Cápsula		15	21	24	58	
(g) O S W P	Total Úmido	65,24	63,78	75,82	78,45	
	Total Seco	56,00	55,15	65,05	67,42	
	Cápsula	15,12	14,85	13,85	16,45	
	Água	9,24	8,63	10,77	11,03	
	Solo Seco	40,88	40,30	51,20	50,97	
Umidade (%)		22,60	21,41	21,04	21,64	
Umidade Média (%)		22,0		21,3		
Número da Cápsula						
(g) O S W P	Total Úmido					
	Total Seco					
	Cápsula					
	Água					
	Solo Seco					
Umidade (%)						
Umidade Média (%)						
		CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA				
		OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I				
		LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG).				
ÁREA:		AMOSTRA:			PROF.:	
PREFIXO: RJ 595 T		VISTO:			APROV.:	


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO											
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO											
Tipo :	PROCTOR NORMAL		n° de Camadas	3		golpes/camadas	26				
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA											
ENSAIO	1		2		3		4		5		
Molde N°	3		3		3		3		3		
Volume(cm ³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73		
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		
P.T.Úmido(g)	3710,00		3805,00		3910,00		3880,00		3800,00		
Solo Seco(g)	1300,71		1354,39		1414,60		1364,88		1290,25		
γ_s (g/cm ³)	1,310		1,364		1,425		1,375		1,300		
Cápsula n°	43	55	18	23	22	69	12	49	16	39	
Tara (g)	15,50	12,41	9,30	14,66	16,43	14,55	8,79	13,71	9,86	14,94	
P.T.Úmido (g)	65,87	55,78	53,44	67,00	70,36	69,61	56,00	59,95	59,53	67,13	
P.T.Seco (g)	58,01	49,07	45,82	58,07	60,17	59,42	46,49	50,60	49,15	56,28	
Solo Seco (g)	42,51	36,66	36,52	43,41	43,74	44,87	37,70	36,89	39,29	41,34	
Umidade (%)	18,49	18,30	20,87	20,57	23,30	22,71	25,23	25,35	26,42	26,25	
h.média (%)	18,4		20,7		23,0		25,3		26,3		

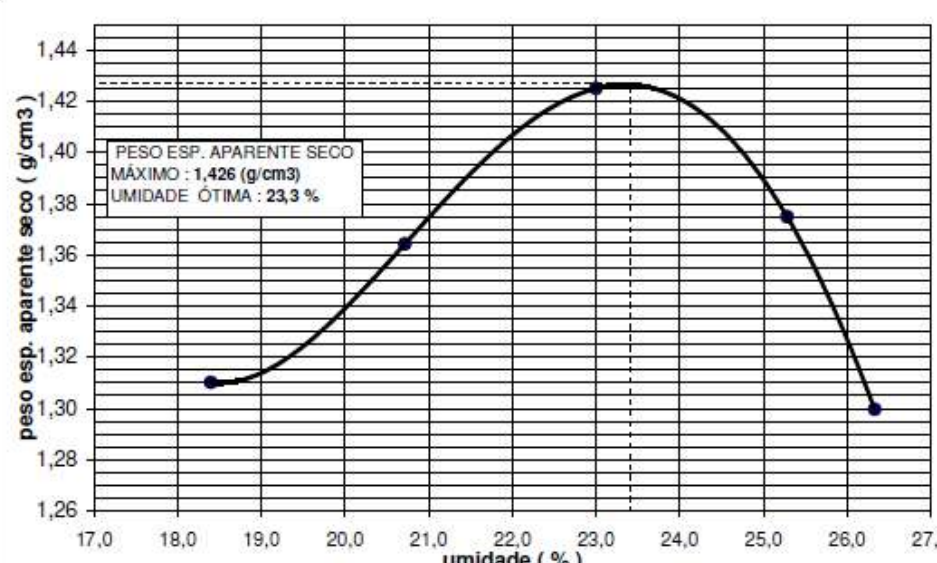


**PESO ESP. APARENTE SECO
MÁXIMO : 1,426 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 23,3 %**

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-A M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: STA-01	AMOSTRA:01+02	PROF.:0,35-4,00m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL	n° de Camadas	3	golpes/camadas	26					
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1	2	3	4	5					
Molde N°	3	3	3	3	3					
Volume(cm ³)	992,73	992,73	992,73	992,73	992,73					
P. molde(g)	2170,00	2170,00	2170,00	2170,00	2170,00					
P.T.Úmido(g)	3730,00	3870,00	3960,00	3880,00	3770,00					
Solo Seco(g)	1260,78	1357,93	1408,85	1322,42	1220,58					
γ_s (g/cm ³)	1,270	1,368	1,419	1,332	1,230					
Cápsula n°	70	1011	3	85	71	73	25	52	2	29
Tara (g)	14,26	16,15	9,31	11,74	14,84	15,22	16,47	14,43	13,58	14,27
P.T.Úmido (g)	66,68	74,93	61,55	59,23	66,99	56,68	64,64	62,22	58,82	68,04
P.T.Seco (g)	56,72	63,55	51,01	49,70	55,85	47,88	53,72	51,39	48,15	55,22
Solo Seco (g)	42,46	47,40	41,70	37,96	41,01	32,66	37,25	36,96	34,57	40,95
Umidade (%)	23,46	24,01	25,28	25,11	27,16	26,94	29,32	29,30	30,86	31,31
h.média (%)	23,7		25,2		27,1		29,3		31,1	

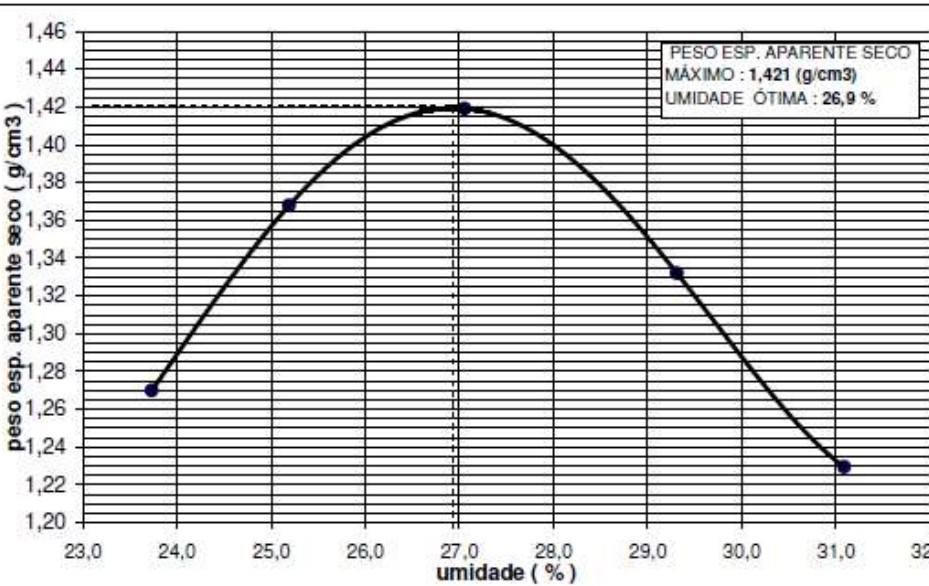


PESO ESP. APARENTE SECO
MÁXIMO : 1,421 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 26,9 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-A M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: STA-02	AMOSTRA: 01+02	PROF.: 0,30-5,50m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO											
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO											
Tipo :	PROCTOR NORMAL		n° de Camadas	3		golpes/camadas	26				
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA											
ENSAIO	1		2		3		4		5		
Molde N°	3		3		3		3		3		
Volume(cm³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73		
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		
P.T.Úmido(g)	3650,00		3870,00		4000,00		3890,00		3760,00		
Solo Seco(g)	1269,82		1437,27		1519,27		1401,20		1281,69		
γ_s (g/cm³)	1,279		1,448		1,530		1,411		1,291		
Cápsula n°	85	1011	1000	1007	38	70	24	52	19	73	
Tara (g)	11,74	16,15	15,34	15,65	14,19	14,26	14,99	14,43	9,74	15,22	
P.T.Úmido (g)	65,09	60,65	53,49	56,52	52,75	58,57	58,08	63,09	58,74	62,38	
P.T.Seco (g)	57,55	54,30	47,56	50,24	46,13	51,13	50,05	54,12	49,11	53,36	
Solo Seco (g)	45,81	38,15	32,22	34,59	31,94	36,87	35,06	39,69	39,37	38,14	
Umidade (%)	16,46	16,64	18,40	18,16	20,73	20,18	22,90	22,60	24,46	23,65	
h.média (%)	16,6		18,3		20,5		22,8		24,1		

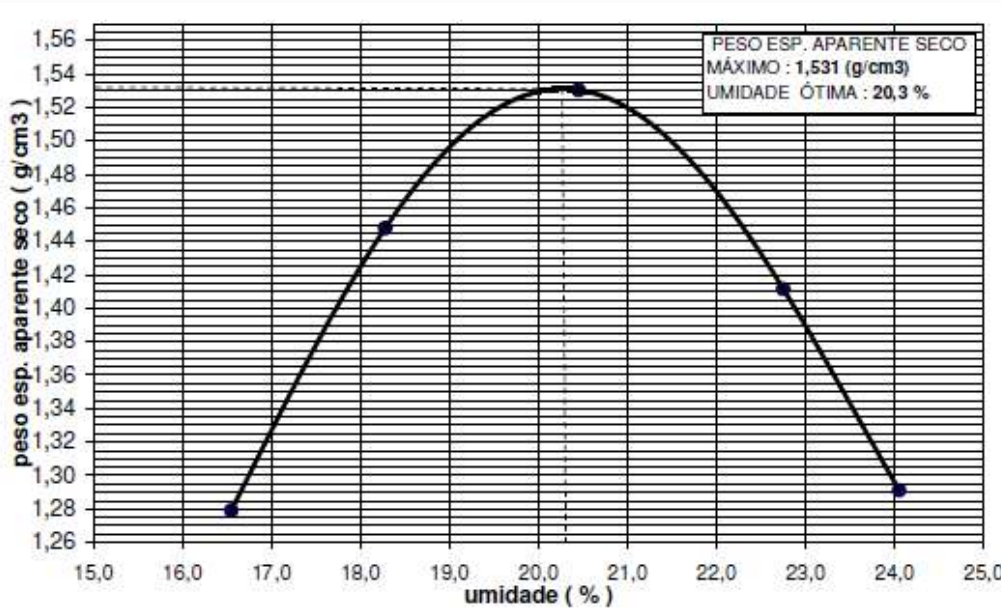


PESO ESP. APARENTE SECO
MÁXIMO : 1,531 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 20,3 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-B M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: STB-01	AMOSTRA:01	PROF.:0,30-5,00m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL		n° de Camadas		3		golpes/camadas		26	
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1		2		3		4		5	
Molde N°	3		3		3		3		3	
Volume(cm ³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73	
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
P.T.Úmido(g)	3710,00		3855,00		3930,00		3900,00		3810,00	
Solo Seco(g)	1324,07		1424,79		1463,34		1414,65		1322,63	
γ _s (g/cm ³)	1,334		1,435		1,474		1,425		1,332	
Cápsula n°	26	32	52	73	25	59	3	29	70	85
Tara (g)	15,28	14,08	14,43	15,22	16,47	15,51	9,31	14,27	14,26	11,74
P.T.Úmido (g)	66,32	69,63	64,03	60,76	60,39	58,09	59,62	67,16	69,90	67,51
P.T.Seco (g)	59,22	61,78	56,40	53,70	53,00	50,90	50,42	57,55	59,15	56,70
Solo Seco (g)	43,94	47,70	41,97	38,48	36,53	35,39	41,11	43,28	44,89	44,96
Umidade (%)	16,16	16,46	18,18	18,35	20,23	20,32	22,38	22,20	23,95	24,04
h.média (%)	16,3		18,3		20,3		22,3		24,0	

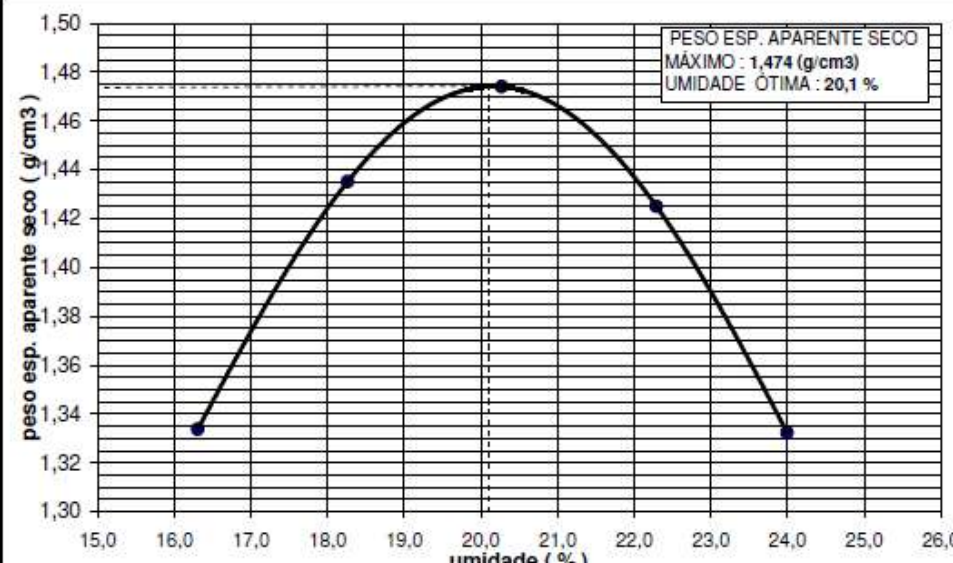


PESO ESP. APARENTE SECO
 MÁXIMO : 1,474 (g/cm³)
 UMIDADE ÓTIMA : 20,1 %

	CLIENTE: PCE-PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-B M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva (MG)	
SONDAGEM: STB-02	AMOSTRA: 01+02	PROF.: 0,30-5,00m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL		n° de Camadas	3		golpes/camadas	26			
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1		2		3		4		5	
Molde N°	3		3		3		3		3	
Volume(cm ³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73	
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
P.T.Úmido(g)	3630,00		3810,00		3970,00		3940,00		3830,00	
Solo Seco(g)	1285,65		1424,88		1527,85		1477,84		1361,34	
γ _s (g/cm ³)	1,295		1,435		1,539		1,489		1,371	
Cápsula n°	71	73	77	92	3	21	6	1033	80	88
Tara (g)	14,84	15,22	14,35	16,26	9,31	14,64	10,41	15,53	15,43	17,36
P.T.Úmido (g)	63,75	68,30	59,53	65,57	55,23	55,40	56,30	60,88	65,55	66,96
P.T.Seco (g)	57,92	61,95	53,96	58,72	48,42	49,12	48,75	53,37	56,62	57,95
Solo Seco (g)	43,08	46,73	39,61	42,46	39,11	34,48	38,34	37,84	41,19	40,59
Umidade (%)	13,53	13,59	14,06	16,13	17,41	18,21	19,69	19,85	21,68	22,20
h.média (%)	13,6		15,1		17,8		19,8		21,9	

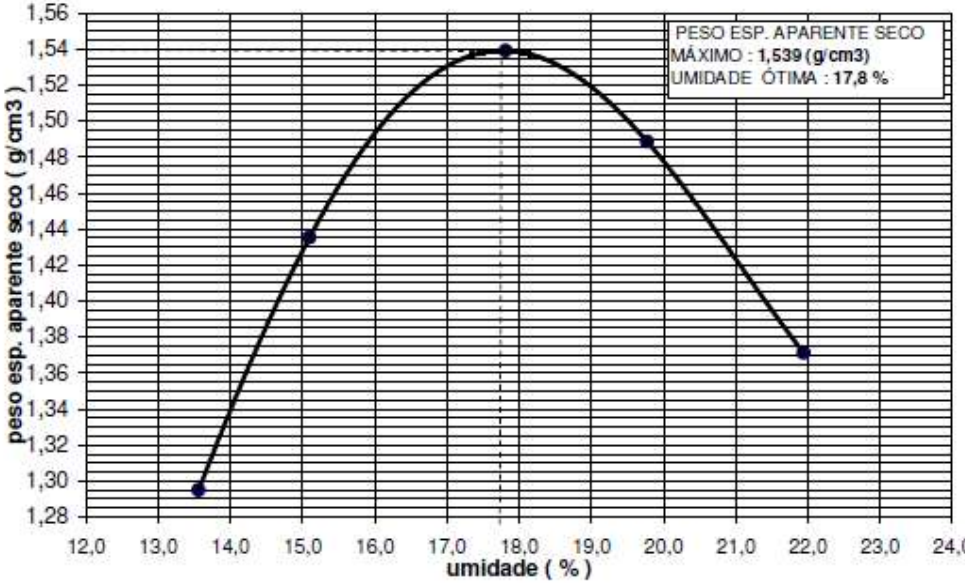


PESO ESP. APARENTE SECO MÁXIMO : 1,539 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 17,8 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I
ÁREA: AE-B /ME	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)
SONDAGEM: PEB-04	AMOSTRA:01
	PROF.:0,30-2,00m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO: _____ APROV.: _____


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL		n° de Camadas	3		golpes/camadas		26		
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1		2		3		4		5	
Molde N°	3		3		3		3		3	
Volume(cm³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73	
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
P.T.Úmido(g)	3750,00		3870,00		3970,00		3910,00		3800,00	
Solo Seco(g)	1382,52		1465,81		1521,12		1445,84		1334,48	
γ _s (g/cm³)	1,393		1,477		1,532		1,456		1,344	
Cápsula n°	14	45	7	33	58	72	1	83	42	47
Tara (g)	9,30	14,00	9,84	16,26	14,94	15,87	9,02	15,00	14,94	14,86
P.T.Úmido (g)	56,19	68,97	52,54	71,05	66,95	80,50	62,56	85,97	78,44	70,65
P.T.Seco (g)	50,38	62,04	46,73	63,41	58,97	70,39	53,42	74,09	66,82	60,63
Solo Seco (g)	41,08	48,04	36,89	47,15	44,03	54,52	44,40	59,09	51,88	45,77
Umidade (%)	14,14	14,43	15,75	16,20	18,12	18,54	20,59	20,10	22,40	21,89
h.média (%)	14,3		16,0		18,3		20,3		22,1	

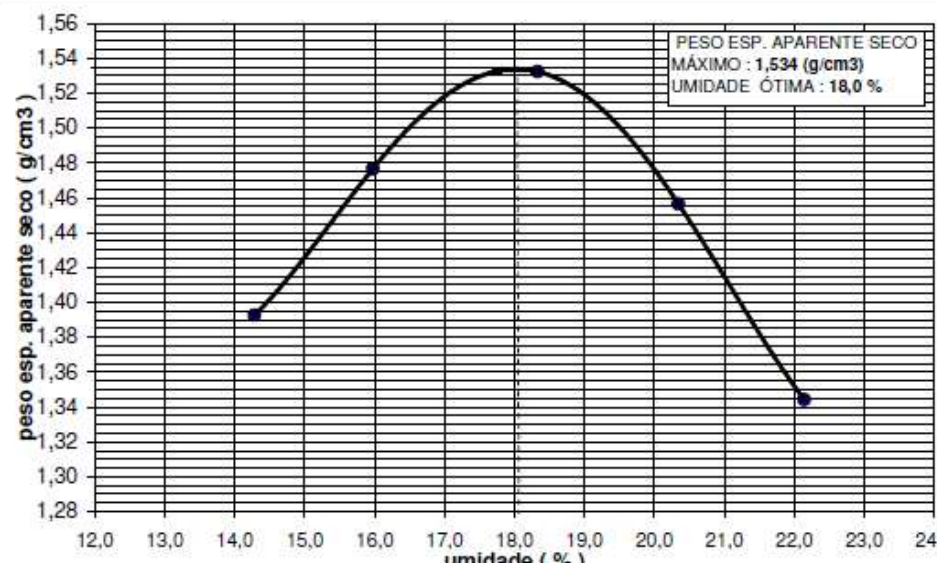


PESO ESP. APARENTE SECO
 MÁXIMO : 1,534 (g/cm³)
 UMIDADE ÓTIMA : 18,0 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-B M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: PEB-04	AMOSTRA:02	PROF.:2,00-5,00m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :		PROCTOR NORMAL		n° de Camadas		3		golpes/camadas		26
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1		2		3		4		5	
Molde N°	3		3		3		3		3	
Volume(cm³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73	
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
P.T.Úmido(g)	3660,00		3840,00		3930,00		3850,00		3730,00	
Solo Seco(g)	1252,35		1379,37		1428,44		1342,29		1226,96	
γ_s (g/cm³)	1,262		1,389		1,439		1,352		1,236	
Cápsula n°	19	31	85	1011	54	82	68	75	4	36
Tara (g)	9,74	15,84	11,74	16,15	14,88	16,71	14,40	15,56	10,09	14,89
P.T.Úmido (g)	60,77	59,93	51,12	62,49	60,99	55,22	55,86	65,74	56,73	72,56
P.T.Seco (g)	52,64	52,89	44,28	54,41	52,31	47,96	47,23	55,82	46,82	60,19
Solo Seco (g)	42,90	37,05	32,54	38,26	37,43	31,25	32,83	40,26	36,73	45,30
Umidade (%)	18,95	19,00	21,02	21,12	23,19	23,23	25,68	24,64	26,98	27,31
h.média (%)	19,0		21,1		23,2		25,2		27,1	

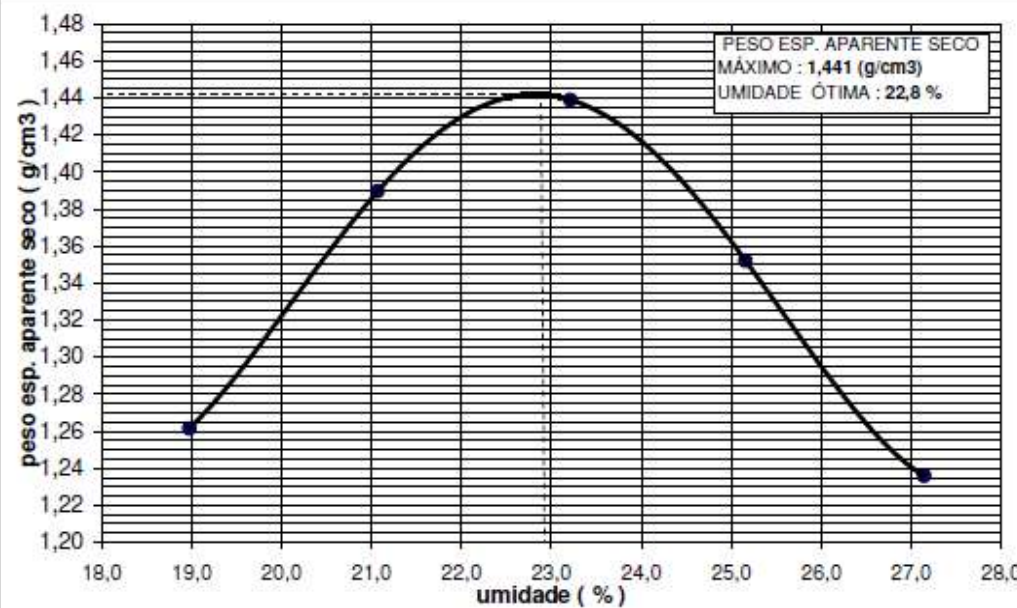


PESO ESP. APARENTE SECO MÁXIMO : 1,441 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 22,8 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-C M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: STC-01	AMOSTRA:01	PROF.:0,30-1,20m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO												
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO												
Tipo :		PROCTOR NORMAL			n° de Camadas		3		golpes/camadas		26	
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA												
ENSAIO	1		2		3		4		5			
Molde N°	3		3		3		3		3			
Volume(cm ³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73			
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00			
P.T.Úmido(g)	3750,00		3890,00		4000,00		3950,00		3840,00			
Solo Seco(g)	1373,19		1470,55		1535,32		1469,54		1355,96			
γ _s (g/cm ³)	1,383		1,481		1,547		1,480		1,365			
Cápsula n°	89	1020	22	63	85	1011	80	81	3	48		
Tara (g)	14,67	15,09	16,43	14,56	11,74	16,15	15,43	15,26	9,31	15,48		
P.T.Úmido (g)	76,32	75,11	63,92	61,89	59,98	74,38	69,49	68,99	53,48	66,41		
P.T.Seco (g)	68,42	67,09	56,82	55,24	52,19	65,03	59,90	59,78	45,22	56,78		
Solo Seco (g)	53,75	52,00	40,39	40,68	40,45	48,88	44,47	44,52	35,91	41,30		
Umidade (%)	14,70	15,42	17,58	16,35	19,26	19,13	21,57	20,69	23,00	23,32		
h.média (%)	15,1		17,0		19,2		21,1		23,2			

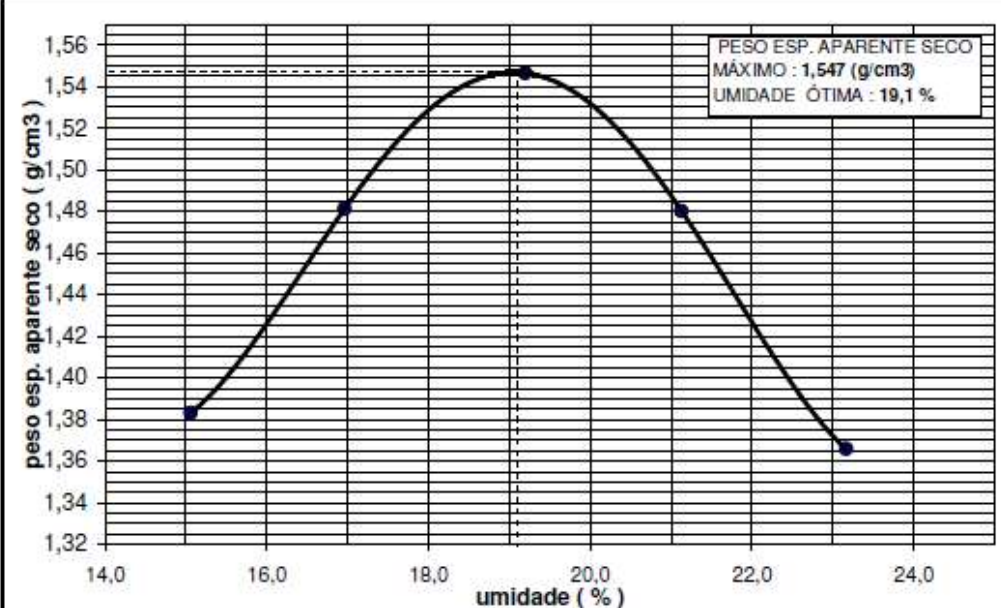



PESO ESP. APARENTE SECO MÁXIMO : 1,547 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 19,1 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-C M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: STC-01	AMOSTRA:02	PROF.:1,20-5,00m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL		nº de Camadas	3	golpes/camadas		26			
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1		2		3		4		5	
Molde Nº	3		3		3		3		3	
Volume(cm³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73	
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
P.T.Úmido(g)	3780,00		3890,00		4000,00		3950,00		3840,00	
Solo Seco(g)	1377,14		1455,73		1522,29		1453,42		1346,12	
γ_s (g/cm³)	1,387		1,466		1,533		1,464		1,356	
Cápsula nº	12	49	15	29	18	23	2	65	40	79
Tara (g)	8,79	13,71	10,16	14,27	9,30	14,66	13,58	13,54	14,66	14,77
P.T.Úmido (g)	55,11	70,23	53,11	58,07	52,37	64,09	59,44	60,72	66,12	67,48
P.T.Seco (g)	48,10	62,44	46,58	51,27	44,92	56,02	51,02	52,07	56,04	57,36
Solo Seco (g)	39,31	48,73	36,42	37,00	35,62	41,36	37,44	38,53	41,38	42,59
Umidade (%)	17,83	15,99	17,93	18,38	20,92	19,51	22,49	22,45	24,36	23,76
h.média (%)	16,9		18,2		20,2		22,5		24,1	

PESO ESP. APARENTE SECO
MÁXIMO : 1,534 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 20,3 %

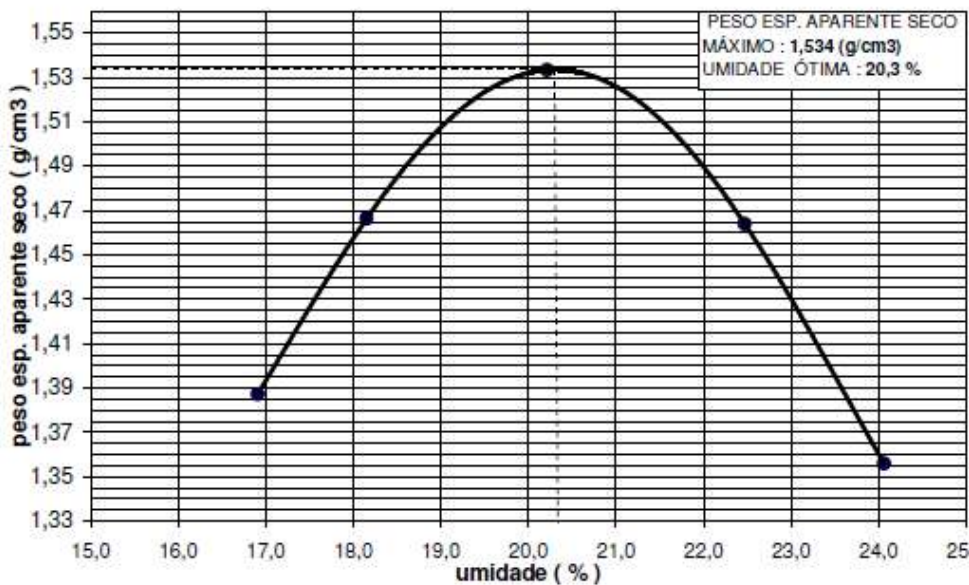


	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-C M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: STC-02	AMOSTRA:01	PROF.:0,30-4,50m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL	nº de Camadas	3	golpes/camadas	26					
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1	2	3	4	5					
Molde Nº	3	3	3	3	3					
Volume(cm ³)	992,73	992,73	992,73	992,73	992,73					
P. molde(g)	2170,00	2170,00	2170,00	2170,00	2170,00					
P.T.Úmido(g)	3760,00	3890,00	3990,00	3930,00	3810,00					
Solo Seco(g)	1364,02	1455,57	1512,66	1437,85	1319,62					
γ _s (g/cm ³)	1,374	1,466	1,524	1,448	1,329					
Cápsula nº	77	92	35	59	44	53	75	82	16	39
Tara (g)	14,35	16,26	15,31	15,51	14,48	14,59	15,56	16,71	9,86	14,94
P.T.Úmido (g)	52,82	71,05	67,58	59,84	85,90	57,46	66,35	74,04	49,63	65,44
P.T.Seco (g)	47,25	63,41	59,55	53,02	57,29	50,16	57,05	63,55	41,88	55,55
Solo Seco (g)	32,90	47,15	44,24	37,51	42,81	35,57	41,49	46,84	32,02	40,61
Umidade (%)	16,93	16,20	18,15	18,18	20,11	20,52	22,42	22,40	24,20	24,35
h.média (%)	16,6		18,2		20,3		22,4		24,3	

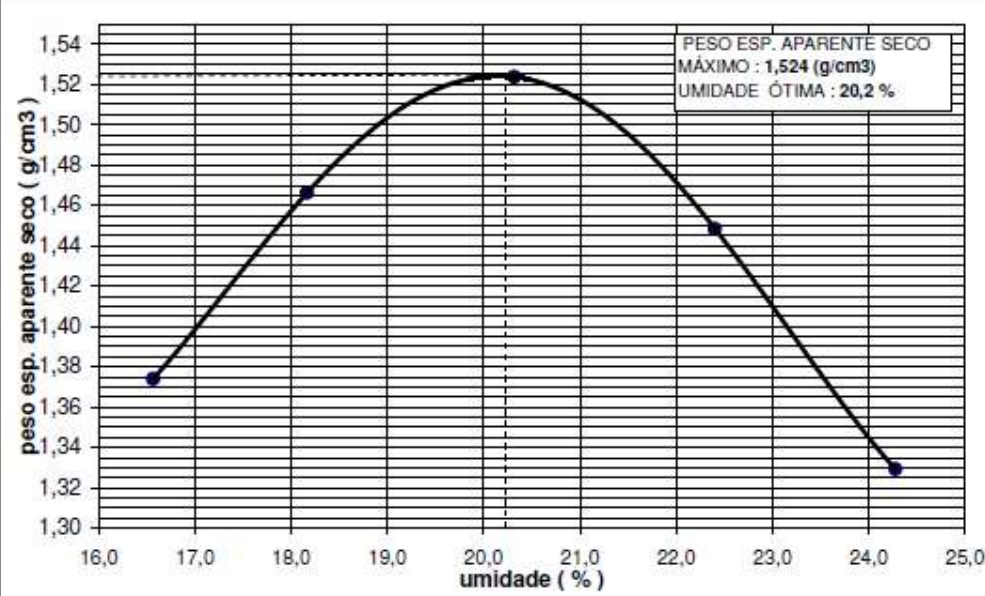


PESO ESP. APARENTE SECO
MÁXIMO : 1,524 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 20,2 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I - EIXO DE BARRAGEM	
ÁREA: AE-C M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: PEC-05	AMOSTRA:01	PROF.:0,30-2,50m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL		n° de Camadas		3		golpes/camadas		26	
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1		2		3		4		5	
Molde N°	3		3		3		3		3	
Volume(cm ³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73	
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
P.T.Úmido(g)	3740,00		3880,00		4000,00		3920,00		3830,00	
Solo Seco(g)	1370,93		1472,16		1549,67		1448,25		1357,50	
γ _s (g/cm ³)	1,381		1,483		1,561		1,459		1,367	
Cápsula n°	4	54	90	94	36	68	31	71	61	1033
Tara (g)	10,09	14,88	14,48	16,23	14,89	14,40	15,84	14,84	14,10	15,53
P.T.Úmido (g)	62,74	65,95	63,71	65,93	65,37	62,36	65,95	57,43	68,29	75,33
P.T.Seco (g)	56,10	59,44	57,03	58,85	57,63	55,02	57,40	50,01	58,49	64,35
Solo Seco (g)	46,01	44,56	42,55	42,62	42,74	40,62	41,56	35,17	44,39	48,82
Umidade (%)	14,43	14,61	15,70	16,61	18,11	18,07	20,57	21,10	22,08	22,49
h.média (%)	14,5		16,2		18,1		20,8		22,3	

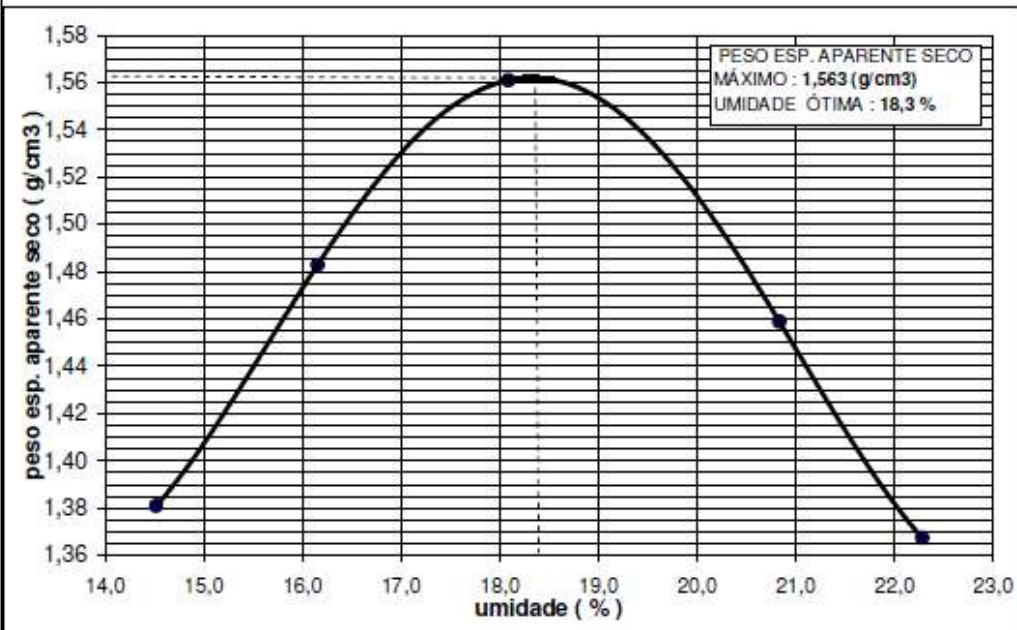


PESO ESP. APARENTE SECO
MÁXIMO : 1,563 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 18,3 %


	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I - EIXO DE BARRAGEM	
ÁREA: AE-C M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: PEC-05	AMOSTRA:02	PROF.:2,50-5,00m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:

COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA											
ENSAIO	1		2		3		4		5		
Molde N ^o	3		3		3		3		3		
Volume(cm ³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73		
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		
P.T.Úmido(g)	3800,00		3910,00		4000,00		3970,00		3880,00		
Solo Seco(g)	1379,54		1450,72		1496,95		1449,64		1355,12		
γ_s (g/cm ³)	1,390		1,461		1,508		1,460		1,365		
Cápsula n ^o	2	63	19	31	4	36	6	21	28	67	
Tara (g)	13,58	14,56	9,74	15,84	10,09	14,89	10,41	14,64	14,54	15,08	
P.T.Úmido (g)	60,70	71,72	60,77	57,32	52,85	58,18	52,37	55,64	59,11	64,09	
P.T.Seco (g)	53,49	62,90	52,34	50,38	45,02	50,35	44,06	47,80	49,85	53,93	
Solo Seco (g)	39,91	48,34	42,60	34,54	34,93	35,46	33,65	33,16	35,31	38,85	
Umidade (%)	18,07	18,25	19,79	20,09	22,42	22,08	24,70	23,64	26,22	26,15	
h.média (%)	18,2		19,9		22,2		24,2		26,2		

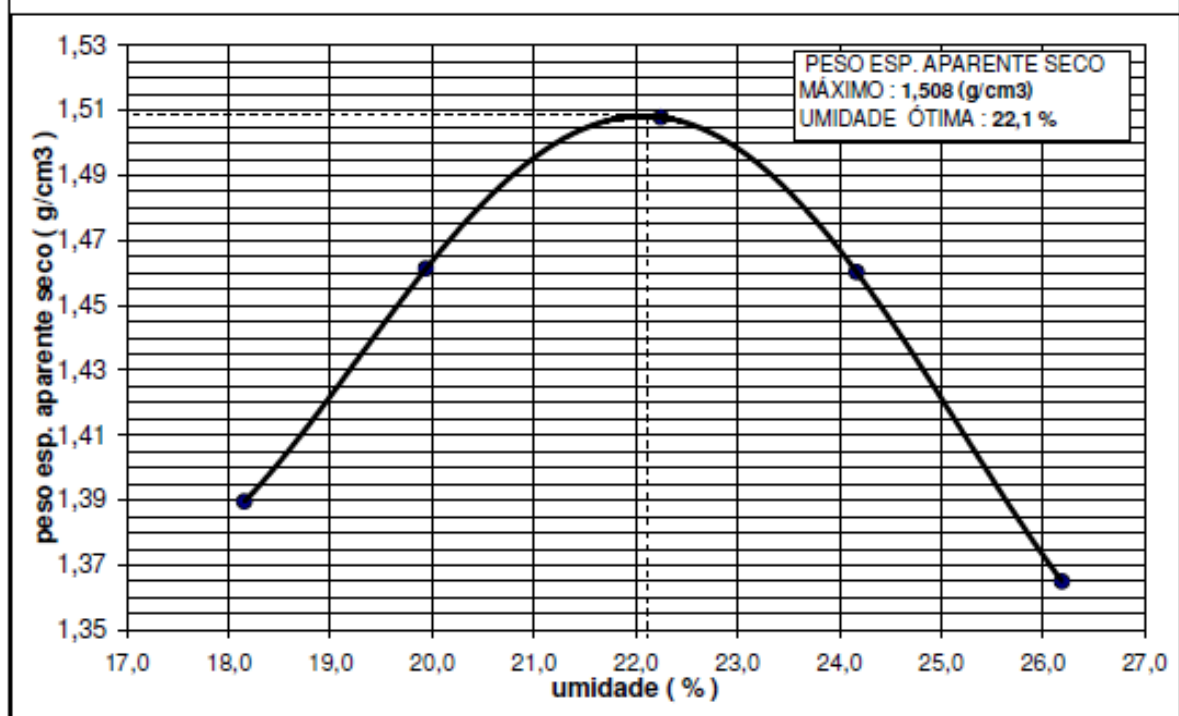


	CLIENTE: PCE-PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA		
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I		
ÁREA: AE-E M/D	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva (MG)		
SONDAGEM: STE-01	AMOSTRA:01+02	PROF.:0,30-5,00m	
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:	


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL		n° de Camadas	3		golpes/camadas	26			
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1		2		3		4		5	
Molde N°	3		3		3		3		3	
Volume(cm ³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73	
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
P.T.Úmido(g)	3730,00		3860,00		4000,00		3930,00		3850,00	
Solo Seco(g)	1329,96		1424,13		1508,50		1423,13		1343,31	
γ_s (g/cm ³)	1,340		1,435		1,520		1,434		1,353	
Cápsula n°	35	50	54	82	68	75	44	59	53	63
Tara (g)	15,31	16,54	14,88	16,71	14,40	15,56	14,80	15,51	14,59	14,56
P.T.Úmido (g)	64,45	73,24	61,53	59,08	60,09	58,10	58,36	61,34	72,14	60,82
P.T.Seco (g)	57,29	64,78	54,24	52,37	52,07	50,62	50,03	52,56	60,58	51,57
Solo Seco (g)	41,98	48,24	39,36	35,66	37,67	35,06	35,23	37,05	45,99	37,01
Umidade (%)	17,06	17,54	18,52	18,82	21,29	21,33	23,64	23,70	25,14	24,99
h.média (%)	17,3		18,7		21,3		23,7		25,1	

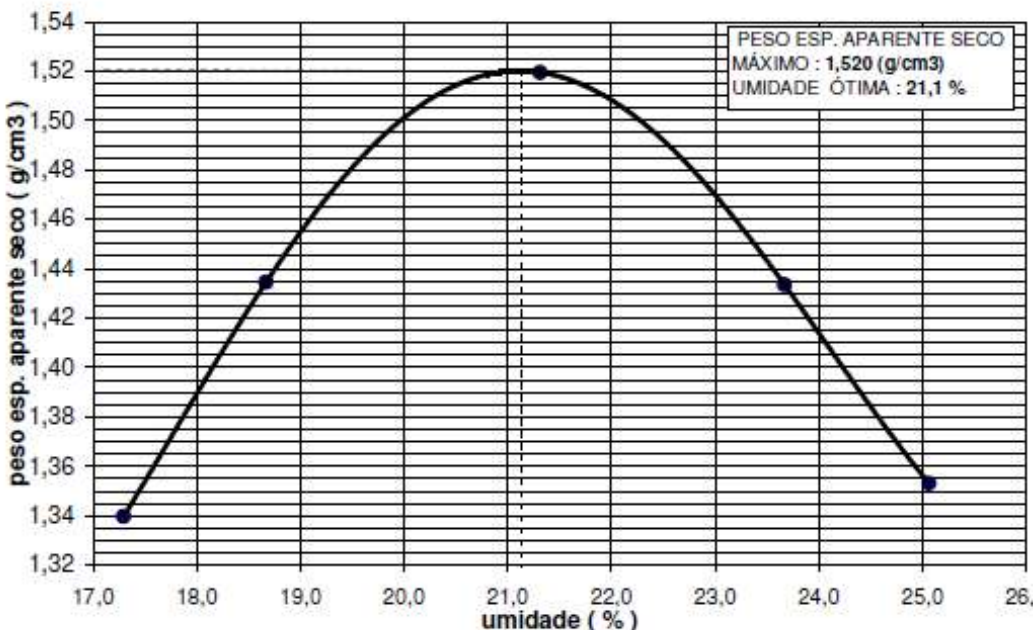


PESO ESP. APARENTE SECO
MÁXIMO : 1,520 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 21,1 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-F M/D	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: STF-01	AMOSTRA:01+02	PROF.:0,30-5,00m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO											
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO											
Tipo :	PROCTOR NORMAL			n° de Camadas	3		golpes/camadas		26		
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA											
ENSAIO	1		2		3		4		5		
Molde N°	3		3		3		3		3		
Volume(cm ³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73		
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		
P.T.Úmido(g)	3780,00		3910,00		4000,00		3950,00		3880,00		
Solo Seco(g)	1368,69		1456,97		1508,92		1440,54		1362,81		
γ_s (g/cm ³)	1,379		1,468		1,520		1,451		1,373		
Cápsula n°	34	87	28	67	6	21	4	36	19	31	
Tara (g)	15,04	15,21	14,54	15,08	10,41	14,64	10,09	14,89	9,74	15,84	
P.T.Úmido (g)	67,87	63,14	52,77	57,47	57,14	60,98	59,95	70,82	73,63	70,94	
P.T.Seco (g)	59,86	56,04	46,52	50,61	48,89	52,90	50,40	60,20	60,65	59,76	
Solo Seco (g)	44,82	40,83	31,98	35,53	38,48	38,26	40,31	45,31	50,91	43,92	
Umidade (%)	17,87	17,39	19,54	19,31	21,44	21,12	23,69	23,44	25,50	25,46	
h.média (%)	17,6		19,4		21,3		23,6		25,5		

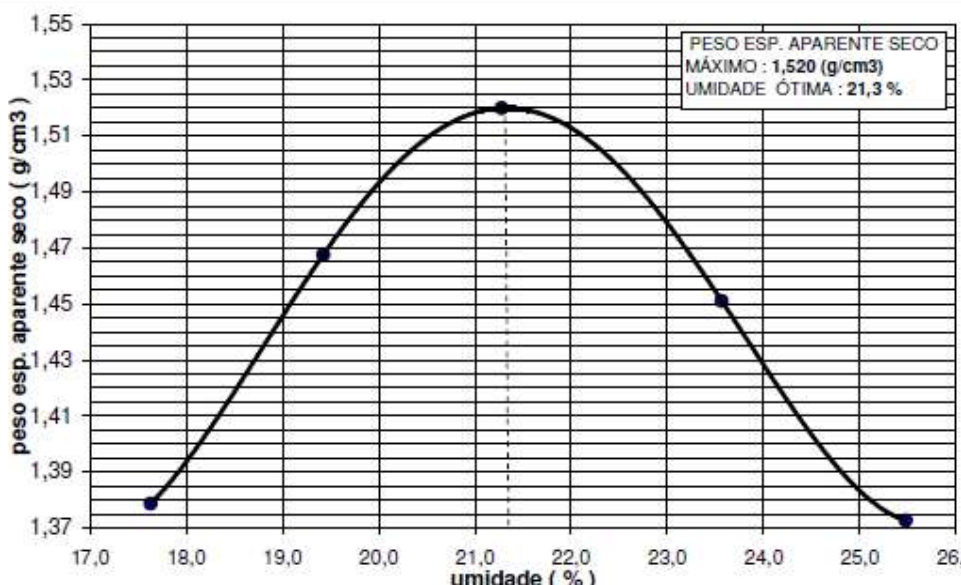


PESO ESP. APARENTE SECO
MÁXIMO : 1,520 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 21,3 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I
ÁREA: AE-F M/D	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)
SONDAGEM: STF-03	AMOSTRA:01+02
	PROF.:0,35-5,00m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO: _____
	APROV.: _____


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL		nº de Camadas	3	golpes/camadas	26				
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1		2		3		4		5	
Molde Nº	3		3		3		3		3	
Volume(cm³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73	
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
P.T.Úmido(g)	3630,00		3750,00		3900,00		3830,00		3730,00	
Solo Seco(g)	1222,55		1302,51		1397,46		1320,11		1223,98	
γs (g/cm³)	1,232		1,312		1,408		1,330		1,233	
Cápsula nº	75	82	89	1020	77	92	3	6	21	48
Tara (g)	15,56	16,71	14,67	15,09	14,35	16,26	9,31	10,47	14,64	15,48
P.T.Úmido (g)	64,33	65,58	66,01	66,70	58,34	59,21	58,82	53,95	69,54	53,64
P.T.Seco (g)	56,41	57,62	56,91	57,72	49,94	50,90	46,97	45,16	57,73	45,41
Solo Seco (g)	40,85	40,91	42,24	42,63	35,59	34,64	37,66	34,69	43,09	29,93
Umidade (%)	19,39	19,46	21,54	21,06	23,60	23,99	26,16	25,34	27,41	27,50
h.média (%)	19,4		21,3		23,8		25,7		27,5	

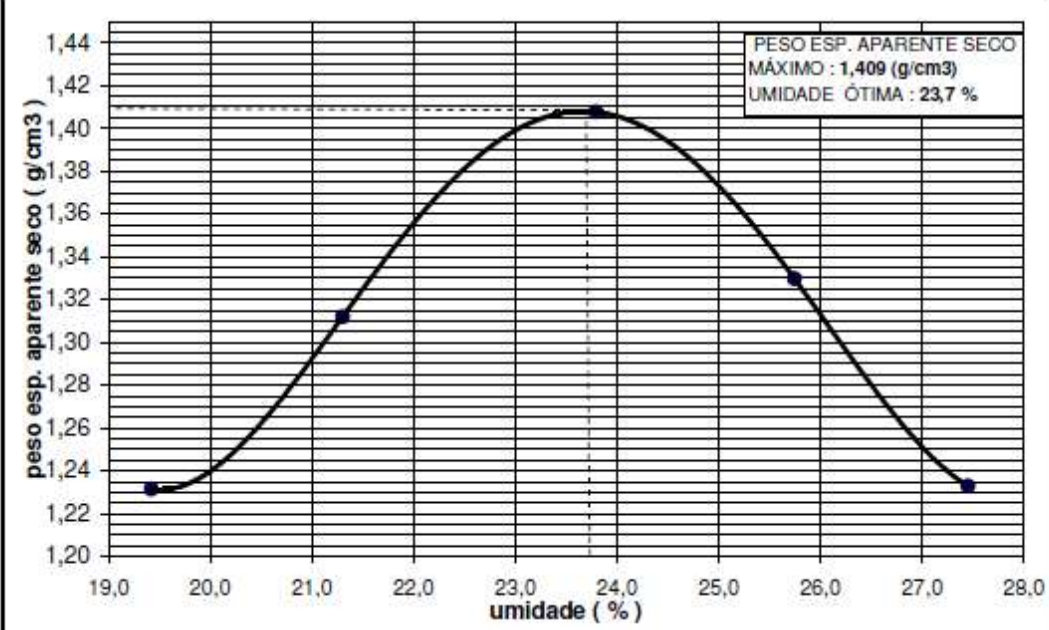


PESO ESP. APARENTE SECO
MÁXIMO : 1,409 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 23,7 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-G M/D	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: STG-02	AMOSTRA:02	PROF.: 2,00-3,00m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO											
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO											
Tipo :	PROCTOR NORMAL	n° de Camadas	3	golpes/camadas	26						
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA											
ENSAIO	1	2	3	4	5						
Molde N°	3	3	3	3	3						
Volume(cm ³)	992,73	992,73	992,73	992,73	992,73						
P. molde(g)	2170,00	2170,00	2170,00	2170,00	2170,00						
P.T.Úmido(g)	3810,00	3920,00	4000,00	3960,00	3870,00						
Solo Seco(g)	1417,94	1485,62	1528,46	1471,40	1375,81						
γ_s (g/cm ³)	1,428	1,497	1,540	1,482	1,386						
Cápsula n°	93	94	54	1017	61	74	1006	1036	11	17	
Tara (g)	16,24	16,23	14,88	14,13	14,10	14,63	13,46	16,03	10,13	9,86	
P.T.Úmido (g)	67,74	73,42	80,96	80,83	62,85	56,43	65,70	69,13	57,43	55,69	
P.T.Seco (g)	60,89	65,54	71,08	70,65	54,82	49,54	56,47	59,61	48,41	46,95	
Solo Seco (g)	44,65	49,31	56,20	56,52	40,72	34,91	43,01	43,58	38,28	37,09	
Umidade (%)	15,34	15,98	17,58	18,01	19,72	19,74	21,46	21,84	23,56	23,56	
h.média (%)	15,7		17,8		19,7		21,7		23,6		

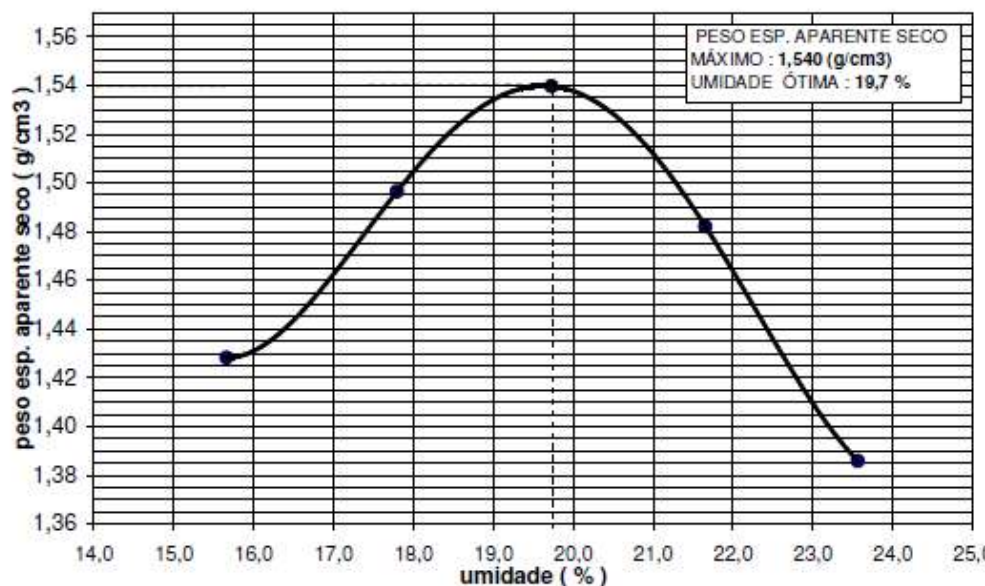


PESO ESP. APARENTE SECO
MÁXIMO : 1,540 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 19,7 %

	CLIENTE: PCE-PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA		
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I		
ÁREA: AE-H M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva (MG)		
SONDAGEM: STH-02	AMOSTRA: 01+02	PROF.: 0,30-5,50m	
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:	


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL		n° de Camadas	3		golpes/camadas		26		
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1		2		3		4		5	
Molde N°	3		3		3		3		3	
Volume(cm ³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73	
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
P.T.Úmido(g)	3700,00		3820,00		3900,00		3840,00		3720,00	
Solo Seco(g)	1259,50		1338,83		1378,15		1311,52		1196,66	
γs (g/cm ³)	1,269		1,349		1,388		1,321		1,205	
Cápsula n°	24	70	48	52	38	93	1000	1007	61	74
Tara (g)	14,99	14,26	15,48	14,43	14,19	16,24	15,34	15,65	14,10	14,63
P.T.Úmido (g)	71,32	62,60	64,59	53,14	56,51	61,31	63,46	55,20	62,40	61,70
P.T.Seco (g)	61,18	54,21	55,09	46,03	48,01	52,03	53,07	46,76	51,42	50,94
Solo Seco (g)	46,19	39,95	39,61	31,60	33,82	35,79	37,73	31,11	37,32	36,31
Umidade (%)	21,95	21,00	23,98	22,50	25,13	25,93	27,54	27,13	29,42	29,63
h.média (%)	21,5		23,2		25,5		27,3		29,5	

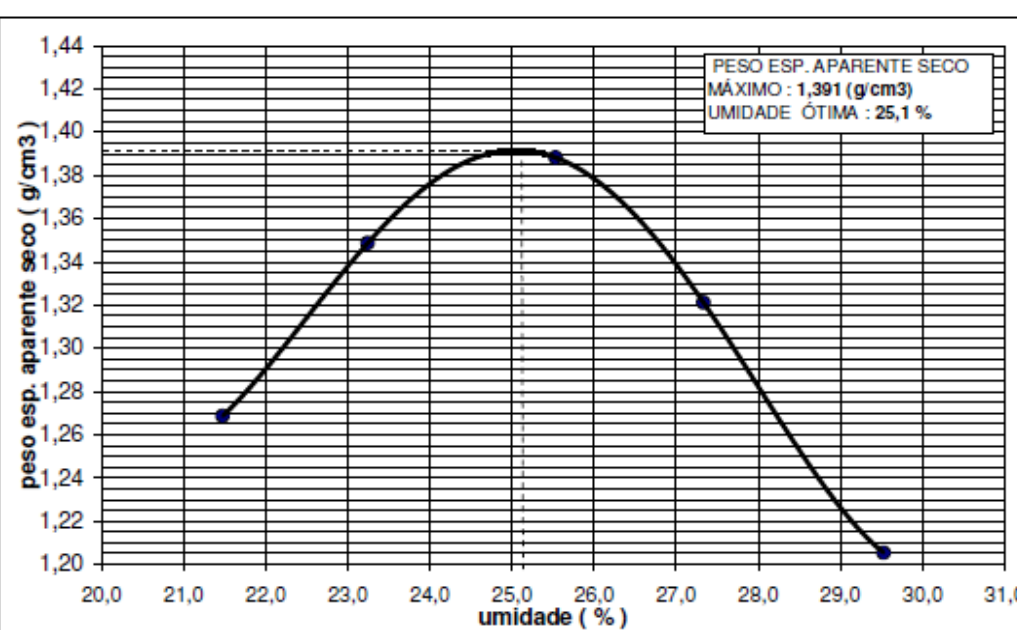


PESO ESP. APARENTE SECO
MÁXIMO : 1,391 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 25,1 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-H M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: STH-03	AMOSTRA:01	PROF.:0,20-5,00m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL		n° de Camadas	3		golpes/camadas	26			
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1		2		3		4		5	
Molde N°	3		3		3		3		3	
Volume(cm³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73	
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
P.T.Úmido(g)	3780,00		3875,00		4000,00		3960,00		3850,00	
Solo Seco(g)	1395,08		1456,02		1537,88		1478,54		1364,86	
γ_s (g/cm³)	1,405		1,467		1,549		1,489		1,375	
Cápsula n°	44	68	71	75	35	50	53	82	34	87
Tara (g)	14,48	14,40	14,84	15,56	15,31	16,54	14,59	16,71	15,04	15,21
P.T.Úmido (g)	65,33	69,23	60,81	59,09	52,30	55,92	68,32	70,91	72,04	71,60
P.T.Seco (g)	58,45	62,01	54,09	52,74	46,38	49,65	59,09	61,36	61,34	61,03
Solo Seco (g)	43,97	47,61	39,25	37,18	31,07	33,11	44,50	44,65	46,30	45,82
Umidade (%)	15,65	15,16	17,12	17,08	19,05	18,94	20,74	21,39	23,11	23,07
h.média (%)	15,4		17,1		19,0		21,1		23,1	

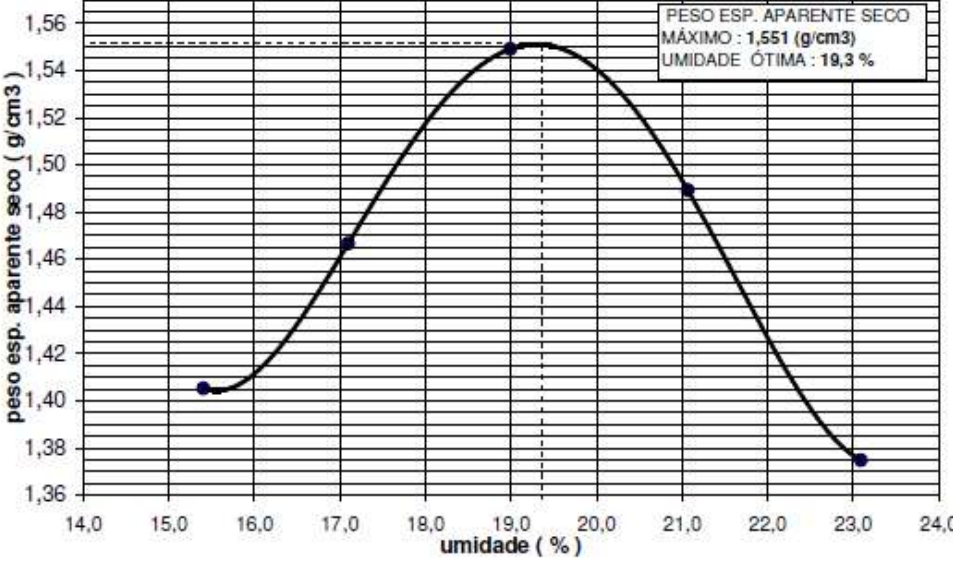



PESO ESP. APARENTE SECO MÁXIMO : 1,551 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 19,3 %


	CLIENTE: PCE-PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I (FUNDAÇÃO)	
ÁREA: AE-I (DIQUE)	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva (MG)	
SONDAGEM: STI-03	AMOSTRA: 01+02	PROF.: 0,30-6,70m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO											
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO											
Tipo :	PROCTOR NORMAL			n° de Camadas	3		golpes/camadas	26			
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA											
ENSAIO	1		2		3		4		5		
Molde N°	3		3		3		3		3		
Volume(cm ³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73		
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		
P.T.Úmido(g)	3740,00		3830,00		3900,00		3880,00		3810,00		
Solo Seco(g)	1338,12		1393,69		1427,02		1382,51		1310,00		
γ_s (g/cm ³)	1,348		1,404		1,437		1,393		1,320		
Cápsula n°	24	73	38	70	6	19	74	93	21	52	
Tara (g)	14,99	15,22	14,19	14,26	10,41	9,74	14,63	16,24	14,64	14,43	
P.T.Úmido (g)	68,41	64,42	63,99	64,70	49,46	47,14	68,97	68,42	55,99	57,25	
P.T.Seco (g)	60,47	57,20	55,91	56,70	42,59	40,62	58,57	58,42	47,80	48,50	
Solo Seco (g)	45,48	41,98	41,72	42,44	32,18	30,88	43,94	42,18	33,16	34,07	
Umidade (%)	17,46	17,20	19,37	18,85	21,35	21,11	23,67	23,71	24,70	25,68	
h.média (%)	17,3		19,1		21,2		23,7		25,2		


	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I - EIXO DE BARRAGEM
ÁREA: FUNDAÇÃO	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)
SONDAGEM: PI-01	AMOSTRA:02
	PROF.:3,00-3,40m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO: APROV.:

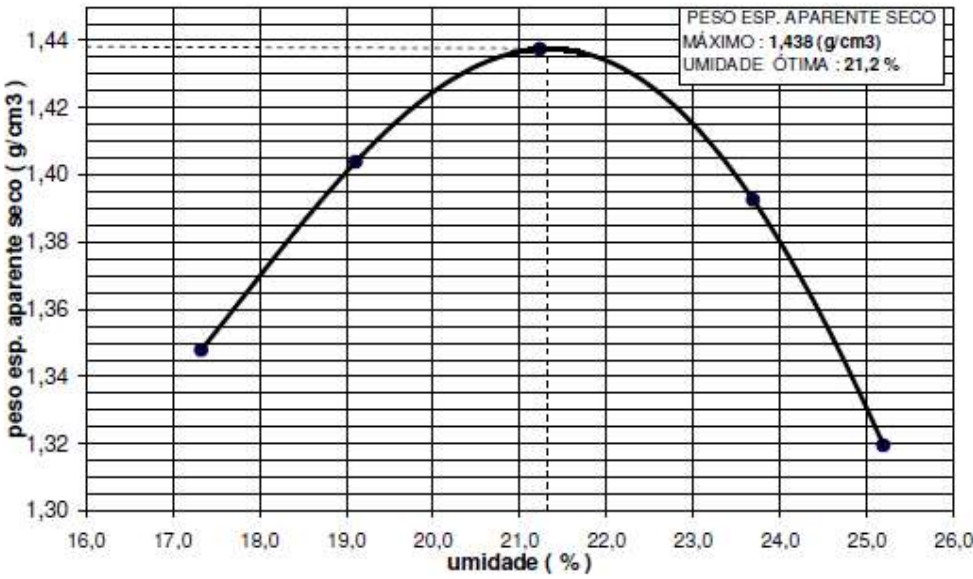	PESO ESP. APARENTE SECO MÁXIMO : 1,438 (g/cm ³) UMIDADE ÓTIMA : 21,2 %
--	--

ENSAIO DE PERMEABILIDADE - CARGA VARIÁVEL											
PERMEÂMETRO											
N°3			ALTURA (cm): 12,8			DIÂMETRO (cm): 10,10					
ÁREA (cm²): 80,12			VOLUME (cm³): 992,73			ÁREA DA BURETA (cm²): 0,126					
DADOS DA AMOSTRA											
PESO DO SOLO ÚMIDO (g): 1,750			UMIDADE MÉDIA ANTES (%): 23,0								
PESO ESPECÍFICO UMIDO (g/cm³): 1,763			SATURAÇÃO ANTES (%): 76								
PESO ESPECÍFICO SECO (g/cm³): 1,433			DENSIDADE DOS GRÃOS: 2,541								
CLASSIFICAÇÃO: ARGILA SILTOSA COM AREIA DE FINA A GROSSA, VERMELHO ESCURO.											
DETERM.	L (cm)	Δt (seg)	h0 (cm)	h1 (cm)	h0/h1	Log h0/h1	t (°c)	Kt °C (cm/seg.)	CORREÇÃO	K 20 °C (cm/seg.)	e
1	12,8	4200	32,70	29,70	1,10101	0,04179	24	4,61E-07	0,910	4,19E-07	0,773
2	12,8	4200	32,70	29,70	1,10101	0,04179	24	4,61E-07	0,910	4,19E-07	0,773
3	12,8	4220	32,70	29,70	1,10101	0,04179	24	4,58E-07	0,910	4,17E-07	0,773
4	12,8	4200	32,70	29,70	1,10101	0,04179	24	4,61E-07	0,910	4,19E-07	0,773
5	12,8	4210	32,70	29,70	1,10101	0,04179	24	4,6E-07	0,910	4,18E-07	0,773
6	12,8	4210	32,70	29,70	1,10101	0,04179	24	4,6E-07	0,910	4,18E-07	0,773
									MÉDIA	4,19E-07	0,773
MÉTODO B											
$K_t = \frac{aL}{A(t_1 - t_0)} \quad \text{Log} \frac{h_0}{h_1}$											
a = área da bureta L = comprimento da amostra A = área da amostra t0 = tempo inicial t1 = tempo final h0 = carga hidráulica inicial h1 = carga hidráulica final						K20 °C = coeficiente de permeabilidade a 20 °C Kt °C = coeficiente de permeabilidade a t °C					
AMOSTRA MOLDADA NA UMIDADE ÓTIMA - GC = 100%											
		CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA									
		OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I									
LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG).											
ÁREA: AE-A - ME		SONDAGEM: STA-01		AMOSTRA: 01 e 02		PROF.: 0,35-4,00m					
PREFIXO: RJ 595 T				VISTO:				APROV.:			

ENSAIO DE PERMEABILIDADE - CARGA VARIÁVEL											
PERMEÂMETRO											
Nº 3	ALTURA (cm): 12,8				DIÂMETRO (cm): 10,10						
ÁREA (cm²): 80,12	VOLUME (cm³): 992,73				ÁREA DA BURETA (cm²): 0,126						
DADOS DA AMOSTRA											
PESO DO SOLO ÚMIDO (g): 1,755		UMIDADE MÉDIA ANTES (%): 20,3									
PESO ESPECÍFICO UMIDO (g/cm³): 1,768		SATURAÇÃO ANTES (%): 70									
PESO ESPECÍFICO SECO (g/cm³): 1,470		DENSIDADE DOS GRÃOS: 2,560									
CLASSIFICAÇÃO: ARGILA SILTOSA COM AREIA DE FINA A GROSSA, VERMELHO ESCURO.											
DETERM.	L (cm)	Δt (seg)	h0 (cm)	h1 (cm)	h0/h1	Log h0/h1	t (°c)	Kt °C (cm/seg.)	CORREÇÃO	K 20 °C (cm/seg.)	e
1	12,8	1821	34,70	33,70	1,02967	0,01269	24	3,23E-07	0,910	2,94E-07	0,741
2	12,8	1800	34,70	33,70	1,02967	0,01269	24	3,26E-07	0,910	2,97E-07	0,741
3	12,8	1810	34,70	33,70	1,02967	0,01269	24	3,25E-07	0,910	2,95E-07	0,741
4	12,8	1805	34,70	33,70	1,02967	0,01269	24	3,26E-07	0,910	2,96E-07	0,741
5	12,8	1800	34,70	33,70	1,02967	0,01269	24	3,26E-07	0,910	2,97E-07	0,741
6	12,8	1800	34,70	33,70	1,02967	0,01269	24	3,26E-07	0,910	2,97E-07	0,741
									MÉDIA	2,96E-07	0,741
$K_t = \frac{aL}{A(t_1-t_0)} \quad \text{Log} \frac{h_0}{h_1}$ <p>MÉTODO B</p> <p>a = área da bureta L = comprimento da amostra A = área da amostra t0 = tempo inicial t1 = tempo final h0 = carga hidráulica inicial h1 = carga hidráulica final</p> <p>K20 °C = coeficiente de permeabilidade a 20 °C Kt °C = coeficiente de permeabilidade a t °C</p>											
AMOSTRA MOLDADA NA UMIDADE ÓTIMA - GC = 100%											
		CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA									
		OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I									
LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG).											
ÁREB: AE-A - M/E		SONDAGEM: STB-02			AMOSTRA: 01 e 02			PROF.: 0,30-5,00m			
PREFIXO: RJ 595 T				VISTO:				APROV.:			

ENSAIO DE PERMEABILIDADE - CARGA VARIÁVEL											
PERMEÂMETRO											
Nº 3	ALTURA (cm): 12,8				DIÂMETRO (cm): 10,10						
ÁREA (cm²):	80,12	VOLUME (cm³): 992,73				ÁREA DA BURETA (cm²): 0,126					
DADOS DA AMOSTRA											
PESO DO SOLO ÚMIDO		(g):	1,770			UMIDADE MÉDIA ANTES (%)		23,5			
PESO ESPECÍFICO ÚMIDO		(g/cm³):	1,783			SATURAÇÃO ANTES (%)		79			
PESO ESPECÍFICO SECO		(g/cm³):	1,444			DENSIDADE DOS GRÃOS:		2,539			
CLASSIFICAÇÃO: ARGILA SILTOSA COM AREIA FINA E MÉDIA, AMARELO ESCURO.											
DETERM.	L (cm)	Δt (seg)	h0 (cm)	h1 (cm)	h0/h1	Log h0/h1	t (°c)	Kt °C (cm/seg.)	CORREÇÃO	K 20 °C (cm/seg.)	e
1	12,8	120	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,61E-05	0,910	1,47E-05	0,758
2	12,8	122	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,59E-05	0,910	1,44E-05	0,758
3	12,8	120	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,61E-05	0,910	1,47E-05	0,758
4	12,8	120	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,61E-05	0,910	1,47E-05	0,758
5	12,8	121	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,6E-05	0,910	1,46E-05	0,758
6	12,8	122	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,59E-05	0,910	1,44E-05	0,758
									MÉDIA	1,46E-05	0,758
MÉTODO B											
$Kt = \frac{aL}{A(t_1-t_0)} \quad \text{Log} \frac{h_0}{h_1}$											
a = área da bureta L = comprimento da amostra A = área da amostra t0 = tempo inicial t1 = tempo final h0 = carga hidráulica inicial h1 = carga hidráulica final						K20 °c = coeficiente de permeabilidade a 20 °c Kt °c = coeficiente de permeabilidade a t °c					
AMOSTRA TALHADA EM BLOCO INDEFORMADO											
		CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA									
		OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I									
		LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG).									
ÁREA: FUNDAÇÃO		SONDAGEM: PI-01				AMOSTRA: 01			PROF.: 1,20-1,50m		
PREFIXO: RJ 595 T				VISTO:				APROV.:			

ENSAIO DE PERMEABILIDADE - CARGA VARIÁVEL											
PERMEÂMETRO											
Nº 3		ALTURA (cm): 12,8				DIÂMETRO (cm): 10,10					
ÁREA (cm²): 80,12		VOLUME (cm³): 992,73				ÁREA DA BURETA (cm²): 0,126					
DADOS DA AMOSTRA											
PESO DO SOLO ÚMIDO (g): 1,708		UMIDADE MÉDIA ANTES (%): 21,4									
PESO ESPECÍFICO ÚMIDO (g/cm³): 1,721		SATURAÇÃO ANTES (%): 68									
PESO ESPECÍFICO SECO (g/cm³): 1,417		DENSIDADE DOS GRÃOS: 2,554									
CLASSIFICAÇÃO: ARGILA SILTOSA COM AREIA DE FINA A GROSSA, VERMELHO ESCURO.											
DETERM.	L (cm)	Δt (seg)	h0 (cm)	h1 (cm)	h0/h1	Log h0/h1	t (°C)	Kt °C (cm/seg.)	CORREÇÃO	K 20 °C (cm/seg.)	e
1	12,8	100	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,93E-05	0,910	1,76E-05	0,802
2	12,8	102	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,9E-05	0,910	1,73E-05	0,802
3	12,8	100	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,93E-05	0,910	1,76E-05	0,802
4	12,8	100	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,93E-05	0,910	1,76E-05	0,802
5	12,8	101	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,92E-05	0,910	1,74E-05	0,802
6	12,8	100	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,93E-05	0,910	1,76E-05	0,802
									MÉDIA	1,75E-05	0,802
MÉTODO B											
$K_t = \frac{aL}{A(t_1-t_0)} \text{ Log } \frac{h_0}{h_1}$											
a = área da bureta L = comprimento da amostra A = área da amostra t0 = tempo inicial t1 = tempo final h0 = carga hidráulica inicial h1 = carga hidráulica final						K20 °C = coeficiente de permeabilidade a 20 °C Kt °C = coeficiente de permeabilidade a t °C					
AMOSTRA TALHADA EM BLOCO INDEFORMADO											
		CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA									
		OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I									
		LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG).									
ÁREA: FUNDAÇÃO		SONDAGEM: PI-02			AMOSTRA: 01			PROF.: 2,20-2,50m			
PREFIXO: RJ 595 T		VISTO:			APROV.:						



RELATORIO DE ENSAIO	Nº:	02
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.5.8.001.1632
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	23109
FOLHA	Nº:	01/01

A : ITAOCARA ENERGIA LTDA.
Referência : N/D
Amostra : AM 01, AM 02 e AM 3 - Areia Natural - Procedente: Rio Paraíba do Sul – AHE Itaocara I;
ROCHA: Procedência Pedreira 4 AHE Itaocara I.
Amostras coletadas e transportadas pelo Interessado em 09/04/2009.

ANÁLISE DE AGREGADO (NBR-7211/05 - ABNT)

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - NBR NM248	PENEIRAS		AREIA NATURAL (AM 01)		AREIA NATURAL (AM 02)		AREIA NATURAL (AM 03)		ROCHA	
	Nº	mm	% Retida	% Acum.	% Retida	% Acum.	% Retida	% Acum.	% Retida	% Acum.
	3"	(75)	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 1/2"	(63)	-	-	-	-	-	-	-	-
	2"	(50)	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 1/2"	(37,5)	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 1/4"	(31,5)	-	-	-	-	-	-	-	-
	1"	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3/4"	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-
	1/2"	(12,5)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3/8"	(9,5)	-	-	-	-	0	0	-	-
	1/4"	(6,3)	-	-	0	0	0	0	-	-
	Nº. 4	(4,75)	0	0	0	0	0	0	-	-
	Nº. 8	(2,36)	0	0	0	0	0	0	-	-
	Nº. 16	(1,18)	3	3	6	6	5	5	-	-
	Nº. 30	(0,60)	41	41	38	44	44	49	-	-
	Nº. 50	(0,30)	45	89	47	91	43	92	-	-
	Nº. 100	(0,15)	10	99	8	99	7	99	-	-
	FUNDO		1	100	0	99	1	100	-	-
	MÓDULO DE FINURA		2,35		2,40		2,45		-	
	DIM. MÁX. CARACT. (mm)		1,18		2,36		1,18		-	

• A Areia Natural AM 01: Não se enquadra nos limites recomendados da NBR 7211/05 da ABNT.
• A Areia Natural AM 02: Se enquadra na zona utilizável dos limites recomendados da NBR 7211/05 da ABNT.
• A Areia Natural AM 03: Se enquadra na zona utilizável dos limites recomendados da NBR 7211/05 da ABNT.

NORMA	TIPO DE ENSAIO	UNIDADE	AREIA NATURAL (AM 01)	AREIA NATURAL (AM 02)	AREIA NATURAL (AM 03)	ROCHA
NBR-NM 52	MASSA ESPECÍFICA	g/cm ³	2,62	2,59	2,61	2,76
NBR-NM 52	MASSA ESPECÍFICA APARENTE SECA	g/cm ³	2,58	2,52	2,57	2,73
NBR-NM 52	MASSA ESP. SATURADA SUPERF. SECA	g/cm ³	2,59	2,55	2,60	2,74
NBR-NM 30	ABSORÇÃO DE AGREGADO MIÚDO	%	0,7	1,2	0,7	0,5
NBR-NM 45	MASSA UNITÁRIA EM ESTADO SOLTO	Kg/m ³	1,490	1,290	1,360	-
NBR-NM 45	UMIDADE EM QUE SE ENCONTRA	%	0	0	0	-
NBR-NM 45	MASSA UNITÁRIA EST. COMPACTADO SECO	Kg/m ³	-	-	-	-
NBR-NM 53	ABSORÇÃO DE AGREGADO GRAÚDO	%	-	-	-	-
NBR-NM 53	MASSA ESPECÍFICA SECA	g/cm ³	-	-	-	-
NBR-NM 53	MASSA ESP. SATURADA SUPERF. SECA	g/cm ³	-	-	-	-
NBR-NM 53	MASSA ESPECÍFICA APARENTE	g/cm ³	-	-	-	-
NBR-NM 51	ABRASÃO LOS ANGELES	%	-	-	-	-
NBR 9936	MATERIAIS CARBONOSOS	%	-	-	-	-
NBR-7809	ÍNDICE DE FORMA	-	-	-	-	-
NBR-7218	TORRÕES DE ARGILA E MAT. FRIÁVEIS	%	0,0	0,0	0,0	-
NBR-NM 46	MATERIAL PULVERULENTO	%	0,2	0,5	0,3	-
NBR-NM 49	IMPUREZA ORGÂNICA	Índice de cor	Mais Clara	Mais Clara	Mais Clara	-

OBS: As amostras analisadas atendem as especificações da NBR 7211/05, da ABNT, quanto aos ensaios realizados.

Data do ensaio: 15/04/2009 à 17/04/2009

Rio de Janeiro, 24 de Abril de 2009.



Basílio de Moraes
Técnic(a) Responsável
Área de Negócio Inspeção e Laboratório
Empresas Concremat

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA DOCUMENTO.
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 108 – SÃO CRISTÓVÃO CEP.: 20840-080 – TEL.: (0XX21) 3880 - 4000 – FAX.: (0XX21) 2588-2703
ECLA051 - REV 05_05



2.5.8.001.1632/2811/09

Rio de Janeiro,
29 de Maio de 2009

À
ITAOCARA ENERGIA LTDA
Av. Marechal Floriano nº 168 – Térreo - Protocolo
Centro de custo: 258.001.1632

Referência: Ensaio de Permeabilidade à Carga Constante

Prezados Senhores,

Estamos enviando o Relatório de Ensaio n.º 01.

- Local da coleta: Rio Paraiba do Sul
- Data da coleta: 09/04/2009

Amostra coletada e transportada pela Concremat, identificada como pedido de ensaio nº 23109 (Pedido RJ). Por motivos internos, este ensaio foi realizado no laboratório de São Paulo onde recebeu uma identificação diferente da nossa (Pedido SP nº 107.684/ Rel. nº 47), motivo pelo qual pedimos para que esta carta continue anexada ao relatório a seguir.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Saulo Cesar Alves
Tecnólogo Coordenador
Área de Negócio Inspeções e Laboratórios
Empresas Concremat



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	47
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	107.684
PÁGINA	Nº:	01/02

RELATÓRIO DE ENSAIO	:	47
INTERESSADO	:	Concremat Engenharia e Tecnologia S/A
REFERÊNCIA	:	Diversas Obras - Rio de Janeiro
NATUREZA DO TRABALHO	:	Permeabilidade à carga constante.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTA DOCUMENTO SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO
RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE,434-CEP.: 04367-090 - SÃO PAULO /SP - PABX: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 - SAC - (011) 5563 -0059
ECLAB271 - REV 08_04



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	47
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	107.684
PÁGINA	Nº:	02/02

1 – OBJETIVO

Determinar o coeficiente de permeabilidade à carga constante com 70% de grau de compactidade das amostras entregue no laboratório.

2 – AMOSTRA

Amostra de areia natural, fornecida pelo Rio Paraíba do Sul. Coletada em Itaocara I em 09/04/09, transportada e entregue pelo interessado em nosso laboratório em 12/05/09.

Obs.: Ensaio referente ao pedido 23.109 e centro de custo 2.5.8.001.1632 do Rio de Janeiro.

3 – METODOLOGIA

A metodologia empregada na realização dos ensaios é prescrita pela norma da ABNT:

- NBR 13292 : Determinação do coeficiente de permeabilidade à carga constante em laboratório.

4 – RESULTADOS OBTIDOS

CARACTERÍSTICAS		AMOSTRA DE AREIA NATURAL
Densidade máxima	(g/cm ³)	1,700
Densidade mínima	(g/cm ³)	1,322
Densidade aparente seca	(g/cm ³)	1,566
Índice de vazios		0,54
Coeficiente de permeabilidade 20°C	(cm/seg)	5,5 x 10 ⁻²
Grau de compactidade	(%)	70,0
Massa específica dos grãos	(g/cm ³)	2,653

São Paulo, 26 de Maio de 2009.


Heloisa Bolorino Pires
 Diretora - Divisão Laboratórios
 Área de Negócios Inspeções e Laboratório
 Empresas Concremat

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTA DOCUMENTO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
 RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE,434-CEP.: 04367-090 - SÃO PAULO /SP - PABX: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 - SAC - (011) 5563-0059
 ECLAB271 - REV 08 04



Rio de Janeiro,
23 de Julho de 2009

A
ITAOCARA ENERGIA LTDA
Av. Marechal Floriano nº 168
Centro de custo: 258.001.1632

Referência: Análise Petrográfica de Agregados e Composição Mineralógica

A/C: Sr Hamilton Bezerra

Prezados Senhores,

Estamos enviando o Relatório de Ensaio n.º 02.

- Local da Coleta: Itaocara I
- Data da coleta: 09/04/2009
- Amostra: Areia (Amostra 01, 02, 03)
- Fornecedor: Rio Paraíba do Sul

Amostra coletada e transportada pelo Interessado, identificada como pedido de ensaio n.º 23.109 (Pedido RJ). Por motivos internos, este ensaio foi realizado no laboratório de São Paulo onde recebeu uma identificação diferente da nossa (Pedido SP n.º 107.684/ Rel. n.º 17), motivo pelo qual pedimos para que esta carta continue anexada ao relatório a seguir.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Paulo Cesar Alves
Tecnólogo Coordenador
Área de Negócio Inspeções e Laboratórios
Empresas Concremat



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	17
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	107.684
PÁGINA	Nº:	01/03

RELATÓRIO DE ENSAIO	:	17
INTERESSADO	:	Concremat Engenharia e Tecnologia S.A.
REFERÊNCIA	:	Diversas Obras - Rio de Janeiro
NATUREZA DO TRABALHO	:	Análise petrográfica de agregados e composição mineralógica

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTES DOCUMENTOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE, 434 - CEP.: 04367-090 - SÃO PAULO /SP - PABX: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 - SAC - (011) 5563-0059
ECLAB271 - REV 08_04



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº:	17
CENTRO DE CUSTO Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO Nº:	107.684
PÁGINA Nº:	02/03

1 - OBJETIVO

Caracterizar mineralogicamente e petrograficamente o agregado miúdo referente a uma amostra de areia – Mistura 1, 2 e 3, com ênfase na reatividade álcali-agregado.

2 - AMOSTRA

Amostra de areia (mistura das amostras 01, 02 e 03), procedente do Rio Paraíba do Sul. Coletada na Itaocara I em 09/04/09, transportados e entregue pelo interessado em nosso laboratório 12/05/09.

3 – METODOLOGIA

As metodologias empregadas foram:

- NBR 7398/92 – Apreciação petrográfica de materiais naturais, para utilização como agregado para concreto.
- NBR 7211/83 - Agregado para concreto - Especificação.
- NBR 15577-4/08 - Agregado - Reatividade álcali-agregado

Os ensaios foram realizados em laboratório da Associação Brasileira de Cimento Portland cujos resultados estão apresentados no relatório 55934.

A avaliação das características petrográficas foram realizadas primeiramente ao microscópio estereoscópico (lupa) de luz refletida, foi determinado na amostra após peneiramento a úmido na malha de 0,15 mm para eliminação da porção argilosa.

4 - RESULTADOS OBTIDOS

Tabela 1 - Análise Petrográfica:

TABELA 1 – SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS		
Cor (seca)		Amarronzada
Mineralogia	Principal	Quartzo
	Subordinada	Mica, feldspato, fragmento de rocha (granítica e quartzito), fragmento de concha, turmalina e opacos
	Deletéria	> 5% de quartzo microcristalino e sílex
Grau de arredondamento		Subanguloso
Grau de esfericidade		Baixa
Superfície dos grãos		Fosca (algumas películas ferruginosas)
Alteração		Poucas nos feldspatos e micas
Reatividade potencial com álcalis		Potencialmente Reativa

Tabela 2 - COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA

FRAÇÕES (mm)	MINERAIS						
	Quartzo	Feldspato	Fragmentos de Rocha	Agregados Limoníticos e Argilosos	Quartzo microcristalino e Silix	Mica	Outros
4,8 – 2,4	69,8	3,2	0,0	6,3	9,5	1,6	9,5
2,4 – 1,2	90,0	0,8	1,4	0,0	4,6	2,4	0,8
1,2 – 0,6	89,6	0,4	0,6	0,0	4,0	5,2	0,2
0,6 – 0,3	88,2	0,0	0,6	0,0	5,2	5,6	0,4
0,3 – 0,15	84,8	0,0	0,4	0,4	3,0	9,2	2,2

Obs.: A amostra foi primeiramente peneirada e separada em frações granulométricas. Cada uma destas frações foi observada ao microscópio estereoscópio para uma avaliação de sua mineralogia através de contagem simples de no mínimo 500 grãos, tendo sido lavada para melhor observação microscópica.

5 - ANÁLISE DOS RESULTADOS

A análise petrográfica revelou que a amostra de areia é composta principalmente por quartzo.


Os grãos são predominantemente subangulosos, apresentam esfericidade baixa, superfície normalmente fosca, com algumas impregnações ferruginosas. Essas características permitem classificar essa areia como de boa qualidade para uso em concreto. Porém deve-se levar em consideração a grande ocorrência de mica na fração abaixo de 1,2 mm, que pode representar negativamente nas propriedades reológicas do concreto, além da presença de fragmentos de conchas, na fração 2,4 mm, no qual se recomenda a realização de ensaios de determinação de sais, cloretos e sulfatos, como medida de precaução para assegurar a durabilidade do concreto.

A amostra de areia foi considerada potencialmente reativa, com relação a sua reatividade frente aos álcalis do concreto, por apresentar alta ocorrência de quartzo microcristalino e silix.

Entretanto, deve-se considerar que o grau de reatividade dessa amostra só poderá ser avaliado através de ensaios específicos de desempenho.

Neste sentido, sugere-se a realização de ensaios de reatividade álcali-agregado tal como prescrito pela NBR 15577-4, a partir do qual e levando-se em consideração as condições de exposição da estrutura de concreto, seu tipo e nível de responsabilidade e o teor de álcalis do concreto poderão ser tomadas as medidas preventivas necessárias para evitar a ocorrência de manifestações patológicas devidas à reação álcali-agregado.

São Paulo, 30 de junho de 2009.


Heloisa Bolorino Pires
 Diretora - Divisão Laboratórios
 Área de Negócios Inspeções e Laboratório
 Empresas Concremat



Rio de Janeiro,
30 de Setembro de 2009

A
ITAOCARA ENERGIA LTDA
Av. Marechal Floriano nº 168
Centro de custo: 258.001.1632

Referência: Análise Petrográfica de Agregados

A/C: Sr. Hamilton Bezerra

Prezados Senhores,

Estamos enviando o Relatório de Ensaio n.º 01.

- Local da Coleta: Rio Paraíba do Sul
- Data da coleta: 09/04/2009
- Amostra: Rocha (Pedreira 04)
- Fornecedor: AHE Itaocara I

Amostra coletada e transportada pelo Interessado, identificada como pedido de ensaio nº 23.109 (Pedido RJ). Por motivos internos, este ensaio foi realizado no laboratório de São Paulo onde recebeu uma identificação diferente da nossa (Pedido SP nº 110.723/ Rel. nº 01), motivo pelo qual pedimos para que esta carta continue anexada ao relatório a seguir.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Saulo César Alves
Tecnólogo Coordenador
Área de Negócio Inspeções e Laboratórios
Empresas Concremat

RELATÓRIO DE ENSAIO	:	01
INTERESSADO	:	Itaocara Energia Ltda
REFERÊNCIA	:	n/d
NATUREZA DO TRABALHO	:	Análise petrográfica de agregados.



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº:	01
CENTRO DE CUSTO Nº:	2.5.8.001.1632
PEDIDO DE ENSAIO Nº:	110.723
PÁGINA Nº:	02/03

1 - OBJETIVO

Caracterizar petrograficamente as amostras de agregados com atenção especial a sua reatividade potencial com relação à reação álcali-agregado.

2 - AMOSTRA

Foi analisada 01 (uma) amostra de rocha conforme segue:

MATERIAL	LOCAL DE COLETA	PROCEDÊNCIA
Rocha – Itaocara I	Rio Paraíba do Sul	Pedreira 4

Obs.: Ensaio referente ao pedido 23.109 do Rio de Janeiro.

3 – METODOLOGIA

A metodologia empregada foi:

- NBR 15577-3/08 – Agregados - Reatividade álcali-agregado. Parte 3: Análise petrográfica para verificação da potencialidade reativa de agregados em presença de álcalis do concreto

- NBR 15577-4/08 – Agregados - Reatividade álcali-agregado. Parte 4: Determinação da expansão em barras de argamassa pelo método acelerado.

Os ensaios foram realizados em laboratório da Associação Brasileira de Cimento Portland cujos resultados estão apresentados nos relatórios nº 57839.

A análise petrográfica da amostra foi feita primeiramente ao microscópio estereoscópico, sendo complementadas por observações de lâminas delgadas ao microscópio óptico de luz transmitida.

4 - RESULTADOS OBTIDOS

A tabela 1 apresenta os resultados obtidos:

TABELA 1 - AMOSTRA 01 - SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS DA ROCHA.		
Mineralogia	Principal	Quartzo e feldspatos (plagioclásio e microclínio).
	Subordinada	Sericita, clorita, titanita, biotita e opacos.
	Deletéria	Quartzo microcristalino - > 5%, quartzo com extinção ondulante (30°): >5% e feldspatos alterados - < 5%.
Cor		Cinza com faixas claras.
Estrutura		Foliada.
Textura		Granolepdoblástica (formada pela intercalação de faixas ricas em ricas em grânulos (quartzo e feldspato) com micas.
Granulação		Média a fina.
Feldspatos (mirmequitas e perpitais)		< 1%.
Estado de alteração		Pouco alterada (feldspatos sericitizados; e biotitas alteradas para clorita).
Deformação do agregado		Quartzo deformado (ângulo de extinção ondulante de 30°); Minerais tendendo a sombra de pressão; feldspatos com clivagens curvas; pontos com minerais de granulometria menor, triturados, bordejando cristais maiores; pontos com minerais tendendo a poligonização, indicando a recristalização da rocha e minerais estirados segundo a orientação preferencial da rocha.
Propriedade físico-mecânica		Rocha muito coerente.
Forma dos fragmentos		Hipidiomórficos (grãos parcialmente limitados por faces do mineral) a xenomórficos (grãos desprovidos de limitação pelas faces do mineral).

E EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTES DOCUMENTOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
 RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE, 434-CEP.: 04367-090 - SÃO PAULO /SP - PABX: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 - SAC - (011) 5563-0059
 ECLAB576 - REV 08_08



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	01
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.5.8.001.1632
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	110.723
PÁGINA	Nº:	03/03

TABELA 1 - AMOSTRA 01 - SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS DA ROCHA.	
Tipo de rocha	Metamórfica.
Classificação petrográfica	Biotita Gnaiss Cataclassado
Reatividade potencial	Potencialmente Reativa.

5 - ANÁLISE DOS RESULTADOS

A amostra foi considerada potencialmente reativa, com relação a sua reatividade frente aos álcalis do concreto, segundo a análise petrográfica. A reatividade dessa amostra de rocha refere-se à ocorrência de feldspatos alterados, quartzo microcristalino e quartzo deformado.

Esses minerais deletérios ocorrem de forma significativa, com frequência de 5% na amostra.

No entanto, deve-se considerar que o grau de reatividade só poderá ser avaliado através de ensaios específicos de desempenhos.

Nesse sentido, sugere-se a realização de ensaios de reatividade álcalis-agregado tais como a NBR 15577-4 a partir do qual e levando-se em consideração as condições de exposição da estrutura de concreto, seu tipo e nível de responsabilidade e o teor de álcalis do concreto poderão ser tomadas medidas preventivas necessárias para evitar a ocorrência de manifestações patológicas devidas a reação álcalis-agregado.

São Paulo, 29 de Setembro de 2009.


Heloisa Bolorino Pires
Diretora - Divisão Laboratórios
Área de Negócios Inspeções e Laboratório
Empresas Concremat



2.5.8.001.1632/2871/09

Rio de Janeiro,
03 de Julho de 2009

À
ITAOCARA ENERGIA LTDA.
Av. Marechal Floriano nº 168, Térreo - Protocolo
Centro de custo: 258.001.1632

Referência: Reatividade Alkali-Agregado (Parte 04)

A/C.: Sr. Hamilton Bezerra

Prezados Senhores,

Estamos enviando o Relatório de Ensaio n.º 03.

- Local da coleta: Rio Paraíba do Sul
- Data da coleta: 12/05/2009
- Amostra: Areia
- Fornecedor: Rio Paraíba do Sul

Amostra coletada e transportada pela Concremat, identificada como pedido de ensaio nº 23.109 (Pedido RJ). Por motivos internos, este ensaio foi realizado no laboratório de São Paulo onde recebeu uma identificação diferente da nossa (Pedido SP nº 107.684/ Rel. nº 84), motivo pelo qual pedimos para que esta carta continue anexada ao relatório a seguir.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Saulo Cesar Alves
Tecnólogo Coordenador
Área de Negócio Inspeções e Laboratórios
Empresas Concremat



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	84
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	107.684
PÁGINA	Nº:	01/05

RELATÓRIO DE ENSAIO	84
INTERESSADO	Concremat Engenharia e Tecnologia S.A.
REFERÊNCIA	Diversas Obras - Rio de Janeiro
NATUREZA DO TRABALHO	NBR 15577-4 – Reatividade álcali-agregado- Parte 4 - Determinação da expansão em barras de argamassa pelo método acelerado.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTES DOCUMENTOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE, 434 - CEP.: 04367-090 - SÃO PAULO / SP - PABX: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 - SAC (011) 5563-0059
ECLAB667 - REV 11-06



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	84
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	107.684
PÁGINA	Nº:	02/05

1 – OBJETIVO

Determinar a suscetibilidade de um agregado participar da reação expansiva álcali-silica na presença dos íons hidroxila associados aos álcalis (sódio e potássio), fazendo-se uso de um cimento padrão, através da variação de comprimento de barras de argamassa pelo método acelerado.

2 – METODOLOGIA

O método empregado para a execução do ensaio é o prescrito na norma:
 NBR 15577-4/08 – Agregados – Reatividade álcali-agregado – Parte 4: Determinação da expansão em barras de argamassa pelo método acelerado.
 A metodologia especifica a mistura de cada combinação de cimento-agregado (traço unitário) na seguinte proporção: 1: 2,25 (cimento padrão: agregado) e relação água/cimento de 0,47.

3 – AMOSTRA

Materiais coletados na Itaocara I, transportados e entregue pelo interessado em nosso laboratório 12/05/09, conforme abaixo relacionado:

MATERIAIS EMPREGADOS		
Material	Fornecedor	Data de Amostragem / Coleta
Cimento padrão	ABCP	n/d
Areia	Rio Paraíba do Sul	09/04/09

IDENTIFICAÇÃO DOS TRAÇOS ANALISADOS	
Identificação do traço	Materiais
1	Cimento padrão + Areia

INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
Cimento padrão			
Expansão em autoclave	ASTM C 151	0,02%	< 0,20%
Equivalente alcalino	-	0,92%	(0,90±0,10)%
Área específica Blaine	NBR NM 78	4890 cm ² /g	(4900±200)cm ² /g
Agregados			
Equipamento utilizado na preparação	Britador de mandíbulas		
	Moinho pulverizador a discos		

Obs.: Ensaio referente ao pedido nº 23.109 do centro de custo 2.5.8.001.1632 do Rio de Janeiro. Data da moldagem: 27/05/09.



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº:	84
CENTRO DE CUSTO Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO Nº:	107.684
PÁGINA Nº:	03/05

4 – RESULTADOS OBTIDOS

As amostras analisadas apresentaram os seguintes resultados:

Traço	VARIÇÃO DIMENSIONAL MÉDIA EM SOLUÇÃO ALCALINA (1 N NaOH) (%)							
	Idade de cura em solução alcalina (dias)							
	03 dias	07 dias	09 dias	14 dias	19 dias	22 dias	26 dias	28 dias
01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10

1. Anexo gráfico de variação dimensional de cada amostra ao longo do período de observações.

5 – ANÁLISE DOS RESULTADOS

A NBR 15577-1/08 – Reatividade álcali-agregado - Parte 1: Guia para avaliação da reatividade potencial e medidas preventivas para uso de agregados em concreto, no item 5.3, apresenta limites indicativos de avaliação da reação álcali-agregado conforme segue:

REATIVIDADE	EXPANSÃO (%) AOS 28 DIAS EM SOLUÇÃO AGRESSIVA
Potencialmente inócuo	< 0,19
Potencialmente reativo	≥ 0,19

Para agregados potencialmente inócuos: caso se deseje a confirmação deste resultado, o ensaio de longa duração dos prismas de concreto (NBR 15577-6), pode ser realizado, prevalecendo o seu resultado.

Para agregados potencialmente reativos, pode-se realizar os seguintes procedimentos:

- Execução do ensaio em prismas de concreto (NBR 15577-6), para confirmação ou não da potencialidade reativa do agregado, prevalecendo o seu resultado sobre o resultado do ensaio acelerado;
- Avaliar a mitigação da expansão (NBR 15577-5) de acordo com a intensidade da ação preventiva;
- Verificar a possibilidade de uso de outro agregado, reiniciando o processo de avaliação (desde análise petrográfica dos agregados até os ensaios de expansão das barras de argamassa ou prismas de concreto).

São Paulo, 30 de Junho de 2009.



Tecg.^a Colina Miki Yokoyama
 Coordenadora do Laboratório de SP das
 Empresas Concremat

ANEXO

Relatório Nº.: 84
 C. Custo Nº.: 2.3.6.001.0127
 P. Ensaio Nº.: 107.684
 Página Nº.: 05/05

ANEXO

Varição dimensional ao longo do tempo

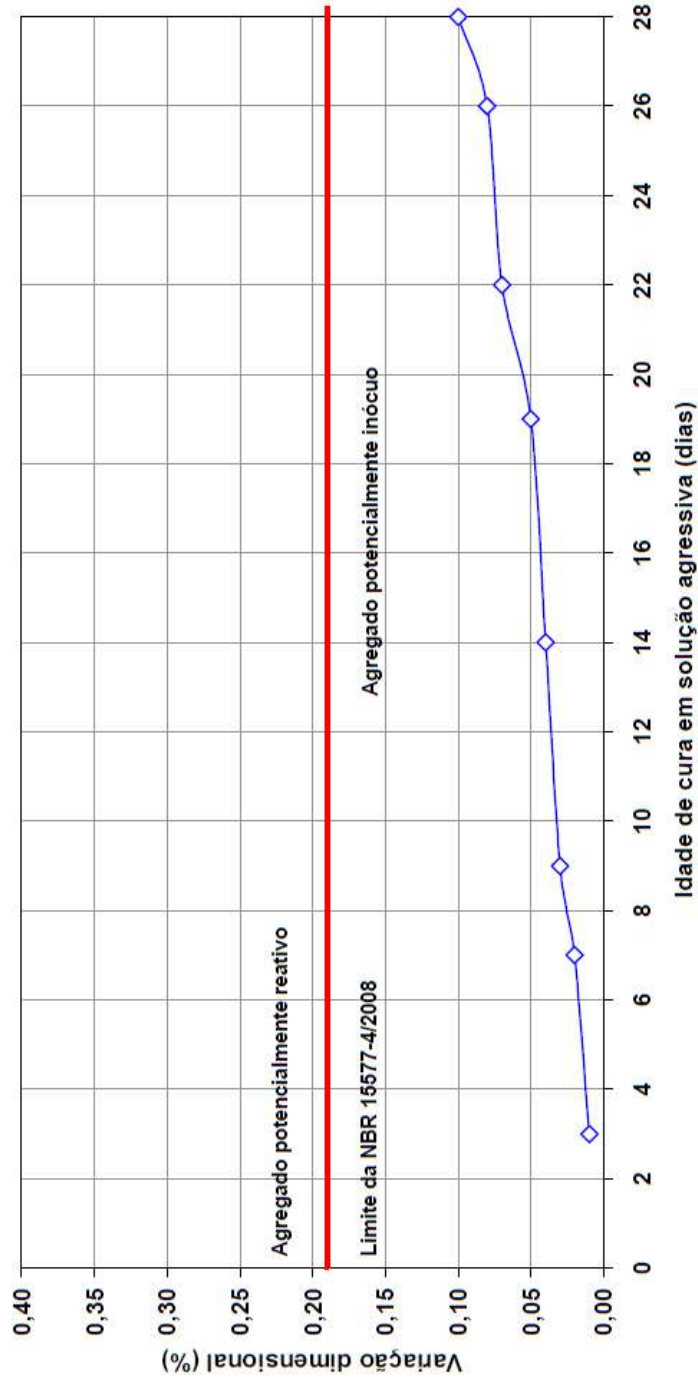

—◇— Traço 1 - Cimento padrão + Areia



2.5.8.001.1632/3047/09

Rio de Janeiro,
07 de Outubro de 2009

À
ITAOCARA ENERGIA LTDA.
Av. Marechal Floriano nº 168, Térreo - Protocolo
Centro de custo: 258.001.1632

Referência: Reatividade Álcali-Agregado (Parte 04)

A/C.: Sr. Hamilton Bezerra

Prezados Senhores,

Estamos enviando o Relatório de Ensaio n.º 02.

- Local da coleta: Rio Paraíba do Sul
- Data da coleta: 09/04/2009
- Amostra: Rocha
- Fornecedor: AHE Itaocara I

Amostra coletada e transportada pela Concremat, identificada como pedido de ensaio nº 23.109 (Pedido RJ). Por motivos internos, este ensaio foi realizado no laboratório de São Paulo onde recebeu uma identificação diferente da nossa (Pedido SP nº 110.723/ Rel. nº 01), motivo pelo qual pedimos para que esta carta continue anexada ao relatório a seguir.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Saulo César Alves
Tecnólogo Coordenador
Área de Negócio Inspeções e Laboratórios
Empresas Concremat



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	01
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.5.8.001.1632
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	110.723
PÁGINA	Nº:	01/05

RELATÓRIO DE ENSAIO	01
INTERESSADO	Itaocara Energia Ltda
REFERÊNCIA	n/d
NATUREZA DO TRABALHO	NBR 15577-4 – Reatividade álcali-agregado- Parte 4 - Determinação da expansão em barras de argamassa pelo método acelerado.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTA DOCUMENTO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE,434-CEP.: 04367-090 - SÃO PAULO /SP - PABX: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 - SAC (011) 5563-0059
ECLAB687 – REV 11-06



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº:	01
CENTRO DE CUSTO Nº:	2.5.8.001.1632
PEDIDO DE ENSAIO Nº:	110.723
PÁGINA Nº:	02/05

1 – OBJETIVO

Determinar a suscetibilidade de um agregado participar da reação expansiva álcali-silica na presença dos íons hidroxila associados aos álcalis (sódio e potássio), fazendo-se uso de um cimento padrão, através da variação de comprimento de barras de argamassa pelo método acelerado.

2 – METODOLOGIA

O método empregado para a execução do ensaio é o prescrito na norma:
NBR 15577-4/08 – Agregados – Reatividade álcali-agregado – Parte 4: Determinação da expansão em barras de argamassa pelo método acelerado.
A metodologia especifica a mistura de cada combinação de cimento-agregado (traço unitário) na seguinte proporção: 1: 2,25 (cimento padrão: agregado) e relação água/cimento de 0,47.

3 – AMOSTRA

Materiais coletados em Itaocara I, transportada e entregue pelo interessado em nosso laboratório em 15/08/09, conforme abaixo relacionado:

MATERIAIS EMPREGADOS		
Material	Fornecedor	Data de Amostragem / Coleta
Cimento padrão	ABCP	n/d
Rocha	Rio Paraíba do Sul	09/04/09

IDENTIFICAÇÃO DOS TRAÇOS ANALISADOS	
Identificação do traço	Materiais
1	Cimento padrão + Rocha

INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
Cimento padrão			
Expansão em autoclave	ASTM C 151	0,02%	< 0,20%
Equivalente alcalino	-	0,92%	(0,90±0,10)%
Área específica Blaine	NBR NM 78	4890 cm ² /g	(4900±200)cm ² /g
Agregados			
Equipamento utilizado na preparação	Britador de mandíbulas		
	Moinho pulverizador a discos		

Obs.: Data da moldagem: 31/08/09. Ensaio referente ao pedido 23.109 do Rio de Janeiro.

4 – RESULTADOS OBTIDOS

As amostras analisadas apresentaram os seguintes resultados:

Traço	VARIÇÃO DIMENSIONAL MÉDIA EM SOLUÇÃO ALCALINA (1 N NaOH) (%)							
	Idade de cura em solução alcalina (dias)							
	03 dias	07 dias	10 dias	14 dias	18 dias	21 dias	28 dias	28 dias
01	0,01	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09
1. Anexo gráfico de variação dimensional de cada amostra ao longo do período de observações.								

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTA DOCUMENTO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE, 434-CEP.: 04367-090 - SÃO PAULO /SP - PABX: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 - SAC (011) 5563-0059
ECLAB687 – REV 11-08



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	01
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.5.8.001.1632
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	110.723
PÁGINA	Nº:	03/05

5 – ANÁLISE DOS RESULTADOS

A NBR 15577-1/08 – Reatividade álcali-agregado - Parte 1: Guia para avaliação da reatividade potencial e medidas preventivas para uso de agregados em concreto, no item 5.3, apresenta limites indicativos de avaliação da reação álcali-agregado conforme segue:

REATIVIDADE	EXPANSÃO (%) AOS 28 DIAS EM SOLUÇÃO AGRESSIVA
Potencialmente inócuo	< 0,19
Potencialmente reativo	≥ 0,19

Para agregados potencialmente inócuos: caso se deseje a confirmação deste resultado, o ensaio de longa duração dos prismas de concreto (NBR 15577-6), pode ser realizado, prevalecendo o seu resultado.

Para agregados potencialmente reativos, pode-se realizar os seguintes procedimentos:

- Execução do ensaio em prismas de concreto (NBR 15577-6), para confirmação ou não da potencialidade reativa do agregado, prevalecendo o seu resultado sobre o resultado do ensaio acelerado;
- Avaliar a mitigação da expansão (NBR 15577-5) de acordo com a intensidade da ação preventiva;
- Verificar a possibilidade de uso de outro agregado, reiniciando o processo de avaliação (desde análise petrográfica dos agregados até os ensaios de expansão das barras de argamassa ou prismas de concreto).

São Paulo, 01 de Outubro de 2009.



Tecg.ª Celina Miki Yokoyama
 Coordenadora do Laboratório de SP das
 Empresas Concremat

ANEXO

Relatório Nº.: 01
 C. Custo Nº.: 2.5.8.001.1632
 P. Ensaio Nº.: 110.723
 Página Nº.: 05/05

ANEXO

Varição dimensional ao longo do tempo

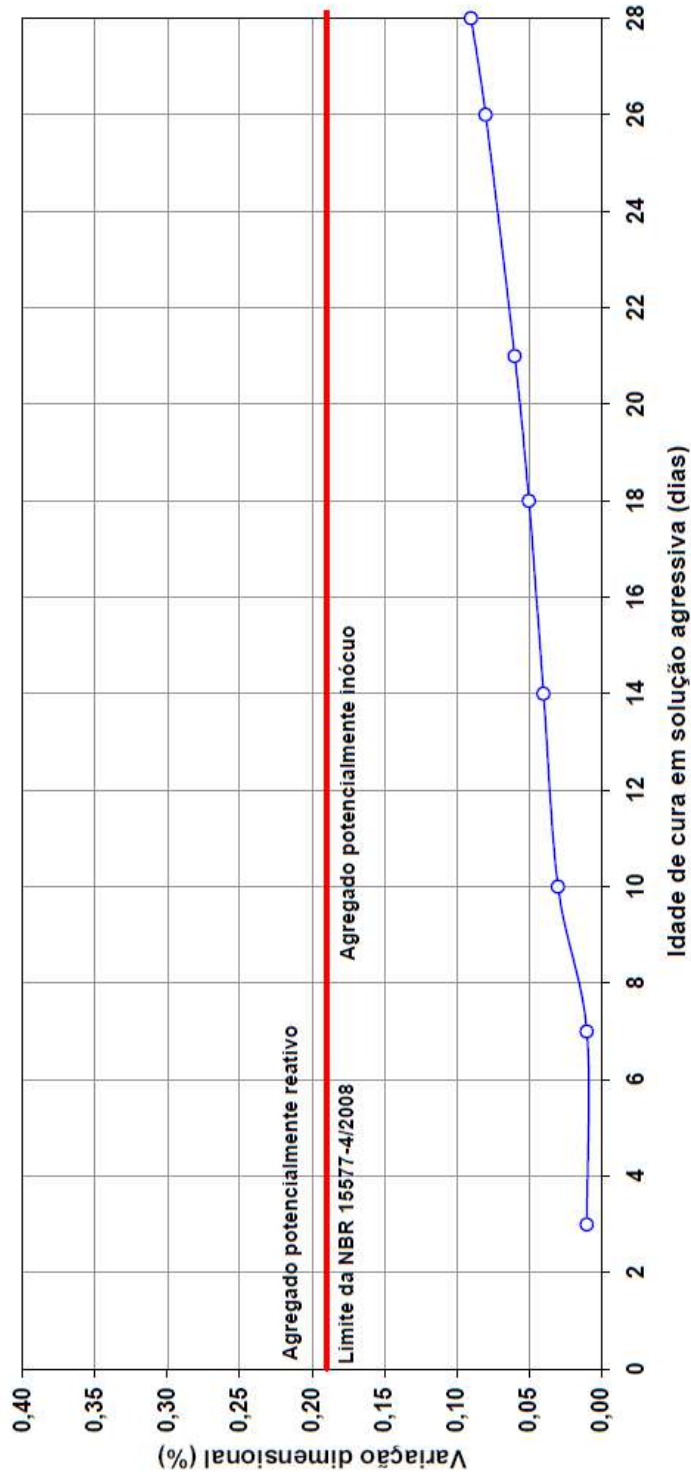

Traço 1 - Cimento padrão + Rocha



2.5.8.001.1632/2801/09

Rio de Janeiro,
09 de Setembro de 2009

À
ITAOCARA ENERGIA LTDA
Av. Marechal Floriano nº 168 – Térreo - Protocolo
Centro de custo: 258.001.1632

Referência: Determinação da Composição Granulométrica de Solos

A/C.: Sr. Hamilton Bezerra

Prezados Senhores,

Estamos enviando o Relatório de Ensaio n.º 01.

- Local da coleta: Rio Paraíba do Sul
- Data da coleta: 09/04/2009
- Amostra: Areia (Mistura)
- Procedência: AHE Itaocara I Estrela D'alva - MG

Amostra coletada e transportada pelo Interessado, identificada como pedido de ensaio nº 23.109 (Pedido RJ). Por motivos internos, este ensaio foi realizado no laboratório de São Paulo onde recebeu uma identificação diferente da nossa (Pedido SP nº 107.684/ Rel. nº 76), motivo pelo qual pedimos para que esta carta continue anexada ao relatório a seguir.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Saulo Cesar Alves
Tecnólogo Coordenador
Área de Negócio Inspeções e Laboratórios
Empresas Concremat



A : Concremat Engenharia e Tecnologia S.A.
Referência : Diversas Obras - Rio de Janeiro
Procedência : Rio Paraíba do Sul.
Amostra : Areia. Coletada em Itaocara I em 09/04/09, transportada e entregue pelo interessado em nosso laboratório em 12/05/09.

DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS (NBR-7181/88)

DETERMINAÇÃO POR PENEIRAMENTO			DETERMINAÇÃO POR SEDIMENTAÇÃO	
Nº	ABERTURA	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL	DIÂMETRO DO GRÃO (mm)	% MENOR QUE O Ø NA AMOSTRA TOTAL
-	75.0 mm	-	0,070	5,4
-	50.0 mm	-	0,057	3,5
-	37.5 mm	-	0,040	2,8
-	25.0 mm	-	0,028	2,1
-	19.0 mm	-	0,020	1,5
-	9.5 mm	-	-	-
4	4.75 mm	100	-	-
10	2.00 mm	99,3	-	-
16	1.18 mm	96,2	-	-
30	600 µm	66,2	-	-
40	425 µm	43,2	-	-
60	250 µm	11,6	-	-
100	150 µm	8,0	-	-
200	75 µm	6,3	-	-

Densidade real = 2,653 g/cm³
Classificação NBR 6502/95

Pedregulho grosso	%	entre 60,00 e 20,00mm	-
Pedregulho médio	%	entre 20,00 e 6,00mm	-
Pedregulho fino	%	entre 6,00 e 2,00mm	0,7
Areia grossa	%	entre 2,00 e 0,60mm	33,1
Areia média	%	entre 0,60 e 0,20mm	55,9
Areia fina	%	entre 0,20 e 0,06mm	6,4
Finos (silte+argila)	%	< 0,06mm	3,9


Obs.: Ensaio referente ao pedido 23.109 e centro de custo 2.5.8.001.1632 do Rio de Janeiro. O ensaio foi encerrado no diâmetro de 0,020mm por motivo de repetição de leitura.

São Paulo, 24 de Agosto de 2009.

Helôisa Bolorino Pires
Helôisa Bolorino Pires
Diretora / Divisão Laboratórios
Área de Negócios Inspeções e Laboratório
Empresas Concremat

Este relatório cancela e substitui o anteriormente emitido em 26/05/09.

É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento sem prévia autorização.	Rua Madre Emilie de Villeneuve, 434 CEP 04367-090 São Paulo-SP PABX (11) 5367-1900 FAX (11) 5563-6640 SAC (11) 5363-0039	ECLAB 021 REV 07_08 T
---	--	-----------------------------

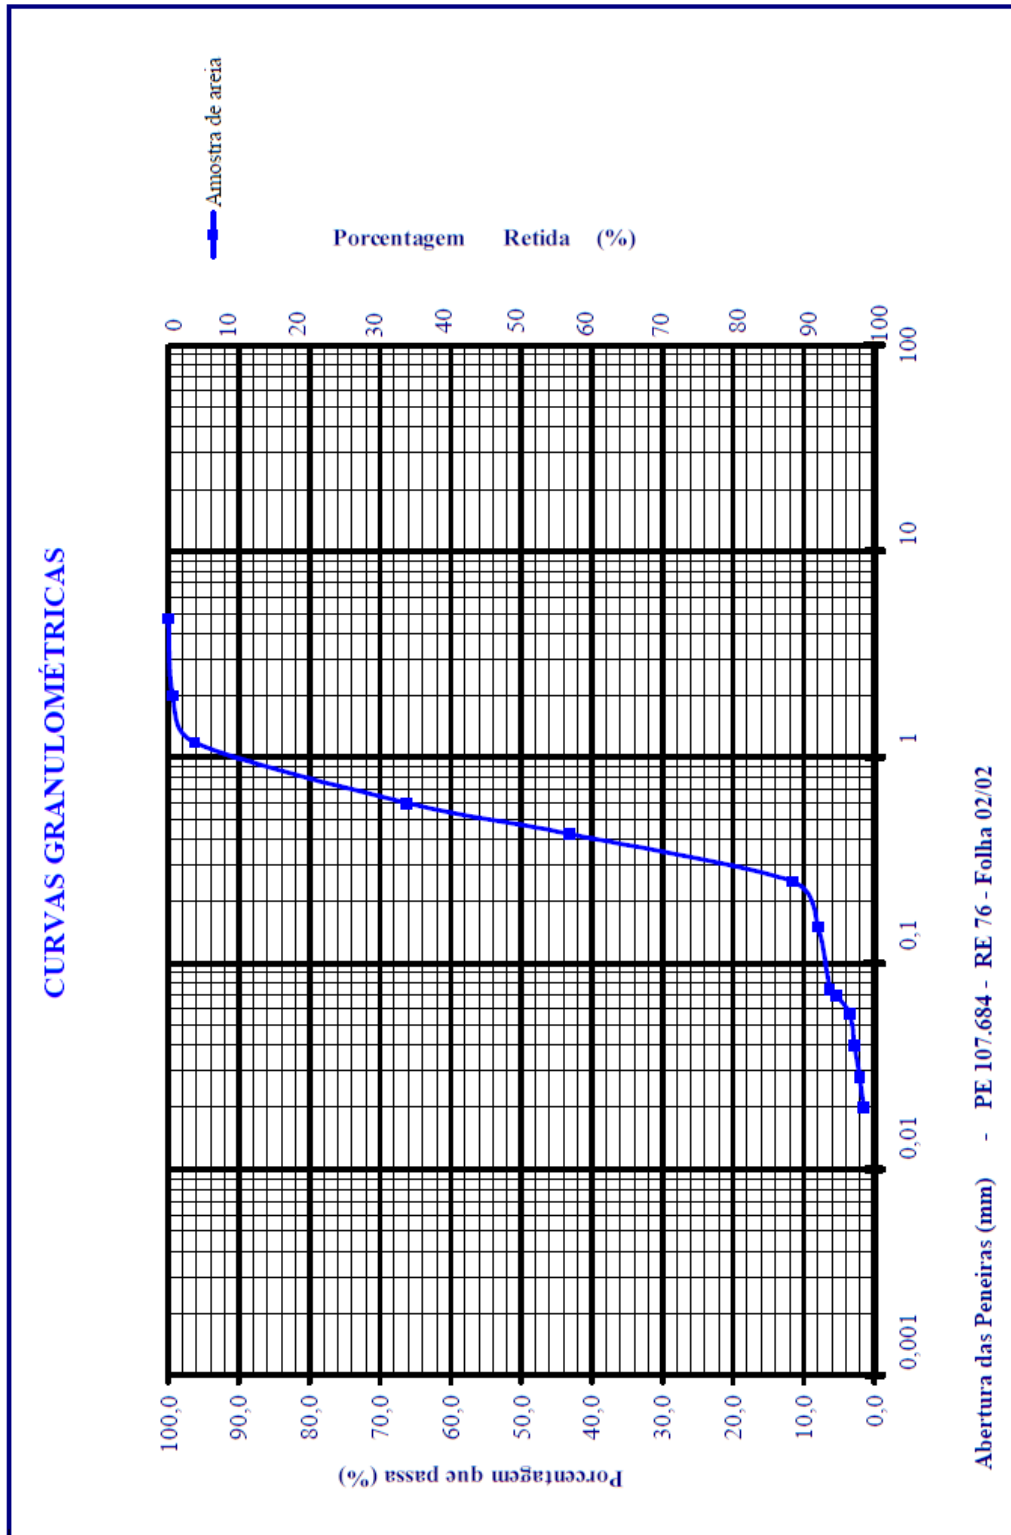



Rio de Janeiro,
04 de Junho de 2009

À
ITAOCARA ENERGIA LTDA.
Avenida Marechal Floriano nº. 168, Térreo - Protocolo.
Centro de custo: 258.001.1632

Referência: Determinação do Teor de Sais Solúveis, Cloreto e Sulfatos

A/C.: Sr. Hamilton Bezerra

Estamos enviando o Relatório de Ensaio n.º 02.

- Local da coleta: Rio Paraíba do Sul
- Data da coleta: 09/04/2009
- Amostra: Areia (Mistura)
- Fornecedor: AHE Itaocara I Estrela D' alva – MG

Amostra coletada e transportada pela Concremat, identificada como pedido de ensaio nº 23.109 (Pedido RJ). Por motivos internos, este ensaio foi realizado no laboratório de São Paulo onde recebeu uma identificação diferente da nossa (Pedido SP nº 107.684/ Rel. nº 241), motivo pelo qual pedimos para que esta carta continue anexada ao relatório a seguir.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Sílvia Cesar Alves
Tecnólogo Coordenador
Área de Negócio Inspeções e Laboratórios
Empresas Concremat



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº:	241
CENTRO DE CUSTO Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO Nº:	107.684
PÁGINA Nº:	01/02

RELATÓRIO DE ENSAIO	:	241
INTERESSADO	:	Concremat Engenharia e Tecnologia S.A.
REFERÊNCIA	:	Diversas Obras - Rio de Janeiro
NATUREZA DO TRABALHO	:	NBR – 9917/09 - Determinação do Teor de Sais Solúveis, Cloretos e Sulfatos.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTA DOCUMENTO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE,434-CEP : 04367-090 - SÃO PAULO /SP - FONE: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 – SAC – (011) 5563-0059.
ECLAB123A - REV 08_00



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	241
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	107.684
PÁGINA	Nº:	02/02

1- OBJETIVO

Determinar o teor de sais, cloretos e sulfatos solúveis na amostra de agregado.

2- AMOSTRA

Amostra de areia, fornecida pelo Rio Paraíba do Sul, coletada em Itaocara I em 09/04/09, transportada e entregue pelo interessado em nosso laboratório em 12/05/09.

Obs.: Ensaio referente ao pedido 23.109 do centro de custo 2.5.8.001.1632 do Rio de Janeiro. Amostra analisada no período de 18/05/09 a 26/05/09.

3- METODOLOGIA

A metodologia de ensaio empregada é a prescrita pela norma:

NBR-9917/09 : Agregados para Concreto - Determinação de Sais, Cloretos e Sulfatos Solúveis.

4- RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados obtidos na análise química são:

TEOR DE CLORETO (CL) %	TEOR DE SULFATOS (SO ₄) %	TEOR DE SAIS %
0,00	0,01	0,22

5- ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os valores limites para as determinações realizadas com a amostra enviada, não se encontram normalizadas em nosso País. A título de referência segue as recomendações de limites máximos contidos na Norma Sul-Africana SABS - 1083/76.

TEOR DE CLORETO (CL) %	TEOR DE SULFATOS (SO ₄) %	TEOR DE SAIS %
0,01	0,05	0,20

Salienamos, no entanto, que tais limites referem-se aos teores presentes na massa de amostra analisada importando conhecer, através de uma ponderação, os teores totais da massa de concreto.

São Paulo, 28 de maio de 2009.


Heloisa Bolorino Pires
 Diretora - Divisão Laboratórios
 Área de Negócios Inspeções e Laboratório
 Empresas Concremat



Rio de Janeiro,
13 de Outubro de 2009

A
ITAOCARA ENERGIA LTDA
Av. Marechal Floriano nº 168, Térreo - Protocolo
Centro de custo: 2.5.8.001.1632

Referência: Determinação da Abrasão Los Angeles e ciclagem acelerada com etilenoglicol

A/C: Sr. Hamilton Bezerra

Prezados Senhores,

Estamos enviando o Relatório de Ensaio n.º 01.

- Local da Coleta: Rio Paraíba do Sul – Itaocara I
- Data da coleta: 09/04/2009
- Amostra: Rocha Pedreira
- Fornecedor: AHE Itaocara I

Amostra coletada e transportada pelo Interessado, identificada como pedido de ensaio n.º 23.109 (Pedido RJ). Por motivos internos, este ensaio foi realizado no laboratório de São Paulo onde recebeu uma identificação diferente da nossa (Pedido SP n.º 110.723/ Rel. n.º 01), motivo pelo qual pedimos para que esta carta continue anexada ao relatório a seguir.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Sivaldo Cesar Alves
Tecnólogo Coordenador
Área de Negócio Inspeções e Laboratórios
Empresas Concremat



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	01
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.5.8.001.1632
PEIDIO DE ENSAIO	Nº:	110.723
PÁGINA	Nº:	01/02

RELATÓRIO DE ENSAIO	:	01
INTERESSADO	:	Itaocara Energia Ltda
REFERÊNCIA	:	n/d
NATUREZA DO TRABALHO	:	Determinar a Abrasão Los Angeles e ciclagem acelerada com etilenoglicol do material.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTA DOCUMENTO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE,434-CEP.: 04367-090 - SÃO PAULO /SP - FAPX: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 - SAC - (011) 5563 -0059
ECLAB271 - REV 08_04



RELATORIO DE ENSAIO	Nº:	01
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.5.8.001.1632
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	110.723
PAGINA	Nº:	02/02

1 - OBJETIVO

Determinar o Abrasão Los Angeles e ciclagem acelerada com etilenoglicol do material.

2 - AMOSTRA

Amostra de Pedreira 4, fornecida pela Rio Paraíba do Sul - Itaocara I em 09/04/09, transportada e entregue pelo interessado em nosso laboratório em 15/08/09.

Obs.: Ensaio referente ao pedido 23.109 do Rio de Janeiro.

3 - METODOLOGIA

A amostra foi analisada conforme as prescrições das normas da ABNT:

- NBR NM 51/01 : Agregados Graúdos – Abrasão Los Angeles.
- NBR 12697/92 : Agregados – Ciclagem acelerada com etilenoglicol.

4 - RESULTADOS OBTIDOS


NORMA	TIPO DE ENSAIO	UNIDADE	ROCHA SR 01					
			Análise quantitativa					
NBR 12697/92	Ciclagem acelerada com etilenoglicol	(%)	1º Ciclo	2º Ciclo	3º Ciclo	4º Ciclo	5º Ciclo	6º Ciclo
			0,08	0,08	0,08	0,08	0,12	0,20
				Análise qualitativa				
			1º Ciclo	2º Ciclo	3º Ciclo	4º Ciclo	5º Ciclo	6º ciclo
			1 partícula apresentou desintegração				2 partículas apresentaram desintegração	2 partículas apresentaram desintegração
NBR-NM 51/01	Abrasão Los Angeles	(%)	32					

Obs.: Ensaio de ciclagem: nº de partículas > que 19mm: 10 pedras.

5 - ANÁLISE DOS RESULTADOS

A amostra analisada atende as especificações do interessado, quanto aos ensaios realizados.

São Paulo, 09 de outubro de 2009.


Heloisa Bolorino Pires
 Diretora - Divisão Laboratórios
 Área de Negócios Inspeções e Laboratório
 Empresas Concremat

Este relatório cancela e substitui o anteriormente emitido em 17/09/09.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTA DOCUMENTO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
 RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE,434-CEP.: 04367-090 - SÃO PAULO /SP - FAX: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 - SAC - (011) 5563-0059
 ECLAB271 - REV 08_04



2.5.8.001.1632/2862/09

Rio de Janeiro,
19 de Junho de 2009.

À
ITAOCARA ENERGIA LTDA
Av. Marechal Floriano nº 168 – Térreo - Protocolo
Centro de custo: 258.001.1632

Referência: Avaliação de Agressividade da Água

A/C.: Sr. Hamilton Bezerra

Prezados Senhores,

Estamos enviando o Relatório de Ensaio n.º 02.

- Local da coleta: Rio Paraíba do Sul – Itaocara I
- Data da coleta: 21/05/2009

Amostra coletada e transportada pelo Interessado, identificada como pedido de ensaio nº 23.416 (Pedido RJ). Por motivos internos, este ensaio foi realizado no laboratório de São Paulo onde recebeu uma identificação diferente da nossa (Pedido SP nº 108.018/ Rel. 54), motivo pelo qual pedimos que esta carta continue anexada ao relatório a seguir.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Saulo Cesar Alves
Tecnólogo Coordenador
Área de Negócio Inspeções e Laboratórios
Empresas Concremat



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	54
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	108.018
PÁGINA	Nº:	01/03

RELATÓRIO DE ENSAIO	:	54
INTERESSADO	:	Concremat Engenharia e Tecnologia S.A.
REFERÊNCIA	:	Diversas Obras - Rio de Janeiro
NATUREZA DO TRABALHO	:	Avaliação de Agressividade da Água quando em contato com Concretos e Argamassas.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTES DOCUMENTOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE, 434 - CEP.: 04367-090 - SÃO PAULO / SP - PABX: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 - SAC - (011) 5563-0059.
ECLA 126 - REV 08_08



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	54
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	108.018
PAGINA	Nº:	02/03

1- OBJETIVO

Verificar a agressividade da amostra de água quando em contato com concretos e argamassas.

2- AMOSTRA

Amostra de água, coletada no Rio Paraíba do Sul – Itaocara I em 21/05/09 às 12:00hs, transportada e entregue pelo interessado em nosso laboratório em 22/05/09.

Obs.: Ensaio referente ao pedido 23.416 do centro de custo 2.5.8.001.1632 do Rio de Janeiro. Amostra analisada no período de 22/05/09 a 15/06/09.

3- METODOLOGIA

As metodologias aplicadas nas diversas determinações são as descritas pelas normas:

- Boletim 25 IPT – Determinação de agressividade das águas e dos solos ao concreto
- CETESB L 1007/88 - Águas
- NBR 10664/89 – Águas – Determinação de resíduos (sólidos) – Método gravimétrico

4- RESULTADOS OBTIDOS

A análise química da amostra apresentou os seguintes resultados:

PARÂMETROS	EXPRESSO COMO	mg/l
Alcalinidade Bicarbonato	CaCO ₃	27,44
Alcalinidade Carbonato	CaCO ₃	0,00
Alcalinidade Hidróxido	CaCO ₃	0,00
Cloretos	Cl	8,23
Dureza Total	CaCO ₃	24,00
Dureza Cálcica	CaCO ₃	18,00
Dureza de Magnésio	CaCO ₃	5,04
Oxigênio Consumido	O ₂	1,06
Óxido Cálcio	CaO	10,15
Óxido Magnésio	MgO	2,39
Sólidos Dissolvidos	-	41,80
Sulfatos	SO ₄	7,20
Anidrido Carbônico Agressivo	CO ₂	24,20
pH	-	6,95



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	54
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	108.018
PÁGINA	Nº:	03/03

5 - ANÁLISE DOS RESULTADOS


Os resultados obtidos na análise química nos permitem a seguinte avaliação quanto a sua agressividade quando em contato com concretos:

FENÔMENO OBSERVADO NO CONCRETO	PARÂMETROS ANALISADOS	GRAU DE AGRESSIVIDADE
Lixiviação incluindo a hidrólise dos compostos de cálcio do aglomerante	Resíduo, CO ₂ , pH, óxido de cálcio	Muito forte
Lixiviação acompanhada de carbonatação ou troca iônica	CO ₂ , pH, Dureza cálcica, óxido de magnésio	Fraca
Expansão por formação de gipsita ou etringita acompanhada de lixiviação	Sulfatos, cloretos, amônio, magnésio	Nula

6 - OBSERVAÇÕES

A amostra de água analisada pode ser considerada agressiva quando em contato com concretos segundo a norma CETESB L1-007/88.

São Paulo, 16 de junho de 2009.


Heloisa Botorino Pires
 Diretora - Divisão Laboratórios
 Área de Negócios Inspeções e Laboratório
 Empresas Concremat

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTA DOCUMENTO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
 RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE, 434-CEP.: 04367-090 - SÃO PAULO /SP - PABX: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 - SAC - (011) 5563-0069.
 ECLAB126 - REV 08_08

RESUMO DOS RESULTADOS

Como resumo dos resultados tem-se:

a) Solos das Áreas de Empréstimo

Em relação à granulometria, todas as amostras de solo apresentaram mais de 50% das partículas passantes na peneira #200 e porcentagens de argila (grãos menores que 0,002 mm) maiores que 30%. A classificação granulométrica de praticamente todas as áreas de empréstimo indicou a predominância de solo argiloso, com presença de silte, de areia fina a grossa e pequena porcentagem de pedregulho.

O Limite de Liquidez (LL) variou de 38% a 64% e o Índice de Plasticidade (IP) variou entre 16% e 38%. Plotando-se estes valores no gráfico de Plasticidade de Casagrande, verificou-se que as amostras de solo situam-se acima da linha A.

Pelo Sistema de Classificação Unificada dos Solos (USCS) a classificação predominante das amostras ensaiadas é CL (Argila de baixa plasticidade) e eventual CH (Argila de alta plasticidade).

A partir dos ensaios de compactação Proctor Normal, o peso específico seco máximo e a umidade ótima foram de $15 \pm 1 \text{ kN/m}^3$ e $21 \pm 4 \%$, respectivamente.

O coeficiente médio de permeabilidade, obtido através de ensaios de permeabilidade de carga variável, foi de $3,5 \times 10^{-7} \text{ cm/s}$, medido na direção vertical em relação às camadas de compactação.

Em princípio, todas as áreas de empréstimo poderiam ser usadas para fornecimento de material terroso do aterro da barragem, devendo ser feitas, na fase do projeto executivo, investigações complementares para delimitação de áreas de solos utilizáveis na região central da barragem e nos espaldares, reservando-se o material menos permeável para o núcleo.

Os parâmetros de resistência efetiva para o aterro da Barragem de Terra foram estimados através da literatura e de obras executadas com materiais semelhantes. Dessa forma foram adotados os seguintes valores para o projeto:

- Solo residual de granito compactado na umidade ótima:

$$\text{Coesão (c')} = 15 \text{ kPa}$$

$$\text{Ângulo de Atrito (\phi')} = 26^\circ$$

Estes parâmetros, quando aplicados na análise da estabilidade da barragem de Itaocara, nos estudos de viabilidade, com altura superior à de Itaocara I, forneceram Fatores de Segurança satisfatórios. Supõe-se que os parâmetros que devem ter sido usados no primeiro projeto tenham se baseado em ensaios de resistência ao cisalhamento executados em amostras de jazida semelhantes às atuais, visto tratar-se da mesma área onde se projeta Itaocara I.

Para o projeto executivo, recomenda-se confirmar os valores dos referidos parâmetros através de ensaios triaxiais.

b) Solos de Fundação da Barragem

A partir de poços executados na ilha (PI-01) e na ombreira esquerda (PI-02) na fase de investigações Geológico-Geotécnica, foi possível coletar amostras indeformadas do material de fundação da Barragem de Terra para realização de ensaios de laboratório.

A granulometria dos materiais de fundação é semelhante aos materiais das áreas de empréstimo, ou seja, tem predominância de argila, silte, areia fina a grossa e pequena porcentagem de pedregulho.

O Limite de Liquidez (LL) obtido foi de, aproximadamente, 46% e o Índice de Plasticidade (IP) 25%. De acordo com o Sistema de Classificação Unificada dos Solos (USCS), a classificação das amostras é CL (Argila de baixa plasticidade).

O coeficiente médio de permeabilidade foi de $1,5 \times 10^{-5}$ cm/s, cerca de 100 vezes maior que o coeficiente do material compactado das áreas de empréstimo.

Para estes materiais, como fundação, estimaram-se os parâmetros de resistência efetivos, a seguir:

- Solo residual de granito: Coesão (c') = 15 kPa
 Ângulo de Atrito (ϕ') = 24°

O valor do ângulo de atrito efetivo foi retirado do livro “100 barragens Brasileiras”, de Paulo Cruz, tabela 7.8, pagina 199, que lista o solo de Itaocara, em ensaios triaxiais saturados, drenados, com valor de coesão de 30 kPa. Por segurança, foi adotado uma coesão menor, de 15 kPa.

Nas Tabelas 6.1 e 6.2 são apresentados os resultados dos ensaios realizados nas amostras de solo das Áreas de Empréstimo e da Fundação da Barragem de Terra. Os resultados completos são apresentados nos desenhos PJ0722-B-T03-GR-DE-101 e PJ0722-B-T03-GR-DE-102, respectivamente.

Tabela I.1
Resultados dos Ensaios de Laboratório - Material Terroso - Áreas de Empréstimo (Amostras deformadas)

LOCALIZAÇÃO	AMOSTRAS			ENSAIOS - MATERIAIS TERROSOS (RESPONSÁVEL: TECNOSONDA)														
				Granulometria (%)						Pedregulho	LL (%)	LP (%)	IP (%)	Clas. USCS	Peso Esp. Sólidos γ_s (kN/m ³)	Umidade Natural	Compact. Normal Proctor	
	Área	Furos	Prof.	Argila	Silte	Areia			γ_d (kN/m ³)								w_{ot} (%)	
Fina						Média	Grossa											
Área de Empréstimo Margem Esquerda	AE-A	STA-01	0,35 a 1,5 m	38,0	18,4	12,5	19,4	9,8	2,0	49,2	23,0	26,2	CL	25,51	14,5	14,26	23,3	4,19E-07
			1,5 a 4,0 m												21,7			
	AE-A	STA-02	0,3 a 4,2 m	44,7	19,9	16,2	14,0	4,4	0,7	50,3	24,8	25,5	CL/CH	25,31	23,7	14,21	26,9	-
			4,2 a 5,5 m												24,7			-
	AE-B	STB-01	0,3 a 5,0 m	36,5	21,6	17,5	16,5	7,8	0,2	42,0	22,5	19,5	CL	26,19	19,2	15,31	20,3	-
															0,3 a 1,5 m			22,4
		1,5 a 5,0 m	23,9	14,74	20,1	2,96E-07												
	AE-B	PEB-04	0,3 a 2,0 m	21,3	38,5	15,3	17,5	6,5	0,9	41,1	24,6	16,5	CL	25,55	20,3	15,39	17,8	-
			2,0 a 5,0 m												39,4			19,2
	AE-C	STC-01	0,3 a 1,2 m	39,4	24,4	17,3	12,1	6,1	0,8	45,2	23,8	21,4	CL	26,03	19,7	14,41	22,8	-
			1,2 a 5,0 m												44,1			18,6
		STC-02	0,3 a 4,5 m	32,3	23,7	22,7	16,8	3,9	0,6	38,8	22,6	16,2	CL	25,80	-	15,34	20,3	-
0,3 a 2,5 m			25,8												28,5			19,7
2,5 a 5,0 m	44,2	16,2	9,0	15,7	14,5	0,4	44,5	17,8	26,7	CL	26,43	21,3	15,63	18,3	-			
AE-H	STH-02	0,3 a 4,5 m	41,8	14,7	25,9	15,5	1,5	0,6	37,6	20,2	17,4	CL	26,52	13,7	15,40	19,7	-	
		4,5 a 5,5 m												7,5			-	
STH-03	0,2 a 5,0 m	49,0	20,2	12,7	12,8	4,3	1,0	52,2	27,2	25,0	CH	25,75	21,4	13,91	25,1	-		
Área de Empréstimo Margem Direita	AE-E	STE-01	0,3 a 3,8 m	37,8	20,8	12,5	15,4	11,8	1,6	49,8	20,3	29,5	CL/CH	26,22	21,8	15,08	22,1	-
			3,8 a 5,0 m												19,9			-
	AE-F	STF-01	0,3 a 4,0 m	26,8	27,1	20,8	16,6	8,5	0,2	63,8	25,7	38,1	CH	25,51	20,2	15,20	21,1	-
			4,0 a 5,0 m												19,8			-
	AE-F	STF-03	0,35 a 2,3 m	31,8	21,9	16,4	14,6	9,7	5,5	46,4	23,6	22,8	CL	26,07	20,1	15,20	21,3	-
			2,3 a 5,0 m												18,1			-
AE-G	STG-02	2,0 a 3,0 m	38,0	25,9	21,4	9,3	5,1	0,3	51,4	24,9	26,5	CH	25,65	-	14,09	23,7	-	

Tabela I.2
Resultados dos Ensaios de Laboratório - Material Terroso - Fundação da Barragem de Terra (Amostras indeformadas)

LOCALIZAÇÃO	AMOSTRAS			ENSAIOS - MATERIAIS TERROSOS (RESPONSÁVEL: TECNOSONDA)												
				Granulometria						Pedregulho	LL	LP	IP	Clas. USCS	Peso Espec. dos Sólidos	Umidade Natural
	Área	Furos	Prof.	Argila	Silte	Areia										
Fina						Média	Grossa									
Fundação	Eixo Barragem	PI-01	1,2 a 1,5 m	52,4	17,6	13,7	12,0	3,6	0,6	46,9	21,3	25,6	CL	25,490	22,0	1,46E-05
		PI-02	2,2 a 2,5 m	40,4	22,6	14,1	13,1	6,8	2,9	45,7	21,4	24,3	CL	25,640	21,3	1,75E-05

c) Areias e Cascalhos

Ao longo da calha do rio Paraíba do Sul podem ser encontrados 3 depósitos aluviais, composto por areia fofa, granulometria média a grossa, sendo a Jazida 01 localizada a montante da barragem e as Jazidas 02 e 03 a jusante. As amostras coletadas nas jazidas para realização de ensaios de laboratório foram identificadas como Amostra 01, 02 e 03, respectivamente.

Nas Tabelas I.3 e I.4, são apresentados os resultados dos ensaios de laboratório.

Tabela I.3
Resultados dos Ensaios de Laboratório – Areias e Cascalho

AREIAS E CASCALHOS (CONCREMAT)					
Ensaio		Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Mistura
Composição granulométrica (% retida Acumulada)	3/8"	-	-	0,00	-
	1/4"	-	0,00	0,00	-
	# n° 4	0,00	0,00	0,00	-
	# n° 8	0,00	0,00	0,00	-
	# n° 16	3,00	6,00	5,00	-
	# n° 30	41,00	44,00	49,00	-
	# n° 50	89,00	91,00	92,00	-
	# n° 100	99,00	99,00	99,00	-
	Fundo	100,00	99,00	100,00	-
Módulo de Finura	2,35	2,40	2,45	-	
Dim. Máx. Carac.(m)	1,18	2,36	1,18	-	
Impurezas orgânicas (Índice de Cor)		Mais Clara	Mais Clara	Mais Clara	-
Material pulverulento (%)		0,20	0,50	0,30	-
Argila e materiais friáveis		0,00	0,00	0,00	-
Absorção de água (Absorção de Agregado Miúdo - %)		0,70	1,20	0,70	-
Massa específica (g/cm³)		2,62	2,59	2,61	-
Massa unitária solta seca (kg/m³)		1,49	1,29	1,36	-
Teor de argila por sedimentação (% de Finos)		-	-	-	3,90
Permeabilidade - carga constante	Dens. Máxima (g/cm³)	-	-	-	1,700
	Dens. Mínima (g/cm³)	-	-	-	1,322
	Dens. Apar. Seca (g/cm³)	-	-	-	1,566
	Índice de Vazios	-	-	-	0,540
	Coeficiente Permeabilidade 20° (cm/s)	-	-	-	5,5 x 10 ⁻²
	Grau de Compacidade (%)	-	-	-	70,0
Massa Específica dos grãos (g/cm³)		-	-	-	2,653
Reatividade potencial do álcali agregado ensaio acelerado		-	-	-	Inócuo
Teor de Cloreto (CL) - %		-	-	-	0,00
Teor de Sulfatos (SO ₄) - %		-	-	-	0,01
Teor de Sais - %		-	-	-	0,22

Tabela I.4
Composição Mineralógica – Areias e Cascalho

FRAÇÕES (mm)	AREIA (MINERAIS)						
	Quartzo	Feldspato	Fragmentos de rocha	Agregados Limoníticos e Argilosos	Quartzo microcristalino e Sílex	Mica	Outros
4,8 – 2,4	69,8	3,2	0,0	6,3	9,5	1,6	9,5
2,4 – 1,2	90,0	0,8	1,4	0,0	4,6	2,4	0,8
1,2 – 0,6	89,6	0,4	0,6	0,0	4,0	5,2	0,2
0,6 – 0,3	88,2	0,0	0,6	0,0	5,2	5,6	0,4
0,3 – 0,15	84,8	0,0	0,4	0,4	3,0	9,2	2,2

O coeficiente permeabilidade da areia obtido através de ensaio de permeabilidade de carga constante foi de 5×10^{-2} cm/s, valor este considerado aceitável para utilização como filtro e transição da barragem.

Os resultados completos são apresentados no desenho PJ0722-B-T03-GR-DE-103.

As análises visando a aplicação como agregado de concreto estão apresentadas no documento PJ0722-B-E00-GR-RL-001 - RELATÓRIO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO, TIPOS E CLASSES DE CONCRETO.

d) Rocha

Na área do AHE Itaocara I observa-se a ocorrência de afloramentos rochosos na margem direita. Além disso, a análise de testemunhos de sondagem comprova a presença do maciço rochoso em profundidade no local das obras de concreto.

Para os ensaios realizados em material rochoso, foram coletadas amostras da Pedreira 4 situada na margem direita. O resumo dos resultados destes ensaios está apresentado na Tabela I.5, enquanto que os resultados completos estão apresentados no desenho PJ0722-B-T03-GR-DE-103.

Tabela I.5
Resultados dos Ensaios de Laboratório – Rocha

ROCHA (CONCREMAT)		
Ensaio	Amostra	
Massa Específica (g/cm ³)	2,76	
Massa Específica Aparente Seca (g/cm ³)	2,73	
Massa Específica Saturada Superfície Seca (g/cm ³)	2,74	
Absorção de Agregado Graúdo (%)	0,50	
Abrasão Los Angeles	32	
Reatividade potencial do álcali-agregado (ensaio acelerado)	Inócuo	
Ciclagem acelerada com etileno-glicol	1º Ciclo	0,08
	2º Ciclo	0,08
	3º Ciclo	0,08
	4º Ciclo	0,08
	5º Ciclo	0,12
	6º Ciclo	0,20
	Nº partículas > 19 mm	10
	Nº partículas afetadas	2

ANEXO II FOTOS



Foto 1 – Vista da margem direita para montante na região do eixo.



Foto 2 – Vista da margem direita para a margem esquerda no eixo do barramento.



Foto 3 – Vista da margem direita para a margem esquerda no eixo do barramento.



Foto 4 - Vista da margem direita para jusante na região do eixo.



Foto 5 - Vista de montante pra jusante da ombreira esquerda do barramento.



Foto 6 - Vista da margem esquerda para jusante na região do eixo.



Foto 7 – Vista da margem esquerda para a margem direita no eixo do barramento.



Foto 8 – Vista da margem esquerda para a margem direita no eixo do barramento.



Foto 9 – Vista da margem esquerda para montante na região do eixo.



Foto 10 – Vista da ombreira direita. Notar afloramento de rocha.



Foto 11 – Afloramento de rocha na ombreira direita.



Foto 12 – Afloramento de rocha na ombreira direita.



Foto 13 – Afloramento de granitóide na área da Pedreira 4.

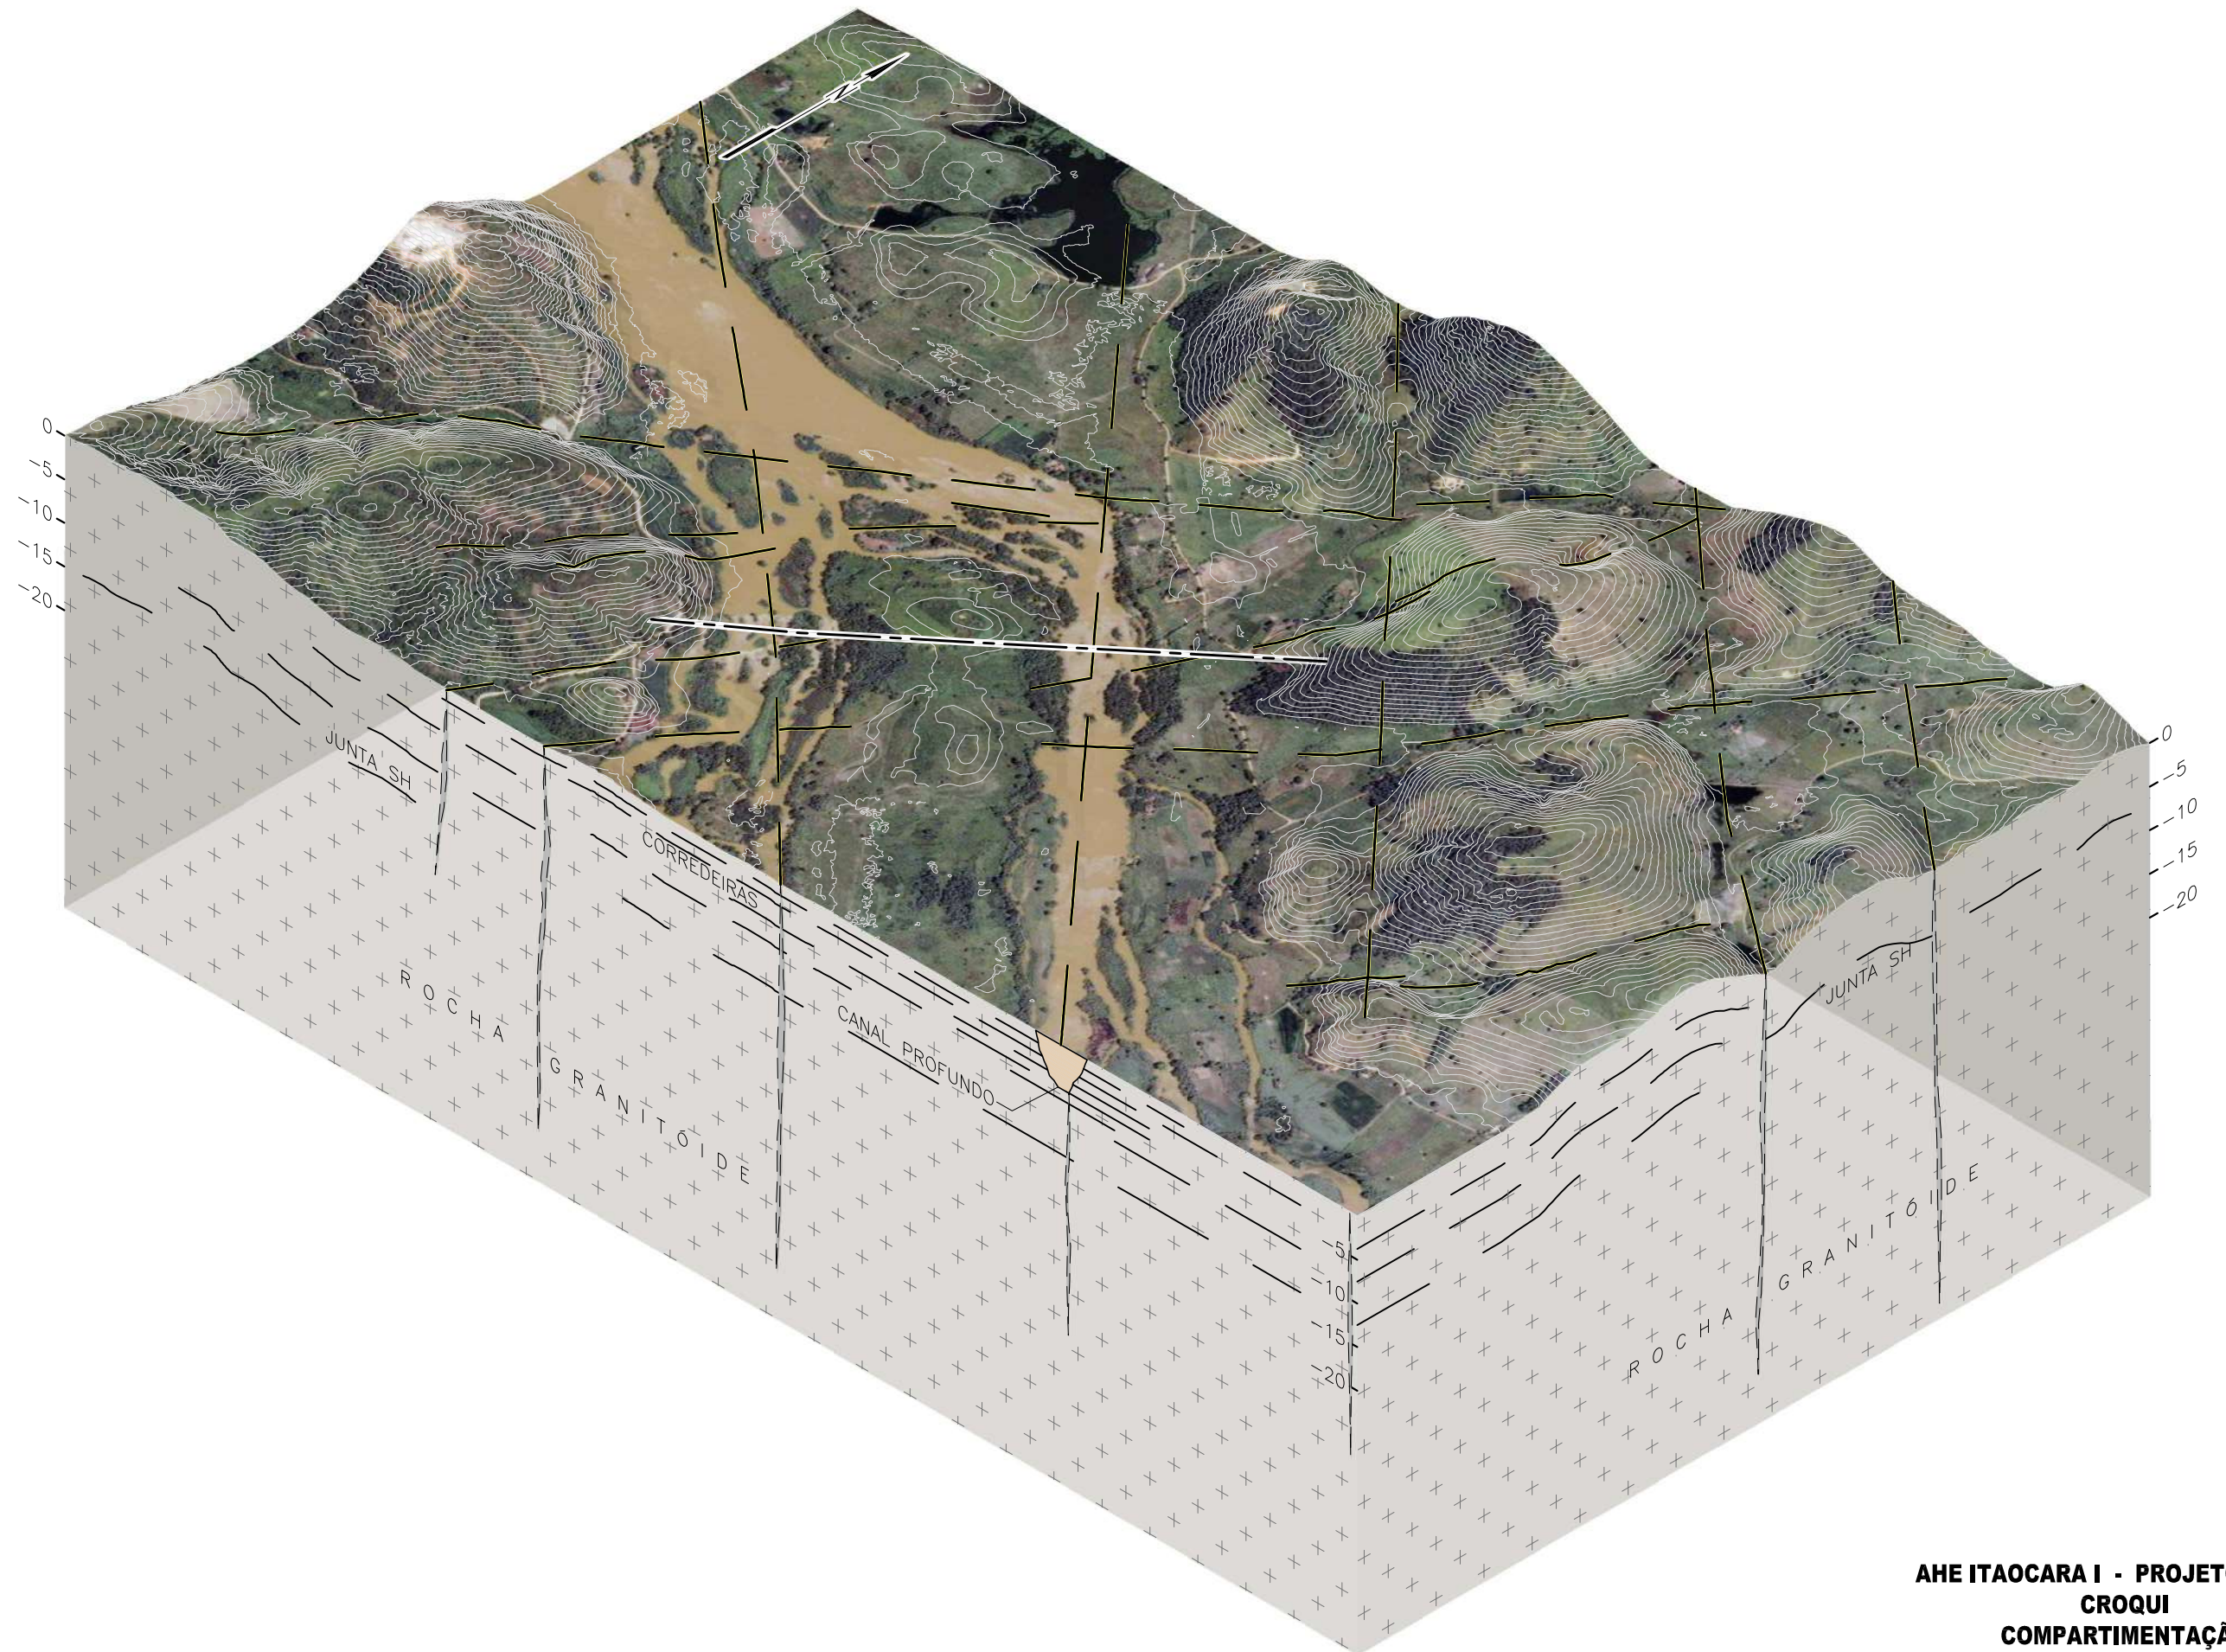


Foto 14 – Poço de Inspeção (PI-02) na margem esquerda.



Foto 15 – Inspeção de poço (PEC-05) na margem esquerda.


**ANEXO III
BLOCO DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DA
COMPARTIMENTAÇÃO DO MACIÇO
ROCHOSO NA ÁREA DO EIXO**



**AHE ITACARA I - PROJETO BÁSICO
CROQUI
COMPARTIMENTAÇÃO
GEOLOGICO-GEOTÉCNICA**





ANEXO III – Mapas da Otimização do Projeto Básico - SPEC

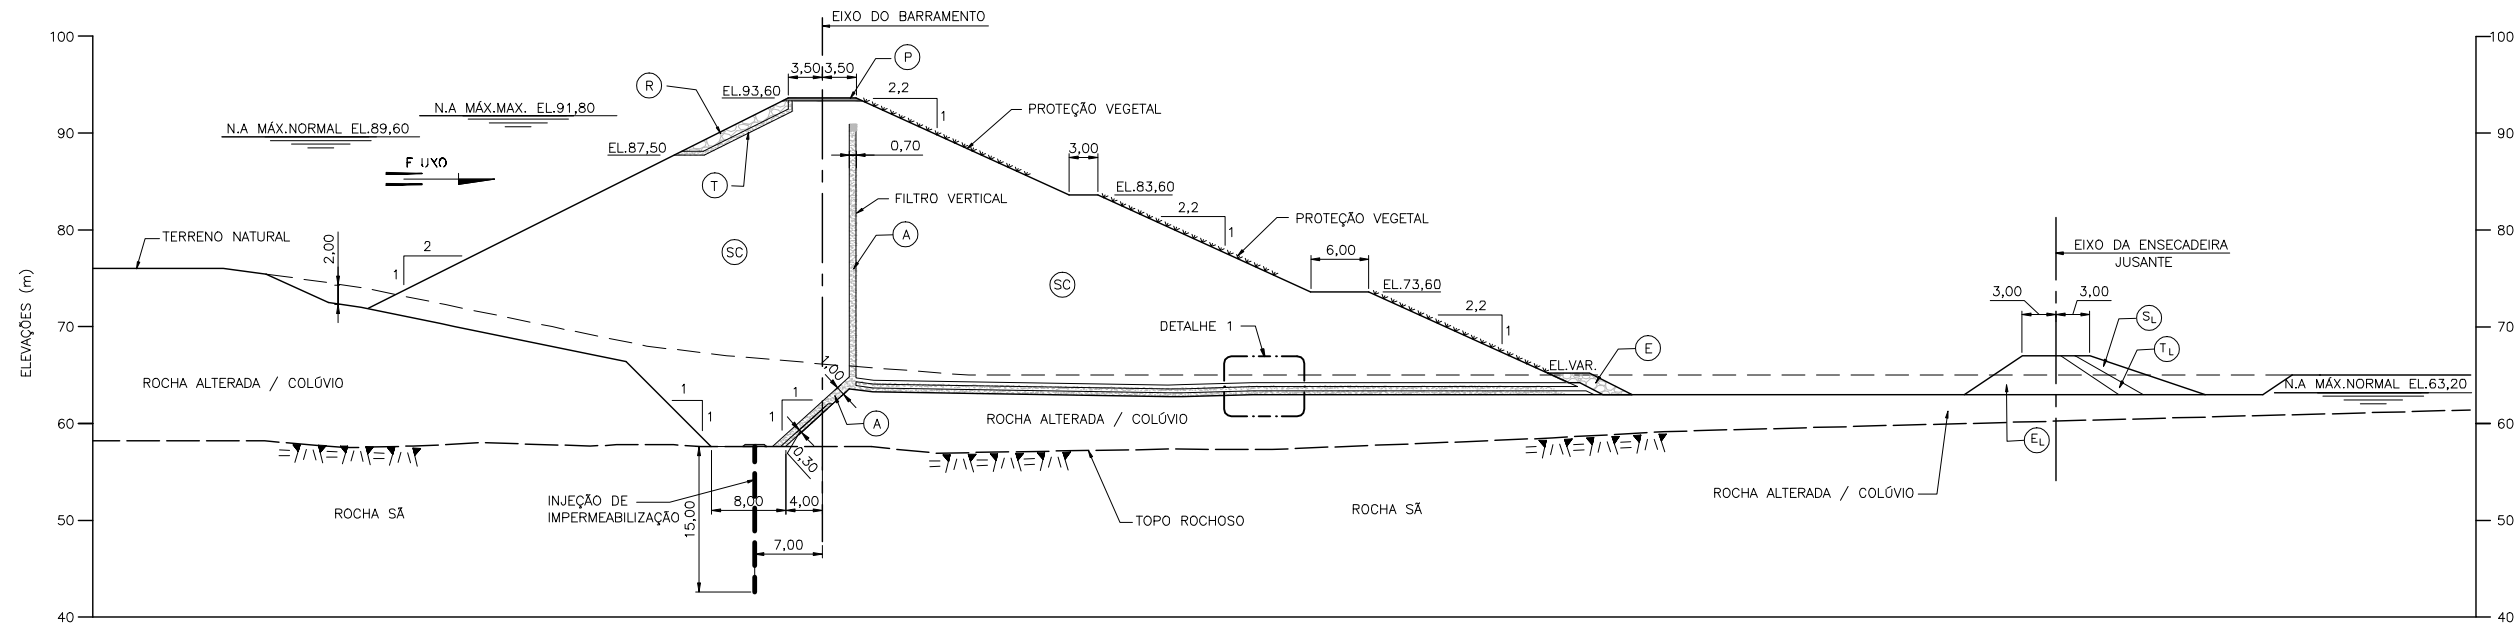


- LEGENDA:**
- (P) PAVIMENTO
 - (A) AREIA
 - (EC) ENROCAMENTO COMPACTADO
 - (EL) ENROCAMENTO LANÇADO
 - (E) ENROCAMENTO
 - (T) TRANSIÇÃO ÚNICA (PEDREIRA)
 - (TL) TRANSIÇÃO LANÇADA
 - (T1) TRANSIÇÃO FINA
 - (T2) TRANSIÇÃO GROSSA
 - (R) RIP RAP - ROCHA Sã
 - (SC) SOLO COMPACTADO
 - (SL) SOLO LANÇADO
 - (B) BRITA (PEDREIRA)
 - (F) FILTRO


SEÇÃO TÍPICA (BARRAGEM DE TERRA)
ESC.1:750

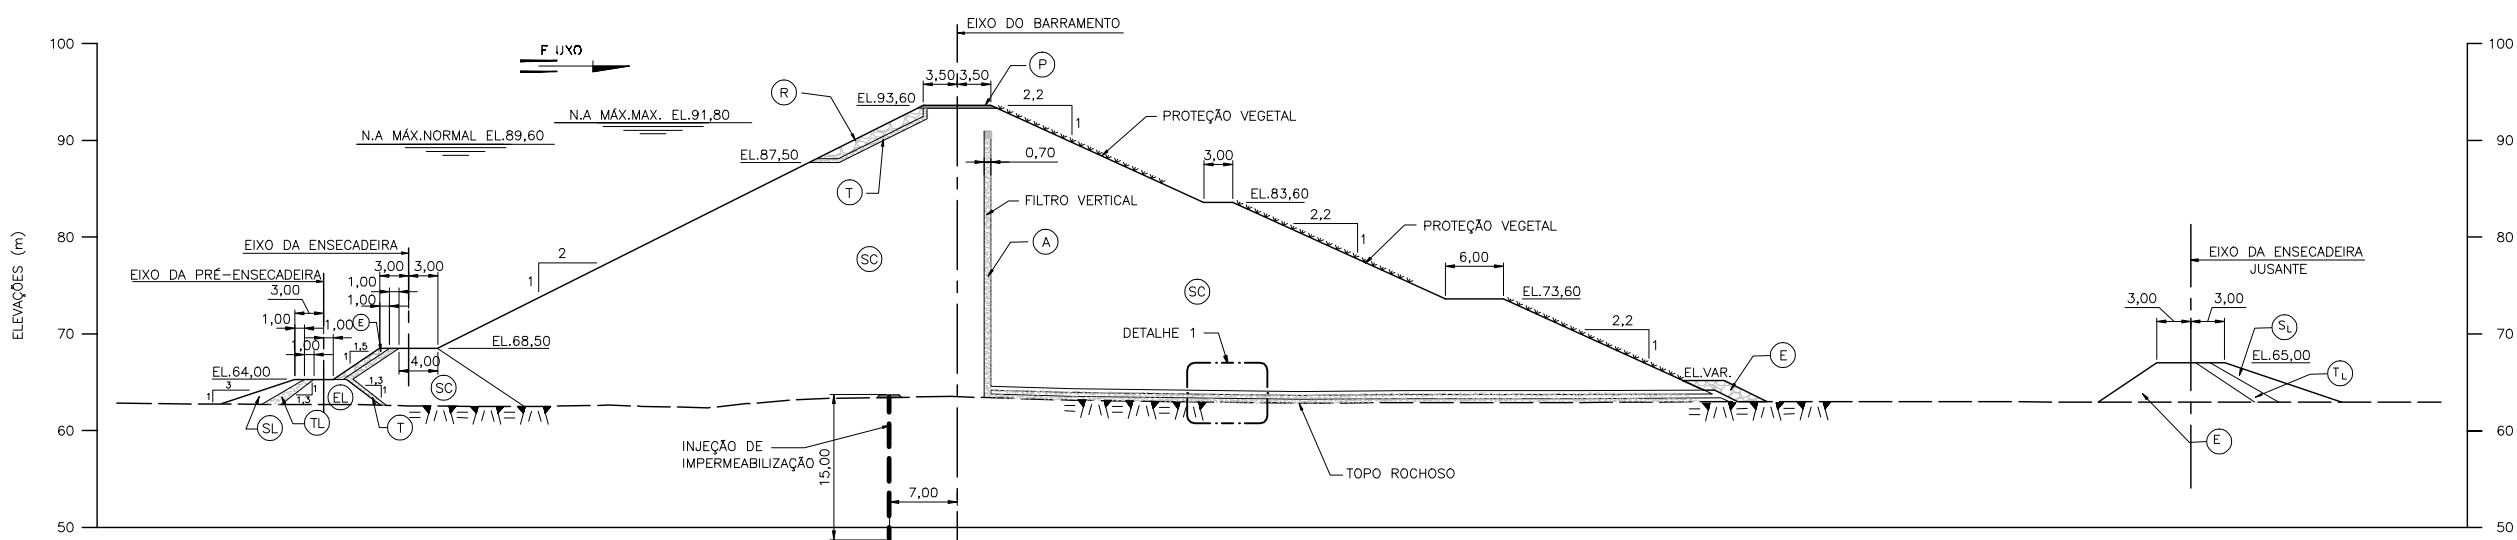


SEÇÃO TÍPICA (LEITO DO RIO - M.D.)
ESC.1:750

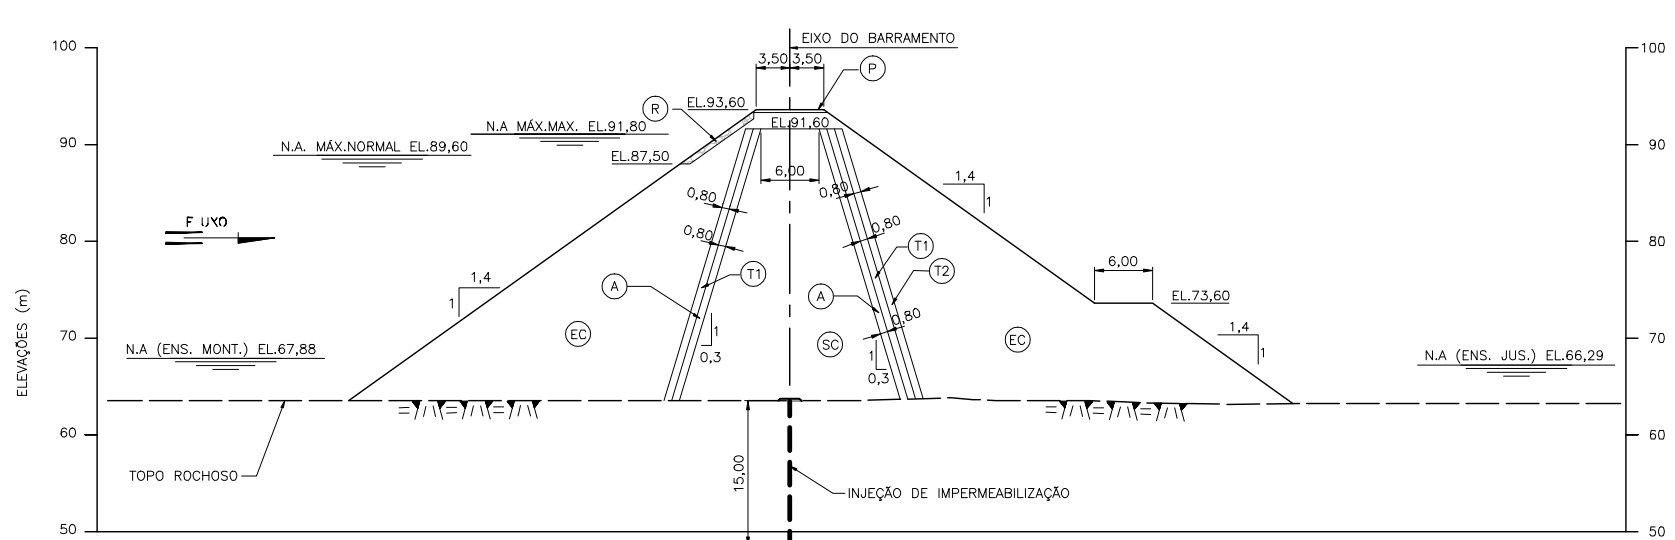

SEÇÃO TÍPICA (BARRAGEM DE ENROCAMENTO)
ESC.1:750

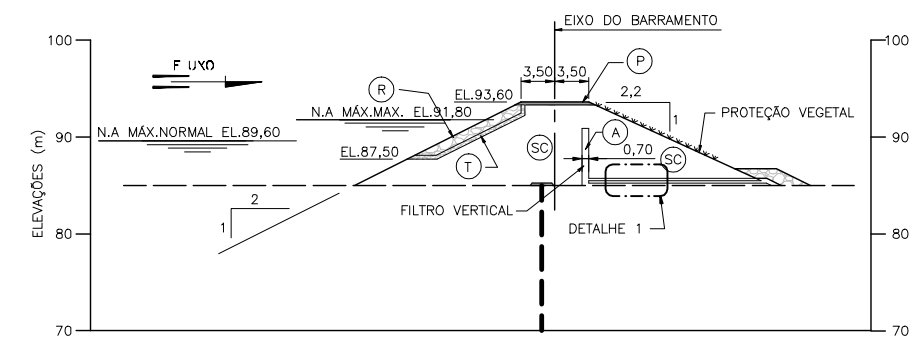

SEÇÃO TÍPICA (DIQUE)
ESC.1:750




2	25/08/2010	NCR	MAS	MAS
1	06/08/2010	JAM	MAS	MAS
0	26/07/2010	JAM	MAS	MAS
	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

NOTAS:
1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVACOES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

SPEC PLANEJAMENTO ENGENHARIA CONSTRUTIVA	
PROJ. NCR	VISTO
DES. NCR	APROV. MAGDI SHAAT Nº CREA R.T. 9.862/D-MG
CONF.	DATA MAI/10

AHE ITAOCARA I PROJETO BÁSICO OTIMIZADO	
BARRAGEM DE TERRA/ENROCAMENTO ARRANJO GERAL SEÇÕES E DETALHE	
Nº DESENHO	ST-813-B
	DB-B11-0001
	Rev. 2
FOLHA	ARG.

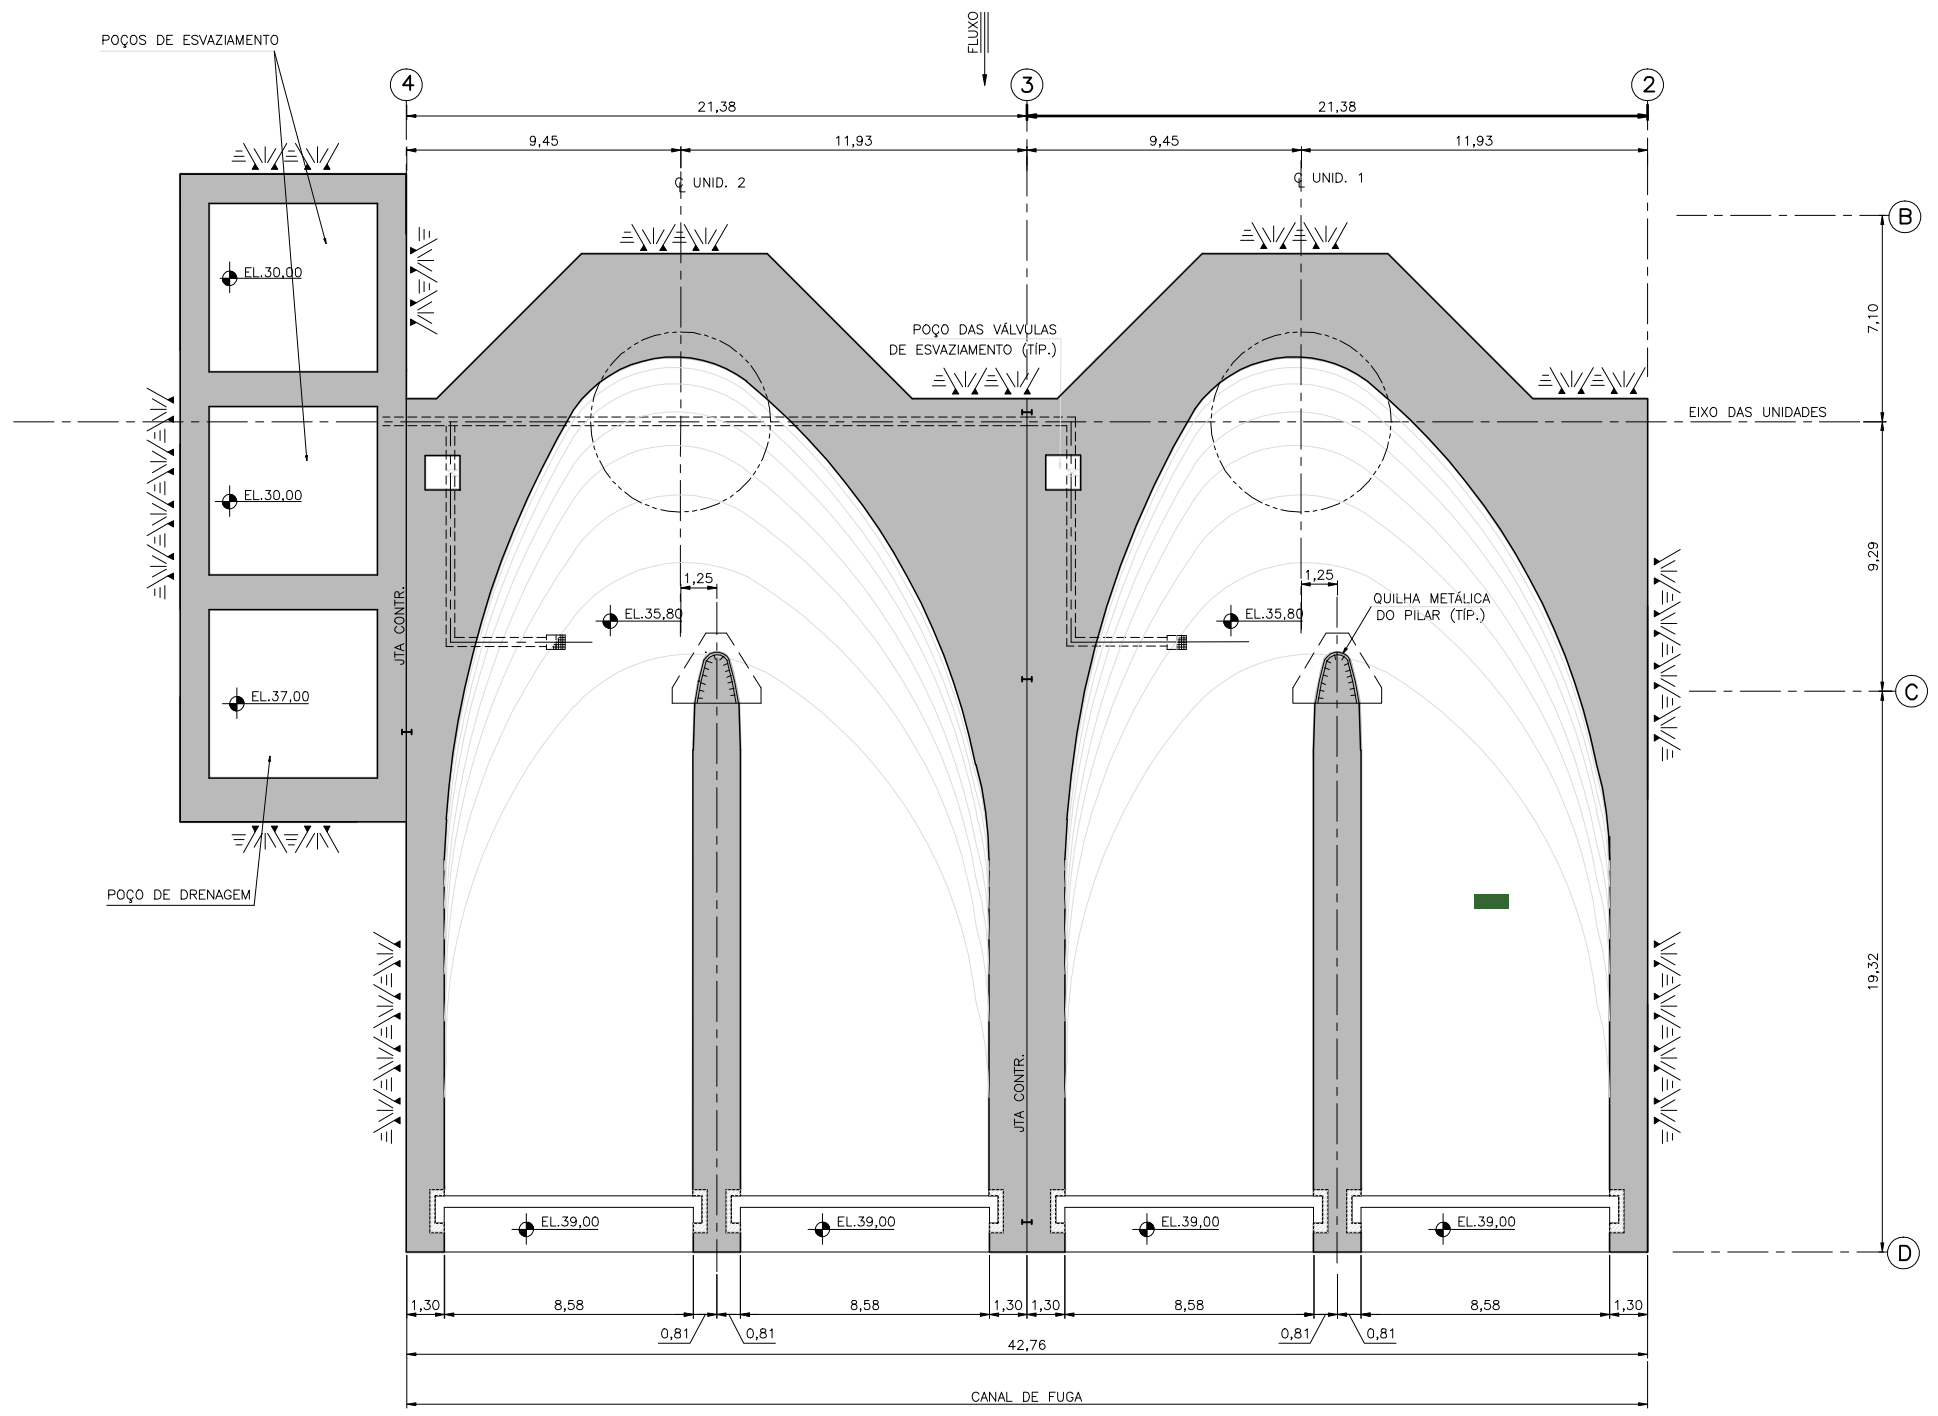

PLANTA EL.39,00
ESC. 1:250


NOTAS:
1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.



2				
1	25/08/2010	NCR	MAS	MAS
		REVISÃO GERAL		
0	26/07/2010	JAM	MAS	MAS
		EMISSÃO INICIAL		
	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

PROJ.	SPEC	VISTO	MAS
DES.	JAM	APROV.	MAGDI SHAAT
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10

AHE ITAOCARA I PROJETO BÁSICO OTIMIZADO		
TOMADA D'ÁGUA/CASA DE FORÇA ARRANJO GERAL PLANTA EL.39,00		Nº DESENHO ST-813-B DB-C11-0002 Rev. 1
FOLHA		ARG.

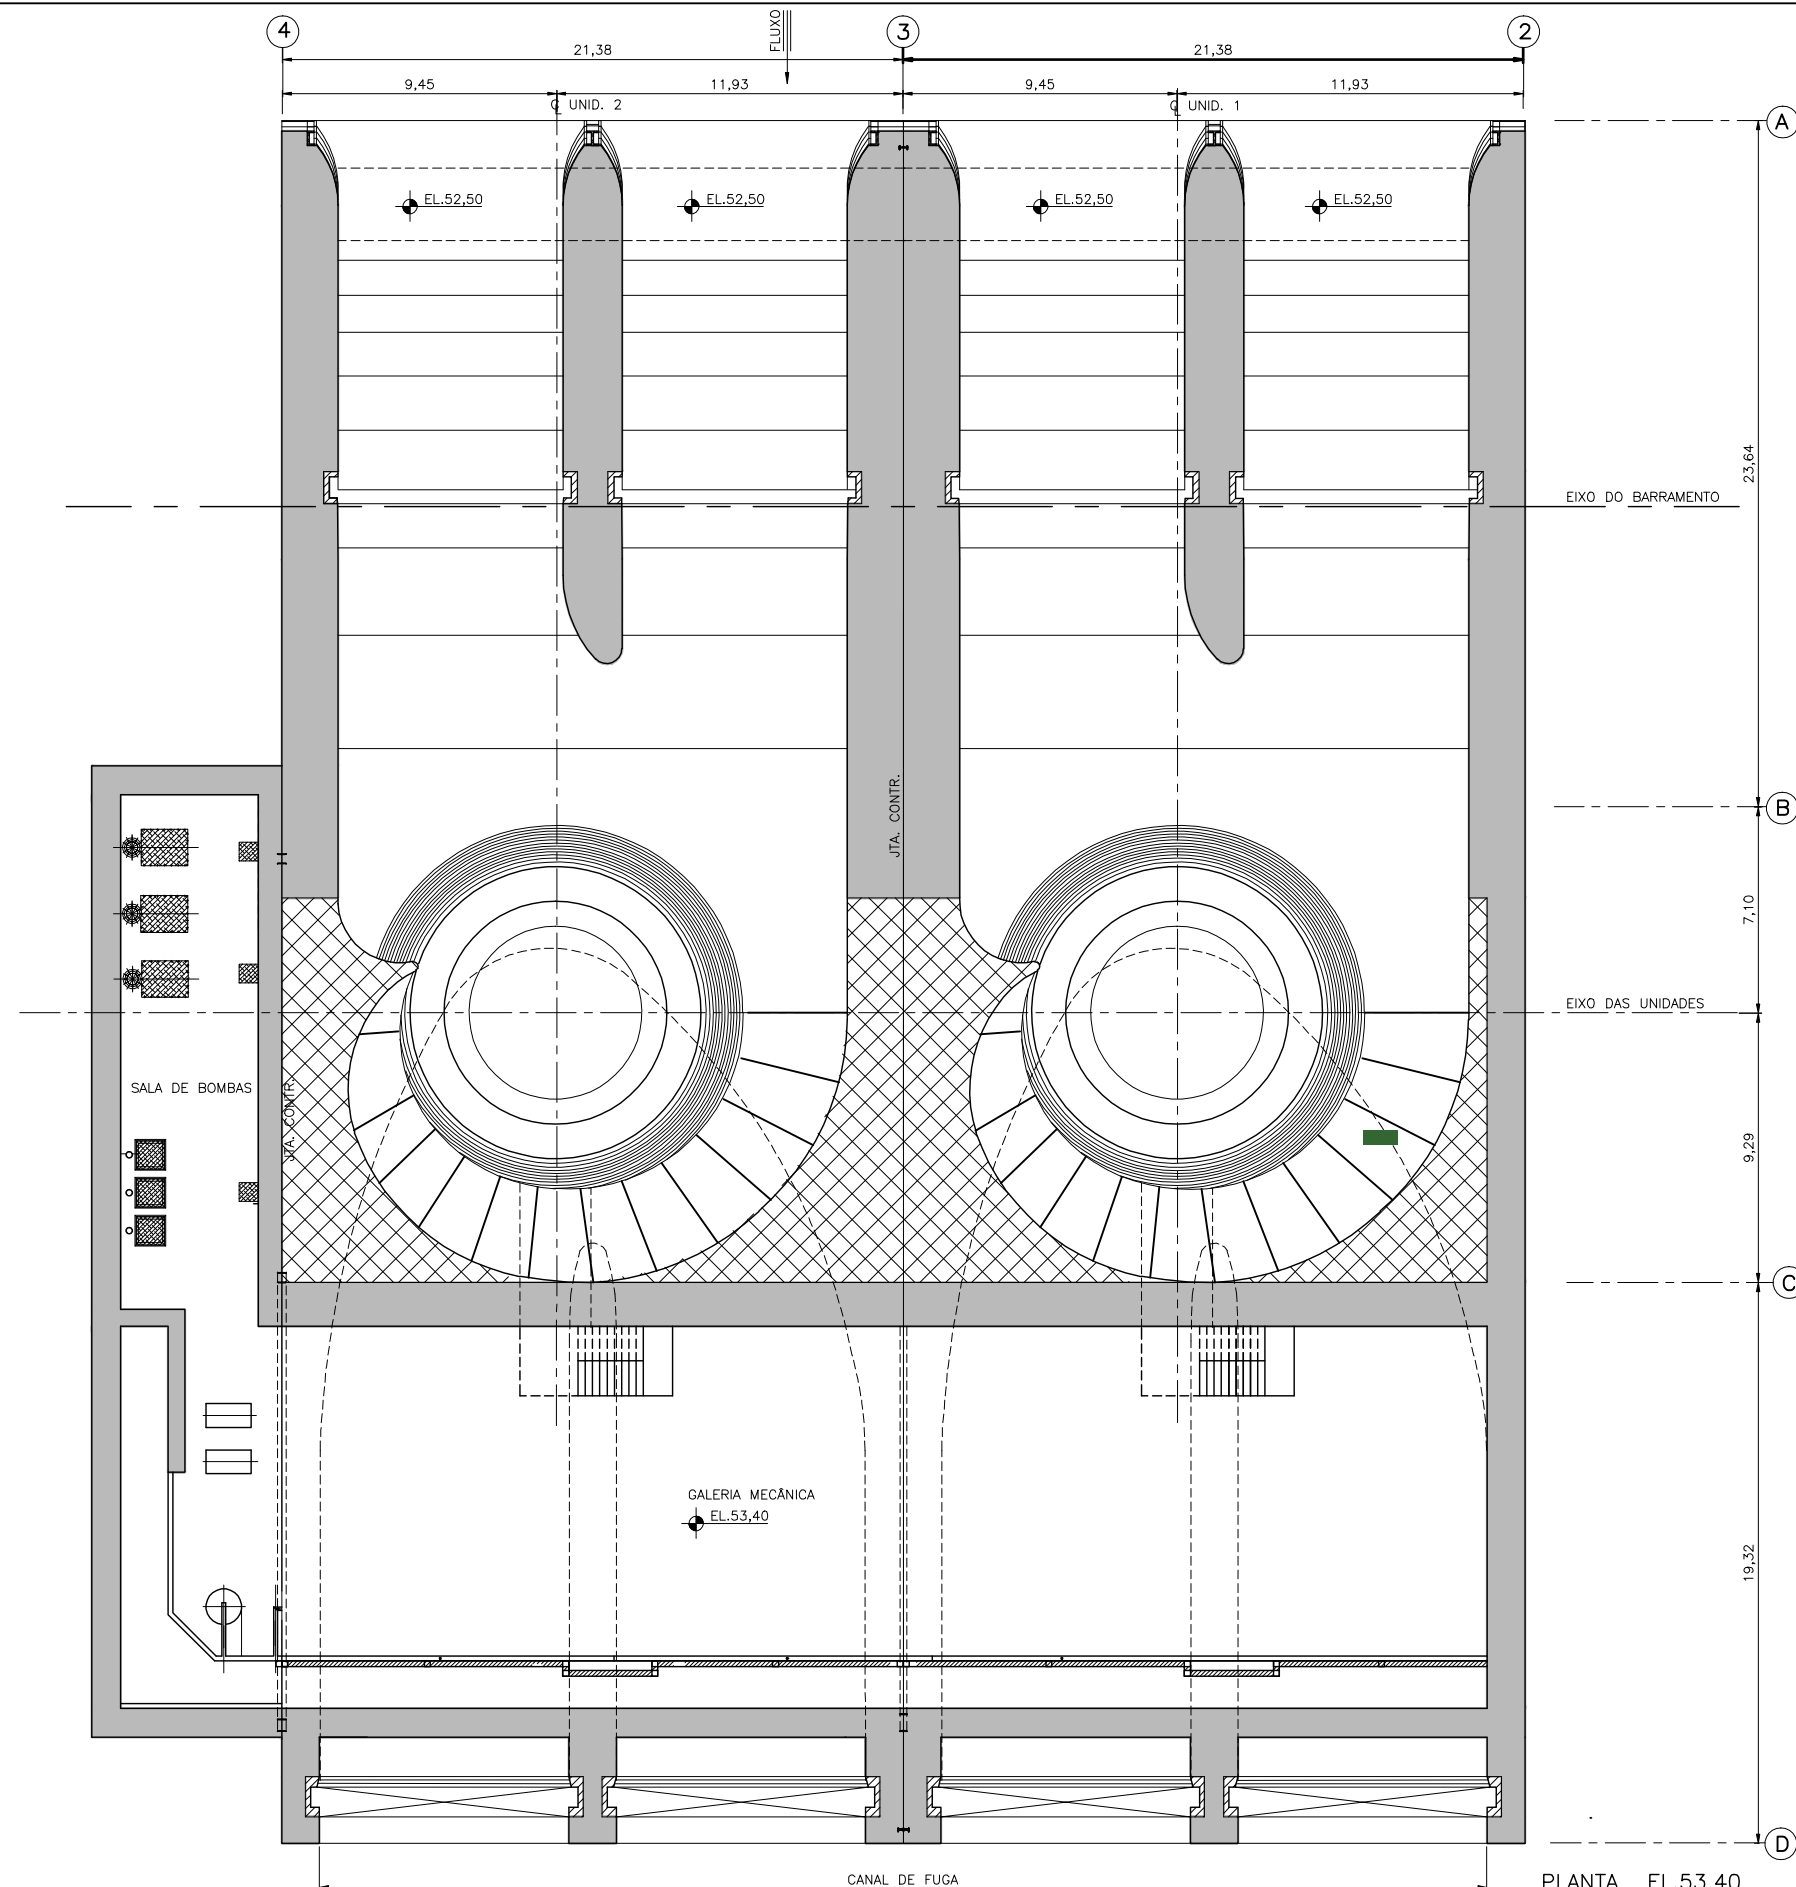

PLANTA EL.53,40
ESC. 1:250

NOTAS:
1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.




ALTERAÇÕES	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
2	25/08/2010	NCR	MAS	MAS
REVISÃO GERAL				
1	06/08/2010	JAM	MAS	MAS
ONDE INDICADO				
0	26/07/2010	JAM	MAS	MAS
EMISSÃO INICIAL				

		PROJ.	SPEC	VISTO	MAS	VISTO
		DES.	JAM	APROV.	MAGDI SHAAT N° CREA R.T. 9.862/D-MG	APROV.
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10	DATA		

AHE ITAOCARA I
PROJETO BÁSICO OTIMIZADO

TOMADA D'ÁGUA/CASA DE FORÇA
ARRANJO GERAL
PLANTA EL.53,40

N° DESENHO	ST-813-B
	DB-C11-0003
	Rev. 2
FOLHA	ARG.

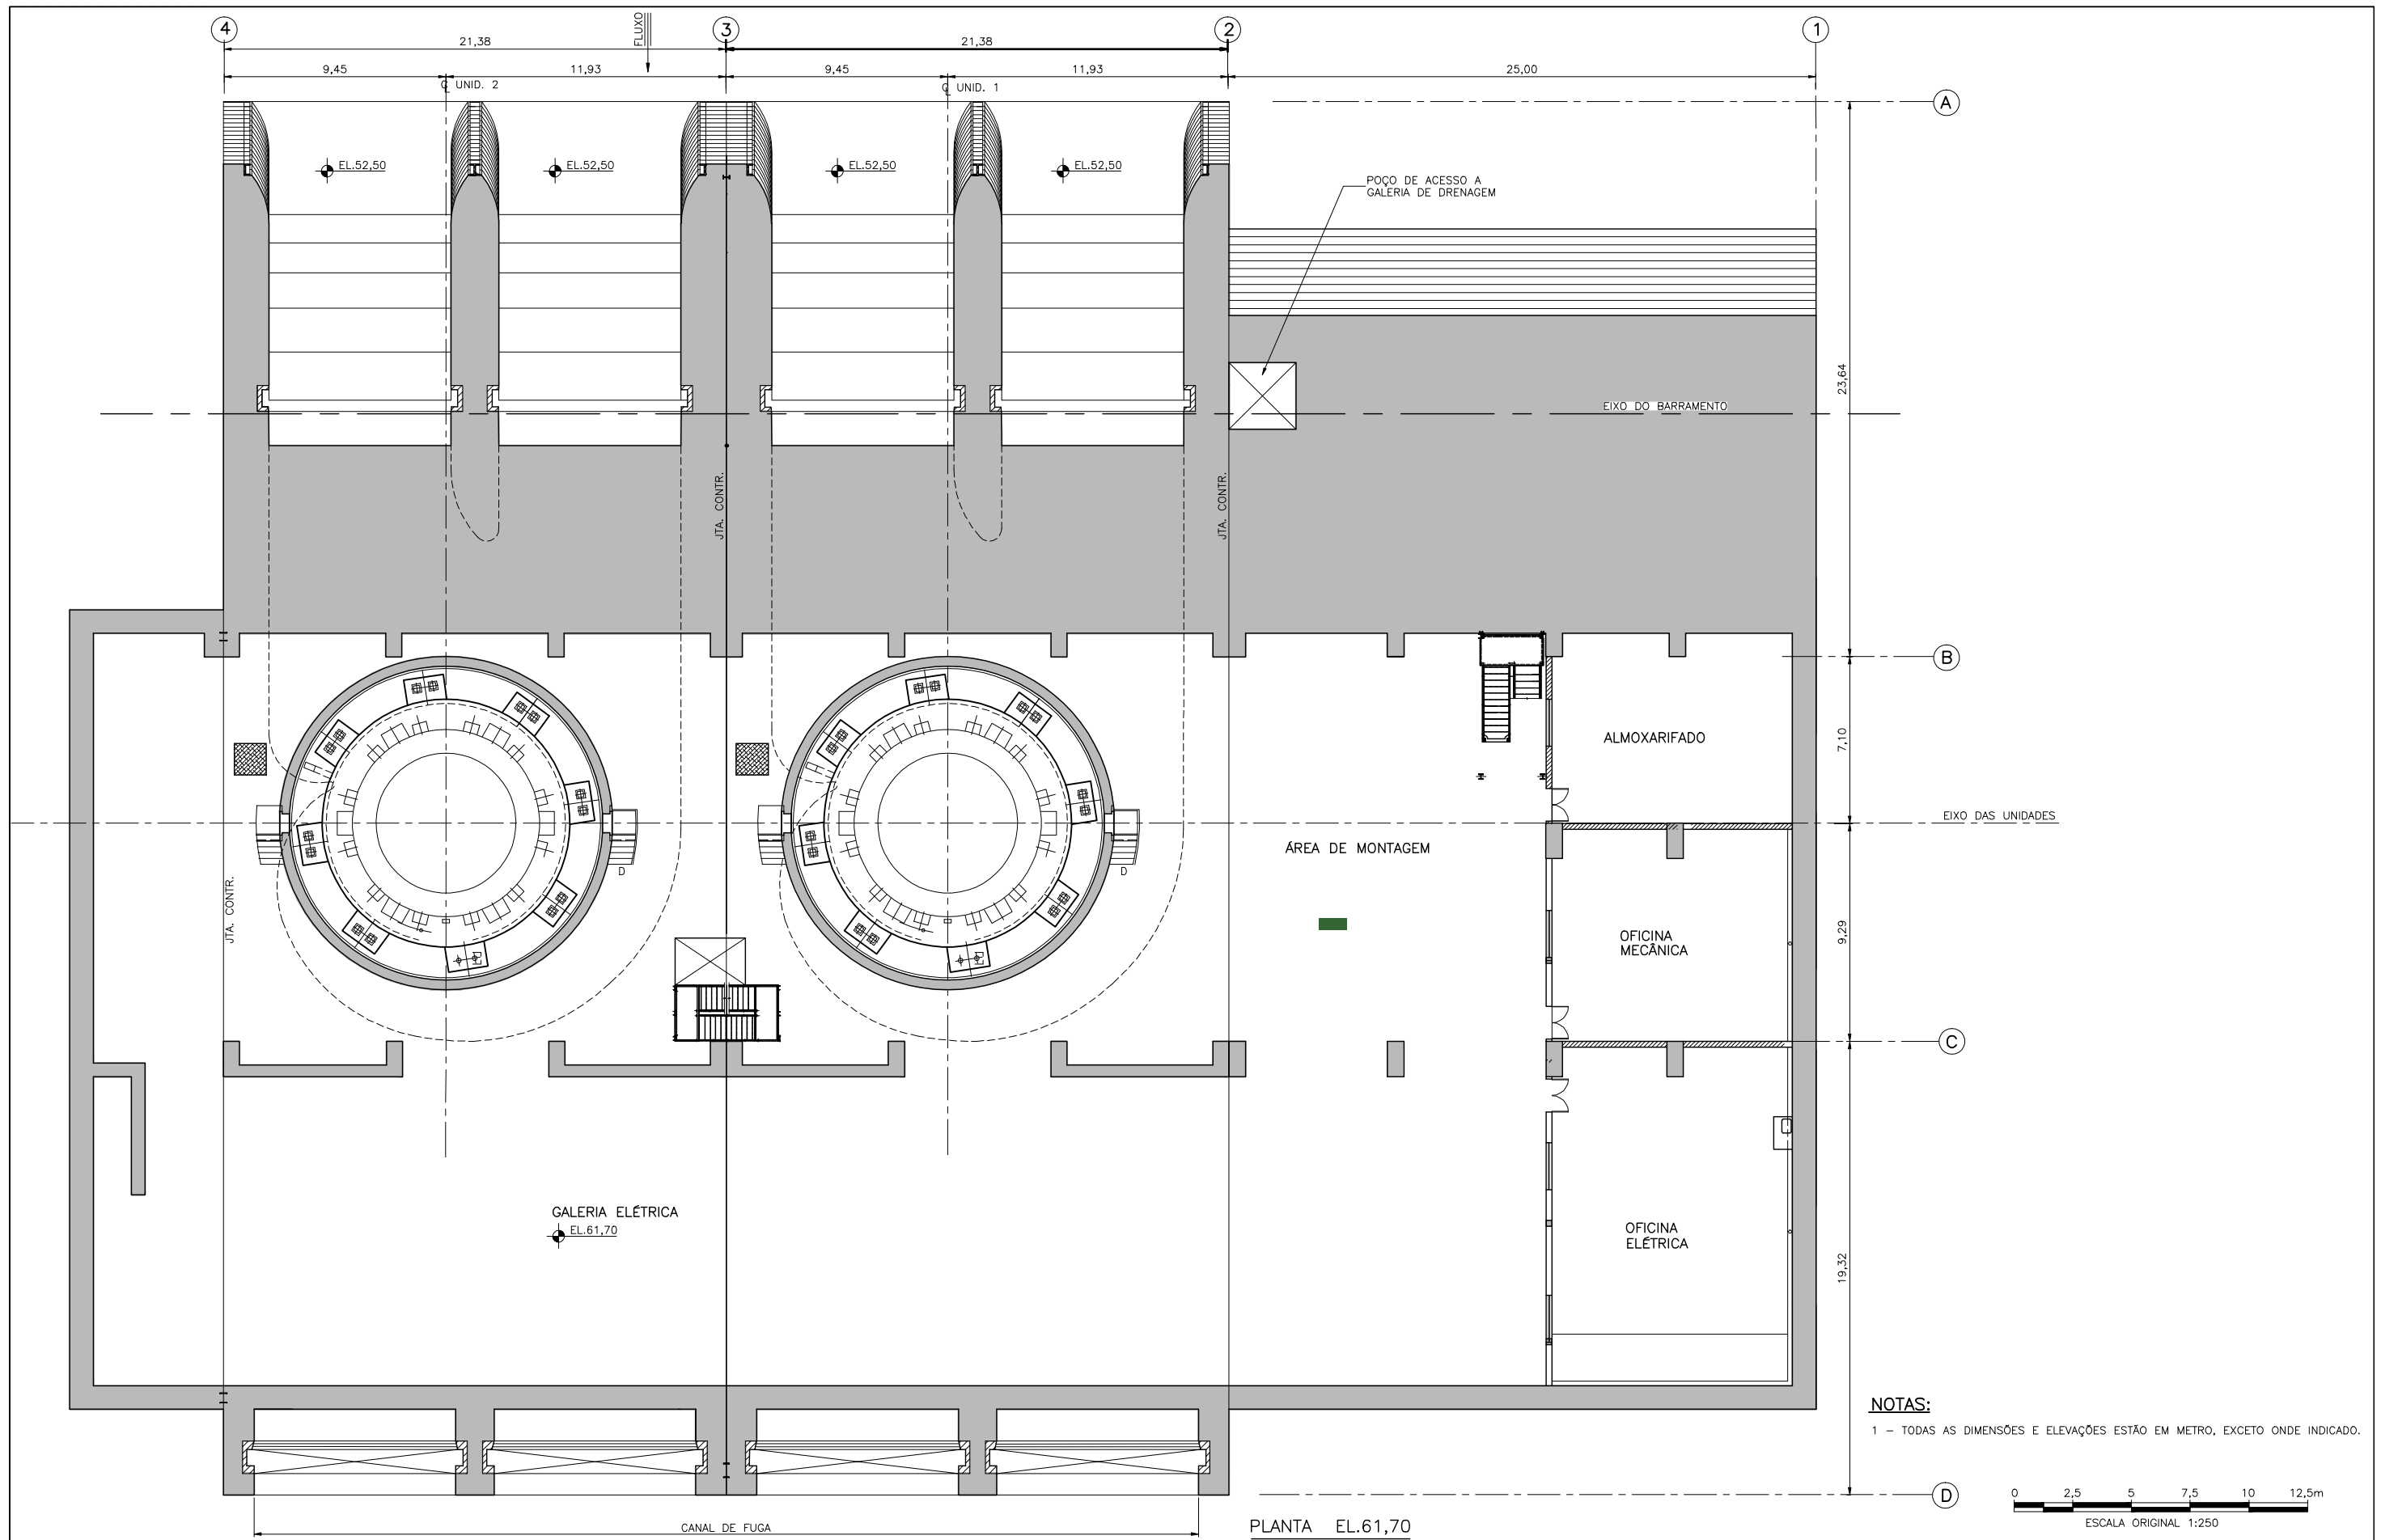

NOTAS:
1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.


PLANTA EL.61,70
ESC. 1:250

DATA	FETO	VISTO	APROV.
25/08/2010	NCR	MAS	MAS
05/08/2010	JAM	MAS	MAS
26/07/2010	JAM	MAS	MAS
	EMISSÃO INICIAL		

ALTERAÇÕES

PROJ.	SPEC	VISTO	MAS	VISTO
JAM				

AHE ITAOCARA I PROJETO BÁSICO OTIMIZADO		Nº DESENHO
TOMADA D'ÁGUA/CASA DE FORÇA ARRANJO GERAL PLANTA EL.61,70		ST-813-B DB-C11-0004 Rev. 2
FOLHA		ARG.

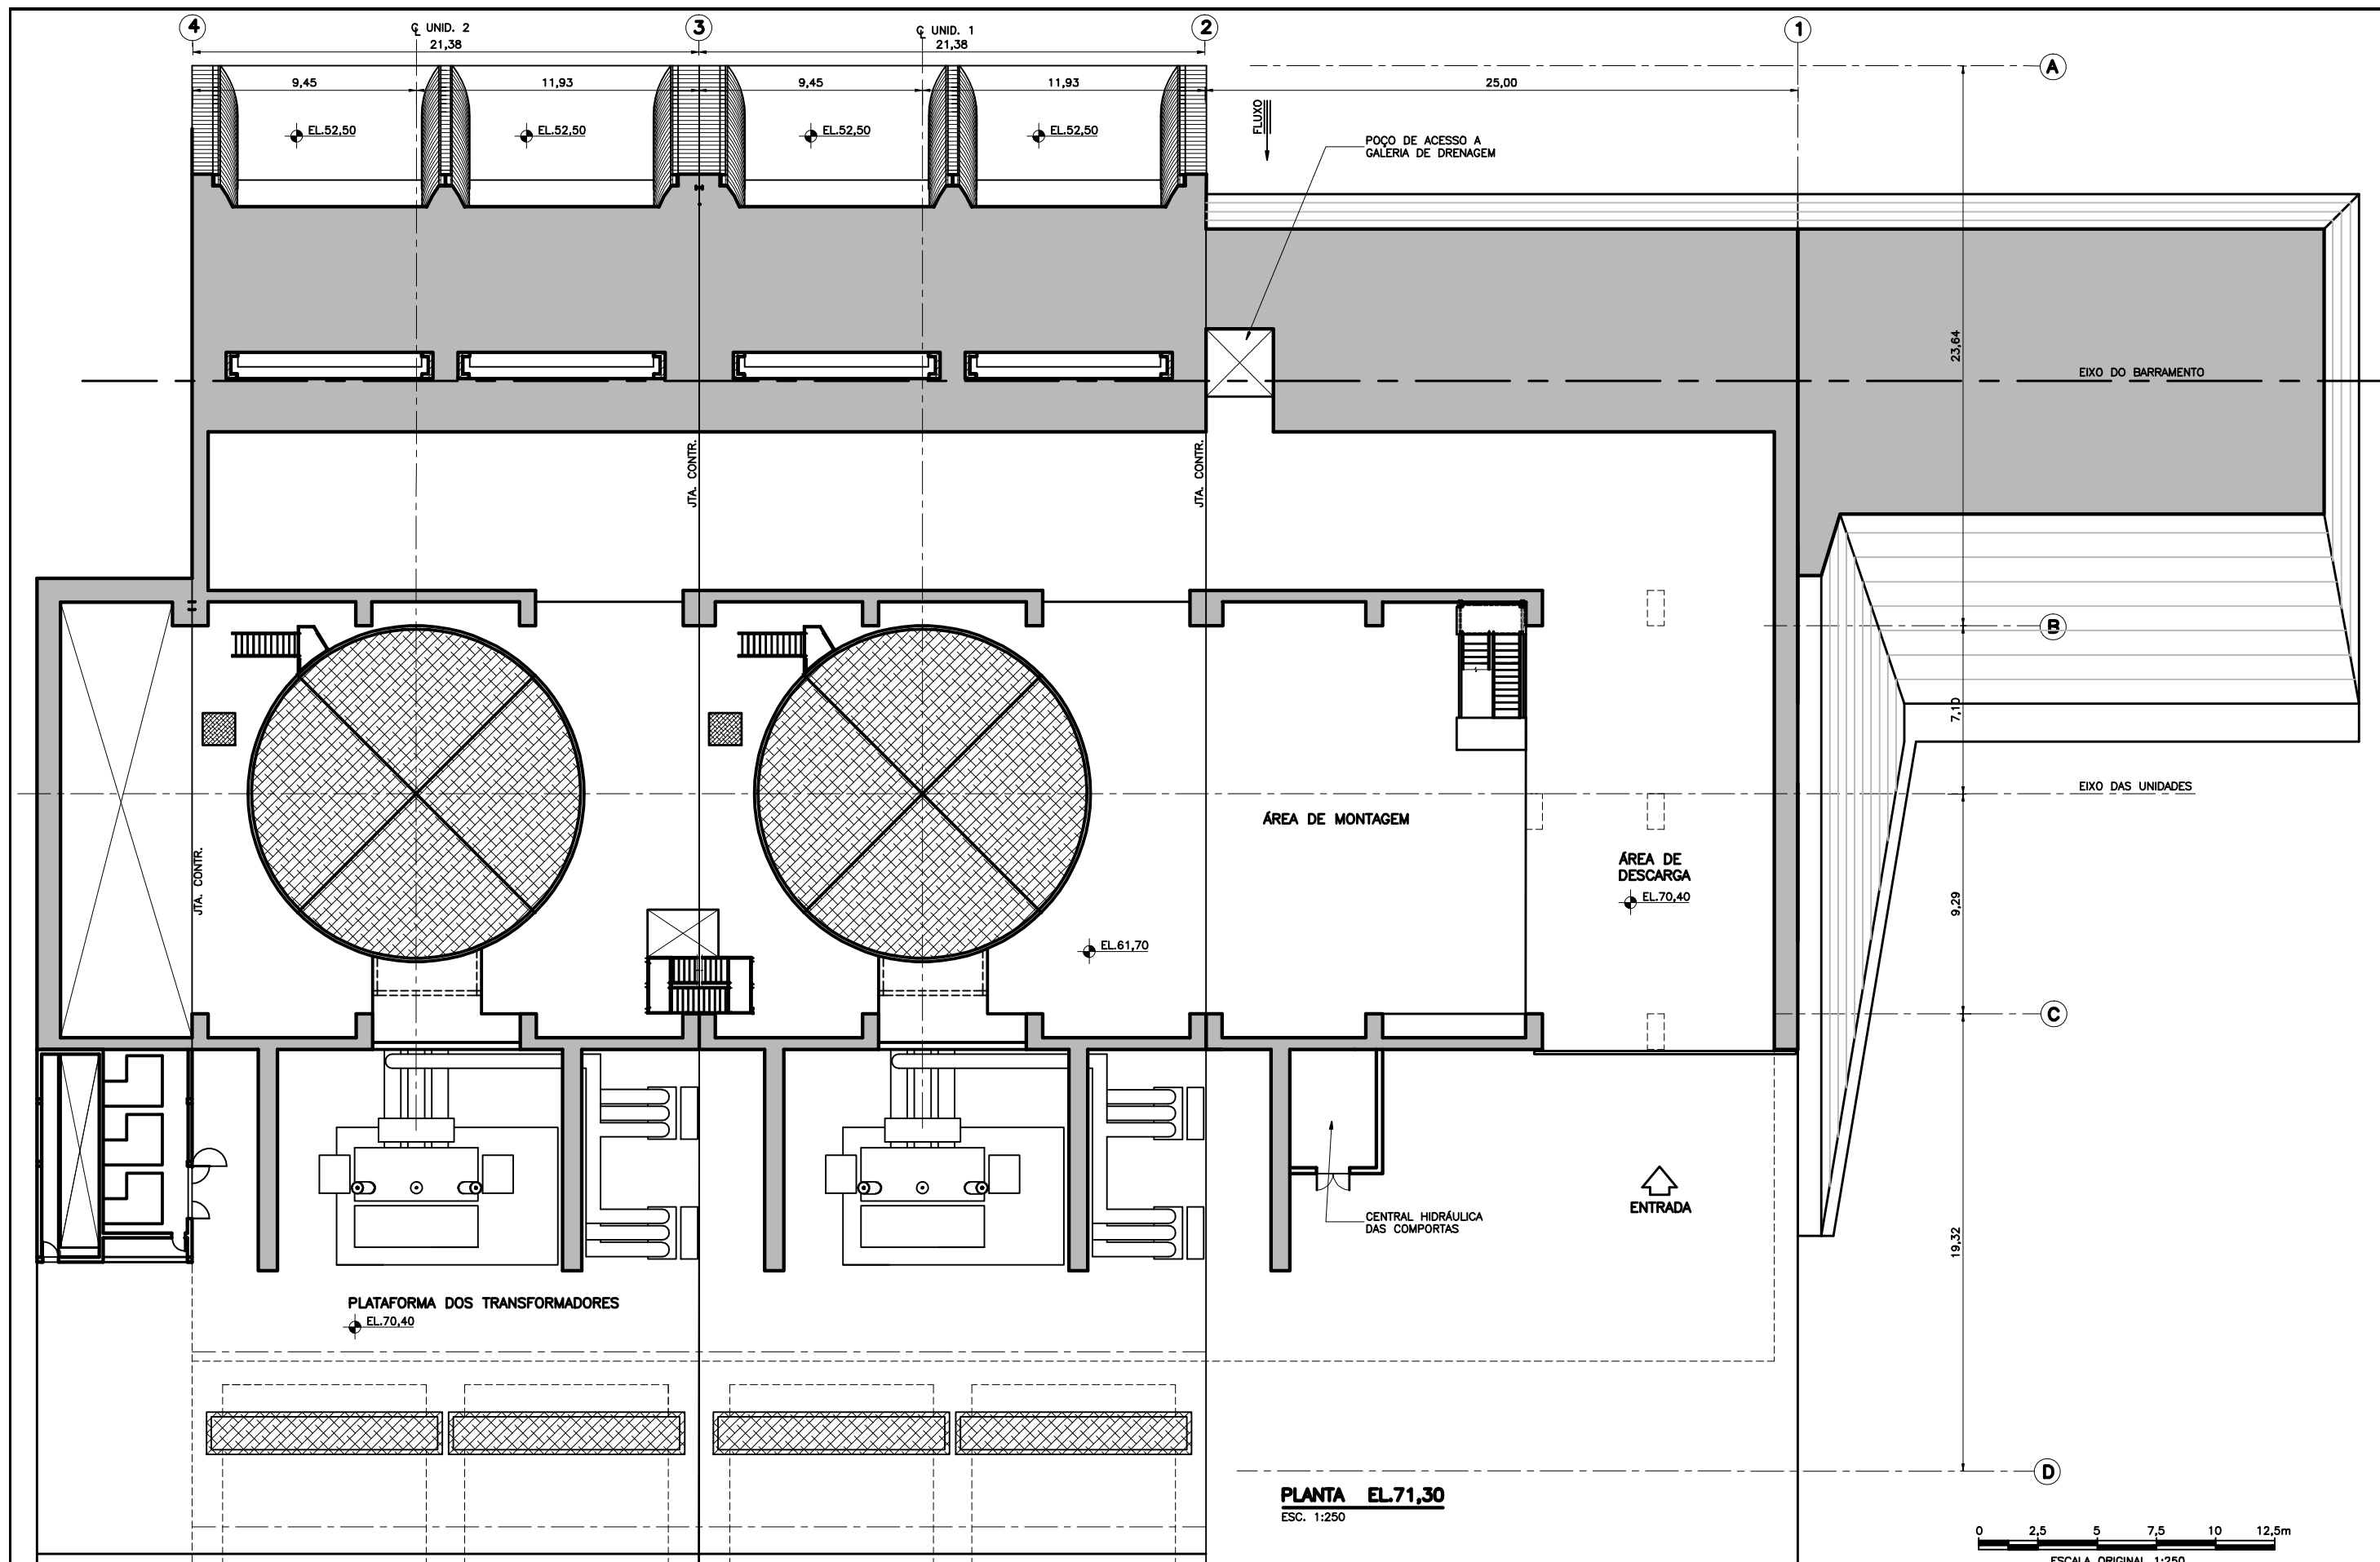

PLANTA EL.71,30
ESC. 1:250




3	23/09/2010	JAM	MAS	MAS
ATENDENDO COMENTÁRIOS CEMIG				
2	25/08/2010	NCR	MAS	MAS
REVISÃO GERAL				
1	05/08/2010	JAM	MAS	MAS
ONDE INDICADO				
	DATA	FETO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

NOTAS:

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - ESTE DESENHO DEVE SER UTILIZADO APENAS PARA PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DO CONSTRUTOR E PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DO DECORRER DO PROJETO EXECUTIVO.

		VISTO	MAS	VISTO
		PROJ.	SPEC	
DES.	JAM	APROV.	MAGDI SHAAT	APROV.
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10	DATA

AHE ITAOCARA I PROJETO BÁSICO OTIMIZADO		Nº DESENHO ST-813-B DB-C11-0005 Rev. 3
TOMADA D'ÁGUA/CASA DE FORÇA ARRANJO GERAL PLANTA EL.71,30		
		FOLHA ANO

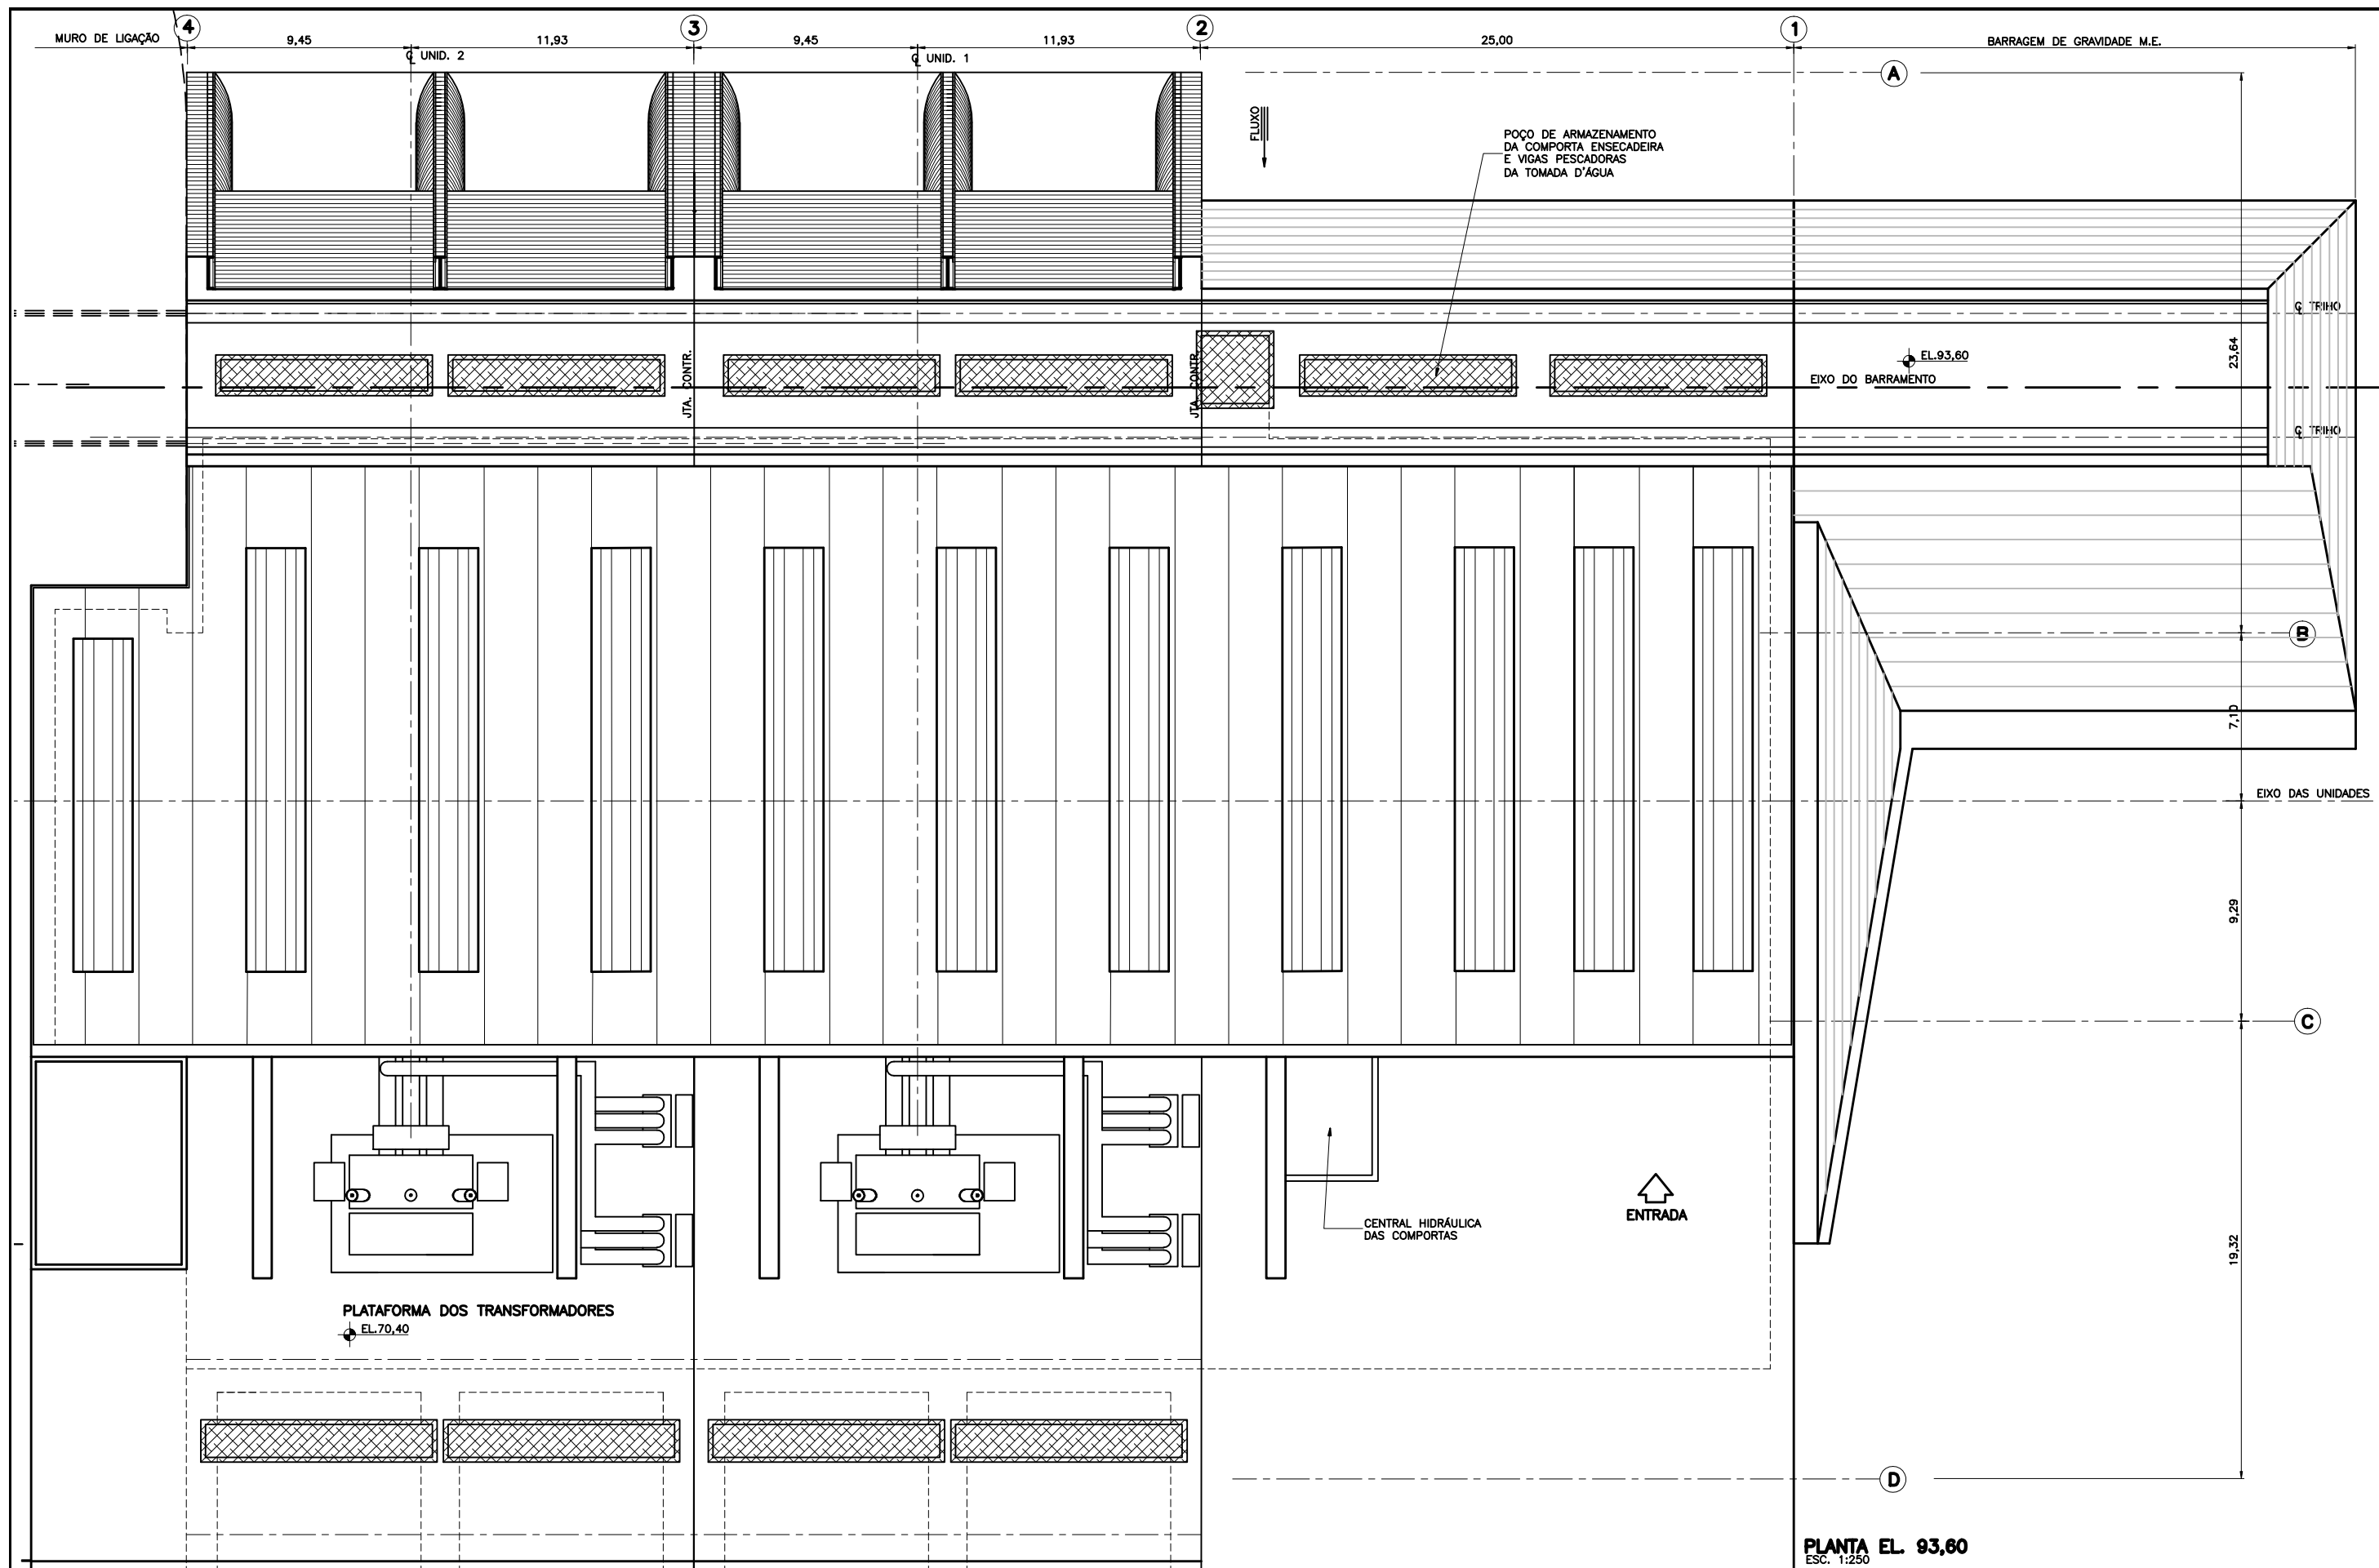

PLANTA EL. 93,60
ESC. 1:250

3	23/09/2010	JAM	MAS	MAS
ATENDENDO COMENTÁRIOS CEMIG				
2	25/08/2010	NCR	MAS	MAS
REVISÃO GERAL				
1	05/08/2010	JAM	MAS	MAS
ONDE INDICADO				
	DATA	FETO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

NOTAS:

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - ESTE DESENHO DEVE SER UTILIZADO APENAS PARA PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DO CONSTRUTOR E PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DO DECORRER DO PROJETO EXECUTIVO.




PRD.	SPEC	VISTO	MAS
DES.	JAM	APROV.	MAGDI SHAAT
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10


AHE ITAOCARA I
PROJETO BÁSICO OTIMIZADO

TOMADA D'ÁGUA/CASA DE FORÇA
ARRANJO GERAL
PLANTA EL.93,60

Nº DESENHO	ST-813-B
	DB-C11-0006
Rev.	3
FOLHA	ANL

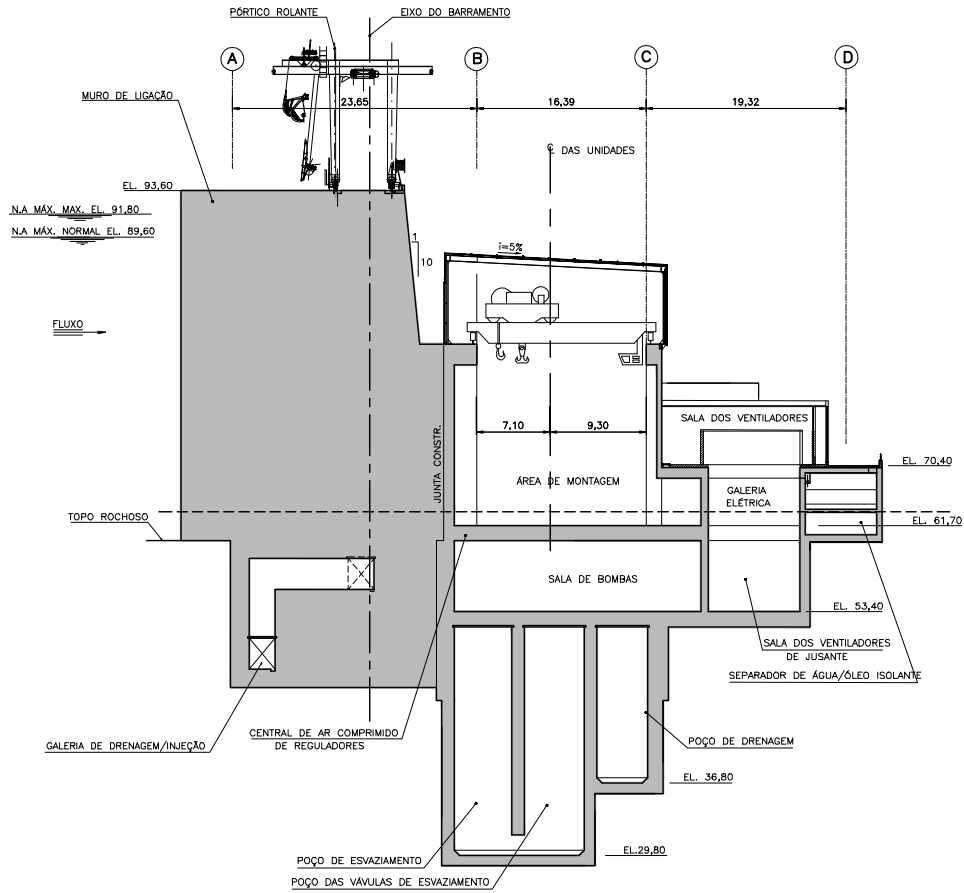


SEÇÃO TRANSVERSAL PELOS POÇOS

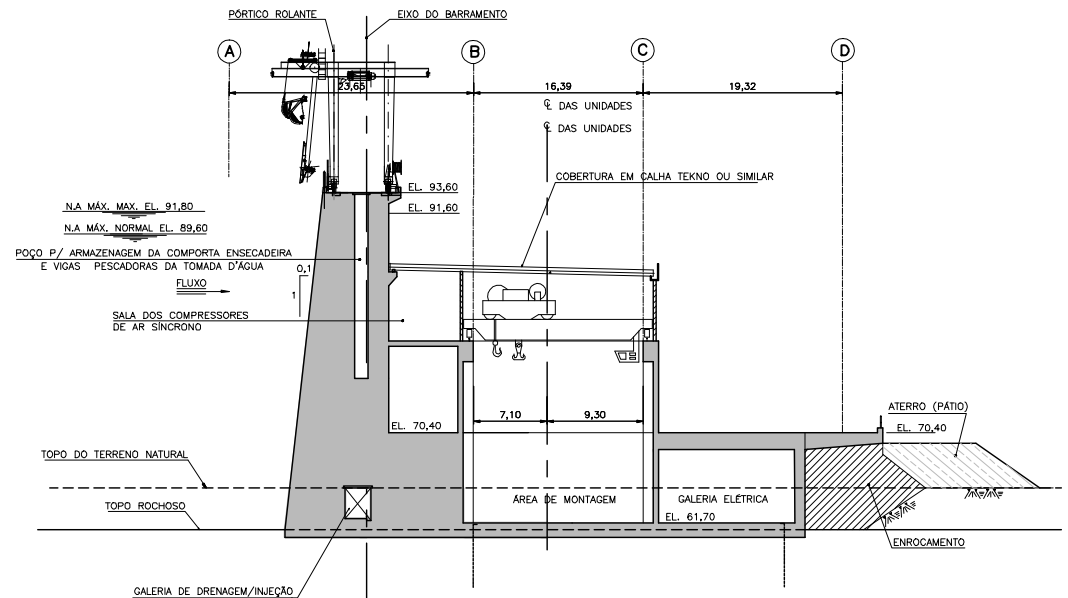

SEÇÃO TRANSVERSAL PELA ÁREA DE MONTAGEM

NOTAS:


1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.



2				
1	27/08/2010	NCR	MAS	MAS
		REVISÃO GERAL		
0	26/07/2010	JAM	MAS	MAS
		EMISSÃO INICIAL		
	DATA	FICHO	VERBO	APROV.
ALTERAÇÕES				

SPEC SISTEMAS DE ENGENHARIA				
PROJ.	SPEC	VERBO	MAS	VERBO
DES.	JAM	APROV.	MAGDOLINA	APROV.
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10	DATA


AHE ITAOCARA I PROJETO BÁSICO OTIMIZADO		Nº PROJETO	ST-813-B
TOMADA D'ÁGUA/CASA DE FORÇA ARRANJO GERAL		Nº PROJETO	DB-C11-0007
SEÇÕES TRANSVERSAIS P/ POÇOS A. M.		Rev.0	

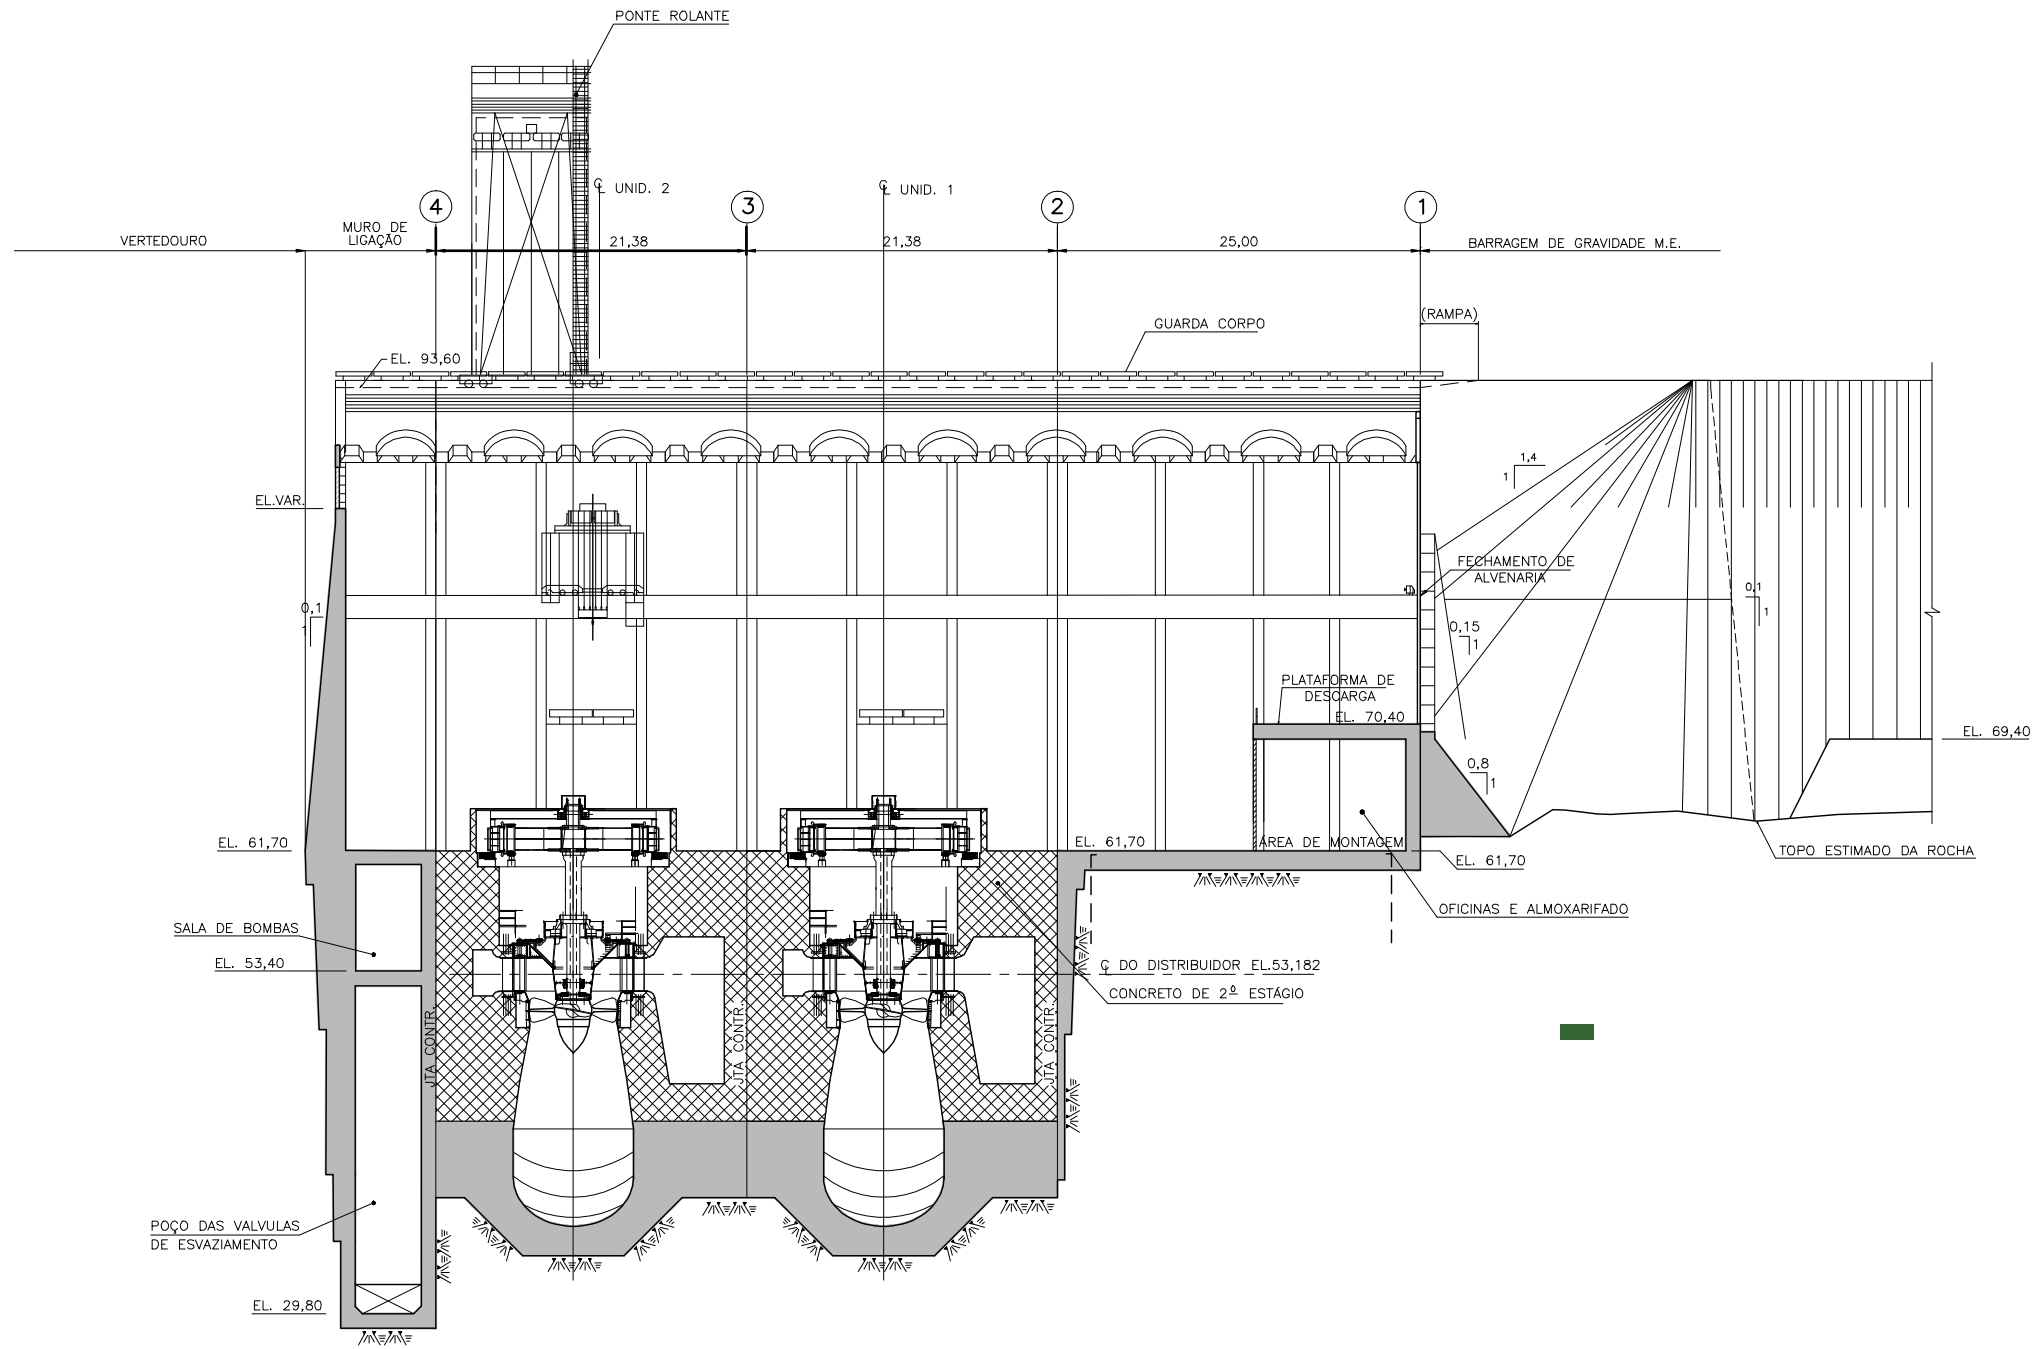

SEÇÃO LONGITUDINAL PELO EIXO DAS UNIDADES


NOTAS:

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.



2				
1	27/08/2010	NCR	MAS	MAS
		REVISÃO GERAL		
0	26/07/2010	JAM	MAS	MAS
		EMIÇÃO INICIAL		
	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				


		AHE ITAOCARA I		PROJETO BÁSICO OTIMIZADO Nº DESENHO ST-813-B DB-C11-0008 Rev. 1
		TOMADA D'ÁGUA/CASA DE FORÇA		
PROJ.	SPEC	VISTO	MAS	APROV.
DES.	JAM	APROV.	MAGDI SHAAT	APROV.
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10	DATA
SEÇÃO LONGIT. PELO EIXO DAS UNIDADES				ARG.

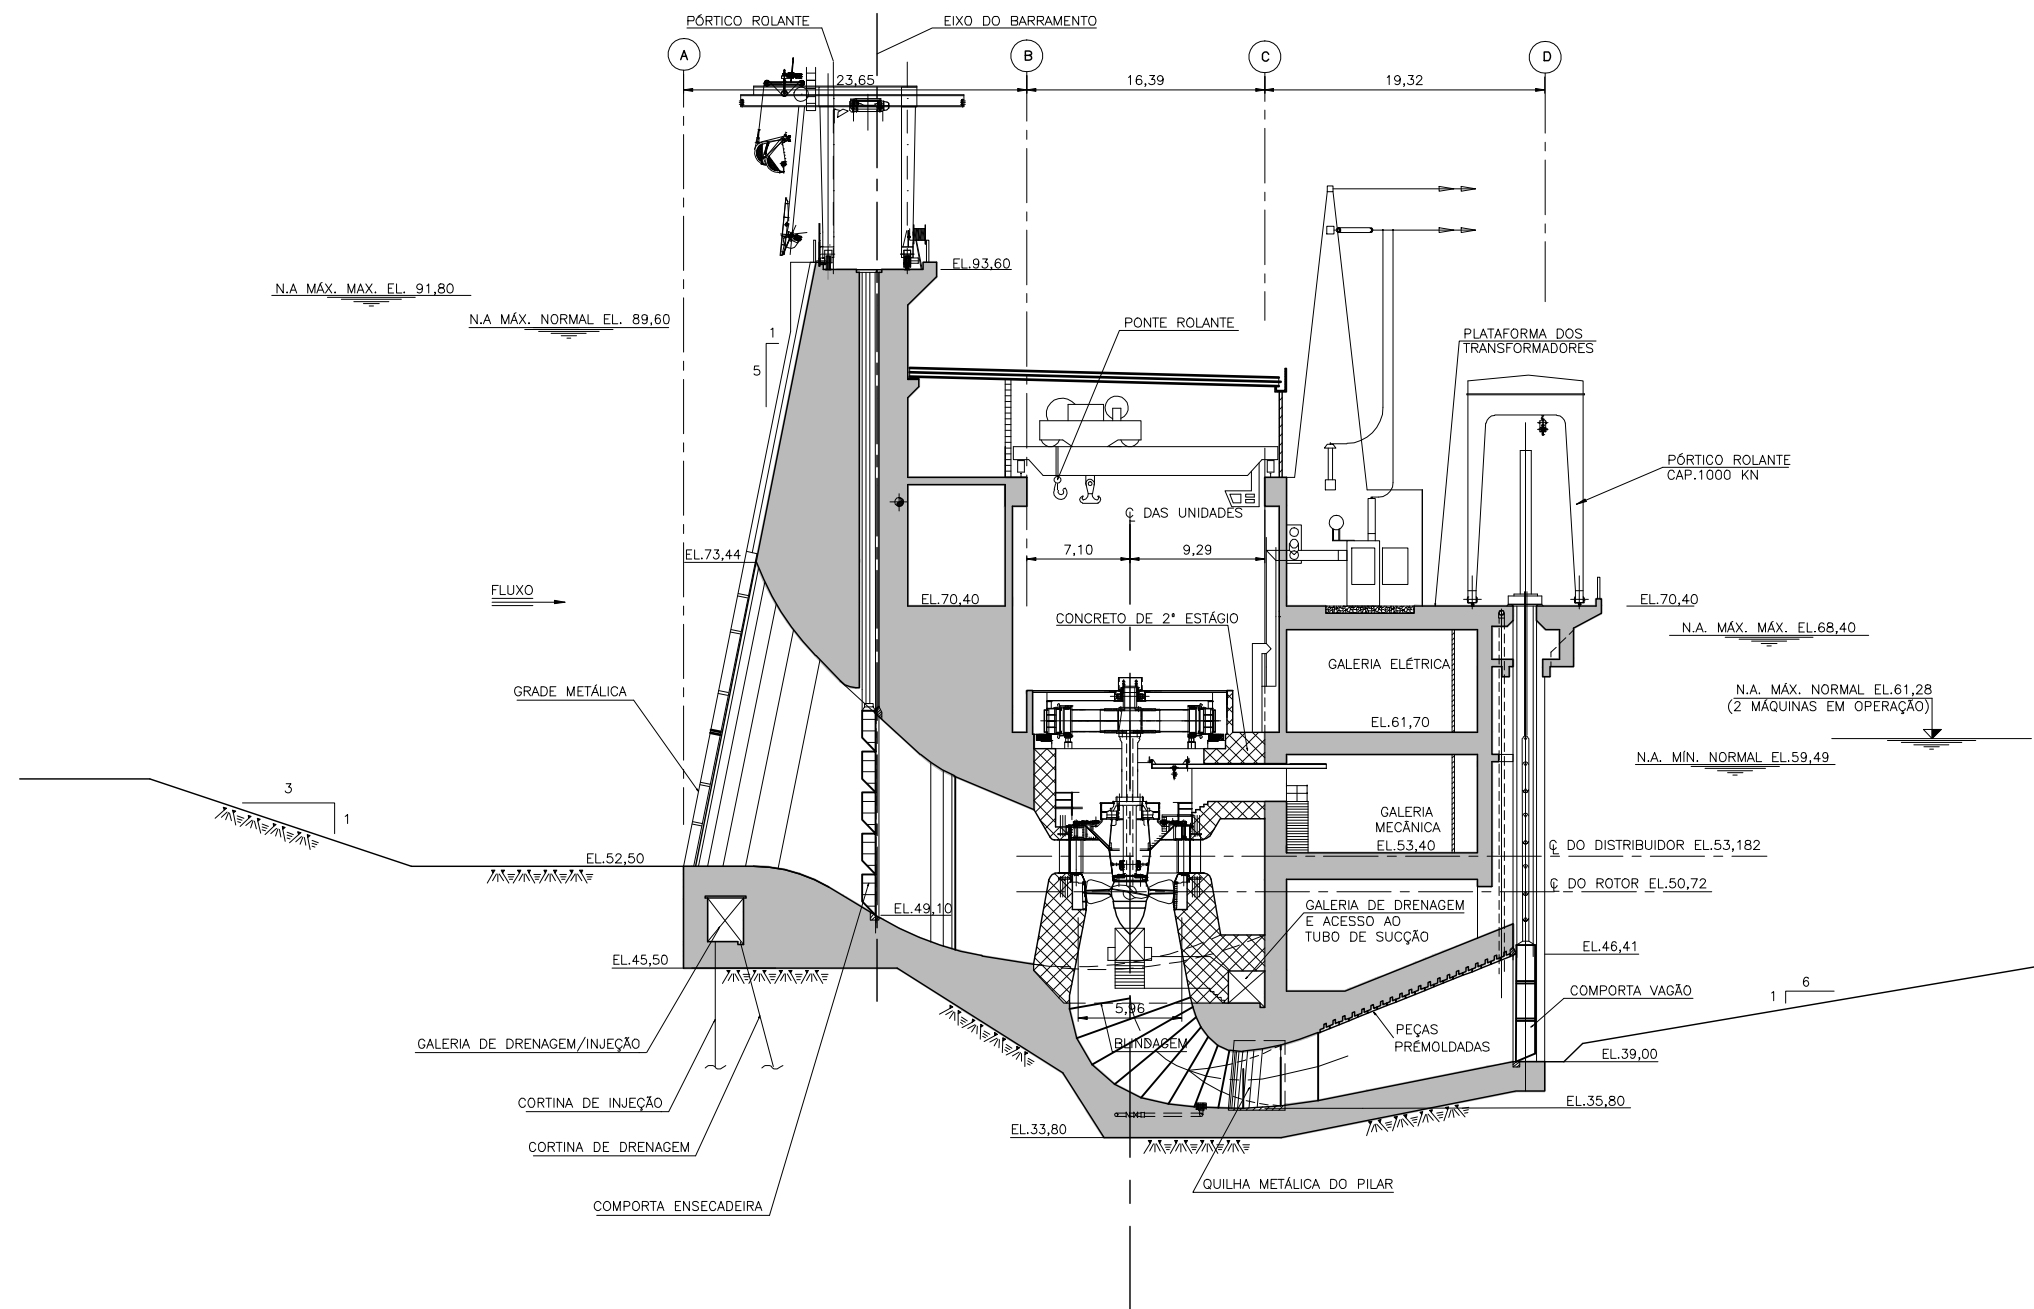

SEÇÃO TRANSVERSAL PELO EIXO DAS UNIDADES

NOTAS:

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.




2	25/08/2010	NCR	MAS	MAS
REVISÃO GERAL				
1	05/08/2010	JAM	MAS	MAS
ONDE INDICADO				
0	26/07/2010	JAM	MAS	MAS
EMISSÃO INICIAL				
	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

		PROJ.	SPEC	VISTO	MAS	VISTO
		DES.	JAM	APROV.	MAGDI SHAAT Nº CREA R.T. 9.862/D-MG	APROV.
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10	DATA		

AHE ITAOCARA I
 PROJETO BÁSICO OTIMIZADO
 TOMADA D'ÁGUA/CASA DE FORÇA
 ARRANJO GERAL
 SEÇÃO TRANSVERSAL TÍPICA


Nº DESENHO	ST-813-B
	DB-C11-0001
	Rev. 2
FOLHA	ARG.

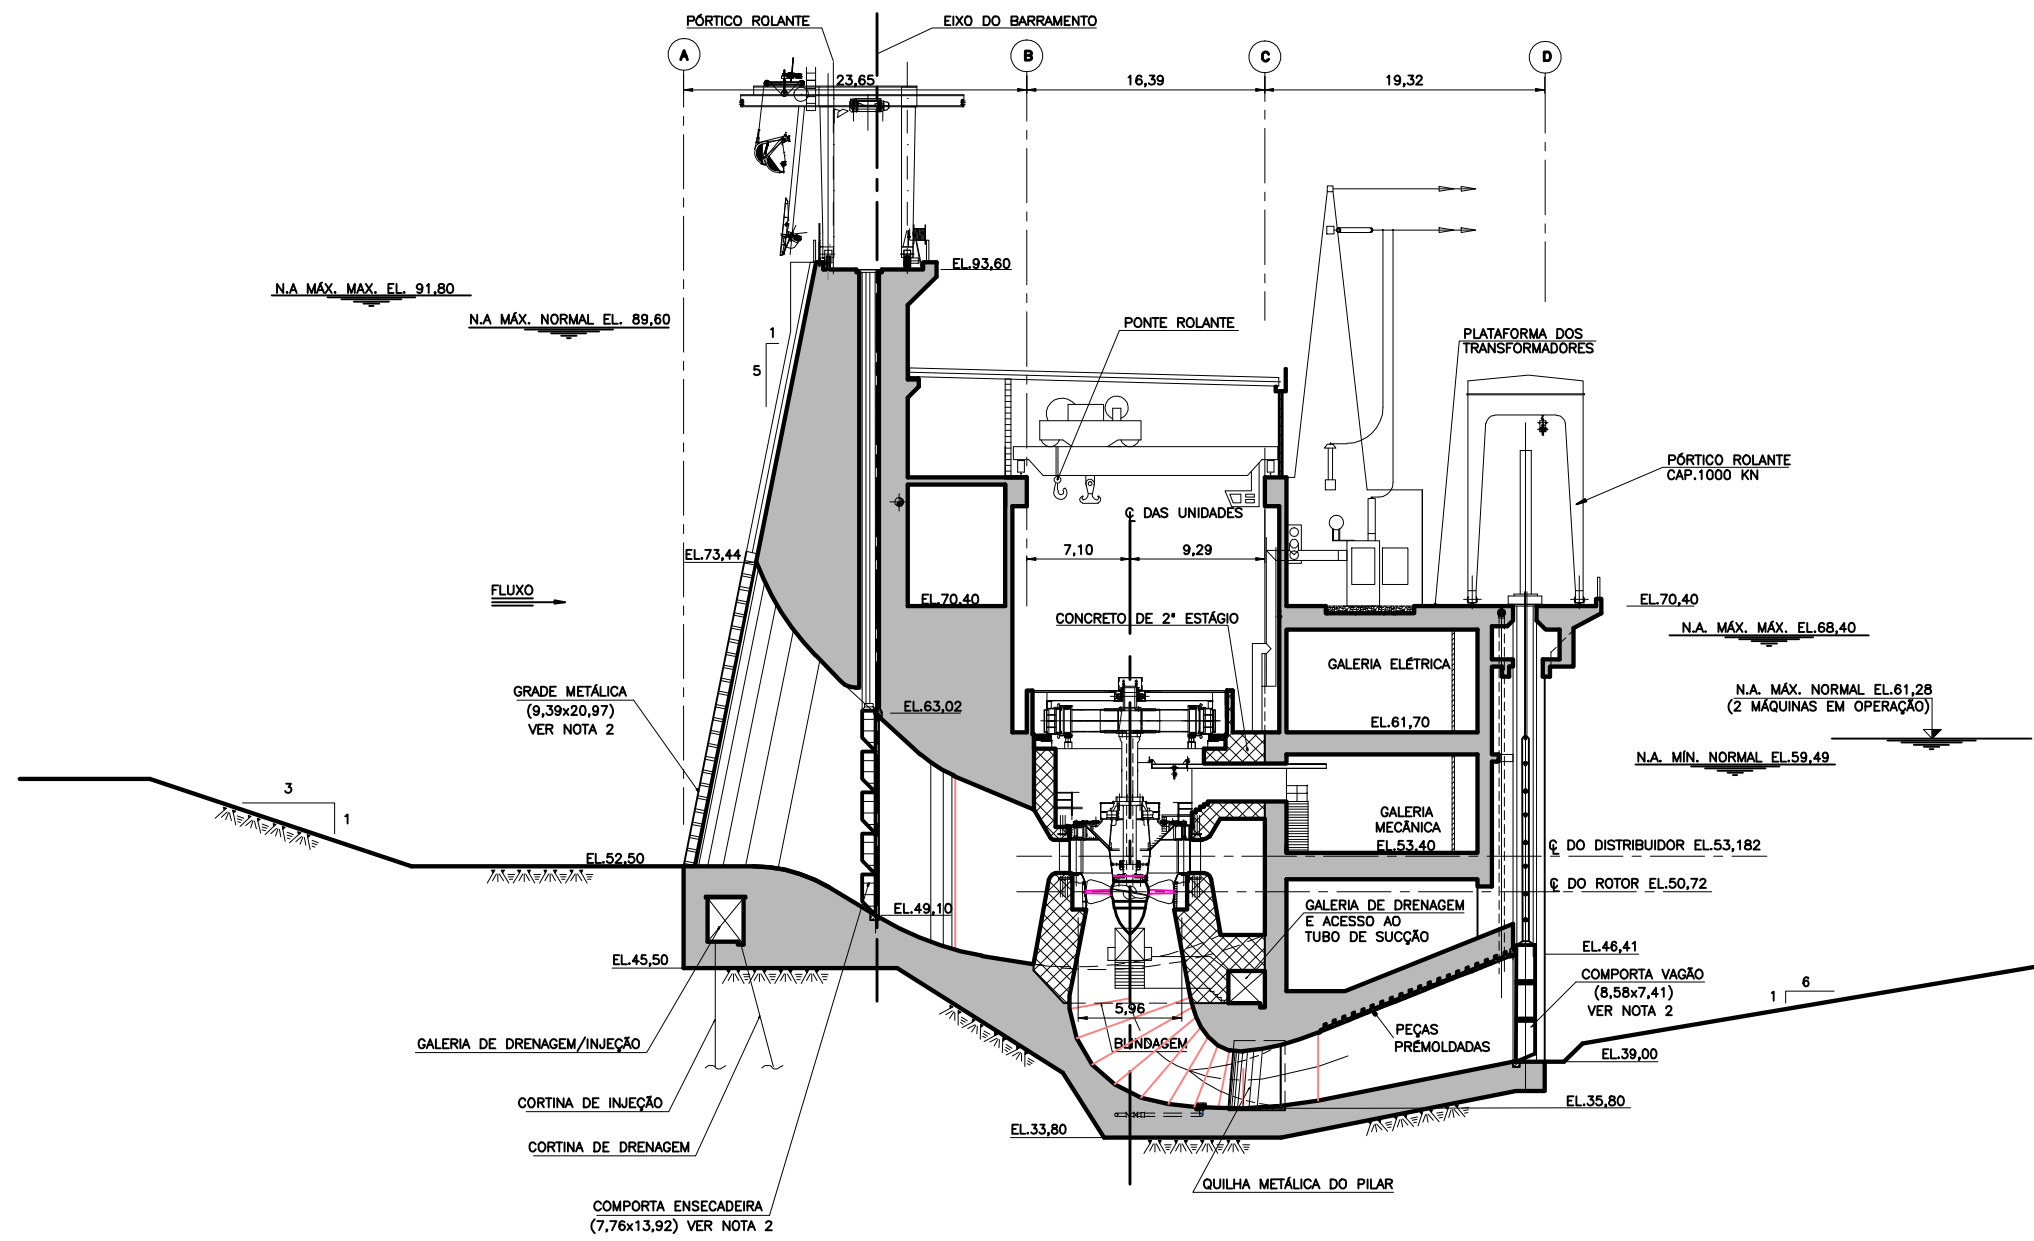

NOTAS:

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - ESTE DESENHO DEVE SER UTILIZADO APENAS PARA PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DO CONSTRUTOR E PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DO DECORRER DO PROJETO EXECUTIVO.


SEÇÃO TRANSVERSAL PELO EIXO DAS UNIDADES



3	23/09/2010	JAM	MAS	MAS
ATENDENDO COMENTÁRIOS CEMIG				
2	25/08/2010	NCR	MAS	MAS
REVISÃO GERAL				
1	05/08/2010	JAM	MAS	MAS
ONDE INDICADO				
	DATA	FETRO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

		VISTO	MAS	VISTO
		DES.	JAM	APROV.
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10	DATA


AHE ITAOCARA I PROJETO BÁSICO OTIMIZADO		Nº DESENHO ST-813-B DB-C11-0001 Rev. 3
TOMADA D'ÁGUA/CASA DE FORÇA ARRANJO GERAL SEÇÃO TRANSVERSAL TÍPICA		
		FOLHA

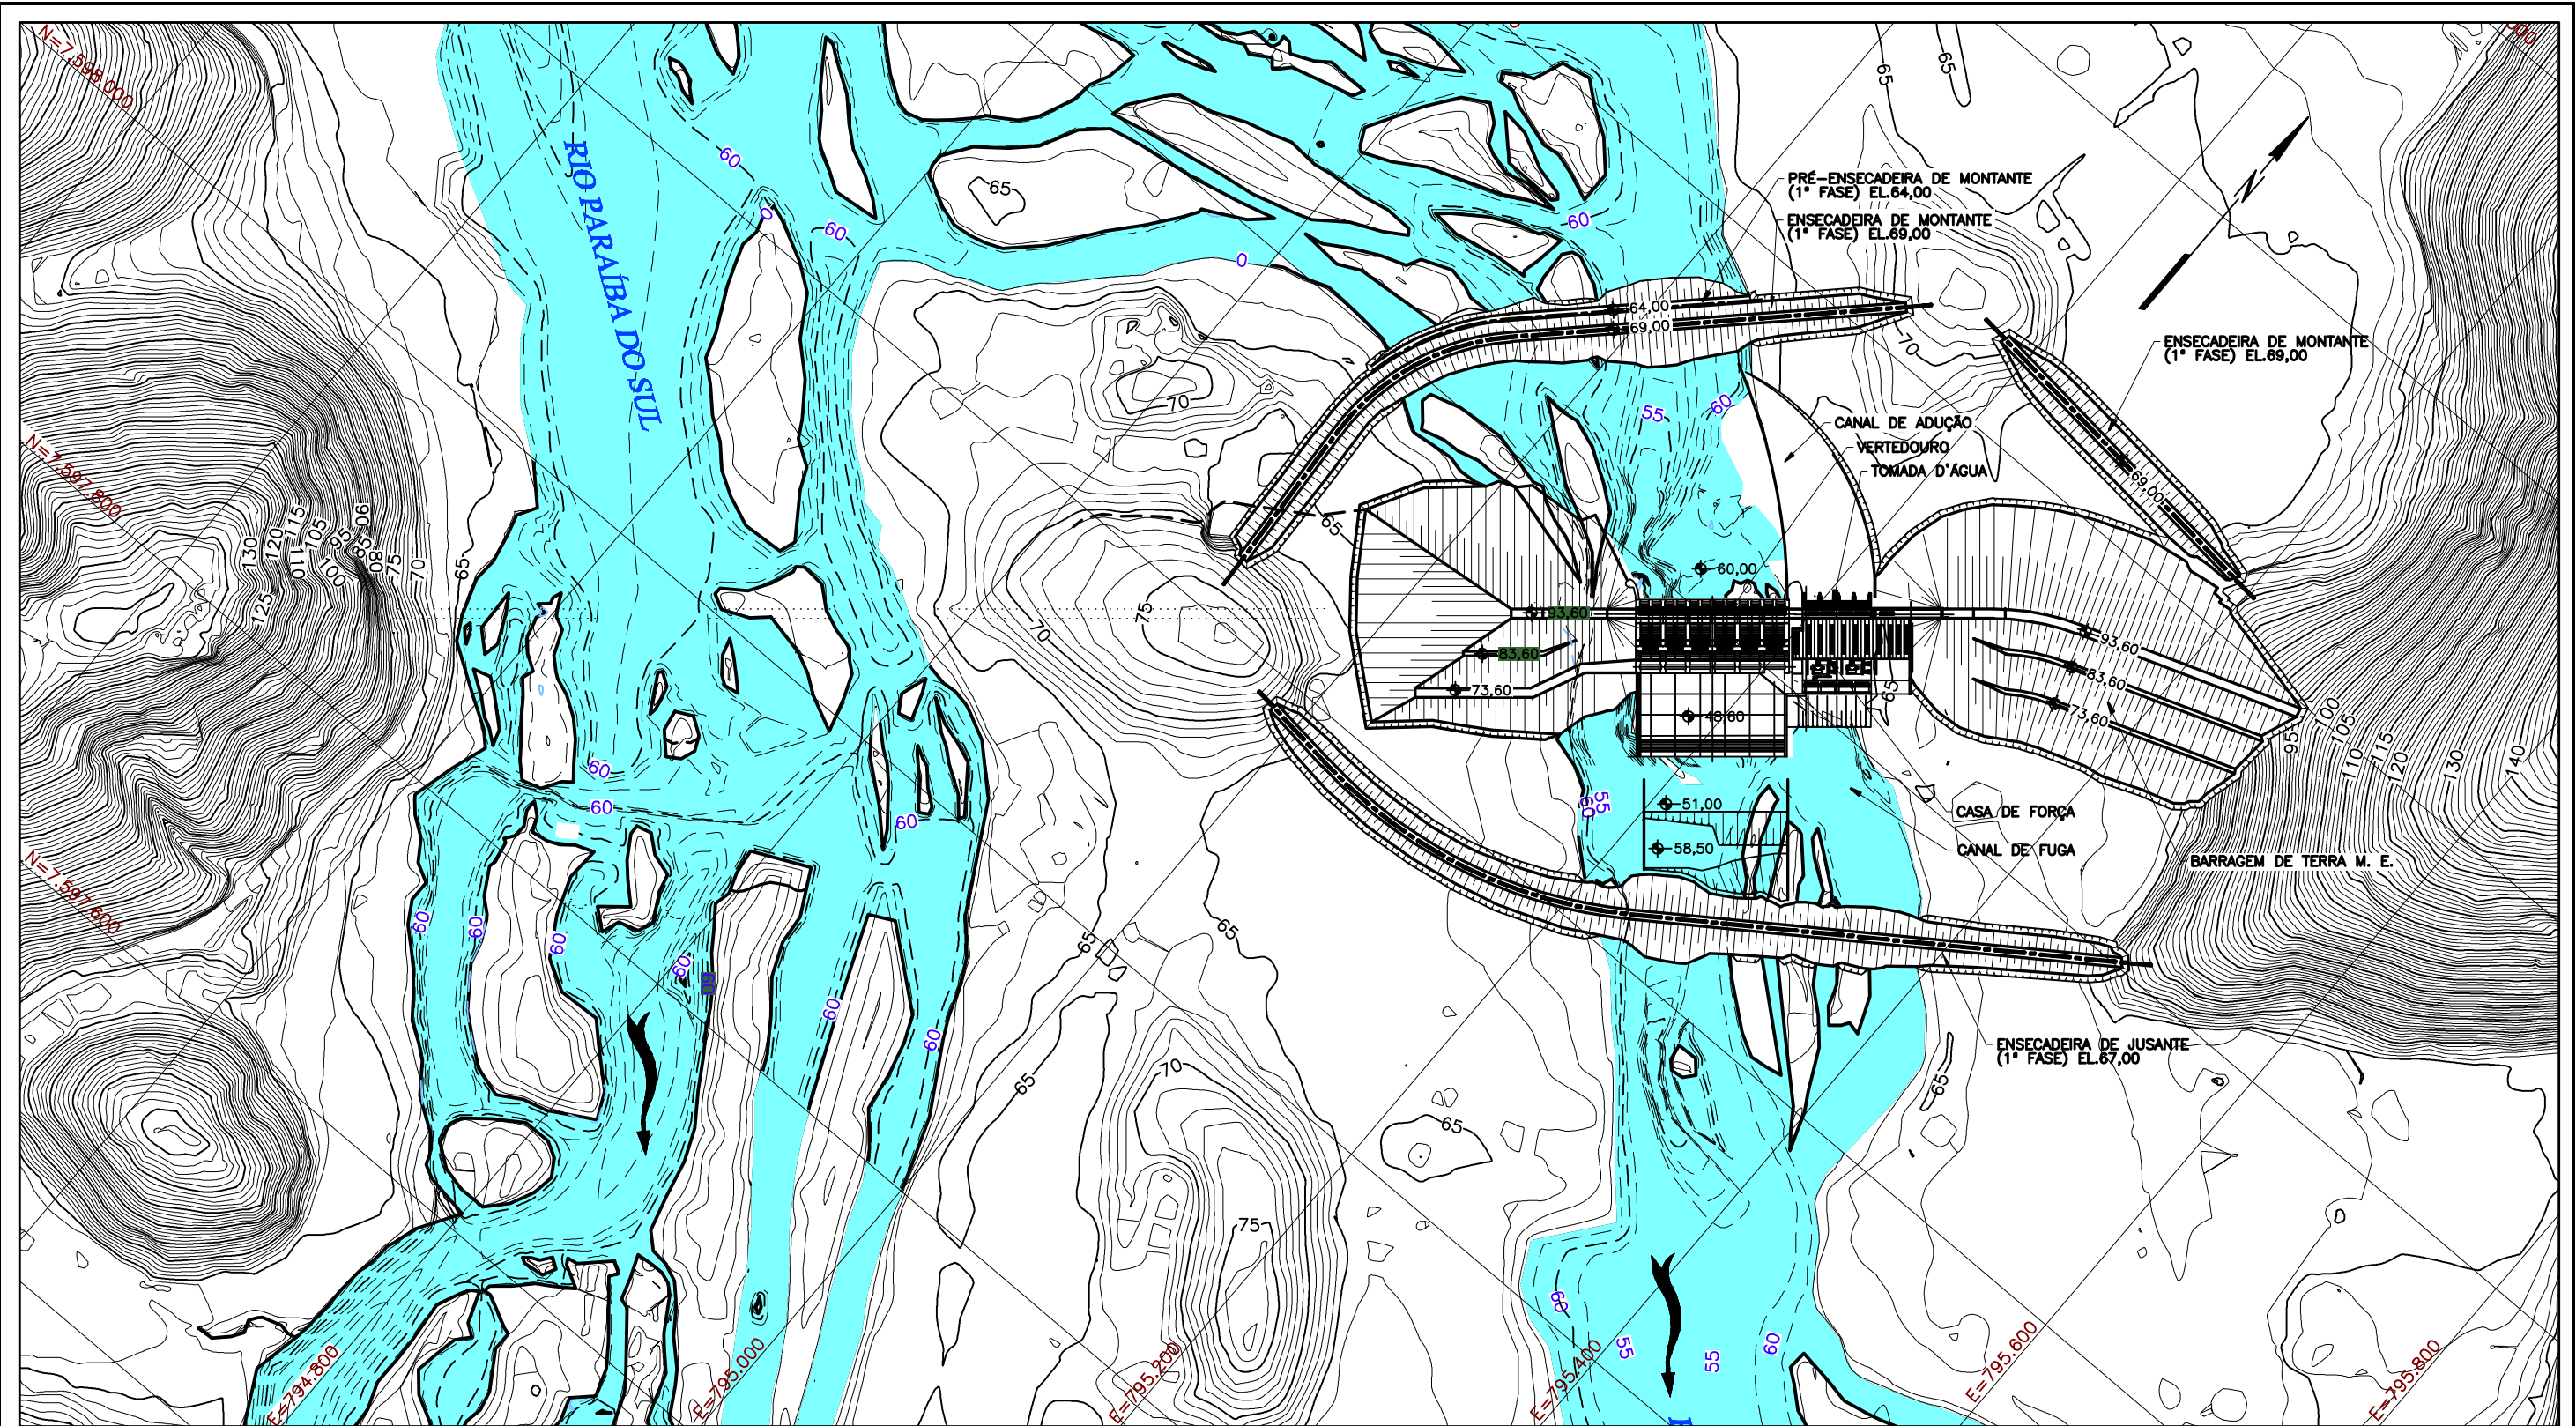

PLANTA
ESC.1:4000

NOTAS:
1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO.

DESENHO COMPLEMENTAR:




2	25/08/2010	NCR	MAS	MAS
		REVISÃO GERAL		
1	06/08/2010	JAM	MAS	MAS
		REVISÃO GERAL		
0	26/07/2010	JAM	MAS	MAS
		EMIÇÃO INICIAL		
	DATA	FETRO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

PRDL.	SPEC	VISTO	SPEC
DES.	JAM	APROV.	MAGDI SHAAT Nº CREA R.T. 9.862/D-MC
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10

AHE ITAOCARA I
PROJETO BÁSICO OTIMIZADO

ENSECADEIRAS DE 1ª FASES
ARRANJO GERAL
PLANTA


Nº DESENHO	ST-813-B
	DB-D11-0001
Rev.	2
FOLHA	

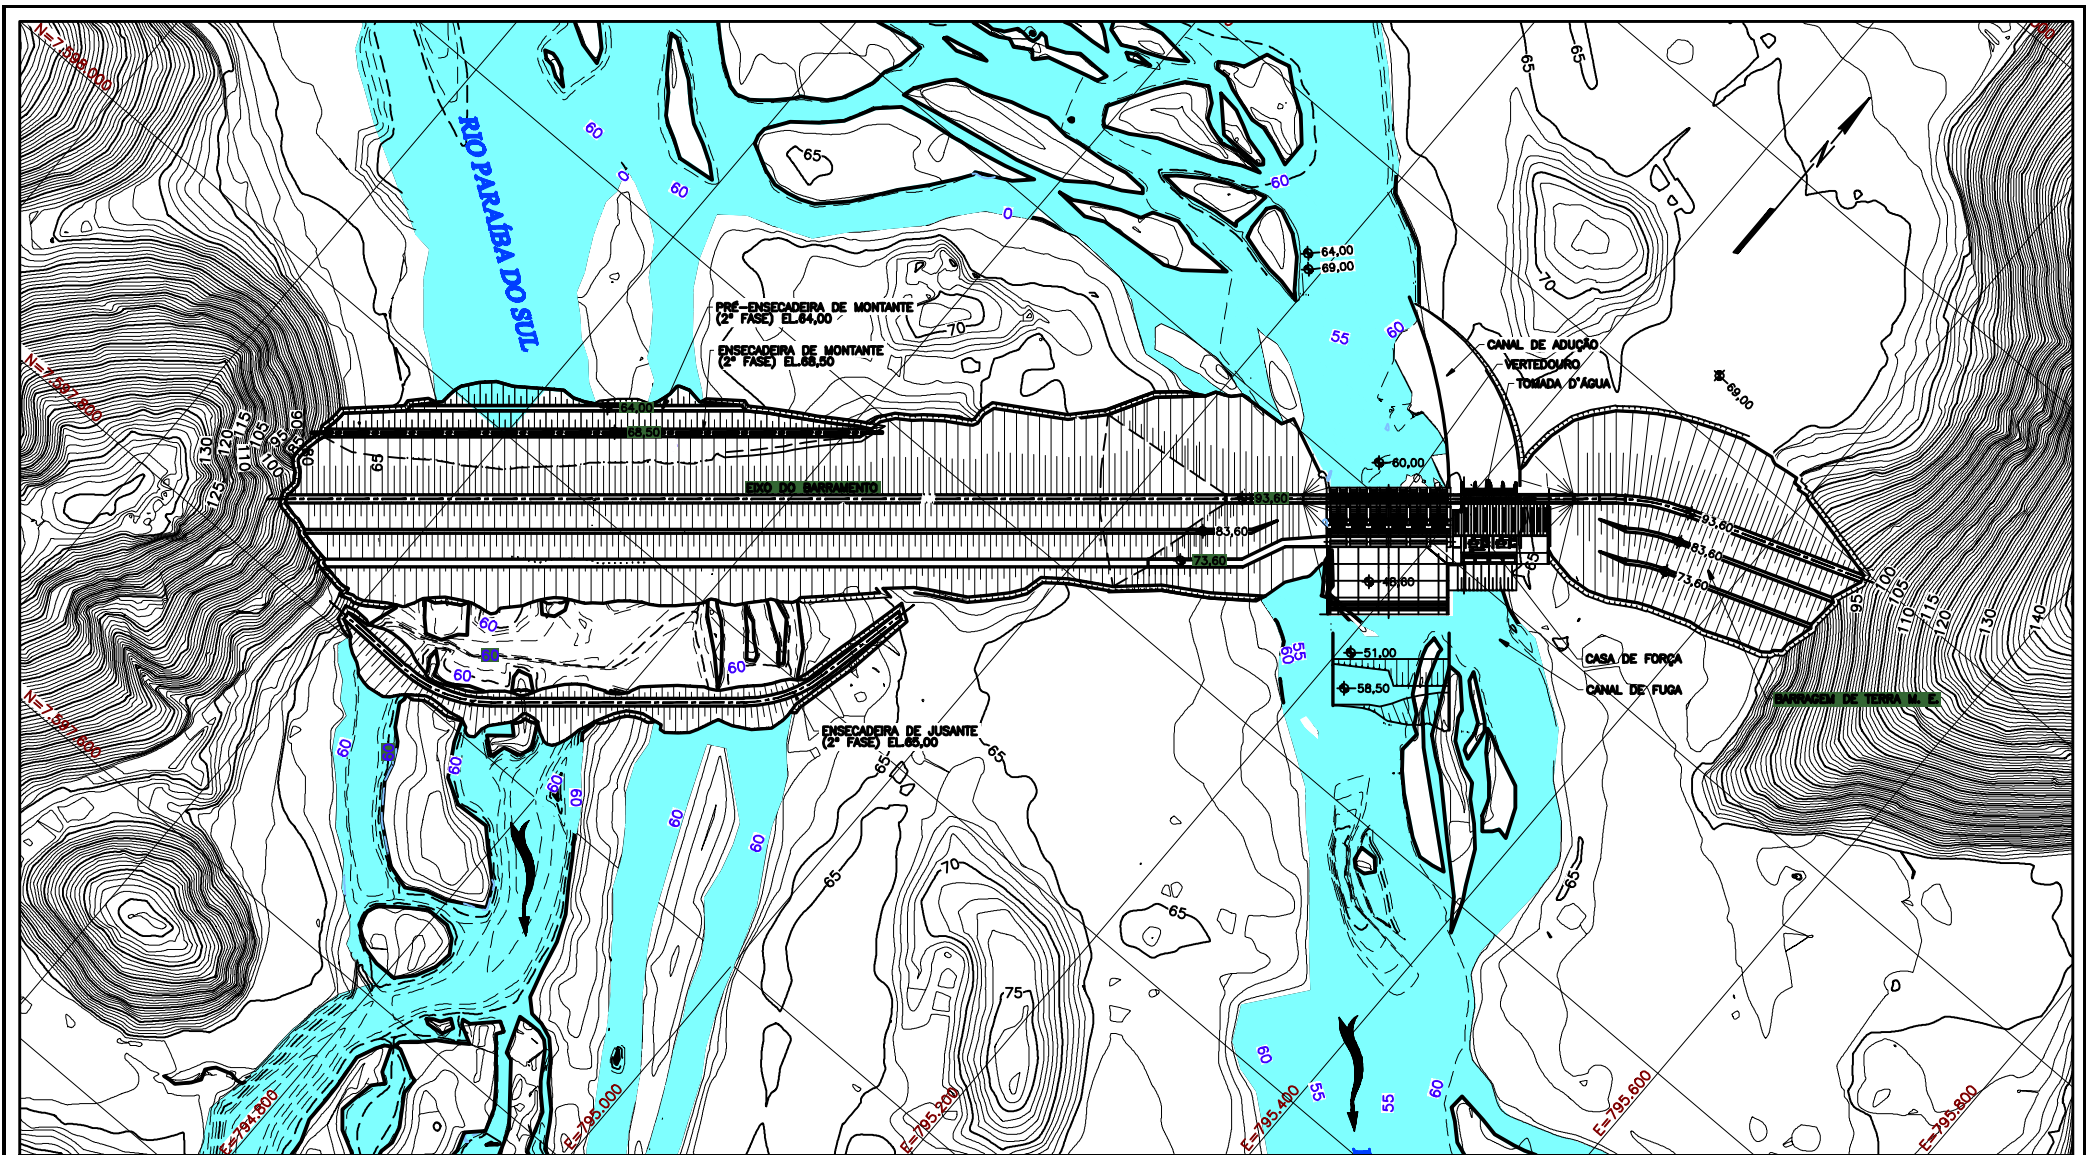

PLANTA
ESC. 1:4000

NOTAS:
1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO.

DESENHO COMPLEMENTAR:




2					
1					
0	AGO/2010	MM	MAS	MAS	
		EMISSÃO INICIAL			
ALTERAÇÕES					

SPEC					
PROJ.	SPEC.	VERO.	SPEC.	VERO.	
DES.	MM	PROJ.	MARCEL GUANZ	PROJ.	
CONV.	SPEC.	DES.	Nº CREIA R.T. 9.882/9-AB	DES.	
			AGO/10		

AHE ITAOCARA I
PROJETO BÁSICO OTIMIZADO

ENSECADERAS DE 2ª FASE
ARRANJO GERAL
PLANTA

Nº DESENHO: ST-813-8
DB-D11-0002
Rev. 0

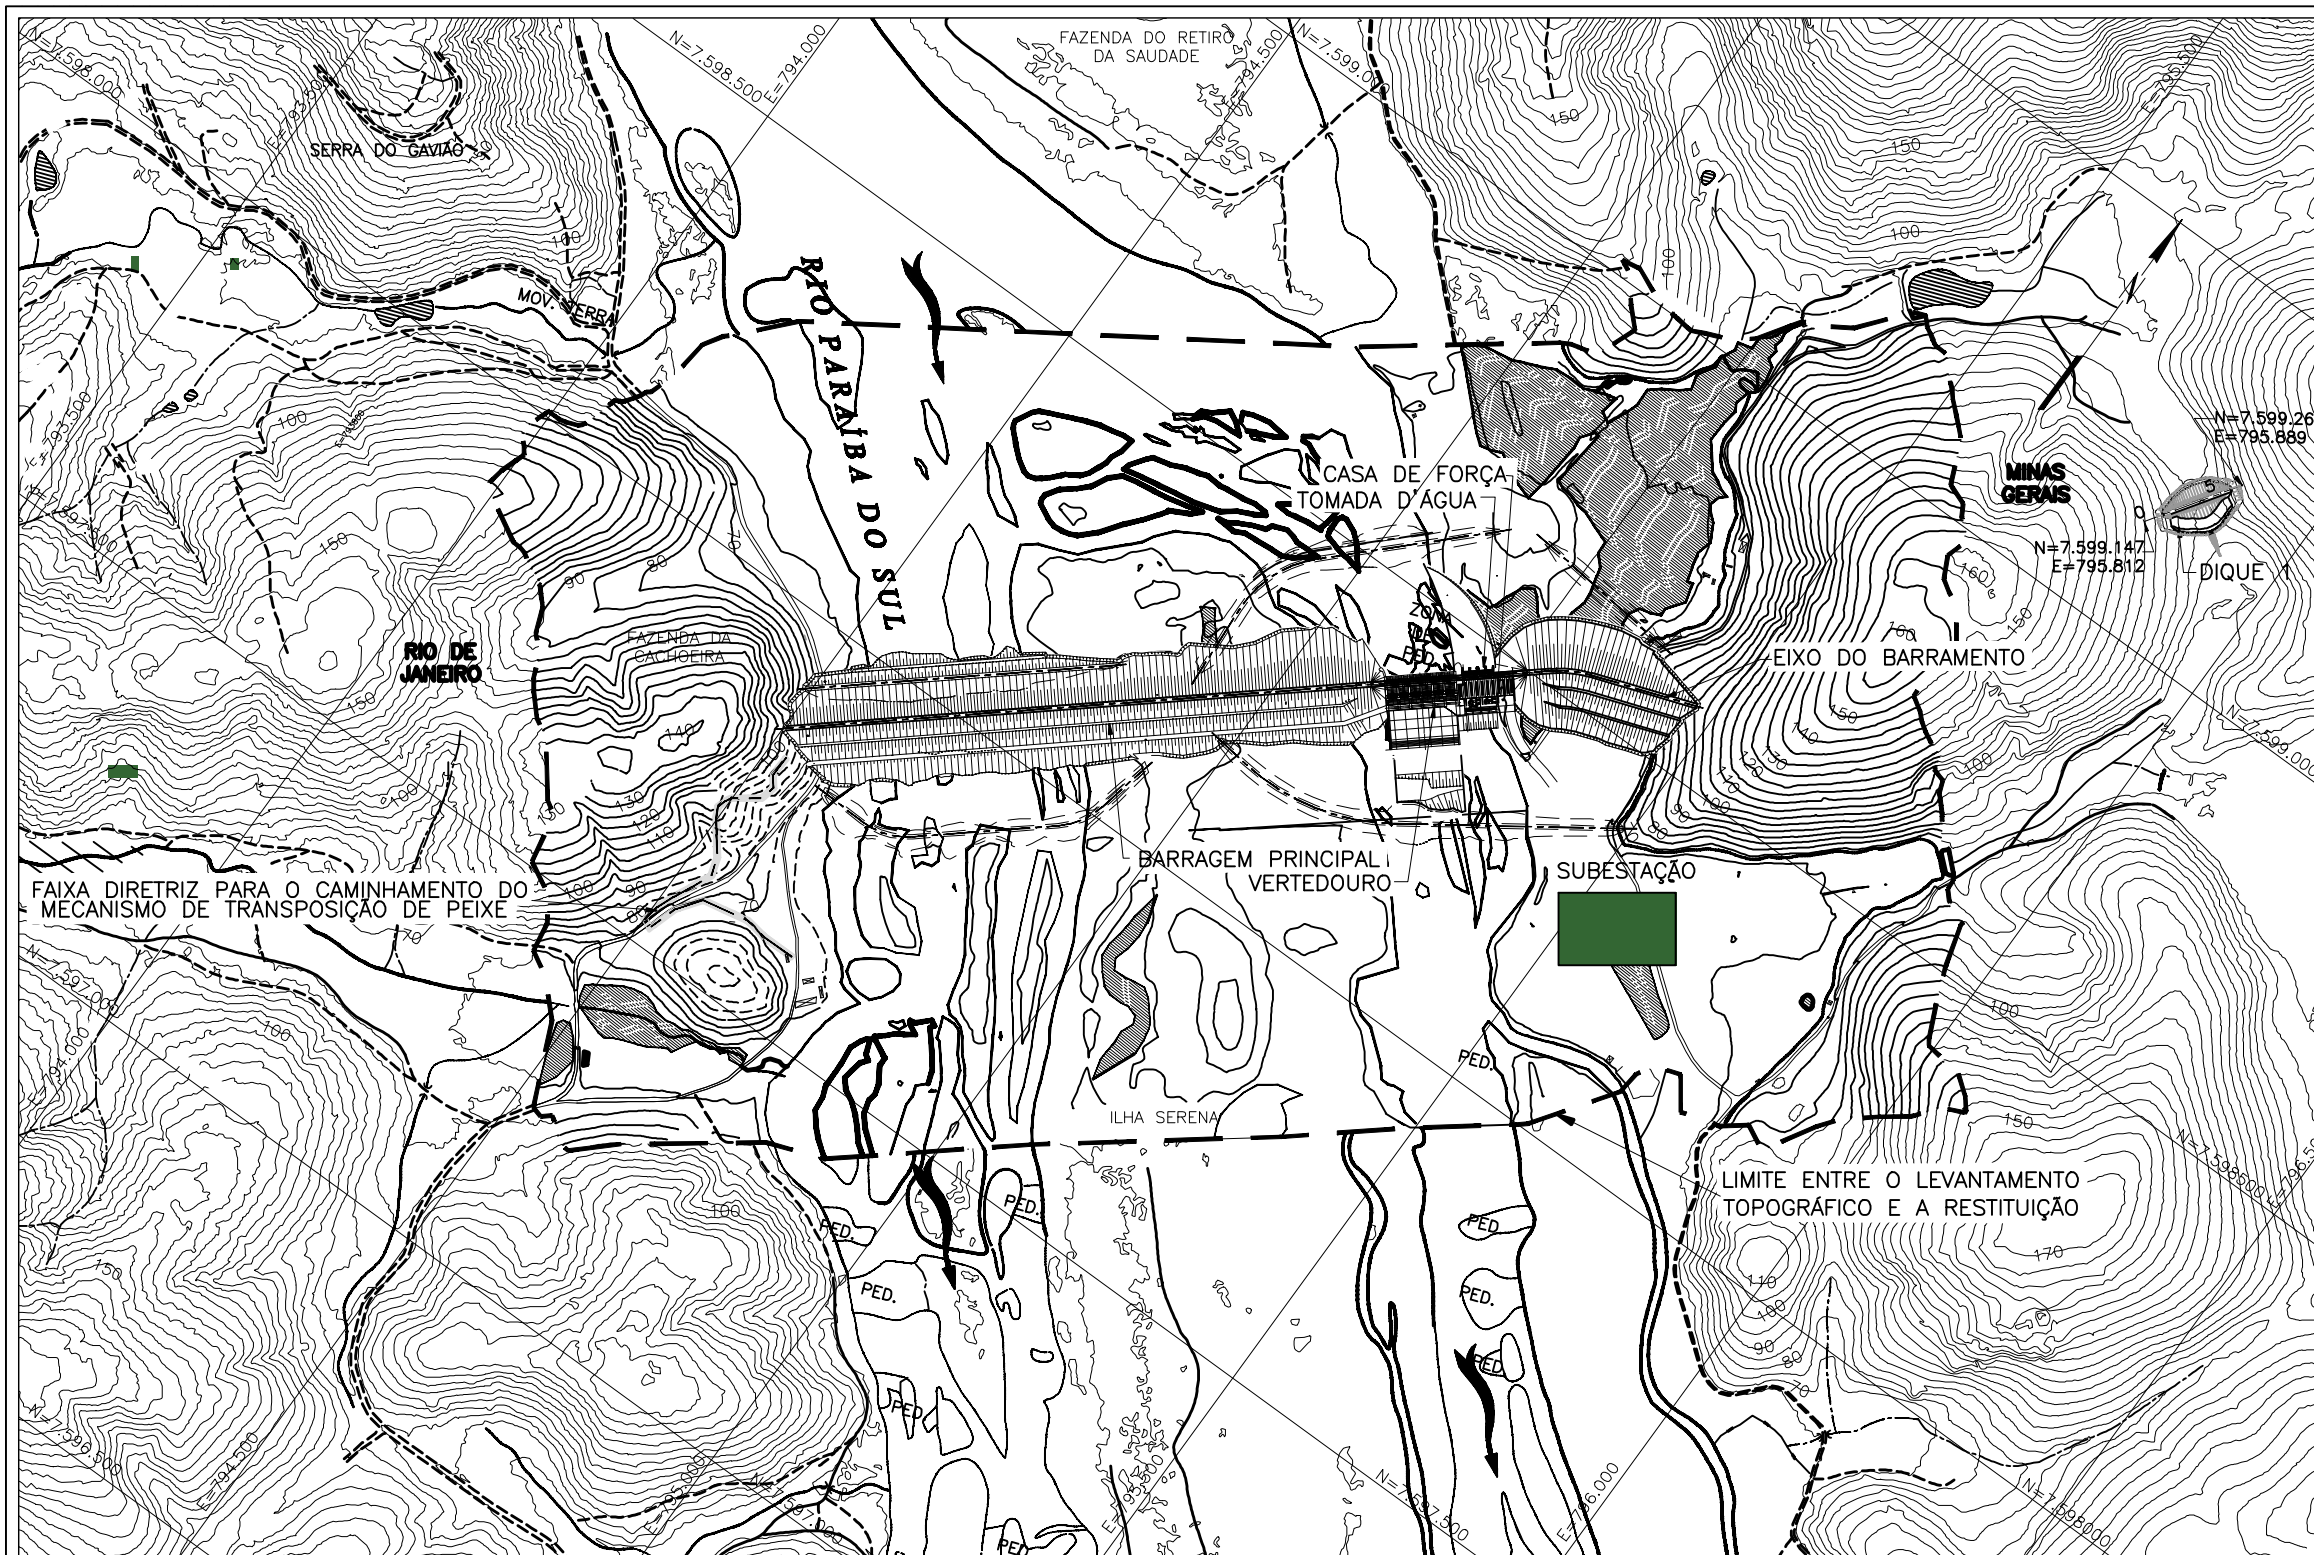


PLANTA

NOTAS:

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO.
- 2 - A POSIÇÃO DAS UNIDADES DO CANTEIRO DE OBRAS PODERÁ SER ALTERADO EM COMUM ACORDO COM A CONSTRUTORA.

DESENHO COMPLEMENTAR:




2				
1	27/08/10	NCR	MAS	MAS
		REVISÃO GERAL		
0	JULHO/10	JAM	MAS	MAS
		EMIÇÃO INICIAL		
	DATA	FETO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

PROJ.	SPEC	VISTO	SPEC
DES.	JAM	APROV.	MAGDI SHAAT N° CREA R.T. 9.862/D-MG
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10

AHE ITAOCARA I
PROJETO BÁSICO OTIMIZADO

IMPLANTAÇÃO GERAL DAS OBRAS
ARRANJO GERAL
PLANTA

N° DESENHO	ST-813-B
	DB-G10-0001
Rev.	1
FOLHA	ARG.

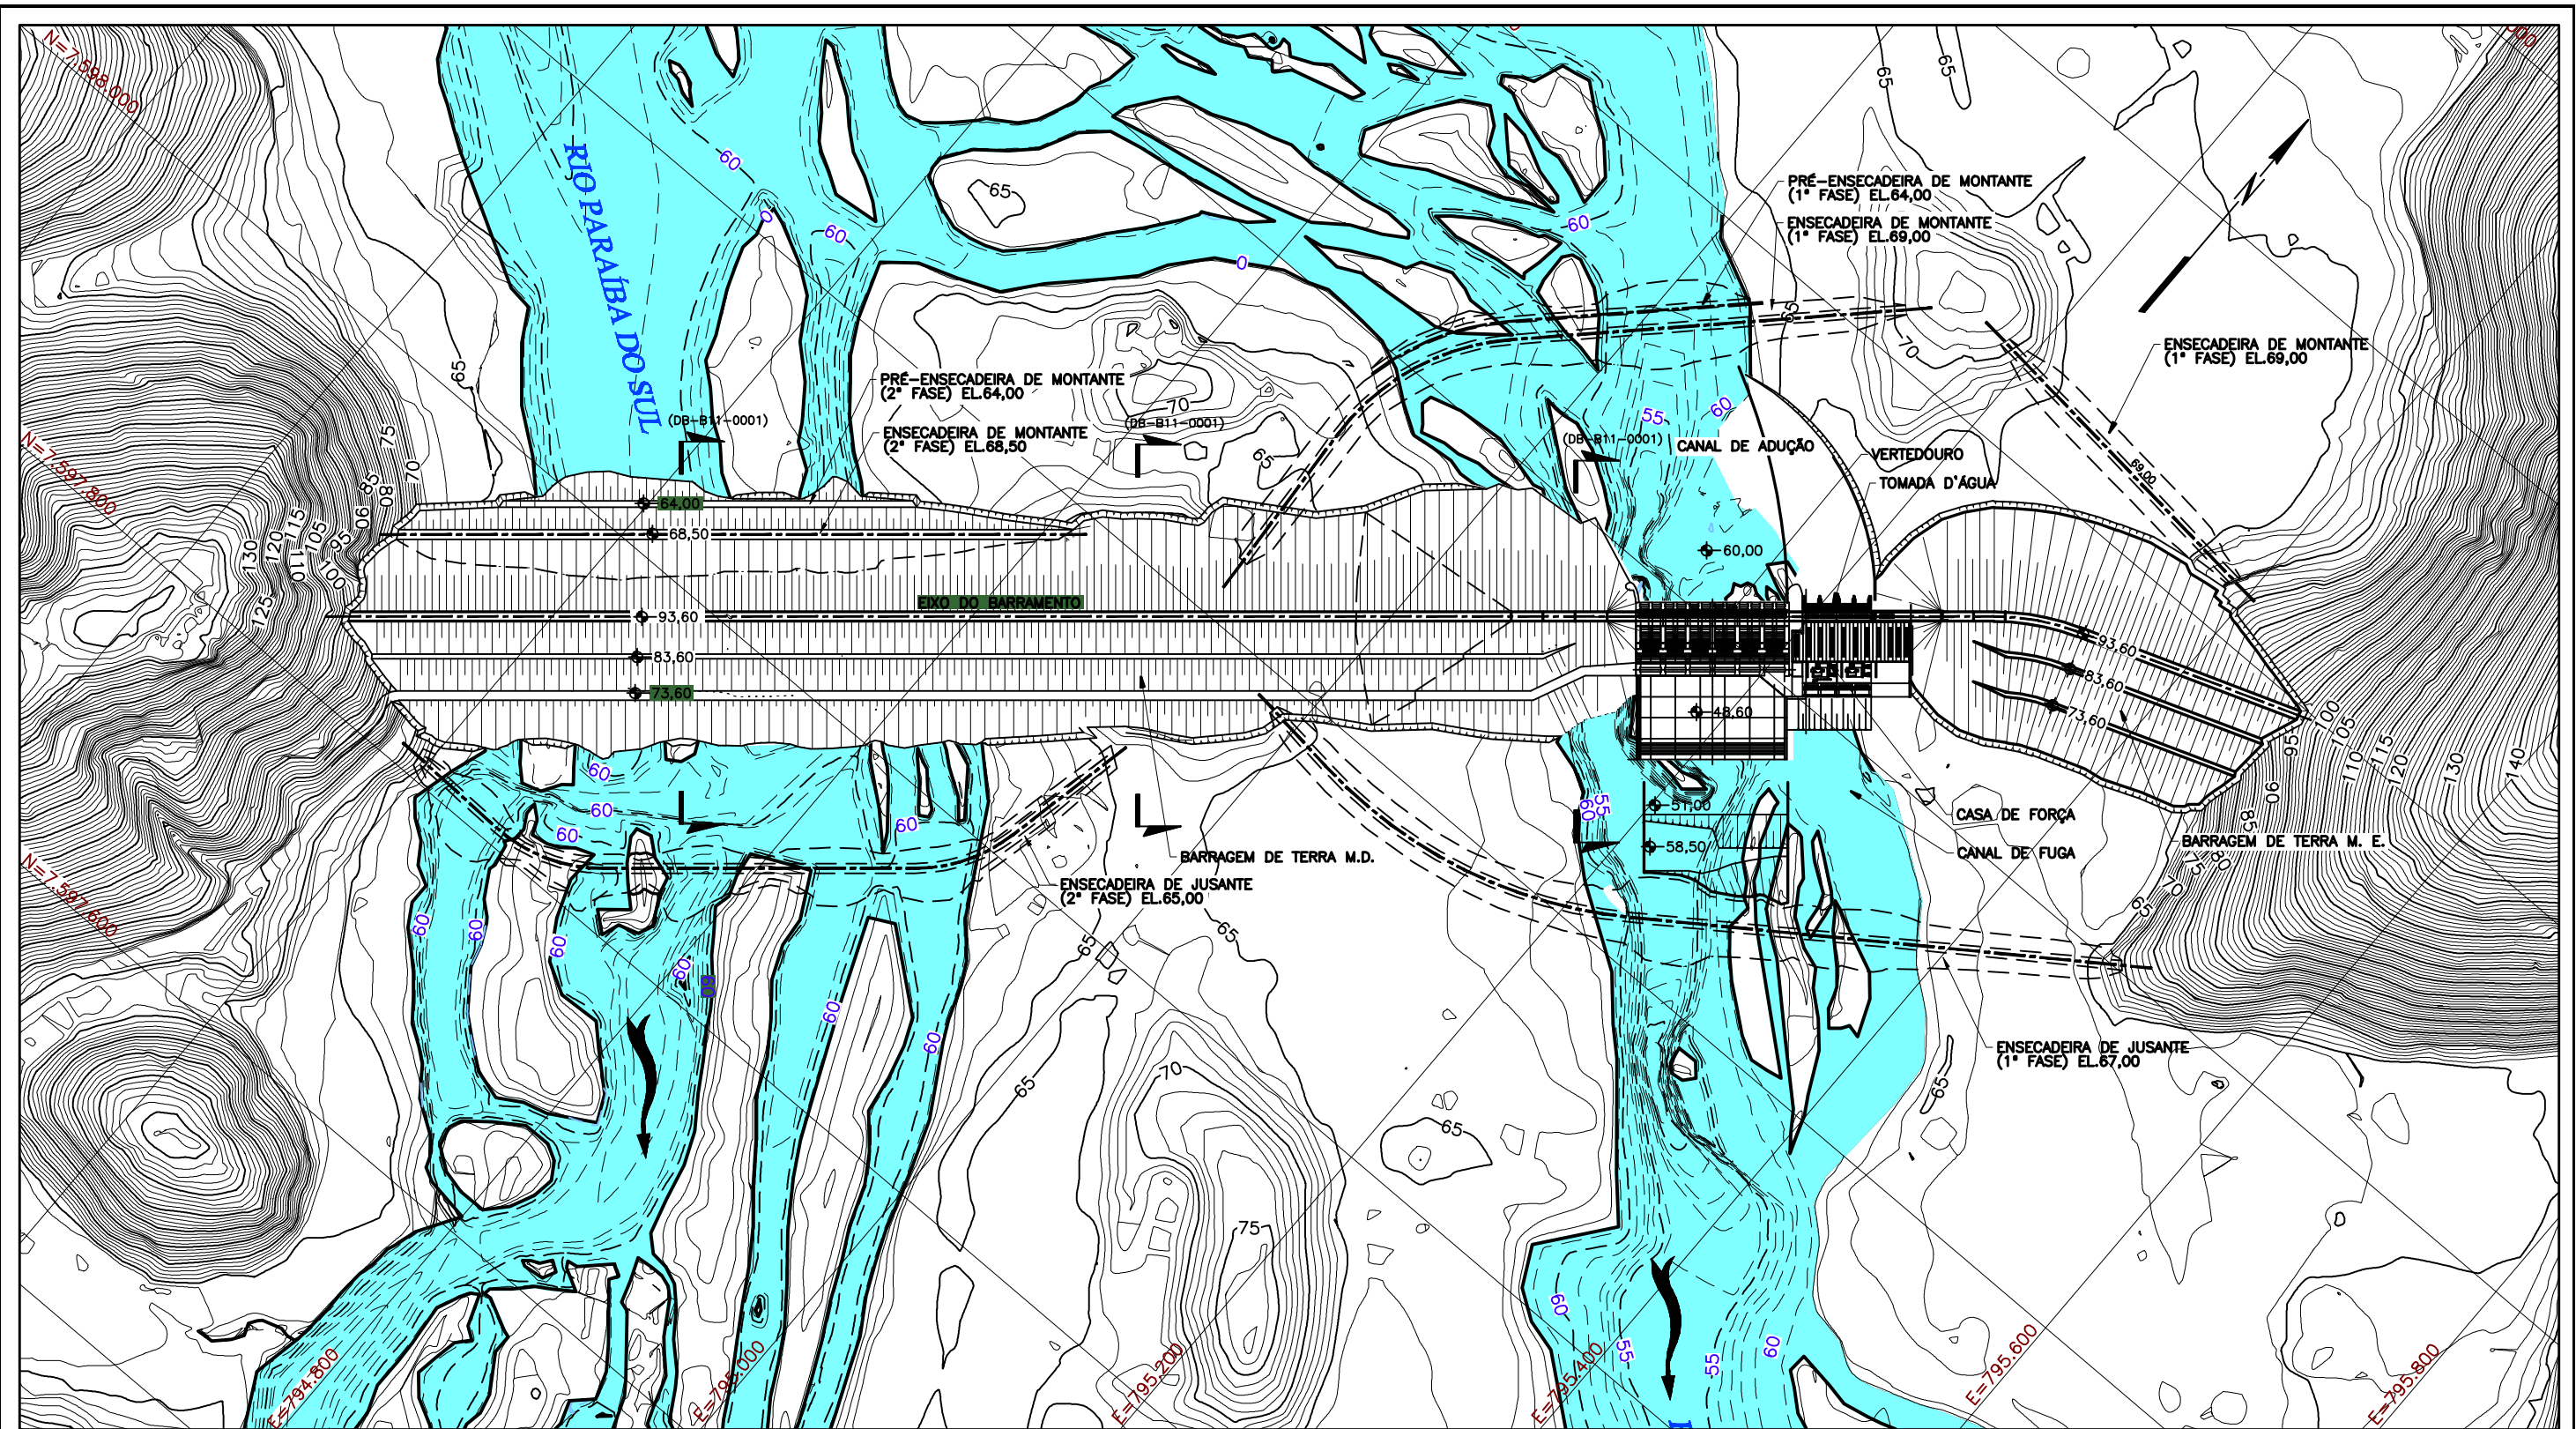


PLANTA
ESC.1:4000

NOTAS:

1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO.

DESENHO COMPLEMENTAR:






2	25/08/2010	NCR	MAS	MAS
REVISÃO GERAL				
1	06/08/2010	JAM	MAS	MAS
REVISÃO GERAL				
0	26/07/2010	JAM	MAS	MAS
EMIÇÃO INICIAL				
DATA	FEBRO	VISTO	APROV.	
ALTERAÇÕES				

		PRD.	SPEC	VISTO	MAS	VISTO	
		DES.	JAM	APROV.	MAGDI SHAAT N° CREA R.T. 9.862/D-MG	APROV.	
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10	DATA			


AHE ITAOCARA I
PROJETO BÁSICO OTIMIZADO

BARRAGENS E ESTRUTURAS
ARRANJO GERAL
PLANTA

N° DESENHO	ST-813-B
	DB-G11-0001
	Rev. 2
FOLHA	

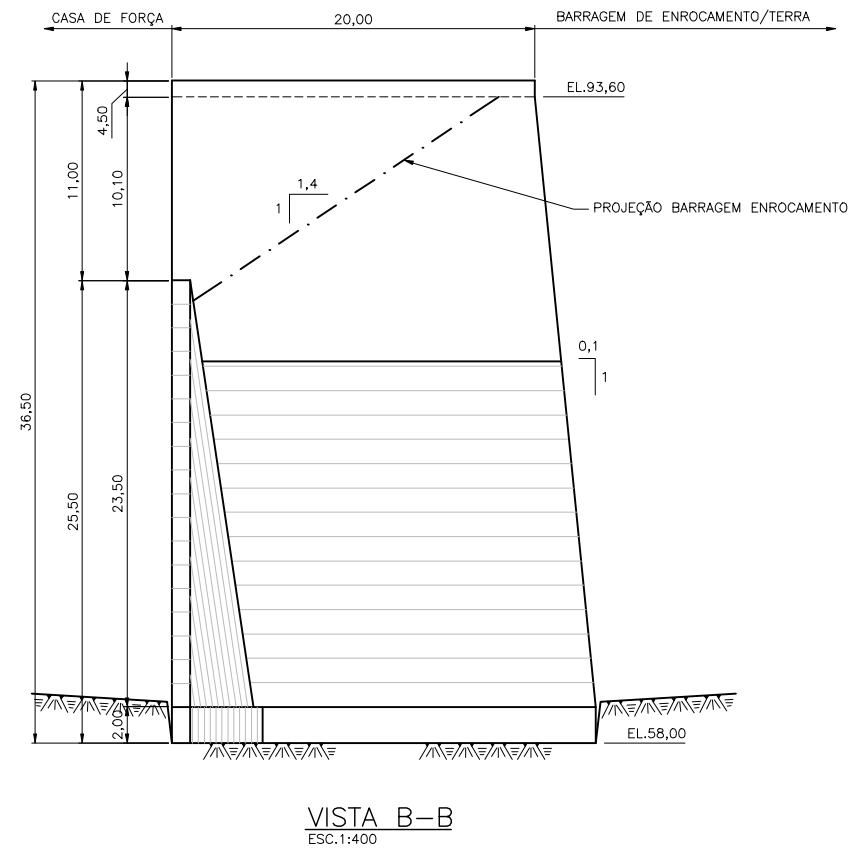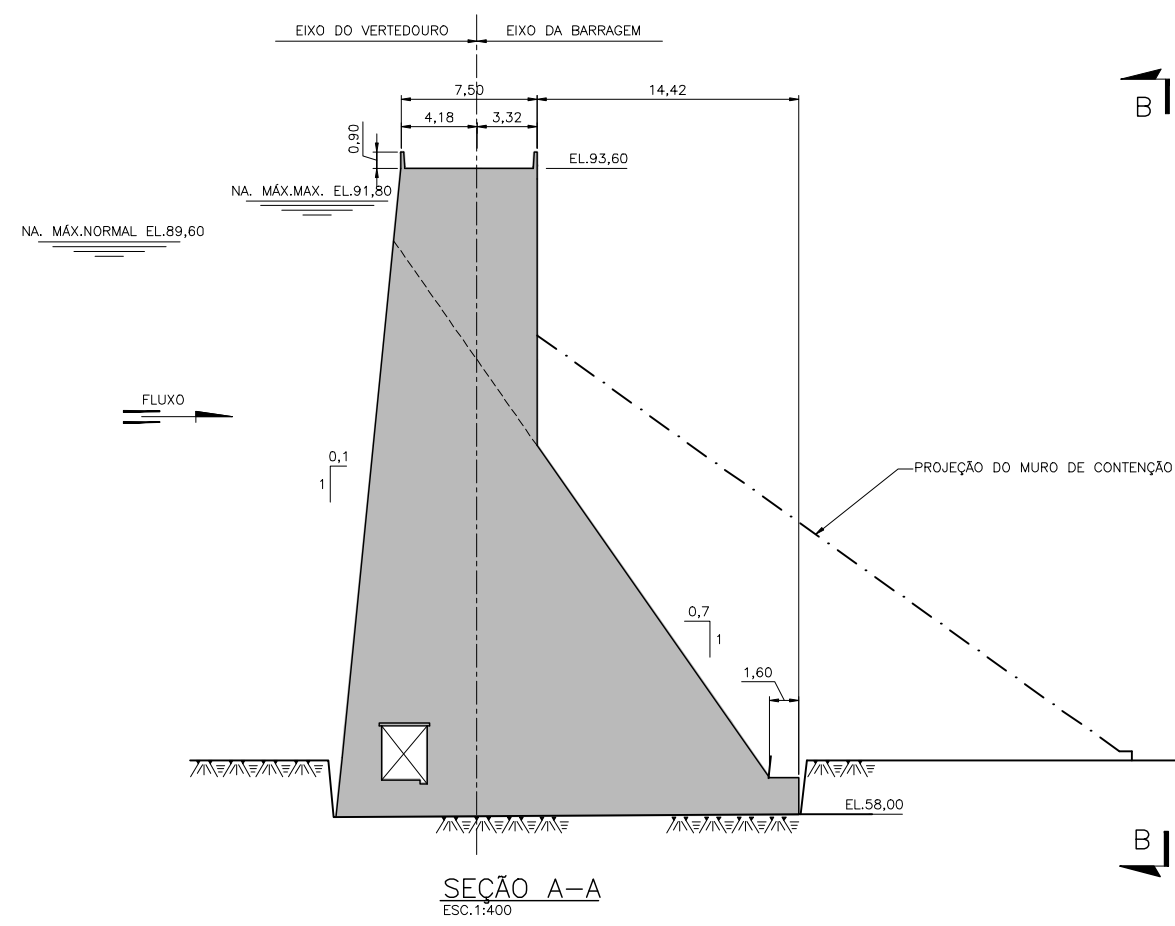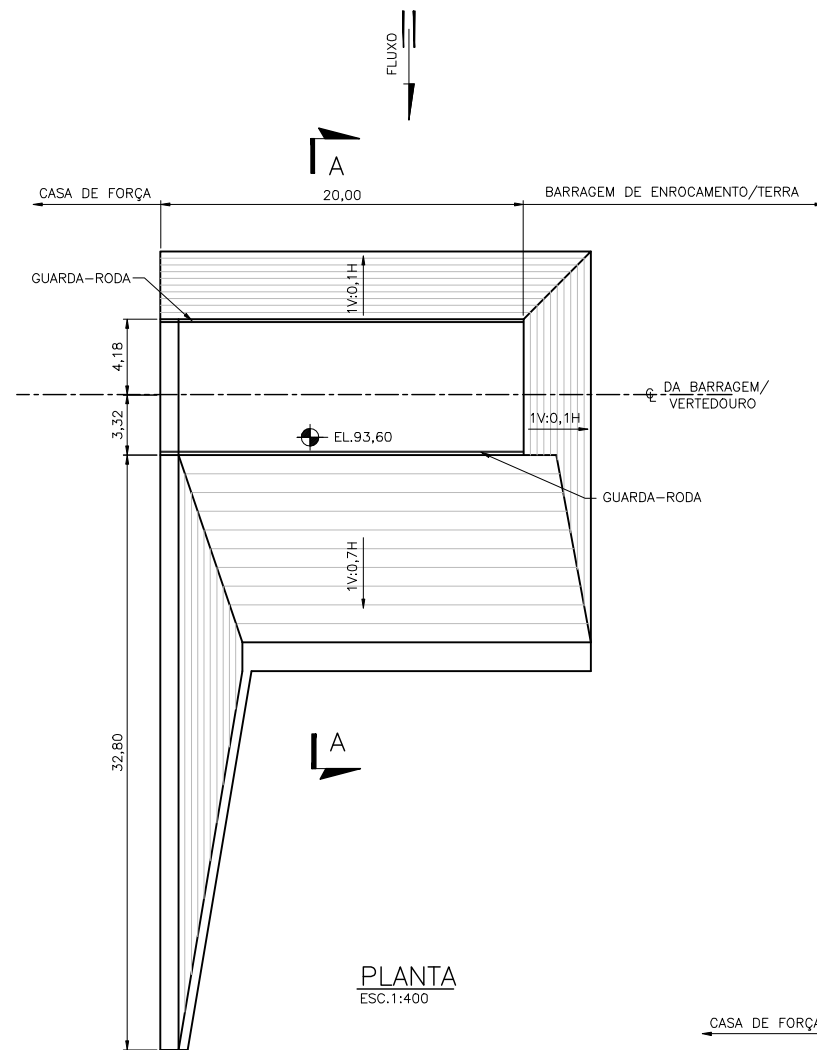


NOTAS:
1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.




2				
1	27/08/2010	NCR	MAS	MAS
		REVISÃO GERAL		
0	26/07/2010	JAM	MAS	MAS
		EMIÇÃO INICIAL		
	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

PROJ.	SPEC	VISTO	MAS
DES.	SRS	APROV.	MAGDI SHAAT
CONF.	MM	DATA	MAI/10

AHE ITAOCARA I PROJETO BÁSICO OTIMIZADO		
BARRAGEM DE GRAVIDADE M.E. ARRANJO GERAL PLANTA VISTA E SEÇÃO		Nº DESENHO ST-813-B DB-M11-0001 Rev. 1
FOLHA		ARG.

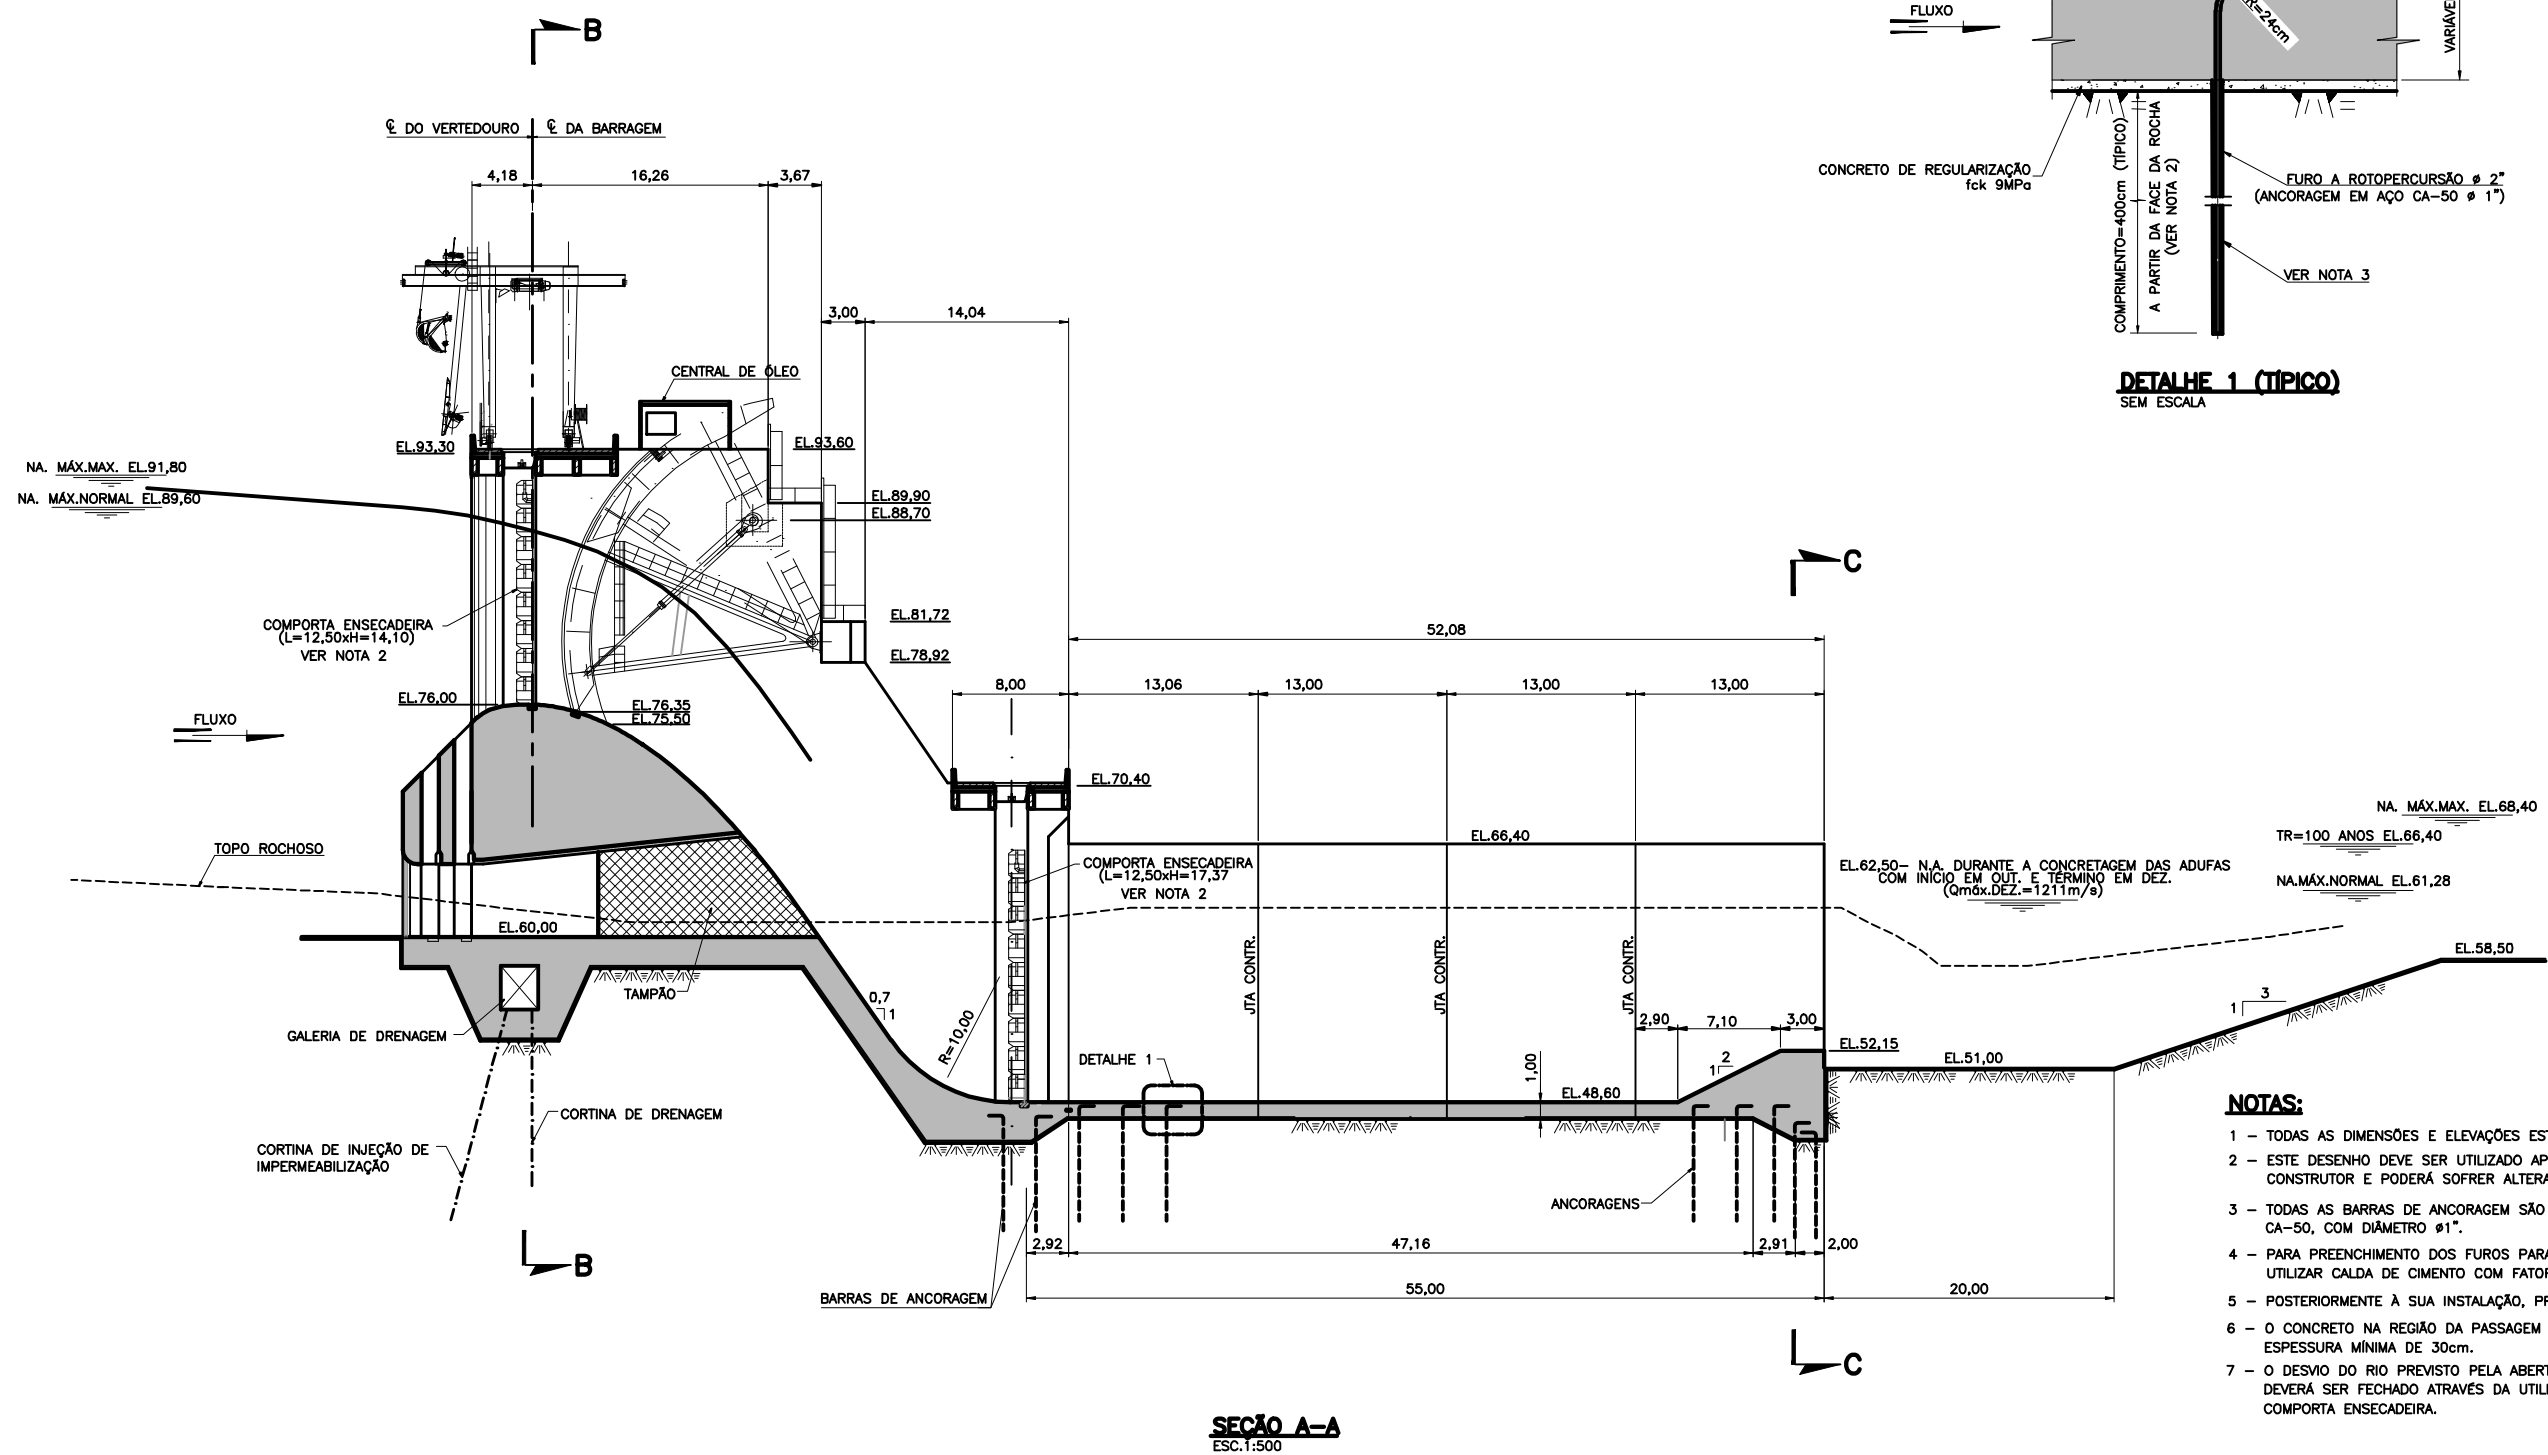


- NOTAS:**
- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
 - 2 - ESTE DESENHO DEVE SER UTILIZADO APENAS PARA PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DO CONSTRUTOR E PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DO DECORRER DO PROJETO EXECUTIVO.
 - 3 - TODAS AS BARRAS DE ANCORAGEM SÃO PASSIVAS E DEVERÃO SER DE AÇO CA-50, COM DIÂMETRO $\phi 1"$.
 - 4 - PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS PARA INSTALAÇÃO DAS BARRAS DE ANCORAGEM, UTILIZAR CALDA DE CIMENTO COM FATOR A/C DE 0,5:1 EM PESO.
 - 5 - POSTERIORMENTE À SUA INSTALAÇÃO, PRENDER A ANCORAGEM NA ARMAÇÃO DA LAJE.
 - 6 - O CONCRETO NA REGIÃO DA PASSAGEM D'ÁGUA DEVERÁ TER fck DE 25MPa E ESPESSURA MÍNIMA DE 30cm.
 - 7 - O DESVIO DO RIO PREVISTO PELA ABERTURA ESQUERDA DO VERTEDOURO, DEVERÁ SER FECHADO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DOS MESMOS PAINÉIS DA COMPORTA ENSECADEIRA.




3	23/09/2010	JAM	MAS	MAS
ATENDENDO COMENTÁRIOS CEMIG				
2	27/08/2010	NCR	MAS	MAS
REVISÃO GERAL				
1	05/08/2010	JAM	MAS	MAS
ONDE INDICADO				
	DATA	FETRO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

SPEC SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS			
PROJ.	SPEC	VISTO	MAS
DES.	NCR	APROV.	MAGDI SHAAT N° CREA R.T. 9.862/D-MG
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10

AHE ITAOCARA I PROJETO BÁSICO OTIMIZADO		N° DESENHO	ST-813-B
VERTEDOURO ARRANJO GERAL SEÇÃO A-A		Rev.	3
		FOLHA	01

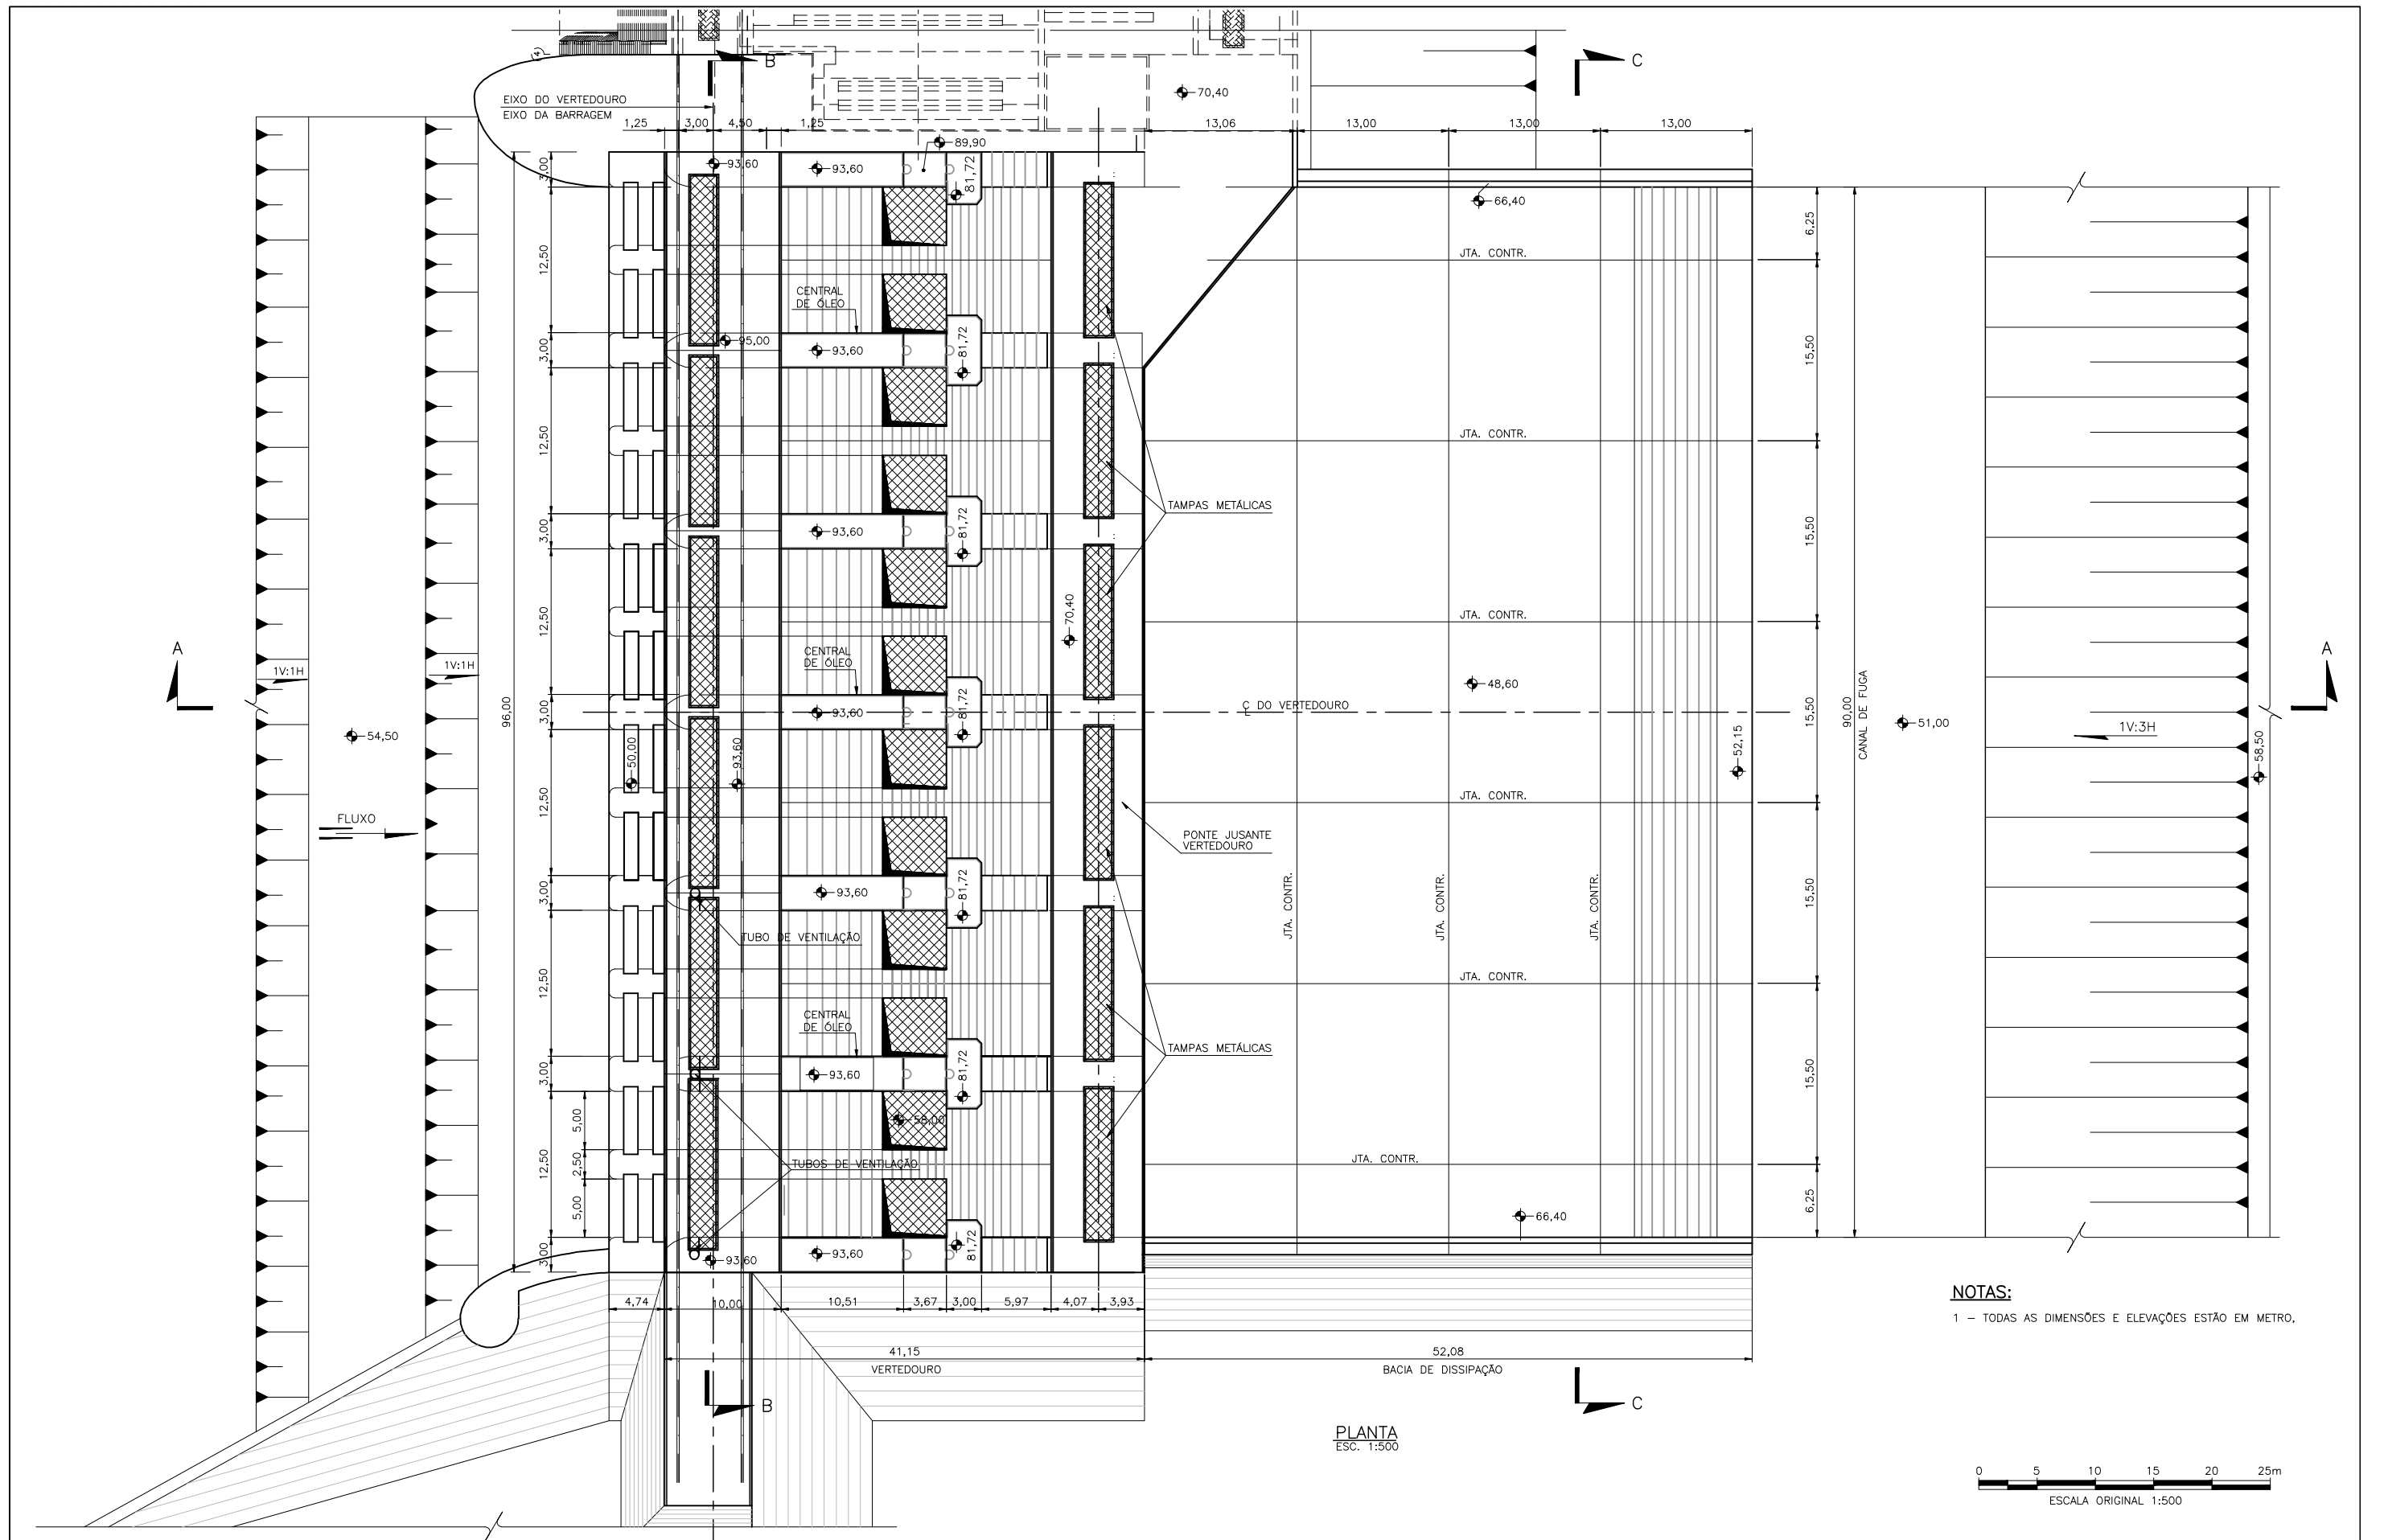

NOTAS:
 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO.





PLANTA
 ESC. 1:500


2	27/08/2010	JAM	MAS	MAS
REVISÃO GERAL				
1	05/08/2010	JAM	MAS	MAS
ONDE INDICADO				
0	26/07/2010	JAM	MAS	MAS
EMISSÃO INICIAL				
	DATA	FETO	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

PROJ.	SPEC	VISTO	MAS
DES.	NCR	APROV.	MAGDI SHAAT N° CREA R.T. 9.862/D-MG
CONF.	SPEC	DATA	JUL/10

AHE ITAOCARA I PROJETO BÁSICO OTIMIZADO		Nº DESENHO ST-813-B	
VERTEDOURO ARRANJO GERAL PLANTA		DB-V11-0002 Rev. 2	
		FOLHA	ARG.

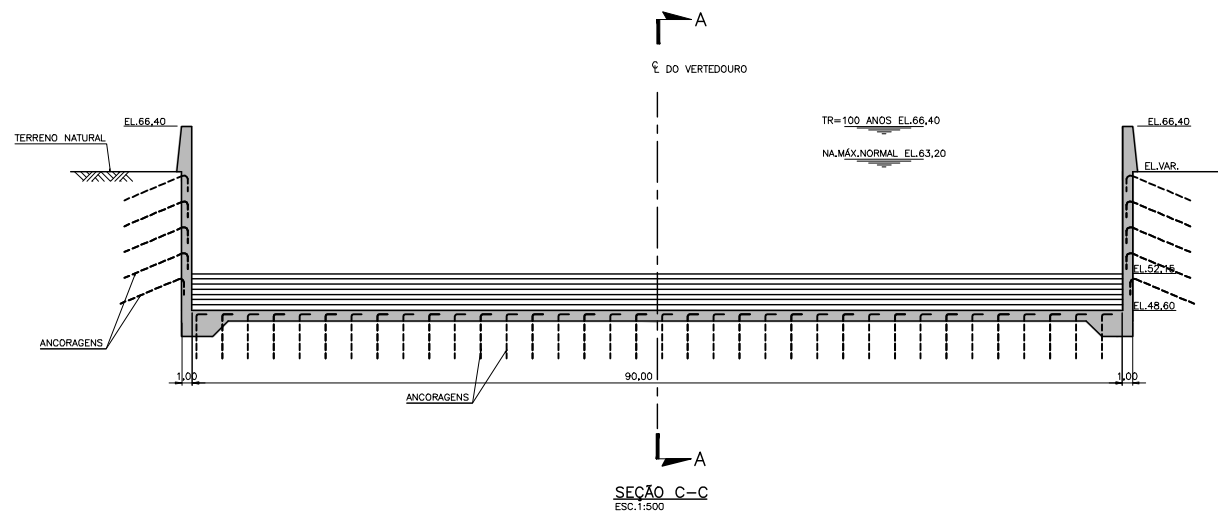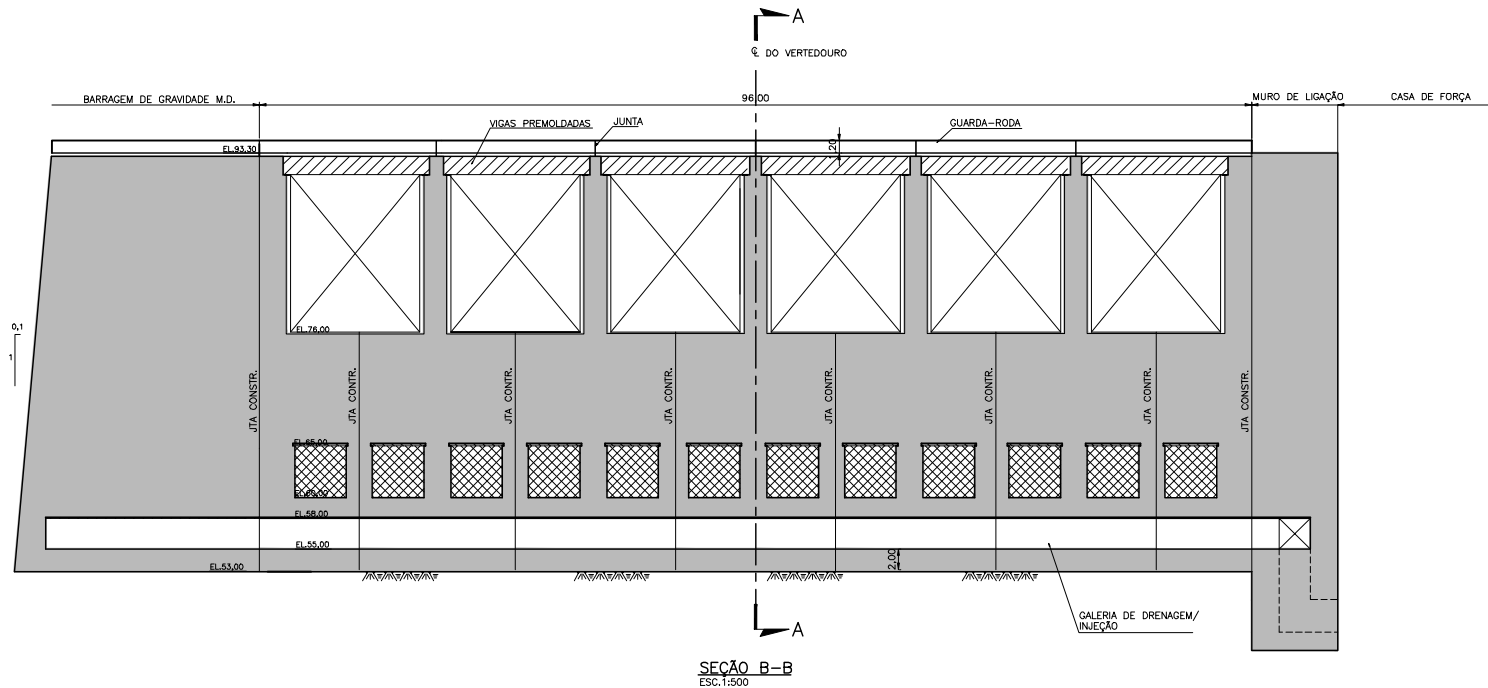

NOTAS:
1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO.



2				
1	27/08/2010	NCR	MAS	MAS
		REVISÃO GERAL		
0	26/07/2010	JAM	MAS	MAS
		EMISSÃO INICIAL		
	DATA	FICHO	VEITO	APROV.
ALTERAÇÕES				

PROJ.	SPEC.	VEITO	MAS	VEITO
DES.	NCR	APROV.	MAGD. SIAMAT	APROV.
CONF.	SPEC.	DATA	JUL/10	DATA

AHE ITAOCARA I PROJETO BÁSICO OTIMIZADO		Nº PROJETO ST-813-B	
VERTEDOURO ARRANJO GERAL SEÇÃO B-B E C-C		Nº PROJETO DB-V11-0003 Rev. 1	
		FOLHA	



ANEXO IV – Relatório de Sondagens Complementares – Minas Solos

CLIENTE:



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO
INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS

Relatório de Sondagem

RS-017-2011



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



RS-017/2011

Belo Horizonte, 30 de Novembro de 2011.

AO
CONSÓRCIO UHE ITAOCARA I

REF.; Relatório de serviços de sondagens Mistas/Rotativas, na UHE de Itaocara I Comunidade de Barra Santa Luzia Municipio de Aperibé no Estado do Rio de Janeiro.

Prezado Senhor,

As sondagens foram executadas de acordo com as Normas Técnicas da ABGE.

1 - **METODOLOGIA SONDAGEM MISTA/ROTATIVA:**

Os trabalhos foram executados com utilização de Sonda Rotativa, sendo a mesma nivelada e ancorada em cada ponto de perfuração. A perfuração em Solo foi executada com a utilização de revestimento NW.

Depois de atingida a condição de impenetrabilidade o furo tem a sua continuidade utilizando-se barrillete duplo giratório, que proporciona uma boa recuperação e excelente qualidade da amostragem. Os testemunhos são posteriormente acondicionados em caixas plásticas, para posterior descrição geológica e geotécnica por geólogo especializado. As caixas de testemunhos são ainda fotografadas em meio digital, com qualidade e resolução adequada para consulta rápida em escritório.




2 – SERVIÇOS EXECUTADOS:

Foram executados, 6,20 metros em Lâmina D'água, 5,30 metros em Solo, 69,70 metros em Rocha, 109,70 metros em Rocha com Lâmina D'água 24 Ensaio de Perda D'água e 04 Ensaio de Infiltração.

Nos colocamos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais, subscrevemo-nos,

OBS: O furo SR-24, foi deslocado 1,50 metro no sentido margem esquerda, desta forma o furo foi executado em terra.

Atenciosamente,



MINAS SOLOS SONDA GEM LTDA
Wilson Rodrigues de Oliveira.

José Alves Rodrigues
Eng.º / Geol.
CREA Nº 56.520/D



PERFIS INDIVIDUAIS DAS SONDAGENS MISTAS/ROTATIVAS



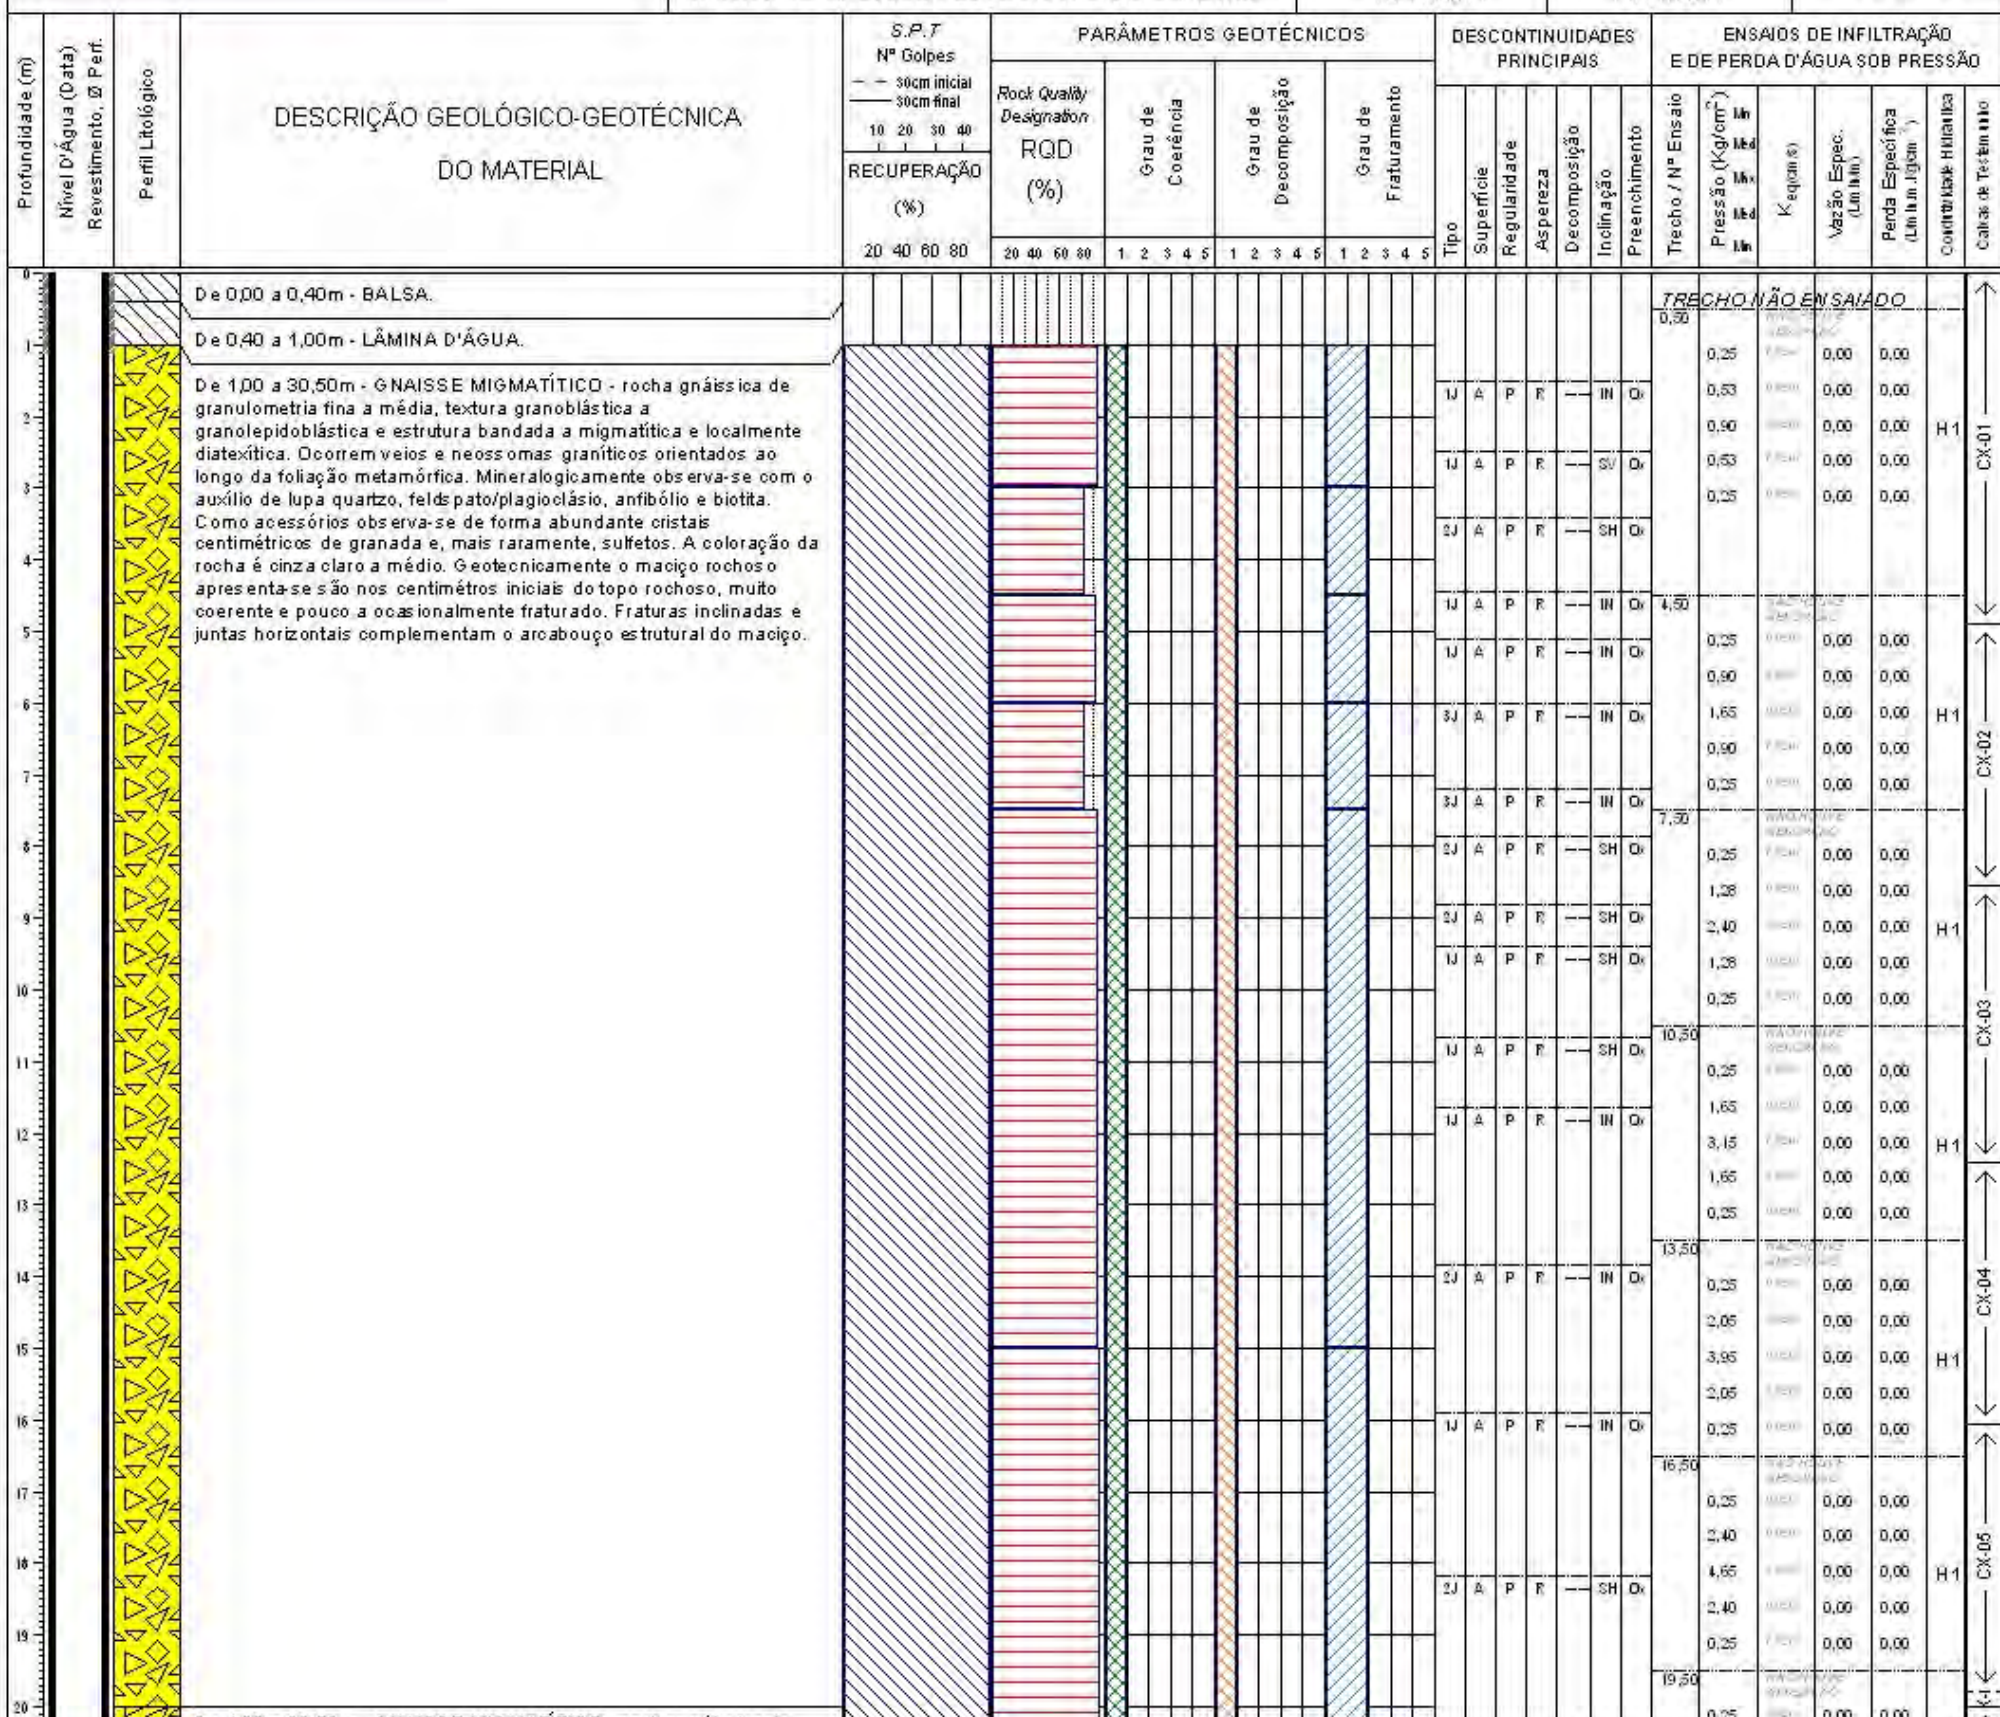

GRAU DE ALTERAÇÃO / DECOMPOSIÇÃO (A)		GRAU DE CONSISTÊNCIA (C)		GRAU DE FRATURAMENTO (F)		R.Q.D. (%)	CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (H)	PERMEABILIDADE (K)
GRAU	DENOMINAÇÃO	GRAU	DENOMINAÇÃO	GRAU	DENOMINAÇÃO			
A1	ROCHA Sã	C1	ROCHA MUITO CONSISTENTE	F1	OCASIONALMENTE FRATURADA	75 - 100 (BOA EIC ELÉITE)	H1	CONDUTIVIDADE MUITO BAIXA
A2	ROCHA POUCO DECOMPOSTA	C2	ROCHA CONSISTENTE	F2	POUCO FRATURADA	50 - 75 (REGULAR)	H2	CONDUTIVIDADE BAIXA
A3	ROCHA MEDIANAMENTE DECOMPOSTA	C3	ROCHA MEDIANAMENTE CONSISTENTE	F3	MEDIANAMENTE FRATURADA	25 - 50 (RUÍDE)	H3	CONDUTIVIDADE MÉDIA
A4	ROCHA MUITO DECOMPOSTA	C4	ROCHA POUCO CONSISTENTE	F4	MUITO FRATURADA	0 - 25 (MUITO RUÍDE)	H4	CONDUTIVIDADE ALTA
A6	ROCHA EXTREMAMENTE DECOMPOSTA (SAPROLITO)	C5	ROCHA SEM CONSISTÊNCIA (FRÁVEL)	F5	EXTREMAMENTE FRATURADA	< 20 (FRATURAS / METRO)	H5	CONDUTIVIDADE MUITO ALTA

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS		CLASSIFICAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES PRINCIPAIS - SIMBOLOGIA							
ÍNDICE DE RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO (Golpes)	DESIGNAÇÃO	TIPO	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE DAS DESCONTINUIDADES			INCLINAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES		
				REGULARIDADE	ASPEREZA	DECOMPOSIÇÃO (de)	SH = SUBHORIZONTAL (i < 30°)	I = INCLINADA (30° < i < 60°)	SV = SUBVERTICAL (i > 60°)
1 - 4	Fofa (o)	J = JUNTA	A = ABERTA	P = PLANA	E = ESPELHADA	(*) - Espessura em mm da zona decomposta			
5 - 8	Pouco compacta (o)	X = XISTOSIDADE	F = FECHADA	C = CURVA	L = LISA				
9 - 18	Medianamente compacta (o)			I = IRREGULAR	R = RUGOSA				
19 - 39	Compacta (o)								
40 - 79	Muito compacta (o)								
80 - 159	Muito mole								
160 - 199	Mole								
200 - 299	Média (o)								
300 - 399	Rija (o)								
400 - 599	Dura (o)								

UHE ITAOCARA I

COMUNIDADE DE BARRA DE SANTA LUZIA
ILHA

MUNICIPIO APERIBÉ - ESTADO RIO DE JANEIRO

Prof. Final: 30,50m Az. / Incl: Vertical

Folha: 2/2

COORDENADAS UTM (m)

NORTE: 7.598.434,850 ESTE: 795.189,870 COTA: 82,890

SONDAGEM

SR-21

Data Início

10/11/2011

Data Final

14/11/2011

Profundidade (m)	Nível D'Água (Data)	Revestimento, Ø Perf.	Perfil Litológico	DESCRIÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA DO MATERIAL	S.P.T				PARÂMETROS GEOTÉCNICOS				DESCONTINUIDADES PRINCIPAIS					ENSAIOS DE INFILTRAÇÃO E DE PERDA D'ÁGUA SOB PRESSÃO											
					Nº Golpes		RECUPERAÇÃO (%)		Rock Quality Designation	Grau de Coerência		Grau de Decomposição		Grau de Fraturamento		Tipo	Superfície	Regularidade	Aspereza	Decomposição	Inclinação	Preenchimento	Trecho / Nº Ensaio	Pressão (Kg/cm²)	K (eqv)	Vazão Espec. (L/min)	Perda Específica (L/h m² atm)	Condutividade Hidráulica	Categorias de Permeabilidade
					10	20	30	40	20	40	60	80	RQD (%)	1	2														
21				granulometria fina a média, textura granoblástica a granolepidoblástica e estrutura bandada a migmatítica e localmente diatexitica. Ocorrem veios e neossomas graníticos orientados ao longo da foliação metamórfica. Mineralogicamente observa-se com o auxílio de lupa quartzo, feldspato/plagioclásio, anfibólio e biotita. Como acessórios observa-se de forma abundante cristais centimétricos de granada e, mais raramente, sulfetos. A coloração da rocha é cinza claro a médio. Geotecnicamente o maciço rochoso apresenta-se sãõ nos centímetros iniciais do topo rochoso, muito coerente e pouco a ocasionalmente fraturado. Fraturas inclinadas e juntas horizontais complementam o arcabouço estrutural do maciço.																	2,78		0,00	0,00					
22																					5,40		0,00	0,00	H1				
23																					2,78		0,00	0,00					
24																					0,25		0,00	0,00					
25																					0,25		0,00	0,00					
26																					3,15		0,00	0,00					
27																					6,15		0,00	0,00	H1				
28																					3,15		0,00	0,00					
29																					0,25		0,00	0,00					
30																					0,25		0,00	0,00					
LIMITE DA SONDAGEM: 30,50 METROS																													


GRAU DE ALTERAÇÃO / DECOMPOSIÇÃO (A)			GRAU DE CONSISTÊNCIA (C)			GRAU DE FRATURAMENTO (F)			R.O.D. (%)	CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (H)	PERMEABILIDADE (K)
GRAU	DENOMINAÇÃO	CARACTERIZAÇÃO	GRAU	DENOMINAÇÃO	CARACTERIZAÇÃO	GRAU	DENOMINAÇÃO (FRATURAS / METRO)		(l / min x m x kg / cm²)	(cm / s)	
A1	ROCHA Sã	Rocha apresenta seu núcleo consistente sem decomposição. Eventualmente apresenta juntas oxidadas.	C1	ROCHA MUITO CONSISTENTE	Rocha com som metálico, quebra com dificuldade no golpe do martelo. Sua superfície brilhante e riscada pelo aço.	F1	OCASIONALMENTE FRATURADA (< 1 FRATURAS / METRO)	75 - 100 (BOA ELÉSTICA)	H1	CONDUTIVIDADE MUITO BAIXA (< 0,10)	k < 10 ⁻⁵
A2	ROCHA POUCO DECOMPOSTA	Rocha apresenta decomposição incipiente em sua matriz e ao longo dos planos de fratura, e levemente descolada.	C2	ROCHA CONSISTENTE	Rocha com som fino, quebra com relativa facilidade no golpe do martelo. Ao ser riscada pelo aço, deixa sulcos superficiais.	F2	POUCO FRATURADA (1 A 5 FRATURAS / METRO)	50 - 75 (REGULAR)	H2	CONDUTIVIDADE BAIXA (0,10 - 1,00)	10 ⁻⁵ < k < 10 ⁻⁴
A3	ROCHA MEDIANAMENTE DECOMPOSTA	Rocha apresenta seu núcleo consistente em franco processo de decomposição. Fraturas descoladas eventualmente preenchidas por material desagregado. Enxerto descolado.	C3	ROCHA MEDIANAMENTE CONSISTENTE	Rocha com som seco, quebra com relativa facilidade no golpe do martelo com fragmentos facilmente quebráveis a pressão dos dedos. Sulco leve no risco do aço.	F3	MEDIANAMENTE FRATURADA (5 A 10 FRATURAS / METRO)	25 - 50 (BOA)	H3	CONDUTIVIDADE MÉDIA (1,00 - 5,00)	10 ⁻⁴ < k < 5x10 ⁻⁴
A4	ROCHA MUITO DECOMPOSTA	Rocha apresenta seu núcleo consistente muito decomposto. Decomposição ao longo das fraturas comumente preenchidas por material desagregado. Eventualmente descolada.	C4	ROCHA POUCO CONSISTENTE	Rocha quebra com facilidade no golpe do martelo; bordas dos fragmentos quebrados com relativa facilidade manual. Sulco profundo no risco do aço.	F4	MUITO FRATURADA (10 A 20 FRATURAS / METRO)	0 - 25 (MUITO BOA)	H4	CONDUTIVIDADE ALTA (5,00 - 10,00)	5x10 ⁻⁴ < k < 10 ⁻³
A5	ROCHA EXTREMAMENTE DECOMPOSTA (SAPROLITO)	Núcleo consistente altamente decomposto. Pode apresentar bolões de material desagregado. Resenha e estrutura originais.	C5	ROCHA SEM CONSISTÊNCIA (FRÁVEL)	Rocha estilhaça no golpe do martelo, desagregando-se com a pressão dos dedos. Pode ser corado com o aço, sendo riscado com a unha.	F5	EXTREMAMENTE FRATURADA (> 20 FRATURAS / METRO)		H5	CONDUTIVIDADE MUITO ALTA (> 10,00)	k > 10 ⁻³

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS				CLASSIFICAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES PRINCIPAIS - SIMBOLOGIA					
ÍNDICE DE RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO (Golpes)		DESIGNAÇÃO		TIPO	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE DAS DESCONTINUIDADES			INCLINAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES
Areias e siltes arenosos	Argilas e siltes argilosos	4	19			REGULARIDADE	ASPEREZA	DECOMPOSIÇÃO (eqv)	
4	19	Fofa (o)	19	J = JUNTA	A = ABERTA	P = PLANA	E = ESPELHADA	(eqv) = Espessura em mm da zona decomposta	SH = SUBHORIZONTAL (i < 30°) I = INCLINADA (30° < i < 60°) SV = SUBVERTICAL (i > 60°)
5 A 8	9 A 18	Pouco compacta (o)	9 A 18			C = CURVA	L = LISA		
9 A 18	19 A 39	Medianamente compacta (o)	19 A 39	X = XISTOSIDADE	F = FECHADA	I = IRREGULAR	R = RUGOSA		
19 A 39	40	Compacta (o)	40						
40	49	Muito compacta (o)	49						
49	59	Muito mole	59						
59	69	Mole	69						
69	79	Média (o)	79						
79	89	Rija (o)	89						
89	99	Dura (o)	99						

Escala: 1:100
Arquivo: SR-21-017.LPT
Revisão:
Data: 21/11/2011

Classificado por Geól.:
Geol. Cláudio M. Silva
CREA: 65918/D

Geotécnia:



MINAS SOLOS SONDAJEM LTDA.



UHE ITAOCARA I

COMUNIDADE DE BARRA DE SANTA LUZIA

LEITO DO RIO

MUNICIPIO APERIBÉ - ESTADO RIO DE JANEIRO

Prof. Final: 26,70m Az. / Incl: Vertical

COORDENADAS UTM (m)


NORTE: 7.598.365,650	ESTE: 795.185,710	COTA: 81,970
-------------------------	----------------------	-----------------

Data Início: 31/10/2011 Data Final: 06/11/2011

Folha: 1/2

SONDAGEM

SR-23

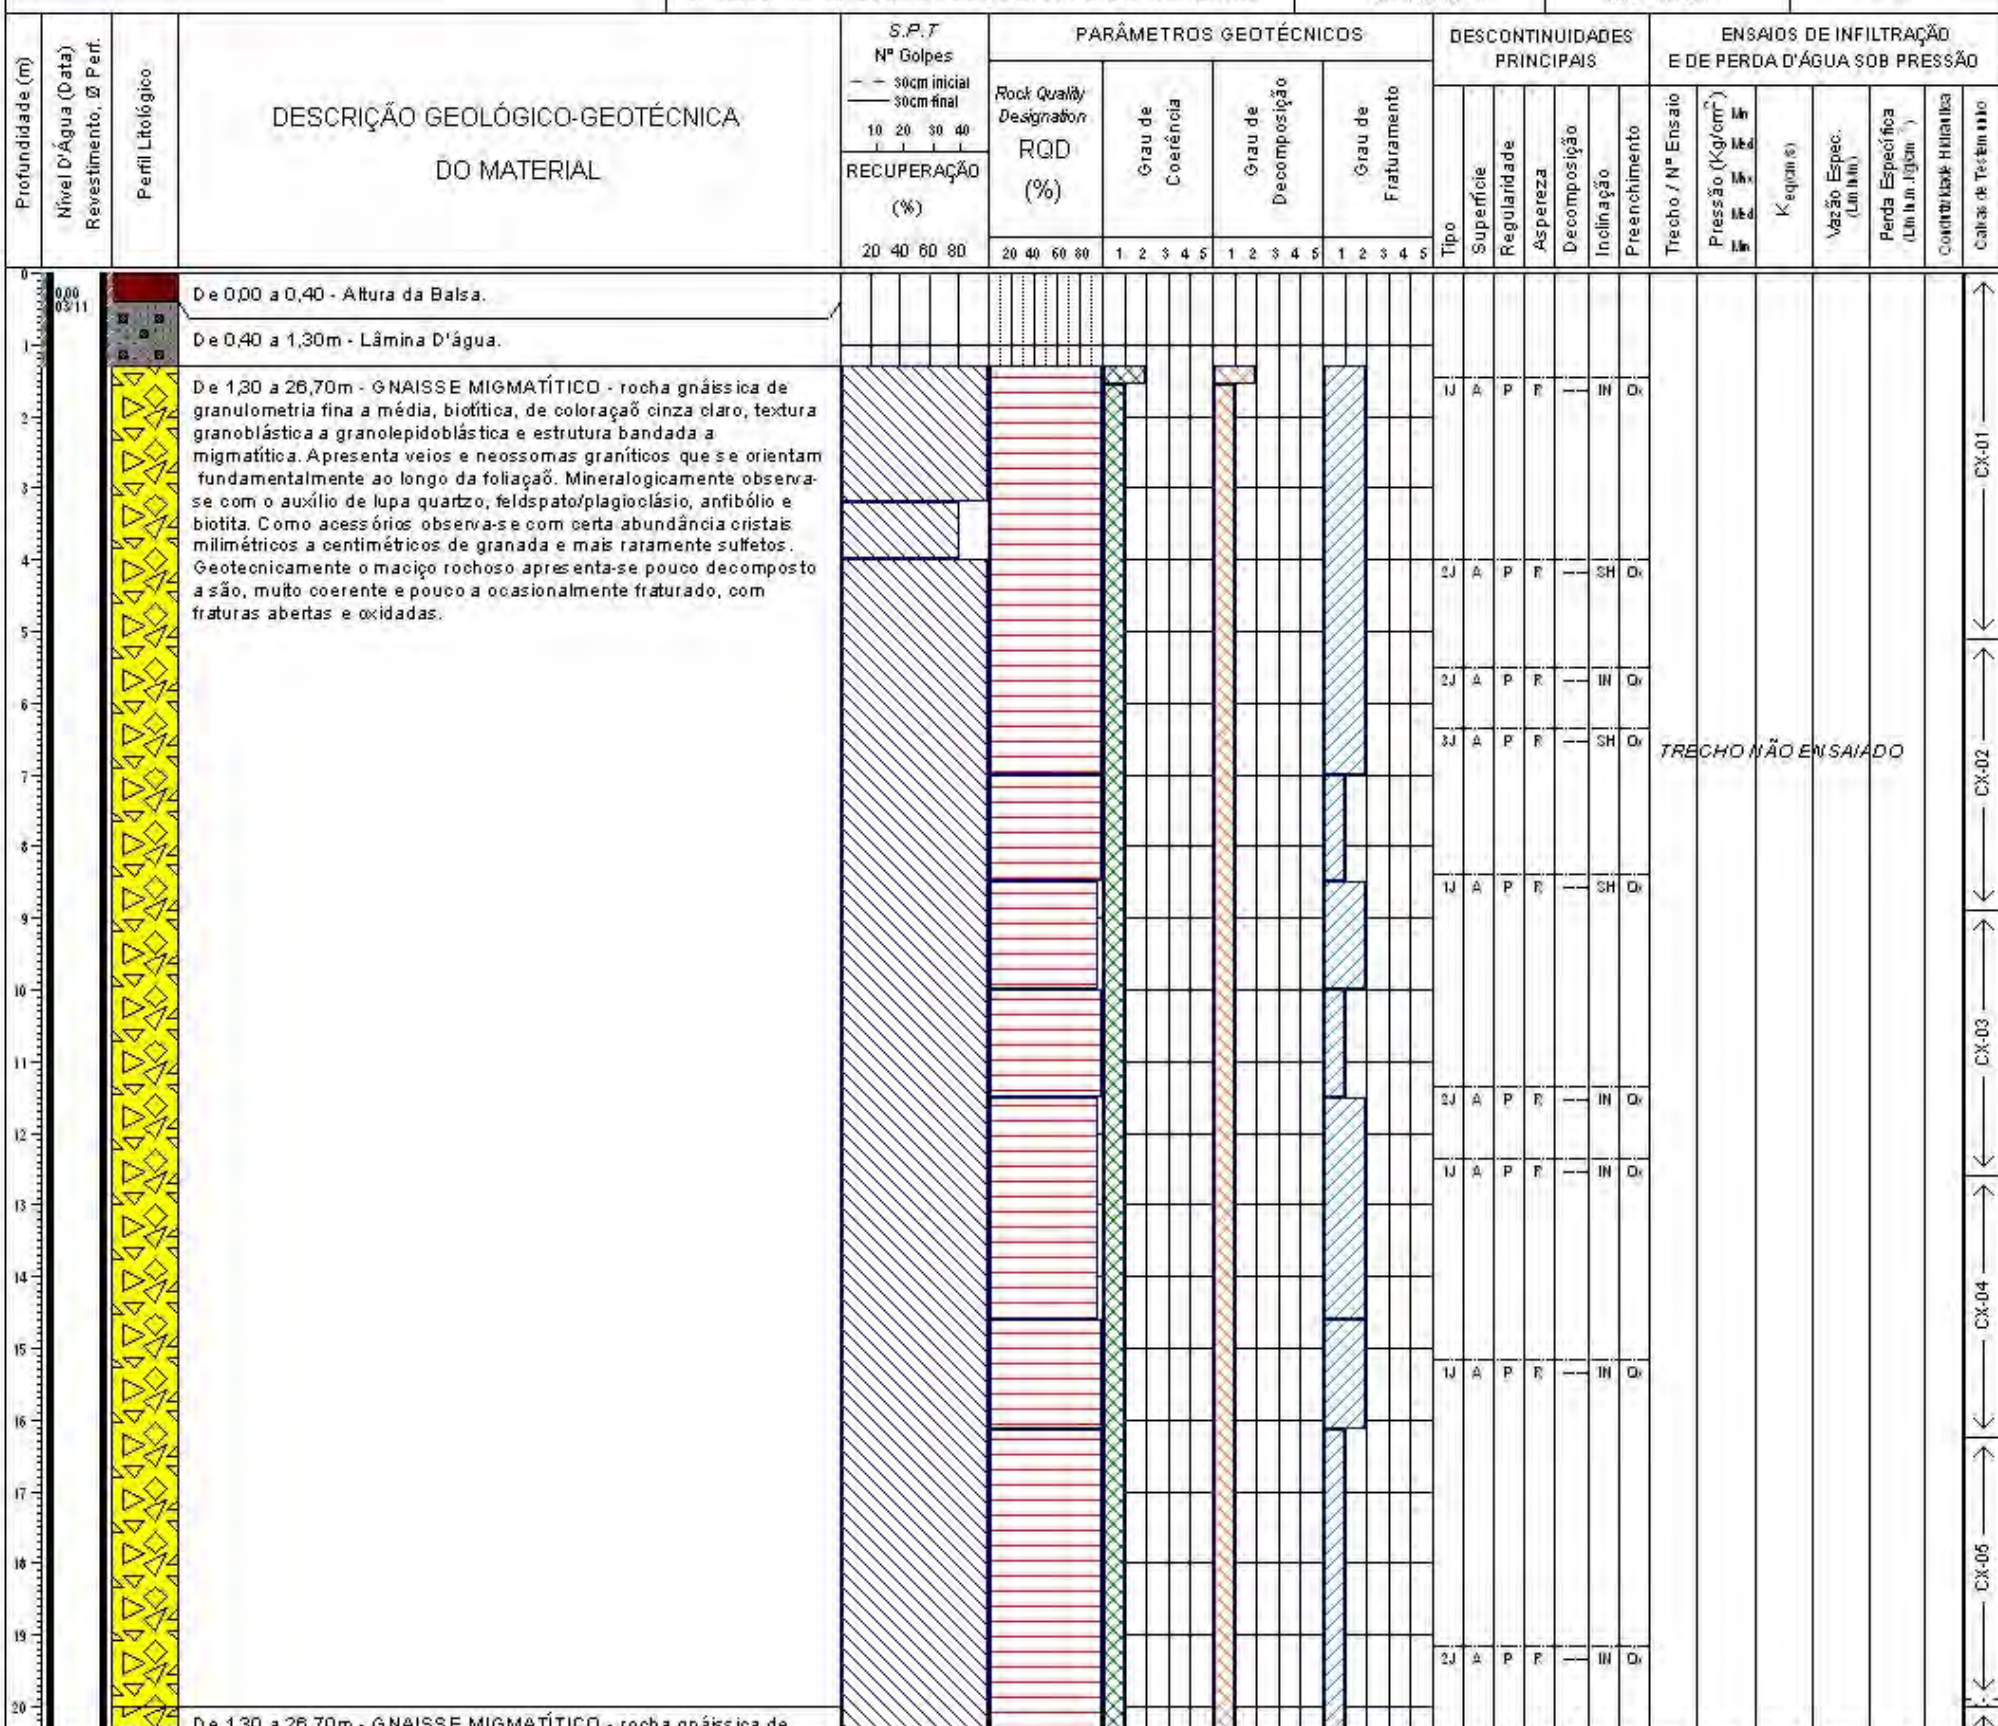

GRAU DE ALTERAÇÃO / DECOMPOSIÇÃO (A)		GRAU DE CONSISTÊNCIA (C)		GRAU DE FRATURAMENTO (F)		R.O.D. (%)	CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (H)	PERMEABILIDADE (K)
GRAU	DENOMINAÇÃO	GRAU	DENOMINAÇÃO	GRAU	DENOMINAÇÃO	(%)	(l/min x m x kg/cm²)	(cm/s)
A1	ROCHA Sã	C1	ROCHA MUITO CONSISTENTE	F1	OCASIONALMENTE FRATURADA	75 - 100 (BOMAS E CEBITES)	H1	CONDUTIVIDADE MUITO BAIXA
A2	ROCHA POUCO DECOMPOSTA	C2	ROCHA CONSISTENTE	F2	POUCO FRATURADA	50 - 75 (REGULAR)	H2	CONDUTIVIDADE BAIXA
A3	ROCHA MEDIANAMENTE DECOMPOSTA	C3	ROCHA MEDIANAMENTE CONSISTENTE	F3	MEDIANAMENTE FRATURADA	25 - 50 (BOBES)	H3	CONDUTIVIDADE MÉDIA
A4	ROCHA MUITO DECOMPOSTA	C4	ROCHA POUCO CONSISTENTE	F4	MUITO FRATURADA	0 - 25 (MUITO BOBES)	H4	CONDUTIVIDADE ALTA
A5	ROCHA EXTREMAMENTE DECOMPOSTA (SAPROLITO)	C5	ROCHA SEM CONSISTÊNCIA (FRIÁVEL)	F5	EXTREMAMENTE FRATURADA	> 20 (MUITAS FRATURAS / METRO)	H5	CONDUTIVIDADE MUITO ALTA

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS		CLASSIFICAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES PRINCIPAIS - SIMBOLOGIA						
ÍNDICE DE RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO (Golpes)	DESIGNAÇÃO	TIPO	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE DAS DESCONTINUIDADES			INCLINAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES	
1 - 4	Fofa (o)	J = JUNTA	A = ABERTA F = FECHADA	REGULARIDADE	ASPEREZA	DECOMPOSIÇÃO (de)	SH = SUBHORIZONTAL (i < 30°) I = INCLINADA (30° < i < 60°) SV = SUBVERTICAL (i > 60°)	
5 - 8	Pouco compacta (o)			P = PLANA	E = ESPELHADA			
9 - 18	Medianamente compacta (o)	X = XISTOSIDADE		C = CURVA	L = LISA	(*) = Espessura em mm da zona decomposta		
19 - 39	Compacta (o)			I = IRREGULAR	R = RUGOSA			
40	Muito compacta (o)							
2	Muito mole							
3 - 5	Mole							
6 - 10	Média (o)							
11 - 18	Rija (o)							
19	Dura (o)							

Escala: 1:100 Classificado por Geól.: Geol. Cláudio M. Silva Biotria:

Arquivo: SR-23-017.LPT CREA: 65918/D

Revisão: Data: 09/11/2011




UHE ITAOCARA I

COMUNIDADE DE BARRA DE SANTA LUZIA MARGEM ESQUERDA

MUNICIPIO APERIBÉ - ESTADO RIO DE JANEIRO

Prof. Final: 34,50m Az. / Incl: Vertical
COORDENADAS UTM (m)
 NORTE: 7.598.420,160 ESTE: 795.241,420 COTA: 83,822
 Data Início: 31/10/2011 Data Final: 07/11/2011

Folha: 1/2
SONDAGEM
SR-24

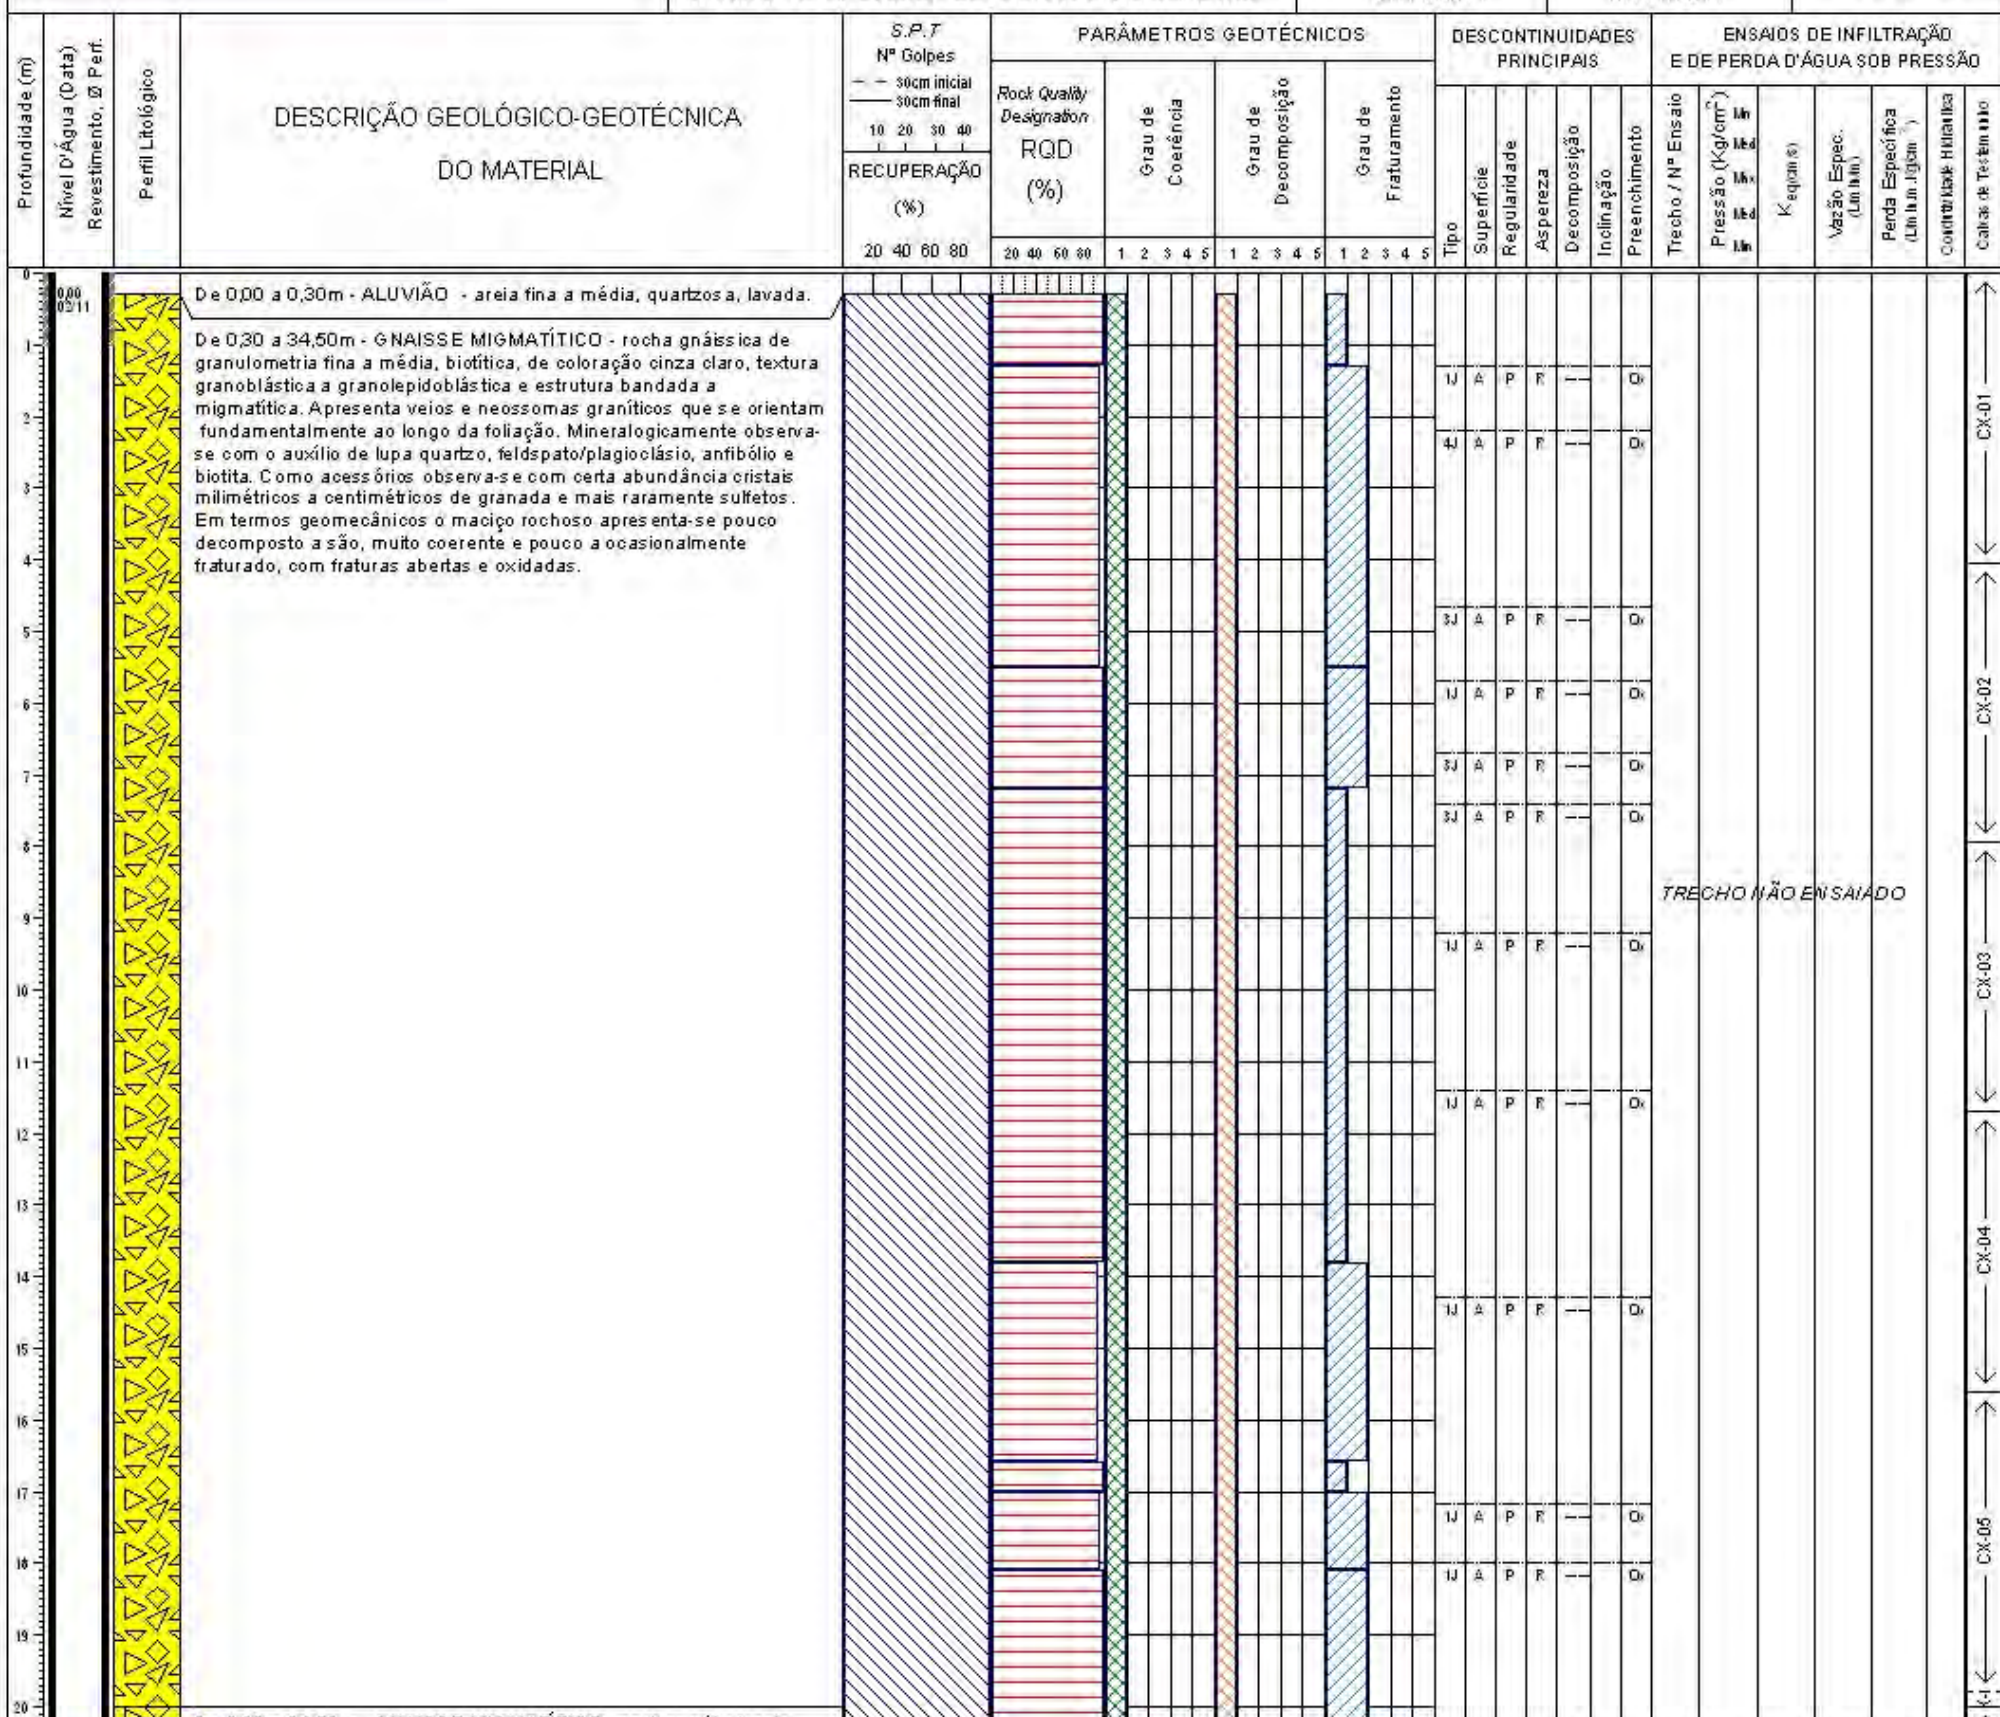

GRAU DE ALTERAÇÃO / DECOMPOSIÇÃO (A)		GRAU DE CONSISTÊNCIA (C)		GRAU DE FRATURAMENTO (F)		R.O.D. (%)	CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (H)	PERMEABILIDADE (K)
GRAU	DENOMINAÇÃO	CARACTERIZAÇÃO	GRAU	DENOMINAÇÃO	CARACTERIZAÇÃO		(l / min x m x kg / cm ³)	(cm / s)
A1	ROCHA Sã	Rocha apresenta seus minerais constituintes sem decomposição. Eventualmente apresenta juntas oxidadas.	C1	ROCHA MUITO CONSISTENTE	Rocha com som metálico, quebra com dificuldade no golpe do martelo. Sua superfície é lisa e resaca pelo aço.	F1	OCASIONALMENTE FRATURADA (1 a 3 FRATURAS / METRO)	$k < 10^{-5}$
A2	ROCHA POUCO DECOMPOSTA	Rocha apresenta decomposição incipiente em sua matriz e ao longo dos planos de fratura, e levemente descolada.	C2	ROCHA CONSISTENTE	Rocha com som fino, quebra com relativa facilidade no golpe do martelo. Ao ser riscada pelo aço, deixa sulcos superficiais.	F2	POUCO FRATURADA (1 a 5 FRATURAS / METRO)	$10^{-5} < k < 10^{-4}$
A3	ROCHA MEDIANAMENTE DECOMPOSTA	Rocha apresenta seus minerais constituintes em franco processo de decomposição. Fraturas descoladas e eventualmente preenchidas por material desagregado. Enxerto descolado.	C3	ROCHA MEDIANAMENTE CONSISTENTE	Rocha com som seco, quebra com relativa facilidade no golpe do martelo com fragmentos difíceis e quebradiços a pressão dos dedos. Sulco leve no risco do aço.	F3	MEDIANAMENTE FRATURADA (5 a 10 FRATURAS / METRO)	$10^{-4} < k < 5 \times 10^{-4}$
A4	ROCHA MUITO DECOMPOSTA	Rocha apresenta seus minerais constituintes muito decompostos. Decomposição ao longo das fraturas comumente preenchidas por material desagregado. Eventualmente descolada.	C4	ROCHA POUCO CONSISTENTE	Rocha quebra com facilidade no golpe do martelo; bordas dos fragmentos quebra com relativa facilidade manualmente. Sulco profundo no risco do aço.	F4	MUITO FRATURADA (10 a 20 FRATURAS / METRO)	$5 \times 10^{-4} < k < 10^{-3}$
A5	ROCHA EXTREMAMENTE DECOMPOSTA (SAPROLITO)	Minerais constituintes totalmente decompostos. Pode apresentar bolsões de material desagregado. Resaca e estrutura original.	C5	ROCHA SEM CONSISTÊNCIA (FRÍVEL)	Rocha estilhaça no golpe do martelo, desagregando-se com a pressão dos dedos. Pode ser corada com o aço, sendo riscada com a unha.	F5	EXTREMAMENTE FRATURADA (> 20 FRATURAS / METRO)	$k > 10^{-3}$

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS		CLASSIFICAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES PRINCIPAIS - SIMBOLOGIA					
ÍNDICE DE RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO (Golpes)	DESIGNAÇÃO	TIPO	SUPERFÍCIE	SUPERFÍCIE DAS DESCONTINUIDADES			INCLINAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES
1 a 4	Fofa (o)	J = JUNTA	A = ABERTA	REGULARIDADE	ASPEREZA	DECOMPOSIÇÃO (de)	SH = SUBHORIZONTAL (i < 30°) I = INCLINADA (30° < i < 60°) SV = SUBVERTICAL (i > 60°)
5 a 8	Pouco compacta (o)			P = PLANA	E = ESPELHADA		
9 a 18	Medianamente compacta (o)	X = XISTOSIDADE	F = FECHADA	C = CURVA	L = LISA	(de) = Espessura em mm da zona decomposta	
19 a 39	Compacta (o)			I = IRREGULAR	R = RUGOSA		
40	Muito compacta (o)						
1 a 2	Muito mole						
3 a 5	Mole						
6 a 10	Média (o)						
11 a 18	Rija (o)						
19	Dura (o)						

Escala: 1:100
 Arquivo: SR-24-017.LPT
 Revisão:
 Data: 09/11/2011

Classificado por Geól.:
 Geol. Cláudio M. Silva
 CREA: 65918/D

Biotécnia:
MINAS SOLOS SONDAJEM LTDA.

Memória de Cálculo dos Ensaio de Infiltração







Memória de Cálculo dos Ensaio de Perda D'água Sob Pressão



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



	CONSÓRCIO UHE ITAOCARA I	UHE ITAOCARA I			FATORES DE CORREÇÃO			EXECUTORA:  MINAS SOLOS SONDAAGEM LTDA.
		CÁLCULO DOS ENSAIOS EPA			DIÂMETRO	F (L=3 m)	F (L=2 m)	
FURO: SR-20	LOCAL: LEITO DO RIO	H	9,74E-05	8,50E-05	6,70E-05			
INCLINAÇÃO COM VERTICAL (GRAU): 0°	DIÂMETRO TUBULAÇÃO ENSAIO: 25,4 mm	N	1,03E-04	9,23E-05	7,41E-05			

ENSAIO NÚMERO	INTERVALO		TRECHO (m)	ALT. MAN. (m)	NÍVEL D'ÁGUA (m)	NÚMERO DO ESTÁGIO	ESTÁGIO DE CARGA (kg/cm ²)	VAZÃO MÉDIA (l / min)	CARGA COL. H ₂ O (kg/cm ²)	VAZÃO ESPECÍFICA QE	PERDA DE CARGA PC	CARGA EFETIVA Ce	PERDA ESPECÍFICA PE	PERMEAB. K cm/s	GRAU DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (H)
	INÍCIO	FIM													
1	3,00	6,00	3,00	1,00	0,00	1	0,10	3,00	0,10	1,00	0,00	0,20	5,00	5,15E-04	H4
	3,00	6,00	3,00	1,00	0,00	2	0,55	9,00	0,10	3,00	0,01	0,64	4,69	4,83E-04	
	3,00	6,00	3,00	1,00	0,00	3	1,10	21,80	0,10	7,27	0,02	1,18	6,16	6,34E-04	
	3,00	6,00	3,00	1,00	0,00	4	0,55	9,20	0,10	3,07	0,01	0,64	4,79	4,93E-04	
	3,00	6,00	3,00	1,00	0,00	5	0,10	3,00	0,10	1,00	0,00	0,20	5,00	5,15E-04	
2	6,00	9,00	3,00	1,00	0,00	1	0,10	2,00	0,10	0,67	0,00	0,20	3,33	3,43E-04	H3
	6,00	9,00	3,00	1,00	0,00	2	0,95	7,00	0,10	2,33	0,01	1,04	2,24	2,31E-04	
	6,00	9,00	3,00	1,00	0,00	3	1,90	16,70	0,10	5,57	0,03	1,97	2,83	2,91E-04	
	6,00	9,00	3,00	1,00	0,00	4	0,95	6,90	0,10	2,30	0,01	1,04	2,21	2,28E-04	
	6,00	9,00	3,00	1,00	0,00	5	0,10	2,10	0,10	0,70	0,00	0,20	3,50	3,61E-04	
3	9,00	12,00	3,00	1,00	0,00	1	0,10	1,00	0,10	0,33	0,00	0,20	1,67	1,72E-04	H3
	9,00	12,00	3,00	1,00	0,00	2	1,30	3,90	0,10	1,30	0,01	1,39	0,94	9,68E-05	
	9,00	12,00	3,00	1,00	0,00	3	2,60	9,00	0,10	3,00	0,02	2,68	1,12	1,15E-04	
	9,00	12,00	3,00	1,00	0,00	4	1,30	4,00	0,10	1,33	0,01	1,39	0,96	9,89E-05	
	9,00	12,00	3,00	1,00	0,00	5	0,10	1,00	0,10	0,33	0,00	0,20	1,67	1,72E-04	
4	12,00	15,00	3,00	1,00	0,00	1	0,10	2,00	0,10	0,67	0,01	0,19	3,51	3,62E-04	H3
	12,00	15,00	3,00	1,00	0,00	2	1,70	6,00	0,10	2,00	0,02	1,78	1,12	1,15E-04	
	12,00	15,00	3,00	1,00	0,00	3	3,40	13,00	0,10	4,33	0,04	3,46	1,25	1,29E-04	
	12,00	15,00	3,00	1,00	0,00	4	1,70	6,00	0,10	2,00	0,02	1,78	1,12	1,15E-04	
	12,00	15,00	3,00	1,00	0,00	5	0,10	2,00	0,10	0,67	0,01	0,19	3,51	3,62E-04	
5	15,00	18,00	3,00	1,00	0,00	1	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00E+00	NÃO HOUVE ABSORÇÃO H1
	15,00	18,00	3,00	1,00	0,00	2	2,05	0,00	0,10	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00E+00	
	15,00	18,00	3,00	1,00	0,00	3	4,10	0,00	0,10	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00E+00	
	15,00	18,00	3,00	1,00	0,00	4	2,05	0,00	0,10	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00E+00	
	15,00	18,00	3,00	1,00	0,00	5	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00E+00	

OBS: Perda d'água específica (PE) - (l/min. m. kg/cm²)

ENSAIO NÚMERO	INTERVALO		TRECHO (m)	ALT. MAN. (m)	NÍVEL D'ÁGUA (m)	NÚMERO DO ESTÁGIO	ESTÁGIO DE CARGA (kg/cm2)	VAZÃO MÉDIA (l / min)	CARGA COL. H2O (kg/cm2)	VAZÃO ESPECÍFICA QE	PERDA DE CARGA PC	CARGA EFETIVA Ce	PERDA ESPECÍFICA PE	PERMEAB. K cm/s	GRAU DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (H)
	INÍCIO	FIM													
6	18,00	21,00	3,00	1,00	0,00	1	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	18,00	21,00	3,00	1,00	0,00	2	2,45	0,00	0,10	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00E+00	
	18,00	21,00	3,00	1,00	0,00	3	4,90	0,00	0,10	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00E+00	
	18,00	21,00	3,00	1,00	0,00	4	2,45	0,00	0,10	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00E+00	
	18,00	21,00	3,00	1,00	0,00	5	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00E+00	
7	21,00	24,00	3,00	1,00	0,00	1	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	21,00	24,00	3,00	1,00	0,00	2	2,80	0,00	0,10	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00E+00	
	21,00	24,00	3,00	1,00	0,00	3	5,60	0,00	0,10	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00E+00	
	21,00	24,00	3,00	1,00	0,00	4	2,80	0,00	0,10	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00E+00	
	21,00	24,00	3,00	1,00	0,00	5	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00E+00	
8	24,00	27,00	3,00	1,00	0,00	1	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	24,00	27,00	3,00	1,00	0,00	2	3,20	0,00	0,10	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00E+00	
	24,00	27,00	3,00	1,00	0,00	3	6,40	0,00	0,10	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00E+00	
	24,00	27,00	3,00	1,00	0,00	4	3,20	0,00	0,10	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00E+00	
	24,00	27,00	3,00	1,00	0,00	5	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00E+00	
LIMITE DA SONDAGEM AOS 27,00 METROS															

OBS: Perda d'água específica (PE) - (l/min. m. kg/cm2)



	CONSÓRCIO UHE ITAOCARA I	UHE ITAOCARA I			FATORES DE CORREÇÃO			EXECUTORA:  MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.
		CÁLCULO DOS ENSAIOS EPA			DIÂMETRO	F (L=3 m)	F (L=2 m)	
FURO: SR-21	LOCAL: LEITO DO RIO	H	9,74E-05	8,50E-05	6,70E-05			
INCLINAÇÃO COM VERTICAL (GRAU): 0°	DIÂMETRO TUBULAÇÃO ENSAIO: 25,4 mm	N	1,03E-04	9,23E-05	7,41E-05			

ENSAIO NÚMERO	INTERVALO		TRECHO (m)	ALT. MAN. (m)	NÍVEL D'ÁGUA (m)	NÚMERO DO ESTÁGIO	ESTÁGIO DE CARGA (kg/cm2)	VAZÃO MÉDIA (l / min)	CARGA COL. H2O (kg/cm2)	VAZÃO ESPECÍFICA QE	PERDA DE CARGA PC	CARGA EFETIVA Ce	PERDA ESPECÍFICA PE	PERMEAB. K cm/s	GRAU DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (H)
	INÍCIO	FIM													
1	0,50	4,50	4,00	1,50	0,00	1	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	0,50	4,50	4,00	1,50	0,00	2	0,38	0,00	0,15	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00E+00	
	0,50	4,50	4,00	1,50	0,00	3	0,75	0,00	0,15	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00E+00	
	0,50	4,50	4,00	1,50	0,00	4	0,38	0,00	0,15	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00E+00	
	0,50	4,50	4,00	1,50	0,00	5	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	
2	4,50	7,50	3,00	1,50	0,00	1	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	4,50	7,50	3,00	1,50	0,00	2	0,75	0,00	0,15	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00E+00	
	4,50	7,50	3,00	1,50	0,00	3	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00E+00	
	4,50	7,50	3,00	1,50	0,00	4	0,75	0,00	0,15	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00E+00	
	4,50	7,50	3,00	1,50	0,00	5	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	
3	7,50	10,50	3,00	1,50	0,00	1	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	7,50	10,50	3,00	1,50	0,00	2	1,13	0,00	0,15	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00E+00	
	7,50	10,50	3,00	1,50	0,00	3	2,25	0,00	0,15	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00E+00	
	7,50	10,50	3,00	1,50	0,00	4	1,13	0,00	0,15	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00E+00	
	7,50	10,50	3,00	1,50	0,00	5	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	
4	10,50	13,50	3,00	1,50	0,00	1	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	10,50	13,50	3,00	1,50	0,00	2	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00E+00	
	10,50	13,50	3,00	1,50	0,00	3	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00E+00	
	10,50	13,50	3,00	1,50	0,00	4	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00E+00	
	10,50	13,50	3,00	1,50	0,00	5	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	
5	13,50	16,50	3,00	1,50	0,00	1	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	13,50	16,50	3,00	1,50	0,00	2	1,90	0,00	0,15	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00E+00	
	13,50	16,50	3,00	1,50	0,00	3	3,80	0,00	0,15	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00E+00	
	13,50	16,50	3,00	1,50	0,00	4	1,90	0,00	0,15	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00E+00	
	13,50	16,50	3,00	1,50	0,00	5	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	

OBS: Perda d'água específica (PE) - (l/min.m.kg/cm2)

ENSAIO NÚMERO	INTERVALO		TRECHO (m)	ALT. MAN. (m)	NÍVEL D'ÁGUA (m)	NÚMERO DO ESTÁGIO	ESTÁGIO DE CARGA (kg/cm2)	VAZÃO MÉDIA (l / min)	CARGA COL. H2O (kg/cm2)	VAZÃO ESPECÍFICA QE	PERDA DE CARGA PC	CARGA EFETIVA Ce	PERDA ESPECÍFICA PE	PERMEAB. K cm/s	GRAU DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (H)
	INÍCIO	FIM													
6	16,50	19,50	3,00	1,50	0,00	1	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	16,50	19,50	3,00	1,50	0,00	2	2,25	0,00	0,15	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00E+00	
	16,50	19,50	3,00	1,50	0,00	3	4,50	0,00	0,15	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00E+00	
	16,50	19,50	3,00	1,50	0,00	4	2,25	0,00	0,15	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00E+00	
	16,50	19,50	3,00	1,50	0,00	5	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	
7	19,50	22,50	3,00	1,50	0,00	1	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	19,50	22,50	3,00	1,50	0,00	2	2,63	0,00	0,15	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00E+00	
	19,50	22,50	3,00	1,50	0,00	3	5,25	0,00	0,15	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00E+00	
	19,50	22,50	3,00	1,50	0,00	4	2,63	0,00	0,15	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00E+00	
	19,50	22,50	3,00	1,50	0,00	5	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	
8	22,50	25,50	3,00	1,50	0,00	1	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	22,50	25,50	3,00	1,50	0,00	2	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00E+00	
	22,50	25,50	3,00	1,50	0,00	3	6,00	0,00	0,15	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00E+00	
	22,50	25,50	3,00	1,50	0,00	4	3,00	0,00	0,15	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00E+00	
	22,50	25,50	3,00	1,50	0,00	5	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	
9	25,50	28,50	3,00	1,50	0,00	1	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	25,50	28,50	3,00	1,50	0,00	2	3,38	0,00	0,15	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00E+00	
	25,50	28,50	3,00	1,50	0,00	3	6,75	0,00	0,15	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00E+00	
	25,50	28,50	3,00	1,50	0,00	4	3,38	0,00	0,15	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00E+00	
	25,50	28,50	3,00	1,50	0,00	5	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00E+00	
LIMITE DA SONDAGEM AOS 31,00 METROS															

OBS: Perda d'água específica (PE) - (l/min. m. kg/cm2)

	CONSÓRCIO UHE ITAOCARA I	UHE ITAOCARA I			FATORES DE CORREÇÃO			EXECUTORA:  MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.
		CÁLCULO DOS ENSAIOS EPA			DIÂMETRO	F (L=3 m)	F (L=2 m)	
FURO: SM-22	LOCAL: MARGEM DIREITA	H	9,74E-05	8,50E-05	6,70E-05			
INCLINAÇÃO COM VERTICAL (GRAU): 0°	DIÂMETRO TUBULAÇÃO ENSAIO: 25,4 mm	N	1,03E-04	9,23E-05	7,41E-05			

ENSAIO NÚMERO	INTERVALO		TRECHO (m)	ALT. MAN. (m)	NÍVEL D'ÁGUA (m)	NÚMERO DO ESTÁGIO	ESTÁGIO DE CARGA (kg/cm ²)	VAZÃO MÉDIA (l / min)	CARGA COL. H ₂ O (kg/cm ²)	VAZÃO ESPECÍFICA QE	PERDA DE CARGA PC	CARGA EFETIVA Ce	PERDA ESPECÍFICA PE	PERMEAB. K cm/s	GRAU DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (H)
	INÍCIO	FIM													
1	4,50	7,50	3,00	0,80	3,10	1	0,10	0,00	0,39	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	4,50	7,50	3,00	0,80	3,10	2	0,75	0,00	0,39	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00E+00	
	4,50	7,50	3,00	0,80	3,10	3	1,50	0,00	0,39	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00E+00	
	4,50	7,50	3,00	0,80	3,10	4	0,75	0,00	0,39	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00E+00	
	4,50	7,50	3,00	0,80	3,10	5	0,10	0,00	0,39	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00E+00	
2	7,50	10,50	3,00	0,70	3,10	1	0,10	0,00	0,38	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	7,50	10,50	3,00	0,70	3,10	2	1,10	0,00	0,38	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00E+00	
	7,50	10,50	3,00	0,70	3,10	3	2,20	0,00	0,38	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00E+00	
	7,50	10,50	3,00	0,70	3,10	4	1,10	0,00	0,38	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00E+00	
	7,50	10,50	3,00	0,70	3,10	5	0,10	0,00	0,38	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00E+00	
3	10,50	13,50	3,00	0,80	3,10	1	0,10	0,00	0,39	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	10,50	13,50	3,00	0,80	3,10	2	1,50	0,00	0,39	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00E+00	
	10,50	13,50	3,00	0,80	3,10	3	3,00	0,00	0,39	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00E+00	
	10,50	13,50	3,00	0,80	3,10	4	1,50	0,00	0,39	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00E+00	
	10,50	13,50	3,00	0,80	3,10	5	0,10	0,00	0,39	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00E+00	
4	13,50	16,50	3,00	0,70	3,10	1	0,10	0,00	0,38	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	13,50	16,50	3,00	0,70	3,10	2	1,90	0,00	0,38	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00E+00	
	13,50	16,50	3,00	0,70	3,10	3	3,80	0,00	0,38	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00E+00	
	13,50	16,50	3,00	0,70	3,10	4	1,90	0,00	0,38	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00E+00	
	13,50	16,50	3,00	0,70	3,10	5	0,10	0,00	0,38	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00E+00	
5	16,50	19,50	3,00	0,60	3,10	1	0,10	0,00	0,37	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	16,50	19,50	3,00	0,60	3,10	2	2,25	0,00	0,37	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00E+00	
	16,50	19,50	3,00	0,60	3,10	3	4,50	0,00	0,37	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00E+00	
	16,50	19,50	3,00	0,60	3,10	4	2,25	0,00	0,37	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00E+00	
	16,50	19,50	3,00	0,60	3,10	5	0,10	0,00	0,37	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00E+00	

OBS: Perda d'água específica (PE) - (l/min.m.kg/cm²)

ENSAIO NÚMERO	INTERVALO		TRECHO (m)	ALT. MAN. (m)	NÍVEL D'ÁGUA (m)	NÚMERO DO ESTÁGIO	ESTÁGIO DE CARGA (kg/cm2)	VAZÃO MÉDIA (l / min)	CARGA COL. H2O (kg/cm2)	VAZÃO ESPECÍFICA QE	PERDA DE CARGA PC	CARGA EFETIVA Ce	PERDA ESPECÍFICA PE	PERMEAB. K cm/s	GRAU DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (H)
	INÍCIO	FIM													
6	19,50	22,50	3,00	0,70	3,60	1	0,10	0,00	0,43	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	19,50	22,50	3,00	0,70	3,60	2	2,63	0,00	0,43	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00E+00	
	19,50	22,50	3,00	0,70	3,60	3	5,25	0,00	0,43	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00E+00	
	19,50	22,50	3,00	0,70	3,60	4	2,63	0,00	0,43	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00E+00	
	19,50	22,50	3,00	0,70	3,60	5	0,10	0,00	0,43	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00E+00	
7	22,50	25,50	3,00	0,70	3,60	1	0,10	0,00	0,43	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00E+00	NÃO HOUE ABSORÇÃO H1
	22,50	25,50	3,00	0,70	3,60	2	3,00	0,00	0,43	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00E+00	
	22,50	25,50	3,00	0,70	3,60	3	6,00	0,00	0,43	0,00	0,00	6,43	0,00	0,00E+00	
	22,50	25,50	3,00	0,70	3,60	4	3,00	0,00	0,43	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00E+00	
	22,50	25,50	3,00	0,70	3,60	5	0,10	0,00	0,43	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00E+00	
LIMITE DA SONDAGEM AOS 25,50 METROS															

OBS: Perda d'água específica (PE) - (l/min.m.kg/cm2)

Relatório Fotográfico dos Testemunhos de Sondagem



CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-20


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 01 E 02

PROF.: DE 00,00 A 10,10m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

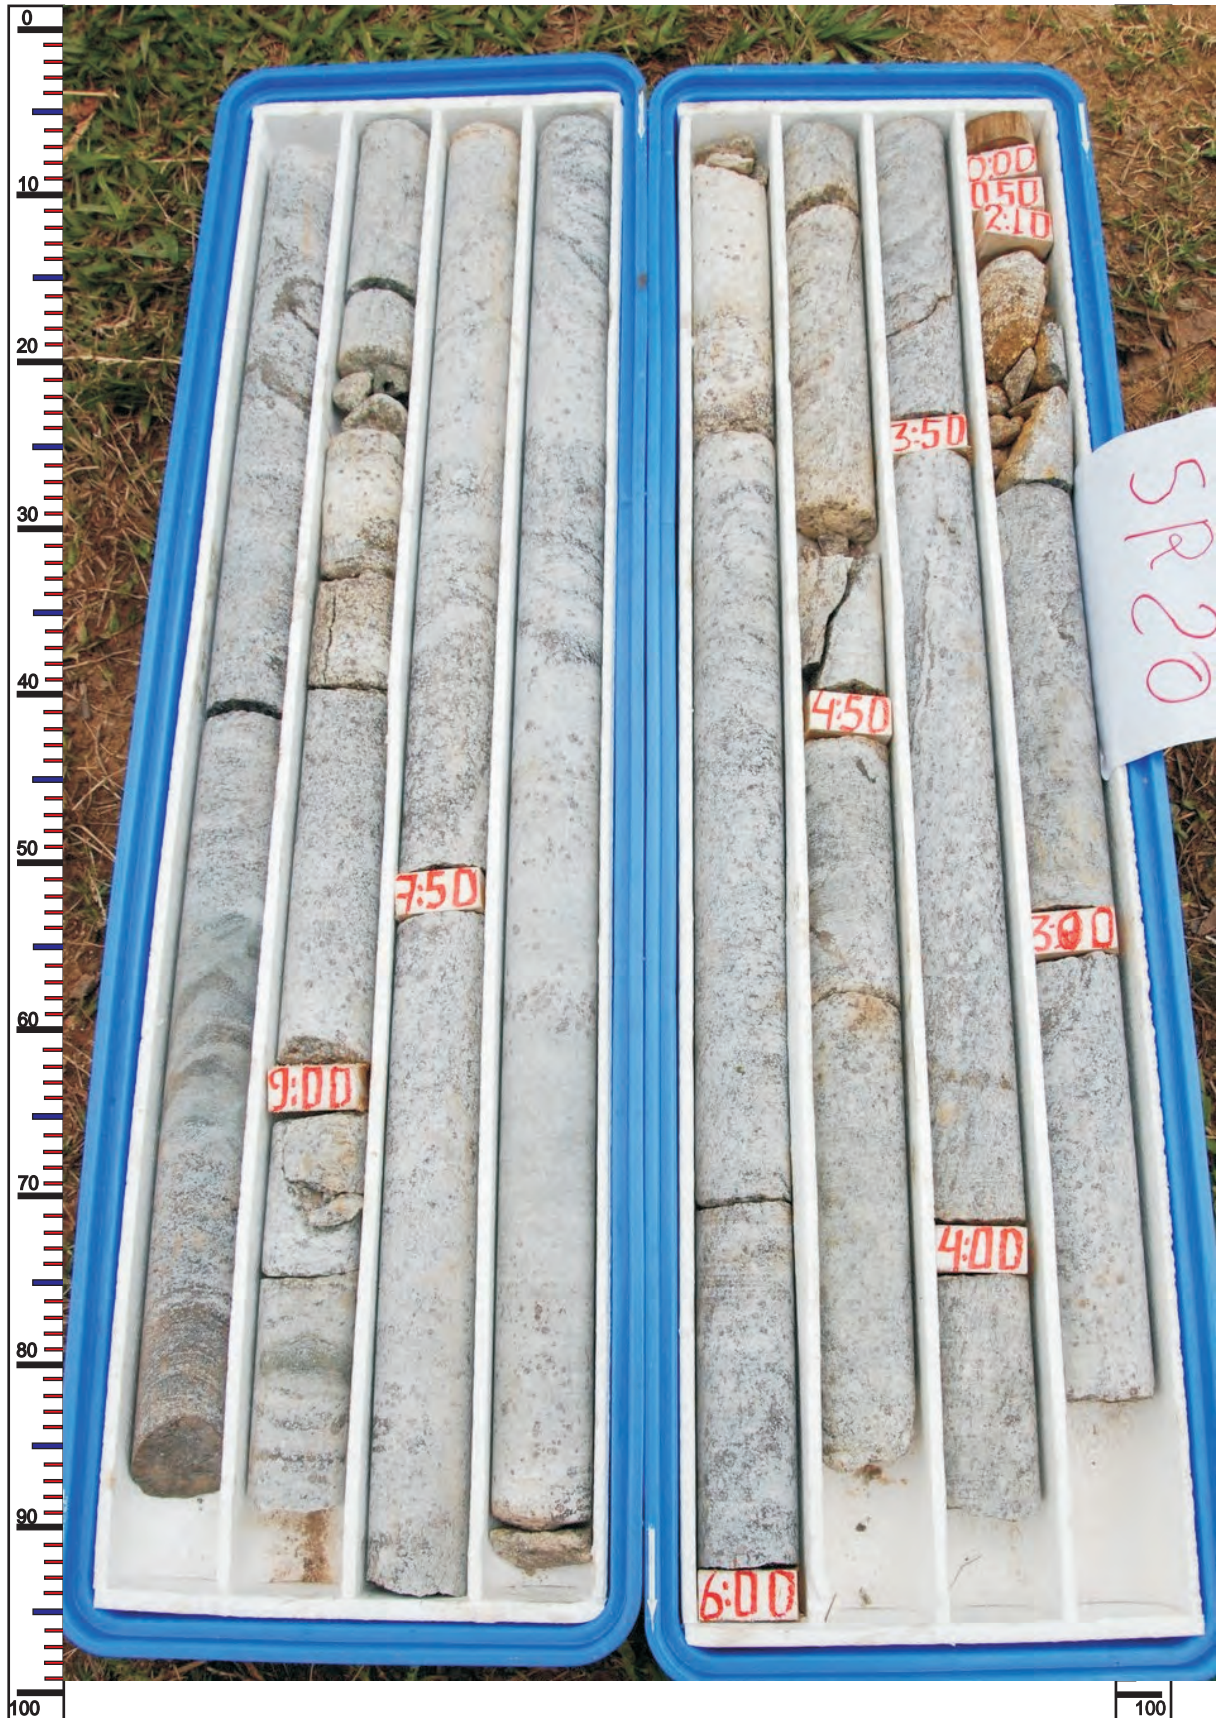

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-20


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 03 E 04

PROF.: DE 10,10 A 17,45m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

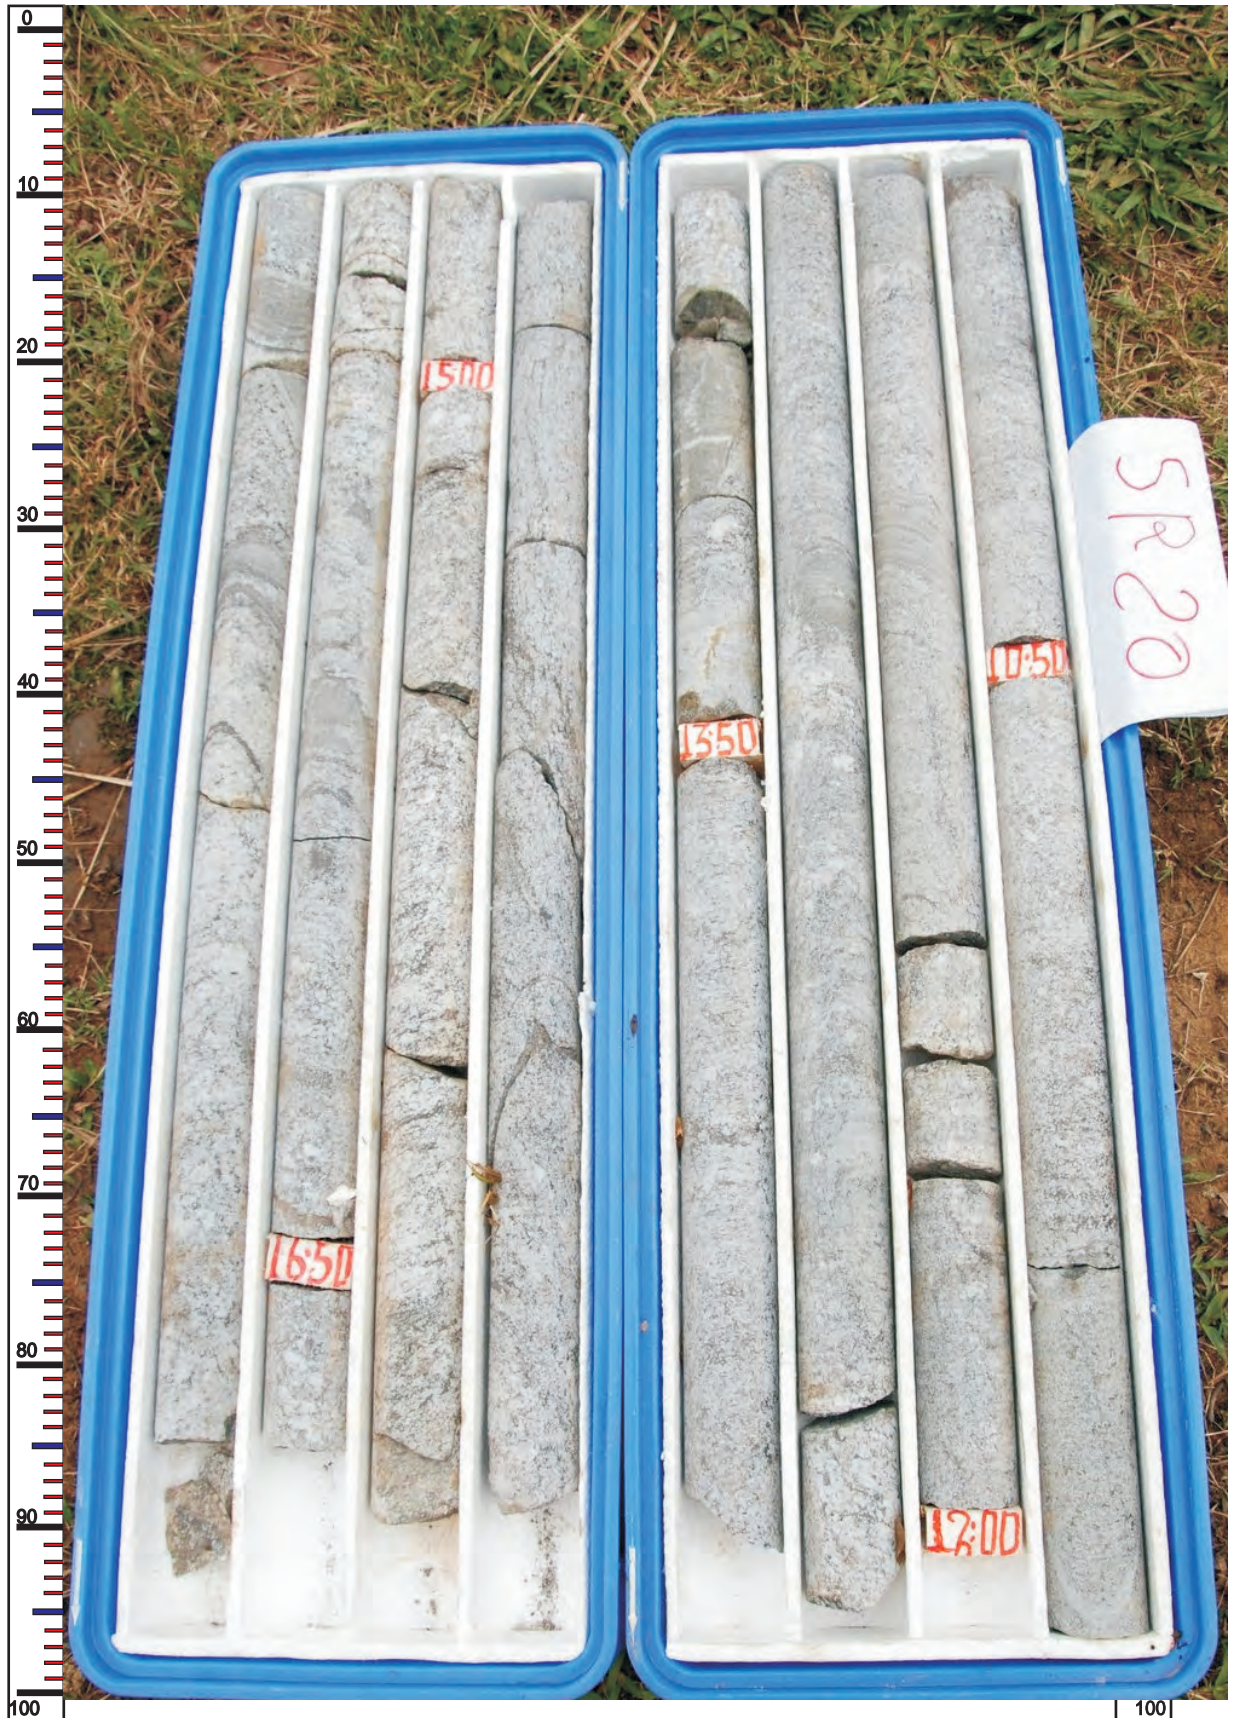

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-20


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 05 E 06

PROF.: DE 17,45 A 24,70m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

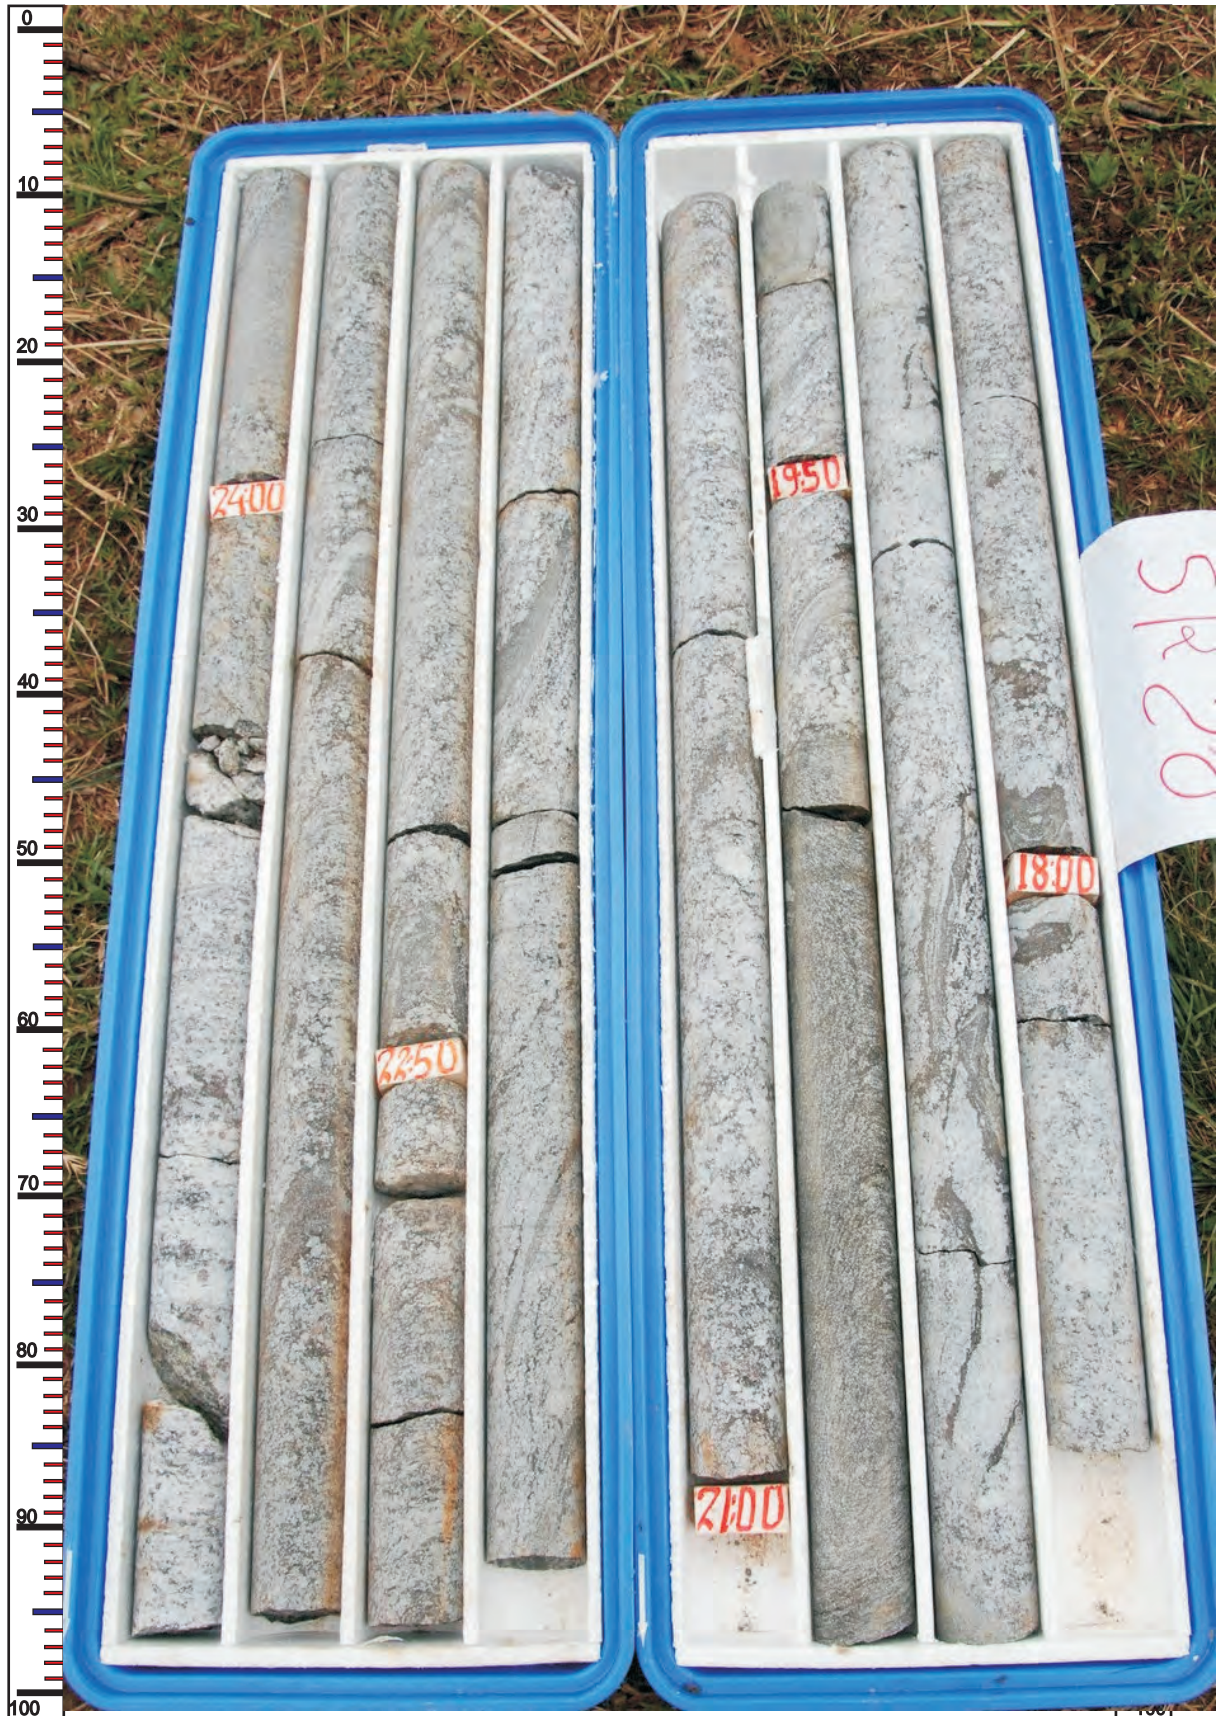

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-20

CAIXA: 07

INCL./AZ.: VERTICAL

PROF.: DE 24,70 A 27,00m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-21

INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 01 E 02

PROF.: DE 00,00 A 08,55m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-21


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 03 E 04

PROF.: DE 08,55 A 16,05m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

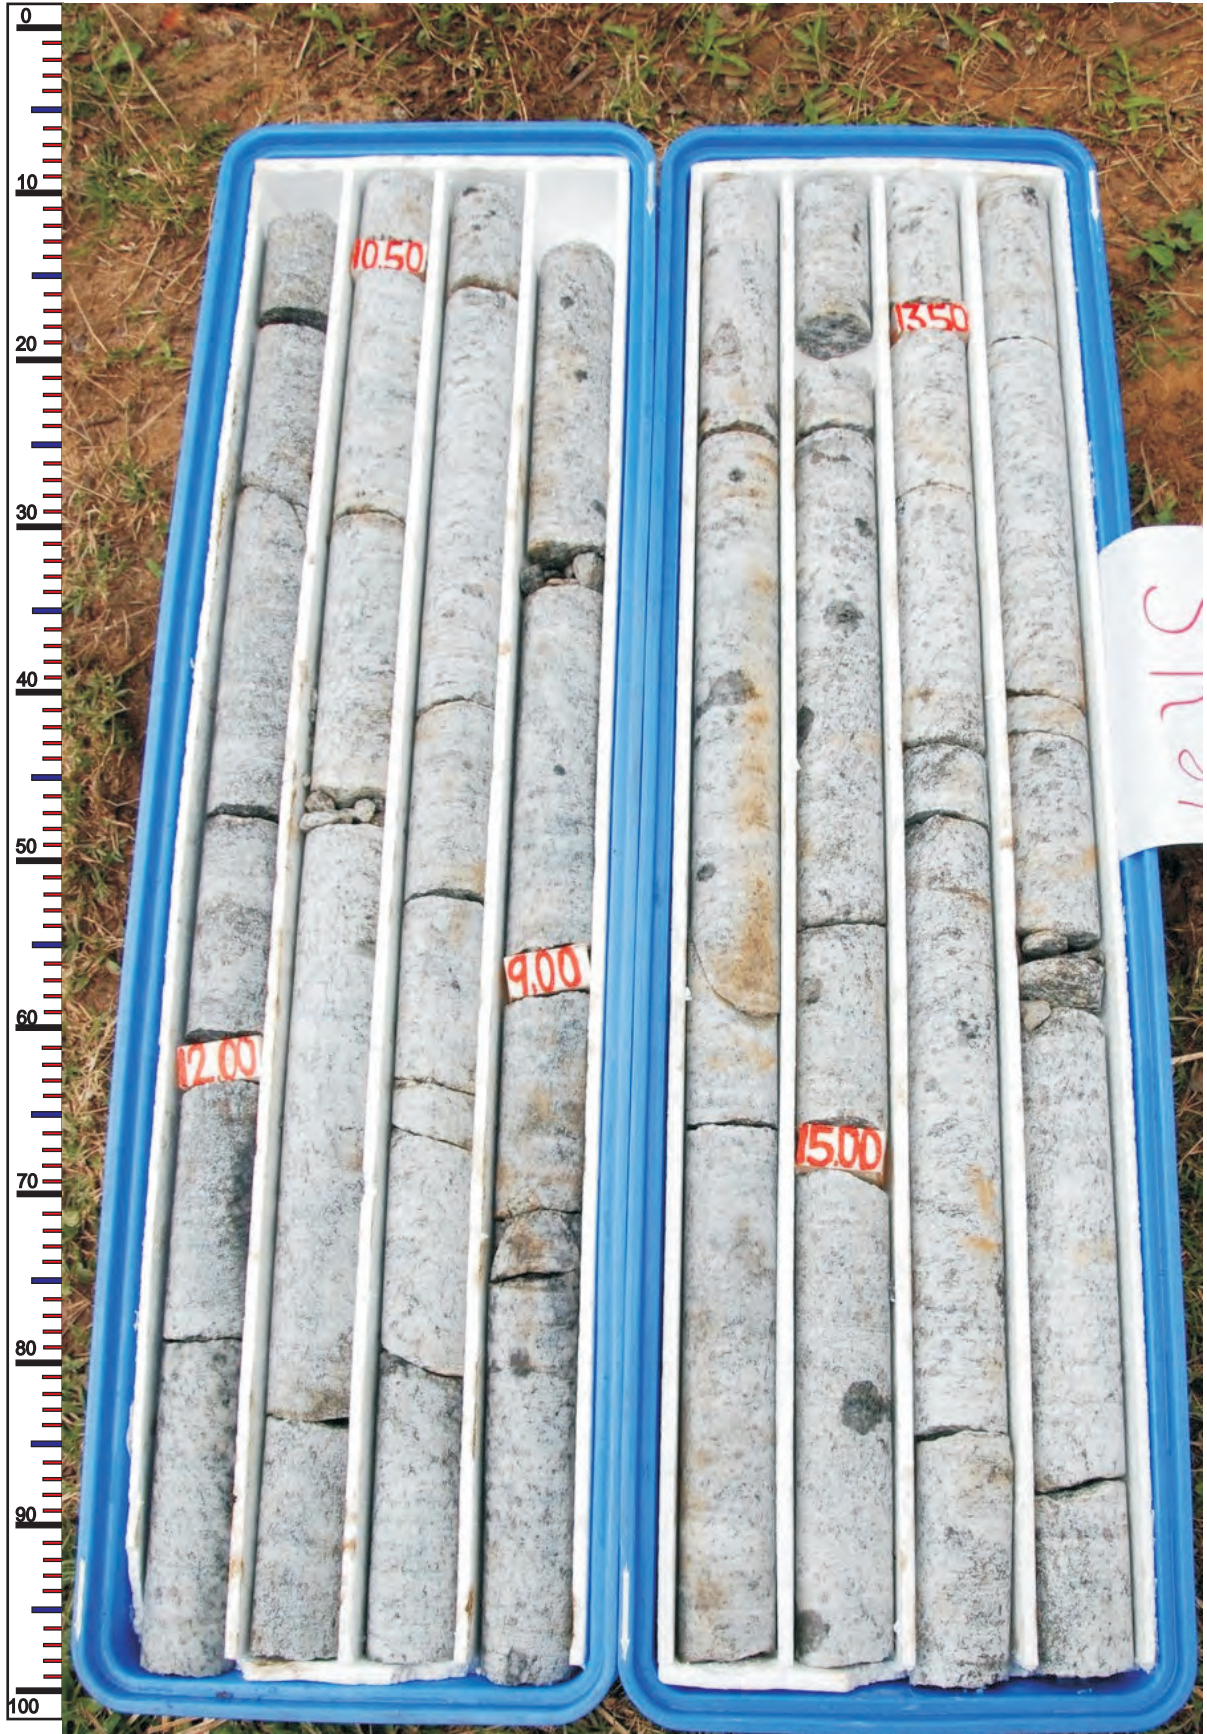

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-21


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 05 E 06

PROF.: DE 16,05 A 23,80m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

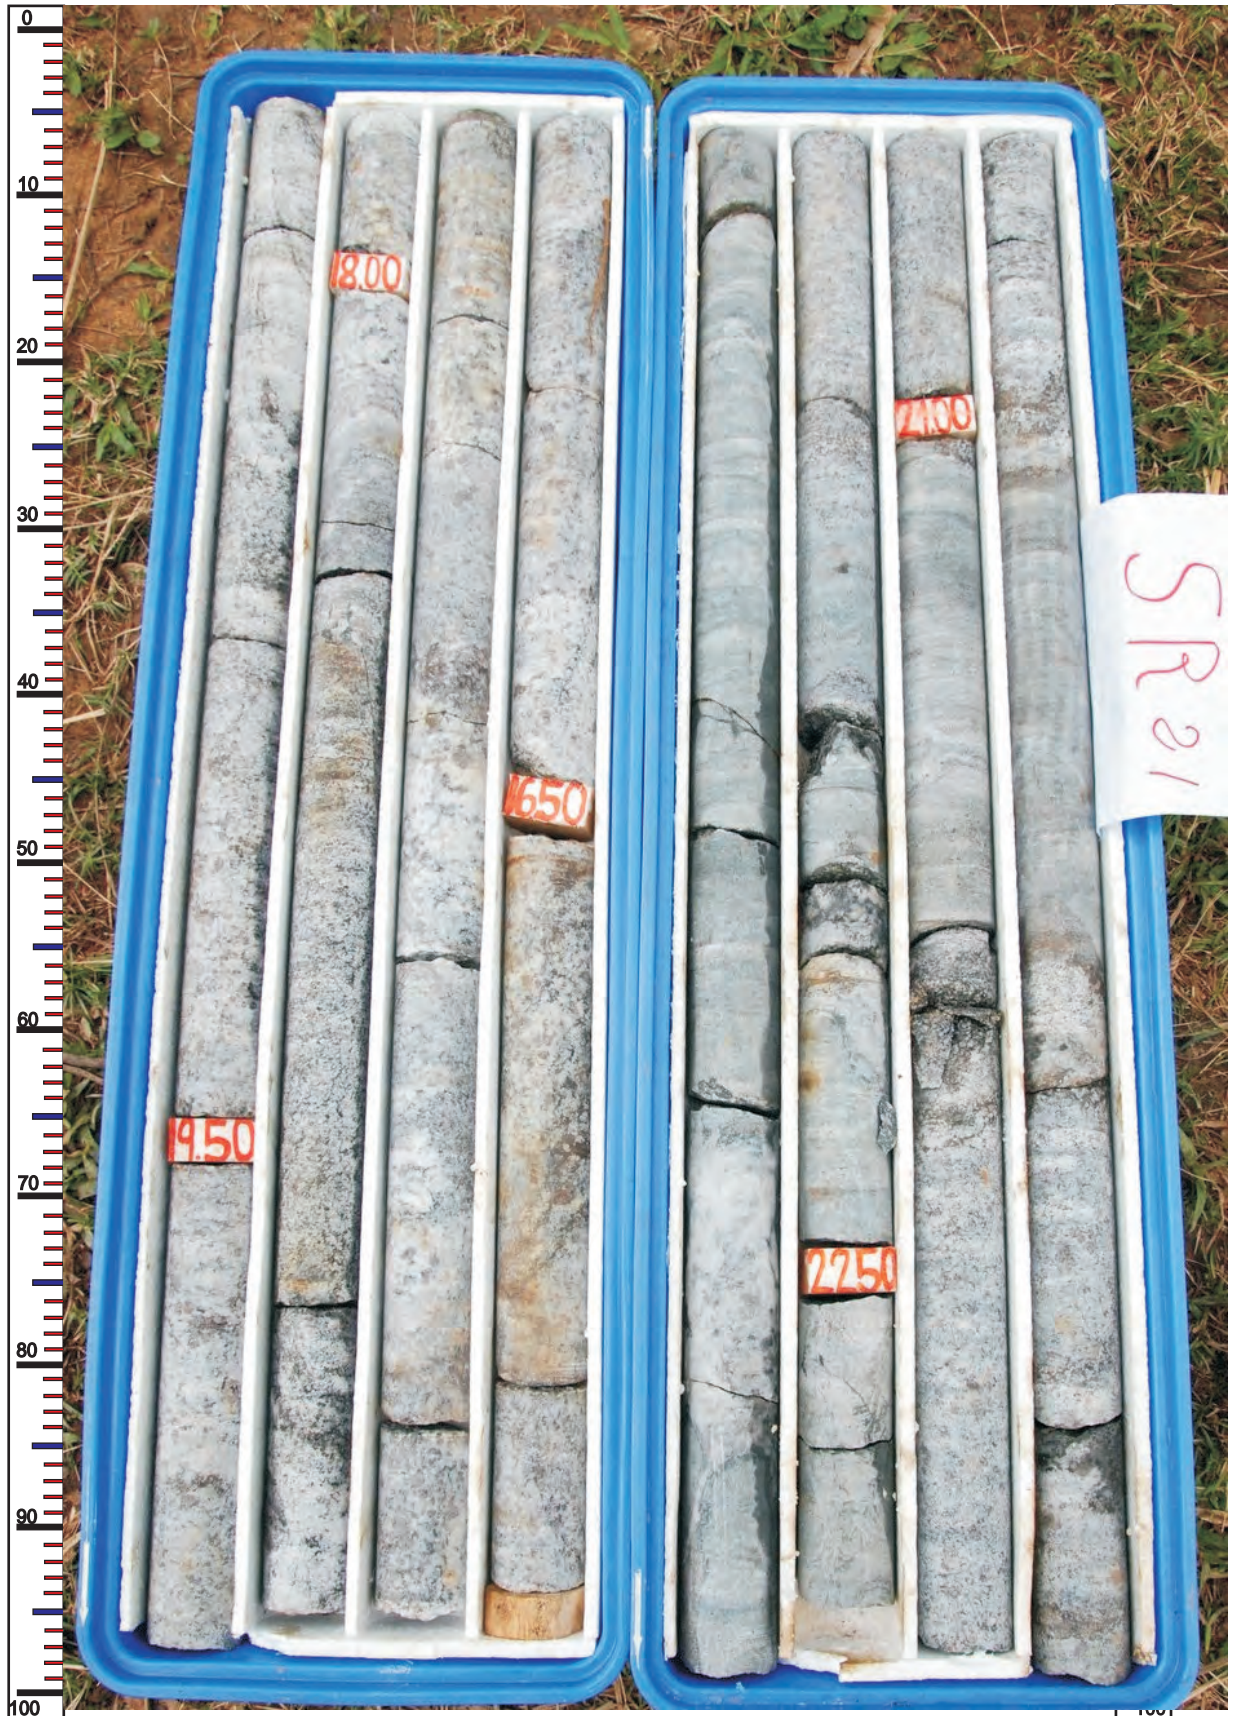

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-21


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 07 E 08

PROF.: DE 23,80 A 30,50m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

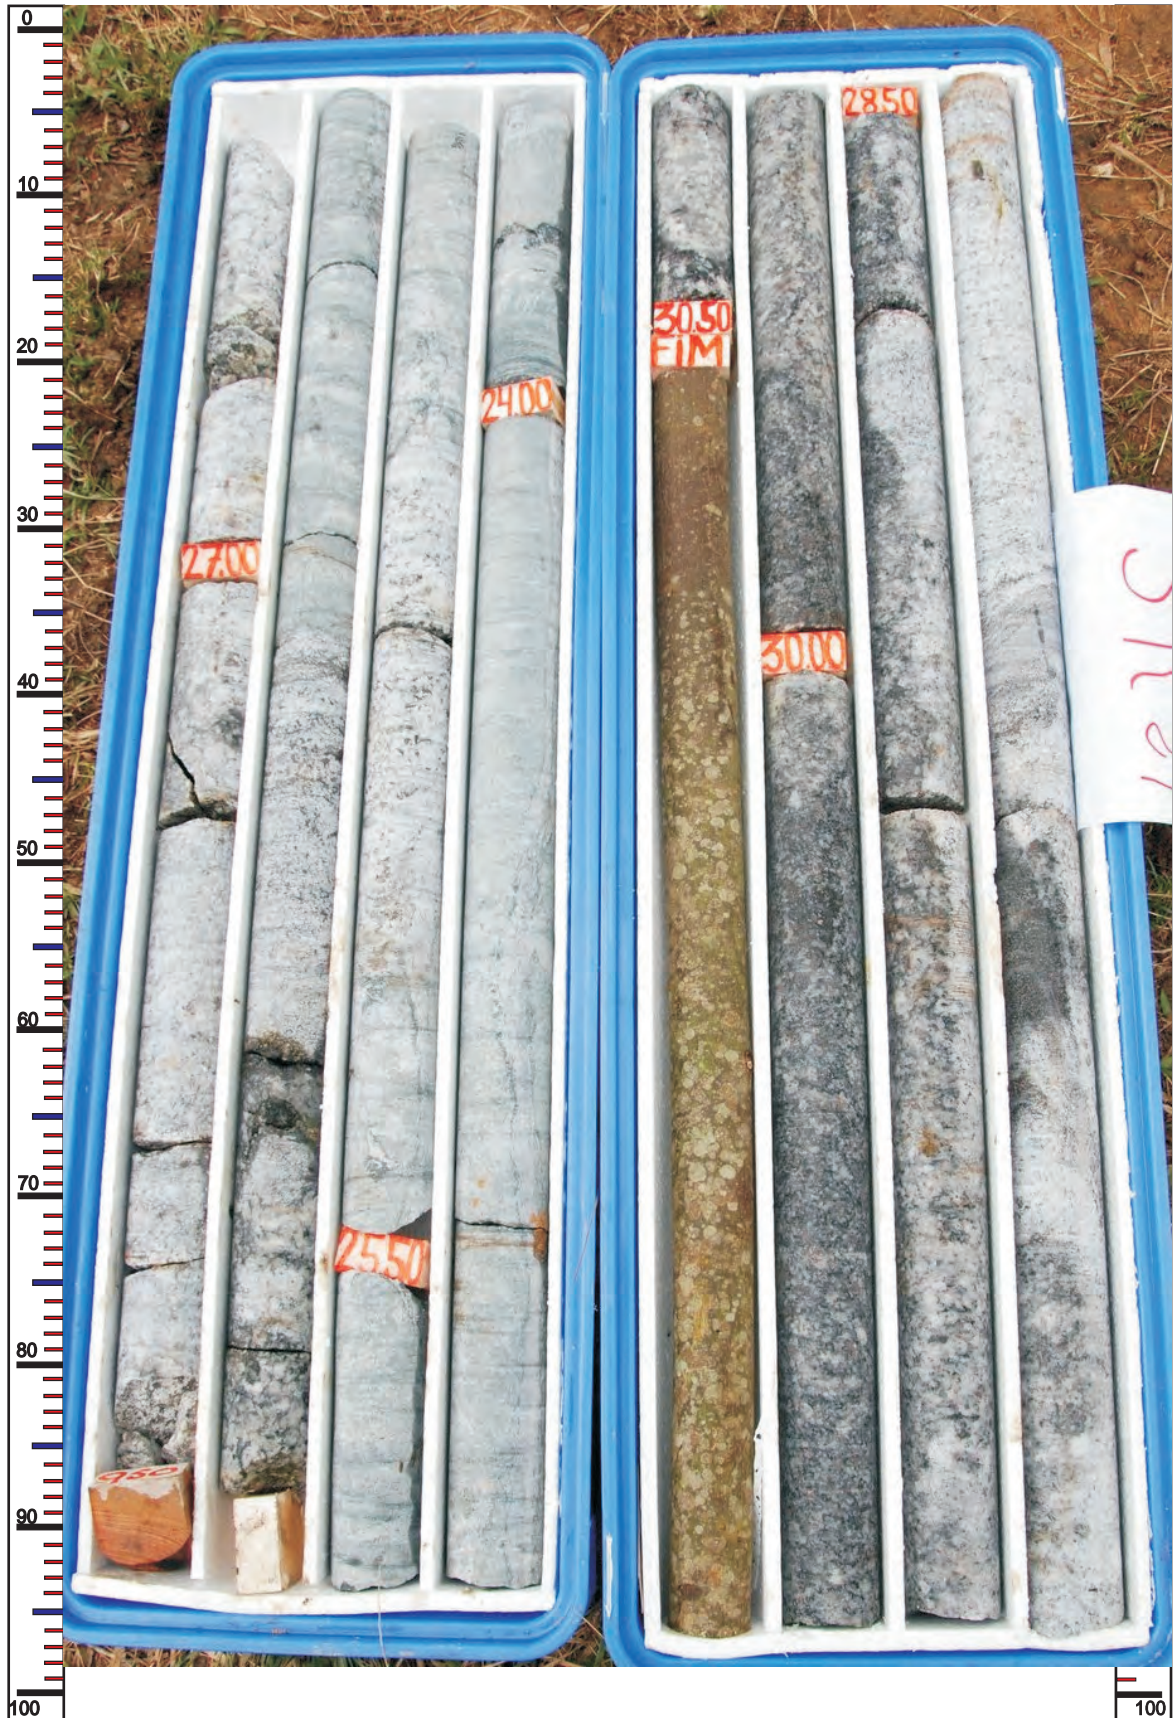

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SM-22


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 01 E 02

PROF.: DE 00,00 A 10,50m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

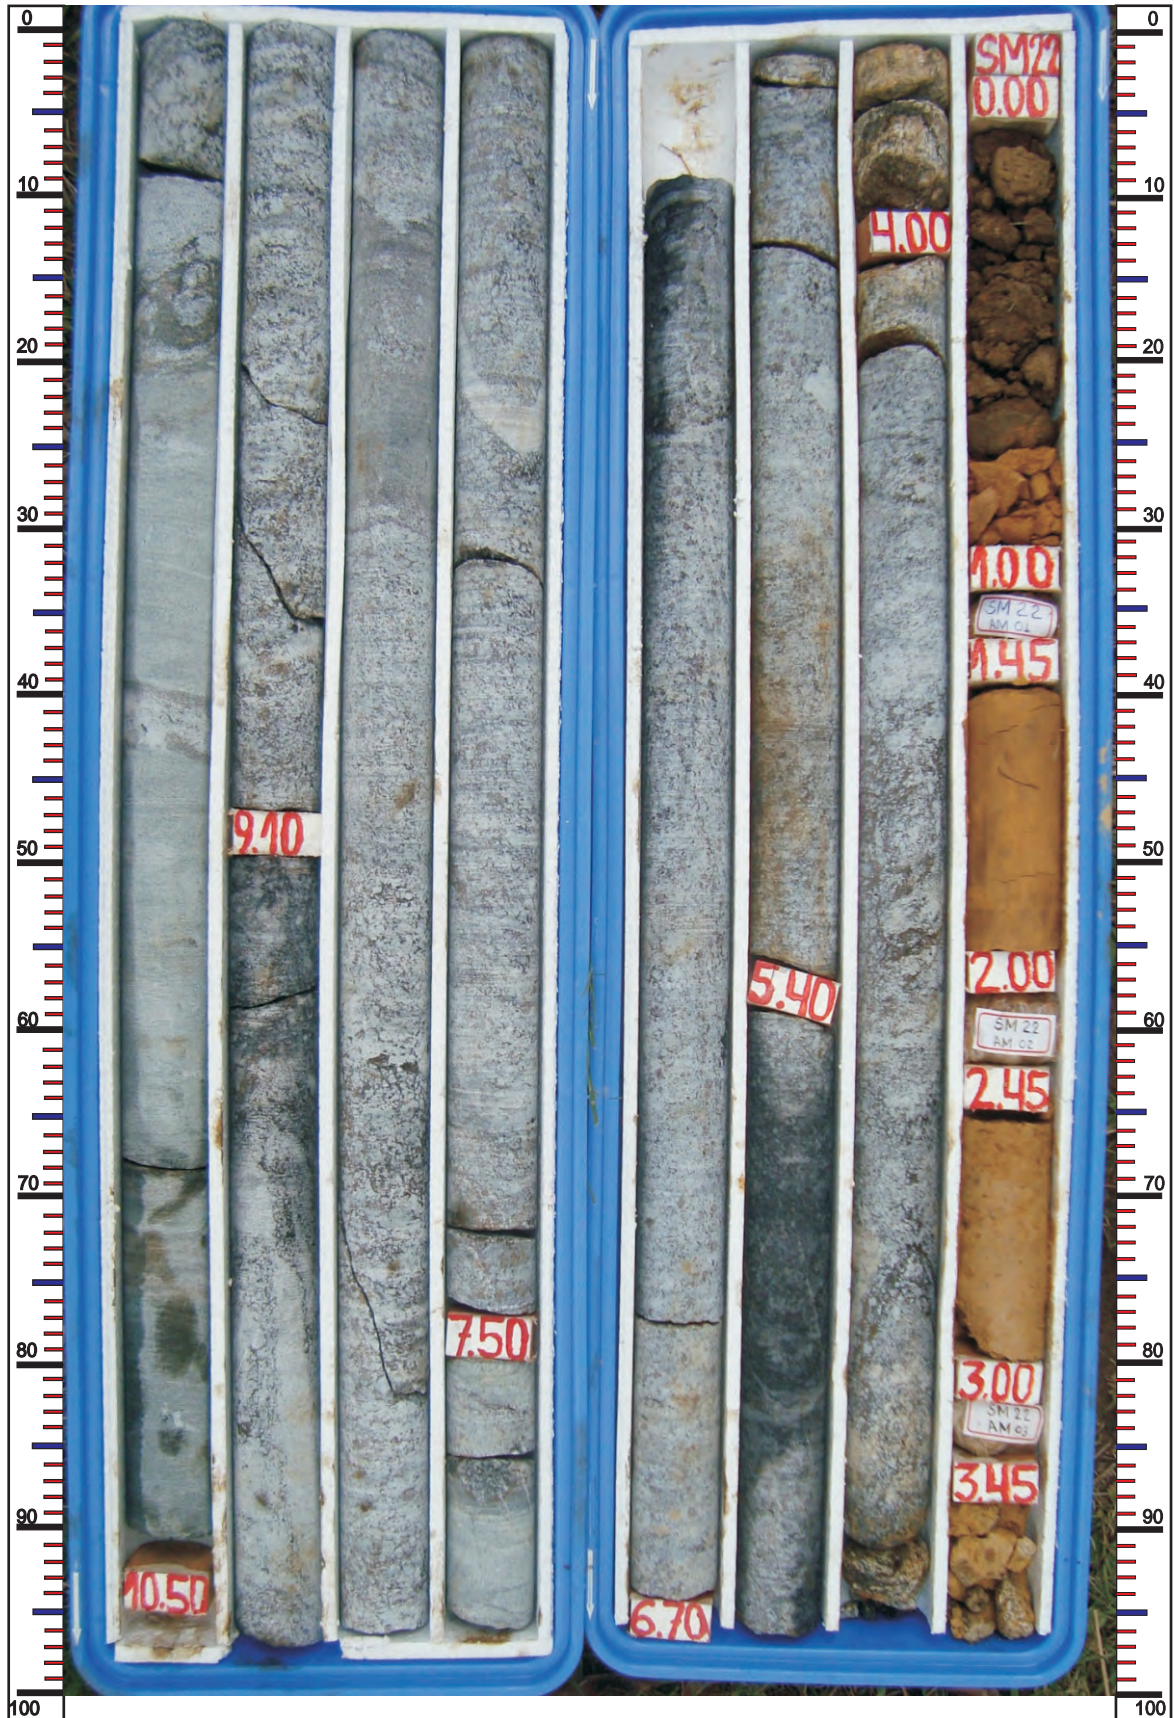

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SM-22


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 03 E 04

PROF.: DE 10,50 A 18,10m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

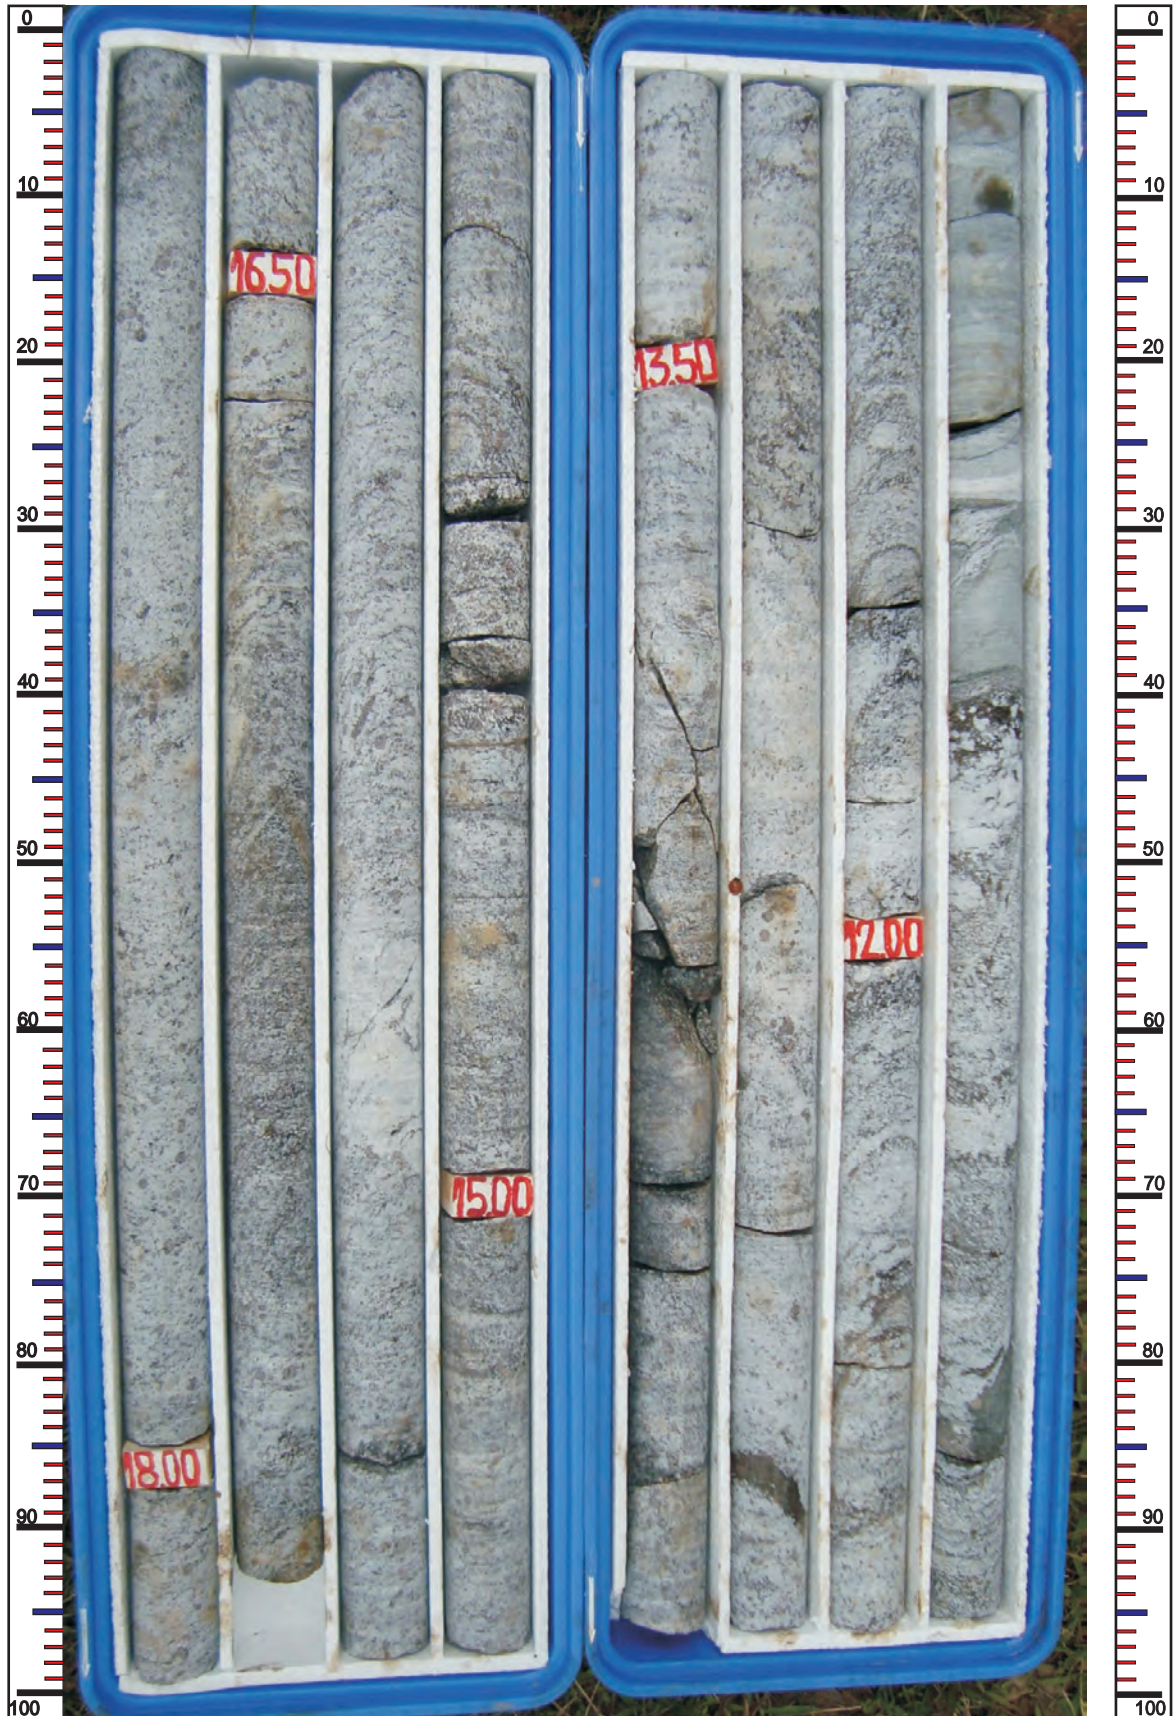

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SM-22


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 05 E 06

PROF.: DE 18,10 A 25,50m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

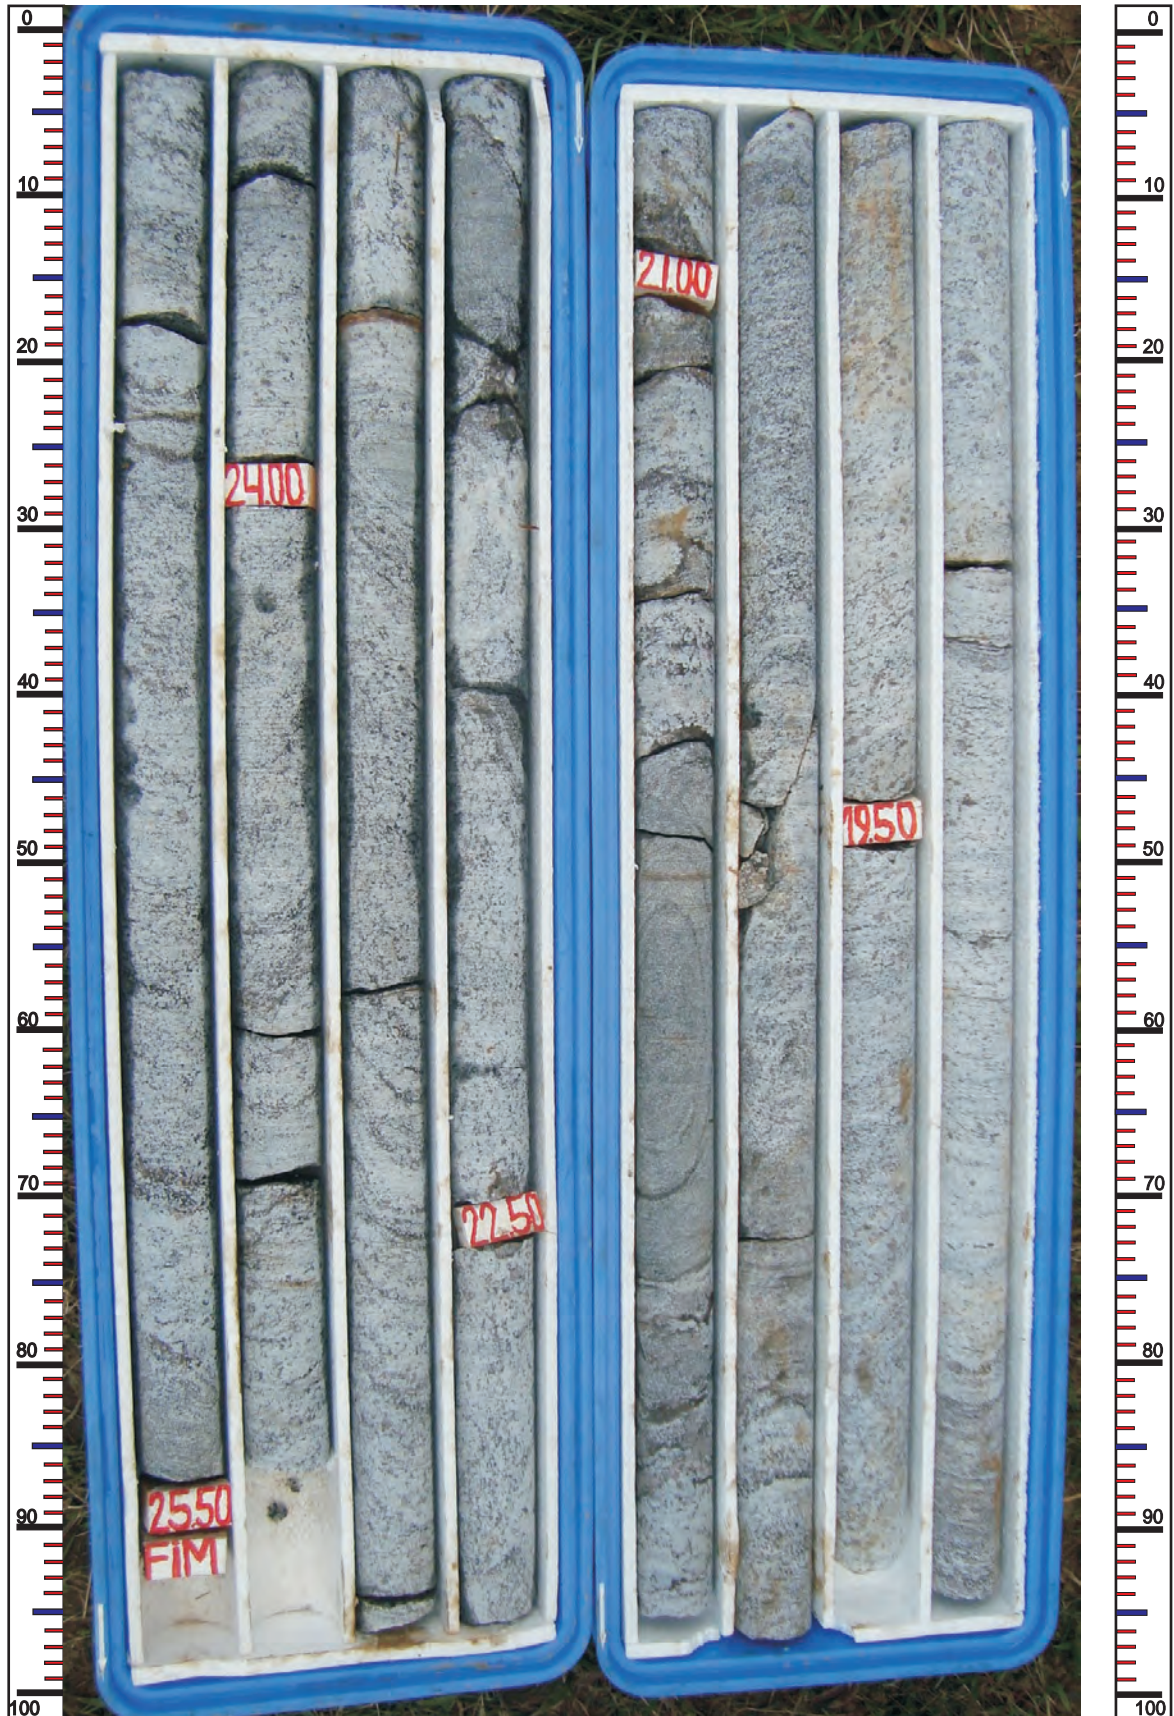

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-23


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 01 E 02

PROF.: DE 00,00 A 08,90m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

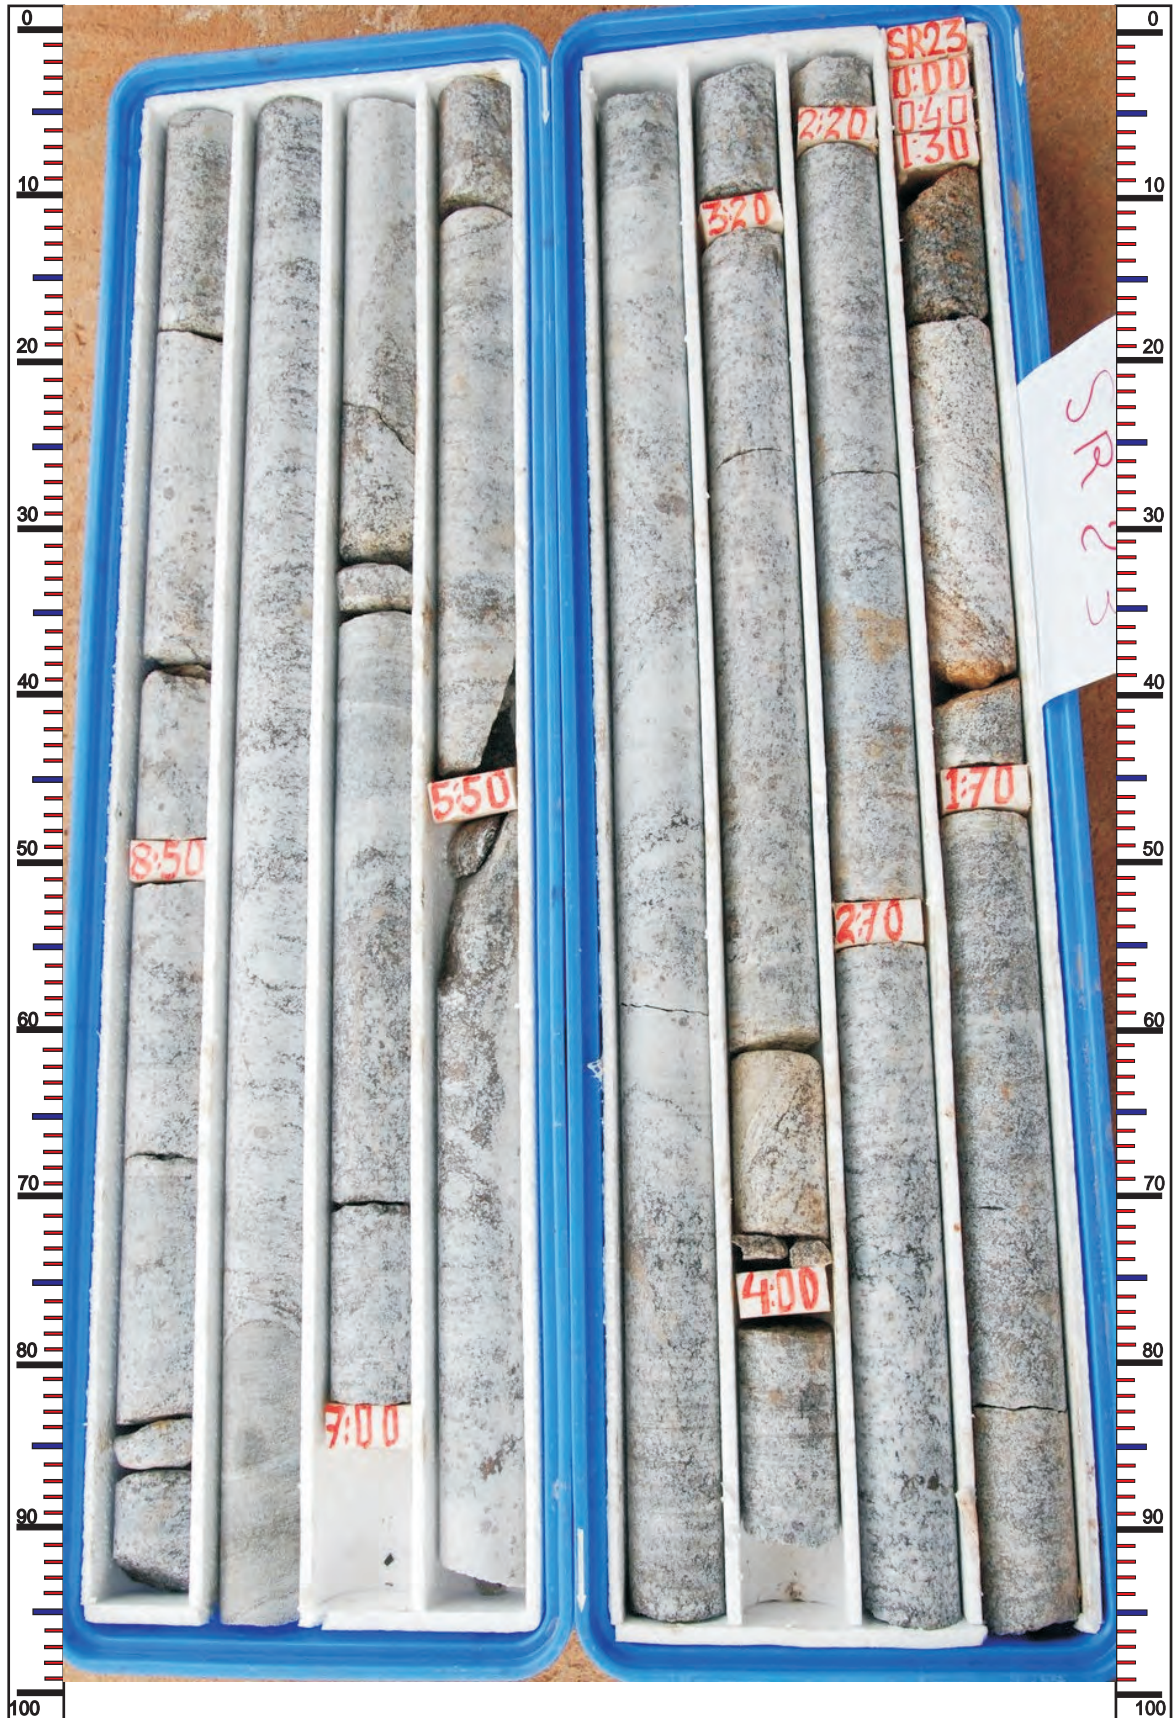

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-23


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 03 E 04

PROF.: DE 08,90 A 16,25m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

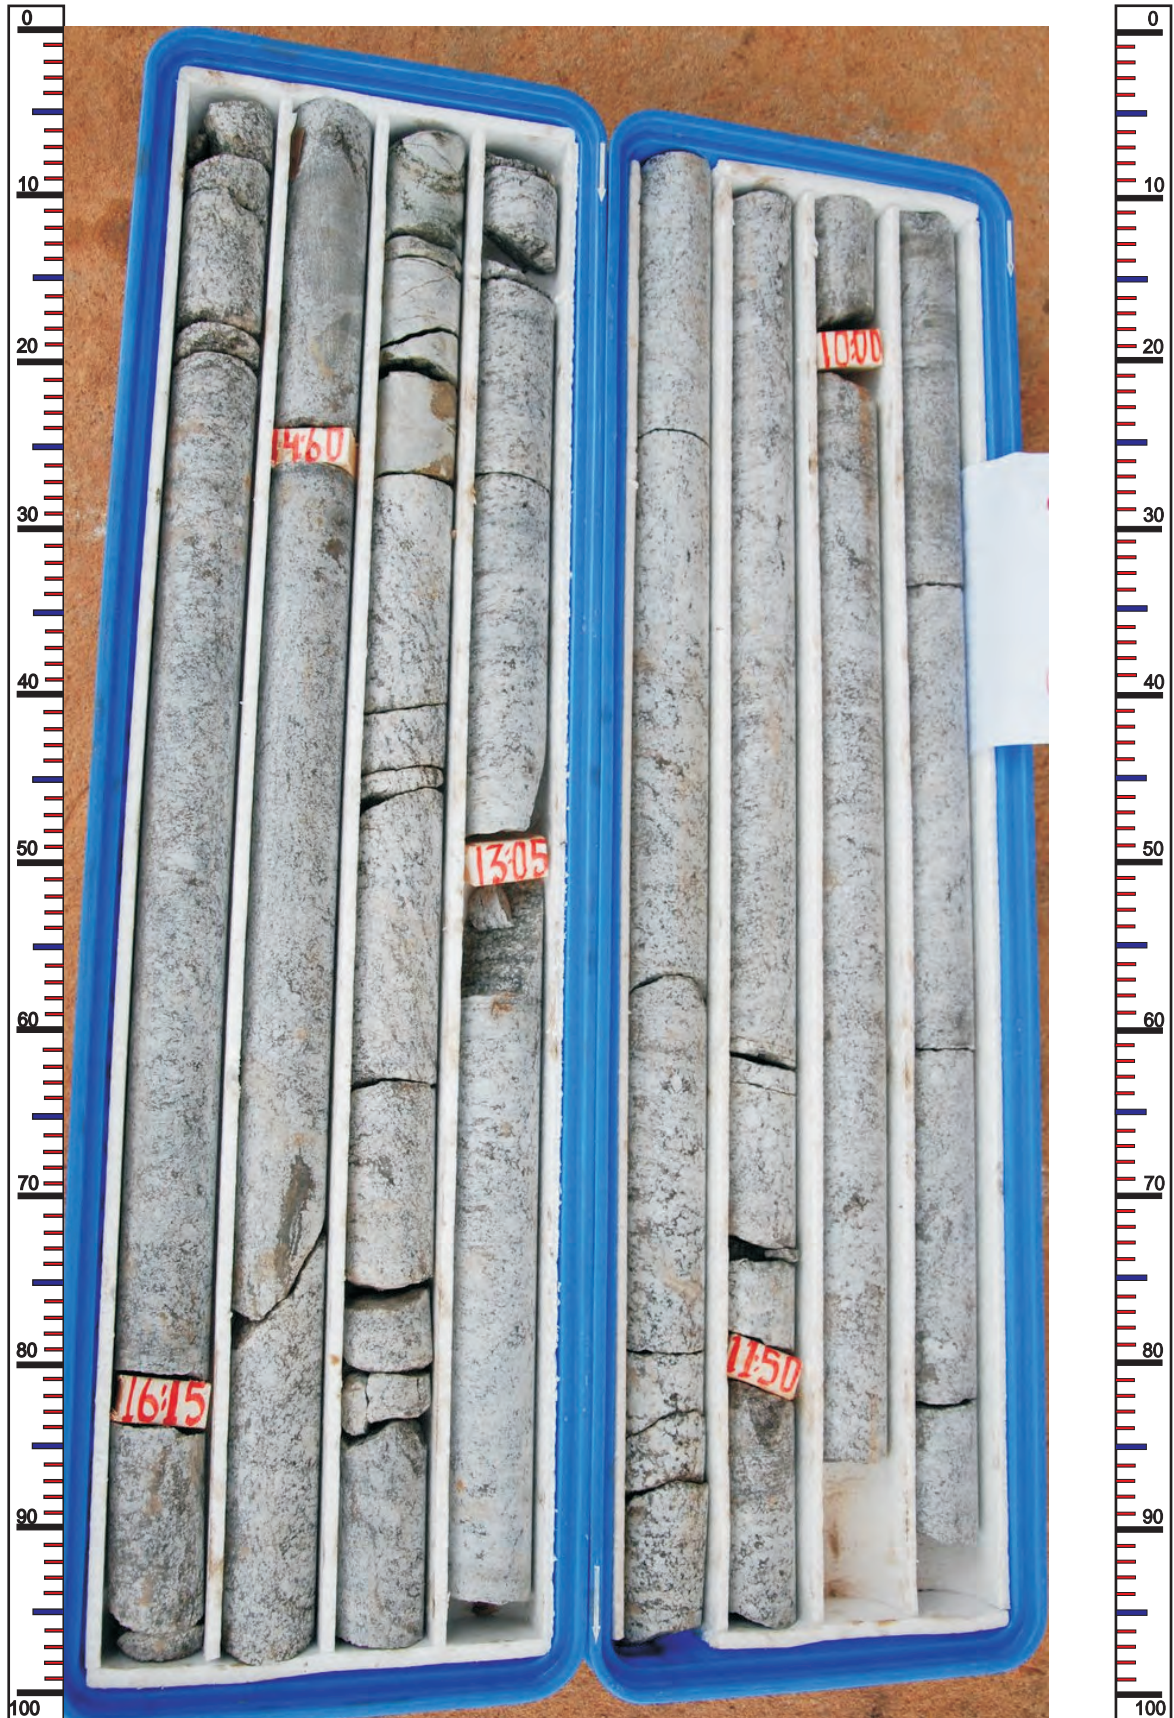

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-23

INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 05 E 06

PROF.: DE 16,25 A 23,50m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-23

INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 07

PROF.: DE 23,50 A 26,70m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-24


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 01 E 02

PROF.: DE 00,00 A 07,95m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

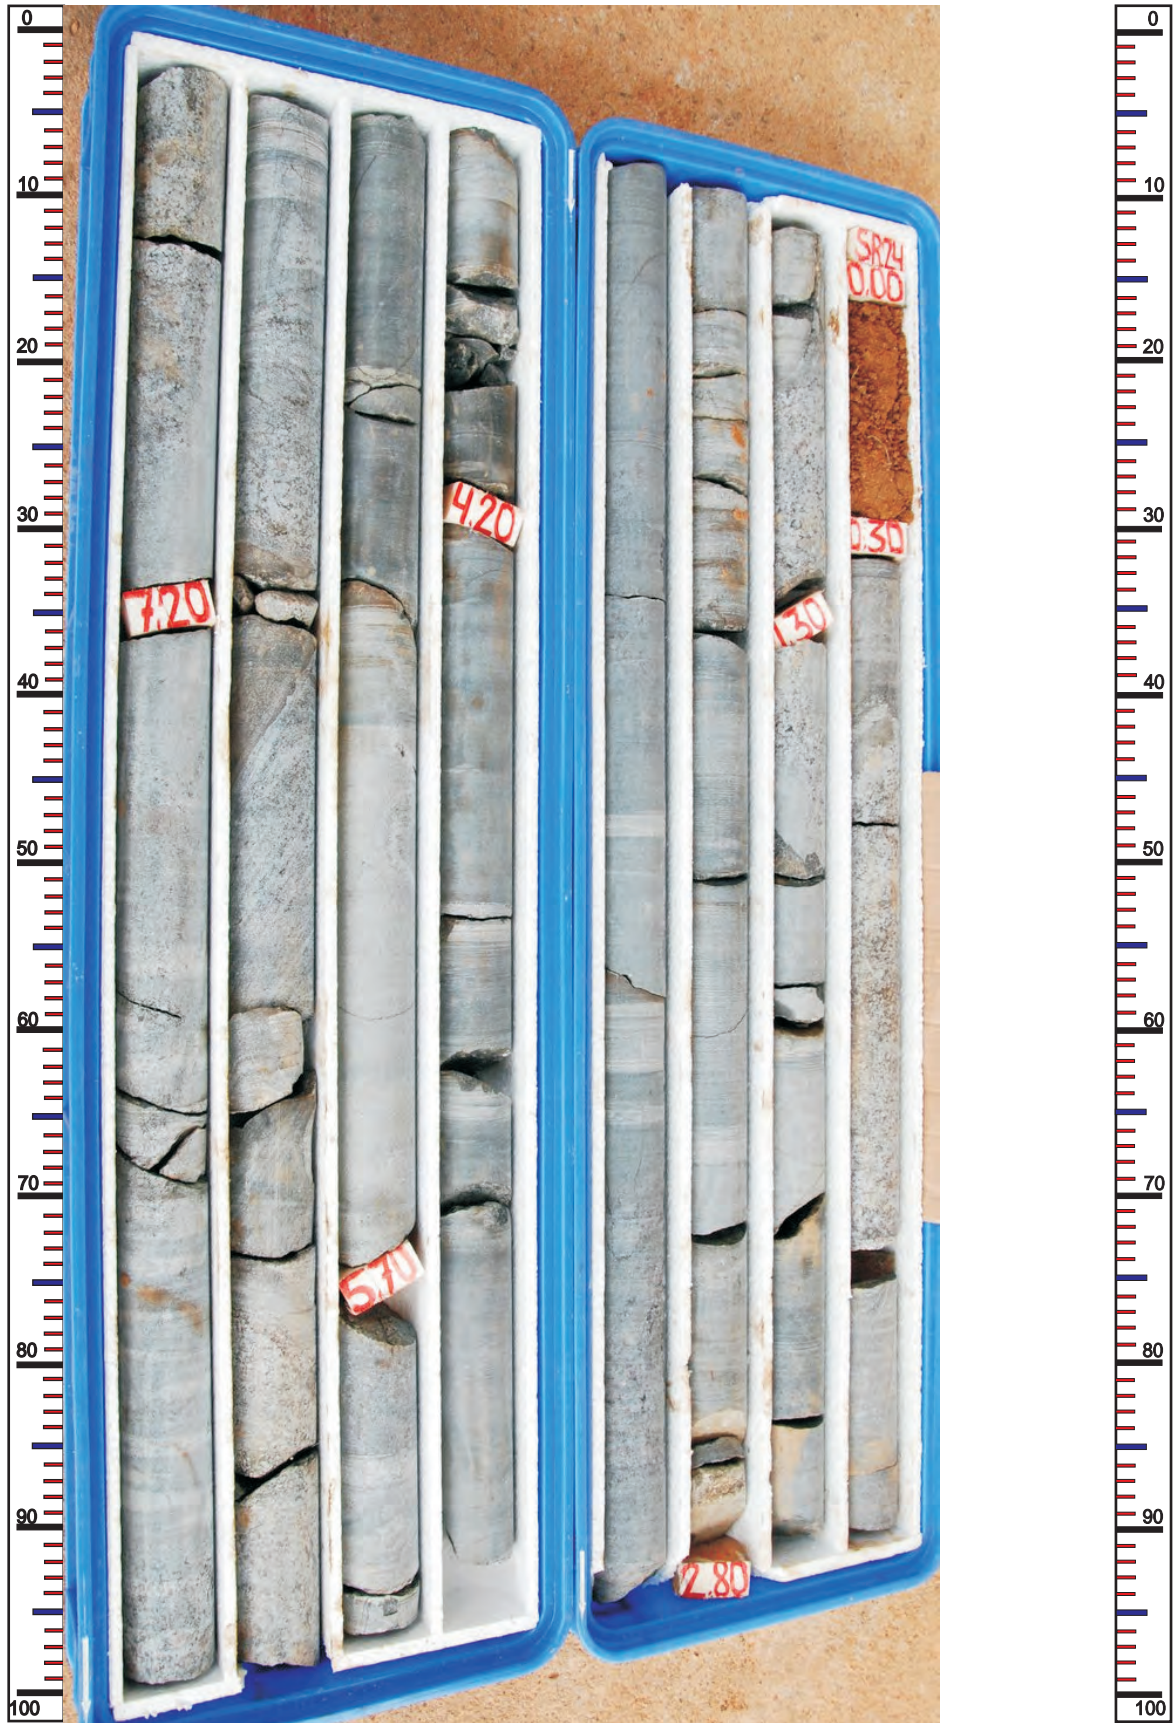

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-24

INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 03 E 04

PROF.: DE 07,95 A 15,60m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-24

INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 05 E 06

PROF.: DE 15,60 A 23,30m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-24

INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 07 E 08

PROF.: DE 23,30 A 30,80m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-24

INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 09

PROF.: DE 30,80 A 34,50m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-25


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 01 E 02

PROF.: DE 00,00 A 10,00m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

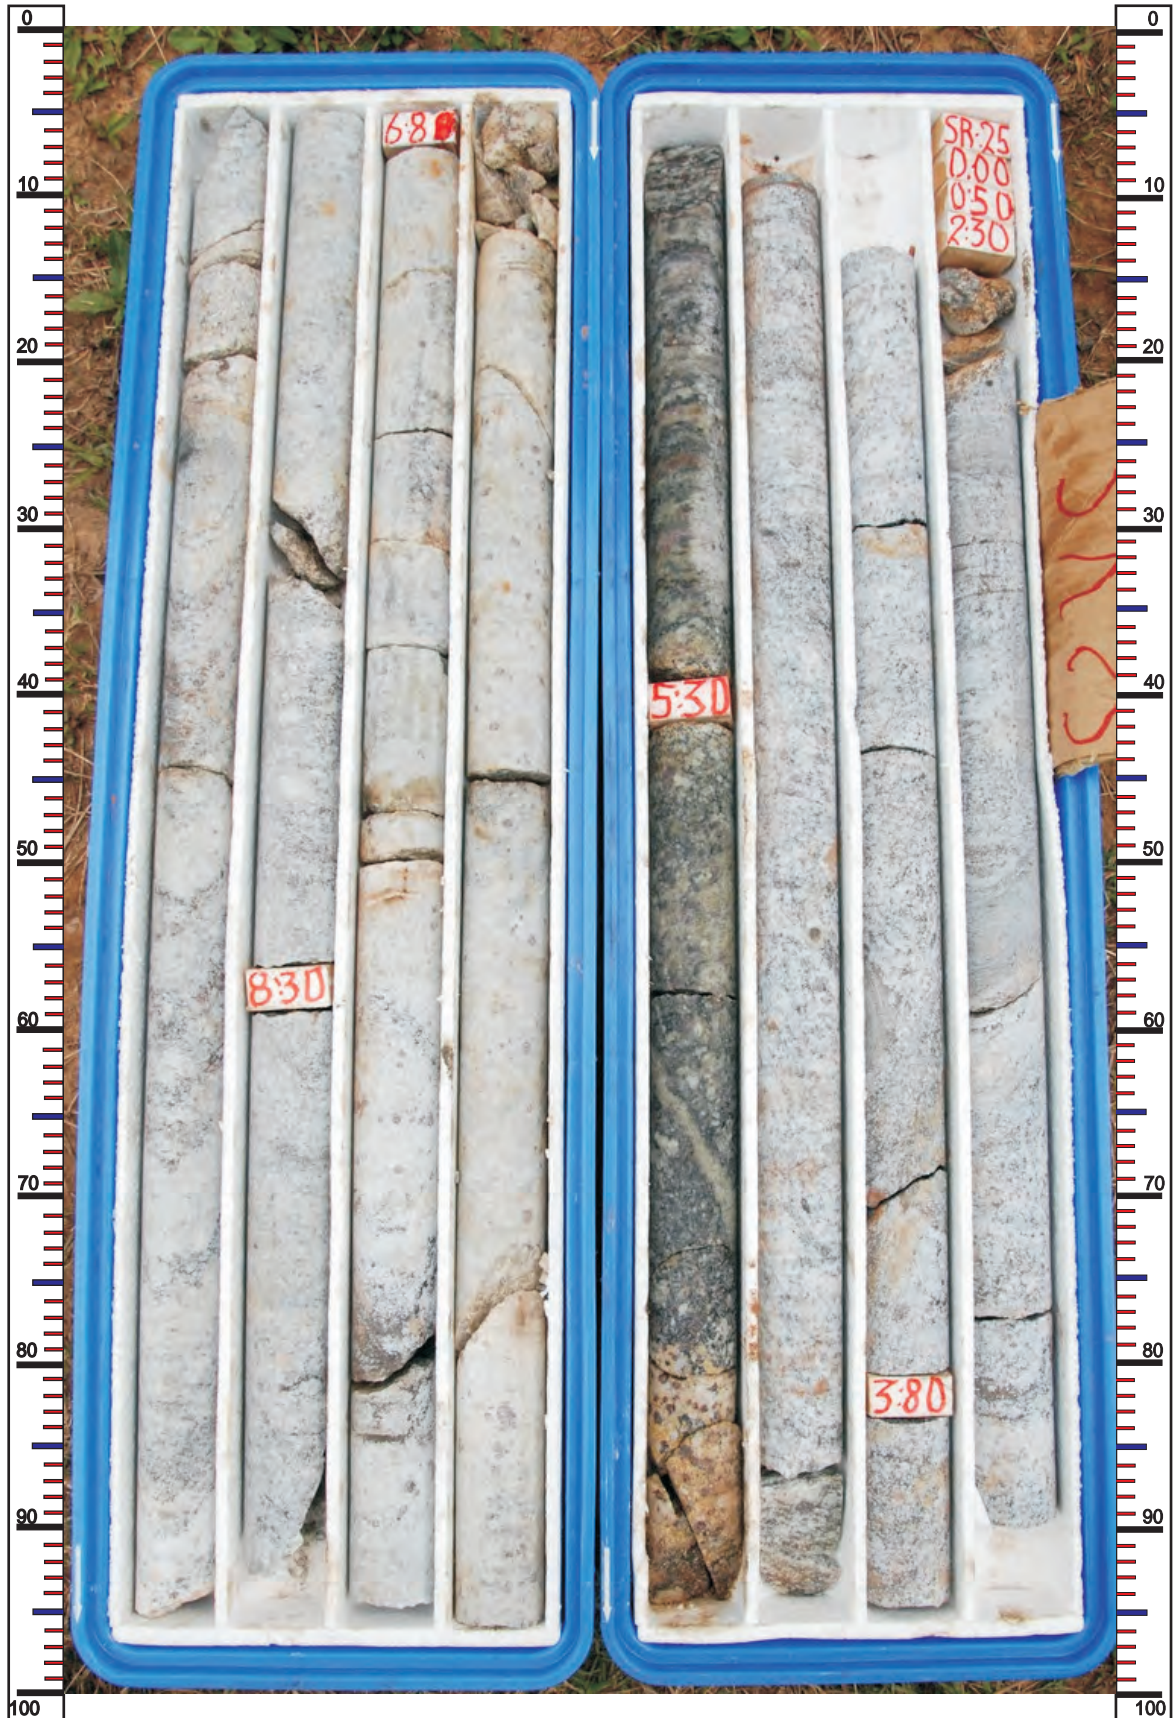

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-25


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 03 E 04

PROF.: DE 10,00 A 17,00m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

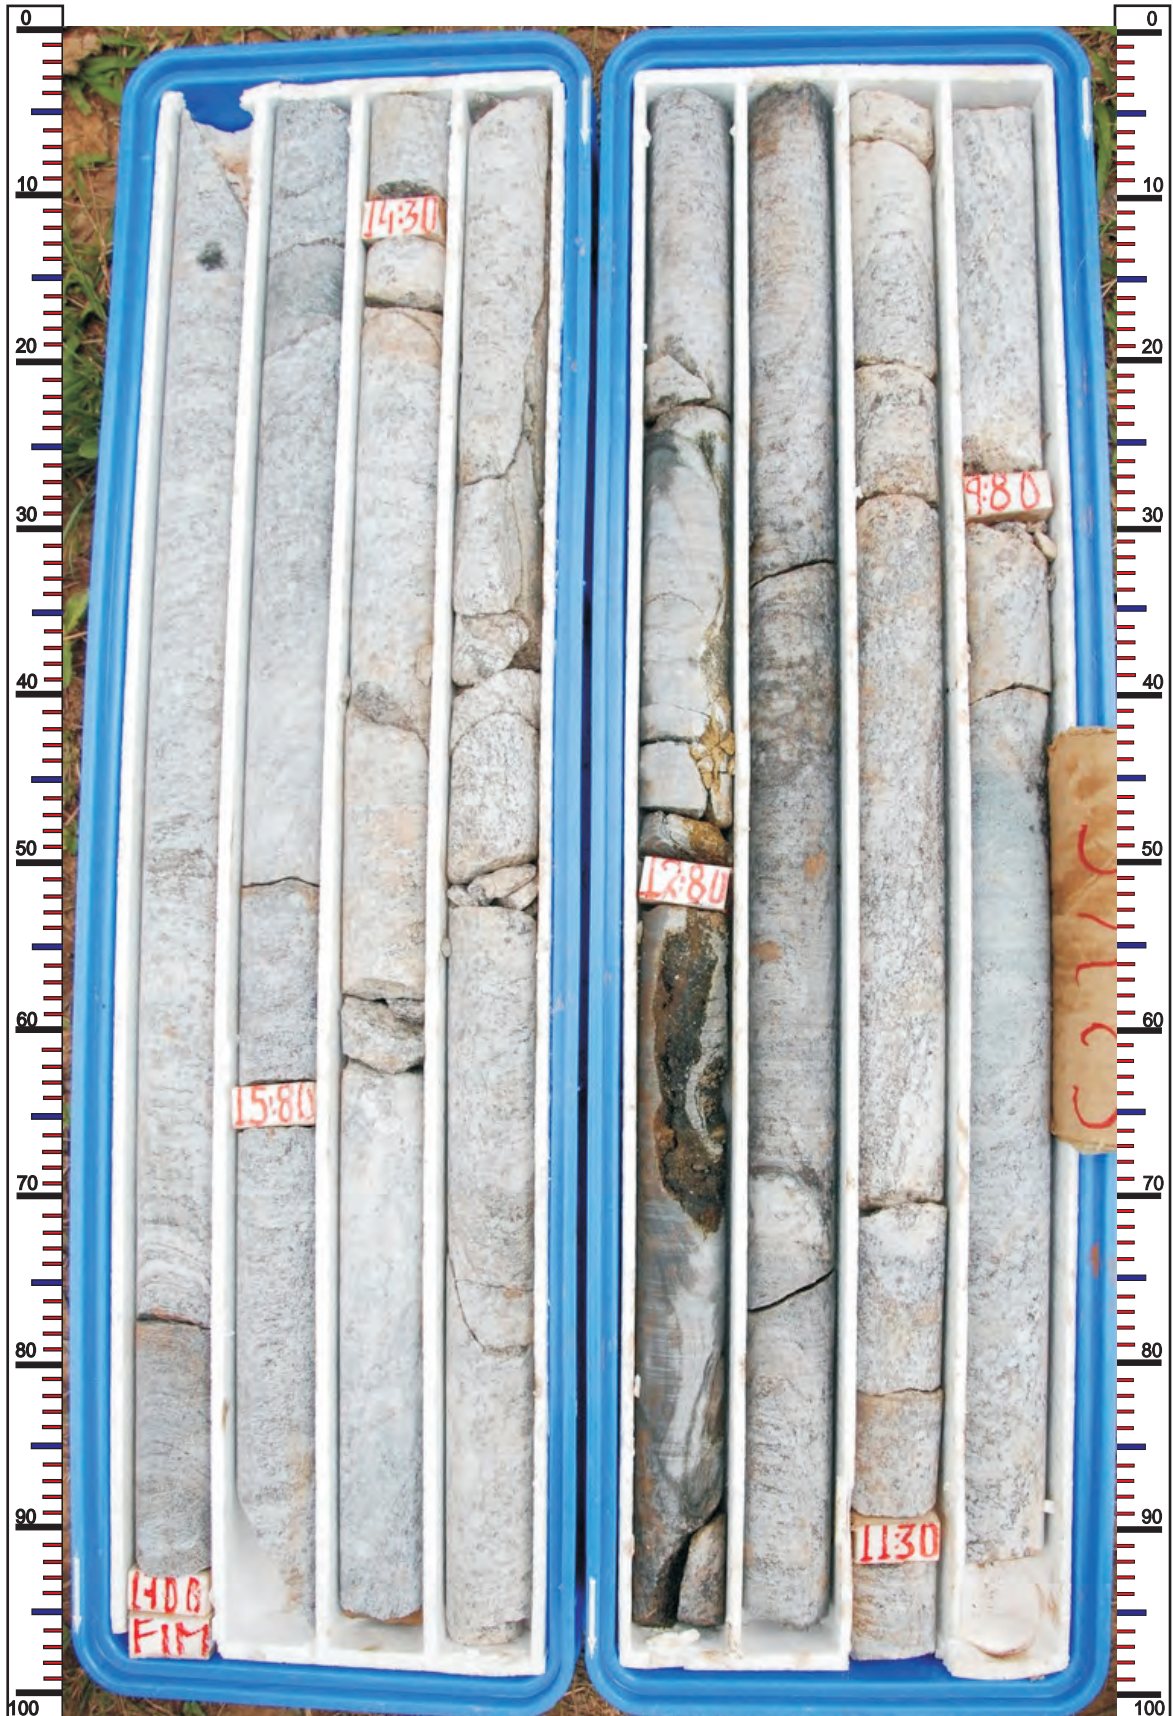

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SM-26


INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 01 E 02

PROF.: DE 00,00 A 08,20m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.

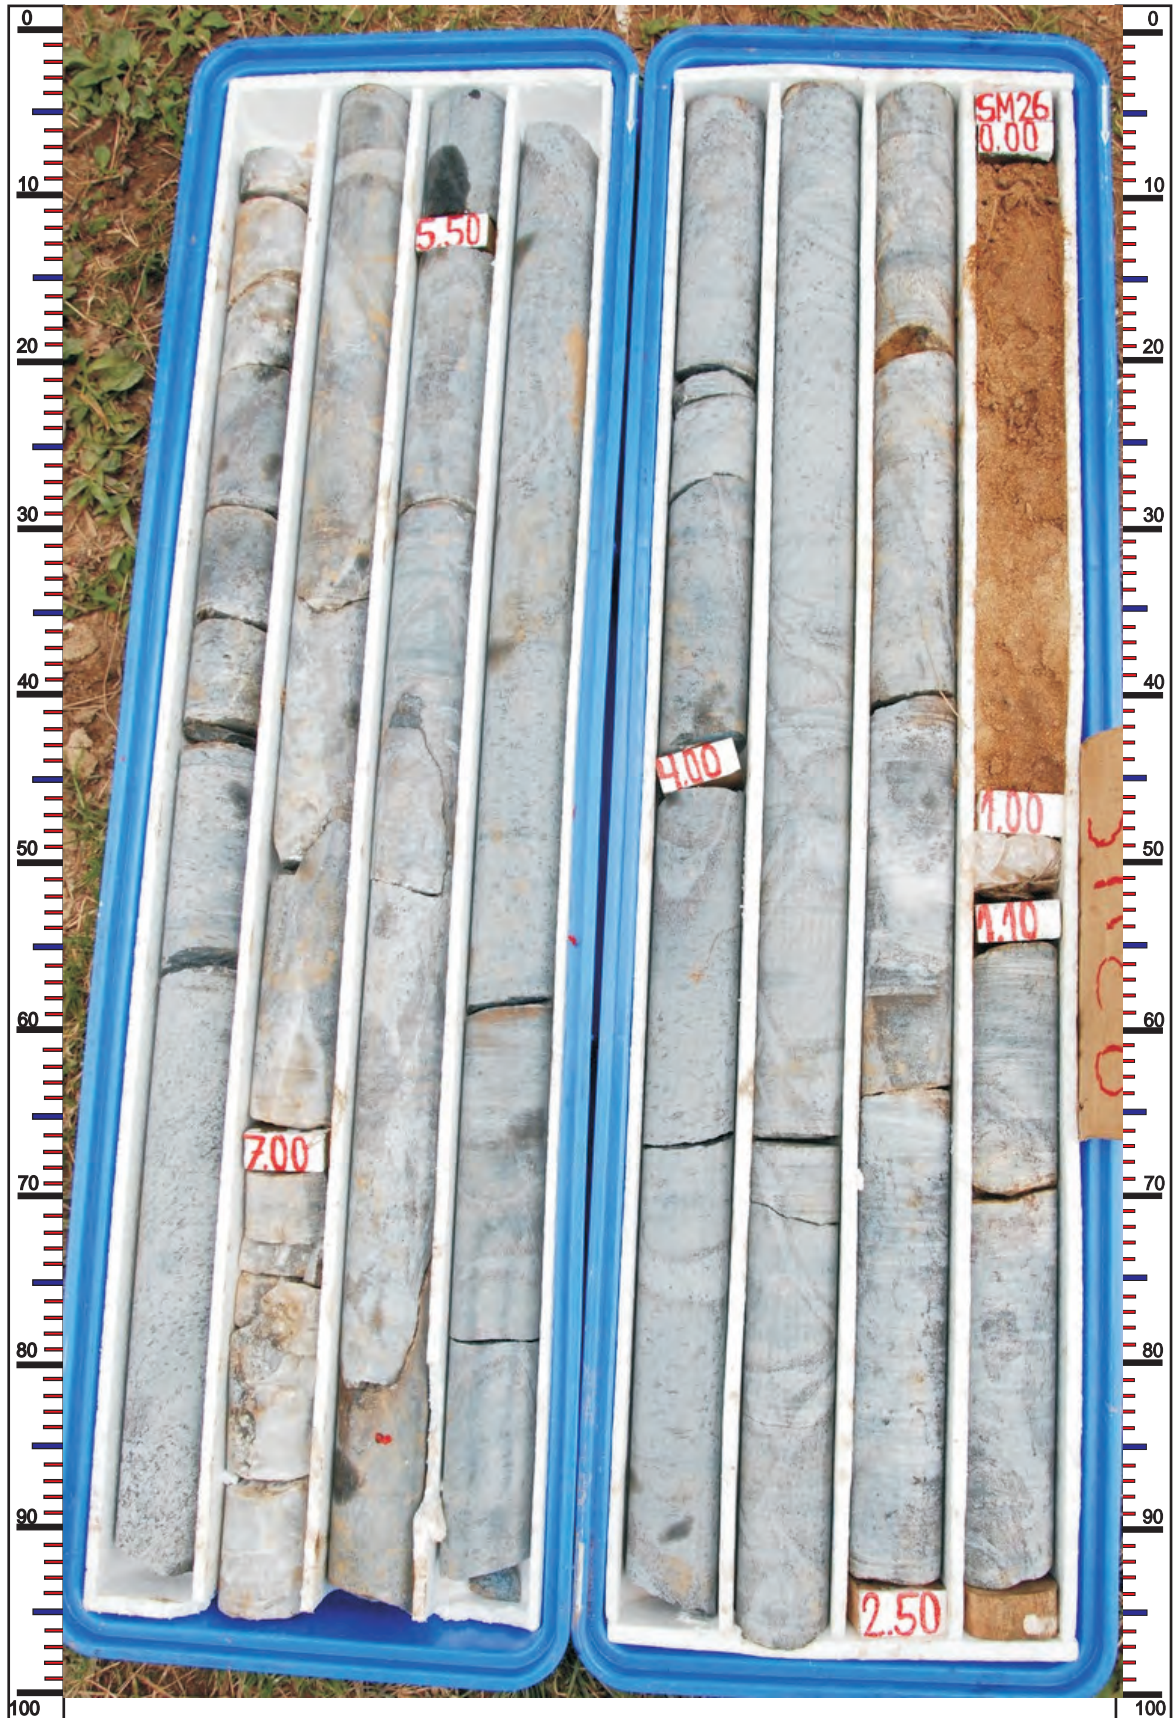

CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SM-26

INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 03 E 04

PROF.: DE 08,20 A 15,00m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-27

INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 01 E 02

PROF.: DE 00,00 A 09,45m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.



CLIENTE



UHE ITAOCARA I
COMUNIDADE DE BARRA SANTA LUZIA
MUNICIPIO APERIBÉ (MARGEM ESQUERDA)
ESTADO RIO DE JANEIRO

FURO: SR-27

INCL./AZ.: VERTICAL

CAIXA: 03 E 04

PROF.: DE 09,45 A 17,00m



MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA.





ANEXO V – Anotações de Responsabilidade Técnicas - ART's



CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

PJ 722

ART

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº JB051457

1ª Via - CREA-RJ

Natureza:		Fato Gerador:		Tipo:		
Nº:		Nº da ART principal:				
CONTRATADO	Nº do registro do profissional:	Nome do profissional:				
	Há Prof. Co-Responsável?	Há Profissional de Empresa Vinculada?	Código Entidade de Classe			
	Nº do registro da empresa:	Nome da Empresa:				
CONTRATANTE	Nome do Contratante:					
	Endereço			Nº	Complemento	
	Bairro:	Município:	UF:	CEP:		
	Nº do Contrato:	Ramo:	Ativ. Técnicas Res.:	Especif. da Ativ.:	Complemento. da Ativ.:	
Quantificação	Nº Pavº	Data início	Prazo do Contrato	NºH.H./J.T.	Valor cont./Honorários	Salário
Descrição/Informações Complementares:						
CONTRATO	Elaboração do Projeto Básico das ANE's Itaipava 1, 11, localizada no Rio Paraíba do Sul.					
	Endereço			Nº	Complemento	
	Bairro:	Município:	UF:	CEP:		
ASS	Data	Profissional Contratado			Contratante	

REMETER ESTA VIA AO CREA-RJ OS DADOS DECLARADOS NESTE FORMULÁRIO SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL, AUTOR DA ART. A autenticidade desta ART deverá ser confirmada no site do CREA-RJ no endereço www.crea-rj.org.br



CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

SB

SOLICITAÇÃO DE BAIXA

ART Nº JB051457

MOTIVO	<input type="radio"/> Término da Obra/Serviço	Date:
	<input type="radio"/> Rescisão do Contratante	Nome do Requerente:
	<input type="radio"/> Outro: _____	Assinatura:
	Date:	

SEMPRE QUE CESSAR A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA OBRA OU SERVIÇO PELOS MOTIVOS ACIMA, REMETER A SOLICITAÇÃO DE BAIXA PARA O CREA-RJ

75722 AD. 11544

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 CREA-RJ

LOCAL DE PAGAMENTO				EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO RECEBER APOS VENCTO.			
CEDENTE							
CREA-RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA							
DATA DO DOCUMENTO	N. DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACBTE	DATA DO PROCESSAMENTO			
24.08.2009	2009336933409	RC	N	24.08.2009			
USO DO BANCO	CARTÉIA	ESPECIE DE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR			
	18/019	R\$		X			

INSTRUÇÕES
Esta guia destina-se ao pagamento da ART: JB051457
PREENCHER NO CAMPO SACADO O NOME
E O NÚMERO DE REGISTRO NO CREA-RJ.

VENCIMENTO	30/09/09
AGÊNCIA/CODIGO CIBINTE	1769-8 / 260345-4
NOSSE NUMERO/COD. DOCUMENTO	20093369334093
(=) VALOR DO DOCUMENTO	
(-) DESCONTOS/ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	750,00

SACADO: PCC - Projetos e Consultorias de Engenharia: Sda.

SACADOR/AVALISTA: 1910200425

CODIGO DE BAIXA: AUTENTICAÇÃO MECANICA 750,00C 111111M

040788467 170909

0243

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 02
 ART Nº
 1-40700062

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço MARIA CAROLINA ROSSI		05 Registro no CREA MG-100611/D	07 CPF 039.563.376-11
06 Título(s) do Profissional ENGENHEIRO INDUSTRIAL - ELETRICA			08 Telefone (0031)3504-7900
09 Endereço Residencial do Profissional RUA OLINDA FERREIRA LOPES, 000200 APTO 201 - SANTA AMELIA, BELO HORIZONTE/MG			10 CEP 31560-290
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA			
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG			17 CEP 30130-180

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ		21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64							
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - -,									
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ		26 CEP 00000-000							
28 Atividade Técnica									
01 Geral Tipo 01 25	02 Geral Tipo 11 25	03 Geral Tipo 12 25	04 Geral Tipo 17 25	05 Geral Tipo 43 25	06 Geral Tipo	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00	38 Honorários 0,00			39 Tipo Contrato 7	
40 Descrição Complementar Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.									

ASSINATURAS

<p>VINCULAÇÃO LEGAL</p> <p>A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.</p> <p>LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.</p> <p>As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.</p>	<p>41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas</p> <p style="text-align: right;">LOCAL E DATA</p> <p style="text-align: center;"> _____ PROFISSIONAL </p> <p style="text-align: center;"> Em: <u>04/07/10</u> _____ CONTRATANTE </p>
--	--

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 16,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 29/06/2010 . Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	---	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CREA-MG

VIA DA OBRA/SERVIÇO

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 70007 400214 6 00000000001600**

Valor pago: **R\$ 16,00**

Data de vencimento: **09/07/2010**

Pagamento efetuado em 07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000163

Autenticação:

A663EA8DC8551141A236B2DF42EABEBF2FDE30CA

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 02
 ART Nº
 1-40700074

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço LUIZ GUILHERME BATISTA GONCALVES SANTOS		05 Registro no CREA MG-101016/D	07 CPF 042.676.536-23
06 Título(s) do Profissional ENGENHEIRO MECANICO			08 Telefone (0031)2552-9943
09 Endereço Residencial do Profissional RUA GUARATINGA, 000100 APT0 301 - SION, BELO HORIZONTE/MG			10 CEP 30315-430
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA			
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG			17 CEP 30130-180

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA	19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ	21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64							
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - -,									
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ		26 CEP 00000-000							
28 Atividade Técnica									
01 Geral Tipo 17 60	02 Geral Tipo 43 60	03 Geral Tipo 22 60	04 Geral Tipo 20 60	05 Geral Tipo	06 Geral Tipo	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00			38 Honorários 0,00		39 Tipo Contrato 7

40 Descrição Complementar
Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.

ASSINATURAS

<p>VINCULAÇÃO LEGAL</p> <p>A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.</p> <p>LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.</p> <p>As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.</p>	<p>41 Responsabilizamo-nos pela veracidade das informações prestadas</p> <p style="text-align: center;">LOCAL E DATA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">PROFISSIONAL</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO APRESENTADO CONFERIDO E DEVOLVIDO</p> <p>Em: <u>07/07/10</u></p> <p style="text-align: center;">CONTRATANTE</p> <p style="text-align: center;">Nome: <u>Phay</u></p>
--	--

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 16,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 29/06/2010. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio de via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	---	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CREA-MG

VIA DA OBRA/SERVIÇO

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG.**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 70006 200219 3 00000000001600**

Valor pago: **R\$ 16,00**

Data de vencimento: **09/07/2010**

Pagamento efetuado em 07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000148

Autenticação:

357822923F6AA662396B6F11C48167F2D233D4AE

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 02
 ART Nº
 1-40699836

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT		05 Registro no CREA MG-9862/D	07 CPF 090.167.677-20
06 Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL		08 Telefone (0000)0000-0000	
09 Endereço Residencial do Profissional RUA SAO PAULO, 002207 APTO 1101 - LOURDES, BELO HORIZONTE/MG		10 CEP 30170-132	
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA			
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG		17 CEP 30130-180	

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ		21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64							
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - -,									
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ		26 CEP 00000-000							
28 Atividade Técnica									
01 Geral Tipo 01 44	02 Geral Tipo 11 44	03 Geral Tipo 12 44	04 Geral Tipo 17 44	05 Geral Tipo 43 44	06 Geral Tipo 22 30	07 Geral Tipo 22 44	08 Geral Tipo 23 44	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00			38 Honorários 0,00	39 Tipo Contrato 7	
40 Descrição Complementar Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.									

ASSINATURAS

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.

LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.

As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.

41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas

LOCAL E DATA

PROFISSIONAL

**CONTRATO APRESENTADO
 CONFERIDO E DEVOLVIDO**

Em: 01/07/10
 CONTRATANTE

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 632,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 28/06/2010. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	--	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA DA OBRA/SERVIÇO

CREA-MG

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG.**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 69983 600219 4 00000000063200**

Valor pago: **R\$ 632,00**

Data de vencimento: **08/07/2010**

Pagamento efetuado em **07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000171**

Autenticação:

692F0172FAD4F6534C8A4AC5BFE1992600A3C1FE

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 02
 ART Nº
 1-40699845

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço OMAR TORRES SHAAT		05 Registro no CREA MG-66987/D	07 CPF 006.093.617-75
06 Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL		08 Telefone (0031)3218-3777	
09 Endereço Residencial do Profissional AL DOS JATOBAS, 000015 COND BOSQUE RIBEIRA, NOVA LIMA/MG		10 CEP 34000-000	
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA			
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG		17 CEP 30130-180	

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ		21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64							
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - -,									
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ		26 CEP 00000-000							
28 Atividade Técnica									
01 Geral Tipo 01 44	02 Geral Tipo 11 44	03 Geral Tipo 12 44	04 Geral Tipo 17 44	05 Geral Tipo 43 44	06 Geral Tipo 22 30	07 Geral Tipo 22 44	08 Geral Tipo 23 44	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00			38 Honorários 0,00	39 Tipo Contrato 7	

40 Descrição Complementar
Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.

ASSINATURAS

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.

LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.

As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.

41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas

LOCAL E DATA

Omar Torres Shaat

PROFISSIONAL

**CONTRATO APRESENTADO
 CONFERIDO E DEVOLVIDO**

Em: 07/07/10

CONTRATANTE

Nome: [Assinatura]

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 16,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 28/06/2010. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	---	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CREA-MG

VIA DA OBRA/SERVIÇO

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG.**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 69984 900212 2 00000000001600**

Valor pago: **R\$ 16,00**

Data de vencimento: **08/07/2010**

Pagamento efetuado em 07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000130

Autenticação:

203E7D34A8B9133807B24A784E93684BD798AB25

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 02
 ART Nº
 1-40699849

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço LUIZ ALEXANDRE PEREIRA		05 Registro no CREA MG-61374/D	07 CPF 501.069.106-04
06 Título(s) do Profissional GEOLOGO		08 Telefone (0031)3426-1533	
09 Endereço Residencial do Profissional PCA URUPES, 000035 APTO 202 - RENASCENCA, BELO HORIZONTE/MG		10 CEP 31130-410	
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA			
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG		17 CEP 30130-180	

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64	
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ		21 CEP 20080-005	

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64	
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - ,			
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ		26 CEP 00000-000	
28 Atividade Técnica			
01 Geral Tipo 01 18	02 Geral Tipo 17 18	03 Geral Tipo 20 18	04 Geral Tipo 22 18
05 Geral Tipo 36 18	06 Geral Tipo 43 18	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo
09 Geral Tipo	10 Geral Tipo	33 Finalidade 34111	
34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00
38 Honorários 0,00		39 Tipo Contrato 7	
40 Descrição Complementar Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.			

ASSINATURAS

<p>VINCULAÇÃO LEGAL</p> <p>A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.</p> <p>LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.</p> <p>As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.</p>	<p>41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas</p> <p style="text-align: right;">LOCAL E DATA</p> <p style="text-align: center;"><i>Freire</i></p> <p style="text-align: center;">PROFISSIONAL</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CONTRATO APRESENTADO CONFERIDO E DEVOLVIDO</p> <p>Em: <u>10/07/2010</u></p> <p style="text-align: right;">CONTRATANTE</p> </div>
--	---

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 16,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 28/06/2010. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	---	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CREA-MG

VIA DA OBRA/SERVIÇO

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG.**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 70011 000216 9 00000000001600**

Valor pago: **R\$ 16,00**

Data de vencimento: **09/07/2010**

Pagamento efetuado em 07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000189

Autenticação:

0216CDE0156979117A592B50F256F04E5BC1C8AA

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 02
 ART Nº
 1-40700110

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço DAMIAO ARBEX VALLIM			05 Registro no CREA MG-100802/D	07 CPF 060.069.246-92
06 Título(s) do Profissional ENGENHEIRO HIDRICO			08 Telefone (0031)8776-8440	
09 Endereço Residencial do Profissional RUA SERGIPE, 000085 APTO 1801 - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG			10 CEP 30130-170	
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA				
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777	
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG			17 CEP 30130-180	

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA	19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ	21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA			23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64						
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - -,									
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ			26 CEP 00000-000						
28 Atividade Técnica									
01 Geral Tipo 10 37	02 Geral Tipo 11 37	03 Geral Tipo 17 37	04 Geral Tipo 36 37	05 Geral Tipo	06 Geral Tipo	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00			38 Honorários 0,00	39 Tipo Contrato 7	

40 Descrição Complementar
Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.

ASSINATURAS

<p>VINCULAÇÃO LEGAL</p> <p>A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.</p> <p>LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.</p> <p>As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.</p>	<p>41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas</p> <p style="text-align: center;">LOCAL E DATA</p> <p style="text-align: center;"><i>Damiano Arbex Vallim</i></p> <p style="text-align: center;">PROFISSIONAL</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CONTRATO APRESENTADO CONFERIDO E DEVOLVIDO</p> <p>Em: <u>21/07/10</u></p> <p>CONTRATANTE</p> </div>
--	--

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 16,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 29/06/2010. Documento válido após a comprovação do pagamento. E de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	---	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CREA-MG

VIA DA OBRA/SERVIÇO

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG.**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 69984 500210 4 00000000001600**

Valor pago: **R\$ 16,00**

Data de vencimento: **08/07/2010**

Pagamento efetuado em 07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000155

Autenticação:

4F6D6591FE843D5917BF39D64A7B8A7D8FDC8DD4

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 03
 ART Nº
 1-40700074

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço LUIZ GUILHERME BATISTA GONCALVES SANTOS		05 Registro no CREA MG-101016/D	07 CPF 042.676.536-23
06 Título(s) do Profissional ENGENHEIRO MECANICO			08 Telefone (0031)2552-9943
09 Endereço Residencial do Profissional RUA GUARATINGA, 000100 APT0 301 - SION, BELO HORIZONTE/MG			10 CEP 30315-430
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA			
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG			17 CEP 30130-180

CONTRATANTE


18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA	19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ	21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64							
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - -,									
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ		26 CEP 00000-000							
28 Atividade Técnica									
01 Geral Tipo 17 60	02 Geral Tipo 43 60	03 Geral Tipo 22 60	04 Geral Tipo 20 60	05 Geral Tipo	06 Geral Tipo	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00			38 Honorários 0,00		39 Tipo Contrato 7
40 Descrição Complementar Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.									

ASSINATURAS

<p>VINCULAÇÃO LEGAL</p> <p>A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.</p> <p>LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.</p> <p>As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.</p>	<p>41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas</p> <p style="text-align: center;">LOCAL E DATA</p> <p style="text-align: center;">_____ PROFISSIONAL</p> <p style="text-align: center;">_____ CONTRATANTE</p>
--	--



ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 16,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 29/06/2010. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	---	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CREA-MG

VIA DO CONTRATANTE

ART NET318

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG.**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 70006 200219 3 00000000001600**

Valor pago: **R\$ 16,00**

Data de vencimento: **09/07/2010**

Pagamento efetuado em 07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000148

Autenticação:

357822923F6AA662396B6F11C48167F2D233D4AE

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 03
 ART Nº
 1-40700062

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço MARIA CAROLINA ROSSI			05 Registro no CREA MG-100611/D	07 CPF 039.563.376-11
06 Título(s) do Profissional ENGENHEIRO INDUSTRIAL - ELETRICA			08 Telefone (0031)3504-7900	
09 Endereço Residencial do Profissional RUA OLINDA FERREIRA LOPES, 000200 APT0 201 - SANTA AMELIA, BELO HORIZONTE/MG			10 CEP 31560-290	
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA				
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777	
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG			17 CEP 30130-180	

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ		21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64							
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - ,									
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ		26 CEP 00000-000							
28 Atividade Técnica									
01 Geral Tipo 01 25	02 Geral Tipo 11 25	03 Geral Tipo 12 25	04 Geral Tipo 17 25	05 Geral Tipo 43 25	06 Geral Tipo	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00	38 Honorários 0,00			39 Tipo Contrato 7	

40 Descrição Complementar
Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaacara I e Itaacara II.

ASSINATURAS

<p>VINCULAÇÃO LEGAL</p> <p>A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.</p> <p>LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.</p> <p>As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.</p>	<p>41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas</p> <p style="text-align: right;">LOCAL E DATA</p> <p style="text-align: center;"><i>Maria Carolina Rossi</i></p> <p style="text-align: center;">PROFISSIONAL</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CONTRATO APRESENTADO CONFERIDO E REVOLVIDO</p> <p>Em: <u>07/07/10</u></p> <p>CONTRATANTE</p> </div> <p style="text-align: center;">Nome: _____</p>
--	---

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 16,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 29/06/2010. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	---	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CREA-MG

VIA DO CONTRATANTE

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 70007 400214 6 00000000001600**

Valor pago: **R\$ 16,00**

Data de vencimento: **09/07/2010**

Pagamento efetuado em 07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000163

Autenticação:

A663EA8DC8551141A236B2DF42EABEBF2FDE30CA

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 03
 ART Nº
 1-40700110

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço DAMIAO ARBEX VALLIM		05 Registro no CREA MG-100802/D	07 CPF 060.069.246-92
06 Título(s) do Profissional ENGENHEIRO HIDRICO		08 Telefone (0031)8776-8440	
09 Endereço Residencial do Profissional RUA SERGIPE, 000085 APTO 1801 - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG		10 CEP 30130-170	
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA			
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG		17 CEP 30130-180	

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA	19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ	21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64	
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - -,			
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ		26 CEP 00000-000	
28 Atividade Técnica			
01 Geral Tipo 10 37	02 Geral Tipo 11 37	03 Geral Tipo 17 37	04 Geral Tipo 36 37
05 Geral Tipo	06 Geral Tipo	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo
09 Geral Tipo	10 Geral Tipo		
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade
37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00		38 Honorários 0,00	39 Tipo Contrato 7

40 Descrição Complementar
Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.

ASSINATURAS

VINCULAÇÃO LEGAL 41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas

A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.

LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.

As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.

LOCAL E DATA

Damiao Arbex Vallim

PROFISSIONAL

**CONTRATO APRESENTADO
 CONFERIDO E DEVOLVIDO**

Em: 07/07/10

CONTRATANTE

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 16,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 29/06/2010. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	---	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CREA-MG

VIA DO CONTRATANTE

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG.**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 69984 900212 2 00000000001600**

Valor pago: **R\$ 16,00**

Data de vencimento: **08/07/2010**

Pagamento efetuado em 07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000130

Autenticação:

203E7D34A8B9133807B24A784E93684BD798AB25

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 03
 ART Nº
 1-40699849

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço LUIZ ALEXANDRE PEREIRA		05 Registro no CREA MG-61374/D	07 CPF 501.069.106-04
06 Título(s) do Profissional GEOLOGO		08 Telefone (0031)3426-1533	
09 Endereço Residencial do Profissional PCA URUPES, 000035 APTO 202 - RENASCENCA, BELO HORIZONTE/MG		10 CEP 31130-410	
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA			
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG		17 CEP 30130-180	

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA	19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ	21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64							
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - -,									
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ		26 CEP 00000-000							
28 Atividade Técnica									
01 Geral Tipo 01 18	02 Geral Tipo 17 18	03 Geral Tipo 20 18	04 Geral Tipo 22 18	05 Geral Tipo 36 18	06 Geral Tipo 43 18	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00		38 Honorários 0,00		39 Tipo Contrato 7	
40 Descrição Complementar Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.									

ASSINATURAS

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.

LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.

As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.

41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas

LOCAL E DATA

Luiz Alexandre Pereira

PROFISSIONAL
**CONTRATO APRESENTADO
 CONFERIDO E DEVOLVIDO**

Em: 07/07/10

CONTRATANTE

Nome: Luiz Alexandre Pereira

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 16,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 28/06/2010. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	---	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CREA-MG

VIA DO CONTRATANTE

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG.**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 70011 000216 9 00000000001600**

Valor pago: **R\$ 16,00**

Data de vencimento: **09/07/2010**

Pagamento efetuado em 07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000189

Autenticação:

0216CDE0156979117A592B50F256F04E5BC1C8AA

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 03
 ART Nº
 1-40699845

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço OMAR TORRES SHAAT		05 Registro no CREA MG-66987/D	07 CPF 006.093.617-75
06 Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL			08 Telefone (0031)3218-3777
09 Endereço Residencial do Profissional AL DOS JATOBAS, 000015 COND BOSQUE RIBEIRA, NOVA LIMA/MG			10 CEP 34000-000
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA			
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG			17 CEP 30130-180

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ		21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64							
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - ,									
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ		26 CEP 00000-000							
28 Atividade Técnica									
01 Geral Tipo 01 44	02 Geral Tipo 11 44	03 Geral Tipo 12 44	04 Geral Tipo 17 44	05 Geral Tipo 43 44	06 Geral Tipo 22 30	07 Geral Tipo 22 44	08 Geral Tipo 23 44	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00			38 Honorários 0,00	39 Tipo Contrato 7	

40 Descrição Complementar
Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.

ASSINATURAS

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.

LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.

As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.

41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas

LOCAL E DATA

[Assinatura]

PROFISSIONAL

**CONTRATO APRESENTADO
 CONFERIDO E DEVOLVIDO**

Em: 07/07/10

CONTRATANTE

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 16,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 28/06/2010. Documento válido após a comprovação do pagamento e de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	---	---

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CREA-MG

VIA DO CONTRATANTE

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG.**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 69984 900212 2 00000000001600**

Valor pago: **R\$ 16,00**

Data de vencimento: **08/07/2010**

Pagamento efetuado em 07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000130

Autenticação:

203E7D34A8B9133807B24A784E93684BD798AB25

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 03
 ART Nº
 1-40699836

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT		05 Registro no CREA MG-9862/D	07 CPF 090.167.677-20
06 Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL			08 Telefone (0000)0000-0000
09 Endereço Residencial do Profissional RUA SAO PAULO, 002207 APTO 1101 - LOURDES, BELO HORIZONTE/MG			10 CEP 30170-132
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA			
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG			17 CEP 30130-180

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ		21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64							
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - - ,									
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ		26 CEP 00000-000							
28 Atividade Técnica									
01 Geral Tipo 01 44	02 Geral Tipo 11 44	03 Geral Tipo 12 44	04 Geral Tipo 17 44	05 Geral Tipo 43 44	06 Geral Tipo 22 30	07 Geral Tipo 22 44	08 Geral Tipo 23 44	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00			38 Honorários 0,00	39 Tipo Contrato 7	
40 Descrição Complementar Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.									

ASSINATURAS

<p>VINCULAÇÃO LEGAL</p> <p>A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.</p> <p>LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.</p> <p>As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.</p>	<p>41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas</p> <p style="text-align: center;">LOCAL E DATA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">PROFISSIONAL</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CONTRATO APRESENTADO CONFERIDO E DEVOLVIDO</p> <p>Em: <u>01/08/2010</u> CONTRATANTE</p> </div>
--	--

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 632,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 28/06/2010. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	--	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

INSPEÇÃO DE BELA HORIZONTE
 CREA-MG

VIA DO CONTRATANTE

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG.**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 69983 600219 4 00000000063200**

Valor pago: **R\$ 632,00**

Data de vencimento: **08/07/2010**

Pagamento efetuado em 07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000171

Autenticação:

692F0172FAD4F6534C8A4AC5BFE1992600A3C1FE

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.



CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

ART

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº IN00713298

1ª Via - CREA-RJ

Natureza: OBRA E SERVIÇO	Fato Gerador: NAO INFORMADO Nº -	Tipo: SUBSTITUTA Nº da ART principal: IN00713283
------------------------------------	---	---

CONTRATADO	Nº do registro do profissional: 2011130568	Nome do profissional: JOSE ALVES RODRIGUES	
	Há Prof. Co-Responsável? Não	Há Profissional de Empresa Vinculada? Não	Código Entidade de Classe AEVR - ASSOC DE ENG DE VOLTA REDONDA...
	Nº do registro da empresa: 2011203281	Nome da Empresa MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA	

CONTRATANTE	Nome do Contratante: (LEIGOPJ) CONSORCIO UHE ITAOCARA		CIC/CNPJ 10532493000164
	Endereço AVENIDA MARECHAL FLORIANO		Nº 168 Complemento 2 AND
	Bairro: CENTRO	Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ CEP: 20080002

Nº do Contrato: 2011-CTIT/013	Ramo: 6103	Ativ. Técnicas Res.: 29 - - -	Especif. da Ativ.: 65 - - -	Complemento. da Ativ.: 140 158 -	
Quantificação 250,00 - m	Nº Pavtº -	Data início 24/11/2011	Prazo do Contrato 3 mes(es)	Nº H.J.J.T. -	Valor cont./Honorários R\$ 179.487,00 Salário -

Descrição/Informações Complementares
Locais: MARGEM DIREITA DISTRITO BATATAL MUNICIPIO DE ITAOCARA E MARGEM ESQ

UERDA COMUNIDADE DE BARRA DE SANTA LUZIA MUNICIPIO APERIBÉ ESTADO RIO DE JA NEIRO

CONTRATO	Endereço RUA ENGENHO CENTRAL		Nº 00 Complemento ZONA RURAL
	Bairro: ENGENHO CENTRAL	Município: ITAOCARA	UF: RJ CEP: 28570000

(X) Declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a Acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.

ASS	Data	Profissional Contratado <i>Jose Alves Rodrigues</i>	Contratante <i>Manoel...</i>
-----	------	--	---------------------------------

REMETER ESTA VIA AO CREA-RJ OS DADOS DECLARADOS NESTE FORMULÁRIO SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL. AUTOR DA ART A autenticidade desta ART deverá ser confirmada no site do CREA-RJ no endereço www.crea-rj.org.br



CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

SB

SOLICITAÇÃO DE BAIXA

ART Nº IN00713298

MOTIVO	<input type="radio"/> Término da Obra/Serviço
	<input type="radio"/> Rescisão do Contratante
	<input type="radio"/> Outro: _____
	Data: _____

Data
Nome do Requerente: JOSE ALVES RODRIGUES
Assinatura: <i>Jose Alves Rodrigues</i>

SEMPRE QUE CESSAR A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA OBRA OU SERVIÇO PELOS MOTIVOS ACIMA, REMETER A SOLICITAÇÃO DE BAIXA PARA O CREA-RJ



CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

ART

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº IN00713298

3ª Via - CONTRATANTE.

Natureza: OBRA E SERVICIO	Fato Gerador: NAO INFORMADO Nº -	Tipo: SUBSTITUTA Nº da ART principal: IN00713283
-------------------------------------	---	--

CONTRATADO	Nº do registro do profissional: 2011130568	Nome do profissional: JOSE ALVES RODRIGUES	
	Há Prof. Co-Responsável? Não	Há Profissional de Empresa Vinculada? Não	Código Entidade de Classe AEVR - ASSOC DE ENG DE VOLTA REDONDA...
	Nº do registro da empresa: 2011203281	Nome da Empresa MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA	

CONTRATANTE	Nome do Contratante: (LEIGOPJ) CONSORCIO UHE ITAOCARA		CIC/CNPJ 10532493000164
	Endereço AVENIDA MARECHAL FLORIANO		Nº 168 Complemento 2 AND
	Barro: CENTRO	Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ CEP: 20080002

Nº do Contrato: 2011-CTIT/013	Ramo: 6103	Ativ. Técnicas Res.: 29 - -	Especif. da Ativ.: 65 - -	Complemento da Ativ.: 140 158 -	
Quantificação 250,00 - m	Nº Pavtº -	Data início 24/11/2011	Prazo do Contrato 3 mes(es)	Nº H./J.T. -	Valor cont./Honorários R\$ 179.487,00 Salário -

CONTRATO	Descrição/Informações Complementares Locais: MARGEM DIREITA DISTRITO BATATAL MUNICIPIO DE ITAOCARA E MARGEM ESQ	
	UERDA COMUNIDADE DE BARRA DE SANTA LUZIA MUNICIPIO APERIBÉ ESTADO RIO DE JA	
	NEIRO	
	Endereço RUA ENGENHO CENTRAL	
Barro: ENGENHO CENTRAL	Município: ITAOCARA	Nº 00 Complemento ZONA RURAL
		UF: RJ CEP: 28570000

(X) Declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a Acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.

ASS	Data	Profissional Contratado <i>Jose Alves Rodrigues</i>	Contratante <i>[Assinatura]</i>

REMETER ESTA VIA AO CREA-RJ OS DADOS DECLARADOS NESTE FORMULÁRIO SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL AUTOR DA ART
A autenticidade desta ART deverá ser confirmada no site do CREA-RJ no endereço www.crea-rj.org.br

Autenticação Mecânica



**ANEXO II – Apêndice B do Projeto Básico – PCE (Estudos Geológicos-
geotécnicos)**

AHE ITAOCARA I

PROJETO BÁSICO



APÊNDICE B ESTUDOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS

PJ0722-B-R00-GR-RL-101-1A

ABRIL/2010

PROJETO BÁSICO

**APÊNDICE B
ESTUDOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS**

PJ0722-B-R00-GR-RL-101-1A

ABRIL/2010

1A	ABRIL/2010		FPC/JLN	LR/HABC	JEM
0	NOV/2009		FPC/JLN	LR/HABC	JEM
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELAB.	VISTO	APROV.

ÍNDICE

<i>Item</i>	<i>Assunto</i>	<i>Página</i>
1.	INTRODUÇÃO	001
2.	LEVANTAMENTOS EXECUTADOS	003
2.1.	LEVANTAMENTOS DE CAMPO	004
2.2.	ENSAIOS DE LABORATÓRIO	006
3.	GEOLOGIA REGIONAL	010
3.1.	LITOESTRATIGRAFIA	011
3.2.	ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS E ESTRUTURAIS	013
3.3.	SISMICIDADE	015
4.	GEOLOGIA E GEOTECNIA DO LOCAL	020
4.1.	INTRODUÇÃO	021
4.2.	ASPECTOS FISIAGRÁFICOS	021
4.3.	ASPECTOS LITOLÓGICOS/ESTRUTURAIS	021
4.4.	ASPECTOS E CONDICIONANTES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS	023
4.4.1.	<u>Considerações Gerais</u>	023
4.4.2.	<u>Ensecadeiras</u>	023
4.4.3.	<u>Barramento</u>	024
4.4.4.	<u>Dique de Terra</u>	025
4.4.5.	<u>Estruturas de Concreto</u>	025
5.	MATERIAIS NATURAIS DE CONSTRUÇÃO	027
5.1.	SOLOS FINOS	028
5.2.	AREIAS	028
5.3.	ROCHAS	029
ANEXOS:		030
ANEXO I:	RELATÓRIOS DE ENSAIOS E RESUMO DOS RESULTADOS	031
ANEXO II:	FOTOS	184
ANEXO III:	BLOCO DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DA COMPARTIMENTAÇÃO DO MACIÇO ROCHOSO NA ÁREA DO EIXO	193

1. INTRODUÇÃO

O presente Apêndice é parte integrante da estrutura do Relatório Final dos estudos de Projeto Básico do AHE Itaocara I, localizado no Rio Paraíba do Sul, em área pertencente aos municípios de Pirapetinga/MG, Itaocara/RJ, Aperibé/RJ, e Santo Antonio de Pádua/RJ e tem por finalidade apresentar os resultados dos estudos geológico-geotécnicos desenvolvidos para esta fase.

Os estudos de viabilidade foram desenvolvidos pela Engevix Estudos e Projetos de Engenharia Ltda e tiveram o objetivo principal de focar a geologia dos locais de implantação das obras quanto aos aspectos estratigráficos, litológicos e estruturais e, ainda, definir as condições geológico-geotécnicas dos maciços de fundação das estruturas de concreto e das obras de terra/enrocamento, bem como caracterizar os materiais naturais de construção, quanto aos aspectos de qualidade e quantidades disponíveis.

Para o desenvolvimento dessa fase de estudos, foram reanalisados todos os dados disponíveis e realizadas investigações geológico-geotécnicas complementares, que compreenderam a execução de dois poços de inspeção, sendo um na Ilha Serena e outro na margem esquerda, além de investigados, amostrados e ensaiados os materiais naturais de construção ocorrentes na região. Foi executado ainda um levantamento aerofotogramétrico para restituição da base cartográfica e realizado um novo levantamento topográfico para uma área equivalente a 190ha, abrangendo o local do eixo do barramento.

Com essa complementação das investigações de campo e a realização dos ensaios de laboratório, os dados foram levados a um nível de informação compatível com os requisitos indispensáveis aos estudos de Projeto Básico.

2. LEVANTAMENTOS EXECUTADOS

2.1. LEVANTAMENTOS DE CAMPO

Para a elaboração dos estudos de caracterização do Projeto Básico foram utilizados os dados dos levantamentos executados nas campanhas de investigações geológico-geotécnicas realizadas pela Engevix para o Estudos de Viabilidade da UHE Itaocara em 2001. Os serviços constituíram-se na execução de 15 sondagens rotativas com ensaios de perda d'água em rocha, 5 sondagens mistas com ensaios de infiltração e SPT em solos e de perda d'água em rocha, 20 poços de inspeção e amostragem de solos, no local da barragem e nas áreas de empréstimo. Com 03 amostras de solos foram executados ensaios de laboratório (caracterização e compactação).

Posteriormente Furnas Centrais Elétricas S.A. executou serviços complementares de investigações geológico-geotécnicas de campo. Os serviços constituíram-se na execução de 5 sondagens rotativas, 1 poço de inspeção (incluindo coleta de amostra) e ensaio de perda d'água sob pressão, na área de estudo. Os dados levantados foram apresentados no Relatório Final das Investigações Geológico-Geotécnicas Complementares na Área da Barragem em Janeiro de 2002, sob a forma de perfis, tabelas e fotos.

Após a identificação das amostras por meio de registros seqüenciais foram realizadas análises táctil-visuais. Os ensaios de perda d'água foram realizados em apenas um furo de sondagem, localizado na ombreira direita, de acordo com as especificações técnicas do serviço.

As investigações de sub-superfície executadas encontram-se relacionadas no desenho PJ0722-B-G03-GR-DE-101.

Com o desenvolvimento dos estudos, foram realizados ainda caminhamentos/mapeamentos geológicos no local dos estudos, quando afloramentos, cortes de estrada, ravinas naturais, pedrais expostos no leito do rio, barrancas de rio, etc, foram inspecionados e correlacionados aos dados de subsuperfície que, associados aos dados obtidos na bibliografia, em especial no mapeamento realizado pelo DRM-RJ (Mapa Geológico do Estado do Rio de Janeiro), gerou o mapa geológico-geotécnico local, apresentado no desenho PJ0722-B-G02-GR-DE-102.

Para o aprofundamento das investigações de campo, na atual fase dos estudos, foram executados sondagens a trado e poços de inspeção com objetivo de coletar amostras deformadas e indeformadas, respectivamente, para realização de ensaios de laboratório.

As Tabelas 2.1 e 2.2 apresentam as investigações executadas na área para reconhecimento das fundações e para pesquisa dos materiais naturais de construção.

Tabela 2.1
Resumo das Sondagens Realizadas

Sondagens	Local	Coordenadas UTM(m)		Cota de Topo(m)	Profundidade Perfurada (m)			Ensaio de Permeabilidade (und.)		SPT (und.)
		N	E		Solo	Rocha	Total	Infiltração	Perda d'água	
SM 01	Eixo – Margem Esquerda	7.598.496	795.400	63,72	4,00	4,00	8,00	3	1	4
SM 02	Margem Esquerda	7.598.613	795.411	77,88	12,90	4,10	17,00	12	1	13
SM 03	Eixo – Margem Esquerda	7.598.540	795.462	75,83	13,00	4,12	17,12	12	1	13
SM 04	Margem Esquerda	7.598.460	795.520	85,42	11,05	5,49	16,54	10	1	9
SM 05	Eixo – Margem Esquerda	7.598.588	795.527	112,13	22,50	5,65	28,15	22	1	23
SR-01	Margem Direita	7.597.934	794.431	86,60	20,14	11,26	31,40	-	-	5
SR-02	Margem Direita	7.597.753	794.419	134,52	12,20	6,48	18,68	-	-	-
SR-03	Eixo – Margem Direita	7.597.756	794.480	104,90	0,50	7,03	7,53	-	2	-
SR-04	Casa de Força	7.597.738	794.577	73,24	8,10	6,90	15,00	-	-	-
SR-05	Margem Direita	7.597.822	794.471	118,43	2,20	10,80	13,00	-	2	3
SR-06	Canal de Adução	7.597.868	794.529	77,06	0,50	10,60	11,10	-	3	-
SR-07	Canal de Aproximação	7.597.906	794.600	61,33	-	7,05	7,05	-	2	-
SR-08	Eixo – Margem Direita	7.597.800	794.535	89,06	1,50	6,55	8,05	-	2	-
SR-09	Vertedouro	7.597.860	794.603	61,00	-	6,38	6,38	-	-	-
SR-10	Barragem de Terra - Ilha	7.598.090	794.840	64,27	3,30	7,20	10,50	3	2	4
SR-11	Ilha	7.598.238	794.907	69,35	6,45	7,10	13,55	-	2	-
SR-12	Barragem de Terra - Ilha	7.598.175	794.956	73,77	6,00	7,04	13,04	5	2	5
SR-13	Barragem de Terra - Ilha	7.598.115	795.000	64,55	7,80	7,04	14,84	6	2	8
SR-14	Barragem de Terra - Ilha	7.598.280	795.104	60,58	2,20	7,10	9,30	1	2	3
SR-15	Eixo – Margem Esquerda	7.598.418	795.296	63,89	3,50	7,40	10,90	2	2	4
TOTAL	-	-	-	-	137,84	139,29	277,13	76	28	94

Tabela 2.2
Áreas de Materiais Naturais de Construção

Local	Coordenadas		Material	Trado	Poço
	N	E			
Área A	7.599.300	795.250	Solos Argilosos	2	2
Área B	7.598.977	795.621	Solos Argilosos	3	4
Área C	7.598.231	796.429	Solos Argilosos	6	5
Área D	7.598.996	796.968	Solos Argilosos	-	2
Área E	7.598.147	793.719	Solos Argilosos	1	1
Área F	7.597.818	793.921	Solos Argilosos	3	3
Área G	7.597.002	794.739	Solos Argilosos	2	2
Área H	7.599.050	794.950	Solos Argilosos	4	-

2.2. ENSAIOS DE LABORATÓRIO

Para o estudo dos volumes disponíveis e caracterização geológico-geotécnica dos solos coluvionares e residuais de granito que ocorrem na área do barramento, potencialmente adequados para utilização nos aterros da barragem e dique lateral, foi elaborada uma programação de investigações complementares de campo e de laboratório PJ0722-B-T01-GR-PG-101.

Na campanha de sondagens a trado e de poços de inspeção, previu-se a coleta de amostras deformadas nas áreas de empréstimo e amostras indeformadas do material de fundação para realização dos ensaios de laboratório.

Foram previstos também, ensaios em amostras de areia ao longo das margens do Rio Paraíba do Sul e amostras de rocha extraídas na Pedreira 04, localizada na margem direita do rio.

O mapa com a localização das áreas de empréstimo, pedreiras e jazidas está apresentado no desenho PJ0722-B-T01-GR-DE-101.

Os laboratórios contratados para a realização dos ensaios foram a TECNOSONDA para os materiais terrosos e a CONCREMAT para os materiais granulares, ambos com sede no Rio de Janeiro.

Procurou-se definir as quantidades dos ensaios através de análises tátil-visuais das amostras coletadas e, dessa forma, tentar garantir a representatividade dos materiais em campo. Nas Tabelas 2.3, 2.4 e 2.5, estão apresentados os ensaios executados para os materiais terrosos, granulares e rochosos, respectivamente.

Tabela 2.3
Quantidades de Ensaios em Solo

Localização	Área de Empréstimo	Anual. Granulométrica	LL (1)	LP(2)	LP(2)	Peso Esp. Dos Sólidos	Umidade Natural	Compact. Proctor Normal	Permeabilidade	Adensamento
Margem Esquerda	AE-A	2	2	2	2	2	2	2	1	1
	AE-B	4	4	4	4	4	4	4	1	1
	AE-C	5	5	5	5	5	5	5	-	-
	AE-H	2	2	2	2	2	2	2	-	-
Margem Direita	AE-E	1	1	1	1	1	1	1	-	-
	AE-F	2	2	2	2	2	2	2	-	-
	AE-G	1	1	1	1	1	1	1	-	-
Fundação		4	4	4	4	4	4	4	-	-
Total		21	21	21	21	21	21	21	2	2

(1) Limite de Liquidez

(2) Limite de Plasticidade

Tabela 2.4
Quantidades de Ensaios em Areia

Ensaios	Quantidade	Amostra
Composição granulométrica	03	01, 02, 03
Impurezas orgânicas	03	01, 02, 03
Material pulverulento	03	01, 02, 03
Argila e materiais friáveis	03	01, 02, 03
Absorção de água	03	01, 02, 03
Massa específica	03	01, 02, 03
Massa unitária solta seca	03	01, 02, 03
Teor de argila por sedimentação	01	Mistura
Permeabilidade - carga constante	01	Mistura
Análise petrográfica	01	Mistura
Reatividade potencial do álcali agregado	01	Mistura
Sais, cloretos e sulfatos solúveis	01	Mistura
TOTAL	27	

Alguns ensaios foram realizados com misturas das amostras das jazidas 01, 02 e 03, localizadas nas margens do rio, uma vez que estas encontram-se relativamente próximas uma das outras e do eixo do barramento.

Tabela 2.5
Quantidades de Ensaios em Rocha

Ensaio	Quantidade	Amostra
Absorção e massa específica do agregado graúdo	01	04
Análise petrográfica	01	04
Abrasão Los Angeles	01	04
Reatividade potencial do álcali-agregado	01	04
Ciclagem acelerada com etileno-glicol	01	04
TOTAL		05

Nota (*): O ensaio de Ciclagem água-estufa é realizado apenas caso o ensaio de Ciclagem Acelerada apresente resultado negativo.

Os ensaios foram executados segundo as metodologias estabelecidas pelas Normas ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), relacionadas na Tabela 2.6:

Tabela 2.6
Normas para Realização dos Ensaios de Laboratório

MATERIAIS TERROSOS	
Análise Granulométrica	NBR-7181
Limite de Liquidez	NBR-6459
Limite de Plasticidade	NBR-7180
Peso Específico dos Sólidos	NBR-6508
Umidade Natural	NBR-6457
Compactação Proctor Normal	NBR-7182
Permeabilidade a carga variável	NBR-14545
Adensamento Edométrico com permeabilidade	NBR-12007

MATERIAIS GRANULARES	
Composição Granulométrica	NBR NM-248
Impurezas Orgânicas	NBR NM-49
Material Pulverulento	NBR NM-46
Análise Petrográfica	NBR-15577 (parte 3)
Reatividade Potencial do Álcali Agregado - Ensaio Acelerado	NBR-15577 (parte 4)
Massa Específica	NBR NM-52
Teores de Sais, Cloretos e Sulfatos solúveis	NBR-9917

MATERIAIS ROCHOSOS	
Absorção e Massa Específica do Agregado Graúdo	NBR NM-53
Análise Petrográfica	NBR-15577 (parte 3)
Abrasão Los Angeles	NBR NM-51
Ciclagem acelerada com etileno glicol	NBR-12697
Reatividade Potencial do Álcali Agregado	NBR-15577 (parte 4)

Os relatórios finais dos laboratórios com os resultados dos ensaios estão apresentados no Anexo I.

A caracterização geológico-geotécnica dos materiais naturais de construção, para atender as obras de terra/enrocamento e as estruturas de concreto, estão apresentadas em detalhes nos desenhos PJ0722-B-T03-GR-DE-101 - Ensaios Geotécnicos - Áreas de Empréstimo - Margem Direita e Margem Esquerda, PJ0722-B-T03-GR-DE-102 – Ensaios Geotécnicos - Fundação - Barragem e Dique e PJ0722-B-T03-GR-DE-103 – Ensaios Geotécnicos – Jazidas de Areia e Cascalho.

3. GEOLOGIA REGIONAL

3.1. LITOESTRATIGRAFIA

As áreas de exposição das diversas formações geológicas e suas relações estratigráficas, no contexto regional, estão apresentadas no desenho PJ 0722-B-G02-GR-DE-101.

No que diz respeito ao conhecimento geológico da região, foi adotada a folha de Santo Antônio de Pádua, publicada pelo DRM dentro do Programa de Levantamentos Geológicos Básicos do Estado do Rio de Janeiro. Nesta publicação são encontradas as diversas denominações que têm sido usadas pelos diversos pesquisadores para as Formações Geológicas dessa região e encontra-se também uma proposta para sua sintetização.

Nesta folha, o Rio Paraíba do Sul, principal coletor de águas, escoar no sentido ENE, recebendo águas do Rio Pomba, que provém de NW, próximo ao bordo oriental da folha. O Rio Paraíba do Sul penetra a folha, a oeste, na cota 70,00 m, abandonando-a na cota 40,00 m, a leste.

A maior parte das rochas detectadas na área são cristalinas e identificáveis como gnaisses, gnaisses xistosos, granulitos e migmatitos.

Em virtude de restrições ligadas ao Código de Nomenclatura Estratigráfica, o termo “Série”, largamente utilizado para descrever formações Pré-Cambrianas, está aqui substituído pelo termo “Grupo”.

Segundo G.F. Rosier et alii (1965), o contato entre os grupos Serra dos Órgãos e Paraíba do Sul se daria por empurrão, daquele contra este; o primeiro grupo seria Arqueano e o segundo, Proterozóico. Quanto a interpretação sobre o contato parece haver acordo entre os diversos autores; no entanto, Grossi Sad e Donatello Moreira, 1978, consideram aparentemente que o mesmo ciclo geossinclinal gerou as duas seqüências.

Para efeito de mapeamentos, o DRM decidiu utilizar os termos Agrupamento, Unidade e Sub-unidade para a designação das seqüências. O agrupamento não recebeu um nome formal, sendo, identificado por algarismos romanos. A unidade recebeu nomes informais e constitui-se no ente básico do mapeamento, de cunho descritivo; divisões da unidade foram denominadas de sub-unidades. Assim, para a faixa Pré-Cambriana foram definidos dois agrupamentos, dos quais nos interessa o Agrupamento I e mais especificamente a Unidade Itaocara. O Agrupamento I corresponde ao Grupo Paraíba do Sul acima mencionado.

A Unidade Itaocara contém gnaisses e migmatitos porfiroclásticos ou não; por vezes os gnaisses têm estrutura xistosa, quartzitos são, característicos e discretos níveis de mármore podem ocorrer. Além disto, pequena proporção dos gnaisses contém hornblenda (anfíbólio gnaisse). Parte das rochas da Unidade Itaocara são granulitos verdadeiros.

A área tipo da unidade situa-se no entorno da cidade de Itaocara (palavra indígena que significa “praça da taba, de pedra” ou “praça de pedra”, onde afloram biotita-granada gnaisses e microclina-granada gnaisses, mais ou menos migmatizados, que portam intercalações menores de quartzito. Imediatamente a nordeste da cidade, o Córrego

Bolívia, afluente pela margem esquerda do Rio Paraíba do Sul atravessa a “morraria” denominada Serra Bolívia, cujos contrafortes são modelados em granulitos.

Esta unidade ocorre em duas zonas ou tratos distintos; sendo que a de interesse a esse estudo foi denominada de Trato Santo Antônio de Pádua, e ocupa toda a área da folha a leste da Serra da Caledônia, exceto aquelas porções onde ocorrem as unidades Leptitos Serra das Frecheiras e Charnockitos Serra da Bolívia.

A faixa ocupada pela unidade Itaocara mostra-se rebaixada em relação ao relevo regional, correspondente à zona drenada pelo Rio Paraíba do Sul e seus afluentes pela margem esquerda. A topografia orienta-se preferencialmente segundo NE-SW, condicionando o alinhamento de cristas e sistema de drenagem secundária, paralela; os principais acidentes geográficos são serras das quais as mais próximas do local em estudo são: Serra da Bolívia e Serra da Caledônia. Uma paisagem de morros de topo achatado é a constante da área, a menos das serras mencionadas

No que se refere aos materiais mais recentes de cobertura, o Cenozóico, na região, está representado por sedimentos do Quaternário, sendo constituído por aluviões e depósitos de terraços.

Outros tipos de depósitos, de natureza alúvio-coluvionar também são encontrados, relacionados à evolução do relevo, representados por sedimentos argilo-arenosos; em regiões íngremes são também encontrados depósitos de tálus.

Todas estas litologias estão capeadas por uma cobertura de solos estratificados cujas camadas estão correlacionadas à gênese e constituição mineralógica semelhantes aqui sumariados:

- a) Camada vegetal, normalmente de espessura em torno de 30 cm;
- b) Camada de solo coluvial, de espessura variável dependendo de sua situação na encosta, com tendência a se espessar no sentido da base. Sua constituição é geralmente argilo-siltosa;
- c) Camada de solo residual, cujo contato com o colúvio sobreposto é nítido, via de regra marcado por linha de seixos ou matacões, ou por uma superfície de nódulos de laterita. Na sua constituição granulométrica aparece silte, associado a argila e areia, sendo ora argilo-areno-siltoso, ora silto-areno-argiloso. Há o aparecimento de mica em proporções variadas e sua coloração é geralmente avermelhada;
- d) Camada de solo de rocha totalmente alterada, cujo contato com a camada sobreposta é transicional, marcado pelo aparecimento das estruturas originais da rocha tais como xistosidade, fraturas, etc., embora quase que completamente intemperizada. Sua composição granulométrica é semelhante à do solo residual e sua coloração tende a ser mais clara devido a presença de caulim.

3.2. ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS E ESTRUTURAIS

Vários alinhamentos estruturais atravessam a área em questão, cujas orientações variam em torno da direção NE-SW, onde as drenagens principais estão encaixadas. Dentre os mais expressivos citam-se o lineamento de Além Paraíba, entre Sapucaia e Itaocara – Santo Antônio de Pádua e várias falhas inversas, entre Juiz de Fora – Mirai – Araponga.

O principal dobramento na folha de Santo Antônio de Pádua, [Grossi e Donadello Moreira et alii. (1978)], tem planos axiais verticalizados e eixo horizontalizados.

Todas estas rochas sofreram processos tectonomagmáticos durante o mesozóico que resultaram na presença de inúmeros diques de diabásio intrudidos indiscriminadamente nas rochas cristalinas por toda a região e devido sua forma de ocorrência (e escala) foram cartografados em parte nos mapas aqui apresentados, em função da relação dimensão x escala do desenho.

O rio Paraíba do Sul atravessa diferentes unidades geomorfológicas pertencentes a dois grandes domínios morfoestruturais: a Faixa de Dobramentos Remobilizados e o Domínio dos Depósitos Sedimentares. A região do vale do Paraíba do Sul encontra-se entre as regiões do Planalto da Serra da Mantiqueira Meridional e Setentrional e das Escarpas e Reversos da Serra do Mar.

Nesta região instalou-se a drenagem atual do rio Paraíba do Sul, que apresenta um leito meândrico em seu curso médio superior e retilíneo em seu curso médio inferior, onde corta área estrutural entre alinhamentos serranos. São identificadas nessa região três sub-unidades geomorfológicas: a Depressão do Médio Paraíba do Sul, os Alinhamentos de Cristas do Paraíba do Sul e a Depressão Escalonada do Rio Pomba e Muriaé.

A Depressão do Médio Paraíba do Sul ocorre sobre estrutura de graben enquanto nos Alinhamentos de Cristas predomina uma estrutura de falhas e dobras e um relevo do tipo apalachiano. A região em estudo situa-se na unidade geomorfológica dos alinhamentos estruturais do Paraíba do Sul.

Esta unidade é caracterizada por feições que refletem um alto controle estrutural formado por falhas e fraturas alinhadas em geral no sentido NE – SW. A morfologia está representada por estruturas convexo-côncavas na forma de colinas, sulcos estruturais, cristas e escarpas erosivas, sempre em alinhamentos claros e muito marcantes. Litologicamente esta unidade encontra-se inserida no Grupo Paraíba do Sul.

Finalmente merece ser destacado um sistema de particular interesse ao presente projeto, pois é o responsável pelo traçado do leito do rio Paraíba do Sul no local do futuro barramento. Trata-se de um sistema de fraturamentos por vezes de grande continuidade, que apresentam distribuição plano-paralela de direção NW-SE, ortogonal ao lineamento gnáissico. Esse sistema é verticalizado, possui um caráter regional e deverá em grande parte condicionar a implantação da futura usina, em especial no que se refere a compartimentação do maciço rochoso, aumentando o seu grau de fraturamento nos locais onde esses “feixes de fraturamento” ocorram.

Nas figuras 3.1 e 3.2 a seguir estão indicados os dois sistemas estruturais de importância na região descritos acima, e que regem a compartimentação do maciço rochoso.

Figura 3.1
Alinhamentos Estruturais Identificados sobre Aerolevantamento a Laser.

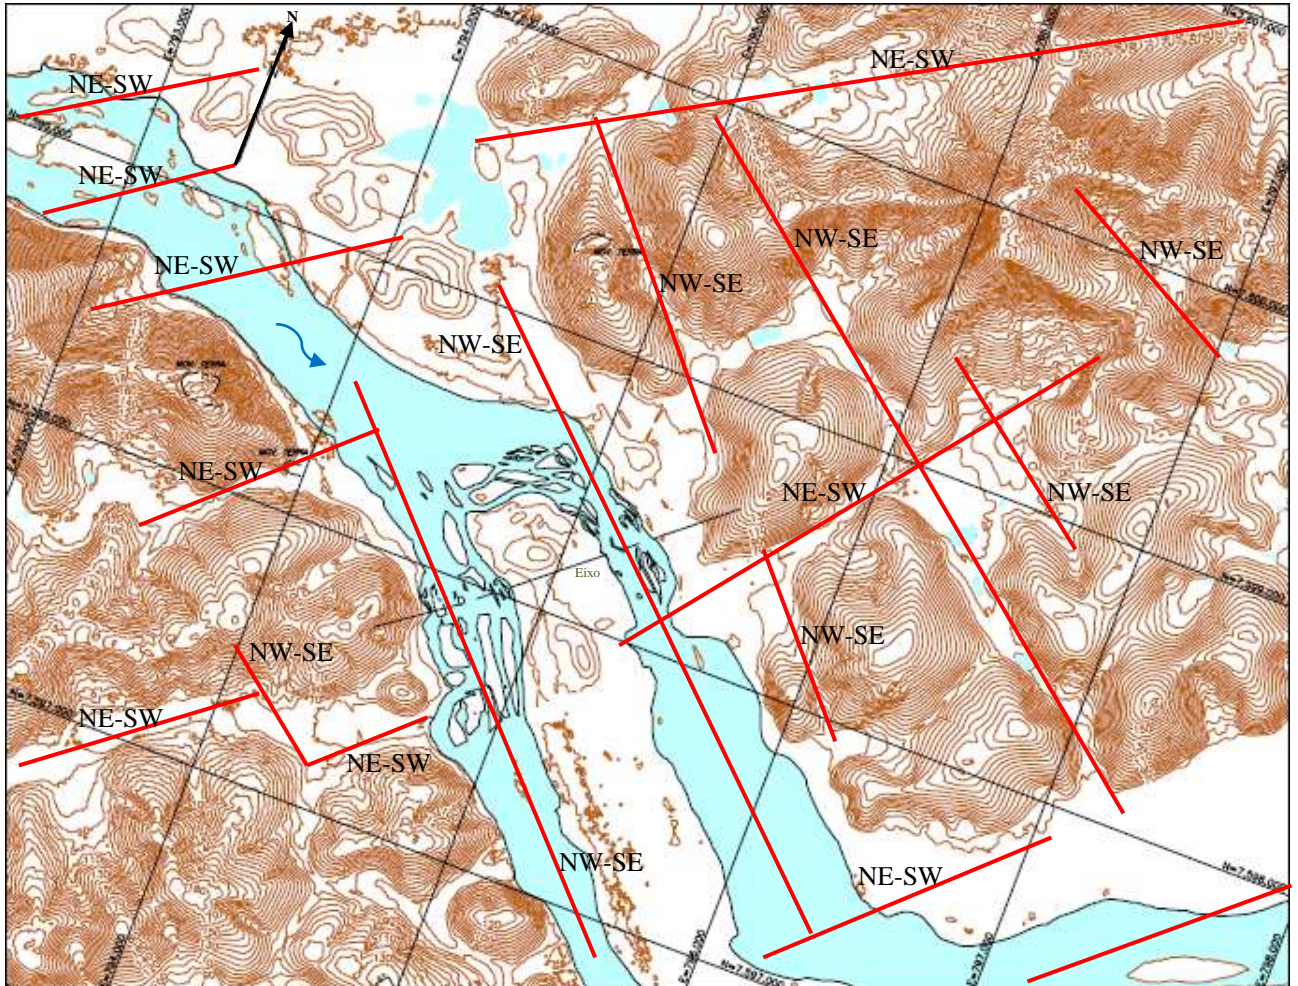


Figura 3.2
Alinhamentos Estruturais Identificados sobre Imagem da Ferramenta Google Earth.



3.3. SISMICIDADE

Historicamente há, desde o século XVI, a partir de relatos e dados compilados em jornais e revistas de época e na bibliografia especializada, o registro de sismos em nosso território. Trabalhos de cunho geológico, visando entender a sismicidade ocorrente no Brasil e definir a distribuição espacial desse tipo de evento, foram efetuados por uma série de pesquisadores que procuraram estimar o nível de sismicidade de algumas regiões brasileiras, como Bom Sucesso, MG e Amazônia.

As causas para as ocorrências de sismos ainda não estavam plenamente esclarecidas, quando, na década de 50 do século próximo passado, estabeleceu-se o relacionamento entre o padrão de forma de drenagens e a tectônica atual. Com o advento da teoria da Tectônica Global, não restou dúvidas de que o tectonismo atual é um dos principais mecanismos controladores dos processos de geração de sismos. Evidentemente foi nessa mesma época (década de 70) que pesquisadores, voltando seus olhos para as atividades tectônicas que ocorriam em nosso território, desde o final do Terciário até o Quaternário, apontaram para a existência de processos tectônicos recentes na zona da Plataforma Sul-Americana.

Trabalhos posteriores permitiram relacionar a geologia e estruturas tectônicas presentes no Brasil à ocorrência de sismos. A partir da elaboração do Mapa Sismotectônico do Brasil (Haberlehner 1978) firmou-se o conceito de zonas sismogênicas que corresponde a áreas que podem ser relacionadas a zonas de fraqueza crustal. São essas estruturas (cinturões de cisalhamentos, zonas de suturas e junções tríplexes) representando domínios tectônicos que, basicamente, controlam os processos geológicos que aqui se desenvolvem. Terrenos de alto grau e faixas metamórficas vulcano-sedimentares marcam as zonas de justaposição de blocos crustais, com arranjos tríplexes. Esses blocos, separados por tais tipos de descontinuidades, são bem marcados geofisicamente, por meio de dados gravimétricos e magnéticos. Hoje há cerca de 26 zonas sismogênicas caracterizadas em território brasileiro (Haberlehner 1978, Hasui 1990, Mioto 1993).

A liberação de energia sísmica ocorre de maneira difusa, mas não aleatoriamente. Os epicentros distribuem-se nas faixas de articulação de blocos crustais e imediações, o que indica forte influência de antigas anisotropias-descontinuidades na atividade sísmica.

- Sismicidade No Brasil

Hoje se sabe que a idéia de que áreas constituídas por rochas muito antigas, estáveis tectonicamente e localizadas no interior de placas litosféricas, caso do território brasileiro, representam regiões livres de terremotos, encontra-se destituída de fundamentos. De fato, se comparada a sismicidade de zonas modernas, instáveis como, por exemplo, a borda oeste da placa Sul-Americana, o nosso nível de sismicidade é modesto, embora abalos com magnitudes acima de 5,0 (escala Richter), já tenham sido registrados no Brasil, conforme citado na bibliografia.

Com o estabelecimento de uma rede de monitoramento sísmico em nosso país, percebe-se a existência de um certo número de tremores que aqui ocorrem, até com uma certa frequência, embora os abalos registrados sejam provocados por sismos de pequena magnitude. Só nos últimos dez anos o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília registrou 400 sismos com magnitude igual ou superior a 3,0 na escala Richter. Essas manifestações intermitentes de sismicidade representam pulsos remanescentes de uma tectônica que ainda está em curso.

Os maiores sismos de que se tem registro em nosso território, descontando-se os do Acre, correspondem aos de 1955 em Porto dos Gaúchos, Mato Grosso, com uma magnitude de 6.75; também em 1955, o ocorrido em área oceânica a 330 km do litoral do Espírito Santo, com magnitude de 6.3; o de 1983 em Codajás, no Amazonas, com magnitude de 5.5; o de 1980 em Cascavel e Pacajus, Ceará, com magnitude de 5.2; e o de 1986, em João Câmara, Rio Grande do Norte, com magnitude de 5.5.

Por outro lado, a maior parte dos sismos brasileiros é de pequena magnitude (≤ 4.5) e comumente ocorrem em baixa profundidade (hipocentro a menos de 30 km) e, por isso, só são sentidos a até alguns poucos quilômetros do epicentro. Este é quase sempre o padrão de sismicidade esperado para regiões contidas no interior de placas tectônicas.

- Risco Sísmico

A magnitude, medida na escala Richter, avalia a quantidade de energia liberada pelo terremoto. A intensidade do terremoto, que se mede pela escala de Mercalli Modificada, quantifica o dano provocado pelo abalo. Sismos com magnitudes como as que ocorrem no Brasil, da ordem de 3.0, são considerados fracos e em termos de estragos podem, quando muito, causar pequenas rachaduras nas construções mais simples.

Os danos que um tremor causa dependem de vários fatores: magnitude do sismo, profundidade em que tenha ocorrido, a constituição geológica do substrato e, com referência ao que efetivamente importa do ponto de vista humano, que são os estragos proporcionados por esses eventos, da qualidade das construções das zonas abaladas.

Convém lembrar que sismos de pequenas magnitudes e de intensidades não muito significativas, a exemplo de recente terremoto ocorrido em dezembro de 2007, na localidade de Itacarambi, MG, ocasionou, além de danos materiais, a primeira vítima fatal em nosso território.

Dentre as Zonas Sismogênicas determinadas no Brasil, convém destacar, em virtude da maior proximidade com a área da UHE Itaocara I, a Província Sísmica do Sudeste (SADOWSKI *et al.*, 1978) com sismicidade associada ao sistema de falhamentos dos *rifts* da Serra do Mar e às falhas do sul de Minas Gerais. Registros históricos dão conta de diversos tremores, cerca de 136, sentidos nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e de Minas Gerais, num raio de 300Km do empreendimento. Dos sismos computados, apenas cinco possuem magnitudes maior ou igual a 4.0 (Tabela 3.3). Dentre estes, o tremor mais próximo ao eixo do barramento é o registrado em Campos de magnitude 4.5, em 1917.

Tabela 3.3
Sismos Registrados nas Proximidades de Itaocara I

Ano	Coordenadas	Localidade	Magnitude
1886	22.66°S/43.69°W	S.Pedro (RJ)	4.3
1917	21.60°S/41.50°W	Campos (RJ)	4.5
1920	21.03°S/44.75°W	Bom Sucesso (MG)	4.0
1972	21.72°S/40.53°W	Campos (RJ)	4.8
1996	22.71°S/40.50°W	Margem Continental (RJ)	4.0

Extraído do IAG - USP

A análise de estabilidade envolvendo terremotos é rotineiramente considerada em zonas sísmicas e tem sido recomendada mesmo em zonas historicamente assísmicas. No caso da região do empreendimento, levando-se em conta que as poucas informações disponíveis nos mostram tremores, em geral, de baixa magnitude, mas que indicam a possibilidade de ocorrência de abalos sísmicos, recomenda-se a avaliação das condições de estabilidade da barragem considerando-se a possibilidade de sismos, adotando-se

cargas sísmicas correspondentes às acelerações de 0,05 g na direção horizontal e 0,03 g na direção vertical (critérios da Eletrobrás).

- Sismicidade Induzida

Além das forças naturais, ações humanas como a construção de grandes barragens também pode contribuir para desestabilizar tectonicamente uma determinada porção da crosta terrestre gerando, geralmente, tremores de terra de pequenas magnitudes.

A construção da barragem provoca um aumento da carga localizada em uma determinada área da crosta, equivalente à massa representada pela água armazenada no reservatório. Esse peso, caso comparado às pressões litostáticas naturais não teria, aparentemente, condições de desestabilizar geologicamente o substrato desencadeando os abalos. Entretanto, há um fator que não pode deixar de ser considerado que, mesmo sendo insuficiente para fraturar as rochas da base, a coluna de água exerce uma pressão hidrostática fazendo com que os líquidos sejam pressionados através dos poros das rochas e descontinuidades (falhas, fraturas). Esse fenômeno pode levar anos para que haja uma infiltração significativa (saturação) que vai depender da permeabilidade das rochas do fundo dos reservatórios. Regiões de fraqueza, com muitas descontinuidades podem, entretanto, acelerar esse fenômeno, ocasionando a lubrificação das paredes de blocos rochosos falhados, reduzindo o coeficiente de atrito, fazendo com que os blocos se desloquem um em relação ao outro, produzindo o abalo.

O que se pensava anteriormente, de que lagos artificiais só geravam sismos de pequena magnitude, foi desmentido pelo ocorrido em 1967, na região do reservatório de Koina (com 103 metros de altura) na Índia, em uma região muito antiga e estável geologicamente, que registrou um abalo de 6.4 na escala Richter. O tremor danificou estruturalmente a barragem, vitimou cerca de duas centenas de pessoas e deixou milhares de feridos na região. Nessa mesma década mais outros três casos de sismos com magnitudes acima de 6.0 foram registrados associados a barragens com altura superior a 100 metros.

No Brasil os registros disponíveis sobre sismicidade induzida (Tabela 3.4), confirmam a ligação entre esses fenômenos e o enchimento de barragens, sendo os abalos produzidos de magnitudes de até 5.1 na escala Richter e intensidades entre VI e VII, na escala de Mercalli Modificada.

Tabela 3.4
Sismos Induzidos por Reservatórios no Brasil

Ano	Coordenadas	Estado	Localidade	Magnitude	Intensidade
1970	20,0° S / 44,0° W 20,6° S / 45,0° W	MG	Carmo do Cajuru	3-4	III
1971		PR	Reservatório de Capivari	-	-
1972	20,0° S / 44,0° W	MG	Carmo do Cajuru	4,7	-
1974	-		Porto Colômbia Volta Grande	5,1	VI - VII
1976	-	PR	Primeiro de Maio	-	-
1976	-	PR	Salto Santiago	-	-
1993		MG	Carmo do Cajuru	2.5	
1995		MG	Nova Ponte	3.5	IV - V

Fonte: Haberlehner (1978) e Assumpção *et al.* (1997)

Dos dados acima expostos e conforme apresentado pela bibliografia referente a esse assunto, os sismos induzidos por barramentos estão sempre diretamente relacionados à altura dos barramento e a litologia envolvida seja na região do eixo do barramento, seja do futuro lago.

No presente caso, tanto a altura da barragem com coluna máxima de N.A. da ordem dos 27m, como a litologia envolvida, seja na região do barramento, seja no futuro lago – rochas granito-gnáissicas – não indicam problemas com relação a sismos induzidos. Esses, caso ocorram, serão de pequena amplitude, não devendo condicionar o futuro empreendimento. Com base nessa análise, pode-se considerar de pouca utilidade um eventual monitoramento sísmico no AHE Itaocara I.

4. GEOLOGIA E GEOTECNIA DO LOCAL

4.1. INTRODUÇÃO

O mapeamento geológico do local, foi realizado na escala 1:5000, conforme apresentado no desenho PJ0722-B-G02-GR-DE-102. Esse trabalho teve como ponto de partida a pesquisa nos documentos existentes sobre a região. Após essa etapa foram realizados caminhamentos de superfície, quando foram examinados todos os afloramentos ocorrentes na área, cortes de estrada, escarpas e demais pontos de observação de interesse. As informações assim obtidas foram correlacionadas aos resultados das investigações de subsuperfície de modo a ser elaborado o mapa e as respectivas seções geológico-geotécnicas.

4.2. ASPECTOS FISIAGRÁFICOS

A topografia do local do futuro barramento pode ser considerada como acidentada, apresentando desníveis desde o leito do rio, que ocupa cotas ao redor dos 60-65 m, até o alto das ombreiras, essas atingindo cotas ao redor dos 165-170m, da ordem dos 100-120 metros, com encostas onde por vezes podem ocorrer escarpas rochosas sub verticalizadas.

O vale do barramento apresenta fundo chato com largura da ordem dos 1100m e encostas com inclinações médias da ordem dos 30° a até 45°. O controle geral da drenagem e das elevações mais altas e seus alinhamentos de crista na região é comandado pelo lineamento gnáissico regional de direção NE-SW.

O leito do rio é constituído por um grande numero de ilhas normalmente encobertas por solos aluvionares, sendo que entre essas aparecem corredeiras onde é difícil a navegabilidade.

4.3. ASPECTOS LITOLÓGICOS/ESTRUTURAIIS

O maciço rochoso no local das futuras obras está representado por rochas Pré-Cambrianas gnáissicas do Grupo Paraíba do Sul, conforme já descrito na Geologia Regional.

No local do barramento a rocha local passou a ser denominada de “Granitóide”, por sua textura característica muito próxima dos granitos. Merece destaque ainda o fato de que dentro da massa rochosa são identificáveis corpos de Xenólitos, por vezes de dimensões consideráveis, da ordem do metro ou maiores.

O maciço aparece exposto em pedrais da calha do rio e em escarpas no alto de algumas encostas, o que permitiu a visualização de grandes áreas expostas que, associadas a verificação dos testemunhos de sondagem, contribuiu sobremaneira na caracterização do maciço. Trata-se de um granitóide granatífero, de textura de uma maneira geral isotrópica média com zoneamentos grosseiros, podendo ocorrer no seu interior xenólitos de rocha gnáissica, de formas e dimensões variáveis, distribuídos de forma aleatória e caótica.

O maciço então pode ser considerado como de boa qualidade, apresentando-se normalmente pouco a medianamente fraturado, em geral até profundidades da ordem dos 15-20 metros, quando a partir daí passa a ser sempre são e pouco fraturado.

Os sistemas de fraturas predominantes que compartimentam o maciço rochoso são:

- N38°-60° E / Sub-vertical (paralelo à lineação gnaissica regional);
- N40°W / Vertical (perpendicular à lineação gnáissica regional). Esse sistema especificamente para o local do eixo, apresenta especial importância pois condicionou o direcionamento do leito do rio;
- N50°W / Vertical (transversal à lineação gnáissica regional). Da mesma forma como no caso da direção anterior, esse sistema está relacionado a orientação do leito do rio no local;
- N66°E / alinhamento de grande parte do traçado do rio Paraíba do Sul – falha (não diretamente ligada ao local do barramento);
- N80°W a EW / Vertical (transversal à lineação gnáissica regional).

No Anexo III é apresentado um bloco diagrama esquemático da compartimentação do maciço rochoso na área do eixo, numa tentativa de se obter uma melhor visualização dos principais lineamentos que deverão condicionar as futuras obras. Cabe lembrar que nas investigações realizadas o maciço embora apresentado todos esses lineamentos apresentados no bloco mostraram-se, de maneira geral, pouco fraturado.

No que se refere à permeabilidade, o maciço apresentou valores de permeabilidade nos ensaios de perda d'água, muito variáveis a pequena profundidade, a até os 15-20 metros, quando se intercalam trechos pouco permeáveis a trechos muito permeáveis, por vezes com ocorrência de vazão total da bomba. A partir dessa profundidade o maciço torna-se estanque com a maioria dos ensaios apresentando baixas vazões ou mesmo perdas nulas.

Recobrimo o maciço rochoso aparece o manto de intemperismo, por vezes completo, em especial na ombreira esquerda, podendo atingir espessuras da ordem dos 20 metros, onde o solo residual maduro e o jovem assumem as maiores espessuras, ora um ora o outro imperando no perfil.

Já na ombreira direita o intemperismo não é expressivo, atingindo valores da ordem de metro. Nas áreas de baixada e em ilhas maiores do leito do rio, também pode estar presente, aqui com espessura também pequena, da ordem de 1 a 3 metros.

O horizonte de intemperismo no local apresenta granulometria de areia fina siltosa, pouco argilosa, normalmente micácea, que vai tornando-se mais arenosa a medida que se passa de solo residual maduro para solo residual jovem.

O horizonte é compacto, com valores de SPT sempre superiores aos 15 golpes e acima dos 30 golpes no solo residual jovem. Sua permeabilidade é muito variável apresentando

valores de permeabilidade nos ensaios de infiltração que variam de 10^{-2} m/s - 10^{-3} m/s a 10^{-5} m/s - 10^{-6} m/s.

Recobrimo esse horizonte de alteração, em ambas as margens/ombreiras aparece o colúvio, de espessura variável, podendo atingir os 8-10 metros na ombreira esquerda e cerca de 1-2 metros, na direita. Esse horizonte possui materiais de granulometria variável, ora areno-argilosa, ora silto-arenosa, é pouco compacto, com valores de SPT da ordem dos 6-8 golpes e é pouco permeável, com coeficientes de permeabilidade nos ensaios de infiltração ao redor de 10^{-4} m/s.

Nas áreas das baixadas ribeirinhas e ilhas, ocorrem depósitos de sedimentos aluvionares compostos essencialmente por areia pura, lavada quando situada na calha do rio. Nas margens e ilhas, em cotas mais elevadas, as ocorrências são constituídas por aluviões impuros constituídos de siltes-argilo-arenosos e argilas-silto-arenosas. Esses depósitos aluvionares não são muito expressivos nas margens, porém assumem proporções maiores na região do leito do rio, onde operam extrações comerciais.

4.4. ASPECTOS E CONDICIONANTES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS

4.4.1. Considerações Gerais

Neste item enfoca-se a caracterização dos materiais “in situ” visando, principalmente, a avaliação do comportamento desses materiais em função das exigências a serem impostas por cada diferente estrutura a ser implantada.

Para a caracterização desses materiais, foram usados, na descrição dos testemunhos de sondagens, os critérios recomendados pela ABGE (Associação Brasileira de Geologia de Engenharia) para a determinação dos diferentes parâmetros, sendo esses utilizados na classificação geotécnica das litologias encontradas.

4.4.2. Ensecadeiras

O condicionante básico à implantação das ensecadeiras é a presença das aluviões recentes que, em grande parte, deverão exigir a sua remoção da fundação. Onde esses se tornam muito espessos, no entanto, deverão permanecer, exigindo assim a execução de um “cut-off” até o topo da rocha sã.

Nas proximidades do eixo do barramento, esse material distribui-se em faixas paralelas ao rio, entre as cotas 62 e 68 m, tendo como seus limites, de um lado o rio, onde podem ocorrer na forma de bancos ou “manchas” (preenchendo cavidades/“denteamento” que constituem o topo da rocha sã no leito), submersos e, de outro, solos residuais e solos de rocha totalmente alterada, esses já aparecendo nas margens.

Normalmente, o pacote destes materiais está depositado diretamente sobre o granitóide são, nas ilhas, junto à calha do rio e nas margens ainda próximo à calha do rio. Nas margens, localmente, podem ocorrer de estarem depositados sobre uma camada pouco

espessa de granitóide totalmente alterado. A espessura das aluviões variam ao redor dos 3 a 5 m, podendo não estar presentes em alguns trechos do rio. Os ensaios de SPT indicaram valores baixos, da ordem de 2 a 7 golpes, sendo que a permeabilidade se mostrou variável nos ensaios de infiltração, com valores entre 1×10^{-4} m/s a 1×10^{-9} m/s, com predominância de valores ao redor de 1×10^{-7} m/s.

Esse tipo de depósito, fora da calha do rio, pode ser “subdividido” em dois ou mais níveis distintos, variando as porcentagens presentes, ora da argila ora do silte. Em cotas baixas, e no leito do rio, formando praias nas épocas secas, as aluviões são constituídas preferencialmente por areias puras a quase puras, ocorrendo, próximo ao local de barramento, algumas jazidas atualmente em exploração.

4.4.3. Barramento

4.4.3.1. Ombreira Direita

Nessa ombreira esta prevista uma barragem de concreto, de pequenas dimensões, denominada Barragem de Fechamento. Essa estrutura, tendo em vista que no local o topo da rocha ocorre à pequena profundidade, cerca de 1-2 metros, deverá ser fundada sobre a rocha sã ou sobre a rocha pouco alterada. No que se refere aos tratamentos superficiais, esses serão os convencionais, quando deverá ser feita a remoção de materiais impróprios, taludes negativos, aplicação de concreto de regularização, etc... podem ser necessárias injeções rasas e ancoragens com chumbadores.

No que se refere aos tratamentos profundos de fundação, o maior grau de fraturamento nos horizontes mais superficiais da rocha, com maiores coeficientes de permeabilidade, conduziram à necessidade de prever uma cortina de injeções de impermeabilização. Deve-se levar em consideração que esta fundação será bem caracterizada, pois as escavações dos Canais de Adução e Restituição e da Tomada de Água deverão expor o maciço rochoso.

4.4.3.2. Leito do Rio

A implantação da barragem de terra na região do leito do rio deverá encontrar pelo menos três situações distintas a saber:

- Fundação direta sobre topo rochoso – Em grande parte do leito do rio, a rocha deverá estar aflorante devendo, após limpeza e regularização, receber os materiais do futuro aterro.

Nesse trecho de fundação, o tratamento dependerá dos condicionantes geológico-geotécnicos e contará com uma cortina de injeções de impermeabilização sob o eixo de barramento.

No braço esquerdo do rio foi identificado um canal, com fundo a cerca de 7,00 m abaixo da elevação média das margens do rio, que poderá conter blocos de rocha e matações de diversas dimensões, que conduzirá à necessidade de cuidados especiais de forma a garantir uma vedação eficiente. Os blocos de rocha e matações deverão

ser removidos e o canal profundo deverá ser conformado de forma que sua geometria final não induza tensões diferenciais.

- Fundação sobre aluviões/solos residuais – Em certos trechos da fundação, como na passagem por ilhas, as aluviões e eventuais horizontes de alteração de rocha poderão atingir espessuras significativas, da ordem dos 5-8 metros, o que, provavelmente, implicará numa remoção superficial dos solos mais fofos (que registraram SPT da ordem dos 3-8 inferiores aos 10 golpes mínimos necessários) e tratamento da fundação antes do lançamento do aterro, de modo a garantir o suporte e a estanqueidade necessários à fundação (limpeza e compactação onde necessário).

4.4.3.3. Ombreira Esquada

No trecho de fundação da ombreira esquerda, a barragem de terra deverá ser fundada sobre colúvio e/ou solo residual. Nesse local a espessura desses materiais quando somada pode atingir os 20 metros. O material, no entanto, após uma raspagem superficial, é compacto, registrando valores de SPT superiores aos 12-15 golpes. Sua permeabilidade de uma maneira geral é baixa, situando-se ao redor dos 10^{-6} a 10^{-8} m/s. Localizadamente foram encontrados valores de permeabilidade altos, cerca de 10^{-4} m/s.

As altas permeabilidades, associadas à presença de uma camada de rocha alterada, conduzirão a um tapete impermeável à montante da barragem e a um sistema de trincheira drenante e poços de alívio à jusante.

4.4.4. Dique de Terra

Na ombreira esquerda, cerca de 270,00 metros a montante do eixo, está prevista a execução de um dique em solo compactado para o fechamento do ponto de fuga do reservatório.

No local de implantação deste dique, ocorre uma camada de solo residual de espessura da ordem de 4,0 a 5,0 m, conforme constatado em três sondagens a trado executadas. Esse horizonte de alteração, já bem estudado na área do eixo, possui características bem homogêneas quanto à granulometria, à permeabilidade e à compacidade e apresenta boas condições à fundação do futuro aterro.

4.4.5. Estruturas de Concreto

Na região das estruturas de concreto, detectou-se junto à margem direita do rio, a presença de um maciço rochoso, do tipo Granitóide, de boa qualidade, normalmente são (A.1 e C.1) e pouco fraturado (F.1). Os trechos fraturados estão ligados a sistemas estruturais subverticalizados que aparecem em faixas normalmente estreitas e alongadas, onde a rocha pode atingir parâmetros de fraturamento F.5.

No que se refere à permeabilidade, uma análise global dos resultados mostrou que 76% dos ensaios forneceram valores de permeabilidade de H1 e 14% de H2, que possibilita

qualificar o maciço como pouco permeável. No entanto, 10% dos ensaios mostraram valores de H5. Estudos revelaram que estes valores estão restritos a uma fratura ou a um conjunto de fraturas facilmente identificáveis nos perfis de sondagem. Merece destaque a ocorrência de juntas de alívio, subhorizontais típicas, que influenciaram os ensaios de perda d'água até profundidades da ordem dos 15 - 20 m.

A massa rochosa do granitóide apresenta uma leve estruturação gnaíssica no seu interior ocorrendo, no entanto, zonas com forte estruturação, correspondentes aos xenólitos. Ocorrem biotita-hornblenda gnaisses, cuja "xistosidade" é bem desenvolvida e orientada de modo caótico, não obedecendo ao padrão regional.

No que se refere aos tratamentos superficiais, deverá ser feita a remoção de materiais impróprios, taludes negativos, aplicação de concreto de regularização, além eventuais injeções de consolidação e ancoragens com chumbadores. No que se refere a tratamentos profundos, está prevista aqui a continuidade da cortina de injeções vinda desde a barragem de terra.

5. MATERIAIS NATURAIS DE CONSTRUÇÃO

5.1. SOLOS FINOS

As investigações geológico-geotécnicas identificaram sete áreas de empréstimo próximas ao eixo de barramento, sendo quatro na margem esquerda e três na margem direita. De acordo com a Tabela 5.1, as áreas da margem esquerda apresentam-se com espessura média da ordem de 6 metros, totalizando um volume estimado de 4.300.000 m³ de material terroso. As áreas de empréstimo da margem direita são menos promissoras e a espessura média está por volta de 5 metros, totalizando aproximadamente 2.300.000 m³.

Os solos coluvionares (cor marrom-amarelado) e os residuais de granitóide disponíveis nas áreas citadas (cor avermelhada) possuem, geralmente, características plásticas, pois são constituídos predominantemente de argila, com presença de silte, de areia fina a grossa e pequena porcentagem de pedregulho.

Tabela 5.1
Disponibilidade de Material Argiloso

Área de Empréstimo		Área (m ²)	Espessura útil (m)	Volume (m ³)
ME	AE – A	70.000	6.00	420.000
	AE – B	255.000	6.00	1.530.000
	AE – C	310.000	6.00	1.860.000
	AE – H	90.000	6.00	540.000
	Total ME =			4.350.000
MD	AE – E	70.000	5.00	350.000
	AE – F	195.000	5.00	970.000
	AE - G	200.000	5.00	1.000.000
	Total MD =			2.320.000

Todas as áreas investigadas constituem a parte superior de morros denominados “meia laranja”, onde a topografia é relativamente suave e o perfil dos solos de intemperismo é mais espesso, com solos residuais maduros bem desenvolvidos. Recobrimo esses horizontes de alteração ocorrem ainda, com maior ou menor espessura, os solos coluvionares, também adequados para utilização nos aterros compactados da barragem, dique e ensecadeiras.

O Anexo I apresenta os relatórios finais dos laboratórios com os resultados dos ensaios realizados.

5.2. AREIAS

Depósitos aluvionares arenosos foram identificados no leito, nas ilhas e nas margens do rio Paraíba do Sul.

A jusante do eixo do barramento, jazidas de aluviões arenosas ocorrem na forma de acumulações esparsas desde o fim da Ilha Serena até a localidade de Itaocara. As mais

próximas do eixo, localizadas no Areal Serra da Bolívia e apresentadas no desenho PJ0722-B-T01-GR-DE-101 como Jazida de Areia 2, totalizam cerca de 115.000 m³.

Da mesma forma, cerca de 800 metros a montante do eixo, ocorre numa faixa longitudinal ao rio, uma fonte identificada como Jazida de Areia 1, com cerca de 60.000 m³ de areia quartzosa pouco micácea, bem graduada.

5.3. ROCHAS

A rocha proveniente das escavações obrigatórias é constituída do granitóide são ou pouco alterado, material adequado à utilização como agregado de concreto e materiais de transição.


Para a Barragem do Leito do Rio foi identificada a Pedreira 04 na margem direita, a cerca de 100,00 metros do eixo do barramento, cujos dados de laboratório estão apresentados no item 2.2.


No desenho PJ0722-B-T01-GR-DE-101 estão mostrados os locais identificados como potenciais fontes de rocha para o empreendimento.


ANEXOS


ANEXO I RELATÓRIOS DE ENSAIOS E RESUMO DOS RESULTADOS


RELATÓRIOS DE ENSAIOS


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o		1	3			
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)		500	500			
T = TEMPERATURA (° C)		23	23			
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA		670,75	664,31			
Ws = PESO DO SOLO (g)		49,10	49,12			
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)		700,60	694,12			
Ws - Wfas + Wfa		19,25	19,31			
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)		0,9976	0,9976			
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$		2,545	2,538			
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$		2,554	2,547			
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s				2,541		
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}				2,551		
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STA-01	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-A - M/E	AMOSTRA: 01 e 02		PROF.: 0,35-4,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o			1	3		
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)			500	500		
T = TEMPERATURA (° C)			21	21		
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA			670,89	664,28		
Ws = PESO DO SOLO (g)			49,25	49,12		
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)			700,70	693,91		
Ws - Wfas + Wfa			19,44	19,49		
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)			0,9978	0,9978		
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$			2,528	2,515		
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$			2,537	2,524		
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s			2,521			
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}			2,531			
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STA-02	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-A - M/E	AMOSTRA: 01 e 02		PROF.: 0,35-5,50m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o				1	2	
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)				500	500	
T = TEMPERATURA (° C)				21	21	
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA				671,13	617,73	
Ws = PESO DO SOLO (g)				49,80	49,75	
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)				701,90	648,43	
Ws - Wfas + Wfa				19,03	19,05	
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)				0,9980	0,9980	
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$				2,612	2,606	
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$				2,621	2,616	
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s				2,609		
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}				2,619		
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STB-01	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-B - M/E	AMOSTRA: 01		PROF.: 0,30-5,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o				1	2	
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)				500	500	
T = TEMPERATURA (° C)				21	21	
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA				671,32	617,58	
Ws = PESO DO SOLO (g)				49,61	49,35	
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)				701,60	647,68	
Ws - Wfas + Wfa				19,33	19,25	
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)				0,9980	0,9980	
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$				2,561	2,559	
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$				2,571	2,568	
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s				2,560		
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}				2,569		
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STB-02	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-B - M/E	AMOSTRA: 01 e 02		PROF.: 0,30-5,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o				1	3	
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)				500	500	
T = TEMPERATURA (° C)				22	22	
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA				671,02	664,10	
Ws = PESO DO SOLO (g)				49,60	49,59	
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)				701,22	694,20	
Ws - Wfas + Wfa				19,40	19,49	
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)				0,9978	0,9978	
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$				2,551	2,539	
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$				2,561	2,548	
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s				2,545		
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}				2,555		
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: PEB-04	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-B - M/E	AMOSTRA: 01		PROF.: 0,30-2,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o				1	2	
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)				500	500	
T = TEMPERATURA (° C)				21	21	
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA				671,20	617,40	
Ws = PESO DO SOLO (g)				49,38	50,04	
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)				701,71	648,35	
Ws - Wfas + Wfa				18,87	19,09	
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)				0,9980	0,9980	
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$				2,612	2,616	
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$				2,621	2,626	
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s				2,614		
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}				2,624		
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: PEB-04	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-B - M/E	AMOSTRA: 02		PROF.: 2,00-5,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o			1	2		
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)			500	500		
T = TEMPERATURA (° C)			21	21		
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA			671,08	617,50		
Ws = PESO DO SOLO (g)			49,20	49,30		
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)			701,33	647,85		
Ws - Wfas + Wfa			18,95	18,95		
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)			0,9980	0,9980		
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$			2,591	2,596		
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$			2,601	2,606		
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s			2,594			
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}			2,603			
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STC-01	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-C - M/E	AMOSTRA: 01		PROF.: 0,30-1,20m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o				1	2	
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)				500	500	
T = TEMPERATURA (° C)				21	21	
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA				671,42	617,58	
Ws = PESO DO SOLO (g)				49,75	49,85	
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)				701,76	648,00	
Ws - Wfas + Wfa				19,41	19,43	
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)				0,9980	0,9980	
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$				2,558	2,560	
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$				2,567	2,570	
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s				2,559		
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}				2,569		
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STC-01	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-C - M/E	AMOSTRA: 02		PROF.: 1,20-5,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o			1	3		
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)			500	500		
T = TEMPERATURA (° C)			21	21		
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA			671,50	664,22		
Ws = PESO DO SOLO (g)			49,75	50,11		
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)			701,95	694,92		
Ws - Wfas + Wfa			19,30	19,41		
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)			0,9980	0,9980		
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$			2,573	2,576		
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$			2,578	2,582		
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s			2,575			
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}			2,580			
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STC-02	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-C - M/E	AMOSTRA: 01		PROF.: 0,30-4,50m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o				1	3	
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)				500	500	
T = TEMPERATURA (° C)				22	22	
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA				670,91	664,30	
Ws = PESO DO SOLO (g)				49,46	49,57	
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)				700,96	694,38	
Ws - Wfas + Wfa				19,41	19,49	
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)				0,9978	0,9978	
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$				2,543	2,538	
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$				2,552	2,547	
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s				2,540		
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}				2,550		
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: PEC-05	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-C - M/E	AMOSTRA: 01		PROF.: 0,30-2,50m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o			1	2		
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)			500	500		
T = TEMPERATURA (° C)			22	22		
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA			670,89	617,35		
Ws = PESO DO SOLO (g)			50,00	50,17		
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)			701,94	648,52		
Ws - Wfas + Wfa			18,95	19,00		
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)			0,9978	0,9978		
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$			2,633	2,635		
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$			2,642	2,645		
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s			2,634			
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}			2,643			
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: PEC-05	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-C - M/E	AMOSTRA: 02		PROF.: 2,50-5,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o			1	2		
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)			500	500		
T = TEMPERATURA (° C)			21	21		
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA			671,09	617,58		
Ws = PESO DO SOLO (g)			49,20	49,80		
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)			701,50	648,35		
Ws - Wfas + Wfa			18,79	19,03		
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)			0,9980	0,9980		
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$			2,613	2,612		
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$			2,623	2,621		
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s			2,612			
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}			2,622			
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STE-01	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-E - M/D	AMOSTRA: 01 e 02		PROF.: 0,30-5,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o			1	2		
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)			500	500		
T = TEMPERATURA (° C)			21	21		
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA			670,99	617,49		
Ws = PESO DO SOLO (g)			48,95	50,15		
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)			700,67	648,01		
Ws - Wfas + Wfa			19,27	19,63		
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)			0,9978	0,9978		
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$			2,535	2,549		
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$			2,544	2,559		
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s			2,542			
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}			2,551			
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STF-01	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-F - M/D	AMOSTRA: 01 e 02		PROF.: 0,30-5,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o				1	2	
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)				500	500	
T = TEMPERATURA (° C)				23	23	
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA				670,69	617,34	
Ws = PESO DO SOLO (g)				49,20	49,26	
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)				701,04	647,63	
Ws - Wfas + Wfa				18,85	18,97	
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)				0,9976	0,9976	
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$				2,604	2,590	
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$				2,613	2,600	
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s				2,597		
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}				2,607		
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STF-03	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-F - M/D	AMOSTRA: 01 e 02		PROF.: 0,35-5,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o				1	2	
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)				500	500	
T = TEMPERATURA (° C)				22	22	
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA				670,96	617,31	
Ws = PESO DO SOLO (g)				49,38	50,00	
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)				700,99	647,85	
Ws - Wfas + Wfa				19,35	19,46	
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)				0,9978	0,9978	
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$				2,546	2,564	
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$				2,556	2,573	
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s				2,555		
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}				2,565		
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STG-02	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-G - M/D	AMOSTRA: 02		PROF.: 2,00-3,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.		
PICNÔMETRO N ^o	1	648,82
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)	500	500
T = TEMPERATURA (° C)	22	22
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA	671,11	617,60
Ws = PESO DO SOLO (g)	49,50	49,98
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)	701,89	648,72
Ws - Wfas + Wfa	18,72	18,86
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)	0,9980	0,9980
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$	2,639	2,645
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$	2,649	2,655
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s	2,642	
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}	2,652	
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE		
CÁPSULA N ^o		
CÁPSULA + SOLO UMIDO		
CÁPSULA + SOLO SECO		
CÁPSULA		
ÁGUA		
SOLO SECO		
UMIDADE (%)		
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
SONDAGEM: STH-02	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)	
ÁREA: AE-H - M/E	AMOSTRA: 01 e 02	PROF.: 0,30-5,50m
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:	APROV.:

DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o			1	3		
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)			500	500		
T = TEMPERATURA (° C)			21	21		
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA			671,01	664,36		
Ws = PESO DO SOLO (g)			49,71	49,62		
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)			701,42	694,64		
Ws - Wfas + Wfa			19,30	19,34		
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)			0,9980	0,9980		
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$			2,570	2,561		
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$			2,580	2,570		
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s			2,566			
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}			2,575			
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STH-03	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-H - M/E	AMOSTRA: 01		PROF.: 0,20-5,00m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			

DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o				1	3	
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)				500	500	
T = TEMPERATURA (° C)				23	23	
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA				670,75	663,84	
Ws = PESO DO SOLO (g)				49,80	49,76	
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)				701,69	694,73	
Ws - Wfas + Wfa				18,86	18,87	
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)				0,9976	0,9976	
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$				2,634	2,631	
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$				2,644	2,640	
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s				2,632		
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}				2,642		
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: STI-03	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: AE-I - (Dique)	AMOSTRA: 01 e 02		PROF.: 0,30-6,70m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			

DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o			1	3		
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)			500	500		
T = TEMPERATURA (° C)			22	22		
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA			670,73	664,31		
Ws = PESO DO SOLO (g)			50,06	50,00		
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)			701,13	694,65		
Ws - Wfas + Wfa			19,66	19,66		
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)			0,9978	0,9978		
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$			2,541	2,538		
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$			2,550	2,547		
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s			2,539			
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}			2,549			
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: PI-01	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: FUNDAÇÃO - EIXO DA BARRAGEM	AMOSTRA: 01	PROF.: 1,20-1,50m				
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:	APROV.:				


DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o			1	3		
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)			500	500		
T = TEMPERATURA (° C)			22	22		
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA			670,69	664,72		
Ws = PESO DO SOLO (g)			49,81	49,85		
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)			701,09	695,08		
Ws - Wfas + Wfa			19,41	19,49		
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)			0,9978	0,9978		
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$			2,561	2,552		
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$			2,570	2,562		
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s			2,556			
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}			2,566			
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: PI-01	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: BARRAGEM	AMOSTRA: 02		PROF.: 3,00-3,40m			
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:		APROV.:			

DENSIDADE REAL DOS GRÃOS - NBR-6508:1994.						
PICNÔMETRO N ^o			1	3		
VOLUME NOMINAL DO PINÔMETRO (ml)			500	500		
T = TEMPERATURA (° C)			19	19		
Wfa = PICNÔMETRO + ÁGUA			671,72	664,50		
Ws = PESO DO SOLO (g)			49,58	50,01		
Wfas = PICNÔMETRO + ÁGUA + SOLO (g)			701,94	694,94		
Ws - Wfas + Wfa			19,36	19,57		
Gwt (OBTIDO DO ÁBACO)			0,9984	0,9984		
DENSIDADE DOS GRÃOS $G_s = (W_s \cdot G_{wt}) / (W_s - W_{fas} + W_{fa})$			2,557	2,551		
DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS $G_{ds} = G_s / G_{wt} (20^\circ C)$			2,566	2,561		
MÉDIA DA DENSIDADE DOS GRÃOS : G_s			2,554			
MÉDIA DA DENSIDADE RELATIVA DOS GRÃOS : G_{ds}			2,564			
DETERMINAÇÃO DA UMIDADE						
CÁPSULA N ^o						
CÁPSULA + SOLO UMIDO						
CÁPSULA + SOLO SECO						
CÁPSULA						
ÁGUA						
SOLO SECO						
UMIDADE (%)						
	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA					
	OBRA : AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I					
SONDAGEM: PI-02	LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG)					
ÁREA: FUNDAÇÃO - EIXO DA BARRAGEM	AMOSTRA: 01	PROF.: 2,20-2,50m				
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:	APROV.:				

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		138	122	282	52	247
⊕	Cápsula + Solo Úmido	8,20	8,34	12,25	11,19	11,75
○	Cápsula + Solo Seco	8,03	8,16	12,05	11,01	11,56
∞	Peso da Cápsula	7,29	7,38	11,19	10,22	10,73
∞	Água evaporada	0,17	0,18	0,20	0,18	0,19
∞	Peso do Solo Seco	0,74	0,78	0,86	0,79	0,83
Umidade (%)		23,0	23,1	23,3	22,8	22,9
Limite de Plasticidade		23,0				

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		52		40		30		20		10	
Número da Cápsula		169	248	50	77	93	168	88	208	41	125
⊕	Cápsula + Solo Úmido	31,67	30,00	30,01	27,33	31,04	33,03	28,61	26,98	28,03	35,10
○	Cápsula + Solo Seco	24,81	24,22	23,89	21,19	24,36	24,04	22,33	20,96	21,74	26,23
∞	Peso da Cápsula	8,76	10,73	10,38	7,57	10,41	10,71	10,09	9,19	10,80	10,78
∞	Água evaporada	6,86	5,78	6,12	6,14	6,68	6,25	6,28	6,02	6,29	8,87
∞	Peso do Solo Seco	16,05	13,49	13,51	13,62	13,95	13,33	12,24	11,77	10,94	15,45
Umidade (%)		42,7	42,8	45,3	45,1	47,9	46,9	51,3	51,1	57,5	57,4
Umidade Média (%)		42,8		45,2		47,4		51,2		57,5	

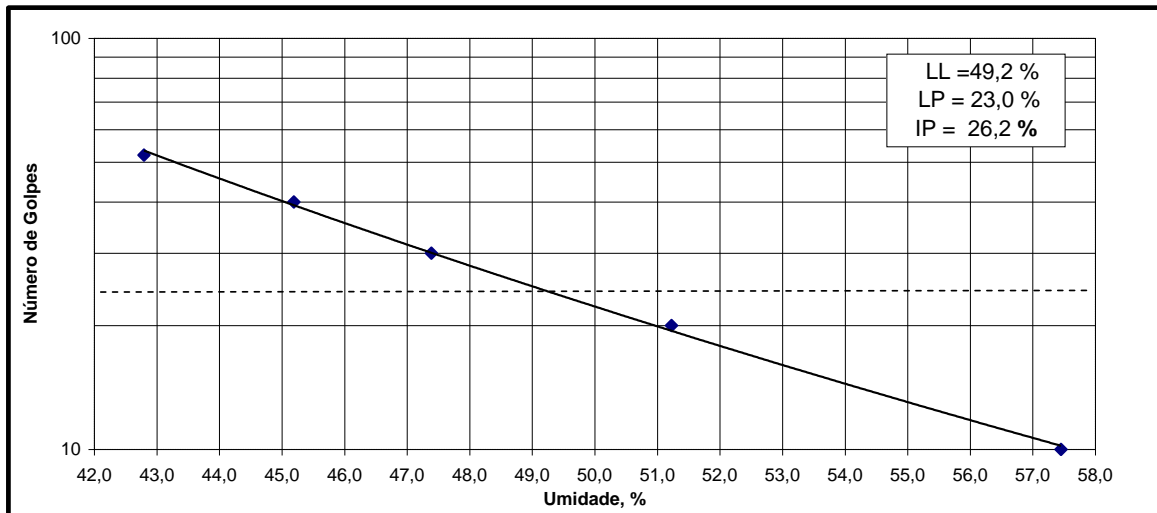

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-A M/E

SONDAGEM: STA-01

AMOSTRA: 01+02

PROF.: 0,35-4,00m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		47	3	53	4	396
Ⓞ	Ⓞ Cápsula + Solo Úmido	3,48	3,32	3,69	3,72	3,70
	○ Cápsula + Solo Seco	3,31	3,17	3,51	3,55	3,50
Ⓢ	↳ Peso da Cápsula	2,62	2,57	2,80	2,84	2,70
Ⓢ	↳ Água evaporada	0,17	0,15	0,18	0,17	0,20
Ⓢ	↳ Peso do Solo Seco	0,69	0,60	0,71	0,71	0,80
Umidade (%)		24,6	25,0	25,4	23,9	25,0
Limite de Plasticidade						24,8

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		50		40		30		21		13	
Número da Cápsula		17	34	29	49	44	61	26	33	43	64
Ⓞ	Ⓞ Cápsula + Solo Úmido	21,07	21,44	21,36	18,87	18,80	22,97	19,10	19,99	19,21	19,34
	○ Cápsula + Solo Seco	15,31	15,62	15,30	13,70	13,38	15,62	13,52	14,08	13,32	13,47
Ⓢ	↳ Peso da Cápsula	2,60	2,84	2,59	2,75	2,56	2,61	2,56	2,61	2,57	2,79
Ⓢ	↳ Água evaporada	5,76	5,82	6,06	5,17	5,42	6,25	5,58	5,91	5,89	5,87
Ⓢ	↳ Peso do Solo Seco	12,71	12,78	12,71	10,95	10,82	13,01	10,96	11,47	10,75	10,68
Umidade (%)		45,3	45,5	47,7	47,2	50,1	48,0	50,9	51,5	54,8	55,0
Umidade Média (%)		45,4		47,4		49,1		51,2		54,9	

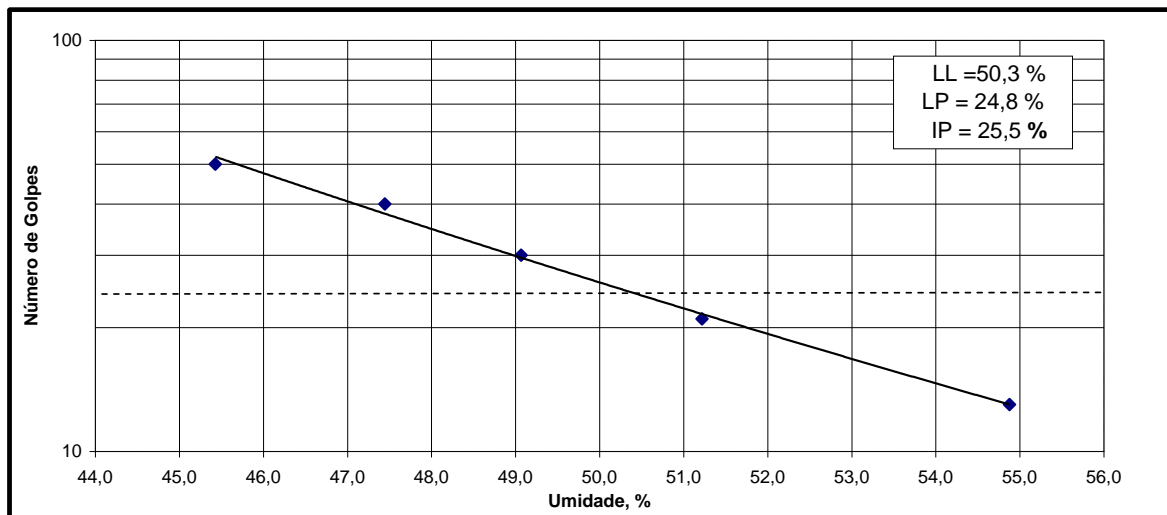

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-A - M/E

SONDAGEM: STA-02

AMOSTRA: 01 e 02

PROF.: 0,30-5,50m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE					
Número da Cápsula	69	28	67	12	40
⊕ Cápsula + Solo Úmido	7,88	7,38	7,87	7,97	8,09
○ Cápsula + Solo Seco	7,71	7,22	7,69	7,83	7,90
∞ Peso da Cápsula	6,96	6,52	6,86	7,20	7,07
∞ Água evaporada	0,17	0,16	0,18	0,14	0,19
∞ Peso do Solo Seco	0,75	0,70	0,83	0,63	0,83
Umidade (%)	22,7	22,9	21,7	22,2	22,9
Limite de Plasticidade	22,5				

LIMITE DE LIQUIDEZ										
Número de Golpes	51		39		30		20		10	
Número da Cápsula	7	68	25	73	19	20	18	402	6	41
⊕ Cápsula + Solo Úmido	26,41	25,69	26,54	23,82	23,37	26,70	24,55	25,50	23,77	27,44
○ Cápsula + Solo Seco	20,98	20,55	20,92	18,93	18,55	22,15	19,19	19,51	18,29	20,82
∞ Peso da Cápsula	6,57	6,87	6,56	6,51	6,70	6,91	6,71	5,77	6,86	7,00
∞ Água evaporada	5,43	5,14	5,62	4,89	4,82	6,25	5,36	5,99	5,48	6,62
∞ Peso do Solo Seco	14,41	13,68	14,36	12,42	11,85	15,24	12,48	13,74	11,43	13,82
Umidade (%)	37,7	37,6	39,1	39,4	40,7	41,0	42,9	43,6	47,9	47,9
Umidade Média (%)	37,6		39,3		40,8		43,3		47,9	

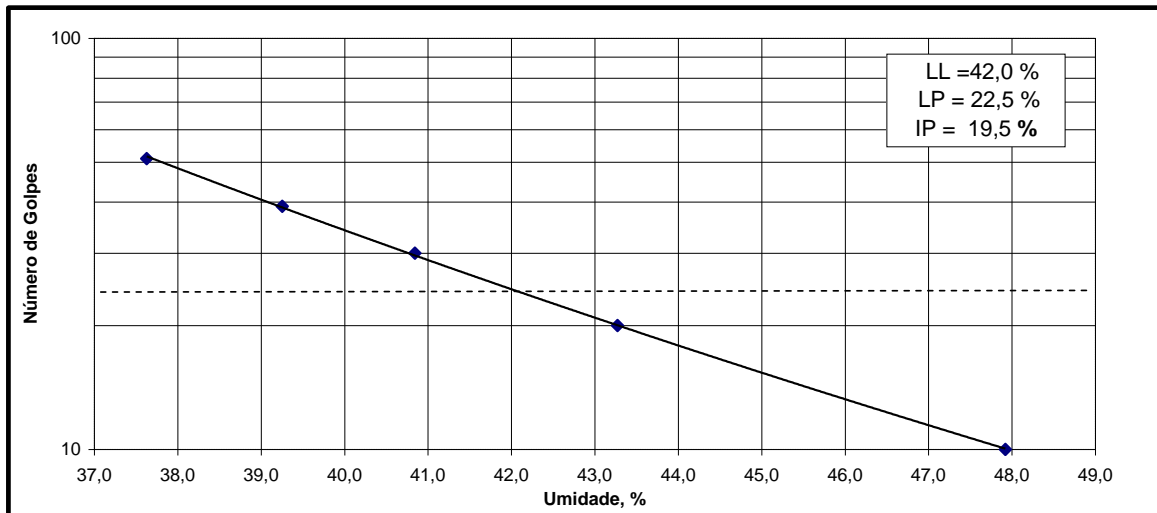

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-B M/E

SONDAGEM: STB-01

AMOSTRA: 01

PROF.: 0,30-5,00m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		19	2	66	72	67
⊕	Cápsula + Solo Úmido	7,61	7,50	8,01	8,01	7,82
○	Cápsula + Solo Seco	7,44	7,34	7,83	7,84	7,64
∞	Peso da Cápsula	6,70	6,67	7,07	7,09	6,86
∩	Água evaporada	0,17	0,16	0,18	0,17	0,18
∩	Peso do Solo Seco	0,74	0,67	0,76	0,75	0,78
Umidade (%)		23,0	23,9	23,7	22,7	23,1
Limite de Plasticidade		23,3				

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		52		40		30		20		12	
Número da Cápsula		6	18	41	402	20	40	12	28	25	69
⊕	Cápsula + Solo Úmido	22,38	23,91	28,41	23,69	25,24	26,39	24,96	23,69	23,35	22,68
○	Cápsula + Solo Seco	17,50	18,51	21,36	17,79	18,86	19,67	18,65	17,55	17,00	16,71
∞	Peso da Cápsula	6,86	6,71	7,00	5,77	6,91	7,07	7,20	6,52	6,56	6,96
∩	Água evaporada	4,88	5,40	7,05	5,90	6,38	6,25	6,31	6,14	6,35	5,97
∩	Peso do Solo Seco	10,64	11,80	14,36	12,02	11,95	12,60	11,45	11,03	10,44	9,75
Umidade (%)		45,9	45,8	49,1	49,1	53,4	49,6	55,1	55,7	60,8	61,2
Umidade Média (%)		45,8		49,1		51,5		55,4		61,0	

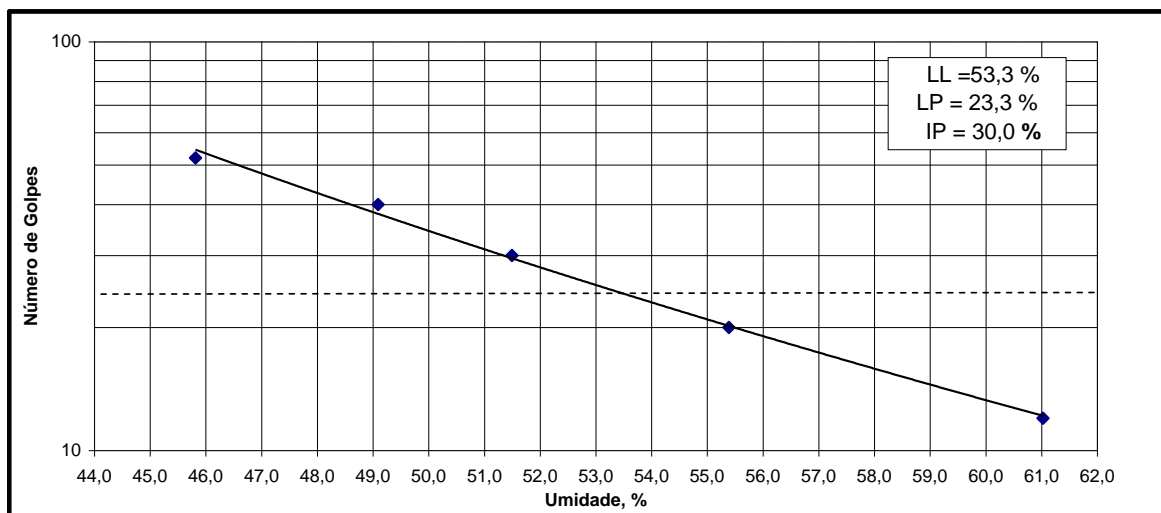

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-B - M/E

SONDAGEM: STB-02

AMOSTRA: 01 e 02

PROF.: 0,30-5,00m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:


APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE					
Número da Cápsula	66	13	2	72	65
⊕ Cápsula + Solo Úmido	8,16	3,66	7,69	8,09	3,71
○ Cápsula + Solo Seco	7,95	3,50	7,49	7,89	3,51
∩ Peso da Cápsula	7,07	2,83	6,67	7,09	2,73
∪ Água evaporada	0,21	0,16	0,20	0,20	0,20
∩ Peso do Solo Seco	0,88	0,67	0,82	0,80	0,78
Umidade (%)	23,9	23,9	24,4	25,0	25,6
Limite de Plasticidade	24,6				

LIMITE DE LIQUIDEZ										
Número de Golpes	53		42		30		20		11	
Número da Cápsula	24	60	15	37	9	401	23	400	55	405
⊕ Cápsula + Solo Úmido	18,17	19,72	21,31	21,51	20,07	22,49	17,29	31,73	25,91	17,25
○ Cápsula + Solo Seco	14,13	15,27	16,32	16,31	15,25	18,10	13,09	23,51	18,42	12,63
∩ Peso da Cápsula	2,84	2,85	2,74	2,81	2,79	2,77	2,71	5,20	2,53	2,77
∪ Água evaporada	4,04	4,45	4,99	5,20	4,82	6,25	4,20	8,22	7,49	4,62
∩ Peso do Solo Seco	11,29	12,42	13,58	13,50	12,46	15,33	10,38	18,31	15,89	9,86
Umidade (%)	35,8	35,8	36,7	38,5	38,7	40,8	40,5	44,9	47,1	46,9
Umidade Média (%)	35,8		37,6		39,7		42,7		47,0	

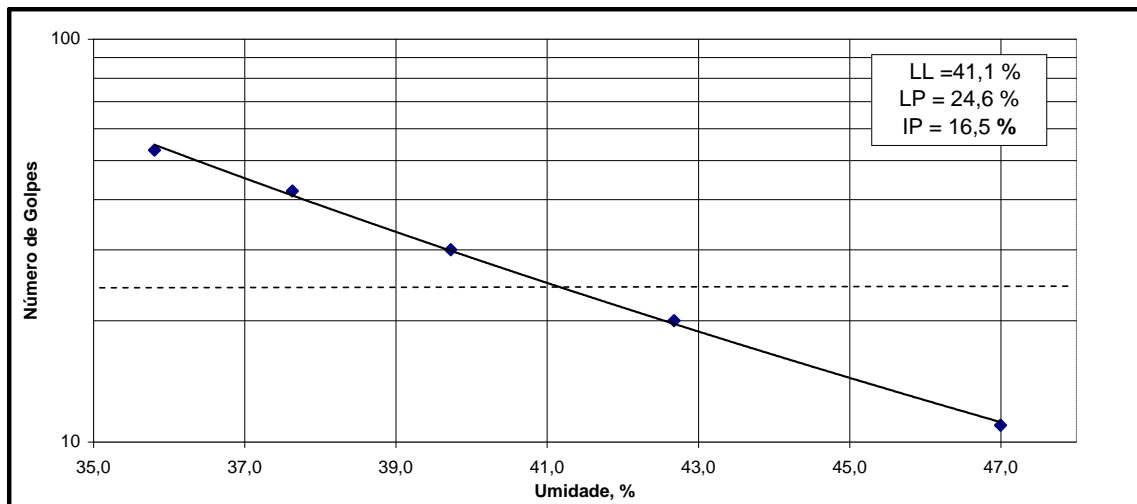



	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA		
	OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I		
	LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)		
ÁREA: AE-B M/E	SONDAGEM: PEB-04	AMOSTRA: 01	PROF.: 0,30-2,00m
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:	APROV.:	

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula	11	110	175	116	150	
⊙	Cápsula + Solo Úmido	10,96	11,21	7,91	9,07	11,63
O	Cápsula + Solo Seco	10,78	11,02	7,74	8,87	11,44
S	Peso da Cápsula	10,00	10,18	6,97	8,03	10,63
W	Água evaporada	0,18	0,19	0,17	0,20	0,19
P	Peso do Solo Seco	0,78	0,84	0,77	0,84	0,81
Umidade (%)		23,1	22,6	22,1	23,8	23,5
Limite de Plasticidade		23,0				

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes	53		40		30		20		10		
Número da Cápsula	69	166	185	294	80	237	101	198	133	200	
⊙	Cápsula + Solo Úmido	29,33	25,76	29,50	27,94	27,34	25,95	29,93	28,51	29,52	30,54
O	Cápsula + Solo Seco	24,07	20,57	23,55	22,59	21,03	23,12	23,55	22,35	21,95	22,27
S	Peso da Cápsula	10,96	7,64	9,66	9,98	6,86	9,39	10,47	9,55	7,81	7,47
W	Água evaporada	5,26	5,19	5,95	5,35	6,31	6,25	6,38	6,16	7,57	8,27
P	Peso do Solo Seco	13,11	12,93	13,89	12,61	14,17	13,73	13,08	12,80	14,14	14,80
Umidade (%)		40,1	40,1	42,8	42,4	44,5	45,5	48,8	48,1	53,5	55,8
Umidade Média (%)		40,1		42,6		45,0		48,5		54,7	

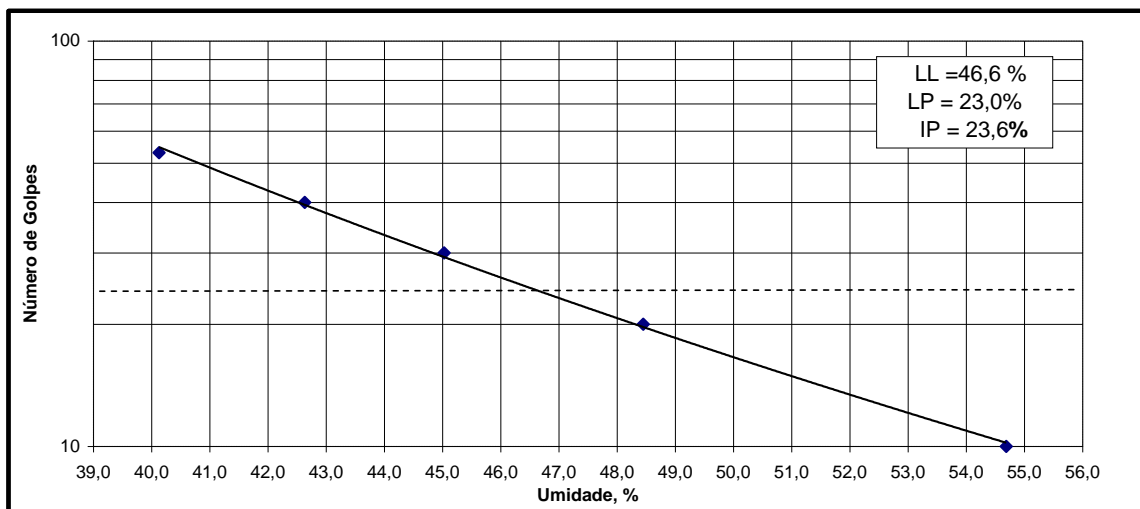



	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA		
	OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I		
	LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)		
ÁREA: AE-B M/E	SONDAGEM: PEB-04	AMOSTRA: 02	PROF.: 2,00-5,00m
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:	APROV.:	

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE					
Número da Cápsula	394	8	46	39	403
⊕ Cápsula + Solo Úmido	3,65	3,41	3,76	3,76	3,64
○ Cápsula + Solo Seco	3,48	3,25	3,58	3,58	3,46
↳ Peso da Cápsula	2,73	2,57	2,83	2,83	2,73
↳ Água evaporada	0,17	0,16	0,18	0,18	0,18
↳ Peso do Solo Seco	0,75	0,68	0,75	0,75	0,73
Umidade (%)	22,7	23,5	24,0	24,0	24,7
Limite de Plasticidade	23,8				

LIMITE DE LIQUIDEZ										
Número de Golpes	52		40		31		20		11	
Número da Cápsula	3	49	16	48	30	31	5	59	4	36
⊕ Cápsula + Solo Úmido	20,06	22,31	22,18	23,62	21,47	20,44	19,96	24,28	20,54	20,20
○ Cápsula + Solo Seco	15,11	16,76	16,49	17,38	15,80	17,04	14,47	17,32	14,54	14,29
↳ Peso da Cápsula	2,57	2,75	2,77	2,61	2,74	2,84	2,60	2,73	2,84	2,83
↳ Água evaporada	4,95	5,55	5,69	6,24	5,67	6,25	5,49	6,96	6,00	5,91
↳ Peso do Solo Seco	12,54	14,01	13,72	14,77	13,06	14,20	11,87	14,59	11,70	11,46
Umidade (%)	39,5	39,6	41,5	42,2	43,4	44,0	46,3	47,7	51,3	51,6
Umidade Média (%)	39,5		41,9		43,7		47,0		51,4	

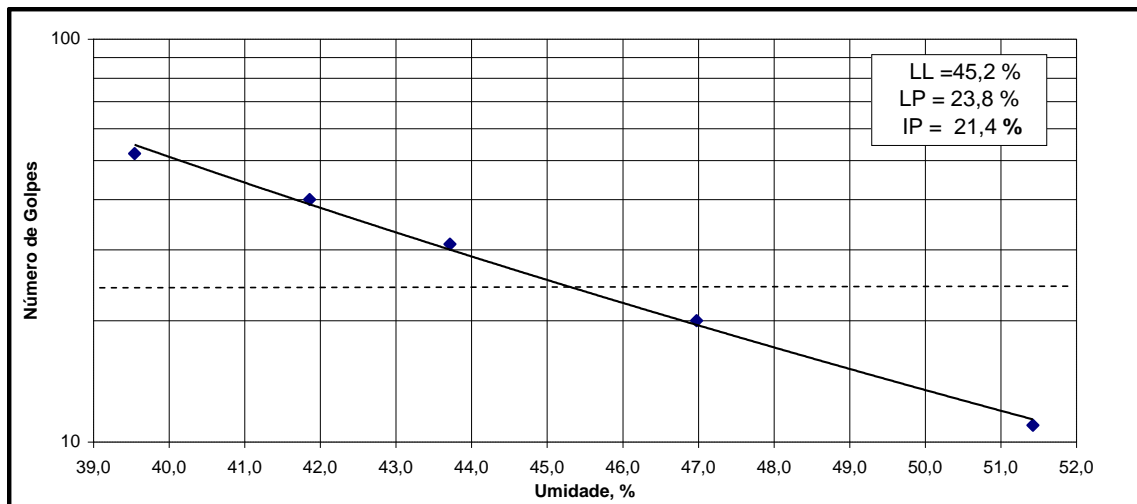


	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA		
	OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I		
	LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)		
ÁREA: AE-C M/E	SONDAGEM: STC-01	AMOSTRA: 01	PROF.: 0,30-1,20m
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:	APROV.:	

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		399	57	62	32	54
⊕	Cápsula + Solo Úmido	5,14	3,56	3,73	3,73	3,70
○	Cápsula + Solo Seco	4,97	3,38	3,56	3,56	3,54
∞	Peso da Cápsula	4,12	2,51	2,76	2,75	2,74
∩	Água evaporada	0,17	0,18	0,17	0,17	0,16
∩	Peso do Solo Seco	0,85	0,87	0,80	0,81	0,80
Umidade (%)		20,0	20,7	21,3	21,0	20,0
Limite de Plasticidade		20,6				

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		52		40		30		19		12	
Número da Cápsula		36	38	13	42	15	30	60	65	35	56
⊕	Cápsula + Solo Úmido	20,40	19,02	21,56	19,04	20,78	20,54	17,81	21,60	20,24	20,10
○	Cápsula + Solo Seco	15,32	14,27	15,85	14,15	15,35	15,47	12,82	15,30	14,00	14,02
∞	Peso da Cápsula	2,83	2,71	2,83	2,85	2,74	2,74	2,85	2,73	2,56	2,85
∩	Água evaporada	5,08	4,75	5,71	4,89	5,43	6,25	4,99	6,30	6,24	6,08
∩	Peso do Solo Seco	12,49	11,56	13,02	11,30	12,61	12,73	9,97	12,57	11,44	11,17
Umidade (%)		40,7	41,1	43,9	43,3	43,1	49,1	50,1	50,1	54,5	54,4
Umidade Média (%)		40,9		43,6		46,1		50,1		54,5	

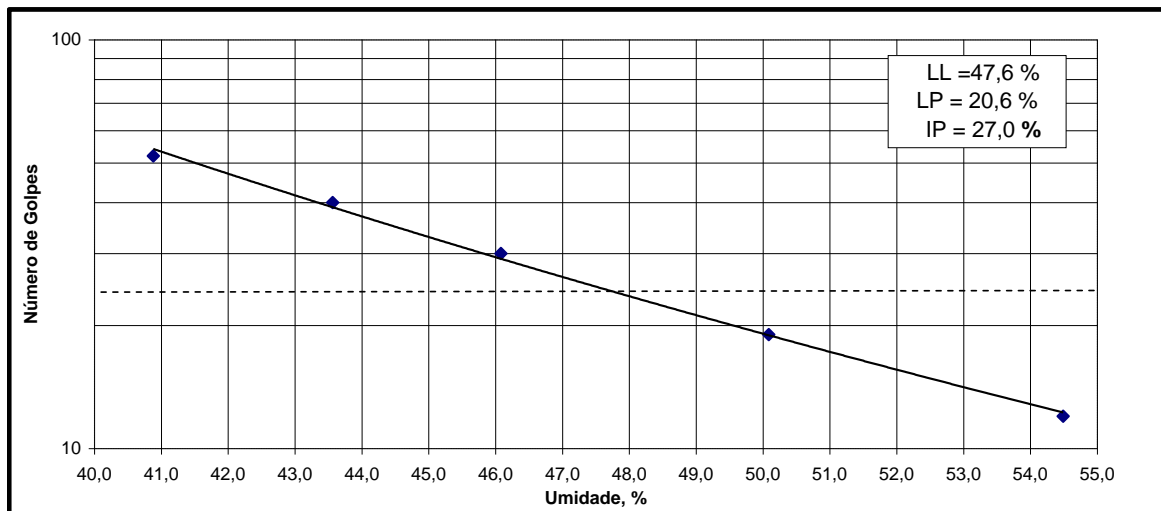

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-C - M/E

SONDAGEM: STC-01

AMOSTRA: 02

PROF.: 1,20-5,00m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE					
Número da Cápsula	328	311	327	305	334
⊕ Cápsula + Solo Úmido	7,68	7,56	7,79	7,16	7,85
○ Cápsula + Solo Seco	7,52	7,40	7,61	7,00	7,68
∞ Peso da Cápsula	6,83	6,68	6,80	6,31	6,91
∞ Água evaporada	0,16	0,16	0,18	0,16	0,17
∞ Peso do Solo Seco	0,69	0,72	0,81	0,69	0,77
Umidade (%)	23,2	22,2	22,2	23,2	22,1
Limite de Plasticidade	22,6				

LIMITE DE LIQUIDEZ										
Número de Golpes	52		40		29		20		10	
Número da Cápsula	306	307	303	308	316	318	323	326	302	324
⊕ Cápsula + Solo Úmido	25,59	26,36	28,18	29,43	28,72	26,95	28,55	26,40	26,13	28,83
○ Cápsula + Solo Seco	20,83	21,31	22,63	23,37	22,75	22,75	22,36	20,74	20,30	21,98
∞ Peso da Cápsula	6,95	6,51	6,80	6,83	6,63	6,65	6,91	6,64	7,14	6,61
∞ Água evaporada	4,76	5,05	5,55	6,06	5,97	6,25	6,19	5,66	5,83	6,85
∞ Peso do Solo Seco	13,88	14,80	15,83	16,54	16,12	16,10	15,45	14,10	13,16	15,37
Umidade (%)	34,3	34,1	35,1	36,6	37,0	38,8	40,1	40,1	44,3	44,6
Umidade Média (%)	34,2		35,8		37,9		40,1		44,4	

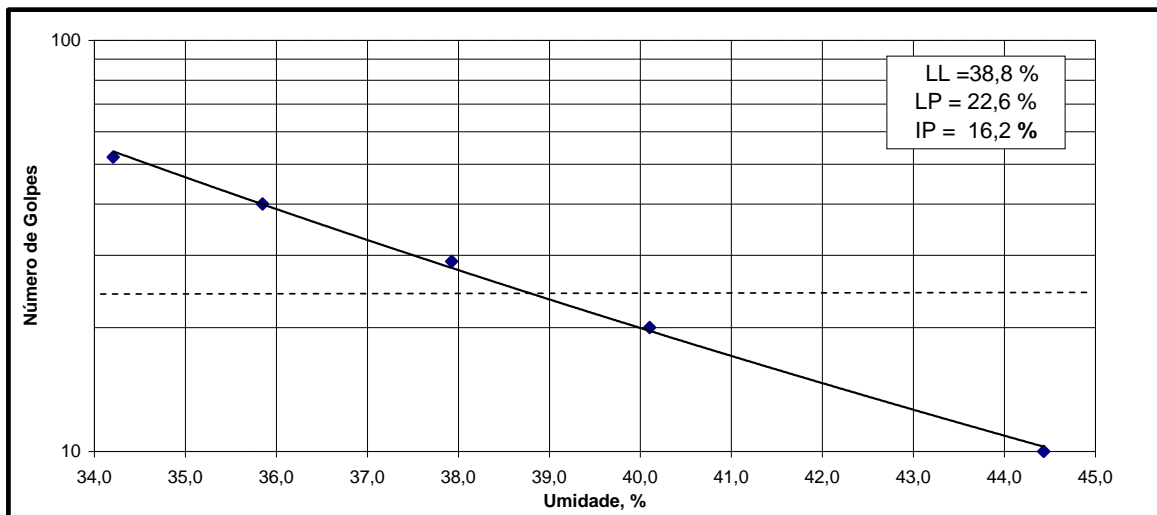

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-C M/E

SONDAGEM: STC-02

AMOSTRA: 01

PROF.: 0,30-4,50m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		56	13	65	60	62
⊕	Cápsula + Solo Úmido	3,59	3,55	3,50	3,57	3,49
○	Cápsula + Solo Seco	3,43	3,39	3,32	3,41	3,32
∅	Peso da Cápsula	2,85	2,83	2,73	2,85	2,76
∩	Água evaporada	0,16	0,16	0,18	0,16	0,17
⊖	Peso do Solo Seco	0,58	0,56	0,59	0,56	0,56
Umidade (%)		27,6	28,6	30,5	28,6	30,4
Limite de Plasticidade		29,1				

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		50		40		30		20		10	
Número da Cápsula		17	22	43	47	29	53	26	61	44	64
⊕	Cápsula + Solo Úmido	25,88	24,07	20,86	23,11	22,43	25,03	22,02	23,94	24,91	19,05
○	Cápsula + Solo Seco	19,16	17,99	15,49	17,03	16,35	17,30	15,89	17,14	17,33	13,53
∅	Peso da Cápsula	2,60	2,84	2,57	2,62	2,59	2,80	2,56	2,61	2,56	2,79
∩	Água evaporada	6,72	6,08	5,37	6,08	6,08	6,25	6,13	6,80	7,58	5,52
⊖	Peso do Solo Seco	16,56	15,15	12,92	14,41	13,76	14,50	13,33	14,53	14,77	10,74
Umidade (%)		40,6	40,1	41,6	42,2	44,2	43,1	46,0	46,8	51,3	51,4
Umidade Média (%)		40,4		41,9		43,6		46,4		51,4	

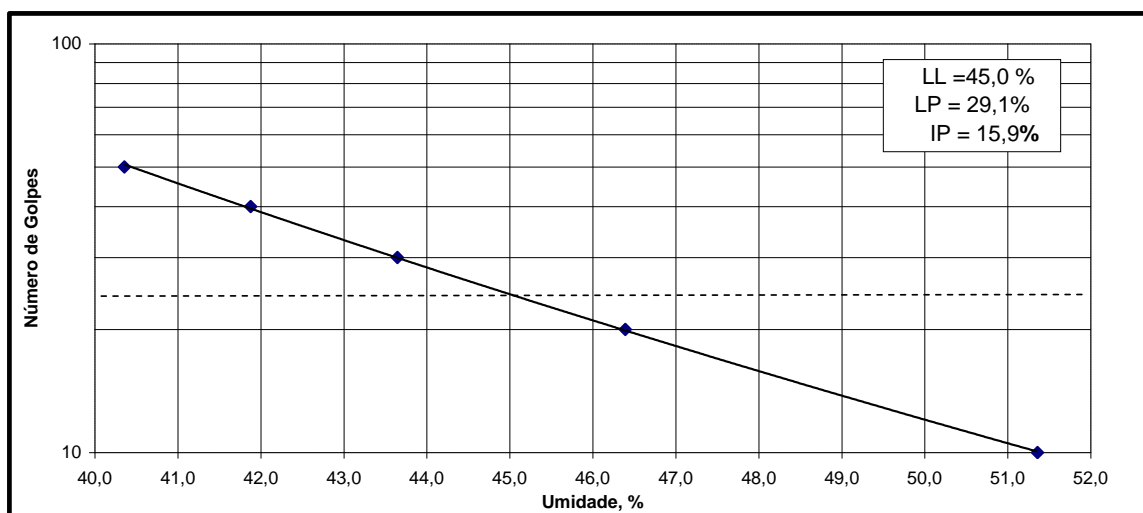

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-C M/E

SONDAGEM: PEC-05

AMOSTRA: 01

PROF.: 0,30-2,50m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE					
Número da Cápsula	45	59	14	16	21
⊕ Cápsula + Solo Úmido	3,51	3,61	3,70	3,46	3,51
○ Cápsula + Solo Seco	3,37	3,47	3,57	3,36	3,37
∞ Peso da Cápsula	2,58	2,73	2,85	2,77	2,57
∞ Água evaporada	0,14	0,14	0,13	0,10	0,14
∞ Peso do Solo Seco	0,79	0,74	0,72	0,59	0,80
Umidade (%)	17,7	18,9	18,1	16,9	17,5
Limite de Plasticidade	17,8				

LIMITE DE LIQUIDEZ										
Número de Golpes	50		40		30		20		12	
Número da Cápsula	07	68	22	48	9	51	31	400	23	73
⊕ Cápsula + Solo Úmido	25,69	25,26	23,34	22,20	20,73	22,35	22,68	22,60	23,04	23,50
○ Cápsula + Solo Seco	20,35	20,12	17,37	16,50	15,40	16,98	16,37	17,11	16,22	17,80
∞ Peso da Cápsula	6,57	6,87	2,84	2,61	2,79	2,57	2,84	5,20	2,71	6,51
∞ Água evaporada	5,34	5,14	5,97	5,70	5,33	6,25	6,31	5,49	6,82	5,70
∞ Peso do Solo Seco	13,78	13,25	14,53	13,89	12,61	14,41	13,53	11,91	13,51	11,29
Umidade (%)	38,8	38,8	41,1	41,0	42,3	43,4	46,6	46,1	50,5	50,5
Umidade Média (%)	38,8		41,1		42,8		46,4		50,5	

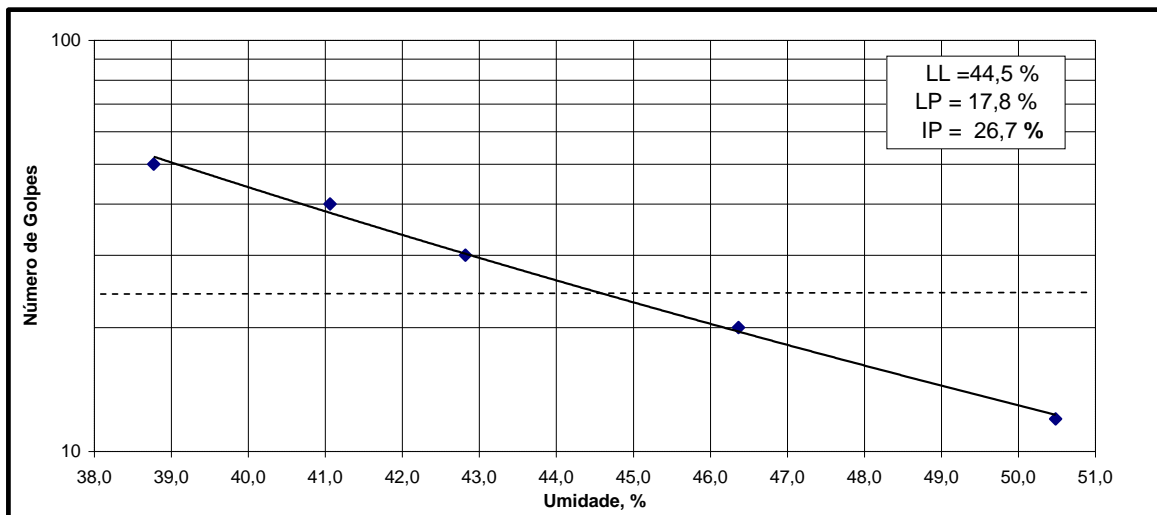

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-C M/E

SONDAGEM: PEC-05

AMOSTRA: 02

PROF.: 2,50-5,00m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		405	37	11	10	5
⊕	Cápsula + Solo Úmido	3,60	3,74	3,70	3,69	3,37
○	Cápsula + Solo Seco	3,46	3,59	3,55	3,54	3,24
∞	Peso da Cápsula	2,77	2,81	2,82	2,83	2,60
∩	Água evaporada	0,14	0,15	0,15	0,15	0,13
⊖	Peso do Solo Seco	0,69	0,78	0,73	0,71	0,64
Umidade (%)		20,3	19,2	20,5	21,1	20,3
Limite de Plasticidade		20,3				

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		50		40		30		19		13	
Número da Cápsula		8	27	39	52	394	403	24	46	55	401
⊕	Cápsula + Solo Úmido	20,88	20,55	21,10	20,94	24,11	22,40	19,45	17,23	24,75	20,39
○	Cápsula + Solo Seco	15,46	15,21	15,43	15,33	17,13	15,98	13,65	12,32	16,73	14,03
∞	Peso da Cápsula	2,57	2,54	2,83	2,84	2,73	2,73	2,84	2,83	2,53	2,77
∩	Água evaporada	5,42	5,34	5,67	5,61	6,98	6,25	5,80	4,91	8,02	6,36
⊖	Peso do Solo Seco	12,89	12,67	12,60	12,49	14,40	13,25	10,81	9,49	14,20	11,26
Umidade (%)		42,0	42,1	45,0	44,9	48,5	47,2	53,7	51,7	56,5	56,5
Umidade Média (%)		42,1		45,0		47,8		52,7		56,5	

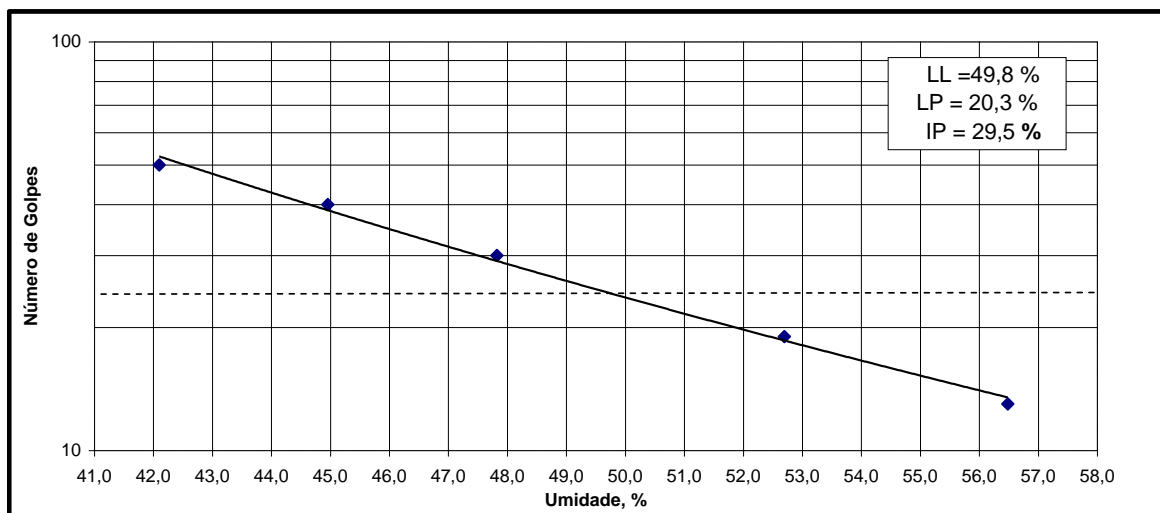

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-E - M/D

SONDAGEM: STE-01

AMOSTRA: 01 e 02

PROF.: 0,30-5,00m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		29	61	64	56	47
⊕	Cápsula + Solo Úmido	3,48	3,46	3,67	3,78	3,63
○	Cápsula + Solo Seco	3,30	3,28	3,49	3,59	3,43
∞	Peso da Cápsula	2,59	2,61	2,79	2,85	2,62
∞	Água evaporada	0,18	0,18	0,18	0,19	0,20
∞	Peso do Solo Seco	0,71	0,67	0,70	0,74	0,81
Umidade (%)		25,4	26,9	25,7	25,7	24,7
Limite de Plasticidade						25,7

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		52		40		30		20		12	
Número da Cápsula		21	44	14	42	34	62	45	51	33	396
⊕	Cápsula + Solo Úmido	24,77	24,66	20,70	23,50	18,60	21,30	20,53	22,16	20,65	22,07
○	Cápsula + Solo Seco	18,80	18,05	15,63	17,42	14,15	17,35	14,42	15,62	14,61	15,61
∞	Peso da Cápsula	7,09	5,20	6,57	6,51	6,86	6,96	6,67	3,66	7,07	6,86
∞	Água evaporada	5,97	6,61	5,07	6,08	4,45	6,25	6,11	6,54	6,04	6,46
∞	Peso do Solo Seco	11,71	12,85	9,06	10,91	7,29	10,39	7,75	11,96	7,54	8,75
Umidade (%)		51,0	51,4	56,0	55,7	61,0	60,2	78,8	54,7	80,1	73,8
Umidade Média (%)		51,2		55,8		60,6		66,8		77,0	

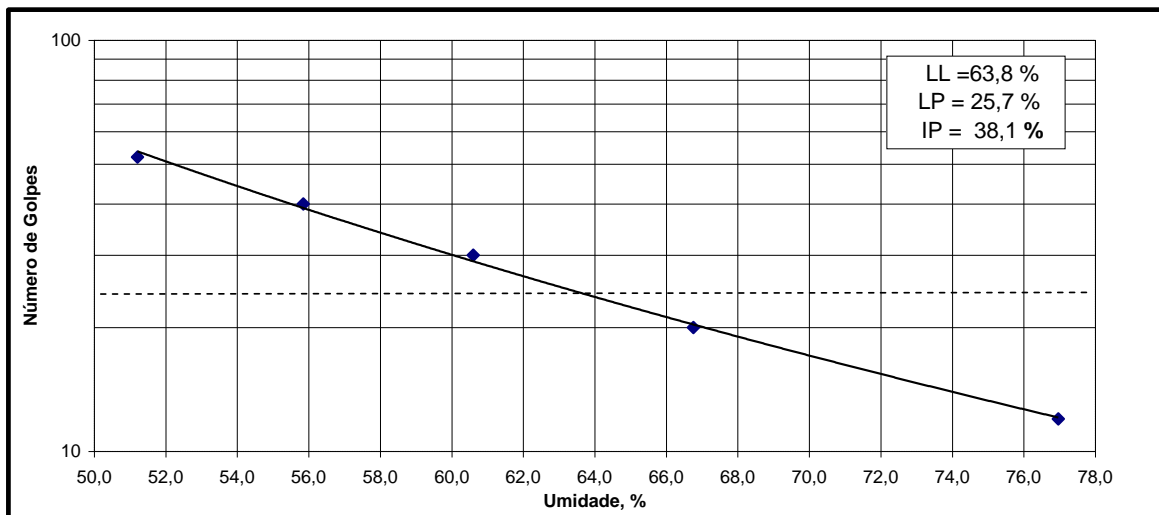

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-F M/D

SONDAGEM: STF-01

AMOSTRA: 01+02

PROF.: 0,30-5,00m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		26	22	17	43	53
⊕	Cápsula + Solo Úmido	3,41	3,69	3,46	3,36	3,53
○	Cápsula + Solo Seco	3,25	3,53	3,29	3,21	3,39
∞	Peso da Cápsula	2,56	2,84	2,60	2,57	2,80
∩	Água evaporada	0,16	0,16	0,17	0,15	0,14
⊖	Peso do Solo Seco	0,69	0,69	0,69	0,64	0,59
Umidade (%)		23,2	23,2	24,6	23,4	23,7
Limite de Plasticidade						23,6

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		53		40		30		20		12	
Número da Cápsula		10	35	11	38	32	54	27	52	57	399
⊕	Cápsula + Solo Úmido	24,10	19,53	22,83	20,80	20,70	20,13	20,53	25,09	23,13	25,73
○	Cápsula + Solo Seco	18,01	14,67	16,91	15,33	15,16	16,55	14,71	17,81	16,13	18,14
∞	Peso da Cápsula	2,83	2,56	2,82	2,71	2,75	2,74	2,54	2,84	2,51	4,12
∩	Água evaporada	6,09	4,86	5,92	5,47	5,54	6,25	5,82	7,28	7,00	7,59
⊖	Peso do Solo Seco	15,18	12,11	14,09	12,62	12,41	13,81	12,17	14,97	13,62	14,02
Umidade (%)		40,1	40,1	42,0	43,3	44,6	45,3	47,8	48,6	51,4	54,1
Umidade Média (%)		40,1		42,7		44,9		48,2		52,8	

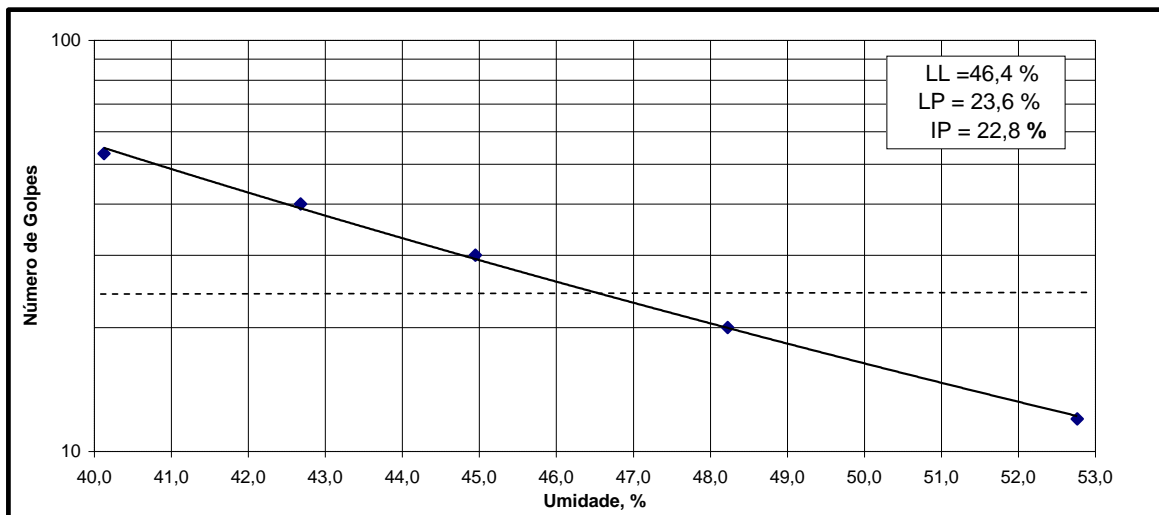

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-F M/D

SONDAGEM: STF-03

AMOSTRA: 01+02

PROF.: 0,35-5,00m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:


APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		320	309	319	330	325
Ⓞ S W P	Ⓞ Cápsula + Solo Úmido	7,77	7,74	7,38	7,40	7,76
	O Cápsula + Solo Seco	7,62	7,58	7,25	7,23	7,60
	S Peso da Cápsula	7,03	6,93	6,73	6,57	6,93
	W Água evaporada	0,15	0,16	0,13	0,17	0,16
	P Peso do Solo Seco	0,59	0,65	0,52	0,66	0,67
Umidade (%)		25,4	24,6	25,0	25,8	23,9
Limite de Plasticidade		24,9				

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		52		42		30		20		11	
Número da Cápsula		313	333	331	329	314	332	301	310	304	312
Ⓞ S W P	Ⓞ Cápsula + Solo Úmido	25,12	22,86	25,70	24,78	24,15	22,10	22,04	24,04	21,36	22,96
	O Cápsula + Solo Seco	19,45	17,88	19,74	18,95	18,45	19,35	16,82	17,99	15,89	16,97
	S Peso da Cápsula	6,77	6,81	6,96	6,57	6,99	6,82	6,91	6,90	6,63	6,76
	W Água evaporada	5,67	4,98	5,96	5,83	5,70	6,25	5,22	6,05	5,47	5,99
	P Peso do Solo Seco	12,68	11,07	12,78	12,38	11,46	12,53	9,91	11,09	9,26	10,21
Umidade (%)		44,7	45,0	46,6	47,1	49,7	49,9	52,7	54,6	59,1	58,7
Umidade Média (%)		44,9		46,9		49,8		53,6		58,9	

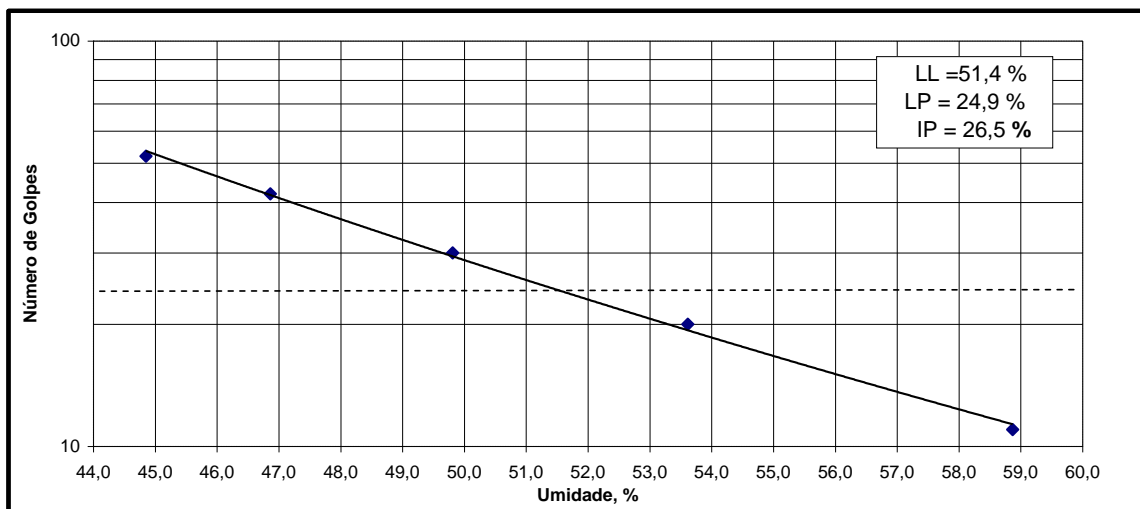


	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA		
	OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I		
	LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)		
ÁREA: AE-G M/D	SONDAGEM: STG-02	AMOSTRA: 02	PROF.: 2,00-3,00m
PREFIXO: RJ 595 T	VISTO:	APROV.:	

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		305	303	311	301	329
⊕	Cápsula + Solo Úmido	7,14	7,76	7,63	7,79	7,53
○	Cápsula + Solo Seco	7,00	7,60	7,47	7,64	7,37
∞	Peso da Cápsula	6,31	6,80	6,68	6,91	6,57
∩	Água evaporada	0,14	0,16	0,16	0,15	0,16
⊖	Peso do Solo Seco	0,69	0,80	0,79	0,73	0,80
Umidade (%)		20,3	20,0	20,3	20,5	20,0
Limite de Plasticidade		20,2				

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		50		39		30		20		10	
Número da Cápsula		306	303	309	330	316	332	327	328	307	334
⊕	Cápsula + Solo Úmido	27,05	29,65	28,44	25,69	24,39	25,61	24,86	24,39	22,60	24,80
○	Cápsula + Solo Seco	21,95	23,87	22,81	20,72	19,65	23,69	19,81	19,47	17,81	19,48
∞	Peso da Cápsula	6,95	6,91	6,93	6,57	6,63	6,82	6,80	6,83	6,51	6,91
∩	Água evaporada	5,10	5,78	5,63	4,97	4,74	6,25	5,05	4,92	4,79	5,32
⊖	Peso do Solo Seco	15,00	16,96	15,88	14,15	13,02	16,87	13,01	12,64	11,30	12,57
Umidade (%)		34,0	34,1	35,5	35,1	36,4	37,0	38,8	38,9	42,4	42,3
Umidade Média (%)		34,0		35,3		36,7		38,9		42,4	

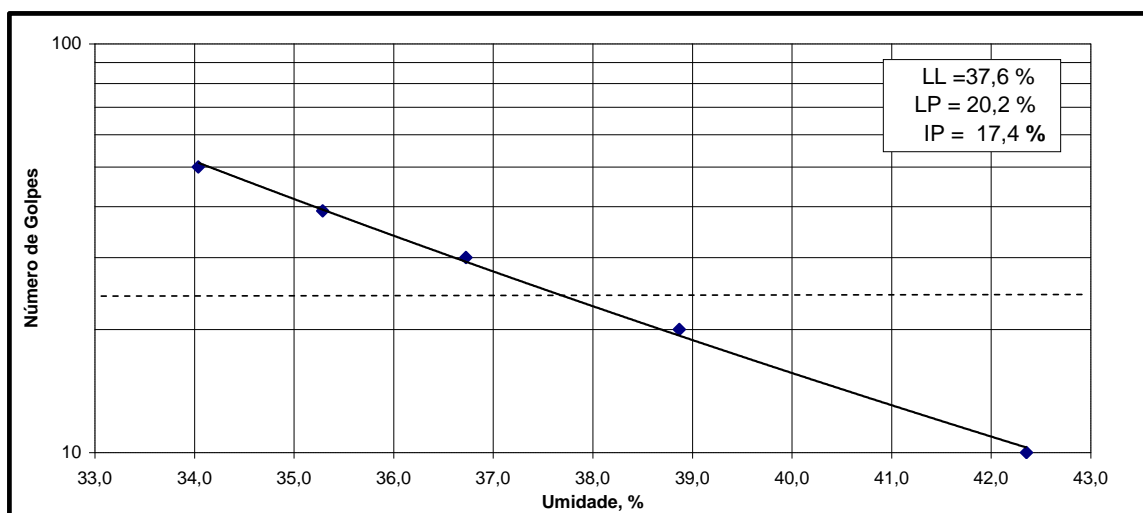

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-H M/E

SONDAGEM: STH-02

AMOSTRA: 01+02

PROF.: 0,30-5,50m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		42	30	15	38	36
⊕	Cápsula + Solo Úmido	3,63	3,45	3,57	3,58	3,71
○	Cápsula + Solo Seco	3,47	3,30	3,39	3,39	3,52
∞	Peso da Cápsula	2,85	2,74	2,74	2,71	2,83
∞	Água evaporada	0,16	0,15	0,18	0,19	0,19
∞	Peso do Solo Seco	0,62	0,56	0,65	0,68	0,69
Umidade (%)		25,8	26,8	27,7	27,9	27,5
Limite de Plasticidade		27,2				

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		52		41		30		20		10	
Número da Cápsula		4	396	9	49	3	21	34	51	33	48
⊕	Cápsula + Solo Úmido	23,73	21,70	22,90	22,48	20,24	22,24	21,60	19,84	19,41	20,92
○	Cápsula + Solo Seco	17,04	15,62	16,30	15,99	14,25	14,96	15,06	13,77	13,20	14,12
∞	Peso da Cápsula	2,84	2,70	2,79	2,75	2,57	2,57	2,84	2,57	2,61	2,61
∞	Água evaporada	6,69	6,08	6,60	6,49	5,99	6,25	6,54	6,07	6,21	6,80
∞	Peso do Solo Seco	14,20	12,92	13,51	13,24	11,68	12,39	12,22	11,20	10,59	11,51
Umidade (%)		47,1	47,1	48,9	49,0	51,3	50,4	53,5	54,2	58,6	59,1
Umidade Média (%)		47,1		48,9		50,9		53,9		58,9	

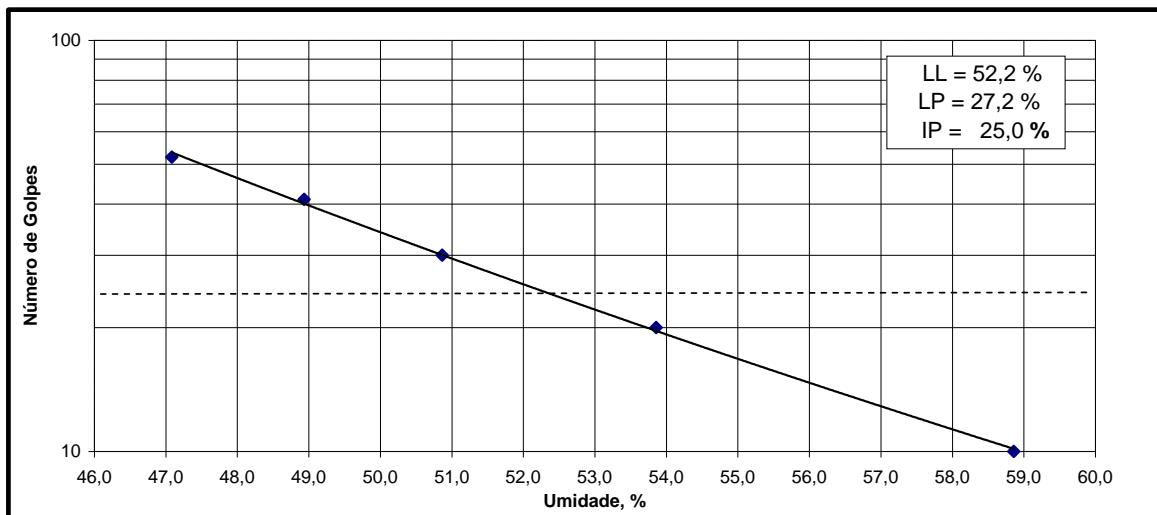

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-H M/E

SONDAGEM: STH-03

AMOSTRA: 01

PROF.: 0,20-5,00m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		320	325	319	308	310
⊕	Cápsula + Solo Úmido	7,92	7,89	7,77	7,71	7,77
○	Cápsula + Solo Seco	7,74	7,72	7,57	7,54	7,61
∞	Peso da Cápsula	7,03	6,93	6,73	6,83	6,90
∞	Água evaporada	0,18	0,17	0,20	0,17	0,16
∞	Peso do Solo Seco	0,71	0,79	0,84	0,71	0,71
Umidade (%)		25,4	21,5	23,8	23,9	22,5
Limite de Plasticidade						23,4

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		52		40		30		20		10	
Número da Cápsula		314	326	302	304	312	318	331	333	313	324
⊕	Cápsula + Solo Úmido	27,56	29,39	27,85	24,27	26,30	25,17	26,23	29,98	24,97	24,18
○	Cápsula + Solo Seco	21,47	22,64	21,56	18,89	20,23	20,31	20,02	22,46	18,76	18,19
∞	Peso da Cápsula	6,99	6,64	7,14	6,63	6,76	6,65	6,96	6,81	6,77	6,61
∞	Água evaporada	6,09	6,75	6,29	5,38	6,07	6,25	6,21	7,52	6,21	5,99
∞	Peso do Solo Seco	14,48	16,00	14,42	12,26	13,47	13,66	13,06	15,65	11,99	11,58
Umidade (%)		42,1	42,2	43,6	43,9	45,1	45,8	47,5	48,1	51,8	51,7
Umidade Média (%)		42,1		43,8		45,4		47,8		51,8	

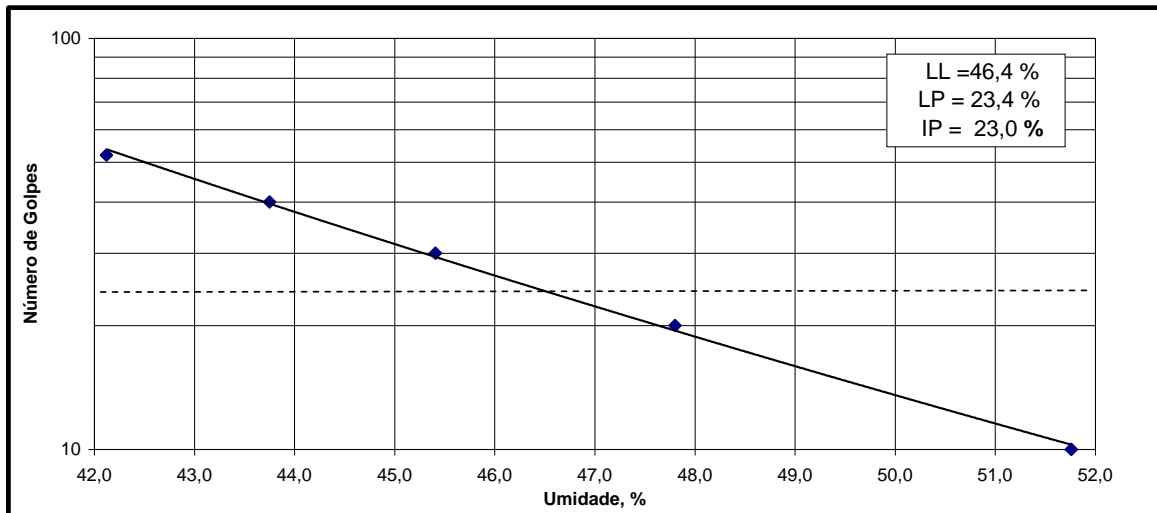

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I (FUNDAÇÃO)

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: AE-I (DIQUE)

SONDAGEM: STI-03

AMOSTRA: 01+02

PROF.: 0,30-6,70m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		316	307	327	331	323
⊕	Cápsula + Solo Úmido	7,50	7,30	7,56	7,78	7,72
○	Cápsula + Solo Seco	7,35	7,16	7,43	7,64	7,57
∞	Peso da Cápsula	6,63	6,51	6,80	6,96	6,91
∩	Água evaporada	0,15	0,14	0,13	0,14	0,15
∩	Peso do Solo Seco	0,72	0,65	0,63	0,68	0,66
Umidade (%)		20,8	21,5	20,6	20,6	22,7
Limite de Plasticidade				21,3		

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		52		40		30		20		13	
Número da Cápsula		305	308	301	302	312	332	313	330	318	328
⊕	Cápsula + Solo Úmido	28,37	26,42	25,18	23,97	21,45	23,20	25,97	23,92	25,20	25,21
○	Cápsula + Solo Seco	21,95	20,70	19,65	18,89	16,85	20,56	19,71	18,26	18,88	18,95
∞	Peso da Cápsula	6,31	6,83	6,91	7,14	6,76	6,82	6,77	6,57	6,65	6,83
∩	Água evaporada	6,42	5,72	5,53	5,08	4,60	6,25	6,26	5,66	6,32	6,26
∩	Peso do Solo Seco	15,64	13,87	12,74	11,75	10,09	13,74	12,94	11,69	12,23	12,12
Umidade (%)		41,0	41,2	43,4	43,2	45,6	45,5	48,4	48,4	51,7	51,7
Umidade Média (%)		41,1		43,3		45,5		48,4		51,7	

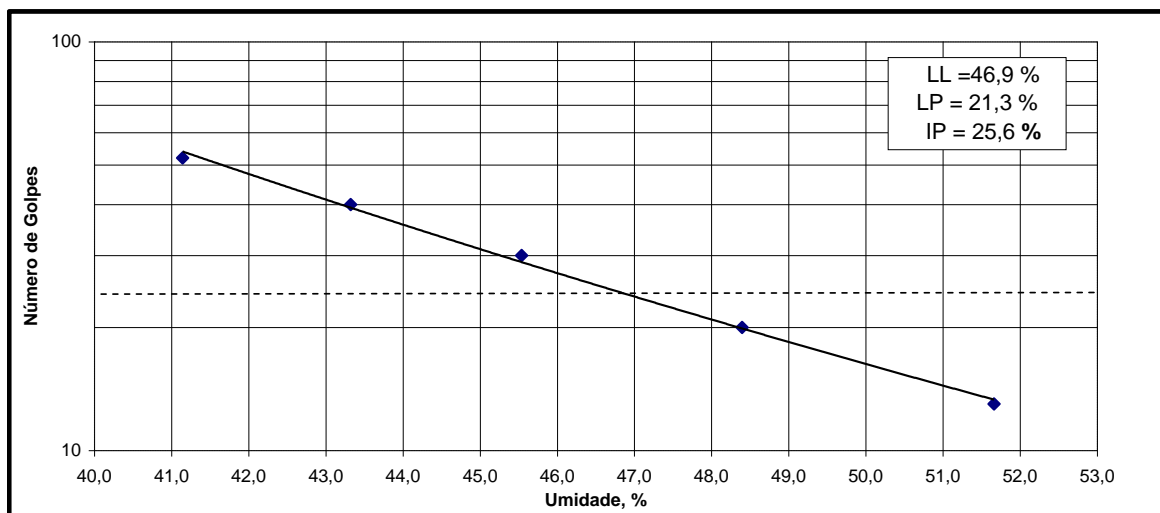

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I - FUNDAÇÃO

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: EIXO DA BARRAGEM

SONDAGEM: PI-02

AMOSTRA: 01

PROF.: 1,20-1,50m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		310	325	319	320	333
Ⓞ	Ⓞ Cápsula + Solo Úmido	7,71	7,61	7,66	7,80	7,60
	○ Cápsula + Solo Seco	7,56	7,48	7,48	7,66	7,45
Ⓢ	↳ Peso da Cápsula	6,90	6,93	6,73	7,03	6,81
Ⓢ	↳ Água evaporada	0,15	0,13	0,18	0,14	0,15
Ⓢ	↳ Peso do Solo Seco	0,66	0,55	0,75	0,63	0,64
Umidade (%)		22,7	23,6	24,0	22,2	23,4
Limite de Plasticidade		23,2				

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		51		40		30		21		12	
Número da Cápsula		309	334	304	314	306	311	303	329	324	326
Ⓞ	Ⓞ Cápsula + Solo Úmido	25,86	26,56	24,21	26,29	25,18	24,64	26,37	26,89	24,69	23,35
	○ Cápsula + Solo Seco	20,16	20,60	18,75	20,28	19,42	19,86	19,87	20,16	18,43	17,56
Ⓢ	↳ Peso da Cápsula	6,93	6,91	6,63	6,99	6,95	6,68	6,80	6,57	6,61	6,64
Ⓢ	↳ Água evaporada	5,70	5,96	5,46	6,01	5,76	6,25	6,50	6,73	6,26	5,79
Ⓢ	↳ Peso do Solo Seco	13,23	13,69	12,12	13,29	12,47	13,18	13,07	13,59	11,82	10,92
Umidade (%)		43,1	43,5	45,0	45,2	46,2	47,4	49,7	49,5	53,0	53,0
Umidade Média (%)		43,3		45,1		46,8		49,6		53,0	

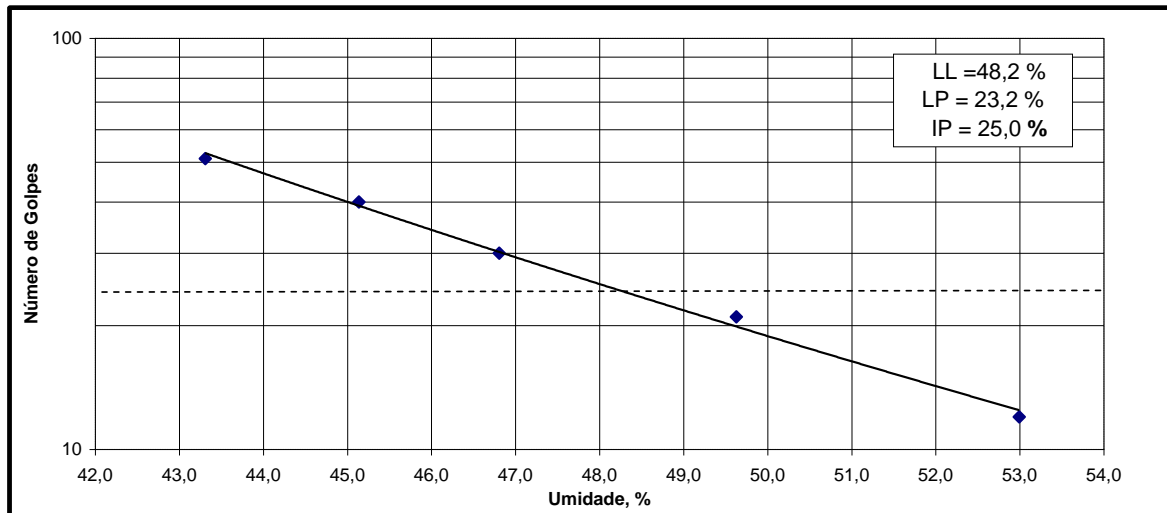

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: FUNDAÇÃO

SONDAGEM: PI-01

AMOSTRA: 02

PROF.: 3,00-3,40m

PREFIXO: RJ 595 T


VISTO:

APROV.:

LIMITES DE ATTERBERG

LIMITE DE PLASTICIDADE						
Número da Cápsula		324	310	325	302	330
⊖	Cápsula + Solo Úmido	7,46	7,62	7,62	7,82	7,27
○	Cápsula + Solo Seco	7,32	7,49	7,49	7,71	7,14
∩	Peso da Cápsula	6,61	6,90	6,93	7,14	6,57
∪	Água evaporada	0,14	0,13	0,13	0,11	0,13
⊔	Peso do Solo Seco	0,71	0,59	0,56	0,57	0,57
Umidade (%)		19,7	22,0	23,2	19,3	22,8
Limite de Plasticidade		21,4				

LIMITE DE LIQUIDEZ											
Número de Golpes		53		40		30		21		13	
Número da Cápsula		307	332	305	318	313	333	320	327	323	326
⊖	Cápsula + Solo Úmido	23,51	25,64	27,50	24,64	21,92	21,68	24,17	27,10	26,16	24,72
○	Cápsula + Solo Seco	18,61	20,33	21,19	19,28	17,22	21,25	18,75	20,55	19,74	18,65
∩	Peso da Cápsula	6,51	6,82	6,31	6,65	6,77	6,81	7,03	6,80	6,91	6,64
∪	Água evaporada	4,90	5,31	6,31	5,36	4,70	6,25	5,42	6,55	6,42	6,07
⊔	Peso do Solo Seco	12,10	13,51	14,88	12,63	10,45	14,44	11,72	13,75	12,83	12,01
Umidade (%)		40,5	39,3	42,4	42,4	45,0	43,3	46,2	47,6	50,0	50,5
Umidade Média (%)		39,9		42,4		44,1		46,9		50,3	

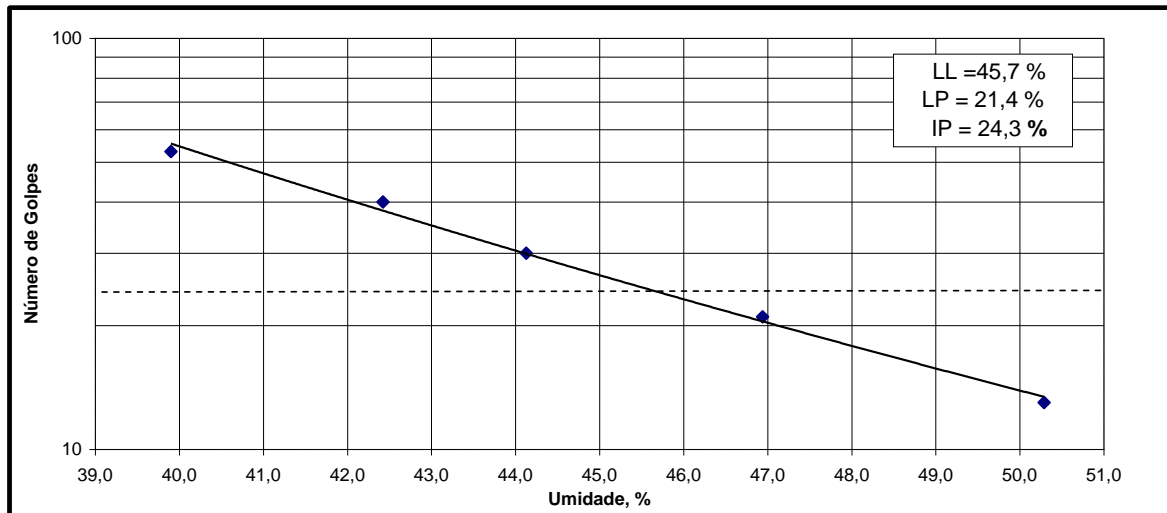

CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA

OBRA: AHE ITAOCARA I E II - ITAOCARA I - FUNDAÇÃO

LOCAL: RIO PARAÍBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG)

ÁREA: EIXO DA BARRAGEM

SONDAGEM: PI-02

AMOSTRA: 01

PROF.: 2,20-2,50m

PREFIXO: RJ 595 T

VISTO:

APROV.:

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	STA-01	Prof.:	0,35-4,00
Local:	1+2		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	

		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos		
		Cápsula n°	53	82	82	Temperatura (°C)	23
Amostra total úmida (g)	1500,00	Peso Cápsula (g)	14,59	16,71	16,71	Picnômetro n°	1 3 3
Retida acumulada n° 10 (g)	29,77	Cápsula e solo úmido (g)	45,46	44,07	44,07	Picnômetro (g)	163,23 164,87 164,87
Passando n° 10 úmida (g)	1470,23	Cápsula e solo seco (g)	44,36	43,14	43,14	Pic + Solo Seco (g)	212,33 213,97 213,97
Passando n° 10 seca (g)	1419,45	Água (g)	1,10	0,93	0,93	Pic + Água (g)	670,75 664,31 664,31
Água (g)	50,78	Solo seco (g)	29,77	26,43	26,43	Pic + Solo + Água (g)	700,60 694,12 694,12
Amostra total seca (g)	1449,22	Umidade higroscópica (%)	3,69	3,52	3,52	Solo Seco (g)	49,10 49,10 49,10
		Média h (%)	3,6			Fator de Correção (K)	0,9976
OBS.:		Fc = 100/(100+w)	0,985			Densidade Real (Gs)	2,545 2,539 2,539
						Média	2,541

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	6,53	0,44	0,44	99,56	9,5
N° 4	14,45	0,53	0,96	99,04	4,8
N° 8	26,79	0,82	1,79	98,21	2,36
N° 10	29,77	0,20	1,98	98,02	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g):		70,00	Amostra parcial seca (g):			67,58
Peneira n°	Material retido			% passa amost. parc.	% passa amost. total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada			
16	2,57	3,80	3,80	96,20	94,29	0,85
30	6,73	6,16	9,96	90,04	88,25	0,60
40	11,58	7,18	17,13	82,87	81,22	0,42
50	17,04	8,08	25,21	74,79	73,30	0,25
100	24,01	10,31	35,53	64,47	63,19	0,15
200	26,66	3,92	39,45	60,55	59,35	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,541					Densímetro N°		
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispersor	Leitura Corrigida	Viscosidade (g.s/cm2)	Altura de queda (cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0260	23	1,0018	0,0242	9,56E-06	12,33	0,0678	57,69
	1	1,0245	23	1,0018	0,0227	9,56E-06	12,62	0,0485	54,10
	2	1,0235	23	1,0018	0,0217	9,56E-06	12,82	0,0346	51,72
	5	1,0225	23	1,0018	0,0207	9,56E-06	11,72	0,0209	49,33
	10	1,0215	23	1,0018	0,0197	9,56E-06	11,91	0,0149	46,94
	20	1,0205	23	1,0018	0,0187	9,56E-06	12,11	0,0106	44,56
	40	1,0200	23	1,0018	0,0182	9,56E-06	12,21	0,0075	43,36
	80	1,0190	23	1,0018	0,0172	9,56E-06	12,41	0,0054	40,98
	240	1,0180	23	1,0018	0,0162	9,56E-06	12,60	0,0031	38,59
	1440	1,0175	23	1,0018	0,0157	9,56E-06	12,70	0,0013	37,39

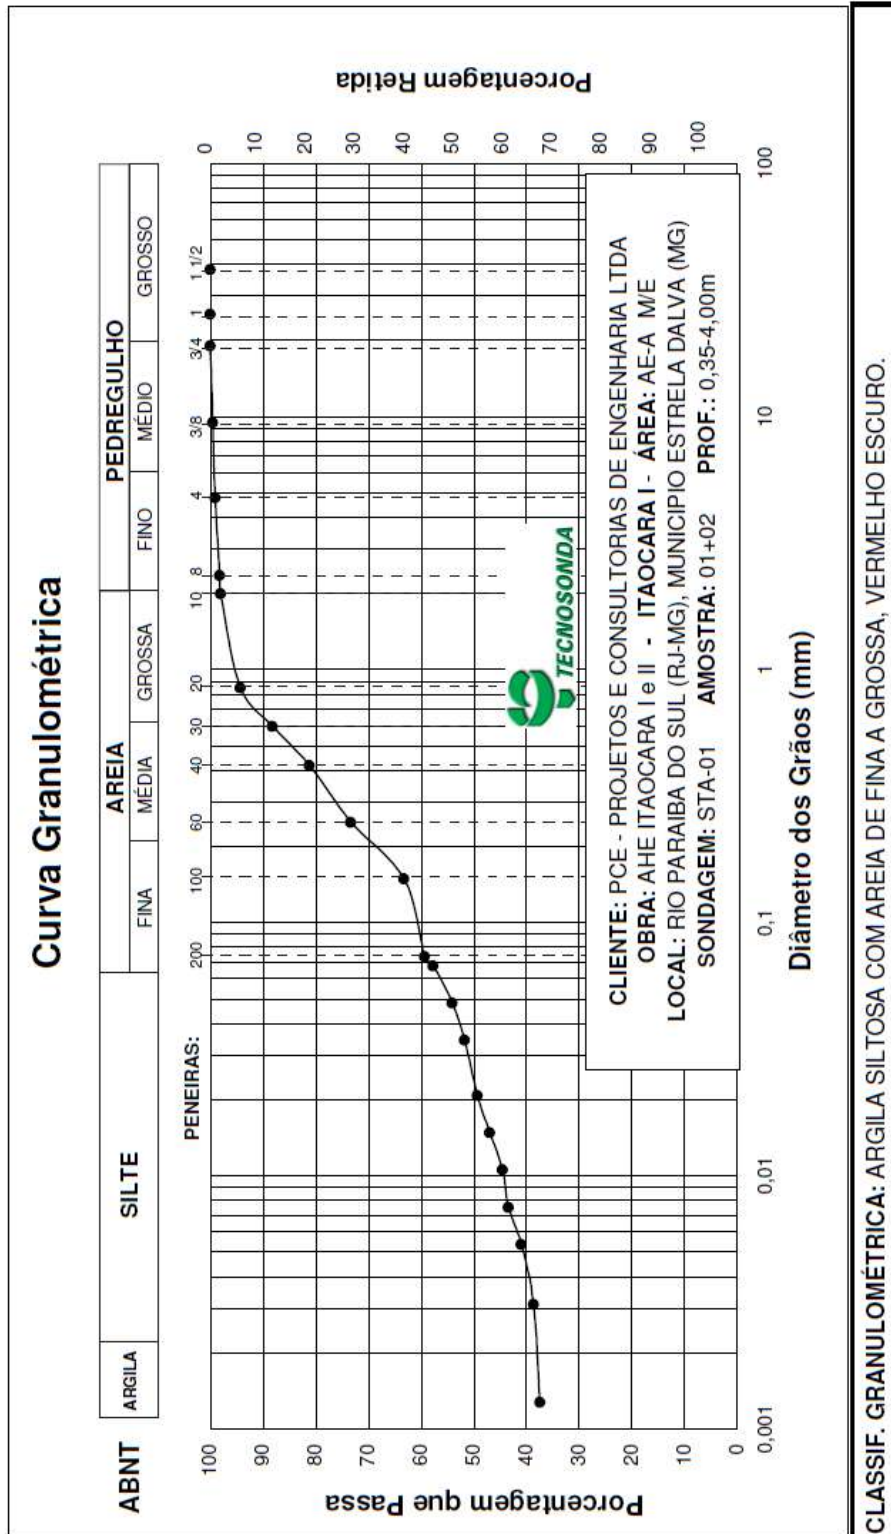

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO

SONDAGEM	STA-02	Prof.:	0,35-5,00m
Local:	1+2		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	


	Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos					
	Cápsula nº	71	75	75	Temperatura (°C)	21			
Amostra total úmida (g)	1500,00	Peso Cápsula (g)	14,84	15,56	15,56	Picnômetro nº	1	3	3
Retida acumulada nº 10 (g)	11,18	Cápsula e solo úmido (g)	46,68	43,09	43,09	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando nº 10 úmida (g)	1488,82	Cápsula e solo seco (g)	45,25	41,92	41,92	Pic + Solo Seco (g)	212,48	213,21	213,21
Passando nº 10 seca (g)	1424,35	Água (g)	1,43	1,17	1,17	Pic + Água (g)	670,89	664,28	664,28
Água (g)	64,47	Solo seco (g)	30,41	26,36	26,36	Pic + Solo + Água (g)	700,70	693,91	693,91
Amostra total seca (g)	1435,53	Umidade higroscópica (%)	4,70	4,44	4,44	Solo Seco (g)	49,25	48,34	48,34
		Média h (%)	4,5			Fator de Correção (K)	0,9978		
OBS.:		Fc = 100/(100+w)	0,957			Densidade Real (Gs)	2,528	2,578	2,578
						Média	2,561		

Peneira nº	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
Nº 4	2,28	0,15	0,15	99,85	4,8
Nº 8	9,56	0,49	0,64	99,36	2,36
Nº 10	11,18	0,11	0,75	99,25	2,0

Peneira nº	Material retido			% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada			
16	0,54	0,81	0,81	99,19	98,45	0,85
30	2,99	3,66	4,46	95,54	94,82	0,60
40	5,61	3,91	8,38	91,62	90,94	0,42
50	9,07	5,17	13,54	86,46	85,81	0,25
100	16,85	11,62	25,16	74,84	74,28	0,15
200	20,48	5,42	30,58	69,42	68,90	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,561					Densímetro Nº		
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispensor	Leitura Corrigida	Viscosida (g s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0290	23	1,0018	0,0272	9,56E-06	11,73	0,0657	65,93
	1	1,0270	23	1,0018	0,0252	9,56E-06	12,13	0,0472	61,08
	2	1,0260	23	1,0018	0,0242	9,56E-06	12,33	0,0337	58,65
	5	1,0250	23	1,0018	0,0232	9,56E-06	11,22	0,0203	56,22
	10	1,0240	23	1,0018	0,0222	9,56E-06	11,42	0,0145	53,80
	20	1,0230	23	1,0018	0,0212	9,56E-06	11,62	0,0103	51,37
	40	1,0220	23	1,0018	0,0202	9,56E-06	11,81	0,0074	48,94
	80	1,0215	23	1,0018	0,0197	9,56E-06	11,91	0,0052	47,73
	240	1,0205	23	1,0018	0,0187	9,56E-06	12,11	0,0030	45,30
	1440	1,0200	23	1,0018	0,0182	9,56E-06	12,21	0,0012	44,09

Curva Granulométrica

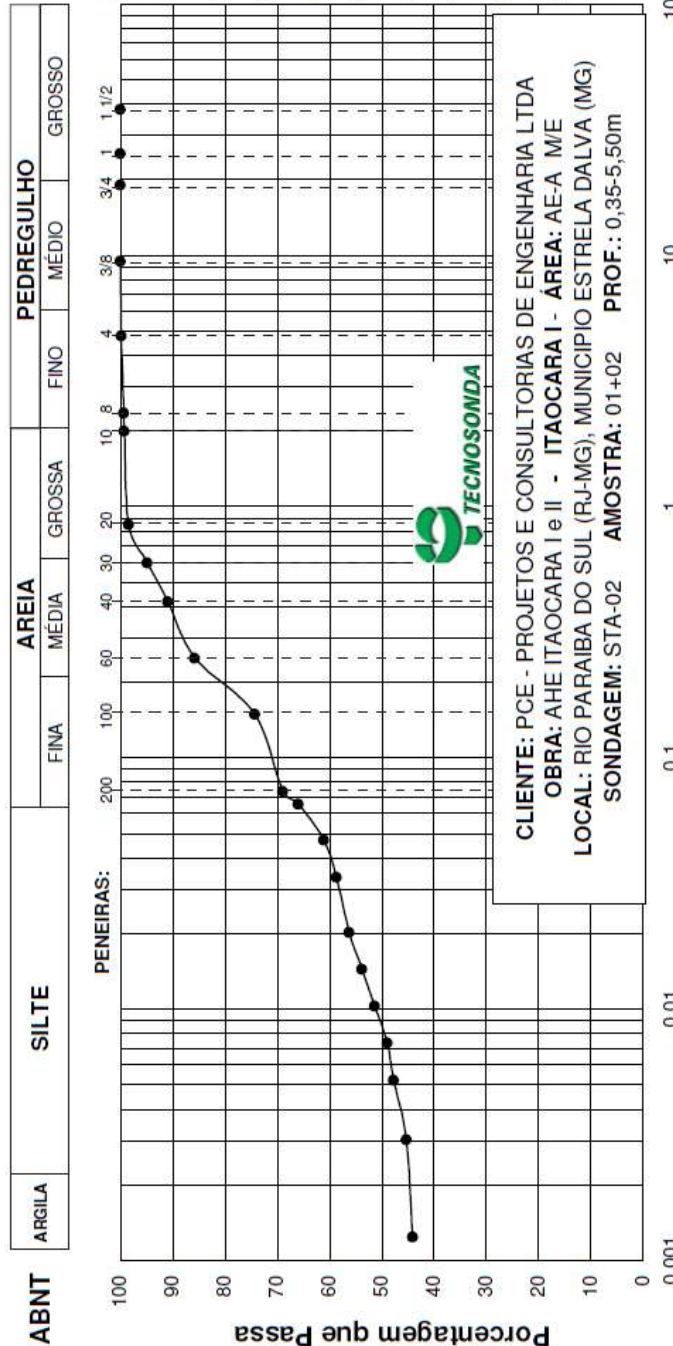

CLASSIF. GRANULOMÉTRICA: ARGILA SILTOSA COM AREIA FINA E MÉDIA, VERMELHO ESCURO.

Composição Granulométrica (%) (Escala ABNT)			
Argila	44,7	Silte	19,9
		Areia	
		Fina	16,2
		Média	14,0
		Grossa	4,4
		Pedregulho	0,7

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	STB-01	Prof.:	0,30-5,00
AMOSTRA	1		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	

		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos				
		Cápsula n°	11	17	17	Temperatura (°C)	21		
Amostra total úmida (g)	1000,00	Peso Cápsula (g)	10,13	9,86	9,86	Picnômetro n°	1	2	2
Retida acumulada n° 10 (g)	2,19	Cápsula e solo úmido (g)	39,58	41,33	41,33	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando n° 10 úmida (g)	997,81	Cápsula e solo seco (g)	39,02	40,69	40,69	Pic + Solo Seco (g)	213,03	214,61	214,61
Passando n° 10 seca (g)	977,96	Água (g)	0,56	0,64	0,64	Pic + Água (g)	671,13	617,73	617,73
Água (g)	19,85	Solo seco (g)	28,89	30,83	30,83	Pic + Solo + Água (g)	701,90	648,43	648,43
Amostra total seca (g)	980,15	Umidade higroscópica (%)	1,94	2,08	2,08	Solo Seco (g)	49,80	49,74	49,74
		Média h (%)	2,0			Fator de Correção (K)	0,9980		
OBS.:		Fc = 100/(100+w)	0,980			Densidade Real (Gs)	2,612	2,607	2,607
						Média	2,609		

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	0,00	0,00	0,00	100,00	4,8
N° 8	0,26	0,03	0,03	99,97	2,36
N° 10	2,19	0,19	0,22	99,78	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g):	70,00				Amostra parcial seca (g):	68,61
Peneira n°	Material retido			% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada			
16	1,91	2,78	2,78	97,22	97,00	0,85
30	5,38	5,06	7,84	92,16	91,96	0,60
40	8,55	4,62	12,46	87,54	87,35	0,42
50	12,73	6,09	18,55	81,45	81,27	0,25
100	21,93	13,41	31,96	68,04	67,89	0,15
200	26,88	7,21	39,18	60,82	60,69	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,609					Densímetro N°		
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispersor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0270	23	1,0018	0,0252	9,56E-06	12,13	0,0658	59,24
	1	1,0250	23	1,0018	0,0232	9,56E-06	12,52	0,0473	54,54
	2	1,0235	23	1,0018	0,0217	9,56E-06	12,82	0,0338	51,00
	5	1,0220	23	1,0018	0,0202	9,56E-06	11,81	0,0205	47,47
	10	1,0215	23	1,0018	0,0197	9,56E-06	11,91	0,0146	46,30
	20	1,0205	23	1,0018	0,0187	9,56E-06	12,11	0,0104	43,94
	40	1,0195	23	1,0018	0,0177	9,56E-06	12,31	0,0074	41,59
	80	1,0185	23	1,0018	0,0167	9,56E-06	12,50	0,0053	39,23
	240	1,0175	23	1,0018	0,0157	9,56E-06	12,70	0,0031	36,88
	1440	1,0170	23	1,0018	0,0152	9,56E-06	12,80	0,0013	35,70

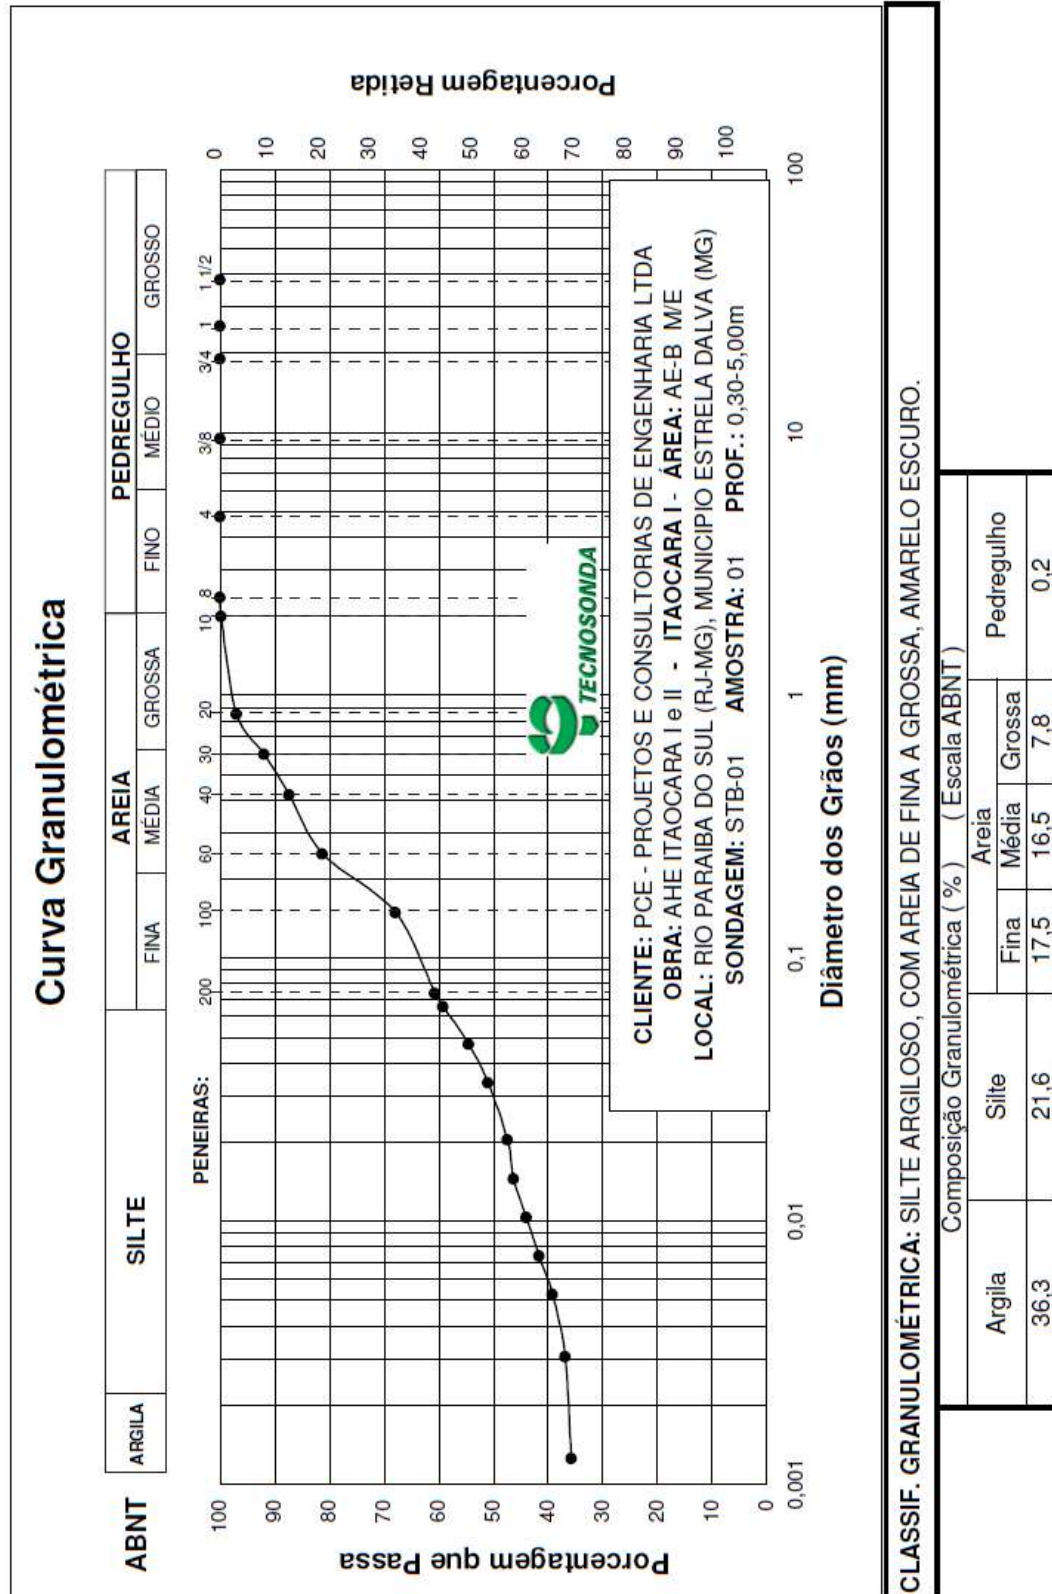

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO

SONDAGEM	STB-02		Prof.:	0,30-5,00m
AMOSTRA	1+2			
Aluno(a):	Operador:	Visto:	Data:	


		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos				
	Cápsula n°	44	68	68	Temperatura (°C) 21				
Amostra total úmida (g)	1500,00	Peso Cápsula (g)	14,48	14,40	14,40	Picnômetro n°			
Retida acumulada n° 10 (g)	11,63	Cápsula e solo úmido (g)	43,82	47,21	47,21	Picnômetro (g)	1	2	2
Passando n° 10 úmida (g)	1488,37	Cápsula e solo seco (g)	42,80	46,04	46,04	Pic + Solo Seco (g)	212,84	214,21	214,21
Passando n° 10 seca (g)	1435,74	Água (g)	1,02	1,17	1,17	Pic + Água (g)	671,32	617,58	617,58
Água (g)	52,63	Solo seco (g)	28,32	31,64	31,64	Pic + Solo + Água (g)	701,60	647,68	647,68
Amostra total seca (g)	1447,37	Umidade higroscópica (%)	3,60	3,70	3,70	Solo Seco (g)	49,61	49,34	49,34
		Média h (%)	3,7			Fator de Correção (K)			
		Fc = 100/(100+w)	0,985			Densidade Real (Gs)			
						Média			
						2,561 2,559 2,559			
						2,560			

OBS.:

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	1,72	0,11	0,11	99,89	4,8
N° 8	9,54	0,52	0,64	99,36	2,36
N° 10	11,63	0,14	0,78	99,22	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g):		70,00	Amostra parcial seca (g):		67,52	
Peneira n°	Material retido			% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada			
16	0,95	1,41	1,41	98,59	97,83	0,85
30	3,07	3,14	4,55	95,45	94,71	0,60
40	5,63	3,79	8,34	91,66	90,95	0,42
50	8,85	4,77	13,11	86,89	86,22	0,25
100	15,07	9,21	22,32	77,68	77,08	0,15
200	18,1	4,49	26,81	73,19	72,63	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,560		Densímetro N°					
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispensor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0315	23	1,0018	0,0297	9,56E-06	11,24	0,0643	71,41
	1	1,0300	23	1,0018	0,0282	9,56E-06	11,54	0,0461	67,80
	2	1,0285	23	1,0018	0,0267	9,56E-06	11,83	0,0330	64,18
	5	1,0270	23	1,0018	0,0252	9,56E-06	10,83	0,0200	60,57
	10	1,0260	23	1,0018	0,0242	9,56E-06	11,03	0,0142	58,17
	20	1,0250	23	1,0018	0,0232	9,56E-06	11,22	0,0102	55,76
	40	1,0235	23	1,0018	0,0217	9,56E-06	11,52	0,0073	52,15
	80	1,0225	23	1,0018	0,0207	9,56E-06	11,72	0,0052	49,74
	240	1,0215	23	1,0018	0,0197	9,56E-06	11,91	0,0030	47,34
	1440	1,0205	23	1,0018	0,0187	9,56E-06	12,11	0,0012	44,93

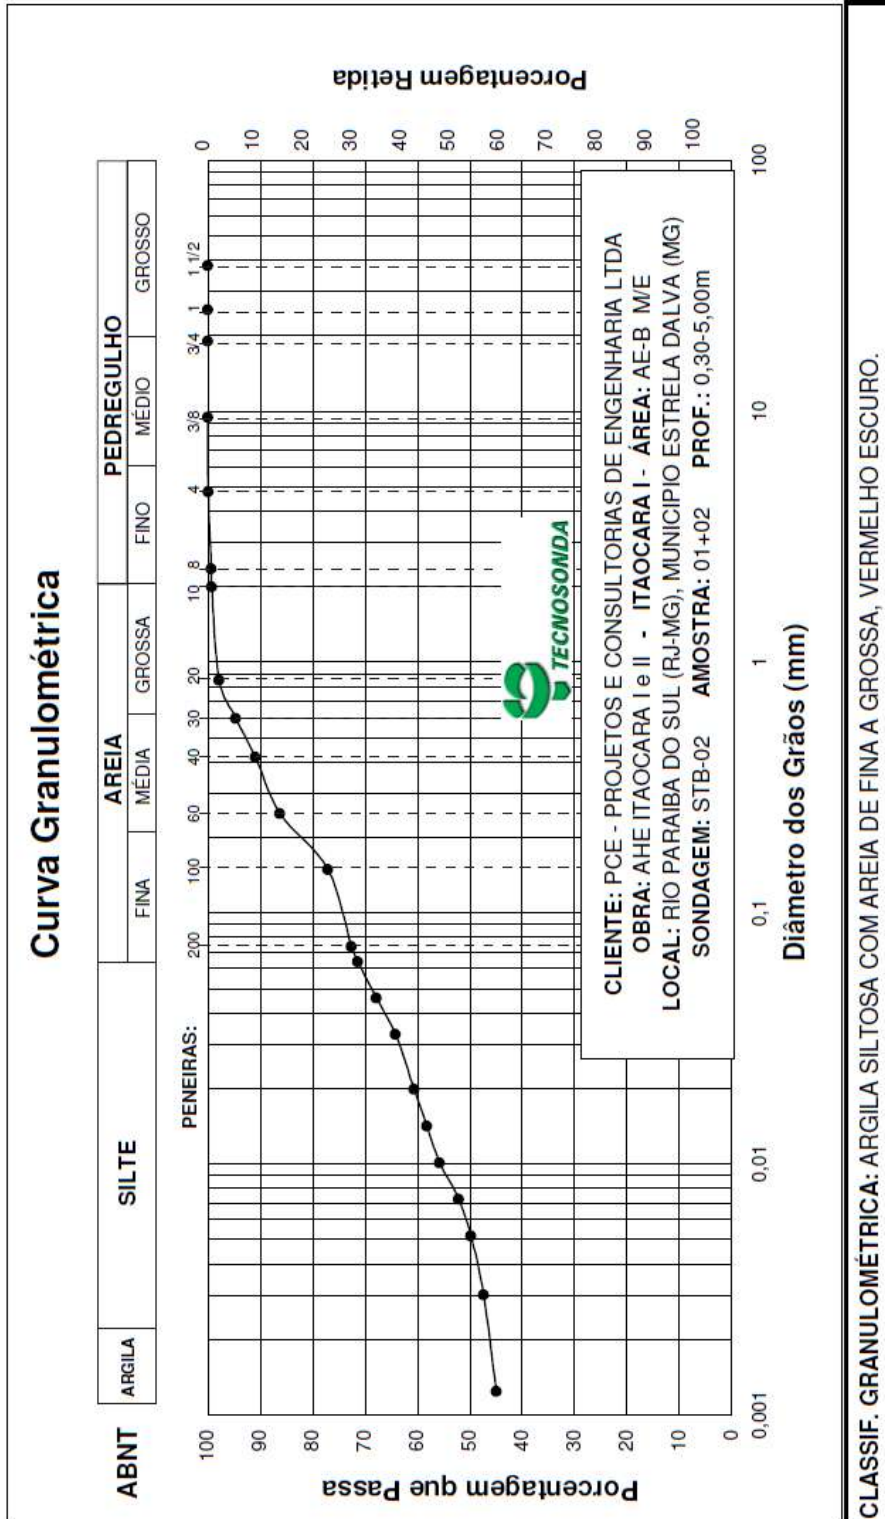

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	PEB-04	Prof.:	0,30-2,00m
AMOSTRA	1		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	

		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos				
		Cápsula n°	18	23	23	Temperatura (°C)	22		
Amostra total úmida (g)	1000,00	Peso Cápsula (g)	9,30	14,66	14,66	Picnômetro n°	3	1	1
Retida acumulada n° 10 (g)	8,85	Cápsula e solo úmido (g)	45,96	47,24	47,24	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando n° 10 úmida (g)	991,15	Cápsula e solo seco (g)	44,56	46,05	46,05	Pic + Solo Seco (g)	212,82	214,50	214,50
Passando n° 10 seca (g)	954,40	Água (g)	1,40	1,19	1,19	Pic + Água (g)	664,10	671,02	671,02
Água (g)	36,75	Solo seco (g)	35,26	31,39	31,39	Pic + Solo + Água (g)	694,20	701,22	701,22
Amostra total seca (g)	963,25	Umidade higroscópica (%)	3,97	3,79	3,79	Solo Seco (g)	49,59	49,63	49,63
		Média h (%)	3,9			Fator de Correção (K)	0,9978		
		Fc = 100/(100+w)	0,983			Densidade Real (Gs)	2,539	2,549	2,549
						Média	2,545		

Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	2,61	0,26	0,26	99,74	4,8
N° 8	6,95	0,43	0,70	99,31	2,36
N° 10	8,85	0,19	0,89	99,12	2,0

Peneira n°	Material retido			% passa amost. parc.	% passa amost. total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada			
16	1,24	1,84	1,84	98,16	97,29	0,85
30	4,44	4,75	6,59	93,41	92,59	0,60
40	6,79	6,45	13,04	86,96	86,19	0,42
50	13,23	6,59	19,63	80,37	79,66	0,25
100	20,39	10,62	30,25	69,75	69,13	0,15
200	23,92	5,24	35,49	64,51	63,94	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,545						Densímetro N°	
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispersor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda (cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0270	24	1,0017	0,0253	9,34E-06	12,13	0,0664	61,26
	1	1,0250	24	1,0017	0,0233	9,34E-06	12,52	0,0477	56,43
	2	1,0235	24	1,0017	0,0218	9,34E-06	12,82	0,0341	52,80
	5	1,0210	24	1,0017	0,0193	9,34E-06	12,01	0,0209	46,76
	10	1,0190	24	1,0017	0,0173	9,34E-06	12,41	0,0150	41,92
	20	1,0170	24	1,0017	0,0153	9,34E-06	12,80	0,0108	37,09
	40	1,0150	24	1,0017	0,0133	9,34E-06	13,19	0,0077	32,25
	80	1,0130	24	1,0017	0,0113	9,34E-06	13,59	0,0056	27,42
	240	1,0110	24	1,0017	0,0093	9,34E-06	13,98	0,0033	22,58
	1440	1,0100	24	1,0017	0,0083	9,34E-06	14,18	0,0013	20,16

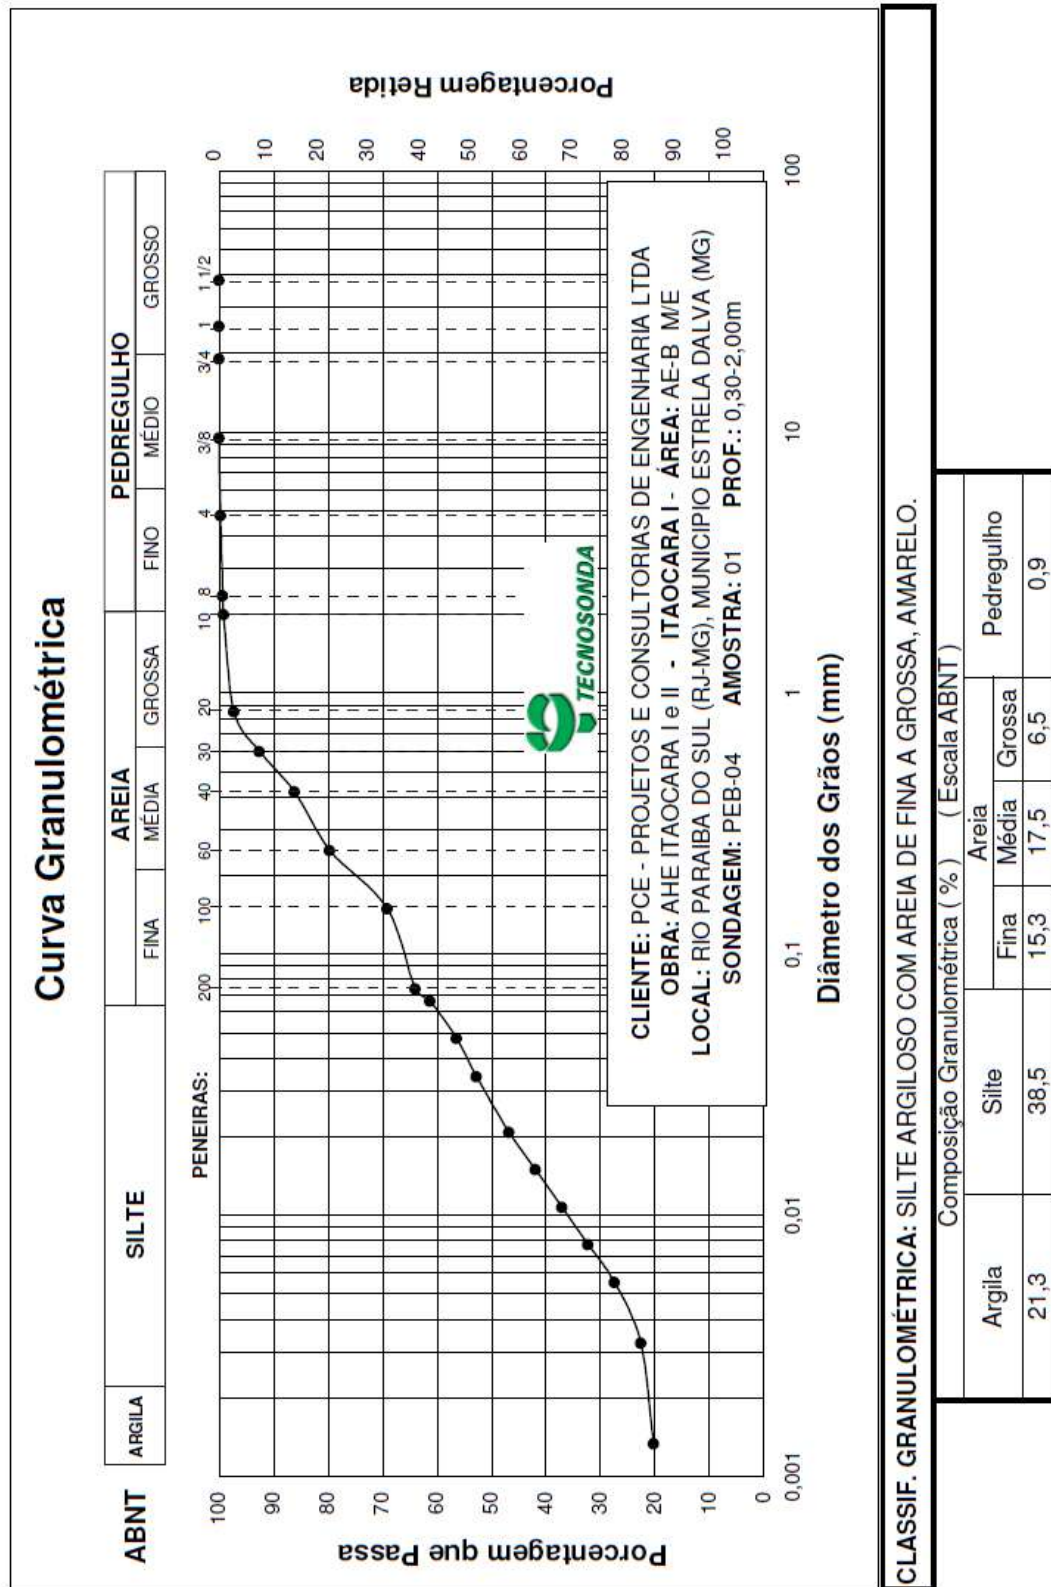

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	PEB-04			Prof.:	2,00-5,00m
AMOSTRA	2				
Aluno(a):	Operador:	Visto:	Data:		

	Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos				
	Cápsula n°	26	32	32	Temperatura (°C)			
Amostra total úmida (g)	1000,00				21			
Retida acumulada n° 10 (g)	10,59				Picnômetro n°	1	2	2
Passando n° 10 úmida (g)	989,41				Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando n° 10 seca (g)	968,10				Pic + Solo Seco (g)	212,61	214,92	214,92
Água (g)	21,31				Pic + Água (g)	671,20	617,40	617,40
Amostra total seca (g)	978,69				Pic + Solo + Água (g)	701,71	648,35	648,35
					Solo Seco (g)	49,38	50,05	50,05
					Umidade higroscópica (%)	2,32 2,14 2,14		
					Média h (%)	2,2		
					Fc = 100/(100+w)	0,978		
					Fator de Correção (K)	0,9980		
					Densidade Real (Gs)	2,612	2,615	2,615
					Média	2,614		


PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	0,00	0,00	0,00	100,00	4,8
N° 8	6,42	0,64	0,64	99,36	2,36
N° 10	10,59	0,42	1,06	98,94	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g):	70,00				Amostra parcial seca (g):	68,49
Peneira n°	Material retido			% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada			
16	2,85	4,16	4,16	95,84	94,82	0,85
30	9,06	9,07	13,23	86,77	85,85	0,60
40	15,51	9,42	22,64	77,36	76,54	0,42
50	20,72	7,61	30,25	69,75	69,01	0,25
100	24,43	5,42	35,67	64,33	63,65	0,15
200	27,1	3,90	39,57	60,43	59,79	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,614					Densímetro N°		
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispersor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0270	24	1,0017	0,0253	9,34E-06	12,13	0,0649	59,18
	1	1,0260	24	1,0017	0,0243	9,34E-06	12,33	0,0463	56,84
	2	1,0250	24	1,0017	0,0233	9,34E-06	12,52	0,0330	54,51
	5	1,0240	24	1,0017	0,0223	9,34E-06	11,42	0,0199	52,17
	10	1,0230	24	1,0017	0,0213	9,34E-06	11,62	0,0142	49,84
	20	1,0220	24	1,0017	0,0203	9,34E-06	11,81	0,0101	47,50
	40	1,0210	24	1,0017	0,0193	9,34E-06	12,01	0,0072	45,17
	80	1,0200	24	1,0017	0,0183	9,34E-06	12,21	0,0051	42,83
	240	1,0190	24	1,0017	0,0173	9,34E-06	12,41	0,0030	40,50
	1440	1,0180	24	1,0017	0,0163	9,34E-06	12,60	0,0012	38,16

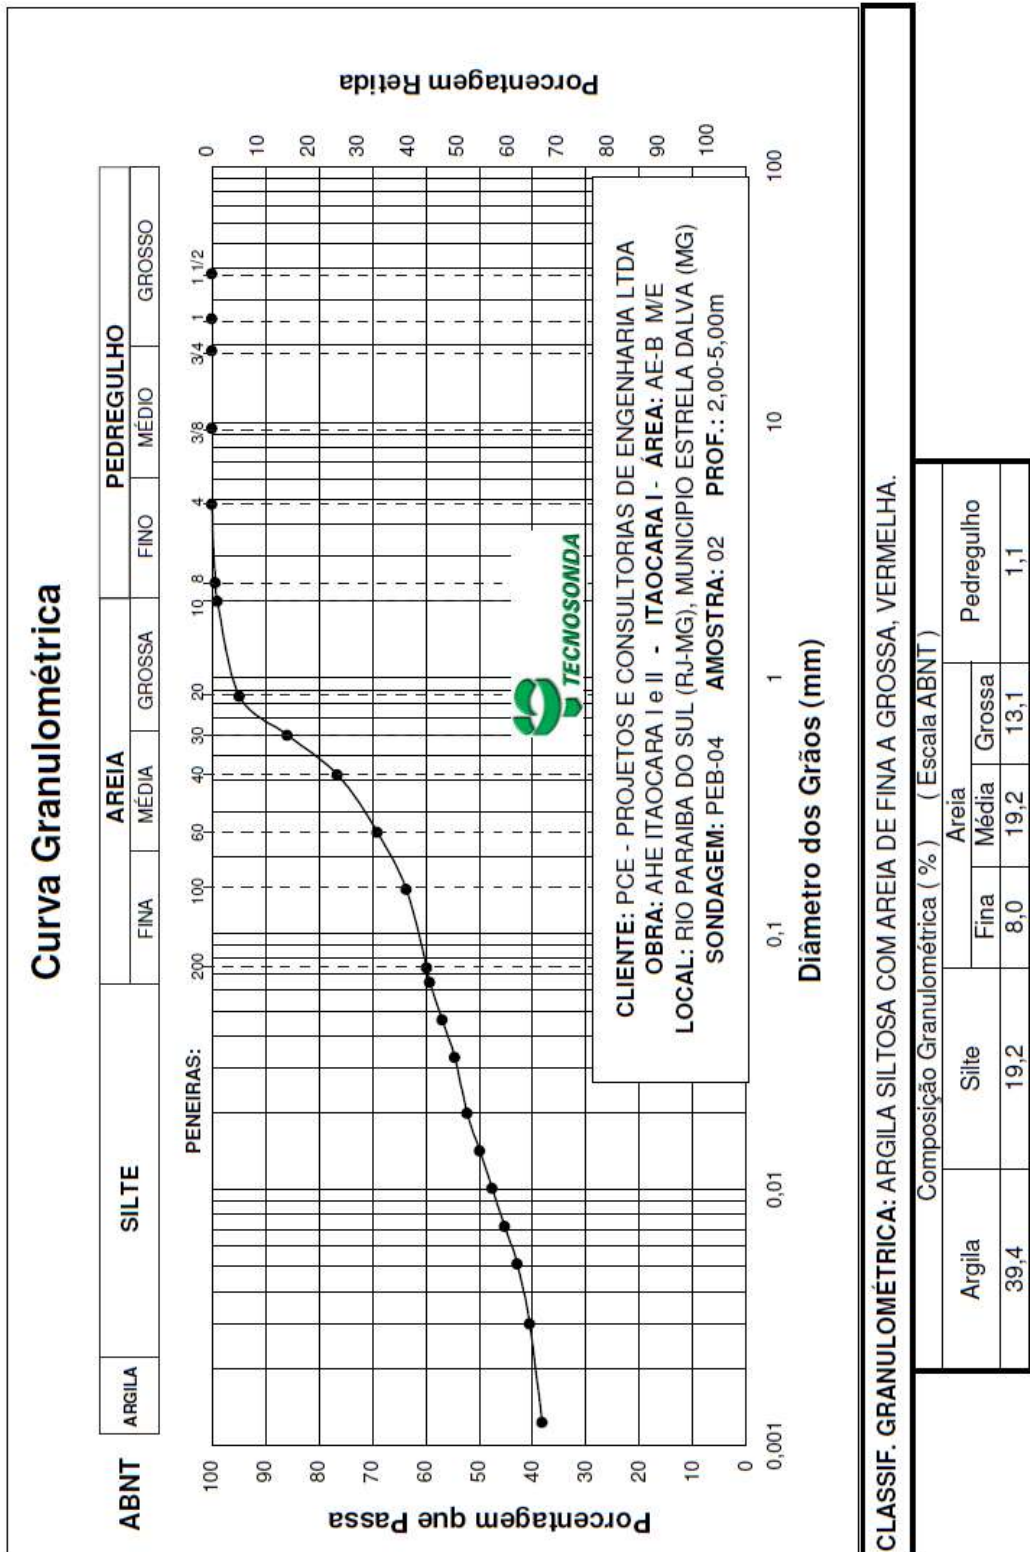

Curva Granulométrica

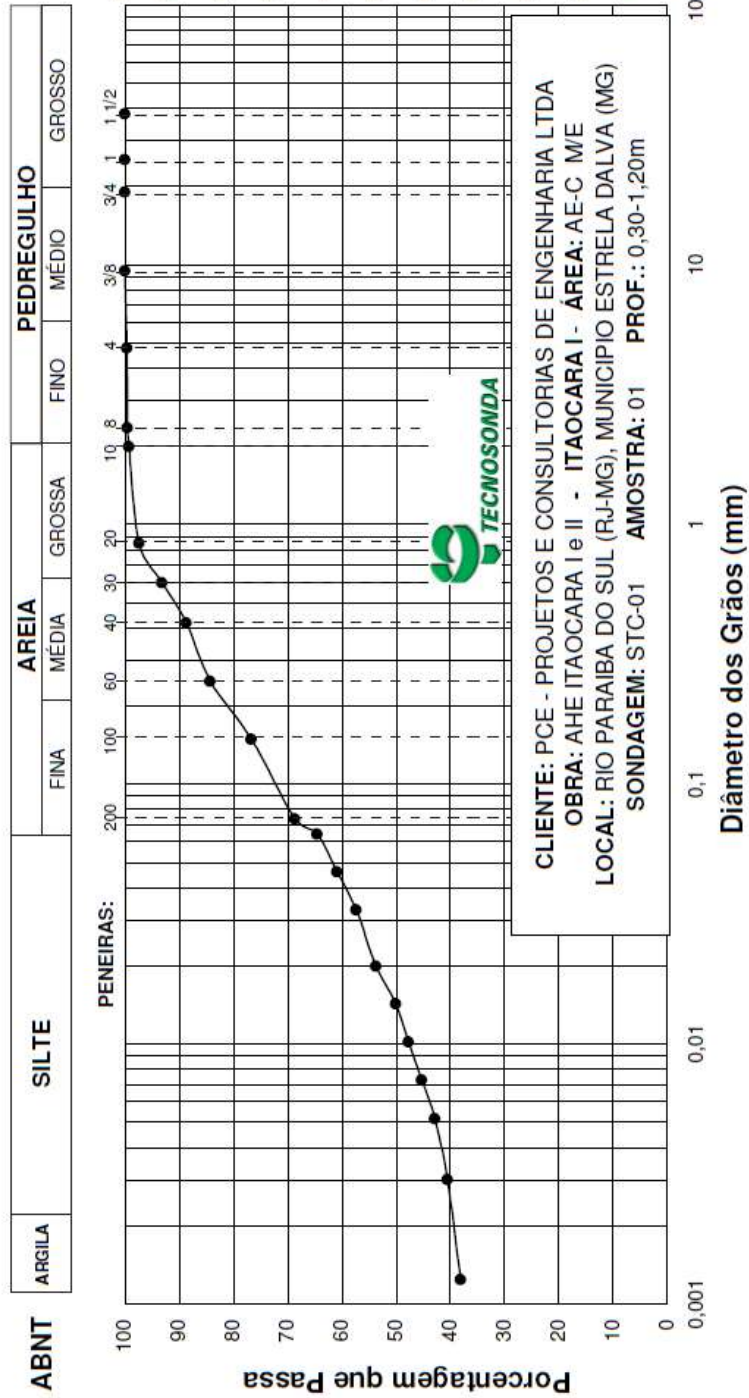

CLASSIF. GRANULOMÉTRICA: ARGILA SILTOSA, COM AREIA DE FINA A GROSSA, AMARELA.

Composição Granulométrica (%) (Escala ABNT)			
Argila	Silte	Areia	
		Fina	Grossa
39,4	24,4	17,3	6,1
		12,1	0,8

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO

SONDAGEM	STC-01	Prof.:	1,20-5,00m
AMOSTRA	2		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	

	Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos					
	Cápsula n°	73	90	90	Temperatura (°C)	21			
Amostra total úmida (g)	1000,00	Peso Cápsula (g)	15,22	13,52	13,52	Picnômetro n°	1	3	3
Retida acumulada n° 10 (g)	6,54	Cápsula e solo úmido (g)	52,00	47,15	47,15	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando n° 10 úmida (g)	993,46	Cápsula e solo seco (g)	51,30	46,49	46,49	Pic + Solo Seco (g)	212,98	214,72	214,72
Passando n° 10 seca (g)	974,16	Água (g)	0,70	0,68	0,68	Pic + Água (g)	671,42	617,58	617,58
Água (g)	19,30	Solo seco (g)	36,08	32,97	32,97	Pic + Solo + Água (g)	701,76	648,00	647,98
Amostra total seca (g)	980,70	Umidade higroscópica (%)	1,94	2,00	2,00	Solo Seco (g)	49,75	49,85	49,85
		Média h (%)		2,0		Fator de Correção (K)		0,9980	
		Fc = 100/(100+w)		0,981		Densidade Real (Gs)	2,558	2,560	2,558
						Média		2,559	


OBS.:

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	0,79	0,08	0,08	99,92	4,8
N° 8	4,01	0,32	0,40	99,60	2,36
N° 10	6,54	0,25	0,65	99,35	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g):	70,00	Material retido			Amostra parcial seca (g): 68,64	
Peneira n°	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada	% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
30	7,54	6,95	10,98	89,02	88,43	0,60
40	11,4	5,62	16,61	83,39	82,85	0,42
50	14,98	5,22	21,82	78,18	77,66	0,25
100	20,7	8,33	30,16	69,84	69,39	0,15
200	23,63	4,27	34,43	65,57	65,15	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,559					Densímetro N°		
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispersor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amostr. total
	0,5	1,0285	24	1,0017	0,0268	9,34E-06	11,83	0,0653	63,65
	1	1,0270	24	1,0017	0,0253	9,34E-06	12,13	0,0467	60,10
	2	1,0255	24	1,0017	0,0238	9,34E-06	12,42	0,0334	56,54
	5	1,0245	24	1,0017	0,0228	9,34E-06	11,32	0,0202	54,17
	10	1,0235	24	1,0017	0,0218	9,34E-06	11,52	0,0144	51,80
	20	1,0225	24	1,0017	0,0208	9,34E-06	11,72	0,0103	49,42
	40	1,0215	24	1,0017	0,0198	9,34E-06	11,91	0,0073	47,05
	80	1,0210	24	1,0017	0,0193	9,34E-06	12,01	0,0052	45,87
	240	1,0205	24	1,0017	0,0188	9,34E-06	12,11	0,0030	44,68
	1440	1,0200	24	1,0017	0,0183	9,34E-06	12,21	0,0012	43,49

Curva Granulométrica

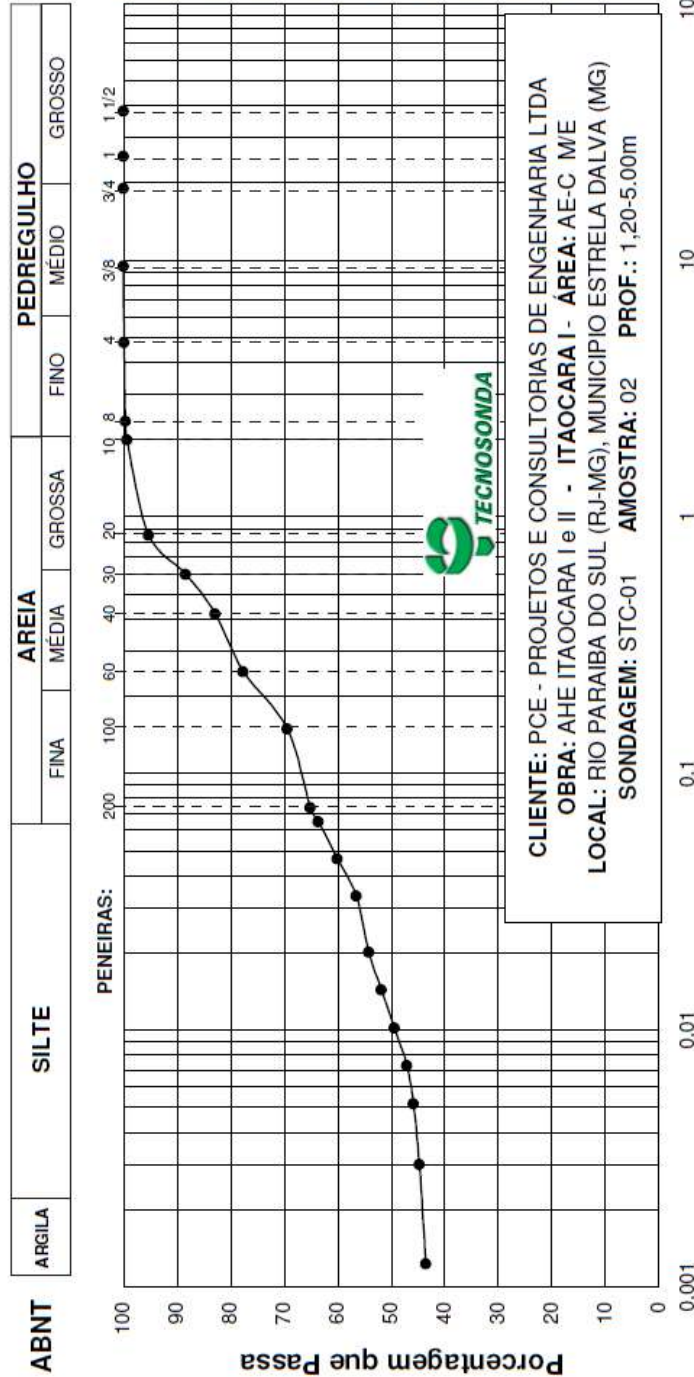

CLASSIF. GRANULOMÉTRICA: ARGILA SILTOSA COM AREIA DE FINA A GROSSA, VERMELHO ESCURO.

Composição Granulométrica (%) (Escala ABNT)				
Argila	Siltite	Areia		Pedregulho
		Fina	Grossa	
44,1	18,6	11,3	14,4	0,7

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	STC-02	Prof.:	0,30-4,50m
AMOSTRA	1		
Aluno(a):	Operador:	Visto:	Data:

	Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos					
	Cápsula nº	15	79	79	Temperatura (°C)	21			
Amostra total úmida (g)	1000,00	Peso Cápsula (g)	10,16	14,77	14,77	Picnômetro nº	1	3	3
Retida acumulada nº 10 (g)	5,78	Cápsula e solo úmido (g)	39,18	47,01	47,01	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando nº 10 úmida (g)	994,22	Cápsula e solo seco (g)	38,53	46,26	46,26	Pic + Solo Seco (g)	212,98	214,98	214,98
Passando nº 10 seca (g)	971,38	Água (g)	0,65	0,75	0,75	Pic + Água (g)	671,50	684,22	684,22
Água (g)	22,84	Solo seco (g)	28,37	31,49	31,49	Pic + Solo + Água (g)	701,95	684,92	684,92
Amostra total seca (g)	977,16	Umidade higroscópica (%)	2,29	2,38	2,38	Solo Seco (g)	49,75	50,11	50,11
		Média h (%)	2,4			Fator de Correção (K)	0,9980		
OBS.:		Fc = 100/(100+w)	0,977			Densidade Real (Gs)	2,573	2,576	2,576
						Média	2,575		

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira nº	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
Nº 4	2,17	0,22	0,22	99,78	4,8
Nº 8	5,02	0,29	0,50	99,50	2,36
Nº 10	5,78	0,08	0,58	99,42	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g):	70,00	Material retido			Amostra parcial seca (g):	68,39
Peneira nº	Peso acumulado (g)	Material retido		% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
		% amostra parcial	% acumulada			
16	0,68	0,99	0,99	99,01	98,43	0,85
30	2,7	2,95	3,95	96,05	95,50	0,60
40	5,36	3,89	7,84	92,16	91,63	0,42
50	10,92	8,13	15,97	84,03	83,55	0,25
100	18,51	11,10	27,06	72,94	72,51	0,15
200	26,04	11,01	38,07	61,93	61,57	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,575		Densímetro Nº					
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispensor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0280	24	1,0017	0,0243	9,34E-06	12,33	0,0663	57,74
	1	1,0235	24	1,0017	0,0218	9,34E-06	12,82	0,0478	51,81
	2	1,0220	24	1,0017	0,0203	9,34E-06	13,11	0,0342	48,25
	5	1,0205	24	1,0017	0,0188	9,34E-06	12,11	0,0208	44,89
	10	1,0195	24	1,0017	0,0178	9,34E-06	12,31	0,0148	42,32
	20	1,0185	24	1,0017	0,0168	9,34E-06	12,50	0,0106	39,95
	40	1,0175	24	1,0017	0,0158	9,34E-06	12,70	0,0075	37,58
	80	1,0165	24	1,0017	0,0148	9,34E-06	12,90	0,0054	35,21
	240	1,0155	24	1,0017	0,0138	9,34E-06	13,09	0,0031	32,83
	1440	1,0150	24	1,0017	0,0133	9,34E-06	13,19	0,0013	31,85

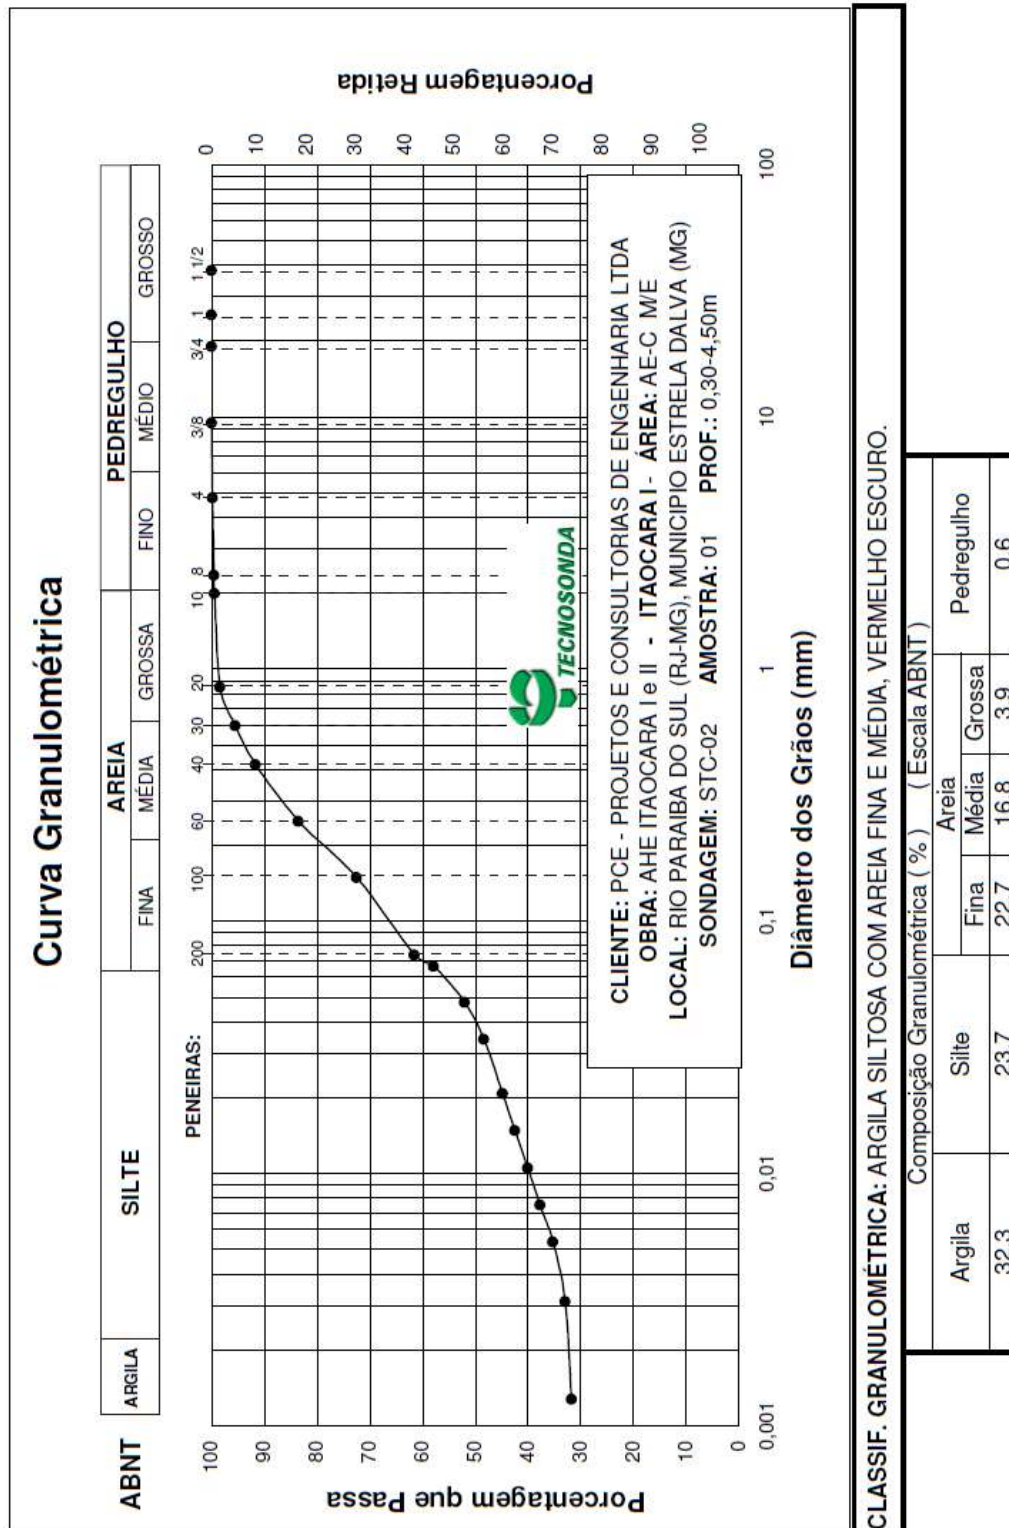

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	PEC-05	Prof.:	0,30-2,50m
Local:	1		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	

	Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos					
	Cápsula n°	40	76	76	Temperatura (°C)	22			
Amostra total úmida (g)	1000,00	Peso Cápsula (g)	14,66	15,78	15,78	Picnômetro n°	1	3	3
Retida acumulada n° 10 (g)	1,71	Cápsula e solo úmido (g)	50,88	45,32	45,32	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando n° 10 úmida (g)	998,29	Cápsula e solo seco (g)	49,40	44,17	44,17	Pic + Solo Seco (g)	212,69	214,44	214,44
Passando n° 10 seca (g)	958,78	Água (g)	1,48	1,15	1,15	Pic + Água (g)	670,91	664,30	664,30
Água (g)	39,51	Solo seco (g)	34,74	28,39	28,39	Pic + Solo + Água (g)	700,96	694,38	694,40
Amostra total seca (g)	960,49	Umidade higroscópica (%)	4,26	4,05	4,05	Solo Seco (g)	49,46	49,57	49,57
OBS.:		Média h (%)	4,1		Fator de Correção (K)	0,9978			
		Fc = 100/(100+w)	0,960		Densidade Real (Gs)	2,543	2,538	2,540	
					Média	2,540			

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	0,00	0,00	0,00	100,00	4,8
N° 8	0,81	0,08	0,08	99,92	2,36
N° 10	1,71	0,09	0,17	99,83	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g):	70,00	Material retido			Amostra parcial seca (g): 67,23	
Peneira n°	Material retido			% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada			
16	2,27	3,38	3,38	96,62	96,46	0,85
30	7,16	7,27	10,65	89,35	89,20	0,60
40	11,05	5,79	16,44	83,56	83,42	0,42
50	14,36	4,92	21,36	78,64	78,51	0,25
100	21,12	10,06	31,41	68,59	68,47	0,15
200	26,66	8,24	39,66	60,34	60,24	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm³):		2,540					Densímetro N°		
Seção da proveta (cm²):		28,32							
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispensor	Leitura Corrigida	Viscosidade (g.s/cm²)	Altura de queda (cm)	Diâmetro (mm)	% amostr. total
	0,5	1,0250	24	1,0017	0,0233	9,34E-06	12,52	0,0675	57,06
	1	1,0220	24	1,0017	0,0203	9,34E-06	13,11	0,0489	49,72
	2	1,0190	24	1,0017	0,0173	9,34E-06	13,71	0,0353	42,39
	5	1,0175	24	1,0017	0,0158	9,34E-06	12,70	0,0215	38,72
	10	1,0165	24	1,0017	0,0148	9,34E-06	12,90	0,0153	36,28
	20	1,0155	24	1,0017	0,0138	9,34E-06	13,09	0,0109	33,83
	40	1,0145	24	1,0017	0,0128	9,34E-06	13,29	0,0078	31,39
	80	1,0135	24	1,0017	0,0118	9,34E-06	13,49	0,0055	28,94
	240	1,0125	24	1,0017	0,0108	9,34E-06	13,69	0,0032	26,50
	1440	1,0120	24	1,0017	0,0103	9,34E-06	13,78	0,0013	25,28

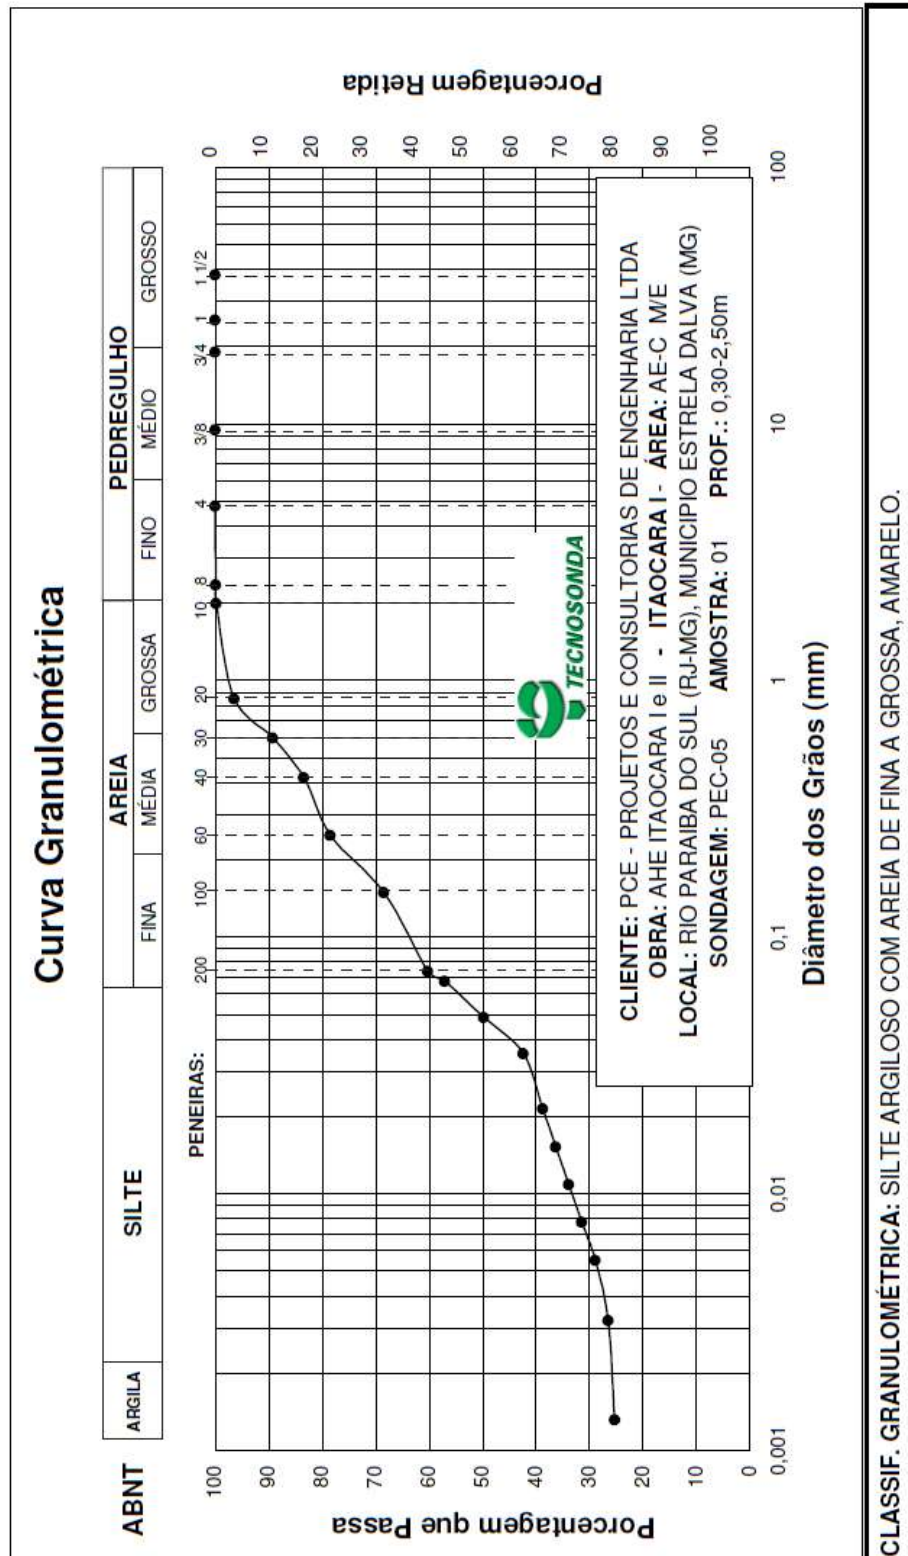

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO

SONDAGEM	PEC-05	Prof.:	2,50-5,00m
AMOSTRA	2		
Aluno(a):	Operador:	Visto:	Data:


	Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos					
	Cápsula n°	43	55	55	Temperatura (°C)	22			
Amostra total úmida (g)	1000,00	Peso Cápsula (g)	15,50	12,41	12,41	Picnômetro n°	1	2	2
Retida acumulada n° 10 (g)	3,73	Cápsula e solo úmido (g)	49,34	46,31	46,31	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando n° 10 úmida (g)	996,27	Cápsula e solo seco (g)	49,05	46,04	46,04	Pic + Solo Seco (g)	213,23	215,04	215,04
Passando n° 10 seca (g)	988,13	Água (g)	0,29	0,27	0,27	Pic + Água (g)	670,89	617,35	617,35
Água (g)	8,14	Solo seco (g)	33,55	33,63	33,63	Pic + Solo + Água (g)	701,94	648,52	648,52
Amostra total seca (g)	991,86	Umidade higroscópica (%)	0,86	0,80	0,80	Solo Seco (g)	50,00	50,17	50,17
		Média h (%)	0,8			Fator de Correção (K)	0,9978		
		Fc = 100/(100+w)	0,992			Densidade Real (Gs)	2,633	2,635	2,635
						Média	2,634		

OBS.:

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	0,00	0,00	0,00	100,00	4,8
N° 8	1,76	0,18	0,18	99,82	2,36
N° 10	3,73	0,20	0,37	99,63	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g):	70,00	Material retido			Amostra parcial seca (g): 69,43	
Peneira n°	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada	% passa amost. parc.	% passa amost. total	Peneira (mm)
16	3,29	4,74	4,74	95,26	94,91	0,85
30	10,13	9,85	14,59	85,41	85,09	0,60
40	15,05	7,09	21,68	78,32	78,03	0,42
50	18,81	5,42	27,09	72,91	72,64	0,25
100	23,94	7,39	34,48	65,52	65,27	0,15
200	26,66	3,92	38,40	61,60	61,37	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,634		Densímetro N°					
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro n	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispensor	Leitura Corrigida	Viscosidade (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0280	24	1,0017	0,0263	9,34E-06	11,93	0,0640	60,82
	1	1,0270	24	1,0017	0,0253	9,34E-06	12,13	0,0456	58,51
	2	1,0260	24	1,0017	0,0243	9,34E-06	12,33	0,0325	56,20
	5	1,0250	24	1,0017	0,0233	9,34E-06	11,22	0,0196	53,89
	10	1,0245	24	1,0017	0,0228	9,34E-06	11,32	0,0139	52,74
	20	1,0235	24	1,0017	0,0218	9,34E-06	11,52	0,0099	50,43
	40	1,0225	24	1,0017	0,0208	9,34E-06	11,72	0,0071	48,12
	80	1,0215	24	1,0017	0,0198	9,34E-06	11,91	0,0051	45,81
	240	1,0210	24	1,0017	0,0193	9,34E-06	12,01	0,0029	44,66
	1440	1,0205	24	1,0017	0,0188	9,34E-06	12,11	0,0012	43,50

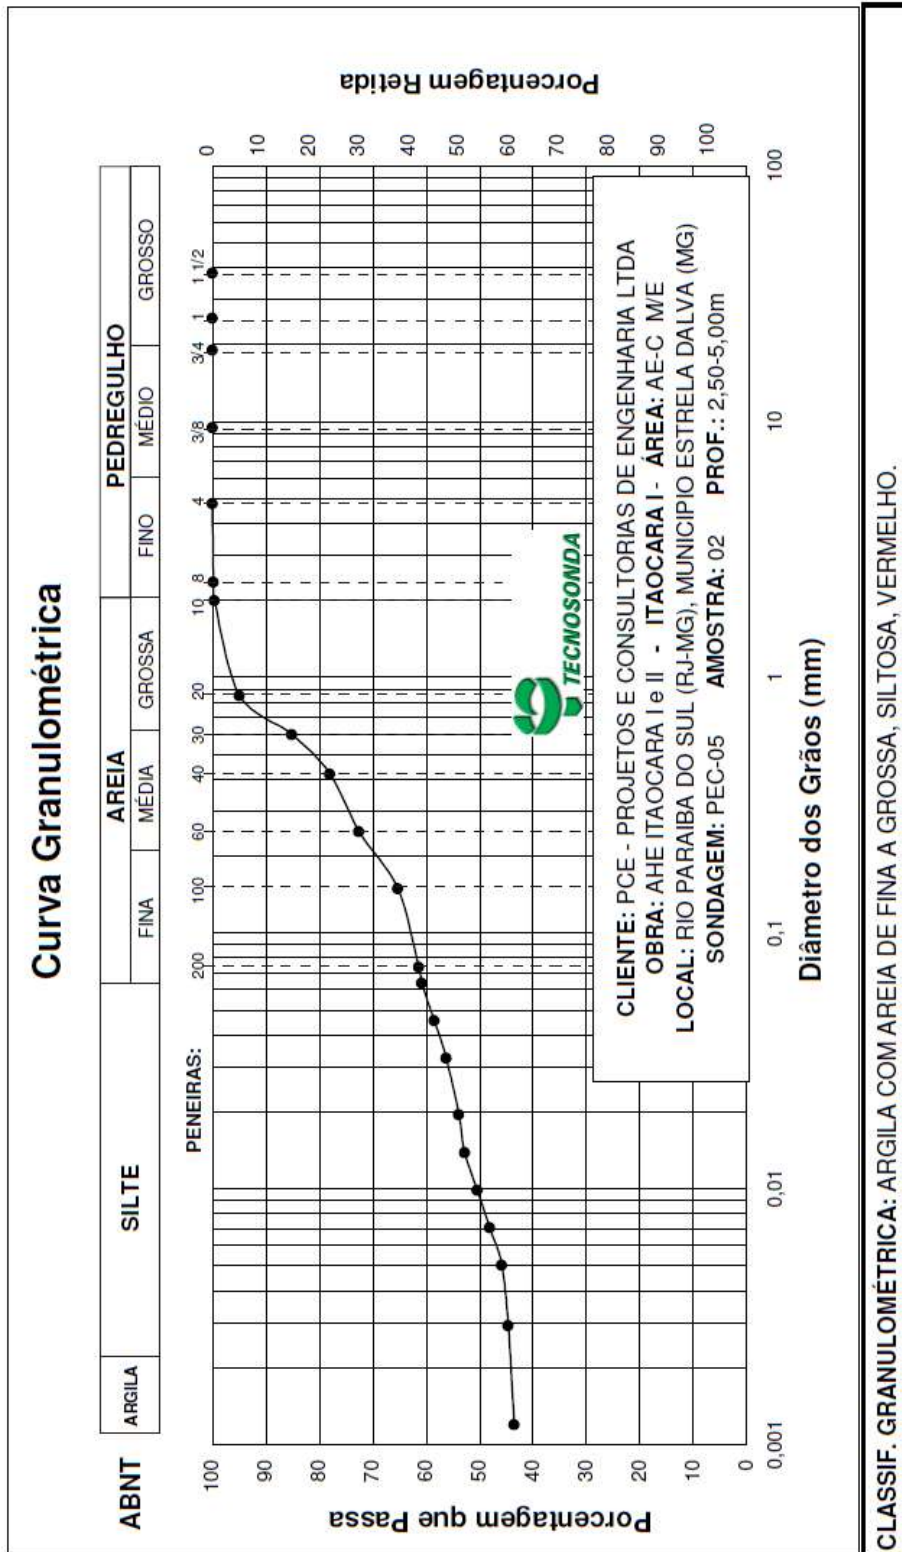

CLASSIF. GRANULOMÉTRICA: ARGILA COM AREIA DE FINA A GROSSA, SILTOSA, VERMELHO.

Composição Granulométrica (%) (Escala ABNT)				
Argila	Silte	Areia		Pedregulho
		FINA	GROSSA	
44,2	16,2	9,0	14,5	0,4

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	STE-01	Prof.:	0,30-5,00m
AMOSTRA	1+2		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	

	Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos					
	Cápsula n°	49	69	69	Temperatura (°C)	22			
Amostra total úmida (g)	1500,00	Peso Cápsula (g)	13,71	14,55	14,55	Picnômetro n°	1	2	2
Retida acumulada n° 10 (g)	24,46	Cápsula e solo úmido (g)	41,27	49,87	49,87	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando n° 10 úmida (g)	1475,54	Cápsula e solo seco (g)	40,41	48,77	48,77	Pic + Solo Seco (g)	212,43	214,67	214,67
Passando n° 10 seca (g)	1429,56	Água (g)	0,86	1,10	1,10	Pic + Água (g)	671,09	617,58	617,58
Água (g)	45,98	Solo seco (g)	26,70	34,22	34,22	Pic + Solo + Água (g)	701,50	648,35	648,35
Amostra total seca (g)	1454,02	Umidade higroscópica (%)	3,22	3,21	3,21	Solo Seco (g)	49,20	49,80	49,80
		Média h (%)	3,2			Fator de Correção (K)	0,9980		
OBS.:		Fc = 100/(100+w)	0,969			Densidade Real (Gs)	2,613	2,612	2,612
						Média	2,612		

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	0,00	0,00	0,00	100,00	4,8
N° 8	6,28	0,42	0,42	99,58	2,36
N° 10	24,46	1,21	1,63	98,37	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g): 70,00			Amostra parcial seca (g): 67,82			
Peneira n°	Material retido			% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada			
16	2,57	3,79	3,79	96,21	94,64	0,85
30	8,16	8,24	12,03	87,97	86,53	0,60
40	12,77	6,80	18,83	81,17	79,85	0,42
50	16,24	5,12	23,95	76,05	74,81	0,25
100	22,03	8,54	32,48	67,52	66,42	0,15
200	25,07	4,48	36,97	63,03	62,01	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,612					Densímetro N°		
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Leitura no Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispensor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0270	24	1,0017	0,0253	9,34E-06	12,13	0,0650	59,46
	1,02	1,0255	24	1,0017	0,0238	9,34E-06	12,42	0,0460	55,93
	2	1,0240	24	1,0017	0,0223	9,34E-06	12,72	0,0333	52,41
	5	1,0230	24	1,0017	0,0213	9,34E-06	11,62	0,0201	50,06
	10	1,0220	24	1,0017	0,0203	9,34E-06	11,81	0,0143	47,72
	20	1,0210	24	1,0017	0,0193	9,34E-06	12,01	0,0102	45,37
	40	1,0200	24	1,0017	0,0183	9,34E-06	12,21	0,0073	43,02
	80	1,0190	24	1,0017	0,0173	9,34E-06	12,41	0,0052	40,68
	240	1,0180	24	1,0017	0,0163	9,34E-06	12,60	0,0030	38,33
	1440	1,0175	24	1,0017	0,0158	9,34E-06	12,70	0,0012	37,16

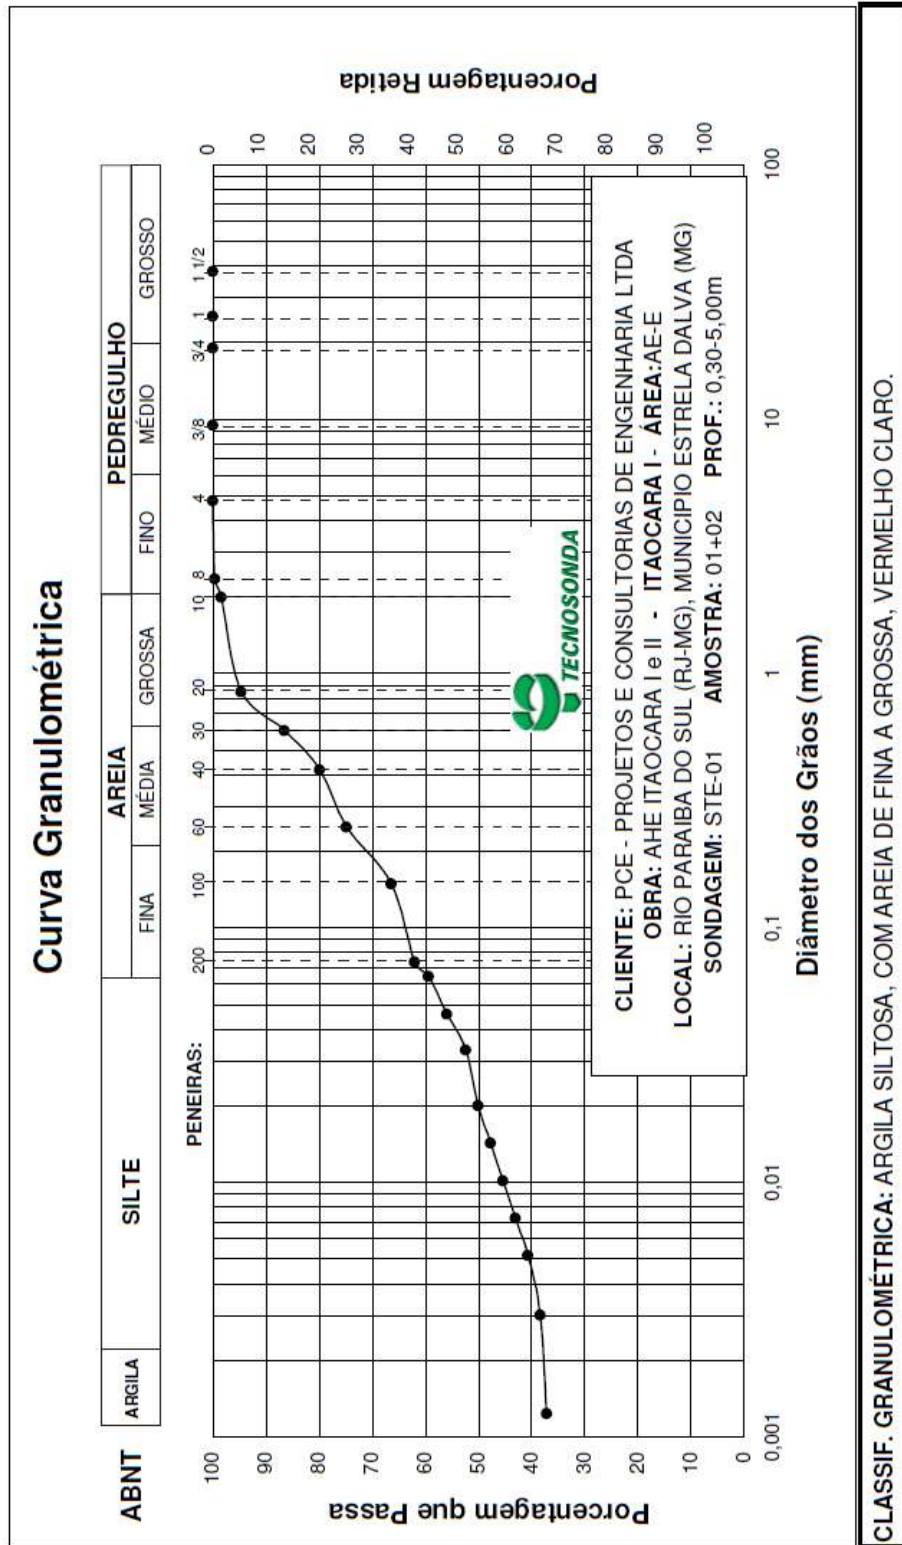

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO

SONDAGEM	STF-01	Prof.:	0,30-5,00m
AMOSTRA	1+2		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	


		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos				
		Cápsula nº	3	29	29	Temperatura (°C)	21		
Amostra total úmida (g)	1500,00	Peso Cápsula (g)	9,31	14,27	14,27	Picnômetro nº	1	2	2
Retida acumulada nº 10 (g)	3,62	Cápsula e solo úmido (g)	39,33	45,29	45,29	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando nº 10 úmida (g)	1496,38	Cápsula e solo seco (g)	37,92	43,80	43,80	Pic + Solo Seco (g)	212,18	215,06	215,06
Passando nº 10 seca (g)	1425,03	Água (g)	1,41	1,49	1,49	Pic + Água (g)	670,99	617,49	617,49
Água (g)	71,35	Solo seco (g)	28,61	29,53	29,53	Pic + Solo + Água (g)	700,67	648,01	648,01
Amostra total seca (g)	1428,65	Umidade higroscópica (%)	4,93	5,05	5,05	Solo Seco (g)	48,95	50,19	50,19
		Média h (%)	5,0			Fator de Correção (K)	0,9978		
		Fc = 100/(100+w)	0,952			Densidade Real (Gs)	2,535	2,546	2,546
						Média	2,542		

OBS.:

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira nº	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
Nº 4	0,00	0,00	0,00	100,00	4,8
Nº 8	3,05	0,20	0,20	99,80	2,36
Nº 10	3,62	0,04	0,24	99,76	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g):	70,00				Amostra parcial seca (g):	66,66
Peneira nº	Material retido			% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada			
16	1,67	2,51	2,51	97,49	97,26	0,85
30	5,66	5,99	8,49	91,51	91,29	0,60
40	9,84	6,27	14,76	85,24	85,03	0,42
50	13,76	5,88	20,64	79,36	79,17	0,25
100	20,54	10,17	30,81	69,19	69,02	0,15
200	27,09	9,83	40,64	59,36	59,22	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,542					Densímetro Nº		
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispersor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0245	23	1,0018	0,0227	9,56E-06	12,62	0,0686	55,81
	1,02	1,0225	23	1,0018	0,0207	9,56E-06	13,02	0,0487	50,89
	2	1,0200	23	1,0018	0,0182	9,56E-06	13,51	0,0355	44,73
	5	1,0180	23	1,0018	0,0162	9,56E-06	12,60	0,0217	39,80
	10	1,0165	23	1,0018	0,0147	9,56E-06	12,90	0,0155	36,11
	20	1,0155	23	1,0018	0,0137	9,56E-06	13,09	0,0110	33,65
	40	1,0145	23	1,0018	0,0127	9,56E-06	13,29	0,0079	31,19
	80	1,0135	23	1,0018	0,0117	9,56E-06	13,49	0,0056	28,72
	240	1,0130	23	1,0018	0,0112	9,56E-06	13,59	0,0032	27,49
	1440	1,0125	23	1,0018	0,0107	9,56E-06	13,69	0,0013	26,26

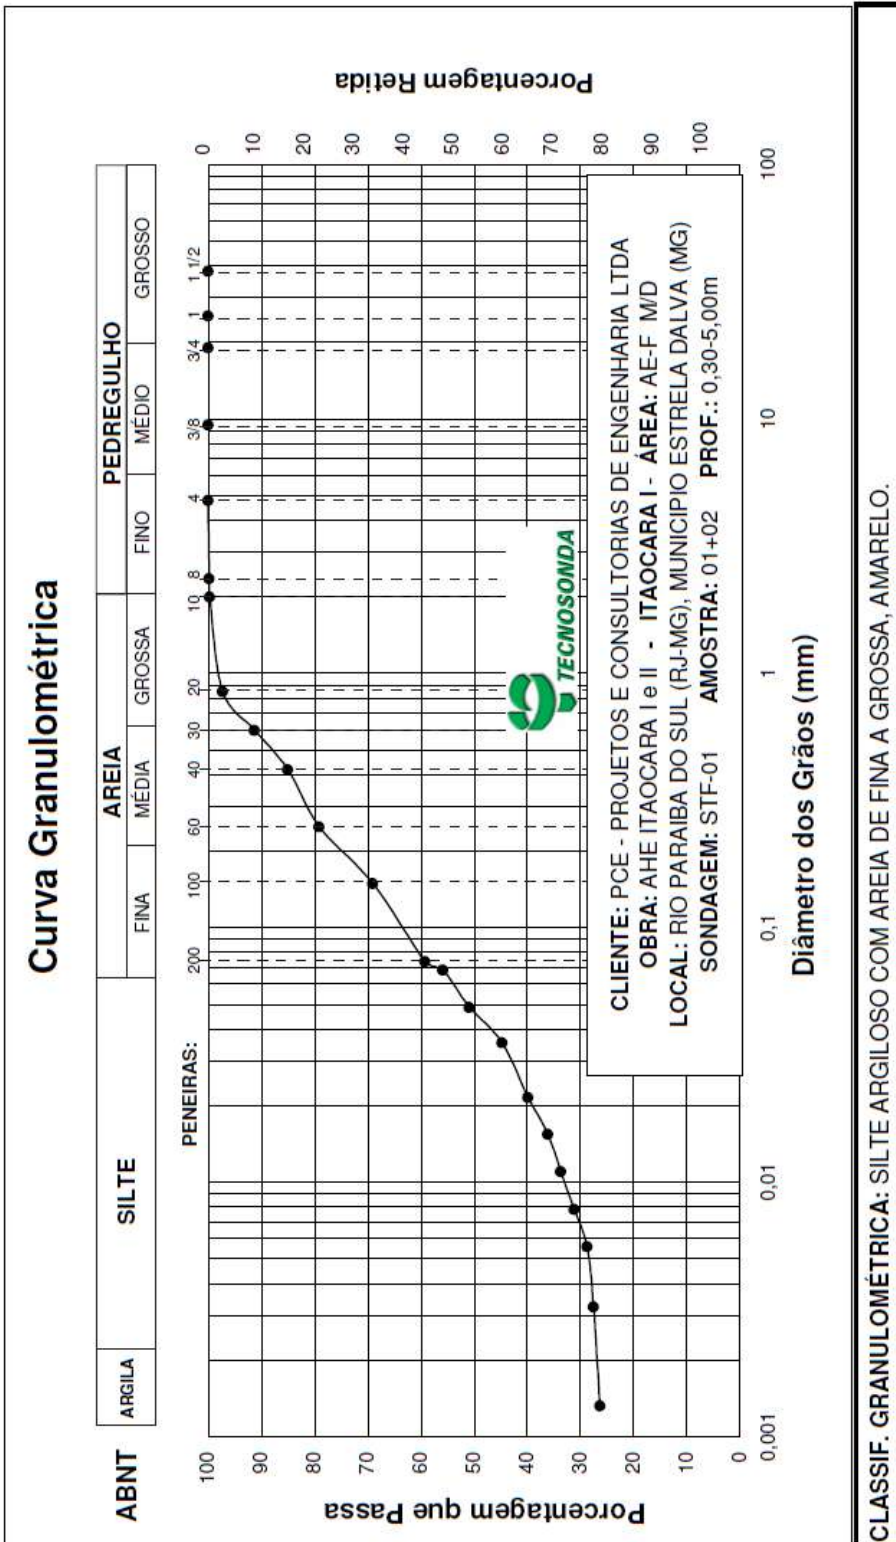

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	STF-03	Prof.:	0,30-5,00m
AMOSTRA	1+2		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	

		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos				
		Cápsula n°	18	23	23	Temperatura (°C)			
						23			
Amostra total úmida (g)	1500,00	Peso Cápsula (g)	9,30	14,66	14,66	Picnômetro n°	1	2	2
Retida acumulada n° 10 (g)	82,01	Cápsula e solo úmido (g)	40,43	46,17	46,17	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando n° 10 úmida (g)	1417,99	Cápsula e solo seco (g)	39,46	45,26	45,26	Pic + Solo Seco (g)	212,43	214,10	214,10
Passando n° 10 seca (g)	1375,96	Água (g)	0,97	0,91	0,91	Pic + Água (g)	670,69	617,34	617,34
Água (g)	42,03	Solo seco (g)	30,16	30,60	30,60	Pic + Solo + Água (g)	701,04	647,63	647,63
Amostra total seca (g)	1457,97	Umidade higroscópica (%)	3,22	2,97	2,97	Solo Seco (g)	49,20	49,23	49,23
		Média h (%)	3,1			Fator de Correção (K)	0,9976		
		Fc = 100/(100+w)	0,970			Densidade Real (Gs)	2,604	2,593	2,593
OBS.:						Média	2,597		

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	5,37	0,36	0,36	99,64	9,5
N° 4	24,07	1,25	1,60	98,40	4,8
N° 8	70,04	3,06	4,67	95,33	2,36
N° 10	82,01	0,80	5,47	94,53	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g):		Material retido			Amostra parcial seca (g):	
70,00					67,93	
Peneira n°	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada	% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
30	6,97	6,46	10,26	89,74	84,83	0,60
40	11,01	5,95	16,21	83,79	79,21	0,42
50	14,33	4,89	21,10	78,90	74,59	0,25
100	21,56	10,64	31,74	68,26	64,53	0,15
200	26,37	7,08	38,82	61,18	57,83	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		Seção da proveta (cm2):					Densímetro N°		
2,597		28,32							
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispensor	Leitura Corrigida	Viscosidade (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amostr. total
	0,5	1,0260	24	1,0017	0,0243	9,34E-06	12,33	0,0658	54,99
	1,02	1,0240	24	1,0017	0,0223	9,34E-06	12,72	0,0468	50,47
	2	1,0230	24	1,0017	0,0213	9,34E-06	12,92	0,0337	48,21
	5	1,0215	24	1,0017	0,0198	9,34E-06	11,91	0,0205	44,82
	10	1,0200	24	1,0017	0,0183	9,34E-06	12,21	0,0146	41,44
	20	1,0185	24	1,0017	0,0168	9,34E-06	12,50	0,0105	38,05
	40	1,0175	24	1,0017	0,0158	9,34E-06	12,70	0,0075	35,79
	80	1,0165	24	1,0017	0,0148	9,34E-06	12,90	0,0053	33,53
	240	1,0160	24	1,0017	0,0143	9,34E-06	13,00	0,0031	32,40
	1440	1,0155	24	1,0017	0,0138	9,34E-06	13,09	0,0013	31,27

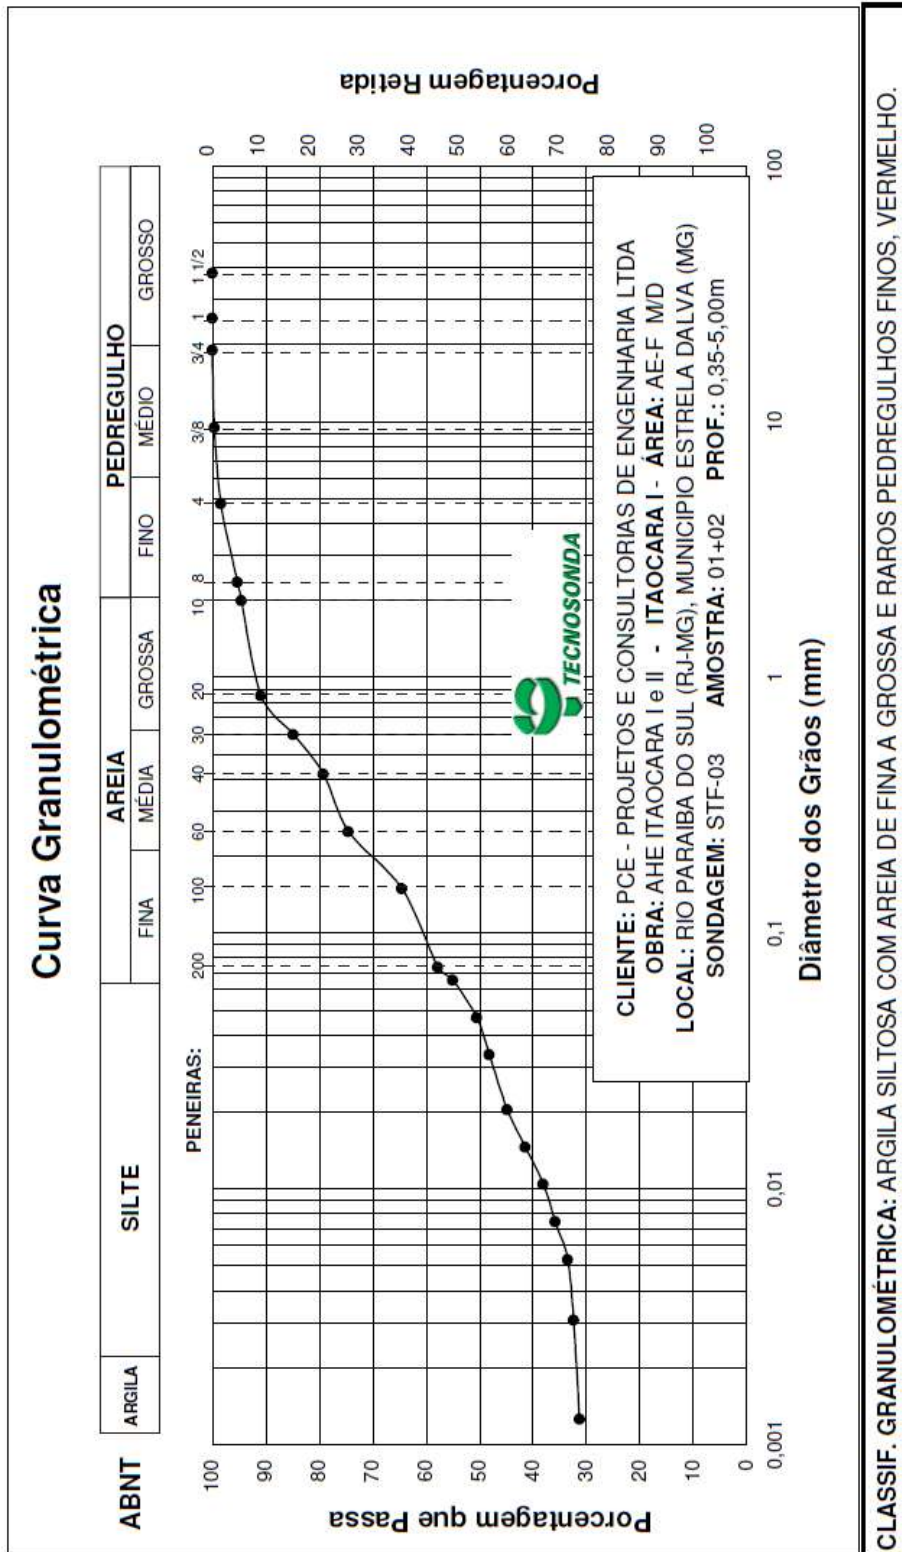

CLASSIF. GRANULOMÉTRICA: ARGILA SILTOSA COM AREIA DE FINA A GROSSA E RAROS PEDREGULHOS FINOS, VERMELHO.

Composição Granulométrica (%) (Escala ABNT)				
Argila	Silte	Areia		Pedregulho
		Fina	Grossa	
31,8	21,9	16,4	9,7	5,5

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	STG-02	Prof.:	2,00-3,00m
AMOSTRA	1		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	

		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos		
		Cápsula n°	37	69	69	Temperatura (°C)	23
		Peso Cápsula (g)	13,71	14,55	14,55	Picnômetro n°	1 3 3
		Cápsula e solo úmido (g)	49,61	55,11	55,11	Picnômetro (g)	163,23 164,87 164,87
		Cápsula e solo seco (g)	48,14	53,39	53,39	Pic + Solo Seco (g)	212,61 214,87 214,87
		Água (g)	1,47	1,72	1,72	Pic + Água (g)	670,96 617,31 617,31
		Solo seco (g)	34,43	38,84	38,84	Pic + Solo + Água (g)	700,99 647,85 647,85
		Umidade higroscópica (%)	4,27	4,43	4,43	Solo Seco (g)	49,38 50,00 50,00
		Média h (%)	4,4			Fator de Correção (K)	0,9978
		Fc = 100/(100+w)	0,958			Densidade Real (Gs)	2,546 2,564 2,564
						Média	2,558
OBS.:							

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	0,00	0,00	0,00	100,00	4,8
N° 8	0,50	0,05	0,05	99,95	2,36
N° 10	2,87	0,24	0,29	99,71	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g): 70,00		Material retido			Amostra parcial seca (g): 67,07	
Peneira n°	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada	% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
30	3,41	3,62	5,08	94,92	94,64	0,60
40	5,84	3,62	8,71	91,29	91,03	0,42
50	8,03	3,27	11,97	88,03	87,77	0,25
100	11,83	5,67	17,64	82,36	82,12	0,15
200	19,64	11,94	29,58	70,42	70,21	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3): 2,558							Densímetro N°		
Seção da proveta (cm2): 28,32									
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispensor	Leitura Corrigida	Viscosidade (g.s/cm2)	Altura de queda (cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0285	24	1,0017	0,0268	9,34E-06	11,83	0,0653	65,40
	1,02	1,0260	24	1,0017	0,0243	9,34E-06	12,33	0,0466	59,31
	2	1,0240	24	1,0017	0,0223	9,34E-06	12,72	0,0338	54,44
	5	1,0225	24	1,0017	0,0208	9,34E-06	11,72	0,0205	50,78
	10	1,0215	24	1,0017	0,0198	9,34E-06	11,91	0,0146	48,35
	20	1,0205	24	1,0017	0,0188	9,34E-06	12,11	0,0104	45,91
	40	1,0195	24	1,0017	0,0178	9,34E-06	12,31	0,0074	43,47
	80	1,0185	24	1,0017	0,0168	9,34E-06	12,50	0,0053	41,03
	240	1,0175	24	1,0017	0,0158	9,34E-06	12,70	0,0031	38,60
	1440	1,0170	24	1,0017	0,0153	9,34E-06	12,80	0,0013	37,38

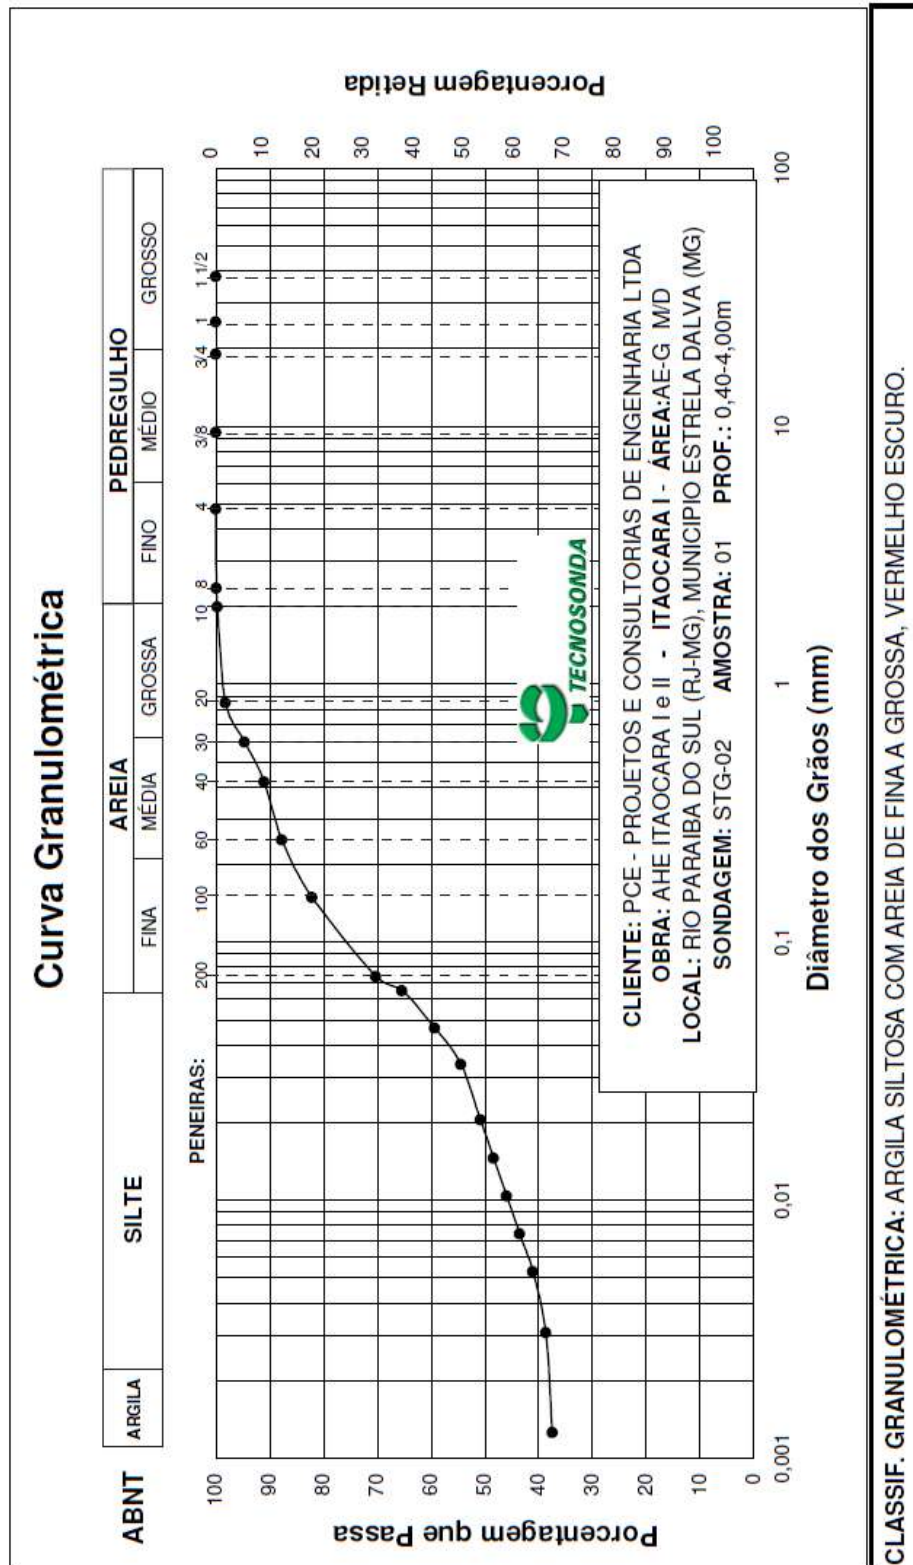

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	STH-02		Prof.:	0,30-5,50m	
AMOSTRA	1+2				
Aluno(a):		Operador:		Visto:	Data:

		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos		
		Cápsula nº	12	22	22	Temperatura (°C)	
						22	
Amostra total úmida (g)	1500,00	Peso Cápsula (g)	8,79	16,43	16,43	Picnômetro nº	1 2 2
Retida acumulada nº 10 (g)	8,37	Cápsula e solo úmido (g)	39,22	49,45	49,45	Picnômetro (g)	183,23 184,87 184,87
Passando nº 10 úmida (g)	1491,63	Cápsula e solo seco (g)	38,90	49,09	49,09	Pic + Solo Seco (g)	212,73 215,18 215,18
Passando nº 10 seca (g)	1475,58	Água (g)	0,32	0,36	0,36	Pic + Água (g)	671,11 617,60 617,60
Água (g)	16,07	Solo seco (g)	30,11	32,66	32,66	Pic + Solo + Água (g)	701,89 648,92 648,92
Amostra total seca (g)	1483,93	Umidade higroscópica (%)	1,06	1,10	1,10	Solo Seco (g)	49,50 50,31 50,31
OBS.:		Média h (%)	1,1			Fator de Correção (K)	0,9980
		Fc = 100/(100+w)	0,989			Densidade Real (Gs)	2,639 2,644 2,644
						Média	2,642

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira nº	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
Nº 4	2,64	0,18	0,18	99,82	4,8
Nº 8	7,65	0,33	0,51	99,49	2,36
Nº 10	8,37	0,05	0,56	99,44	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL							
Amostra parcial úmida (g):		70,00		Amostra parcial seca (g):		69,25	
Peneira nº	Material retido			% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)	
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada				
16	0,39	0,56	0,56	99,44	98,88	0,85	
30	1,05	0,95	1,52	98,48	97,93	0,60	
40	2,05	1,44	2,96	97,04	96,50	0,42	
50	5,66	5,21	8,17	91,83	91,31	0,25	
100	19,79	20,41	28,58	71,42	71,02	0,15	
200	28,03	11,90	40,48	59,52	59,19	0,074	

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,642					Densímetro Nº		
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro n	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispensor	Leitura Corrigida	Viscosidade (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0265	24	1,0017	0,0248	9,34E-06	12,23	0,0646	57,29
	1,02	1,0250	24	1,0017	0,0233	9,34E-06	12,52	0,0458	53,83
	2	1,0240	24	1,0017	0,0223	9,34E-06	12,72	0,0330	51,52
	5	1,0230	24	1,0017	0,0213	9,34E-06	11,62	0,0199	49,22
	10	1,0225	24	1,0017	0,0208	9,34E-06	11,72	0,0141	48,06
	20	1,0220	24	1,0017	0,0203	9,34E-06	11,81	0,0100	46,91
	40	1,0215	24	1,0017	0,0198	9,34E-06	11,91	0,0071	45,76
	80	1,0210	24	1,0017	0,0193	9,34E-06	12,01	0,0051	44,60
	240	1,0200	24	1,0017	0,0183	9,34E-06	12,21	0,0029	42,30
	1440	1,0195	24	1,0017	0,0178	9,34E-06	12,31	0,0012	41,15

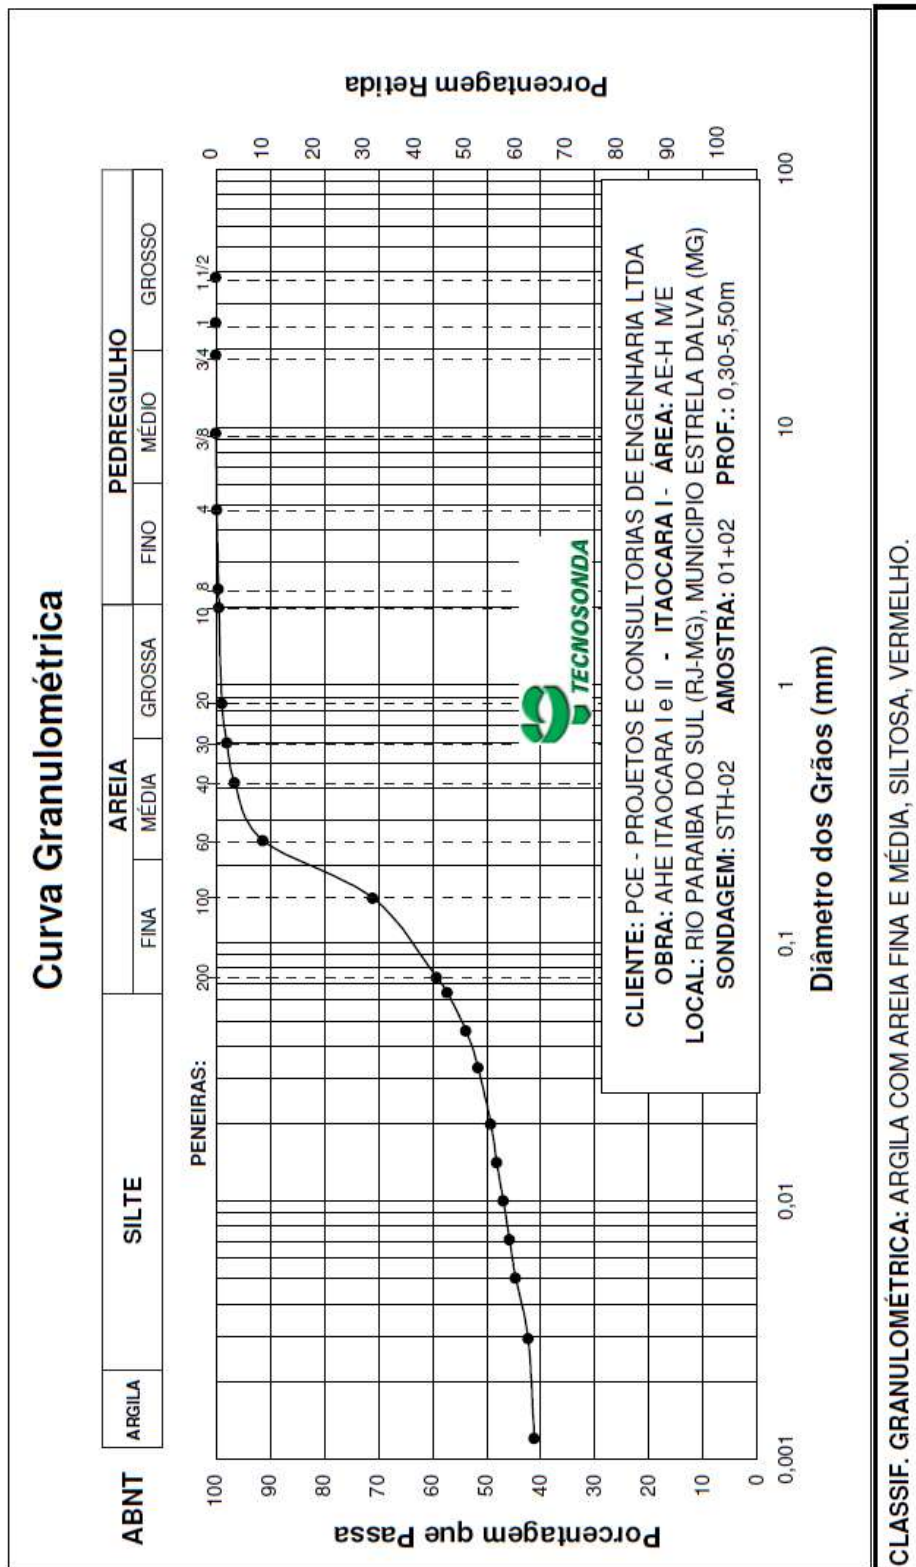

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO

SONDAGEM	STH-03	Prof.:	0,20-5,00m
AMOSTRA	1		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	


	Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos					
	Cápsula n°	g	41	41	Temperatura (°C)	22			
Amostra total úmida (g)	1000,00	Peso Cápsula (g)	14,94	14,85	14,85	Picnômetro n°	1	2	2
Retida acumulada n° 10 (g)	10,47	Cápsula e solo úmido (g)	51,01	49,44	49,44	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando n° 10 úmida (g)	989,53	Cápsula e solo seco (g)	49,75	48,22	48,22	Pic + Solo Seco (g)	212,94	214,45	214,45
Passando n° 10 seca (g)	954,74	Água (g)	1,26	1,22	1,22	Pic + Água (g)	671,01	664,36	664,36
Água (g)	34,79	Solo seco (g)	34,81	33,37	33,37	Pic + Solo + Água (g)	701,42	694,64	694,64
Amostra total seca (g)	965,21	Umidade higroscópica (%)	3,62	3,66	3,66	Solo Seco (g)	49,71	49,58	49,58
		Média h (%)	3,6			Fator de Correção (K)	0,9980		
		Fc = 100/(100+w)	0,965			Densidade Real (Gs)	2,570	2,564	2,564
						Média	2,566		

Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	1,64	0,16	0,16	99,84	4,8
N° 8	4,19	0,26	0,42	99,58	2,36
N° 10	10,47	0,63	1,05	98,95	2,0

Peneira n°	Material retido			% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada			
16	1,18	1,75	1,75	98,25	97,22	0,85
30	2,91	2,56	4,31	95,69	94,69	0,60
40	5,79	4,28	8,57	91,43	90,47	0,42
50	9,2	5,05	13,62	86,38	85,47	0,25
100	14,82	8,32	21,94	78,06	77,24	0,15
200	17,63	4,16	26,10	73,90	73,12	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,566					Densímetro N°		
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispersor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0310	23	1,0018	0,0292	9,56E-06	11,34	0,0645	69,89
	1,02	1,0295	23	1,0018	0,0277	9,56E-06	11,64	0,0457	66,30
	2	1,0280	23	1,0018	0,0262	9,56E-06	11,93	0,0331	62,70
	5	1,0270	23	1,0018	0,0252	9,56E-06	10,83	0,0199	60,30
	10	1,0260	23	1,0018	0,0242	9,56E-06	11,03	0,0142	57,91
	20	1,0250	23	1,0018	0,0232	9,56E-06	11,22	0,0101	55,51
	40	1,0240	23	1,0018	0,0222	9,56E-06	11,42	0,0072	53,12
	80	1,0230	23	1,0018	0,0212	9,56E-06	11,62	0,0052	50,72
	240	1,0225	23	1,0018	0,0207	9,56E-06	11,72	0,0030	49,52
	1440	1,0220	23	1,0018	0,0202	9,56E-06	11,81	0,0012	48,32

Curva Granulométrica

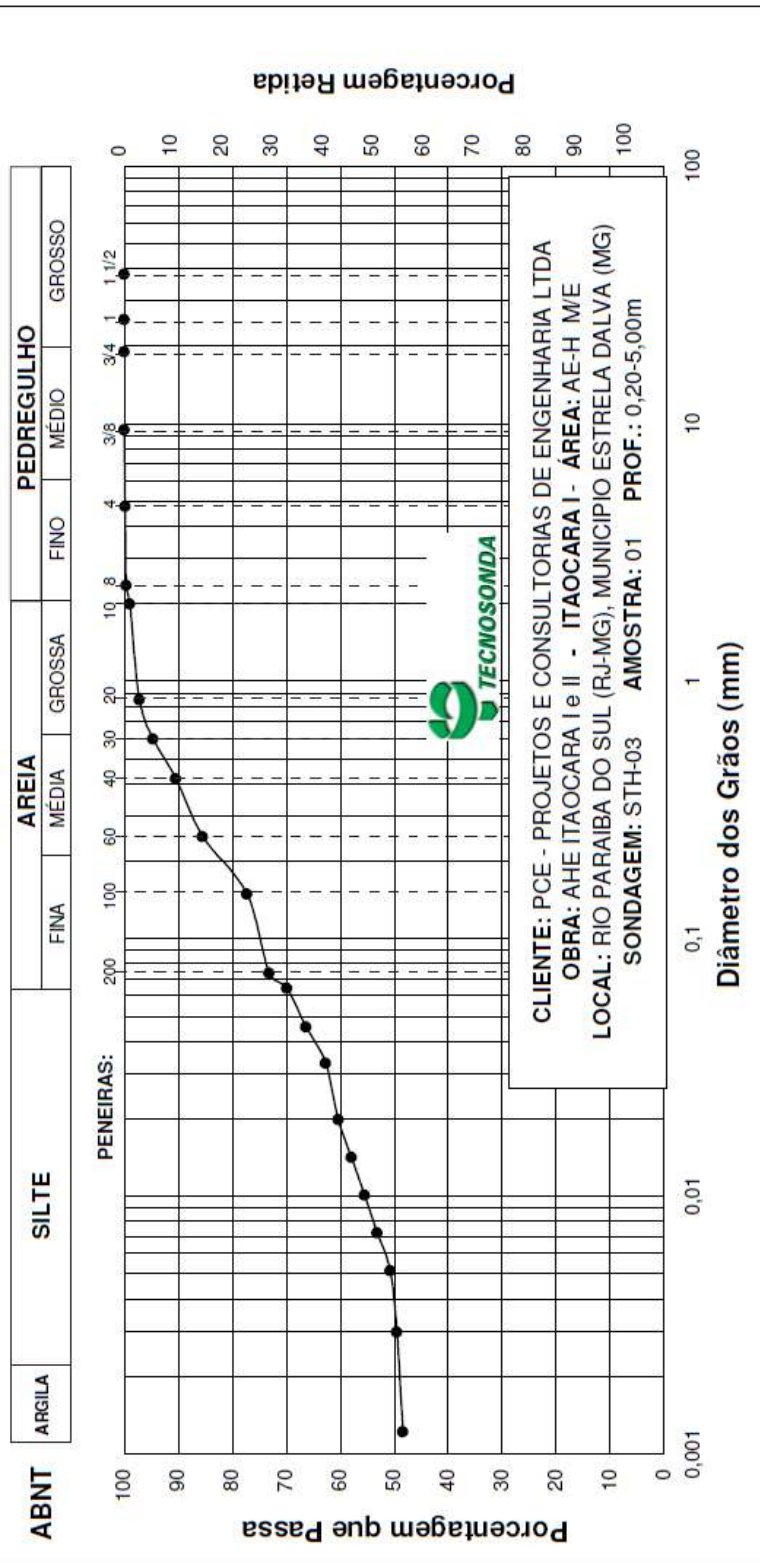

CLASSIF. GRANULOMÉTRICA: ARGILA SILTOSA COM AREIA FINA E MÉDIA, VERMELHO ESCURO.

Composição Granulométrica (%) (Escala ABNT)			
Argila	Silte	Areia	
	20,2	Fina	Pedregulho
49,0		12,7	1,0
		4,3	

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	STI-03	Prof.:	0,30-6,70m
AMOSTRA	1+2		
Aluno(a):	Operador:	Visto:	Data:

		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos			
		Cápsula nº	16	39	39	Temperatura (°C)		
Amostra total úmida (g)	1500,00	Peso Cápsula (g)	9,86	14,94	14,94	Pícnômetro nº		
Retida acumulada nº 10 (g)	21,63	Cápsula e solo úmido (g)	44,51	45,59	45,59	Pícnômetro (g)		
Passando nº 10 úmida (g)	1478,37	Cápsula e solo seco (g)	43,97	45,13	45,13	Pic + Solo Seco (g)		
Passando nº 10 seca (g)	1455,90	Água (g)	0,54	0,46	0,46	Pic + Água (g)		
Água (g)	22,47	Solo seco (g)	34,11	30,19	30,19	Pic + Solo + Água (g)		
Amostra total seca (g)	1477,53	Umidade higroscópica (%)	1,58	1,52	1,52	Solo Seco (g)		
OBS.:		Média h (%)	1,5			Fator de Correção (K)		
		Fc = 100/(100+w)	0,985			Densidade Real (Gs)		
						Média		

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira nº	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
Nº 4	2,57	0,17	0,17	99,83	4,8
Nº 8	16,41	0,92	1,09	98,91	2,36
Nº 10	21,63	0,35	1,44	98,56	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g):		Material retido			Amostra parcial seca (g):	
Peneira nº	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada	% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
30	7,85	7,86	11,39	88,61	87,33	0,60
40	14,29	9,34	20,73	79,27	78,13	0,42
50	21,18	9,99	30,72	69,28	68,28	0,25
100	31,62	15,14	45,87	54,13	53,35	0,15
200	36,67	7,33	53,19	46,81	46,13	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		Seção da proveta (cm2):					Densímetro Nº		
Data	Tempo (min)	Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispersor	Leitura Corrigida	Viscosidade (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0210	24	1,0017	0,0193	9,34E-06	13,31	0,0676	44,51
	1,02	1,0200	24	1,0017	0,0183	9,34E-06	13,51	0,0477	42,21
	2	1,0190	24	1,0017	0,0173	9,34E-06	13,71	0,0343	39,91
	5	1,0180	24	1,0017	0,0163	9,34E-06	12,80	0,0208	37,60
	10	1,0175	24	1,0017	0,0158	9,34E-06	12,70	0,0148	36,45
	20	1,0170	24	1,0017	0,0153	9,34E-06	12,80	0,0105	35,30
	40	1,0160	24	1,0017	0,0143	9,34E-06	13,00	0,0075	33,00
	80	1,0150	24	1,0017	0,0133	9,34E-06	13,19	0,0053	30,70
	240	1,0140	24	1,0017	0,0123	9,34E-06	13,39	0,0031	28,40
	1440	1,0130	24	1,0017	0,0113	9,34E-06	13,59	0,0013	26,10

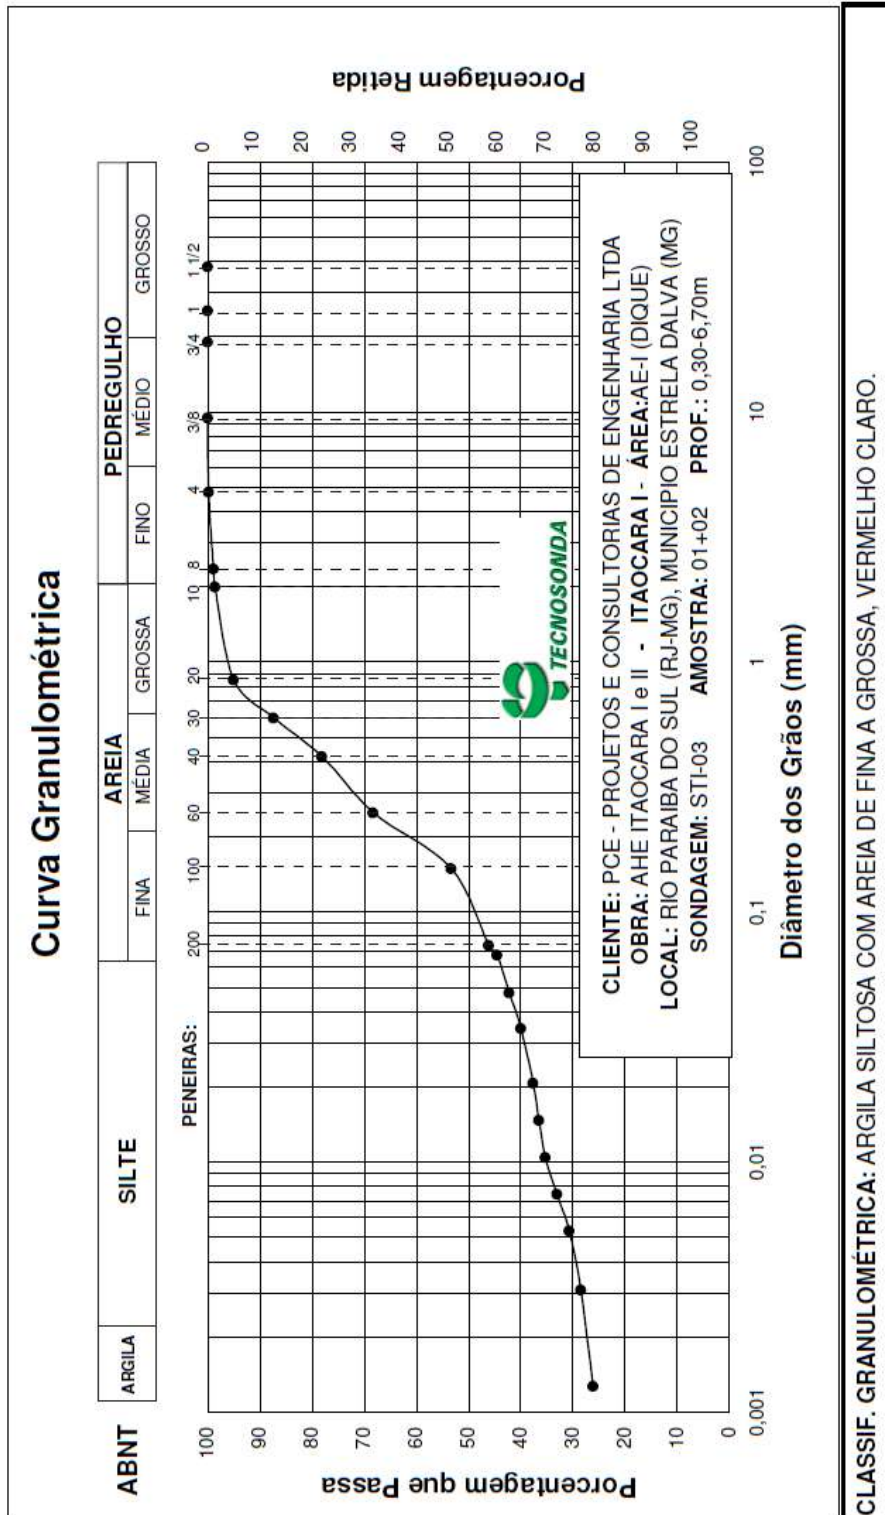

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	PI-01	Prof.:	3,00-3,40m
AMOSTRA	2		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	

		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos				
		Cápsula n°	37	41	41	Temperatura (°C)	22		
Amostra total úmida (g)	1000,00	Peso Cápsula (g)	13,71	14,85	14,85	Picnômetro n°	1	3	3
Retida acumulada n° 10 (g)	103,19	Cápsula e solo úmido (g)	39,58	45,33	45,33	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando n° 10 úmida (g)	896,81	Cápsula e solo seco (g)	38,82	44,36	44,36	Pic + Solo Seco (g)	213,33	214,87	214,87
Passando n° 10 seca (g)	889,00	Água (g)	0,76	0,97	0,97	Pic + Água (g)	670,69	684,72	684,72
Água (g)	27,81	Solo seco (g)	25,11	29,51	29,51	Pic + Solo + Água (g)	700,79	694,78	694,78
Amostra total seca (g)	972,19	Umidade higroscópica (%)	3,03	3,29	3,29	Solo Seco (g)	50,10	50,00	50,00
		Média h (%)	3,2			Fator de Correção (K)	0,9978		
OBS.:		Fc = 100/(100+w)	0,999			Densidade Real (Gs)	2,499	2,502	2,502
						Média	2,501		

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
N° 4	12,22	1,22	1,22	98,78	4,8
N° 8	33,95	2,17	3,40	96,61	2,36
N° 10	103,19	6,92	10,32	89,68	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Amostra parcial úmida (g):	70,00	Amostra parcial seca (g):			67,83	
Peneira n°	Material retido			% passa amostr. par.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada			
16	5,17	7,62	7,62	92,38	82,85	0,85
30	10,73	8,20	15,82	84,18	75,49	0,80
40	14,45	5,48	21,30	78,70	70,58	0,42
50	19,45	7,37	28,67	71,33	63,97	0,25
100	26,2	9,95	38,63	61,37	55,04	0,15
200	29,02	4,16	42,78	57,22	51,31	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,501		Densímetro N°					
Sepção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispensor	Leitura Corrigida	Viscosidade (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total
	0,5	1,0245	24	1,0017	0,0228	9,34E-06	12,62	0,0687	50,22
	1	1,0230	24	1,0017	0,0213	9,34E-06	12,92	0,0491	46,93
	2	1,0210	24	1,0017	0,0193	9,34E-06	13,31	0,0353	42,53
	5	1,0195	24	1,0017	0,0178	9,34E-06	12,31	0,0214	39,23
	10	1,0180	24	1,0017	0,0163	9,34E-06	12,60	0,0153	35,93
	20	1,0170	24	1,0017	0,0153	9,34E-06	12,80	0,0109	33,73
	40	1,0160	24	1,0017	0,0143	9,34E-06	13,00	0,0078	31,53
	80	1,0155	24	1,0017	0,0138	9,34E-06	13,09	0,0055	30,43
	240	1,0140	24	1,0017	0,0123	9,34E-06	13,39	0,0032	27,13
	1440	1,0125	24	1,0017	0,0108	9,34E-06	13,69	0,0013	23,84

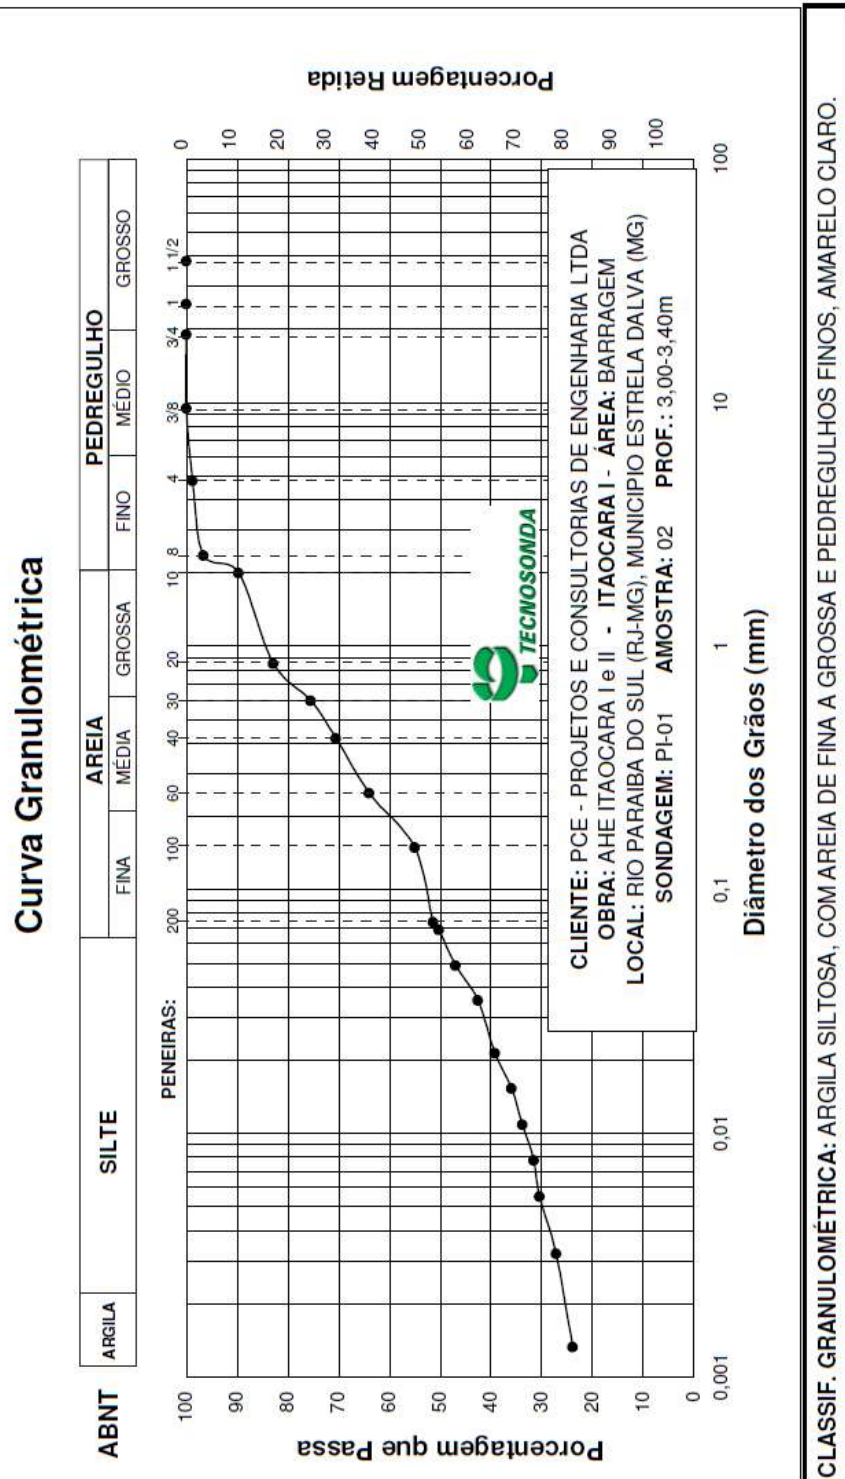

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	PI-01	Prof.:	1,20-1,50m
Local:	1		
Aluno(a):		Operador:	Visto: Data:

		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos		
		Cápsula nº	85	1011	1011	Temperatura (°C)	22
Amostra total úmida (g)	1083,00	Peso Cápsula (g)	14,00	16,15	16,15	Picnômetro nº	1 3 3
Retida acumulada nº 10 (g)	6,96	Cápsula e solo úmido (g)	45,12	49,09	49,09	Picnômetro (g)	163,23 164,87 164,87
Passando nº 10 úmida (g)	1076,04	Cápsula e solo seco (g)	44,19	48,18	48,18	Pic + Solo Seco (g)	213,29 214,87 214,87
Passando nº 10 seca (g)	1045,50	Água (g)	0,93	0,91	0,91	Pic + Água (g)	670,73 664,31 664,31
Água (g)	30,54	Solo seco (g)	30,19	32,03	32,03	Pic + Solo + Água (g)	701,13 694,65 694,65
Amostra total seca (g)	1052,46	Umidade higroscópica (%)	3,08	2,84	2,84	Solo Seco (g)	50,06 50,00 50,00
		Média h (%)	2,9			Fator de Correção (K)	0,9978
OBS.:		Fc = 100/(100+w)	0,972			Densidade Real (Gs)	2,541 2,538 2,538
						Média	2,539

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL					
Peneira nº	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	9,5
Nº 4	3,91	0,36	0,36	99,64	4,8
Nº 8	6,16	0,21	0,57	99,43	2,36
Nº 10	6,96	0,07	0,64	99,36	2,0

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL						
Peneira nº	Amostra parcial úmida (g): 70,00	Material retido		Amostra parcial seca (g): 68,01		
		Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada	% passa amostr. parc.	% passa amostr. total
16	0,68	1,00	1,00	99,00	98,36	0,85
30	2,48	2,65	3,65	96,35	95,73	0,60
40	5,25	4,07	7,72	92,28	91,69	0,42
50	8,13	4,23	11,95	88,05	87,48	0,25
100	14,03	8,67	20,63	79,37	78,86	0,15
200	18,18	6,10	26,73	73,27	72,80	0,074

SEDIMENTAÇÃO									
Massa específica real (g/cm3):		2,539					Densímetro Nº		
Seção da proveta (cm2):		28,32							
Data	Tempo (min)	Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispensor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amostr. total
	0,5	1,0315	22	1,0020	0,0295	9,80E-06	11,24	0,0656	70,98
	1	1,0300	22	1,0020	0,0280	9,80E-06	11,54	0,0470	67,37
	2	1,0290	22	1,0020	0,0270	9,80E-06	11,73	0,0335	64,96
	5	1,0285	22	1,0020	0,0265	9,80E-06	10,53	0,0201	63,76
	10	1,0280	22	1,0020	0,0260	9,80E-06	10,63	0,0143	62,55
	20	1,0270	22	1,0020	0,0250	9,80E-06	10,83	0,0102	60,15
	40	1,0260	22	1,0020	0,0240	9,80E-06	11,03	0,0073	57,74
	80	1,0250	22	1,0020	0,0230	9,80E-06	11,22	0,0052	55,34
	240	1,0240	22	1,0020	0,0220	9,80E-06	11,42	0,0030	52,93
	1440	1,0235	22	1,0020	0,0215	9,80E-06	11,62	0,0012	51,73

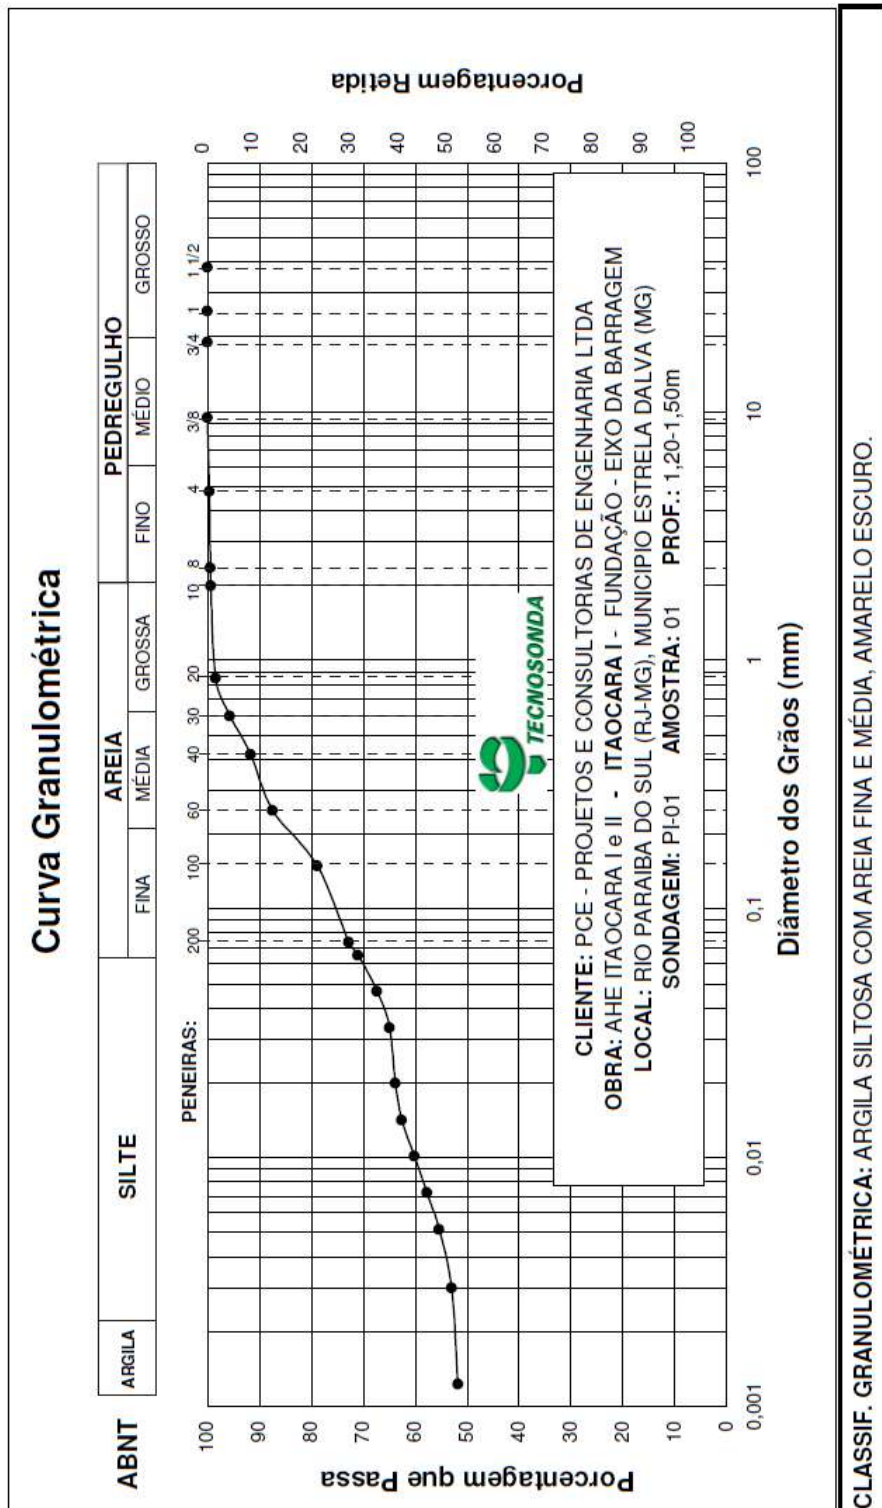

TECNOSONDA S.A

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO


SONDAGEM	PI-02	Prof.:	2,20-2,50m
AMOSTRA	1		
Aluno(a):		Operador:	
		Visto:	
		Data:	


		Umidade Higroscópica			Densidade Real dos Grãos				
		Cápsula n°	40	79	79	Temperatura (°C)	19		
Amostra total úmida (g)	977,00	Peso Cápsula (g)	14,86	14,77	14,77	Picnômetro n°	1	3	3
Retida acumulada n° 10 (g)	28,53	Cápsula e solo úmido (g)	46,63	47,65	47,65	Picnômetro (g)	163,23	164,87	164,87
Passando n° 10 úmida (g)	948,47	Cápsula e solo seco (g)	45,79	46,75	46,75	Pic + Solo Seco (g)	212,81	214,88	214,88
Passando n° 10 seca (g)	922,85	Água (g)	0,84	0,90	0,90	Pic + Água (g)	671,72	664,50	664,50
Água (g)	25,62	Solo seco (g)	31,13	31,98	31,98	Pic + Solo + Água (g)	701,94	694,98	694,94
Amostra total seca (g)	951,38	Umidade higroscópica (%)	2,70	2,81	2,81	Solo Seco (g)	49,58	50,01	50,01
		Média h (%)	2,8			Fator de Correção (K)	0,9984		
OBS.:		Fc = 100/(100+w)	0,973			Densidade Real (Gs)	2,557	2,554	2,551
						Média	2,554		


Peneira n°	Material retido			% que passa da amostra total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra total	% acumulada		
1 1/2 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	38,1
1 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	25,4
3/4 pol	0,00	0,00	0,00	100,00	19,1
3/8 pol	2,10	0,21	0,21	99,79	9,5
N° 4	11,51	0,96	1,18	98,82	4,8
N° 8	24,98	1,38	2,56	97,44	2,36
N° 10	28,53	0,36	2,92	97,08	2,0

Peneira n°	Material retido			% passa amostr. parc.	% passa amostr. total	Peneira (mm)
	Peso acumulado (g)	% amostra parcial	% acumulada			
16	1,86	2,73	2,73	97,27	94,43	0,85
30	4,76	4,26	6,99	93,01	90,30	0,60
40	7,91	4,62	11,61	88,39	85,81	0,42
50	11,67	5,52	17,13	82,87	80,45	0,25
100	16,88	7,65	24,78	75,22	73,02	0,15
200	20,64	5,52	30,30	69,70	67,66	0,074


SEDIMENTAÇÃO										
Massa específica real (g/cm3):		2,554						Densímetro N°		
Seção da proveta (cm2):		28,32								
Data	Tempo (min)	Leitura do Densímetro	Temperatura °C	Leitura em Meio Dispersor	Leitura Corrigida	Viscosida (g.s/cm2)	Altura de queda(cm)	Diâmetro (mm)	% amost. total	
	0,5	1,0300	19	1,0024	0,0276	1,05E-05	11,54	0,0686	64,46	
	1	1,0285	19	1,0024	0,0261	1,05E-05	11,83	0,0491	60,95	
	2	1,0260	19	1,0024	0,0236	1,05E-05	12,33	0,0354	55,10	
	5	1,0250	19	1,0024	0,0226	1,05E-05	11,22	0,0214	52,78	
	10	1,0240	19	1,0024	0,0216	1,05E-05	11,42	0,0153	50,43	
	20	1,0230	19	1,0024	0,0206	1,05E-05	11,62	0,0109	48,09	
	40	1,0220	19	1,0024	0,0196	1,05E-05	11,81	0,0078	45,75	
	80	1,0210	19	1,0024	0,0186	1,05E-05	12,01	0,0055	43,41	
	240	1,0200	19	1,0024	0,0176	1,05E-05	12,21	0,0032	41,07	
	1440	1,0195	19	1,0024	0,0171	1,05E-05	12,31	0,0013	39,90	

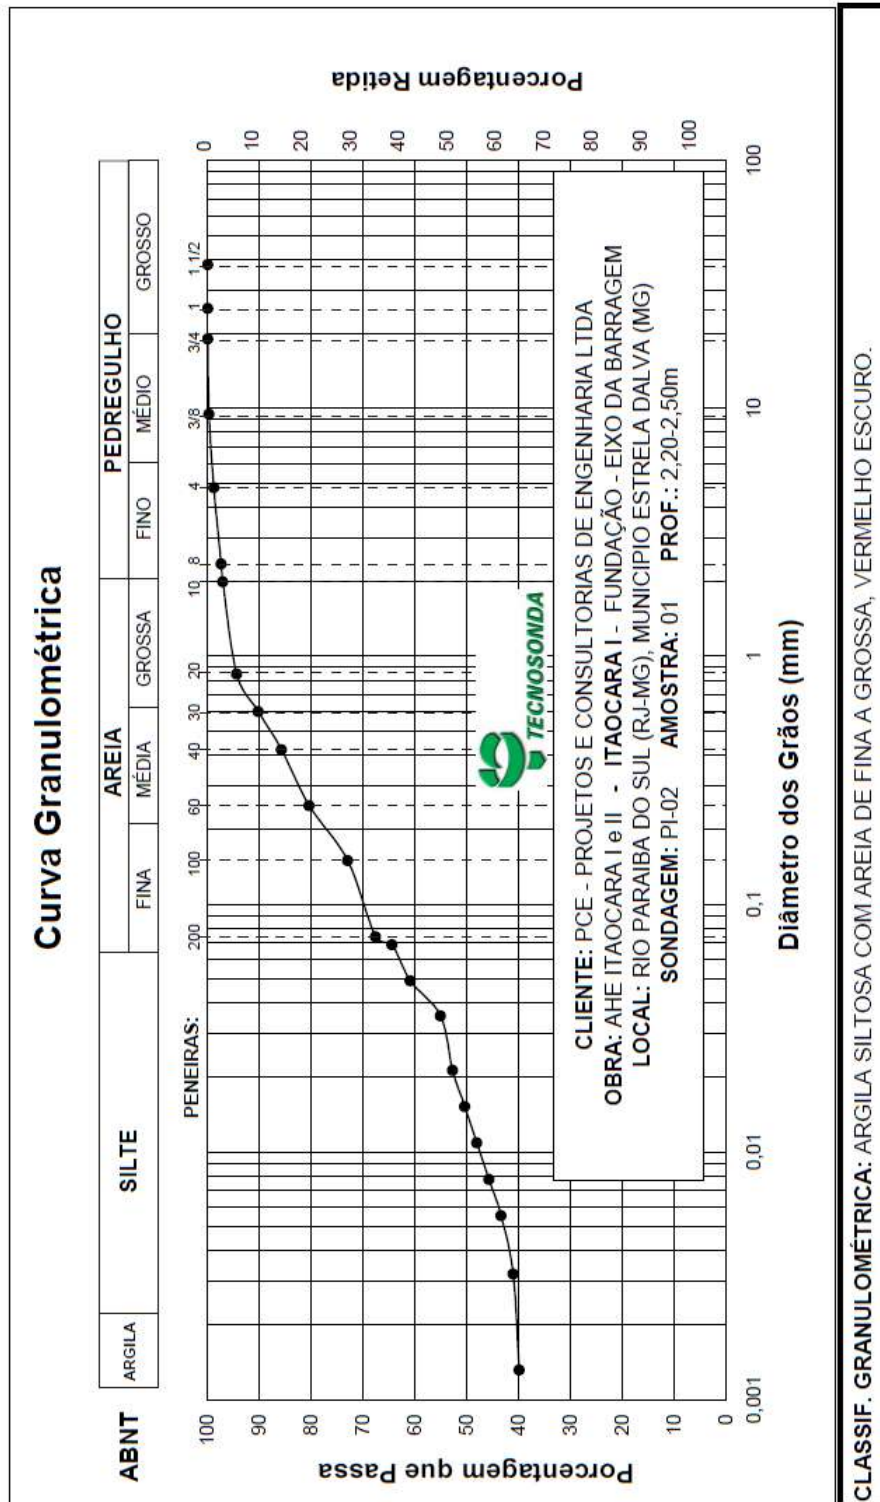


DETERMINAÇÃO DE UMIDADE NATURAL - DNER-ME 213:1994.								
		PEC-05 AM. 02 PROF.: 2,50-5,00m		PEC-05 AM. 01 PROF.: 0,30-2,50m		STF-01 AM. 01 PROF.: 0,30-4,00m		
Número da Cápsula		15	40	67	21	17	18	
(g)	Total Úmido	75,94	86,67	83,05	86,16	43,30	47,76	
	Total Seco	64,45	73,93	71,52	73,94	37,70	41,27	
	Cápsula	10,16	14,66	15,08	14,64	9,86	9,30	
	Água	11,49	12,74	11,53	12,22	5,60	6,49	
	Solo Seco	54,29	59,27	56,44	59,30	27,84	31,97	
Umidade (%)		21,16	21,49	20,43	20,61	20,11	20,30	
Umidade Média (%)		21,3		20,5		20,2		
		STF-01 AM. 02 PROF.: 4,00-5,00m		STF-03 AM. 01 PROF.: 0,35-2,30m		STF-03 AM. 02 PROF.: 2,30-5,00m		
Número da Cápsula		19	11	73	86	44	45	
(g)	Total Úmido	42,63	41,50	81,72	85,03	80,30	86,34	
	Total Seco	37,24	36,25	70,59	73,38	70,21	75,26	
	Cápsula	9,74	10,13	15,22	15,15	14,48	14,00	
	Água	5,39	5,25	11,13	11,65	10,09	11,08	
	Solo Seco	27,50	26,12	55,37	58,23	55,73	61,26	
Umidade (%)		19,60	20,10	20,10	20,01	18,11	18,09	
Umidade Média (%)		19,8		20,1		18,1		
		CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA						
		OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I						
		LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG).						
ÁREA:		AMOSTRA:			PROF.:			
PREFIXO: RJ 595 T		VISTO:			APROV.:			

DETERMINAÇÃO DE UMIDADE NATURAL - DNER-ME 213:1994.						
		PI-01 AM. 01 PROF.: 1,20-1,50m		PI-02 AM. 01 PROF.: 2,20-2,50m		
Número da Cápsula		15	21	24	58	
(g)	Total Úmido	65,24	63,78	75,82	78,45	
	Total Seco	56,00	55,15	65,05	67,42	
	Cápsula	15,12	14,85	13,85	16,45	
	Água	9,24	8,63	10,77	11,03	
	Solo Seco	40,88	40,30	51,20	50,97	
Umidade (%)		22,60	21,41	21,04	21,64	
Umidade Média (%)		22,0		21,3		
Número da Cápsula						
(g)	Total Úmido					
	Total Seco					
	Cápsula					
	Água					
	Solo Seco					
Umidade (%)						
Umidade Média (%)						
		CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA				
		OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I				
		LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO ESTRELA DALVA (MG).				
ÁREA:		AMOSTRA:			PROF.:	
PREFIXO: RJ 595 T		VISTO:			APROV.:	


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO											
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO											
Tipo :	PROCTOR NORMAL			n° de Camadas	3		golpes/camadas	26			
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA											
ENSAIO	1		2		3		4		5		
Molde N°	3		3		3		3		3		
Volume(cm ³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73		
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		
P.T.Úmido(g)	3710,00		3805,00		3910,00		3880,00		3800,00		
Solo Seco(g)	1300,71		1354,39		1414,60		1364,88		1290,25		
γ_s (g/cm ³)	1,310		1,364		1,425		1,375		1,300		
Cápsula n°	43	55	18	23	22	69	12	49	16	39	
Tara (g)	15,50	12,41	9,30	14,66	16,43	14,55	8,79	13,71	9,86	14,94	
P.T.Úmido (g)	65,87	55,78	53,44	67,00	70,36	69,61	56,00	59,95	59,53	67,13	
P.T.Seco (g)	58,01	49,07	45,82	58,07	60,17	59,42	46,49	50,60	49,15	56,28	
Solo Seco (g)	42,51	36,66	36,52	43,41	43,74	44,87	37,70	36,89	39,29	41,34	
Umidade (%)	18,49	18,30	20,87	20,57	23,30	22,71	25,23	25,35	26,42	26,25	
h.média (%)	18,4		20,7		23,0		25,3		26,3		

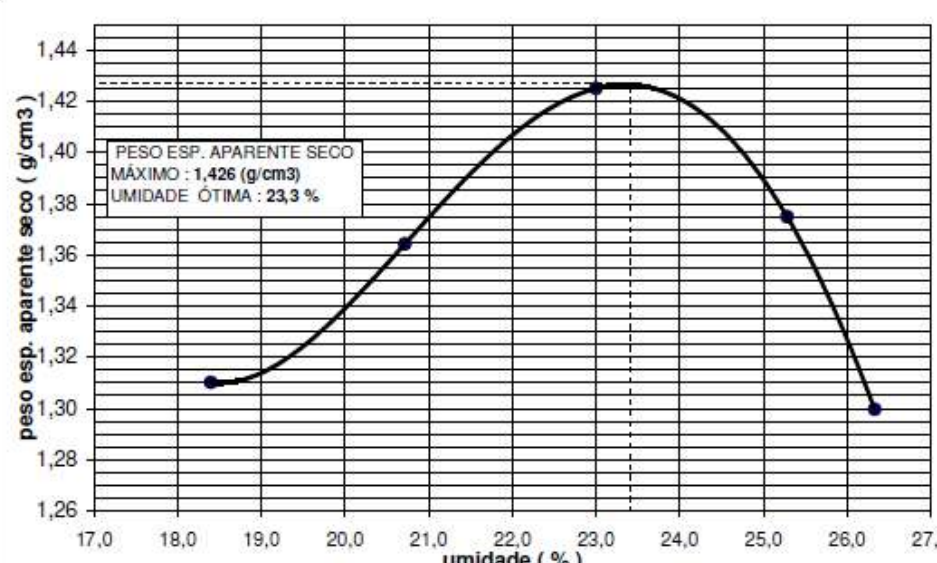


**PESO ESP. APARENTE SECO
MÁXIMO : 1,426 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 23,3 %**

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-A M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: STA-01	AMOSTRA:01+02	PROF.:0,35-4,00m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL		n° de Camadas	3		golpes/camadas	26			
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1		2		3		4		5	
Molde N°	3		3		3		3		3	
Volume(cm³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73	
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
P.T.Úmido(g)	3730,00		3870,00		3960,00		3880,00		3770,00	
Solo Seco(g)	1260,78		1357,93		1408,85		1322,42		1220,58	
γ_s (g/cm³)	1,270		1,368		1,419		1,332		1,230	
Cápsula n°	70	1011	3	85	71	73	25	52	2	29
Tara (g)	14,26	16,15	9,31	11,74	14,84	15,22	16,47	14,43	13,58	14,27
P.T.Úmido (g)	66,68	74,93	61,55	59,23	66,99	56,68	64,64	62,22	58,82	68,04
P.T.Seco (g)	56,72	63,55	51,01	49,70	55,85	47,88	53,72	51,39	48,15	55,22
Solo Seco (g)	42,46	47,40	41,70	37,96	41,01	32,66	37,25	36,96	34,57	40,95
Umidade (%)	23,46	24,01	25,28	25,11	27,16	26,94	29,32	29,30	30,86	31,31
h.média (%)	23,7		25,2		27,1		29,3		31,1	

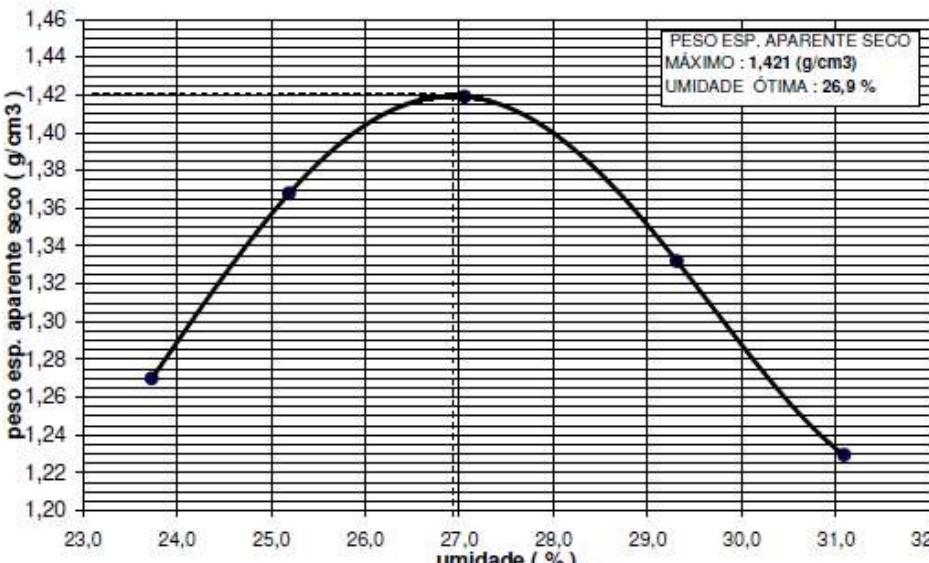


PESO ESP. APARENTE SECO
MÁXIMO : 1,421 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 26,9 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-A M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: STA-02	AMOSTRA: 01+02	PROF.: 0,30-5,50m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL		n° de Camadas	3	golpes/camadas	26				
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1		2		3		4		5	
Molde N°	3		3		3		3		3	
Volume(cm³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73	
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
P.T.Úmido(g)	3650,00		3870,00		4000,00		3890,00		3760,00	
Solo Seco(g)	1269,82		1437,27		1519,27		1401,20		1281,69	
γs (g/cm³)	1,279		1,448		1,530		1,411		1,291	
Cápsula n°	85	1011	1000	1007	38	70	24	52	19	73
Tara (g)	11,74	16,15	15,34	15,65	14,19	14,26	14,99	14,43	9,74	15,22
P.T.Úmido (g)	65,09	60,65	53,49	56,52	52,75	58,57	58,08	63,09	58,74	62,38
P.T.Seco (g)	57,55	54,30	47,56	50,24	46,13	51,13	50,05	54,12	49,11	53,36
Solo Seco (g)	45,81	38,15	32,22	34,59	31,94	36,87	35,06	39,69	39,37	38,14
Umidade (%)	16,46	16,64	18,40	18,16	20,73	20,18	22,90	22,60	24,46	23,65
h.média (%)	16,6		18,3		20,5		22,8		24,1	

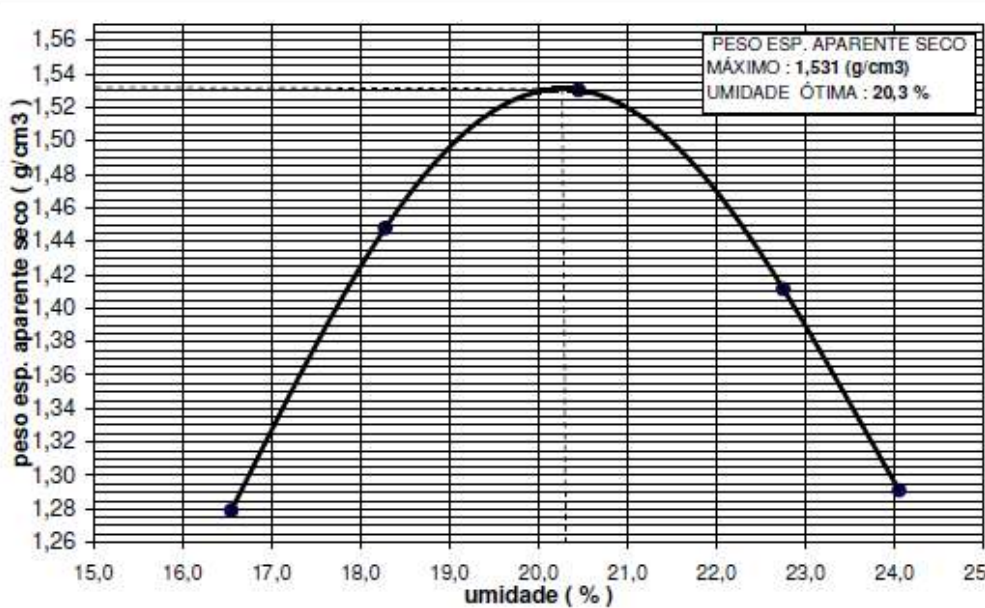


PESO ESP. APARENTE SECO
MÁXIMO : 1,531 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 20,3 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-B M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: STB-01	AMOSTRA:01	PROF.:0,30-5,00m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL		n° de Camadas	3	golpes/camadas	26				
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1		2		3		4		5	
Molde N°	3		3		3		3		3	
Volume(cm³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73	
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
P.T.Úmido(g)	3710,00		3855,00		3930,00		3900,00		3810,00	
Solo Seco(g)	1324,07		1424,79		1463,34		1414,65		1322,63	
γs (g/cm³)	1,334		1,435		1,474		1,425		1,332	
Cápsula n°	26	32	52	73	25	59	3	29	70	85
Tara (g)	15,28	14,08	14,43	15,22	16,47	15,51	9,31	14,27	14,26	11,74
P.T.Úmido (g)	66,32	69,63	64,03	60,76	60,39	58,09	59,62	67,16	69,90	67,51
P.T.Seco (g)	59,22	61,78	56,40	53,70	53,00	50,90	50,42	57,55	59,15	56,70
Solo Seco (g)	43,94	47,70	41,97	38,48	36,53	35,39	41,11	43,28	44,89	44,96
Umidade (%)	16,16	16,46	18,18	18,35	20,23	20,32	22,38	22,20	23,95	24,04
h.média (%)	16,3		18,3		20,3		22,3		24,0	

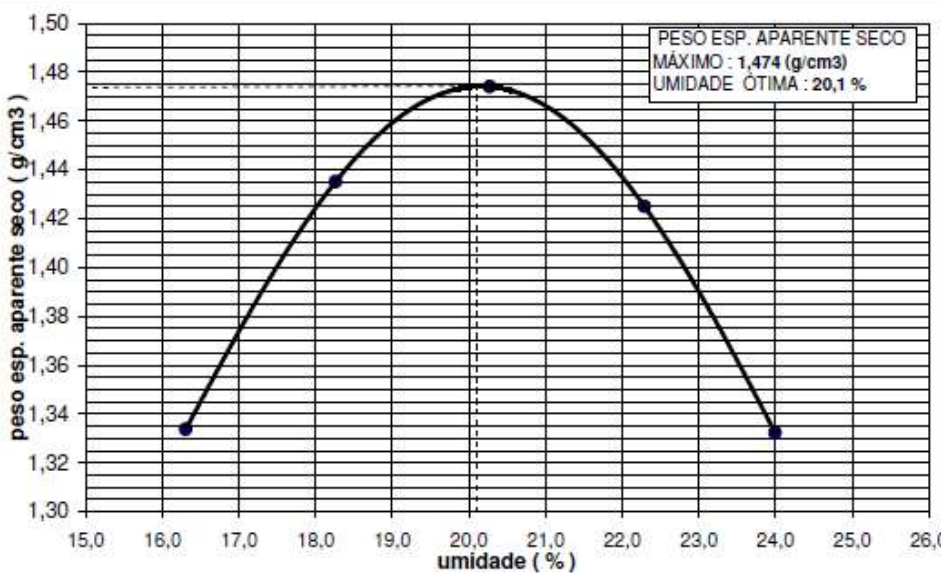


PESO ESP. APARENTE SECO
 MÁXIMO : 1,474 (g/cm³)
 UMIDADE ÓTIMA : 20,1 %

	CLIENTE: PCE-PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-B M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva (MG)	
SONDAGEM: STB-02	AMOSTRA: 01+02	PROF.: 0,30-5,00m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL		n° de Camadas	3		golpes/camadas	26			
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1		2		3		4		5	
Molde N°	3		3		3		3		3	
Volume(cm³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73	
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
P.T.Úmido(g)	3630,00		3810,00		3970,00		3940,00		3830,00	
Solo Seco(g)	1285,65		1424,88		1527,85		1477,84		1361,34	
γs (g/cm³)	1,295		1,435		1,539		1,489		1,371	
Cápsula n°	71	73	77	92	3	21	6	1033	80	88
Tara (g)	14,84	15,22	14,35	16,26	9,31	14,64	10,41	15,53	15,43	17,36
P.T.Úmido (g)	63,75	68,30	59,53	65,57	55,23	55,40	56,30	60,88	65,55	66,96
P.T.Seco (g)	57,92	61,95	53,96	58,72	48,42	49,12	48,75	53,37	56,62	57,95
Solo Seco (g)	43,08	46,73	39,61	42,46	39,11	34,48	38,34	37,84	41,19	40,59
Umidade (%)	13,53	13,59	14,06	16,13	17,41	18,21	19,69	19,85	21,68	22,20
h.média (%)	13,6		15,1		17,8		19,8		21,9	

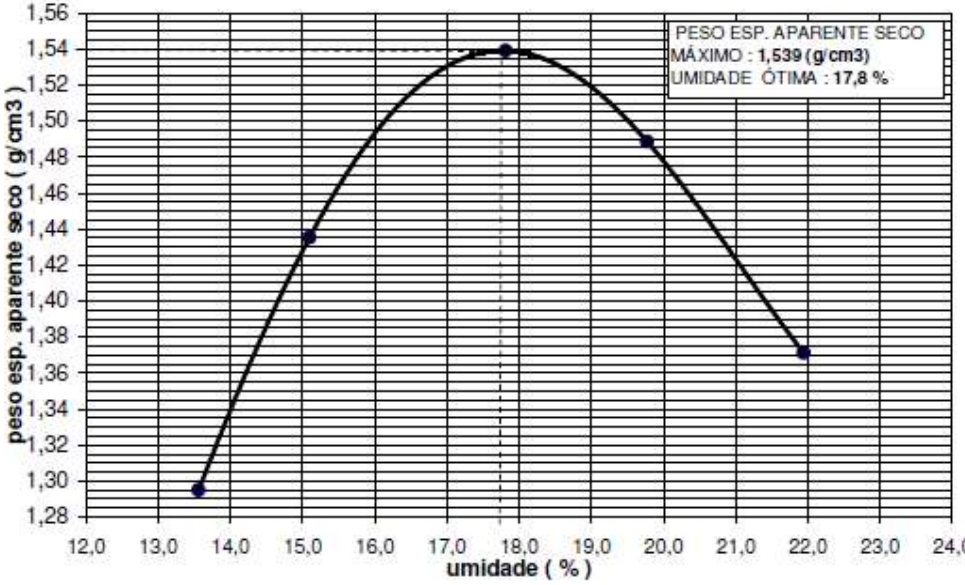


PESO ESP. APARENTE SECO MÁXIMO : 1,539 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 17,8 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I
ÁREA: AE-B /ME	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)
SONDAGEM: PEB-04	AMOSTRA:01
	PROF.:0,30-2,00m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO: _____ APROV.: _____


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL		n° de Camadas	3		golpes/camadas		26		
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1		2		3		4		5	
Molde N°	3		3		3		3		3	
Volume(cm³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73	
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
P.T.Úmido(g)	3750,00		3870,00		3970,00		3910,00		3800,00	
Solo Seco(g)	1382,52		1465,81		1521,12		1445,84		1334,48	
γs (g/cm³)	1,393		1,477		1,532		1,456		1,344	
Cápsula n°	14	45	7	33	58	72	1	83	42	47
Tara (g)	9,30	14,00	9,84	16,26	14,94	15,87	9,02	15,00	14,94	14,86
P.T.Úmido (g)	56,19	68,97	52,54	71,05	66,95	80,50	62,56	85,97	78,44	70,65
P.T.Seco (g)	50,38	62,04	46,73	63,41	58,97	70,39	53,42	74,09	66,82	60,63
Solo Seco (g)	41,08	48,04	36,89	47,15	44,03	54,52	44,40	59,09	51,88	45,77
Umidade (%)	14,14	14,43	15,75	16,20	18,12	18,54	20,59	20,10	22,40	21,89
h.média (%)	14,3		16,0		18,3		20,3		22,1	

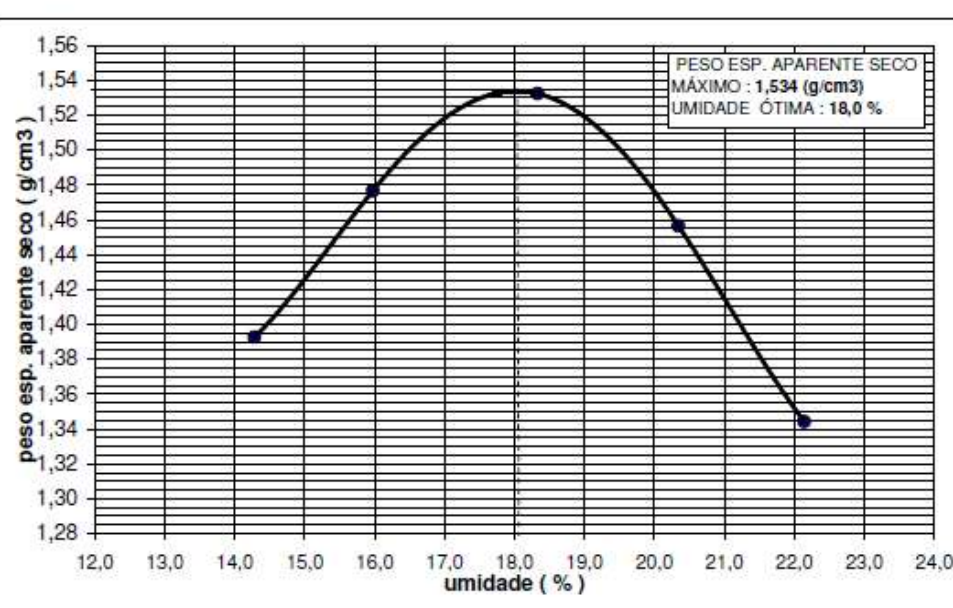


PESO ESP. APARENTE SECO
 MÁXIMO : 1,534 (g/cm³)
 UMIDADE ÓTIMA : 18,0 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-B M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: PEB-04	AMOSTRA:02	PROF.:2,00-5,00m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :		PROCTOR NORMAL		n° de Camadas		3		golpes/camadas		26
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1		2		3		4		5	
Molde N°	3		3		3		3		3	
Volume(cm³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73	
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
P.T.Úmido(g)	3660,00		3840,00		3930,00		3850,00		3730,00	
Solo Seco(g)	1252,35		1379,37		1428,44		1342,29		1226,96	
γ_s (g/cm³)	1,262		1,389		1,439		1,352		1,236	
Cápsula n°	19	31	85	1011	54	82	68	75	4	36
Tara (g)	9,74	15,84	11,74	16,15	14,88	16,71	14,40	15,56	10,09	14,89
P.T.Úmido (g)	60,77	59,93	51,12	62,49	60,99	55,22	55,86	65,74	56,73	72,56
P.T.Seco (g)	52,64	52,89	44,28	54,41	52,31	47,96	47,23	55,82	46,82	60,19
Solo Seco (g)	42,90	37,05	32,54	38,26	37,43	31,25	32,83	40,26	36,73	45,30
Umidade (%)	18,95	19,00	21,02	21,12	23,19	23,23	25,68	24,64	26,98	27,31
h.média (%)	19,0		21,1		23,2		25,2		27,1	

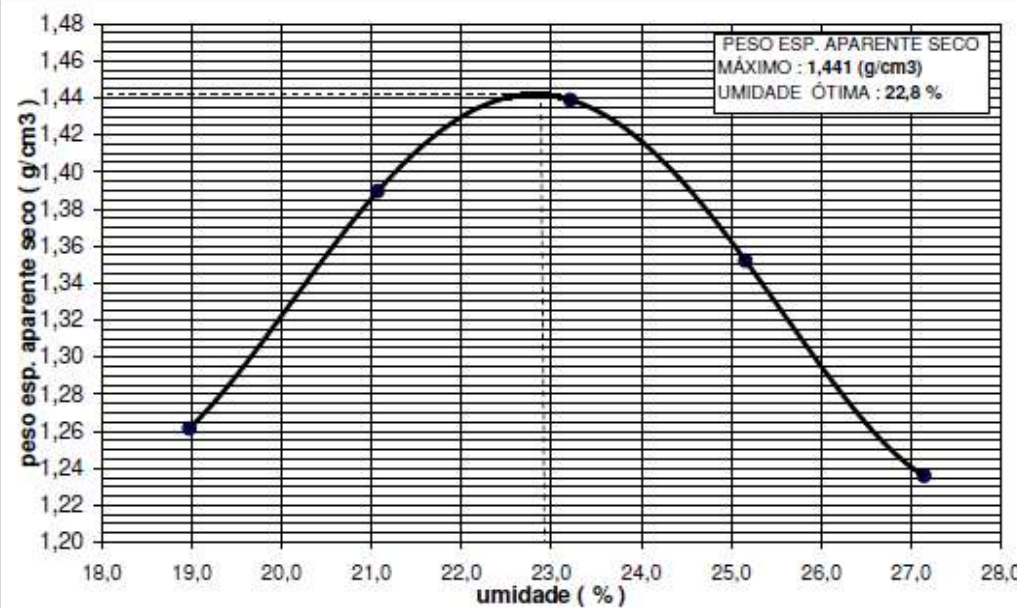


PESO ESP. APARENTE SECO MÁXIMO : 1,441 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 22,8 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-C M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: STC-01	AMOSTRA:01	PROF.:0,30-1,20m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO												
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO												
Tipo :		PROCTOR NORMAL			n° de Camadas		3		golpes/camadas		26	
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA												
ENSAIO	1		2		3		4		5			
Molde N°	3		3		3		3		3			
Volume(cm ³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73			
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00			
P.T.Úmido(g)	3750,00		3890,00		4000,00		3950,00		3840,00			
Solo Seco(g)	1373,19		1470,55		1535,32		1469,54		1355,96			
γ _s (g/cm ³)	1,383		1,481		1,547		1,480		1,365			
Cápsula n°	89	1020	22	63	85	1011	80	81	3	48		
Tara (g)	14,67	15,09	16,43	14,56	11,74	16,15	15,43	15,26	9,31	15,48		
P.T.Úmido (g)	76,32	75,11	63,92	61,89	59,98	74,38	69,49	68,99	53,48	66,41		
P.T.Seco (g)	68,42	67,09	56,82	55,24	52,19	65,03	59,90	59,78	45,22	56,78		
Solo Seco (g)	53,75	52,00	40,39	40,68	40,45	48,88	44,47	44,52	35,91	41,30		
Umidade (%)	14,70	15,42	17,58	16,35	19,26	19,13	21,57	20,69	23,00	23,32		
h.média (%)	15,1		17,0		19,2		21,1		23,2			

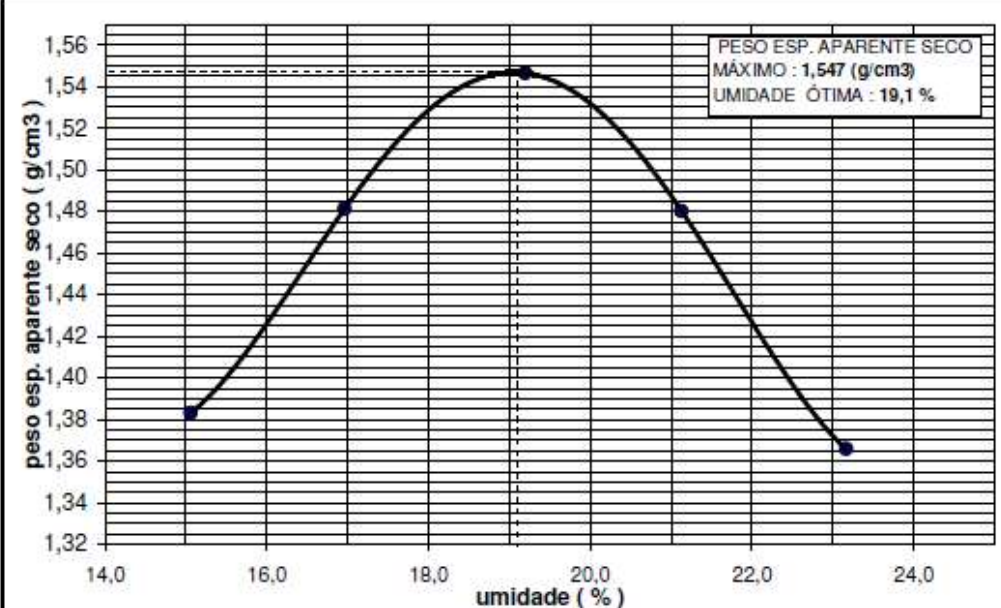


PESO ESP. APARENTE SECO MÁXIMO : 1,547 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 19,1 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-C M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: STC-01	AMOSTRA:02	PROF.:1,20-5,00m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL		nº de Camadas	3		golpes/camadas		26		
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1		2		3		4		5	
Molde Nº	3		3		3		3		3	
Volume(cm³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73	
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
P.T.Úmido(g)	3780,00		3890,00		4000,00		3950,00		3840,00	
Solo Seco(g)	1377,14		1455,73		1522,29		1453,42		1346,12	
γ_s (g/cm³)	1,387		1,466		1,533		1,464		1,356	
Cápsula nº	12	49	15	29	18	23	2	65	40	79
Tara (g)	8,79	13,71	10,16	14,27	9,30	14,66	13,58	13,54	14,66	14,77
P.T.Úmido (g)	55,11	70,23	53,11	58,07	52,37	64,09	59,44	60,72	66,12	67,48
P.T.Seco (g)	48,10	62,44	46,58	51,27	44,92	56,02	51,02	52,07	56,04	57,36
Solo Seco (g)	39,31	48,73	36,42	37,00	35,62	41,36	37,44	38,53	41,38	42,59
Umidade (%)	17,83	15,99	17,93	18,38	20,92	19,51	22,49	22,45	24,36	23,76
h.média (%)	16,9		18,2		20,2		22,5		24,1	

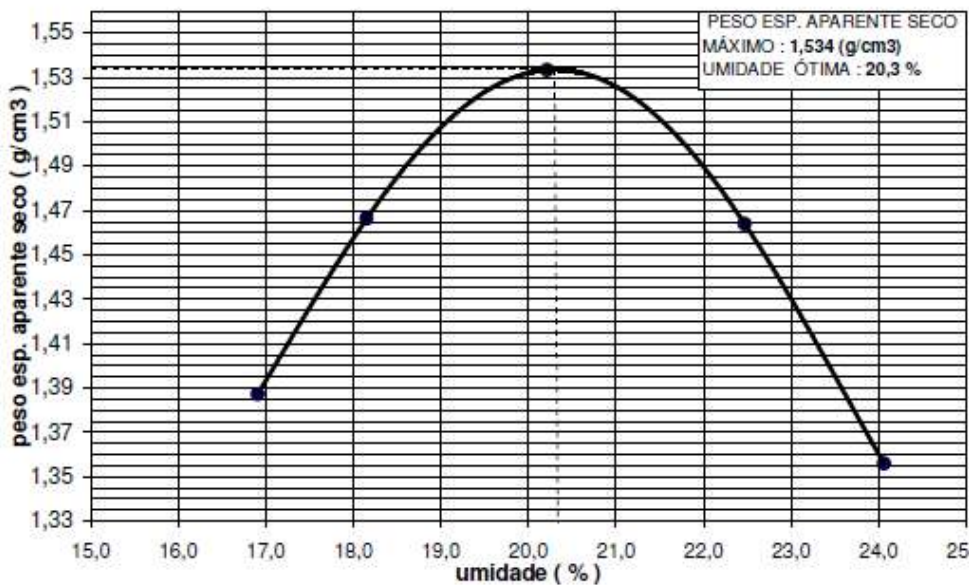


PESO ESP. APARENTE SECO
MÁXIMO : 1,534 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 20,3 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-C M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: STC-02	AMOSTRA:01	PROF.:0,30-4,50m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL	nº de Camadas	3	golpes/camadas	26					
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1	2	3	4	5					
Molde Nº	3	3	3	3	3					
Volume(cm ³)	992,73	992,73	992,73	992,73	992,73					
P. molde(g)	2170,00	2170,00	2170,00	2170,00	2170,00					
P.T.Úmido(g)	3760,00	3890,00	3990,00	3930,00	3810,00					
Solo Seco(g)	1364,02	1455,57	1512,66	1437,85	1319,62					
γ _s (g/cm ³)	1,374	1,466	1,524	1,448	1,329					
Cápsula nº	77	92	35	59	44	53	75	82	16	39
Tara (g)	14,35	16,26	15,31	15,51	14,48	14,59	15,56	16,71	9,86	14,94
P.T.Úmido (g)	52,82	71,05	67,58	59,84	85,90	57,46	66,35	74,04	49,63	65,44
P.T.Seco (g)	47,25	63,41	59,55	53,02	57,29	50,16	57,05	63,55	41,88	55,55
Solo Seco (g)	32,90	47,15	44,24	37,51	42,81	35,57	41,49	46,84	32,02	40,61
Umidade (%)	16,93	16,20	18,15	18,18	20,11	20,52	22,42	22,40	24,20	24,35
h.média (%)	16,6		18,2		20,3		22,4		24,3	

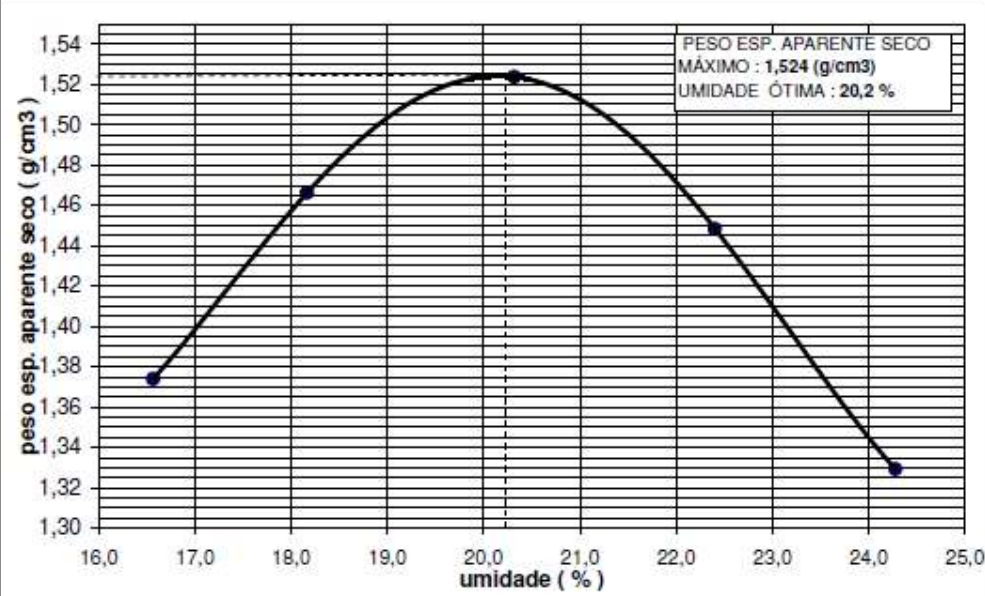


PESO ESP. APARENTE SECO
MÁXIMO : 1,524 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 20,2 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I - EIXO DE BARRAGEM	
ÁREA: AE-C M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: PEC-05	AMOSTRA:01	PROF.:0,30-2,50m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL		n° de Camadas		3		golpes/camadas		26	
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1		2		3		4		5	
Molde N°	3		3		3		3		3	
Volume(cm ³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73	
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
P.T.Úmido(g)	3740,00		3880,00		4000,00		3920,00		3830,00	
Solo Seco(g)	1370,93		1472,16		1549,67		1448,25		1357,50	
γ _s (g/cm ³)	1,381		1,483		1,561		1,459		1,367	
Cápsula n°	4	54	90	94	36	68	31	71	61	1033
Tara (g)	10,09	14,88	14,48	16,23	14,89	14,40	15,84	14,84	14,10	15,53
P.T.Úmido (g)	62,74	65,95	63,71	65,93	65,37	62,36	65,95	57,43	68,29	75,33
P.T.Seco (g)	56,10	59,44	57,03	58,85	57,63	55,02	57,40	50,01	58,49	64,35
Solo Seco (g)	46,01	44,56	42,55	42,62	42,74	40,62	41,56	35,17	44,39	48,82
Umidade (%)	14,43	14,61	15,70	16,61	18,11	18,07	20,57	21,10	22,08	22,49
h.média (%)	14,5		16,2		18,1		20,8		22,3	

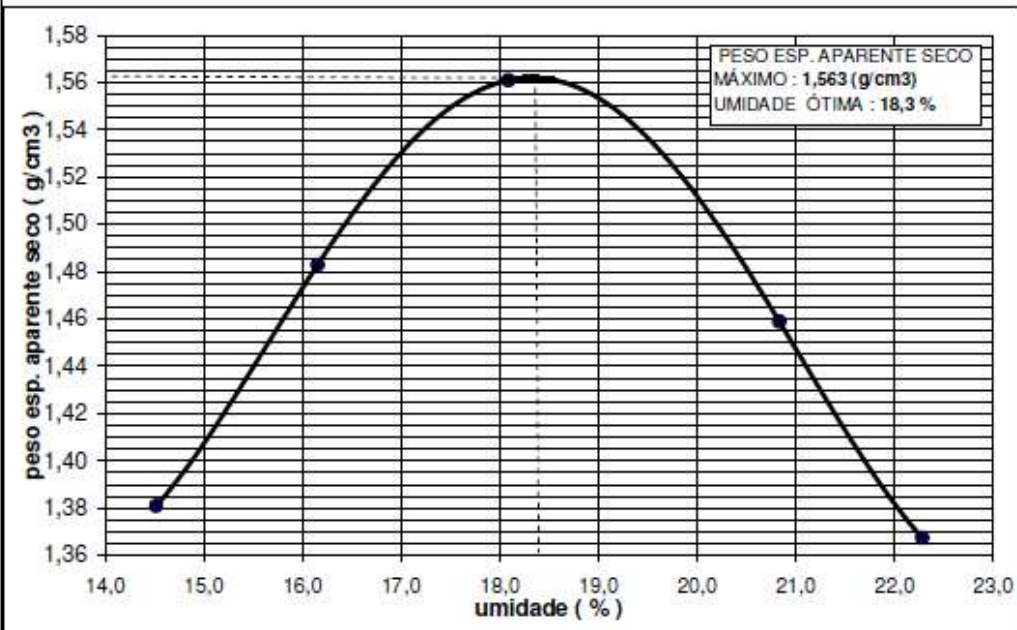


PESO ESP. APARENTE SECO
MÁXIMO : 1,563 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 18,3 %


	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I - EIXO DE BARRAGEM	
ÁREA: AE-C M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: PEC-05	AMOSTRA:02	PROF.:2,50-5,00m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:

COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA											
ENSAIO	1		2		3		4		5		
Molde N ^o	3		3		3		3		3		
Volume(cm ³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73		
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		
P.T.Úmido(g)	3800,00		3910,00		4000,00		3970,00		3880,00		
Solo Seco(g)	1379,54		1450,72		1496,95		1449,64		1355,12		
γ_s (g/cm ³)	1,390		1,461		1,508		1,460		1,365		
Cápsula n ^o	2	63	19	31	4	36	6	21	28	67	
Tara (g)	13,58	14,56	9,74	15,84	10,09	14,89	10,41	14,64	14,54	15,08	
P.T.Úmido (g)	60,70	71,72	60,77	57,32	52,85	58,18	52,37	55,64	59,11	64,09	
P.T.Seco (g)	53,49	62,90	52,34	50,38	45,02	50,35	44,06	47,80	49,85	53,93	
Solo Seco (g)	39,91	48,34	42,60	34,54	34,93	35,46	33,65	33,16	35,31	38,85	
Umidade (%)	18,07	18,25	19,79	20,09	22,42	22,08	24,70	23,64	26,22	26,15	
h.média (%)	18,2		19,9		22,2		24,2		26,2		

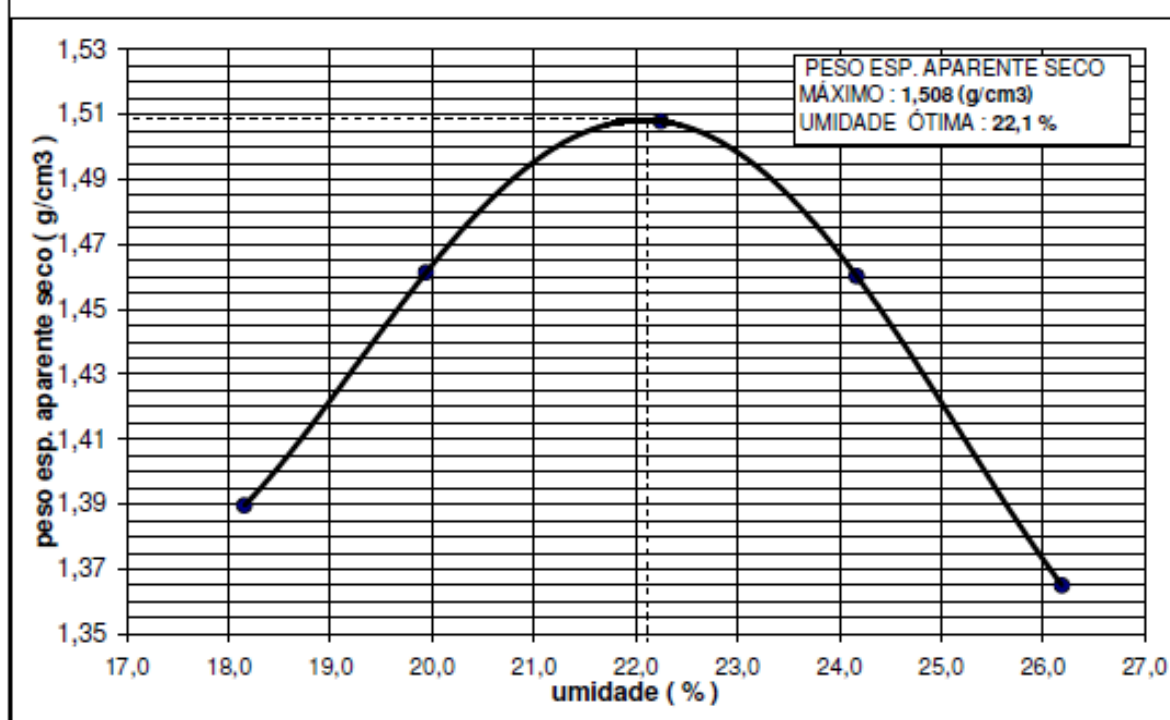


	CLIENTE: PCE-PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA		
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I		
ÁREA: AE-E M/D	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva (MG)		
SONDAGEM: STE-01	AMOSTRA:01+02	PROF.:0,30-5,00m	
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:	


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL		n° de Camadas	3		golpes/camadas	26			
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1		2		3		4		5	
Molde N°	3		3		3		3		3	
Volume(cm ³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73	
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
P.T.Úmido(g)	3730,00		3860,00		4000,00		3930,00		3850,00	
Solo Seco(g)	1329,96		1424,13		1508,50		1423,13		1343,31	
γ_s (g/cm ³)	1,340		1,435		1,520		1,434		1,353	
Cápsula n°	35	50	54	82	68	75	44	59	53	63
Tara (g)	15,31	16,54	14,88	16,71	14,40	15,56	14,80	15,51	14,59	14,56
P.T.Úmido (g)	64,45	73,24	61,53	59,08	60,09	58,10	58,36	61,34	72,14	60,82
P.T.Seco (g)	57,29	64,78	54,24	52,37	52,07	50,62	50,03	52,56	60,58	51,57
Solo Seco (g)	41,98	48,24	39,36	35,66	37,67	35,06	35,23	37,05	45,99	37,01
Umidade (%)	17,06	17,54	18,52	18,82	21,29	21,33	23,64	23,70	25,14	24,99
h.média (%)	17,3		18,7		21,3		23,7		25,1	

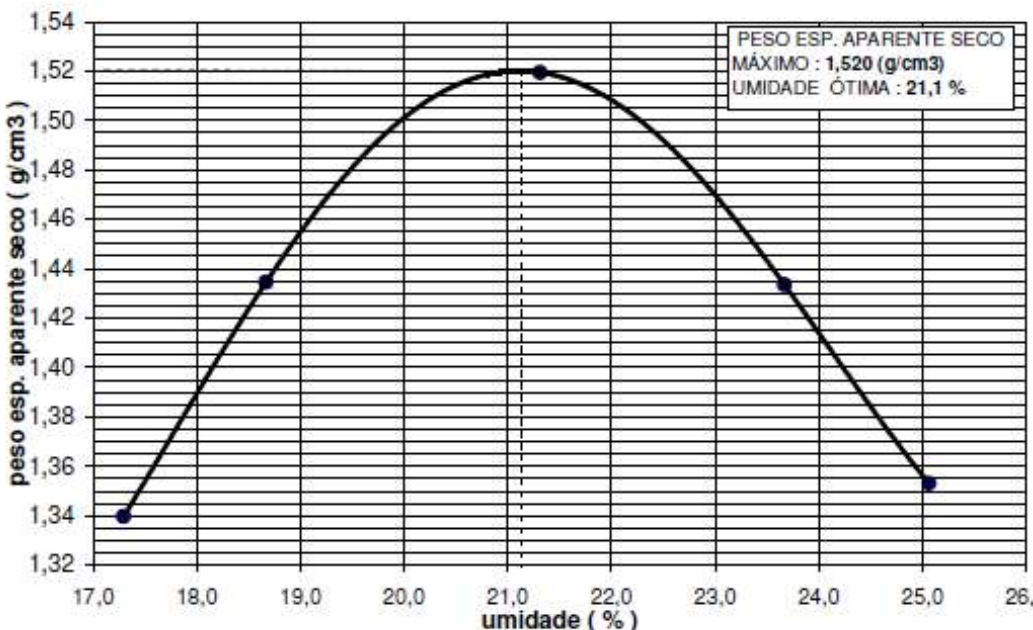


PESO ESP. APARENTE SECO
MÁXIMO : 1,520 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 21,1 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-F M/D	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: STF-01	AMOSTRA:01+02	PROF.:0,30-5,00m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO											
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO											
Tipo :	PROCTOR NORMAL			n° de Camadas	3		golpes/camadas		26		
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA											
ENSAIO	1		2		3		4		5		
Molde N°	3		3		3		3		3		
Volume(cm ³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73		
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		
P.T.Úmido(g)	3780,00		3910,00		4000,00		3950,00		3880,00		
Solo Seco(g)	1368,69		1456,97		1508,92		1440,54		1362,81		
γ_s (g/cm ³)	1,379		1,468		1,520		1,451		1,373		
Cápsula n°	34	87	28	67	6	21	4	36	19	31	
Tara (g)	15,04	15,21	14,54	15,08	10,41	14,64	10,09	14,89	9,74	15,84	
P.T.Úmido (g)	67,87	63,14	52,77	57,47	57,14	60,98	59,95	70,82	73,63	70,94	
P.T.Seco (g)	59,86	56,04	46,52	50,61	48,89	52,90	50,40	60,20	60,65	59,76	
Solo Seco (g)	44,82	40,83	31,98	35,53	38,48	38,26	40,31	45,31	50,91	43,92	
Umidade (%)	17,87	17,39	19,54	19,31	21,44	21,12	23,69	23,44	25,50	25,46	
h.média (%)	17,6		19,4		21,3		23,6		25,5		

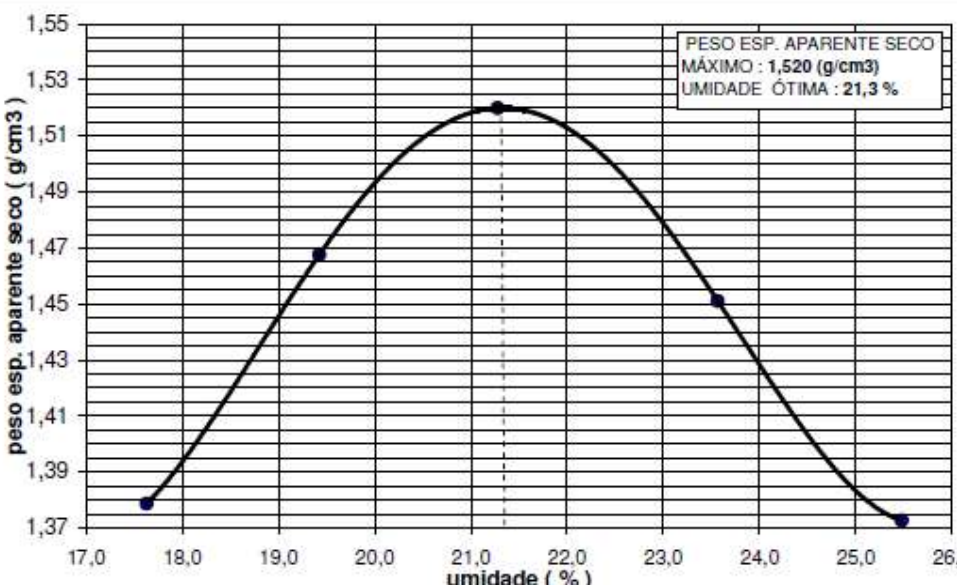


PESO ESP. APARENTE SECO
MÁXIMO : 1,520 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 21,3 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-F M/D	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: STF-03	AMOSTRA:01+02	PROF.:0,35-5,00m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL		nº de Camadas	3	golpes/camadas	26				
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1		2		3		4		5	
Molde Nº	3		3		3		3		3	
Volume(cm³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73	
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
P.T.Úmido(g)	3630,00		3750,00		3900,00		3830,00		3730,00	
Solo Seco(g)	1222,55		1302,51		1397,46		1320,11		1223,98	
γs (g/cm³)	1,232		1,312		1,408		1,330		1,233	
Cápsula nº	75	82	89	1020	77	92	3	6	21	48
Tara (g)	15,56	16,71	14,67	15,09	14,35	16,26	9,31	10,47	14,64	15,48
P.T.Úmido (g)	64,33	65,58	66,01	66,70	58,34	59,21	58,82	53,95	69,54	53,64
P.T.Seco (g)	56,41	57,62	56,91	57,72	49,94	50,90	46,97	45,16	57,73	45,41
Solo Seco (g)	40,85	40,91	42,24	42,63	35,59	34,64	37,66	34,69	43,09	29,93
Umidade (%)	19,39	19,46	21,54	21,06	23,60	23,99	26,16	25,34	27,41	27,50
h.média (%)	19,4		21,3		23,8		25,7		27,5	

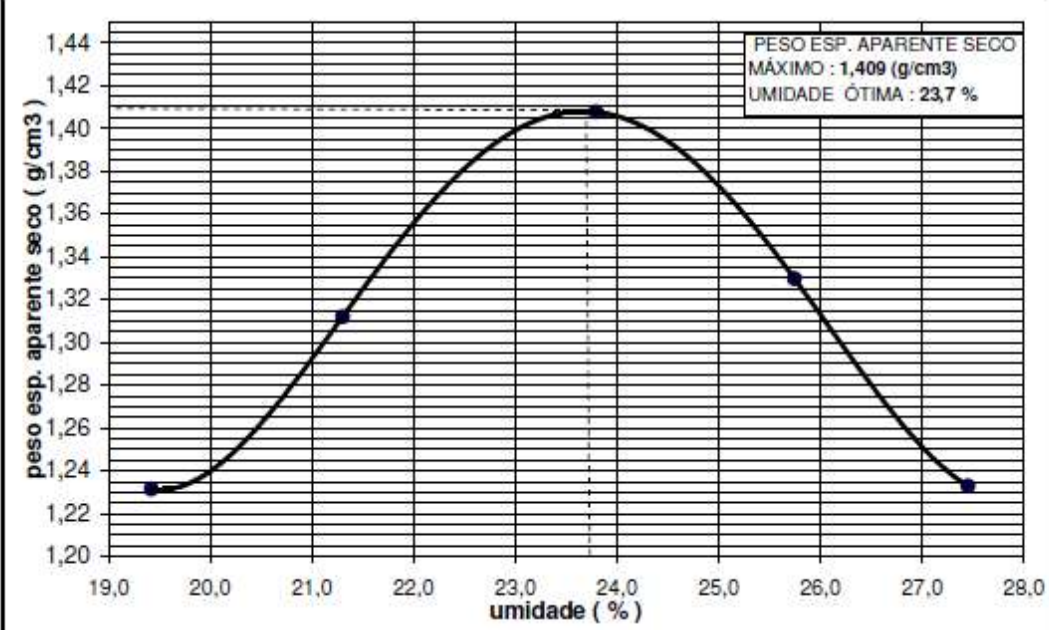


PESO ESP. APARENTE SECO
MÁXIMO : 1,409 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 23,7 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-G M/D	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: STG-02	AMOSTRA:02	PROF.: 2,00-3,00m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO												
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO												
Tipo :		PROCTOR NORMAL			n° de Camadas		3		golpes/camadas		26	
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA												
ENSAIO	1		2		3		4		5			
Molde N°	3		3		3		3		3			
Volume(cm³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73			
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00			
P.T.Úmido(g)	3810,00		3920,00		4000,00		3960,00		3870,00			
Solo Seco(g)	1417,94		1485,62		1528,46		1471,40		1375,81			
γ_s (g/cm³)	1,428		1,497		1,540		1,482		1,386			
Cápsula n°	93	94	54	1017	61	74	1006	1036	11	17		
Tara (g)	16,24	16,23	14,88	14,13	14,10	14,63	13,46	16,03	10,13	9,86		
P.T.Úmido (g)	67,74	73,42	80,96	80,83	62,85	56,43	65,70	69,13	57,43	55,69		
P.T.Seco (g)	60,89	65,54	71,08	70,65	54,82	49,54	56,47	59,61	48,41	46,95		
Solo Seco (g)	44,65	49,31	56,20	56,52	40,72	34,91	43,01	43,58	38,28	37,09		
Umidade (%)	15,34	15,98	17,58	18,01	19,72	19,74	21,46	21,84	23,56	23,56		
h.média (%)	15,7		17,8		19,7		21,7		23,6			

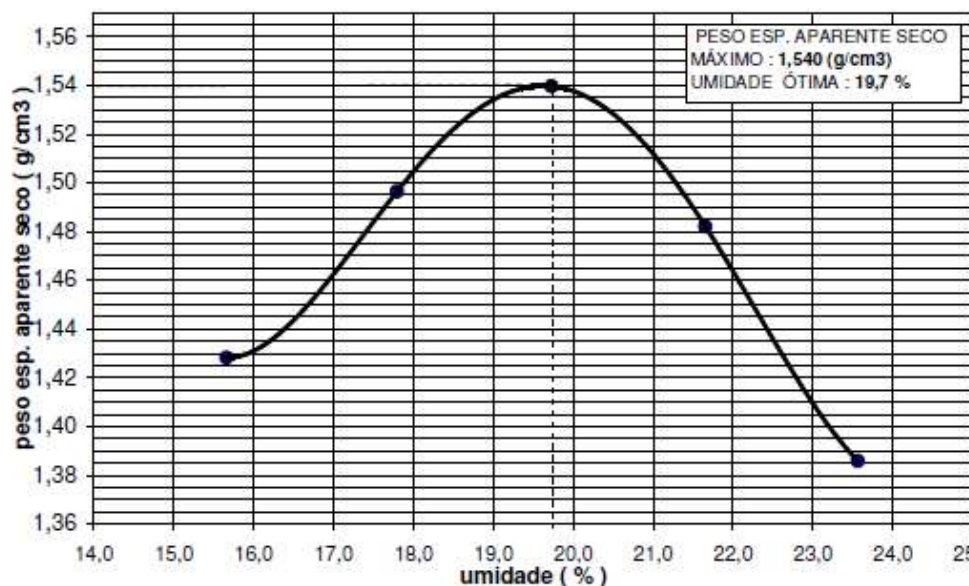


**PESO ESP. APARENTE SECO MÁXIMO : 1,540 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 19,7 %**

	CLIENTE: PCE-PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-H M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva (MG)	
SONDAGEM: STH-02	AMOSTRA: 01+02	PROF.: 0,30-5,50m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL		n° de Camadas	3		golpes/camadas	26			
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1		2		3		4		5	
Molde N°	3		3		3		3		3	
Volume(cm ³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73	
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
P.T.Úmido(g)	3700,00		3820,00		3900,00		3840,00		3720,00	
Solo Seco(g)	1259,50		1338,83		1378,15		1311,52		1196,66	
γ _s (g/cm ³)	1,269		1,349		1,388		1,321		1,205	
Cápsula n°	24	70	48	52	38	93	1000	1007	61	74
Tara (g)	14,99	14,26	15,48	14,43	14,19	16,24	15,34	15,65	14,10	14,63
P.T.Úmido (g)	71,32	62,60	64,59	53,14	56,51	61,31	63,46	55,20	62,40	61,70
P.T.Seco (g)	61,18	54,21	55,09	46,03	48,01	52,03	53,07	46,76	51,42	50,94
Solo Seco (g)	46,19	39,95	39,61	31,60	33,82	35,79	37,73	31,11	37,32	36,31
Umidade (%)	21,95	21,00	23,98	22,50	25,13	25,93	27,54	27,13	29,42	29,63
h.média (%)	21,5		23,2		25,5		27,3		29,5	

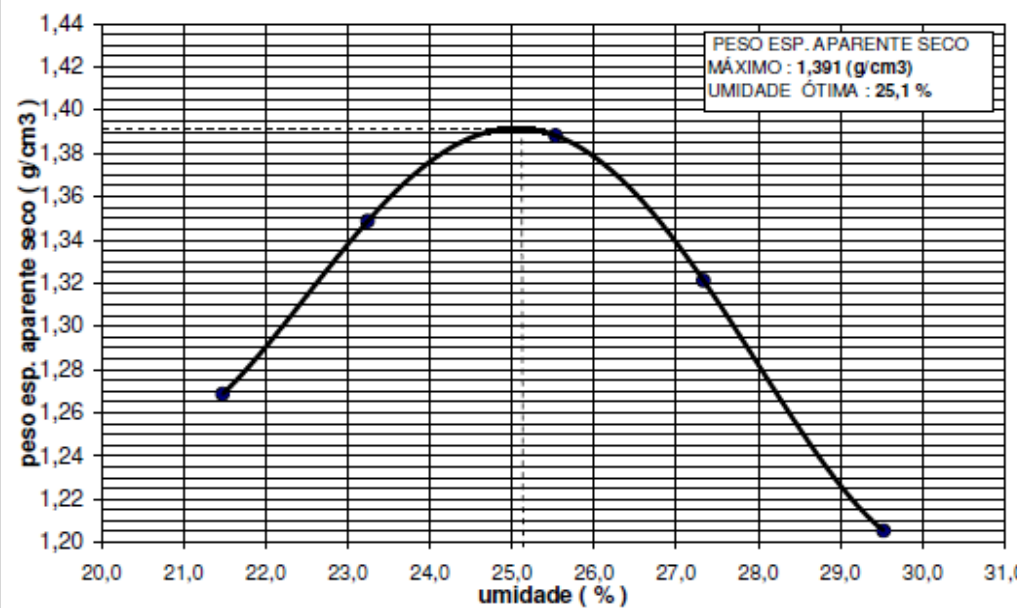


PESO ESP. APARENTE SECO
MÁXIMO : 1,391 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 25,1 %

	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I	
ÁREA: AE-H M/E	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)	
SONDAGEM: STH-03	AMOSTRA:01	PROF.:0,20-5,00m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO										
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO										
Tipo :	PROCTOR NORMAL		n° de Camadas	3		golpes/camadas	26			
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA										
ENSAIO	1		2		3		4		5	
Molde N°	3		3		3		3		3	
Volume(cm³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73	
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00	
P.T.Úmido(g)	3780,00		3875,00		4000,00		3960,00		3850,00	
Solo Seco(g)	1395,08		1456,02		1537,88		1478,54		1364,86	
γs (g/cm³)	1,405		1,467		1,549		1,489		1,375	
Cápsula n°	44	68	71	75	35	50	53	82	34	87
Tara (g)	14,48	14,40	14,84	15,56	15,31	16,54	14,59	16,71	15,04	15,21
P.T.Úmido (g)	65,33	69,23	60,81	59,09	52,30	55,92	68,32	70,91	72,04	71,60
P.T.Seco (g)	58,45	62,01	54,09	52,74	46,38	49,65	59,09	61,36	61,34	61,03
Solo Seco (g)	43,97	47,61	39,25	37,18	31,07	33,11	44,50	44,65	46,30	45,82
Umidade (%)	15,65	15,16	17,12	17,08	19,05	18,94	20,74	21,39	23,11	23,07
h.média (%)	15,4		17,1		19,0		21,1		23,1	

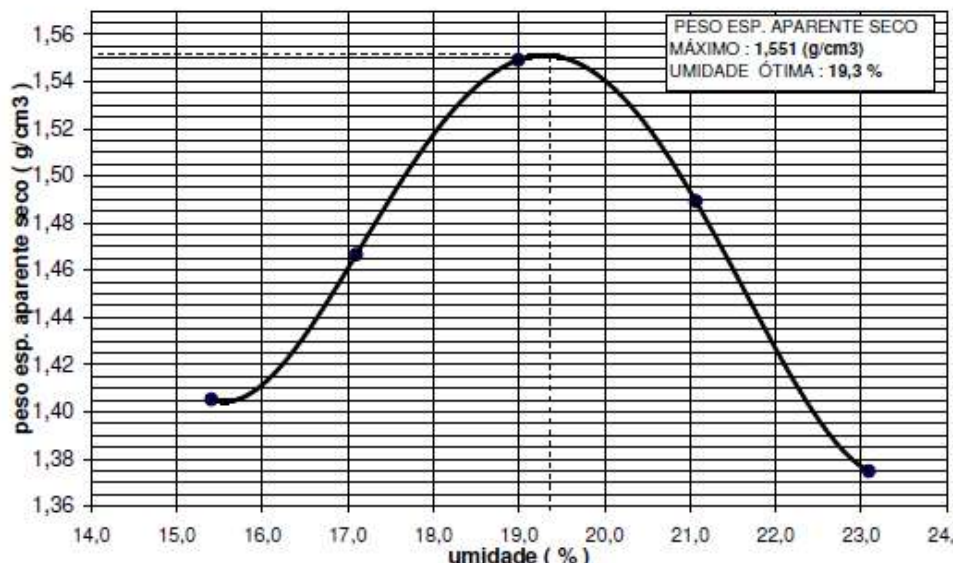



PESO ESP. APARENTE SECO MÁXIMO : 1,551 (g/cm³)
UMIDADE ÓTIMA : 19,3 %


	CLIENTE: PCE-PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I (FUNDAÇÃO)	
ÁREA: AE-I (DIQUE)	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva (MG)	
SONDAGEM: STI-03	AMOSTRA: 01+02	PROF.: 0,30-6,70m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO:	APROV.:


ENSAIO DE COMPACTAÇÃO											
CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO											
Tipo :	PROCTOR NORMAL			n° de Camadas	3		golpes/camadas		26		
COMPACTAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA											
ENSAIO	1		2		3		4		5		
Molde N°	3		3		3		3		3		
Volume(cm ³)	992,73		992,73		992,73		992,73		992,73		
P. molde(g)	2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		2170,00		
P.T.Úmido(g)	3740,00		3830,00		3900,00		3880,00		3810,00		
Solo Seco(g)	1338,12		1393,69		1427,02		1382,51		1310,00		
γ_s (g/cm ³)	1,348		1,404		1,437		1,393		1,320		
Cápsula n°	24	73	38	70	6	19	74	93	21	52	
Tara (g)	14,99	15,22	14,19	14,26	10,41	9,74	14,63	16,24	14,64	14,43	
P.T.Úmido (g)	68,41	64,42	63,99	64,70	49,46	47,14	68,97	68,42	55,99	57,25	
P.T.Seco (g)	60,47	57,20	55,91	56,70	42,59	40,62	58,57	58,42	47,80	48,50	
Solo Seco (g)	45,48	41,98	41,72	42,44	32,18	30,88	43,94	42,18	33,16	34,07	
Umidade (%)	17,46	17,20	19,37	18,85	21,35	21,11	23,67	23,71	24,70	25,68	
h.média (%)	17,3		19,1		21,2		23,7		25,2		


	CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
	OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I - EIXO DE BARRAGEM
ÁREA: FUNDAÇÃO	LOCAL: Rio Paraíba do Sul (RJ-MG), Município de Estrela Dalva(MG)
SONDAGEM: PI-01	AMOSTRA:02
	PROF.:3,00-3,40m
PREFIXO: RJ - 595 T	VISTO: APROV.:

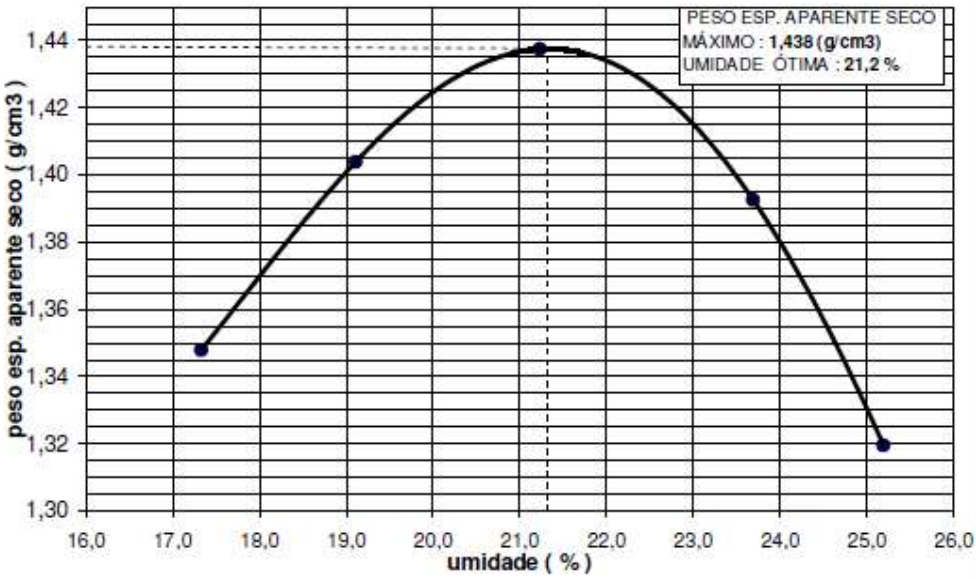	PESO ESP. APARENTE SECO MÁXIMO : 1,438 (g/cm ³) UMIDADE ÓTIMA : 21,2 %
--	--

ENSAIO DE PERMEABILIDADE - CARGA VARIÁVEL											
PERMEÂMETRO											
N°3			ALTURA (cm): 12,8			DIÂMETRO (cm): 10,10					
ÁREA (cm²): 80,12			VOLUME (cm³): 992,73			ÁREA DA BURETA (cm²): 0,126					
DADOS DA AMOSTRA											
PESO DO SOLO ÚMIDO (g): 1,750			UMIDADE MÉDIA ANTES (%): 23,0								
PESO ESPECÍFICO UMIDO (g/cm³): 1,763			SATURAÇÃO ANTES (%): 76								
PESO ESPECÍFICO SECO (g/cm³): 1,433			DENSIDADE DOS GRÃOS: 2,541								
CLASSIFICAÇÃO: ARGILA SILTOSA COM AREIA DE FINA A GROSSA, VERMELHO ESCURO.											
DETERM.	L (cm)	Δt (seg)	h0 (cm)	h1 (cm)	h0/h1	Log h0/h1	t (°c)	Kt °C (cm/seg.)	CORREÇÃO	K 20 °C (cm/seg.)	e
1	12,8	4200	32,70	29,70	1,10101	0,04179	24	4,61E-07	0,910	4,19E-07	0,773
2	12,8	4200	32,70	29,70	1,10101	0,04179	24	4,61E-07	0,910	4,19E-07	0,773
3	12,8	4220	32,70	29,70	1,10101	0,04179	24	4,58E-07	0,910	4,17E-07	0,773
4	12,8	4200	32,70	29,70	1,10101	0,04179	24	4,61E-07	0,910	4,19E-07	0,773
5	12,8	4210	32,70	29,70	1,10101	0,04179	24	4,6E-07	0,910	4,18E-07	0,773
6	12,8	4210	32,70	29,70	1,10101	0,04179	24	4,6E-07	0,910	4,18E-07	0,773
									MÉDIA	4,19E-07	0,773
MÉTODO B											
$K_t = \frac{aL}{A(t_1 - t_0)} \quad \text{Log} \frac{h_0}{h_1}$											
a = área da bureta L = comprimento da amostra A = área da amostra t0 = tempo inicial t1 = tempo final h0 = carga hidráulica inicial h1 = carga hidráulica final						K20 °C = coeficiente de permeabilidade a 20 °C Kt °C = coeficiente de permeabilidade a t °C					
AMOSTRA MOLDADA NA UMIDADE ÓTIMA - GC = 100%											
		CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA									
		OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I									
LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG).											
ÁREA: AE-A - ME			SONDAGEM: STA-01			AMOSTRA: 01 e 02			PROF.: 0,35-4,00m		
PREFIXO: RJ 595 T				VISTO:				APROV.:			

ENSAIO DE PERMEABILIDADE - CARGA VARIÁVEL												
PERMEÂMETRO												
N°3		ALTURA (cm): 12,8				DIÂMETRO (cm): 10,10						
ÁREA (cm ²): 80,12		VOLUME (cm ³): 992,73				ÁREA DA BURETA (cm ²): 0,126						
DADOS DA AMOSTRA												
PESO DO SOLO ÚMIDO (g): 1,755		UMIDADE MÉDIA ANTES (%): 20,3										
PESO ESPECÍFICO UMIDO (g/cm ³): 1,768		SATURAÇÃO ANTES (%): 70										
PESO ESPECÍFICO SECO (g/cm ³): 1,470		DENSIDADE DOS GRÃOS: 2,560										
CLASSIFICAÇÃO: ARGILA SILTOSA COM AREIA DE FINA A GROSSA, VERMELHO ESCURO.												
DETERM.	L (cm)	Δt (seg)	h0 (cm)	h1 (cm)	h0/h1	Log h0/h1	t (°c)	Kt °C (cm/seg.)	CORREÇÃO	K 20 °C (cm/seg.)	e	
1	12,8	1821	34,70	33,70	1,02967	0,01269	24	3,23E-07	0,910	2,94E-07	0,741	
2	12,8	1800	34,70	33,70	1,02967	0,01269	24	3,26E-07	0,910	2,97E-07	0,741	
3	12,8	1810	34,70	33,70	1,02967	0,01269	24	3,25E-07	0,910	2,95E-07	0,741	
4	12,8	1805	34,70	33,70	1,02967	0,01269	24	3,26E-07	0,910	2,96E-07	0,741	
5	12,8	1800	34,70	33,70	1,02967	0,01269	24	3,26E-07	0,910	2,97E-07	0,741	
6	12,8	1800	34,70	33,70	1,02967	0,01269	24	3,26E-07	0,910	2,97E-07	0,741	
									MÉDIA	2,96E-07	0,741	
$K_t = \frac{aL}{A(t_1-t_0)} \quad \text{Log} \frac{h_0}{h_1}$ <p>MÉTODO B</p> <p>a = área da bureta L = comprimento da amostra A = área da amostra t0 = tempo inicial t1 = tempo final h0 = carga hidráulica inicial h1 = carga hidráulica final</p> <p>K20 °C = coeficiente de permeabilidade a 20 °C Kt °C = coeficiente de permeabilidade a t °C</p>												
AMOSTRA MOLDADA NA UMIDADE ÓTIMA - GC = 100%												
		CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA										
		OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I										
LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG).												
ÁREB: AE-A - M/E		SONDAGEM: STB-02			AMOSTRA: 01 e 02			PROF.: 0,30-5,00m				
PREFIXO: RJ 595 T				VISTO:				APROV.:				

ENSAIO DE PERMEABILIDADE - CARGA VARIÁVEL											
PERMEÂMETRO											
Nº 3	ALTURA (cm): 12,8				DIÂMETRO (cm): 10,10						
ÁREA (cm²):	80,12	VOLUME (cm³): 992,73				ÁREA DA BURETA (cm²): 0,126					
DADOS DA AMOSTRA											
PESO DO SOLO ÚMIDO		(g):	1,770			UMIDADE MÉDIA ANTES (%):		23,5			
PESO ESPECÍFICO ÚMIDO		(g/cm³):	1,783			SATURAÇÃO ANTES (%):		79			
PESO ESPECÍFICO SECO		(g/cm³):	1,444			DENSIDADE DOS GRÃOS:		2,539			
CLASSIFICAÇÃO: ARGILA SILTOSA COM AREIA FINA E MÉDIA, AMARELO ESCURO.											
DETERM.	L (cm)	Δt (seg)	h0 (cm)	h1 (cm)	h0/h1	Log h0/h1	t (°c)	Kt °C (cm/seg.)	CORREÇÃO	K 20 °C (cm/seg.)	e
1	12,8	120	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,61E-05	0,910	1,47E-05	0,758
2	12,8	122	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,59E-05	0,910	1,44E-05	0,758
3	12,8	120	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,61E-05	0,910	1,47E-05	0,758
4	12,8	120	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,61E-05	0,910	1,47E-05	0,758
5	12,8	121	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,6E-05	0,910	1,46E-05	0,758
6	12,8	122	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,59E-05	0,910	1,44E-05	0,758
									MÉDIA	1,46E-05	0,758
MÉTODO B											
$Kt = \frac{aL}{A(t_1-t_0)} \quad \text{Log} \frac{h_0}{h_1}$											
a = área da bureta L = comprimento da amostra A = área da amostra t0 = tempo inicial t1 = tempo final h0 = carga hidráulica inicial h1 = carga hidráulica final						K20 °C = coeficiente de permeabilidade a 20 °C Kt °C = coeficiente de permeabilidade a t °C					
AMOSTRA TALHADA EM BLOCO INDEFORMADO											
		CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA									
		OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I									
		LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG).									
ÁREA: FUNDAÇÃO		SONDAGEM: PI-01				AMOSTRA: 01			PROF.: 1,20-1,50m		
PREFIXO: RJ 595 T				VISTO:				APROV.:			

ENSAIO DE PERMEABILIDADE - CARGA VARIÁVEL											
PERMEÂMETRO											
Nº 3		ALTURA (cm): 12,8				DIÂMETRO (cm): 10,10					
ÁREA (cm²): 80,12		VOLUME (cm³): 992,73				ÁREA DA BURETA (cm²): 0,126					
DADOS DA AMOSTRA											
PESO DO SOLO ÚMIDO (g): 1,708		UMIDADE MÉDIA ANTES (%): 21,4									
PESO ESPECÍFICO ÚMIDO (g/cm³): 1,721		SATURAÇÃO ANTES (%): 68									
PESO ESPECÍFICO SECO (g/cm³): 1,417		DENSIDADE DOS GRÃOS: 2,554									
CLASSIFICAÇÃO: ARGILA SILTOSA COM AREIA DE FINA A GROSSA, VERMELHO ESCURO.											
DETERM.	L (cm)	Δt (seg)	h0 (cm)	h1 (cm)	h0/h1	Log h0/h1	t (°C)	Kt °C (cm/seg.)	CORREÇÃO	K 20 °C (cm/seg.)	e
1	12,8	100	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,93E-05	0,910	1,76E-05	0,802
2	12,8	102	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,9E-05	0,910	1,73E-05	0,802
3	12,8	100	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,93E-05	0,910	1,76E-05	0,802
4	12,8	100	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,93E-05	0,910	1,76E-05	0,802
5	12,8	101	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,92E-05	0,910	1,74E-05	0,802
6	12,8	100	35,00	30,00	1,16667	0,04179	24	1,93E-05	0,910	1,76E-05	0,802
									MÉDIA	1,75E-05	0,802
MÉTODO B											
$K_t = \frac{aL}{A(t_1-t_0)} \text{ Log } \frac{h_0}{h_1}$											
a = área da bureta L = comprimento da amostra A = área da amostra t0 = tempo inicial t1 = tempo final h0 = carga hidráulica inicial h1 = carga hidráulica final						K20 °C = coeficiente de permeabilidade a 20 °C Kt °C = coeficiente de permeabilidade a t °C					
AMOSTRA TALHADA EM BLOCO INDEFORMADO											
		CLIENTE: PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA									
		OBRA: AHE ITAOCARA I e II - ITAOCARA I									
		LOCAL: RIO PARAIBA DO SUL (RJ-MG), MUNICÍPIO DE ESTRELA DALVA (MG).									
ÁREA: FUNDAÇÃO		SONDAGEM: PI-02				AMOSTRA: 01		PROF.: 2,20-2,50m			
PREFIXO: RJ 595 T		VISTO:				APROV.:					



RELATORIO DE ENSAIO	Nº:	02
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.5.8.001.1632
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	23109
FOLHA	Nº:	01/01

A : ITAOCARA ENERGIA LTDA.
 Referência : N/D
 Amostra : AM 01, AM 02 e AM 3 - Areia Natural - Procedente: Rio Paraíba do Sul – AHE Itaocara I;
 ROCHA: Procedência Pedreira 4 AHE Itaocara I.
 Amostras coletadas e transportadas pelo Interessado em 09/04/2009.

ANÁLISE DE AGREGADO (NBR-7211/05 - ABNT)

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - NBR NM248	PENEIRAS		AREIA NATURAL (AM 01)		AREIA NATURAL (AM 02)		AREIA NATURAL (AM 03)		ROCHA	
	Nº	mm	% Retida	% Acum.	% Retida	% Acum.	% Retida	% Acum.	% Retida	% Acum.
	3"	(75)	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 1/2"	(63)	-	-	-	-	-	-	-	-
	2"	(50)	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 1/2"	(37,5)	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 1/4"	(31,5)	-	-	-	-	-	-	-	-
	1"	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3/4"	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-
	1/2"	(12,5)	-	-	-	-	-	-	-	-
	3/8"	(9,5)	-	-	-	-	0	0	-	-
	1/4"	(6,3)	-	-	0	0	0	0	-	-
	Nº. 4	(4,75)	0	0	0	0	0	0	-	-
	Nº. 8	(2,36)	0	0	0	0	0	0	-	-
	Nº. 16	(1,18)	3	3	6	6	5	5	-	-
	Nº. 30	(0,60)	41	41	38	44	44	49	-	-
	Nº. 50	(0,30)	45	89	47	91	43	92	-	-
	Nº. 100	(0,15)	10	99	8	99	7	99	-	-
	FUNDO		1	100	0	99	1	100	-	-
	MÓDULO DE FINURA		2,35		2,40		2,45		-	
	DIM. MÁX. CARACT. (mm)		1,18		2,36		1,18		-	

• A Areia Natural AM 01: Não se enquadra nos limites recomendados da NBR 7211/05 da ABNT.
 • A Areia Natural AM 02: Se enquadra na zona utilizável dos limites recomendados da NBR 7211/05 da ABNT.
 • A Areia Natural AM 03: Se enquadra na zona utilizável dos limites recomendados da NBR 7211/05 da ABNT.

NORMA	TIPO DE ENSAIO	UNIDADE	AREIA NATURAL (AM 01)	AREIA NATURAL (AM 02)	AREIA NATURAL (AM 03)	ROCHA
NBR-NM 52	MASSA ESPECÍFICA	g/cm ³	2,62	2,59	2,61	2,76
NBR-NM 52	MASSA ESPECÍFICA APARENTE SECA	g/cm ³	2,58	2,52	2,57	2,73
NBR-NM 52	MASSA ESP. SATURADA SUPERF. SECA	g/cm ³	2,59	2,55	2,60	2,74
NBR-NM 30	ABSORÇÃO DE AGREGADO MIÚDO	%	0,7	1,2	0,7	0,5
NBR-NM 45	MASSA UNITÁRIA EM ESTADO SOLTO	Kg/m ³	1,490	1,290	1,360	-
NBR-NM 45	UMIDADE EM QUE SE ENCONTRA	%	0	0	0	-
NBR-NM 45	MASSA UNITÁRIA EST. COMPACTADO SECO	Kg/m ³	-	-	-	-
NBR-NM 53	ABSORÇÃO DE AGREGADO GRAÚDO	%	-	-	-	-
NBR-NM 53	MASSA ESPECÍFICA SECA	g/cm ³	-	-	-	-
NBR-NM 53	MASSA ESP. SATURADA SUPERF. SECA	g/cm ³	-	-	-	-
NBR-NM 53	MASSA ESPECÍFICA APARENTE	g/cm ³	-	-	-	-
NBR-NM 51	ABRASÃO LOS ANGELES	%	-	-	-	-
NBR 9936	MATERIAIS CARBONOSOS	%	-	-	-	-
NBR-7809	ÍNDICE DE FORMA	-	-	-	-	-
NBR-7218	TORRÕES DE ARGILA E MAT. FRIÁVEIS	%	0,0	0,0	0,0	-
NBR-NM 46	MATERIAL PULVERULENTO	%	0,2	0,5	0,3	-
NBR-NM 49	IMPUREZA ORGÂNICA	Índice de cor	Mais Clara	Mais Clara	Mais Clara	-

OBS: As amostras analisadas atendem as especificações da NBR 7211/05, da ABNT, quanto aos ensaios realizados.

Data do ensaio: 15/04/2009 à 17/04/2009

Rio de Janeiro, 24 de Abril de 2009.



Basílio de Moraes
 Facilitador, Orientador
 Área de Negócio Inspeção e Laboratório
 Empresa Concremat

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA DOCUMENTO.
 RUA EUCLIDES DA CUNHA, 108 – SÃO CRISTÓVÃO CEP.: 20840-080 – TEL.: (0XX21) 3880 - 4000 – FAX.: (0XX21) 2588-2703
 ECLAB051 - REV 05_05



2.5.8.001.1632/2811/09

Rio de Janeiro,
29 de Maio de 2009

À
ITAOCARA ENERGIA LTDA
Av. Marechal Floriano nº 168 – Térreo - Protocolo
Centro de custo: 258.001.1632

Referência: Ensaio de Permeabilidade à Carga Constante

Prezados Senhores,

Estamos enviando o Relatório de Ensaio n.º 01.

- Local da coleta: Rio Paraiba do Sul
- Data da coleta: 09/04/2009

Amostra coletada e transportada pela Concremat, identificada como pedido de ensaio nº 23109 (Pedido RJ). Por motivos internos, este ensaio foi realizado no laboratório de São Paulo onde recebeu uma identificação diferente da nossa (Pedido SP nº 107.684/ Rel. nº 47), motivo pelo qual pedimos para que esta carta continue anexada ao relatório a seguir.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Saulo Cesar Alves
Tecnólogo Coordenador
Área de Negócio Inspeções e Laboratórios
Empresas Concremat



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	47
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	107.684
PÁGINA	Nº:	01/02

RELATÓRIO DE ENSAIO	:	47
INTERESSADO	:	Concremat Engenharia e Tecnologia S/A
REFERÊNCIA	:	Diversas Obras - Rio de Janeiro
NATUREZA DO TRABALHO	:	Permeabilidade à carga constante.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTA DOCUMENTO SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO
RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE,434-CEP.: 04367-090 - SÃO PAULO /SP - PABX: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 - SAC - (011) 5563 -0059
ECLAB271 - REV 08_04



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	47
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	107.684
PÁGINA	Nº:	02/02

1 – OBJETIVO

Determinar o coeficiente de permeabilidade à carga constante com 70% de grau de compactação das amostras entregue no laboratório.

2 – AMOSTRA

Amostra de areia natural, fornecida pelo Rio Paraíba do Sul. Coletada em Itaocara I em 09/04/09, transportada e entregue pelo interessado em nosso laboratório em 12/05/09.

Obs.: Ensaio referente ao pedido 23.109 e centro de custo 2.5.8.001.1632 do Rio de Janeiro.

3 – METODOLOGIA

A metodologia empregada na realização dos ensaios é prescrita pela norma da ABNT:

- NBR 13292 : Determinação do coeficiente de permeabilidade à carga constante em laboratório.

4 – RESULTADOS OBTIDOS

CARACTERÍSTICAS		AMOSTRA DE AREIA NATURAL
Densidade máxima	(g/cm ³)	1,700
Densidade mínima	(g/cm ³)	1,322
Densidade aparente seca	(g/cm ³)	1,566
Índice de vazios		0,54
Coeficiente de permeabilidade 20°C	(cm/seg)	5,5 x 10 ⁻²
Grau de compactação	(%)	70,0
Massa específica dos grãos	(g/cm ³)	2,653

São Paulo, 26 de Maio de 2009.


Heloisa Bolorino Pires
 Diretora - Divisão Laboratórios
 Área de Negócios Inspeções e Laboratório
 Empresas Concremat

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTA DOCUMENTO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
 RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE,434-CEP.: 04367-090 - SÃO PAULO /SP - PABX: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 - SAC - (011) 5563-0059
 ECLAB271 - REV 08 04



Rio de Janeiro,
23 de Julho de 2009

A
ITAOCARA ENERGIA LTDA
Av. Marechal Floriano nº 168
Centro de custo: 258.001.1632

Referência: Análise Petrográfica de Agregados e Composição Mineralógica

A/C: Sr Hamilton Bezerra

Prezados Senhores,

Estamos enviando o Relatório de Ensaio n.º 02.

- Local da Coleta: Itaocara I
- Data da coleta: 09/04/2009
- Amostra: Areia (Amostra 01, 02, 03)
- Fornecedor: Rio Paraíba do Sul

Amostra coletada e transportada pelo Interessado, identificada como pedido de ensaio n.º 23.109 (Pedido RJ). Por motivos internos, este ensaio foi realizado no laboratório de São Paulo onde recebeu uma identificação diferente da nossa (Pedido SP n.º 107.684/ Rel. n.º 17), motivo pelo qual pedimos para que esta carta continue anexada ao relatório a seguir.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Paulo Cesar Alves
Tecnólogo Coordenador
Área de Negócio Inspeções e Laboratórios
Empresas Concremat



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	17
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	107.684
PÁGINA	Nº:	01/03

RELATÓRIO DE ENSAIO	:	17
INTERESSADO	:	Concremat Engenharia e Tecnologia S.A.
REFERÊNCIA	:	Diversas Obras - Rio de Janeiro
NATUREZA DO TRABALHO	:	Análise petrográfica de agregados e composição mineralógica

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTES DOCUMENTOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE,434-CEP.: 04367-090 - SÃO PAULO /SP - PABX: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 - SAC - (011) 5563-0059
ECLAB271 - REV 08_04



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº:	17
CENTRO DE CUSTO Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO Nº:	107.684
PÁGINA Nº:	02/03

1 - OBJETIVO

Caracterizar mineralogicamente e petrograficamente o agregado miúdo referente a uma amostra de areia – Mistura 1, 2 e 3, com ênfase na reatividade álcali-agregado.

2 - AMOSTRA

Amostra de areia (mistura das amostras 01, 02 e 03), procedente do Rio Paraíba do Sul. Coletada na Itaocara I em 09/04/09, transportados e entregue pelo interessado em nosso laboratório 12/05/09.

3 – METODOLOGIA

As metodologias empregadas foram:

- NBR 7398/92 – Apreciação petrográfica de materiais naturais, para utilização como agregado para concreto.
- NBR 7211/83 - Agregado para concreto - Especificação.
- NBR 15577-4/08 - Agregado - Reatividade álcali-agregado

Os ensaios foram realizados em laboratório da Associação Brasileira de Cimento Portland cujos resultados estão apresentados no relatório 55934.

A avaliação das características petrográficas foram realizadas primeiramente ao microscópio estereoscópico (lupa) de luz refletida, foi determinado na amostra após peneiramento a úmido na malha de 0,15 mm para eliminação da porção argilosa.

4 - RESULTADOS OBTIDOS

Tabela 1 - Análise Petrográfica:

TABELA 1 – SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS		
Cor (seca)		Amarronzada
Mineralogia	Principal	Quartzo
	Subordinada	Mica, feldspato, fragmento de rocha (granítica e quartzito), fragmento de concha, turmalina e opacos
	Deletéria	> 5% de quartzo microcristalino e sílex
Grau de arredondamento		Subanguloso
Grau de esfericidade		Baixa
Superfície dos grãos		Fosca (algumas películas ferruginosas)
Alteração		Poucas nos feldspatos e micas
Reatividade potencial com álcalis		Potencialmente Reativa

Tabela 2 - COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA

FRAÇÕES (mm)	MINERAIS						
	Quartzo	Feldspato	Fragmentos de Rocha	Agregados Limoníticos e Argilosos	Quartzo microcristalino e Silix	Mica	Outros
4,8 – 2,4	69,8	3,2	0,0	6,3	9,5	1,6	9,5
2,4 – 1,2	90,0	0,8	1,4	0,0	4,6	2,4	0,8
1,2 – 0,6	89,6	0,4	0,6	0,0	4,0	5,2	0,2
0,6 – 0,3	88,2	0,0	0,6	0,0	5,2	5,6	0,4
0,3 – 0,15	84,8	0,0	0,4	0,4	3,0	9,2	2,2

Obs.: A amostra foi primeiramente peneirada e separada em frações granulométricas. Cada uma destas frações foi observada ao microscópio estereoscópio para uma avaliação de sua mineralogia através de contagem simples de no mínimo 500 grãos, tendo sido lavada para melhor observação microscópica.

5 - ANÁLISE DOS RESULTADOS

A análise petrográfica revelou que a amostra de areia é composta principalmente por quartzo.


Os grãos são predominantemente subangulosos, apresentam esfericidade baixa, superfície normalmente fosca, com algumas impregnações ferruginosas. Essas características permitem classificar essa areia como de boa qualidade para uso em concreto. Porém deve-se levar em consideração a grande ocorrência de mica na fração abaixo de 1,2 mm, que pode representar negativamente nas propriedades reológicas do concreto, além da presença de fragmentos de conchas, na fração 2,4 mm, no qual se recomenda a realização de ensaios de determinação de sais, cloretos e sulfatos, como medida de precaução para assegurar a durabilidade do concreto.

A amostra de areia foi considerada potencialmente reativa, com relação a sua reatividade frente aos álcalis do concreto, por apresentar alta ocorrência de quartzo microcristalino e silix.

Entretanto, deve-se considerar que o grau de reatividade dessa amostra só poderá ser avaliado através de ensaios específicos de desempenho.

Neste sentido, sugere-se a realização de ensaios de reatividade álcali-agregado tal como prescrito pela NBR 15577-4, a partir do qual e levando-se em consideração as condições de exposição da estrutura de concreto, seu tipo e nível de responsabilidade e o teor de álcalis do concreto poderão ser tomadas as medidas preventivas necessárias para evitar a ocorrência de manifestações patológicas devidas à reação álcali-agregado.

São Paulo, 30 de junho de 2009.


Heloisa Bolorino Pires
 Diretora - Divisão Laboratórios
 Área de Negócios Inspeções e Laboratório
 Empresas Concremat



Rio de Janeiro,
30 de Setembro de 2009

A
ITAOCARA ENERGIA LTDA
Av. Marechal Floriano nº 168
Centro de custo: 258.001.1632

Referência: Análise Petrográfica de Agregados

A/C: Sr. Hamilton Bezerra

Prezados Senhores,

Estamos enviando o Relatório de Ensaio n.º 01.

- Local da Coleta: Rio Paraíba do Sul
- Data da coleta: 09/04/2009
- Amostra: Rocha (Pedreira 04)
- Fornecedor: AHE Itaocara I

Amostra coletada e transportada pelo Interessado, identificada como pedido de ensaio nº 23.109 (Pedido RJ). Por motivos internos, este ensaio foi realizado no laboratório de São Paulo onde recebeu uma identificação diferente da nossa (Pedido SP nº 110.723/ Rel. nº 01), motivo pelo qual pedimos para que esta carta continue anexada ao relatório a seguir.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Saulo César Alves
Tecnólogo Coordenador
Área de Negócio Inspeções e Laboratórios
Empresas Concremat



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	01
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.5.8.001.1632
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	110.723
PÁGINA	Nº:	01/03

RELATÓRIO DE ENSAIO	:	01
INTERESSADO	:	Itaocara Energia Ltda
REFERÊNCIA	:	n/d
NATUREZA DO TRABALHO	:	Análise petrográfica de agregados.

E EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTES DOCUMENTOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE,434-CEP : 04367-090 - SÃO PAULO /SP - PABX: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 - SAC - (011) 5563-0059
ECLAB576 - REV 08_08



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº:	01
CENTRO DE CUSTO Nº:	2.5.8.001.1632
PEDIDO DE ENSAIO Nº:	110.723
PÁGINA Nº:	02/03

1 - OBJETIVO

Caracterizar petrograficamente as amostras de agregados com atenção especial a sua reatividade potencial com relação à reação álcali-agregado.

2 - AMOSTRA

Foi analisada 01 (uma) amostra de rocha conforme segue:

MATERIAL	LOCAL DE COLETA	PROCEDÊNCIA
Rocha – Itaocara I	Rio Paraíba do Sul	Pedreira 4

Obs.: Ensaio referente ao pedido 23.109 do Rio de Janeiro.

3 – METODOLOGIA

A metodologia empregada foi:

- NBR 15577-3/08 – Agregados - Reatividade álcali-agregado. Parte 3: Análise petrográfica para verificação da potencialidade reativa de agregados em presença de álcalis do concreto

- NBR 15577-4/08 – Agregados - Reatividade álcali-agregado. Parte 4: Determinação da expansão em barras de argamassa pelo método acelerado.

Os ensaios foram realizados em laboratório da Associação Brasileira de Cimento Portland cujos resultados estão apresentados nos relatórios nº 57839.

A análise petrográfica da amostra foi feita primeiramente ao microscópio estereoscópico, sendo complementadas por observações de lâminas delgadas ao microscópio óptico de luz transmitida.

4 - RESULTADOS OBTIDOS

A tabela 1 apresenta os resultados obtidos:

TABELA 1 - AMOSTRA 01 - SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS DA ROCHA.		
Mineralogia	Principal	Quartzo e feldspatos (plagioclásio e microclínio).
	Subordinada	Sericita, clorita, titanita, biotita e opacos.
	Deletéria	Quartzo microcristalino - > 5%, quartzo com extinção ondulante (30°): >5% e feldspatos alterados - < 5%.
Cor		Cinza com faixas claras.
Estrutura		Foliada.
Textura		Granolepdoblástica (formada pela intercalação de faixas ricas em ricas em grânulos (quartzo e feldspato) com micas.
Granulação		Média a fina.
Feldspatos (mirmequitas e perpitais)		< 1%.
Estado de alteração		Pouco alterada (feldspatos sericitizados; e biotitas alteradas para clorita).
Deformação do agregado		Quartzo deformado (ângulo de extinção ondulante de 30°); Minerais tendendo a sombra de pressão; feldspatos com clivagens curvas; pontos com minerais de granulometria menor, triturados, bordejando cristais maiores; pontos com minerais tendendo a poligonização, indicando a recristalização da rocha e minerais estirados segundo a orientação preferencial da rocha.
Propriedade físico-mecânica		Rocha muito coerente.
Forma dos fragmentos		Hipidiomórficos (grãos parcialmente limitados por faces do mineral) a xenomórficos (grãos desprovidos de limitação pelas faces do mineral).

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTES DOCUMENTOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
 RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE, 434-CEP.: 04367-090 - SÃO PAULO /SP - PABX: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 – SAC – (011) 5563-0059
 ECLAB576 – REV 08_08



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	01
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.5.8.001.1632
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	110.723
PÁGINA	Nº:	03/03

TABELA 1 - AMOSTRA 01 - SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS DA ROCHA.	
Tipo de rocha	Metamórfica.
Classificação petrográfica	Biotita Gnaiss Cataclassado
Reatividade potencial	Potencialmente Reativa.

5 - ANÁLISE DOS RESULTADOS

A amostra foi considerada potencialmente reativa, com relação a sua reatividade frente aos álcalis do concreto, segundo a análise petrográfica. A reatividade dessa amostra de rocha refere-se à ocorrência de feldspatos alterados, quartzo microcristalino e quartzo deformado.

Esses minerais deletérios ocorrem de forma significativa, com frequência de 5% na amostra.

No entanto, deve-se considerar que o grau de reatividade só poderá ser avaliado através de ensaios específicos de desempenhos.

Nesse sentido, sugere-se a realização de ensaios de reatividade álcalis-agregado tais como a NBR 15577-4 a partir do qual e levando-se em consideração as condições de exposição da estrutura de concreto, seu tipo e nível de responsabilidade e o teor de álcalis do concreto poderão ser tomadas medidas preventivas necessárias para evitar a ocorrência de manifestações patológicas devidas a reação álcalis-agregado.

São Paulo, 29 de Setembro de 2009.


Heloisa Bolorino Pires
Diretora - Divisão Laboratórios
Área de Negócios Inspeções e Laboratório
Empresas Concremat



2.5.8.001.1632/2871/09

Rio de Janeiro,
03 de Julho de 2009

À
ITAOCARA ENERGIA LTDA.
Av. Marechal Floriano nº 168, Térreo - Protocolo
Centro de custo: 258.001.1632

Referência: Reatividade Alkali-Agregado (Parte 04)

A/C.: Sr. Hamilton Bezerra

Prezados Senhores,

Estamos enviando o Relatório de Ensaio n.º 03.

- Local da coleta: Rio Paraíba do Sul
- Data da coleta: 12/05/2009
- Amostra: Areia
- Fornecedor: Rio Paraíba do Sul

Amostra coletada e transportada pela Concremat, identificada como pedido de ensaio nº 23.109 (Pedido RJ). Por motivos internos, este ensaio foi realizado no laboratório de São Paulo onde recebeu uma identificação diferente da nossa (Pedido SP nº 107.684/ Rel. nº 84), motivo pelo qual pedimos para que esta carta continue anexada ao relatório a seguir.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Saulo Cesar Alves
Tecnólogo Coordenador
Área de Negócio Inspeções e Laboratórios
Empresas Concremat



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	84
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	107.684
PÁGINA	Nº:	01/05

RELATÓRIO DE ENSAIO	84
INTERESSADO	Concremat Engenharia e Tecnologia S.A.
REFERÊNCIA	Diversas Obras - Rio de Janeiro
NATUREZA DO TRABALHO	NBR 15577-4 – Reatividade álcali-agregado- Parte 4 - Determinação da expansão em barras de argamassa pelo método acelerado.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTES DOCUMENTOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE, 434 - CEP.: 04367-090 - SÃO PAULO / SP - PABX: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 - SAC (011) 5563-0059
ECLAB667 - REV 11-06



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	84
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	107.684
PÁGINA	Nº:	02/05

1 – OBJETIVO

Determinar a suscetibilidade de um agregado participar da reação expansiva álcali-silica na presença dos íons hidroxila associados aos álcalis (sódio e potássio), fazendo-se uso de um cimento padrão, através da variação de comprimento de barras de argamassa pelo método acelerado.

2 – METODOLOGIA

O método empregado para a execução do ensaio é o prescrito na norma:
 NBR 15577-4/08 – Agregados – Reatividade álcali-agregado – Parte 4: Determinação da expansão em barras de argamassa pelo método acelerado.
 A metodologia especifica a mistura de cada combinação de cimento-agregado (traço unitário) na seguinte proporção: 1: 2,25 (cimento padrão: agregado) e relação água/cimento de 0,47.

3 – AMOSTRA

Materiais coletados na Itaocara I, transportados e entregue pelo interessado em nosso laboratório 12/05/09, conforme abaixo relacionado:

MATERIAIS EMPREGADOS		
Material	Fornecedor	Data de Amostragem / Coleta
Cimento padrão	ABCP	n/d
Areia	Rio Paraíba do Sul	09/04/09

IDENTIFICAÇÃO DOS TRAÇOS ANALISADOS	
Identificação do traço	Materiais
1	Cimento padrão + Areia

INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
Cimento padrão			
Expansão em autoclave	ASTM C 151	0,02%	< 0,20%
Equivalente alcalino	-	0,92%	(0,90±0,10)%
Área específica Blaine	NBR NM 78	4890 cm ² /g	(4900±200)cm ² /g
Agregados			
Equipamento utilizado na preparação	Britador de mandíbulas		
	Moinho pulverizador a discos		

Obs.: Ensaio referente ao pedido nº 23.109 do centro de custo 2.5.8.001.1632 do Rio de Janeiro. Data da moldagem: 27/05/09.



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº:	84
CENTRO DE CUSTO Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO Nº:	107.684
PÁGINA Nº:	03/05

4 – RESULTADOS OBTIDOS

As amostras analisadas apresentaram os seguintes resultados:

Traço	VARIÇÃO DIMENSIONAL MÉDIA EM SOLUÇÃO ALCALINA (1 N NaOH) (%)							
	Idade de cura em solução alcalina (dias)							
	03 dias	07 dias	09 dias	14 dias	19 dias	22 dias	26 dias	28 dias
01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10

1. Anexo gráfico de variação dimensional de cada amostra ao longo do período de observações.

5 – ANÁLISE DOS RESULTADOS

A NBR 15577-1/08 – Reatividade álcali-agregado - Parte 1: Guia para avaliação da reatividade potencial e medidas preventivas para uso de agregados em concreto, no item 5.3, apresenta limites indicativos de avaliação da reação álcali-agregado conforme segue:

REATIVIDADE	EXPANSÃO (%) AOS 28 DIAS EM SOLUÇÃO AGRESSIVA
Potencialmente inócuo	< 0,19
Potencialmente reativo	≥ 0,19

Para agregados potencialmente inócuos: caso se deseje a confirmação deste resultado, o ensaio de longa duração dos prismas de concreto (NBR 15577-6), pode ser realizado, prevalecendo o seu resultado.

Para agregados potencialmente reativos, pode-se realizar os seguintes procedimentos:

- Execução do ensaio em prismas de concreto (NBR 15577-6), para confirmação ou não da potencialidade reativa do agregado, prevalecendo o seu resultado sobre o resultado do ensaio acelerado;
- Avaliar a mitigação da expansão (NBR 15577-5) de acordo com a intensidade da ação preventiva;
- Verificar a possibilidade de uso de outro agregado, reiniciando o processo de avaliação (desde análise petrográfica dos agregados até os ensaios de expansão das barras de argamassa ou prismas de concreto).

São Paulo, 30 de Junho de 2009.



Tecg.^a Colina Miki Yokoyama
 Coordenadora do Laboratório de SP das
 Empresas Concremat

ANEXO

Relatório Nº.: 84
 C. Custo Nº.: 2.3.6.001.0127
 P. Ensaio Nº.: 107.684
 Página Nº.: 05/05

ANEXO

Varição dimensional ao longo do tempo

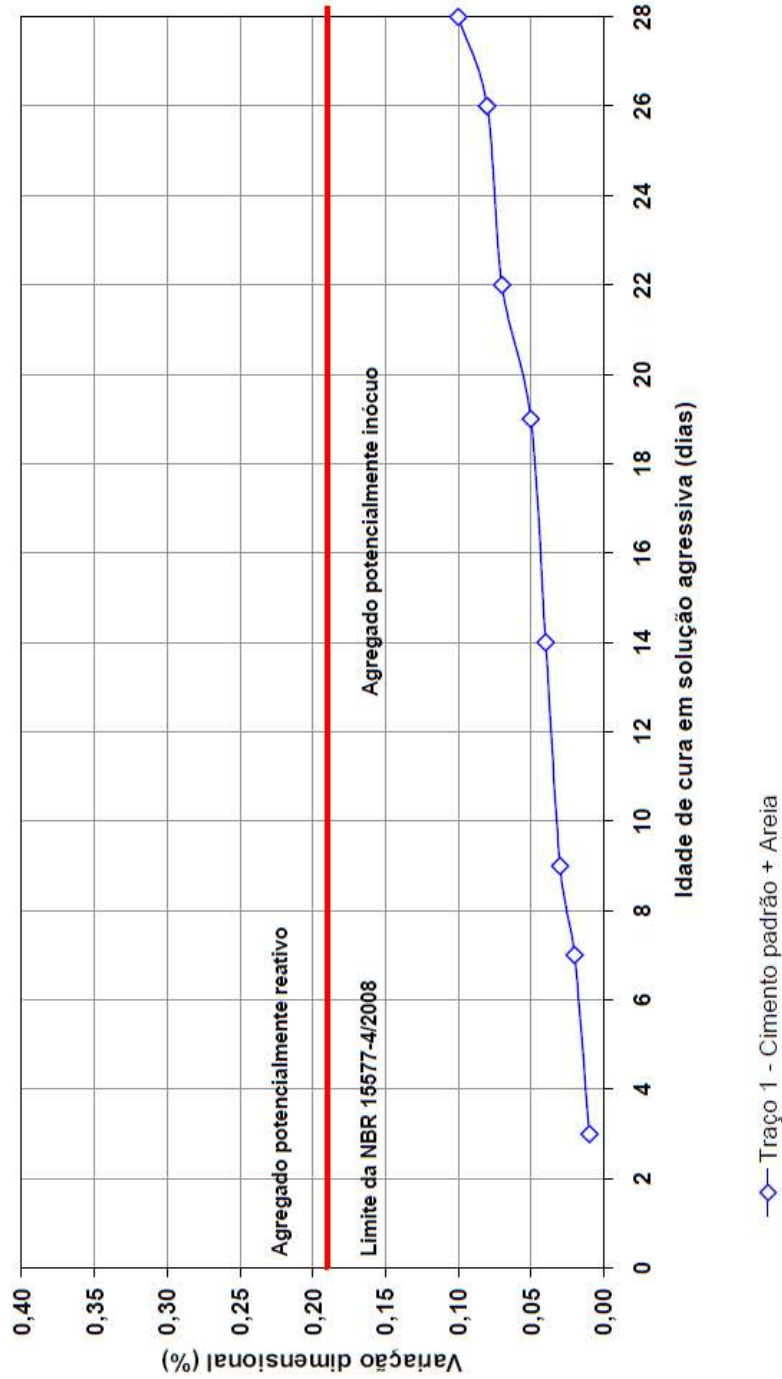

—◇— Traço 1 - Cimento padrão + Areia



2.5.8.001.1632/3047/09

Rio de Janeiro,
07 de Outubro de 2009

À
ITAOCARA ENERGIA LTDA.
Av. Marechal Floriano nº 168, Térreo - Protocolo
Centro de custo: 258.001.1632

Referência: Reatividade Álcali-Agregado (Parte 04)

A/C.: Sr. Hamilton Bezerra

Prezados Senhores,

Estamos enviando o Relatório de Ensaio n.º 02.

- Local da coleta: Rio Paraíba do Sul
- Data da coleta: 09/04/2009
- Amostra: Rocha
- Fornecedor: AHE Itaocara I

Amostra coletada e transportada pela Concremat, identificada como pedido de ensaio nº 23.109 (Pedido RJ). Por motivos internos, este ensaio foi realizado no laboratório de São Paulo onde recebeu uma identificação diferente da nossa (Pedido SP nº 110.723/ Rel. nº 01), motivo pelo qual pedimos para que esta carta continue anexada ao relatório a seguir.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Saulo César Alves
Tecnólogo Coordenador
Área de Negócio Inspeções e Laboratórios
Empresas Concremat



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	01
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.5.8.001.1632
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	110.723
PÁGINA	Nº:	01/05

RELATÓRIO DE ENSAIO	01
INTERESSADO	Itacara Energia Ltda
REFERÊNCIA	n/d
NATUREZA DO TRABALHO	NBR 15577-4 – Reatividade álcali-agregado- Parte 4 - Determinação da expansão em barras de argamassa pelo método acelerado.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTA DOCUMENTO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE,434-CEP.: 04367-090 - SÃO PAULO /SP - PABX: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 - SAC (011) 5563-0059
ECLAB687 – REV 11-06



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº:	01
CENTRO DE CUSTO Nº:	2.5.8.001.1632
PEDIDO DE ENSAIO Nº:	110.723
PÁGINA Nº:	02/05

1 – OBJETIVO

Determinar a suscetibilidade de um agregado participar da reação expansiva álcali-silica na presença dos íons hidroxila associados aos álcalis (sódio e potássio), fazendo-se uso de um cimento padrão, através da variação de comprimento de barras de argamassa pelo método acelerado.

2 – METODOLOGIA

O método empregado para a execução do ensaio é o prescrito na norma:
NBR 15577-4/08 – Agregados – Reatividade álcali-agregado – Parte 4: Determinação da expansão em barras de argamassa pelo método acelerado.
A metodologia especifica a mistura de cada combinação de cimento-agregado (traço unitário) na seguinte proporção: 1: 2,25 (cimento padrão: agregado) e relação água/cimento de 0,47.

3 – AMOSTRA

Materiais coletados em Itaocara I, transportada e entregue pelo interessado em nosso laboratório em 15/08/09, conforme abaixo relacionado:

MATERIAIS EMPREGADOS		
Material	Fornecedor	Data de Amostragem / Coleta
Cimento padrão	ABCP	n/d
Rocha	Rio Paraíba do Sul	09/04/09

IDENTIFICAÇÃO DOS TRAÇOS ANALISADOS	
Identificação do traço	Materiais
1	Cimento padrão + Rocha

INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
Cimento padrão			
Expansão em autoclave	ASTM C 151	0,02%	< 0,20%
Equivalente alcalino	-	0,92%	(0,90±0,10)%
Área específica Blaine	NBR NM 78	4890 cm ² /g	(4900±200)cm ² /g
Agregados			
Equipamento utilizado na preparação	Britador de mandíbulas		
	Moinho pulverizador a discos		

Obs.: Data da moldagem: 31/08/09. Ensaio referente ao pedido 23.109 do Rio de Janeiro.

4 – RESULTADOS OBTIDOS

As amostras analisadas apresentaram os seguintes resultados:

Traço	VARIÇÃO DIMENSIONAL MÉDIA EM SOLUÇÃO ALCALINA (1 N NaOH) (%)							
	Idade de cura em solução alcalina (dias)							
	03 dias	07 dias	10 dias	14 dias	18 dias	21 dias	28 dias	28 dias
01	0,01	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09
1. Anexo gráfico de variação dimensional de cada amostra ao longo do período de observações.								

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTA DOCUMENTO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE, 434-CEP.: 04367-090 - SÃO PAULO /SP - PABX: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 - SAC (011) 5563-0059
ECLAB687 – REV 11-08



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	01
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.5.8.001.1632
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	110.723
PÁGINA	Nº:	03/05

5 – ANÁLISE DOS RESULTADOS

A NBR 15577-1/08 – Reatividade álcali-agregado - Parte 1: Guia para avaliação da reatividade potencial e medidas preventivas para uso de agregados em concreto, no item 5.3, apresenta limites indicativos de avaliação da reação álcali-agregado conforme segue:

REATIVIDADE	EXPANSÃO (%) AOS 28 DIAS EM SOLUÇÃO AGRESSIVA
Potencialmente inócuo	< 0,19
Potencialmente reativo	≥ 0,19

Para agregados potencialmente inócuos: caso se deseje a confirmação deste resultado, o ensaio de longa duração dos prismas de concreto (NBR 15577-6), pode ser realizado, prevalecendo o seu resultado.

Para agregados potencialmente reativos, pode-se realizar os seguintes procedimentos:

- Execução do ensaio em prismas de concreto (NBR 15577-6), para confirmação ou não da potencialidade reativa do agregado, prevalecendo o seu resultado sobre o resultado do ensaio acelerado;
- Avaliar a mitigação da expansão (NBR 15577-5) de acordo com a intensidade da ação preventiva;
- Verificar a possibilidade de uso de outro agregado, reiniciando o processo de avaliação (desde análise petrográfica dos agregados até os ensaios de expansão das barras de argamassa ou prismas de concreto).

São Paulo, 01 de Outubro de 2009.



Tecg.ª Celina Miki Yokoyama
 Coordenadora do Laboratório de SP das
 Empresas Concremat

ANEXO

Relatório Nº.: 01
 C. Custo Nº.: 2.5.8.001.1632
 P. Ensaio Nº.: 110.723
 Página Nº.: 05/05

ANEXO

Varição dimensional ao longo do tempo

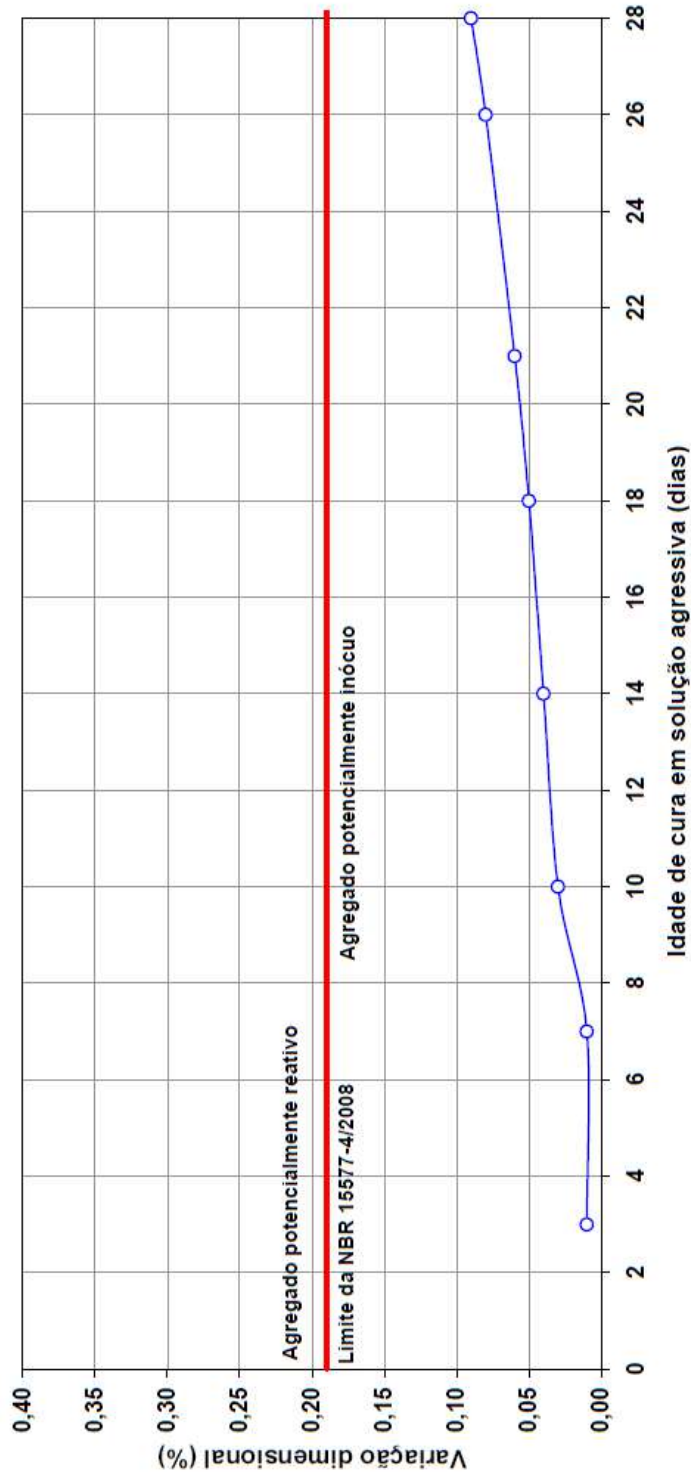

Traço 1 - Cimento padrão + Rocha



2.5.8.001.1632/2801/09

Rio de Janeiro,
09 de Setembro de 2009

À
ITAOCARA ENERGIA LTDA
Av. Marechal Floriano nº 168 – Térreo - Protocolo
Centro de custo: 258.001.1632

Referência: Determinação da Composição Granulométrica de Solos

A/C.: Sr. Hamilton Bezerra

Prezados Senhores,

Estamos enviando o Relatório de Ensaio n.º 01.

- Local da coleta: Rio Paraíba do Sul
- Data da coleta: 09/04/2009
- Amostra: Areia (Mistura)
- Procedência: AHE Itaocara I Estrela D'alva - MG

Amostra coletada e transportada pelo Interessado, identificada como pedido de ensaio nº 23.109 (Pedido RJ). Por motivos internos, este ensaio foi realizado no laboratório de São Paulo onde recebeu uma identificação diferente da nossa (Pedido SP nº 107.684/ Rel. nº 76), motivo pelo qual pedimos para que esta carta continue anexada ao relatório a seguir.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Saulo Cesar Alves
Tecnólogo Coordenador
Área de Negócio Inspeções e Laboratórios
Empresas Concremat



A : Concremat Engenharia e Tecnologia S.A.
Referência : Diversas Obras - Rio de Janeiro
Procedência : Rio Paraíba do Sul.
Amostra : Areia. Coletada em Itaocara I em 09/04/09, transportada e entregue pelo interessado em nosso laboratório em 12/05/09.

DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS (NBR-7181/88)

DETERMINAÇÃO POR PENEIRAMENTO			DETERMINAÇÃO POR SEDIMENTAÇÃO	
Nº	ABERTURA	% QUE PASSA DA AMOSTRA TOTAL	DIÂMETRO DO GRÃO (mm)	% MENOR QUE O Ø NA AMOSTRA TOTAL
-	75.0 mm	-	0,070	5,4
-	50.0 mm	-	0,057	3,5
-	37.5 mm	-	0,040	2,8
-	25.0 mm	-	0,028	2,1
-	19.0 mm	-	0,020	1,5
-	9.5 mm	-	-	-
4	4.75 mm	100	-	-
10	2.00 mm	99,3	-	-
16	1.18 mm	96,2	-	-
30	600 µm	66,2	-	-
40	425 µm	43,2	-	-
60	250 µm	11,6	-	-
100	150 µm	8,0	-	-
200	75 µm	6,3	-	-

Densidade real = 2,653 g/cm³
Classificação NBR 6502/95

Pedregulho grosso	%	entre 60,00 e 20,00mm	-
Pedregulho médio	%	entre 20,00 e 6,00mm	-
Pedregulho fino	%	entre 6,00 e 2,00mm	0,7
Areia grossa	%	entre 2,00 e 0,60mm	33,1
Areia média	%	entre 0,60 e 0,20mm	55,9
Areia fina	%	entre 0,20 e 0,06mm	6,4
Finos (silte+argila)	%	< 0,06mm	3,9


Obs.: Ensaio referente ao pedido 23.109 e centro de custo 2.5.8.001.1632 do Rio de Janeiro. O ensaio foi encerrado no diâmetro de 0,020mm por motivo de repetição de leitura.

São Paulo, 24 de Agosto de 2009.

Helôisa Bolorino Pires
Helôisa Bolorino Pires
Diretora / Divisão Laboratórios
Área de Negócios Inspeções e Laboratório
Empresas Concremat

Este relatório cancela e substitui o anteriormente emitido em 26/05/09.

É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento sem prévia autorização.	Rua Madre Emilie de Villeneuve, 434 CEP 04367-090 São Paulo-SP PABX (11) 5367-1900 FAX (11) 5563-6640 SAC (11) 5363-0039	ECLAB 021 REV 07_08 T
---	--	-----------------------------

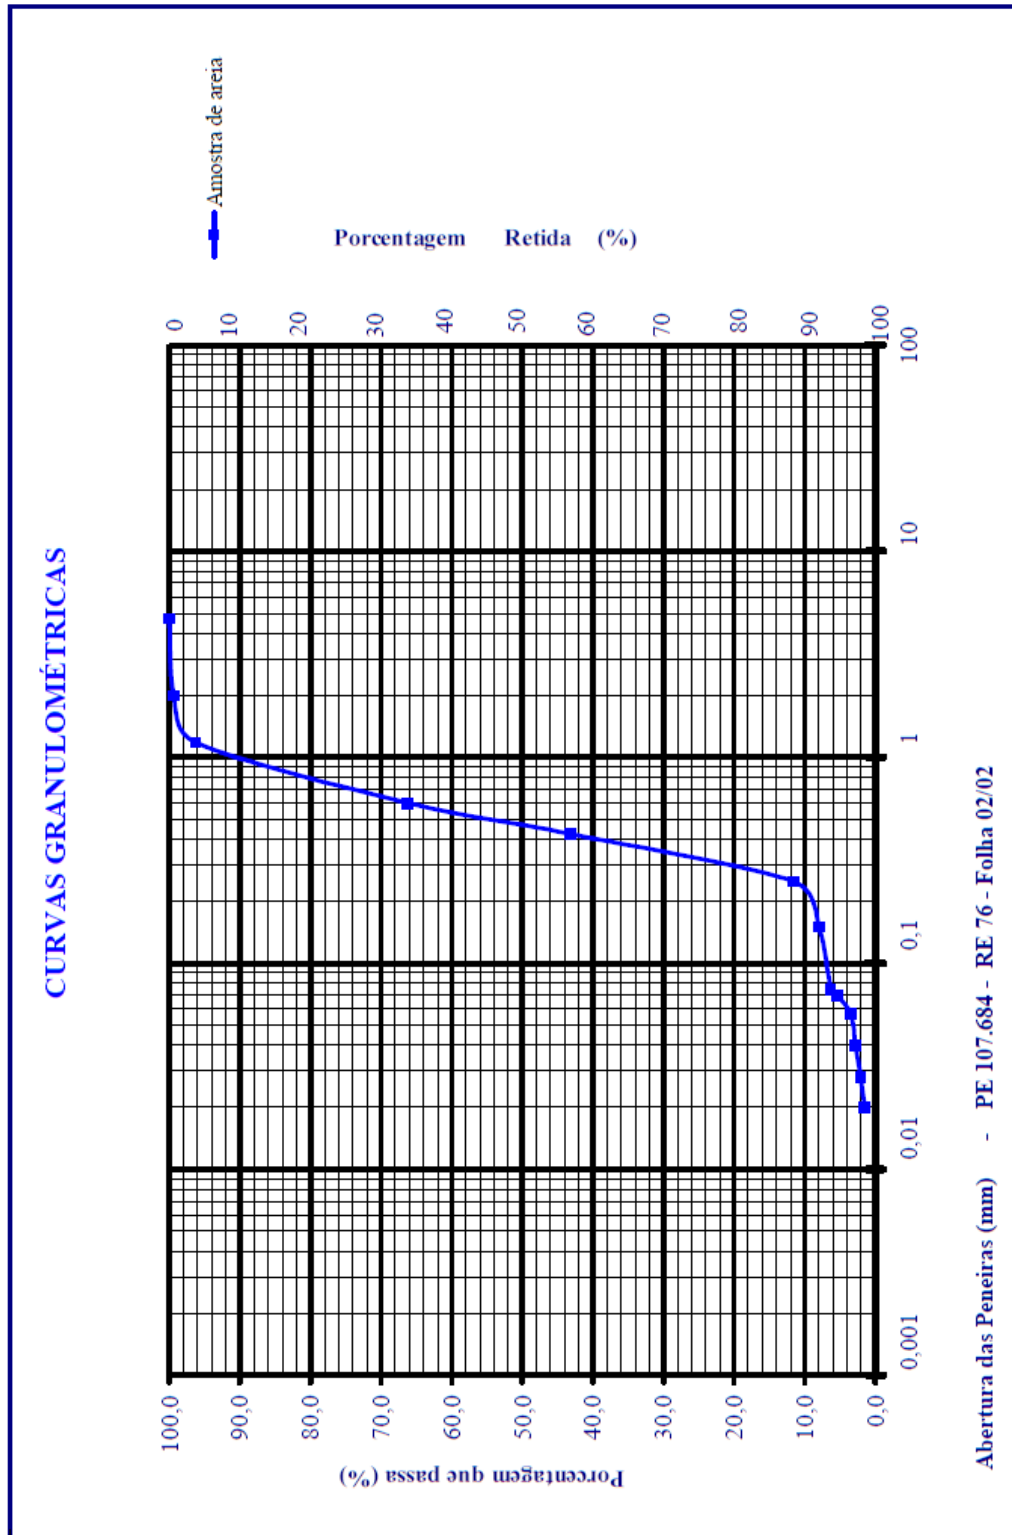



Rio de Janeiro,
04 de Junho de 2009

À
ITAOCARA ENERGIA LTDA.
Avenida Marechal Floriano nº. 168, Térreo - Protocolo.
Centro de custo: 258.001.1632

Referência: Determinação do Teor de Sais Solúveis, Cloreto e Sulfatos

A/C.: Sr. Hamilton Bezerra

Estamos enviando o Relatório de Ensaio n.º 02.

- Local da coleta: Rio Paraíba do Sul
- Data da coleta: 09/04/2009
- Amostra: Areia (Mistura)
- Fornecedor: AHE Itaocara I Estrela D' alva – MG

Amostra coletada e transportada pela Concremat, identificada como pedido de ensaio nº 23.109 (Pedido RJ). Por motivos internos, este ensaio foi realizado no laboratório de São Paulo onde recebeu uma identificação diferente da nossa (Pedido SP nº 107.684/ Rel. nº 241), motivo pelo qual pedimos para que esta carta continue anexada ao relatório a seguir.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Sílvia Cesar Alves
Tecnólogo Coordenador
Área de Negócio Inspeções e Laboratórios
Empresas Concremat



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº:	241
CENTRO DE CUSTO Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO Nº:	107.684
PÁGINA Nº:	01/02

RELATÓRIO DE ENSAIO	:	241
INTERESSADO	:	Concremat Engenharia e Tecnologia S.A.
REFERÊNCIA	:	Diversas Obras - Rio de Janeiro
NATUREZA DO TRABALHO	:	NBR – 9917/09 - Determinação do Teor de Sais Solúveis, Cloretos e Sulfatos.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTA DOCUMENTO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE,434-CEP : 04367-090 - SÃO PAULO /SP - FONE: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 – SAC – (011) 5563-0059.
ECLAB123A - REV 08_00



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	241
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	107.684
PÁGINA	Nº:	02/02

1- OBJETIVO

Determinar o teor de sais, cloretos e sulfatos solúveis na amostra de agregado.

2- AMOSTRA

Amostra de areia, fornecida pelo Rio Paraíba do Sul, coletada em Itaocara I em 09/04/09, transportada e entregue pelo interessado em nosso laboratório em 12/05/09.

Obs.: Ensaio referente ao pedido 23.109 do centro de custo 2.5.8.001.1632 do Rio de Janeiro. Amostra analisada no período de 18/05/09 a 26/05/09.

3- METODOLOGIA

A metodologia de ensaio empregada é a prescrita pela norma:

NBR-9917/09 : Agregados para Concreto - Determinação de Sais, Cloretos e Sulfatos Solúveis.

4- RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados obtidos na análise química são:

TEOR DE CLORETO (CL) %	TEOR DE SULFATOS (SO ₄) %	TEOR DE SAIS %
0,00	0,01	0,22

5- ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os valores limites para as determinações realizadas com a amostra enviada, não se encontram normalizadas em nosso País. A título de referência segue as recomendações de limites máximos contidos na Norma Sul-Africana SABS - 1083/76.

TEOR DE CLORETO (CL) %	TEOR DE SULFATOS (SO ₄) %	TEOR DE SAIS %
0,01	0,05	0,20

Salienamos, no entanto, que tais limites referem-se aos teores presentes na massa de amostra analisada importando conhecer, através de uma ponderação, os teores totais da massa de concreto.

São Paulo, 28 de maio de 2009.


Heloisa Bolorino Pires
 Diretora - Divisão Laboratórios
 Área de Negócios Inspeções e Laboratório
 Empresas Concremat



Rio de Janeiro,
13 de Outubro de 2009

A
ITAOCARA ENERGIA LTDA
Av. Marechal Floriano nº 168, Térreo - Protocolo
Centro de custo: 2.5.8.001.1632

Referência: Determinação da Abrasão Los Angeles e ciclagem acelerada com etilenoglicol

A/C: Sr. Hamilton Bezerra

Prezados Senhores,

Estamos enviando o Relatório de Ensaio n.º 01.

- Local da Coleta: Rio Paraíba do Sul – Itaocara I
- Data da coleta: 09/04/2009
- Amostra: Rocha Pedreira
- Fornecedor: AHE Itaocara I

Amostra coletada e transportada pelo Interessado, identificada como pedido de ensaio n.º 23.109 (Pedido RJ). Por motivos internos, este ensaio foi realizado no laboratório de São Paulo onde recebeu uma identificação diferente da nossa (Pedido SP n.º 110.723/ Rel. n.º 01), motivo pelo qual pedimos para que esta carta continue anexada ao relatório a seguir.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Sergio Cesar Alves
Tecnólogo Coordenador
Área de Negócio Inspeções e Laboratórios
Empresas Concremat



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	01
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.5.8.001.1632
PEIDIO DE ENSAIO	Nº:	110.723
PÁGINA	Nº:	01/02

RELATÓRIO DE ENSAIO	:	01
INTERESSADO	:	Itaocara Energia Ltda
REFERÊNCIA	:	n/d
NATUREZA DO TRABALHO	:	Determinar a Abrasão Los Angeles e ciclagem acelerada com etilenoglicol do material.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTA DOCUMENTO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE,434-CEP.: 04367-090 - SÃO PAULO /SP - FAPX: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 - SAC - (011) 5563 -0059
ECLAB271 - REV 08_04



RELATORIO DE ENSAIO	Nº:	01
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.5.8.001.1632
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	110.723
PAGINA	Nº:	02/02

1 - OBJETIVO

Determinar o Abrasão Los Angeles e ciclagem acelerada com etilenoglicol do material.

2 - AMOSTRA

Amostra de Pedreira 4, fornecida pela Rio Paraíba do Sul - Itaocara I em 09/04/09, transportada e entregue pelo interessado em nosso laboratório em 15/08/09.

Obs.: Ensaio referente ao pedido 23.109 do Rio de Janeiro.

3 - METODOLOGIA

A amostra foi analisada conforme as prescrições das normas da ABNT:

- NBR NM 51/01 : Agregados Graúdos – Abrasão Los Angeles.
- NBR 12697/92 : Agregados – Ciclagem acelerada com etilenoglicol.

4 - RESULTADOS OBTIDOS


NORMA	TIPO DE ENSAIO	UNIDADE	ROCHA SR 01					
			Análise quantitativa					
NBR 12697/92	Ciclagem acelerada com etilenoglicol	(%)	1º Ciclo	2º Ciclo	3º Ciclo	4º Ciclo	5º Ciclo	6º Ciclo
			0,08	0,08	0,08	0,08	0,12	0,20
					Análise qualitativa			
			1º Ciclo	2º Ciclo	3º Ciclo	4º Ciclo	5º Ciclo	6º ciclo
			1 partícula apresentou desintegração				2 partículas apresentaram desintegração	2 partículas apresentaram desintegração
NBR-NM 51/01	Abrasão Los Angeles	(%)	32					

Obs.: Ensaio de ciclagem: nº de partículas > que 19mm: 10 pedras.

5 - ANÁLISE DOS RESULTADOS

A amostra analisada atende as especificações do interessado, quanto aos ensaios realizados.

São Paulo, 09 de outubro de 2009.


Heloisa Bolorino Pires
 Diretora - Divisão Laboratórios
 Área de Negócios Inspeções e Laboratório
 Empresas Concremat

Este relatório cancela e substitui o anteriormente emitido em 17/09/09.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTA DOCUMENTO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
 RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE,434-CEP.: 04367-090 - SÃO PAULO /SP - FAX: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 - SAC - (011) 5563-0059
 ECLAB271 - REV 08_04



2.5.8.001.1632/2862/09

Rio de Janeiro,
19 de Junho de 2009.

À
ITAOCARA ENERGIA LTDA
Av. Marechal Floriano nº 168 – Térreo - Protocolo
Centro de custo: 258.001.1632

Referência: Avaliação de Agressividade da Água

A/C.: Sr. Hamilton Bezerra

Prezados Senhores,

Estamos enviando o Relatório de Ensaio n.º 02.

- Local da coleta: Rio Paraíba do Sul – Itaocara I
- Data da coleta: 21/05/2009

Amostra coletada e transportada pelo Interessado, identificada como pedido de ensaio nº 23.416 (Pedido RJ). Por motivos internos, este ensaio foi realizado no laboratório de São Paulo onde recebeu uma identificação diferente da nossa (Pedido SP nº 108.018/ Rel. 54), motivo pelo qual pedimos que esta carta continue anexada ao relatório a seguir.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Saulo Cesar Alves
Tecnólogo Coordenador
Área de Negócio Inspeções e Laboratórios
Empresas Concremat



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	54
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	108.018
PÁGINA	Nº:	01/03

RELATÓRIO DE ENSAIO	:	54
INTERESSADO	:	Concremat Engenharia e Tecnologia S.A.
REFERÊNCIA	:	Diversas Obras - Rio de Janeiro
NATUREZA DO TRABALHO	:	Avaliação de Agressividade da Água quando em contato com Concretos e Argamassas.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL DESTES DOCUMENTOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE, 434 - CEP.: 04367-090 - SÃO PAULO / SP - PABX: (011) 5567-1900 - FAX: (011) 5563-6640 - SAC - (011) 5563-0059.
ECLAB 126 - REV 08_08



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	54
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	108.018
PAGINA	Nº:	02/03

1- OBJETIVO

Verificar a agressividade da amostra de água quando em contato com concretos e argamassas.

2- AMOSTRA

Amostra de água, coletada no Rio Paraíba do Sul – Itaocara I em 21/05/09 às 12:00hs, transportada e entregue pelo interessado em nosso laboratório em 22/05/09.

Obs.: Ensaio referente ao pedido 23.416 do centro de custo 2.5.8.001.1632 do Rio de Janeiro. Amostra analisada no período de 22/05/09 a 15/06/09.

3- METODOLOGIA

As metodologias aplicadas nas diversas determinações são as descritas pelas normas:

- Boletim 25 IPT – Determinação de agressividade das águas e dos solos ao concreto
- CETESB L 1007/88 - Águas
- NBR 10664/89 – Águas – Determinação de resíduos (sólidos) – Método gravimétrico

4- RESULTADOS OBTIDOS

A análise química da amostra apresentou os seguintes resultados:

PARÂMETROS	EXPRESSO COMO	mg/l
Alcalinidade Bicarbonato	CaCO ₃	27,44
Alcalinidade Carbonato	CaCO ₃	0,00
Alcalinidade Hidróxido	CaCO ₃	0,00
Cloretos	Cl	8,23
Dureza Total	CaCO ₃	24,00
Dureza Cálcica	CaCO ₃	18,00
Dureza de Magnésio	CaCO ₃	5,04
Oxigênio Consumido	O ₂	1,06
Óxido Cálcio	CaO	10,15
Óxido Magnésio	MgO	2,39
Sólidos Dissolvidos	-	41,80
Sulfatos	SO ₄	7,20
Anidrido Carbônico Agressivo	CO ₂	24,20
pH	-	6,95



RELATÓRIO DE ENSAIO	Nº:	54
CENTRO DE CUSTO	Nº:	2.3.8.001.0127
PEDIDO DE ENSAIO	Nº:	108.018
PÁGINA	Nº:	03/03

5 - ANÁLISE DOS RESULTADOS


Os resultados obtidos na análise química nos permitem a seguinte avaliação quanto a sua agressividade quando em contato com concretos:

FENÔMENO OBSERVADO NO CONCRETO	PARÂMETROS ANALISADOS	GRAU DE AGRESSIVIDADE
Lixiviação incluindo a hidrólise dos compostos de cálcio do aglomerante	Resíduo, CO ₂ , pH, óxido de cálcio	Muito forte
Lixiviação acompanhada de carbonatação ou troca iônica	CO ₂ , pH, Dureza cálcica, óxido de magnésio	Fraca
Expansão por formação de gipsita ou etringita acompanhada de lixiviação	Sulfatos, cloretos, amônio, magnésio	Nula

6 - OBSERVAÇÕES

A amostra de água analisada pode ser considerada agressiva quando em contato com concretos segundo a norma CETESB L1-007/88.

São Paulo, 16 de junho de 2009.


Heloisa Botorino Pires
 Diretora - Divisão Laboratórios
 Área de Negócios Inspeções e Laboratório
 Empresas Concremat

RESUMO DOS RESULTADOS

Como resumo dos resultados tem-se:

a) Solos das Áreas de Empréstimo

Em relação à granulometria, todas as amostras de solo apresentaram mais de 50% das partículas passantes na peneira #200 e porcentagens de argila (grãos menores que 0,002 mm) maiores que 30%. A classificação granulométrica de praticamente todas as áreas de empréstimo indicou a predominância de solo argiloso, com presença de silte, de areia fina a grossa e pequena porcentagem de pedregulho.

O Limite de Liquidez (LL) variou de 38% a 64% e o Índice de Plasticidade (IP) variou entre 16% e 38%. Plotando-se estes valores no gráfico de Plasticidade de Casagrande, verificou-se que as amostras de solo situam-se acima da linha A.

Pelo Sistema de Classificação Unificada dos Solos (USCS) a classificação predominante das amostras ensaiadas é CL (Argila de baixa plasticidade) e eventual CH (Argila de alta plasticidade).

A partir dos ensaios de compactação Proctor Normal, o peso específico seco máximo e a umidade ótima foram de $15 \pm 1 \text{ kN/m}^3$ e $21 \pm 4 \%$, respectivamente.

O coeficiente médio de permeabilidade, obtido através de ensaios de permeabilidade de carga variável, foi de $3,5 \times 10^{-7} \text{ cm/s}$, medido na direção vertical em relação às camadas de compactação.

Em princípio, todas as áreas de empréstimo poderiam ser usadas para fornecimento de material terroso do aterro da barragem, devendo ser feitas, na fase do projeto executivo, investigações complementares para delimitação de áreas de solos utilizáveis na região central da barragem e nos espaldares, reservando-se o material menos permeável para o núcleo.

Os parâmetros de resistência efetiva para o aterro da Barragem de Terra foram estimados através da literatura e de obras executadas com materiais semelhantes. Dessa forma foram adotados os seguintes valores para o projeto:

- Solo residual de granito compactado na umidade ótima:

$$\text{Coesão (c')} = 15 \text{ kPa}$$

$$\text{Ângulo de Atrito (\phi')} = 26^\circ$$

Estes parâmetros, quando aplicados na análise da estabilidade da barragem de Itaocara, nos estudos de viabilidade, com altura superior à de Itaocara I, forneceram Fatores de Segurança satisfatórios. Supõe-se que os parâmetros que devem ter sido usados no primeiro projeto tenham se baseado em ensaios de resistência ao cisalhamento executados em amostras de jazida semelhantes às atuais, visto tratar-se da mesma área onde se projeta Itaocara I.

Para o projeto executivo, recomenda-se confirmar os valores dos referidos parâmetros através de ensaios triaxiais.

b) Solos de Fundação da Barragem

A partir de poços executados na ilha (PI-01) e na ombreira esquerda (PI-02) na fase de investigações Geológico-Geotécnica, foi possível coletar amostras indeformadas do material de fundação da Barragem de Terra para realização de ensaios de laboratório.

A granulometria dos materiais de fundação é semelhante aos materiais das áreas de empréstimo, ou seja, tem predominância de argila, silte, areia fina a grossa e pequena porcentagem de pedregulho.

O Limite de Liquidez (LL) obtido foi de, aproximadamente, 46% e o Índice de Plasticidade (IP) 25%. De acordo com o Sistema de Classificação Unificada dos Solos (USCS), a classificação das amostras é CL (Argila de baixa plasticidade).

O coeficiente médio de permeabilidade foi de $1,5 \times 10^{-5}$ cm/s, cerca de 100 vezes maior que o coeficiente do material compactado das áreas de empréstimo.

Para estes materiais, como fundação, estimaram-se os parâmetros de resistência efetivos, a seguir:

- Solo residual de granito: Coesão (c') = 15 kPa
 Ângulo de Atrito (ϕ') = 24°

O valor do ângulo de atrito efetivo foi retirado do livro “100 barragens Brasileiras”, de Paulo Cruz, tabela 7.8, pagina 199, que lista o solo de Itaocara, em ensaios triaxiais saturados, drenados, com valor de coesão de 30 kPa. Por segurança, foi adotado uma coesão menor, de 15 kPa.

Nas Tabelas 6.1 e 6.2 são apresentados os resultados dos ensaios realizados nas amostras de solo das Áreas de Empréstimo e da Fundação da Barragem de Terra. Os resultados completos são apresentados nos desenhos PJ0722-B-T03-GR-DE-101 e PJ0722-B-T03-GR-DE-102, respectivamente.

Tabela I.1
Resultados dos Ensaios de Laboratório - Material Terroso - Áreas de Empréstimo (Amostras deformadas)

LOCALIZAÇÃO	AMOSTRAS			ENSAIOS - MATERIAIS TERROSOS (RESPONSÁVEL: TECNOSONDA)														
				Granulometria (%)						Pedregulho	LL (%)	LP (%)	IP (%)	Clas. USCS	Peso Esp. Sólidos γ_s (kN/m ³)	Umidade Natural	Compact. Normal Proctor	
	Área	Furos	Prof.	Argila	Silte	Areia			γ_d (kN/m ³)								w_{ot} (%)	
Área de Empréstimo Margem Esquerda						AE-A	STA-01	0,35 a 1,5 m		38,0	18,4	12,5	19,4	9,8	2,0	49,2		23,0
	1,5 a 4,0 m	21,7																
	STA-02	0,3 a 4,2 m	44,7	19,9	16,2	14,0	4,4	0,7	50,3	24,8	25,5	CL/CH	25,31	23,7	14,21	26,9	-	
		4,2 a 5,5 m												24,7			-	
	AE-B	STB-01	0,3 a 5,0 m	36,5	21,6	17,5	16,5	7,8	0,2	42,0	22,5	19,5	CL	26,19	19,2	15,31	20,3	-
				46,2											24,4			11,6
		1,5 a 5,0 m	23,9															
	PEB-04	0,3 a 2,0 m	21,3	38,5	15,3	17,5	6,5	0,9	41,1	24,6	16,5	CL	25,55	20,3	15,39	17,8	-	
			39,4											19,2			8,0	19,2
	AE-C	STC-01	0,3 a 1,2 m	39,4	24,4	17,3	12,1	6,1	0,8	45,2	23,8	21,4	CL	26,03	19,7	14,41	22,8	-
				44,1											18,6			11,3
		STC-02	0,3 a 4,5 m	32,3	23,7	22,7	16,8	3,9	0,6	38,8	22,6	16,2	CL	25,80	-	15,34	20,3	-
44,2				25,8											28,5			19,7
PEC-05	0,3 a 2,5 m	25,8	16,2	9,0	15,7	14,5	0,4	44,5	17,8	26,7	CL	26,43	21,3	15,63	18,3	-		
		44,2																
AE-H	STH-02	0,3 a 4,5 m	41,8	14,7	25,9	15,5	1,5	0,6	37,6	20,2	17,4	CL	26,52	13,7	15,40	19,7	-	
			7,5															
	4,5 a 5,5 m	49,0	20,2	12,7	12,8	4,3	1,0	52,2	27,2	25,0	CH	25,75	21,4	13,91	25,1	-		
Área de Empréstimo Margem Direita	AE-E	STE-01	0,3 a 3,8 m	37,8	20,8	12,5	15,4	11,8	1,6	49,8	20,3	29,5	CL/CH	26,22	21,8	15,08	22,1	-
			3,8 a 5,0 m												19,9			-
	STF-01	0,3 a 4,0 m	26,8	27,1	20,8	16,6	8,5	0,2	63,8	25,7	38,1	CH	25,51	20,2	15,20	21,1	-	
			4,0 a 5,0 m											19,8			-	
	STF-03	0,35 a 2,3 m	31,8	21,9	16,4	14,6	9,7	5,5	46,4	23,6	22,8	CL	26,07	20,1	15,20	21,3	-	
														2,3 a 5,0 m			18,1	-
AE-G	STG-02	2,0 a 3,0 m	38,0	25,9	21,4	9,3	5,1	0,3	51,4	24,9	26,5	CH	25,65	-	14,09	23,7	-	

Tabela I.2
Resultados dos Ensaios de Laboratório - Material Terroso - Fundação da Barragem de Terra (Amostras indeformadas)

LOCALIZAÇÃO	AMOSTRAS			ENSAIOS - MATERIAIS TERROSOS (RESPONSÁVEL: TECNOSONDA)												
				Granulometria						Pedregulho	LL	LP	IP	Clas. USCS	Peso Espec. dos Sólidos	Umidade Natural
	Área	Furos	Prof.	Argila	Silte	Areia										
Fundação						Eixo Barragem	PI-01	1,2 a 1,5 m	52,4	17,6	13,7	12,0	3,6	0,6	46,9	21,3
	PI-02	2,2 a 2,5 m	40,4	22,6	14,1		13,1	6,8	2,9	45,7	21,4	24,3	CL	25,640	21,3	1,75E-05

c) Areias e Cascalhos

Ao longo da calha do rio Paraíba do Sul podem ser encontrados 3 depósitos aluviais, composto por areia fofa, granulometria média a grossa, sendo a Jazida 01 localizada a montante da barragem e as Jazidas 02 e 03 a jusante. As amostras coletadas nas jazidas para realização de ensaios de laboratório foram identificadas como Amostra 01, 02 e 03, respectivamente.

Nas Tabelas I.3 e I.4, são apresentados os resultados dos ensaios de laboratório.

Tabela I.3
Resultados dos Ensaios de Laboratório – Areias e Cascalho

AREIAS E CASCALHOS (CONCREMAT)					
Ensaio		Amostra 01	Amostra 02	Amostra 03	Mistura
Composição granulométrica (% retida Acumulada)	3/8"	-	-	0,00	-
	1/4"	-	0,00	0,00	-
	# n° 4	0,00	0,00	0,00	-
	# n° 8	0,00	0,00	0,00	-
	# n° 16	3,00	6,00	5,00	-
	# n° 30	41,00	44,00	49,00	-
	# n° 50	89,00	91,00	92,00	-
	# n° 100	99,00	99,00	99,00	-
	Fundo	100,00	99,00	100,00	-
Módulo de Finura	2,35	2,40	2,45	-	
Dim. Máx. Carac.(m)	1,18	2,36	1,18	-	
Impurezas orgânicas (Índice de Cor)		Mais Clara	Mais Clara	Mais Clara	-
Material pulverulento (%)		0,20	0,50	0,30	-
Argila e materiais friáveis		0,00	0,00	0,00	-
Absorção de água (Absorção de Agregado Miúdo - %)		0,70	1,20	0,70	-
Massa específica (g/cm³)		2,62	2,59	2,61	-
Massa unitária solta seca (kg/m³)		1,49	1,29	1,36	-
Teor de argila por sedimentação (% de Finos)		-	-	-	3,90
Permeabilidade - carga constante	Dens. Máxima (g/cm³)	-	-	-	1,700
	Dens. Mínima (g/cm³)	-	-	-	1,322
	Dens. Apar. Seca (g/cm³)	-	-	-	1,566
	Índice de Vazios	-	-	-	0,540
	Coeficiente Permeabilidade 20° (cm/s)	-	-	-	5,5 x 10 ⁻²
	Grau de Compacidade (%)	-	-	-	70,0
Massa Específica dos grãos (g/cm³)		-	-	-	2,653
Reatividade potencial do álcali agregado ensaio acelerado		-	-	-	Inócuo
Teor de Cloreto (CL) - %		-	-	-	0,00
Teor de Sulfatos (SO ₄) - %		-	-	-	0,01
Teor de Sais - %		-	-	-	0,22

Tabela I.4
Composição Mineralógica – Areias e Cascalho

FRAÇÕES (mm)	AREIA (MINERAIS)						
	Quartzo	Feldspato	Fragmentos de rocha	Agregados Limoníticos e Argilosos	Quartzo microcristalino e Sílex	Mica	Outros
4,8 – 2,4	69,8	3,2	0,0	6,3	9,5	1,6	9,5
2,4 – 1,2	90,0	0,8	1,4	0,0	4,6	2,4	0,8
1,2 – 0,6	89,6	0,4	0,6	0,0	4,0	5,2	0,2
0,6 – 0,3	88,2	0,0	0,6	0,0	5,2	5,6	0,4
0,3 – 0,15	84,8	0,0	0,4	0,4	3,0	9,2	2,2

O coeficiente permeabilidade da areia obtido através de ensaio de permeabilidade de carga constante foi de 5×10^{-2} cm/s, valor este considerado aceitável para utilização como filtro e transição da barragem.

Os resultados completos são apresentados no desenho PJ0722-B-T03-GR-DE-103.

As análises visando a aplicação como agregado de concreto estão apresentadas no documento PJ0722-B-E00-GR-RL-001 - RELATÓRIO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO, TIPOS E CLASSES DE CONCRETO.

d) Rocha

Na área do AHE Itaocara I observa-se a ocorrência de afloramentos rochosos na margem direita. Além disso, a análise de testemunhos de sondagem comprova a presença do maciço rochoso em profundidade no local das obras de concreto.

Para os ensaios realizados em material rochoso, foram coletadas amostras da Pedreira 4 situada na margem direita. O resumo dos resultados destes ensaios está apresentado na Tabela I.5, enquanto que os resultados completos estão apresentados no desenho PJ0722-B-T03-GR-DE-103.

Tabela I.5
Resultados dos Ensaios de Laboratório – Rocha

ROCHA (CONCREMAT)		
Ensaio	Amostra	
Massa Específica (g/cm ³)	2,76	
Massa Específica Aparente Seca (g/cm ³)	2,73	
Massa Específica Saturada Superfície Seca (g/cm ³)	2,74	
Absorção de Agregado Graúdo (%)	0,50	
Abrasão Los Angeles	32	
Reatividade potencial do álcali-agregado (ensaio acelerado)	Inócuo	
Ciclagem acelerada com etileno-glicol	1º Ciclo	0,08
	2º Ciclo	0,08
	3º Ciclo	0,08
	4º Ciclo	0,08
	5º Ciclo	0,12
	6º Ciclo	0,20
	Nº partículas > 19 mm	10
	Nº partículas afetadas	2

ANEXO II FOTOS



Foto 1 – Vista da margem direita para montante na região do eixo.



Foto 2 – Vista da margem direita para a margem esquerda no eixo do barramento.



Foto 3 – Vista da margem direita para a margem esquerda no eixo do barramento.



Foto 4 - Vista da margem direita para jusante na região do eixo.



Foto 5 - Vista de montante pra jusante da ombreira esquerda do barramento.



Foto 6 - Vista da margem esquerda para jusante na região do eixo.



Foto 7 – Vista da margem esquerda para a margem direita no eixo do barramento.



Foto 8 – Vista da margem esquerda para a margem direita no eixo do barramento.



Foto 9 – Vista da margem esquerda para montante na região do eixo.



Foto 10 – Vista da ombreira direita. Notar afloramento de rocha.



Foto 11 – Afloramento de rocha na ombreira direita.



Foto 12 – Afloramento de rocha na ombreira direita.



Foto 13 – Afloramento de granitóide na área da Pedreira 4.

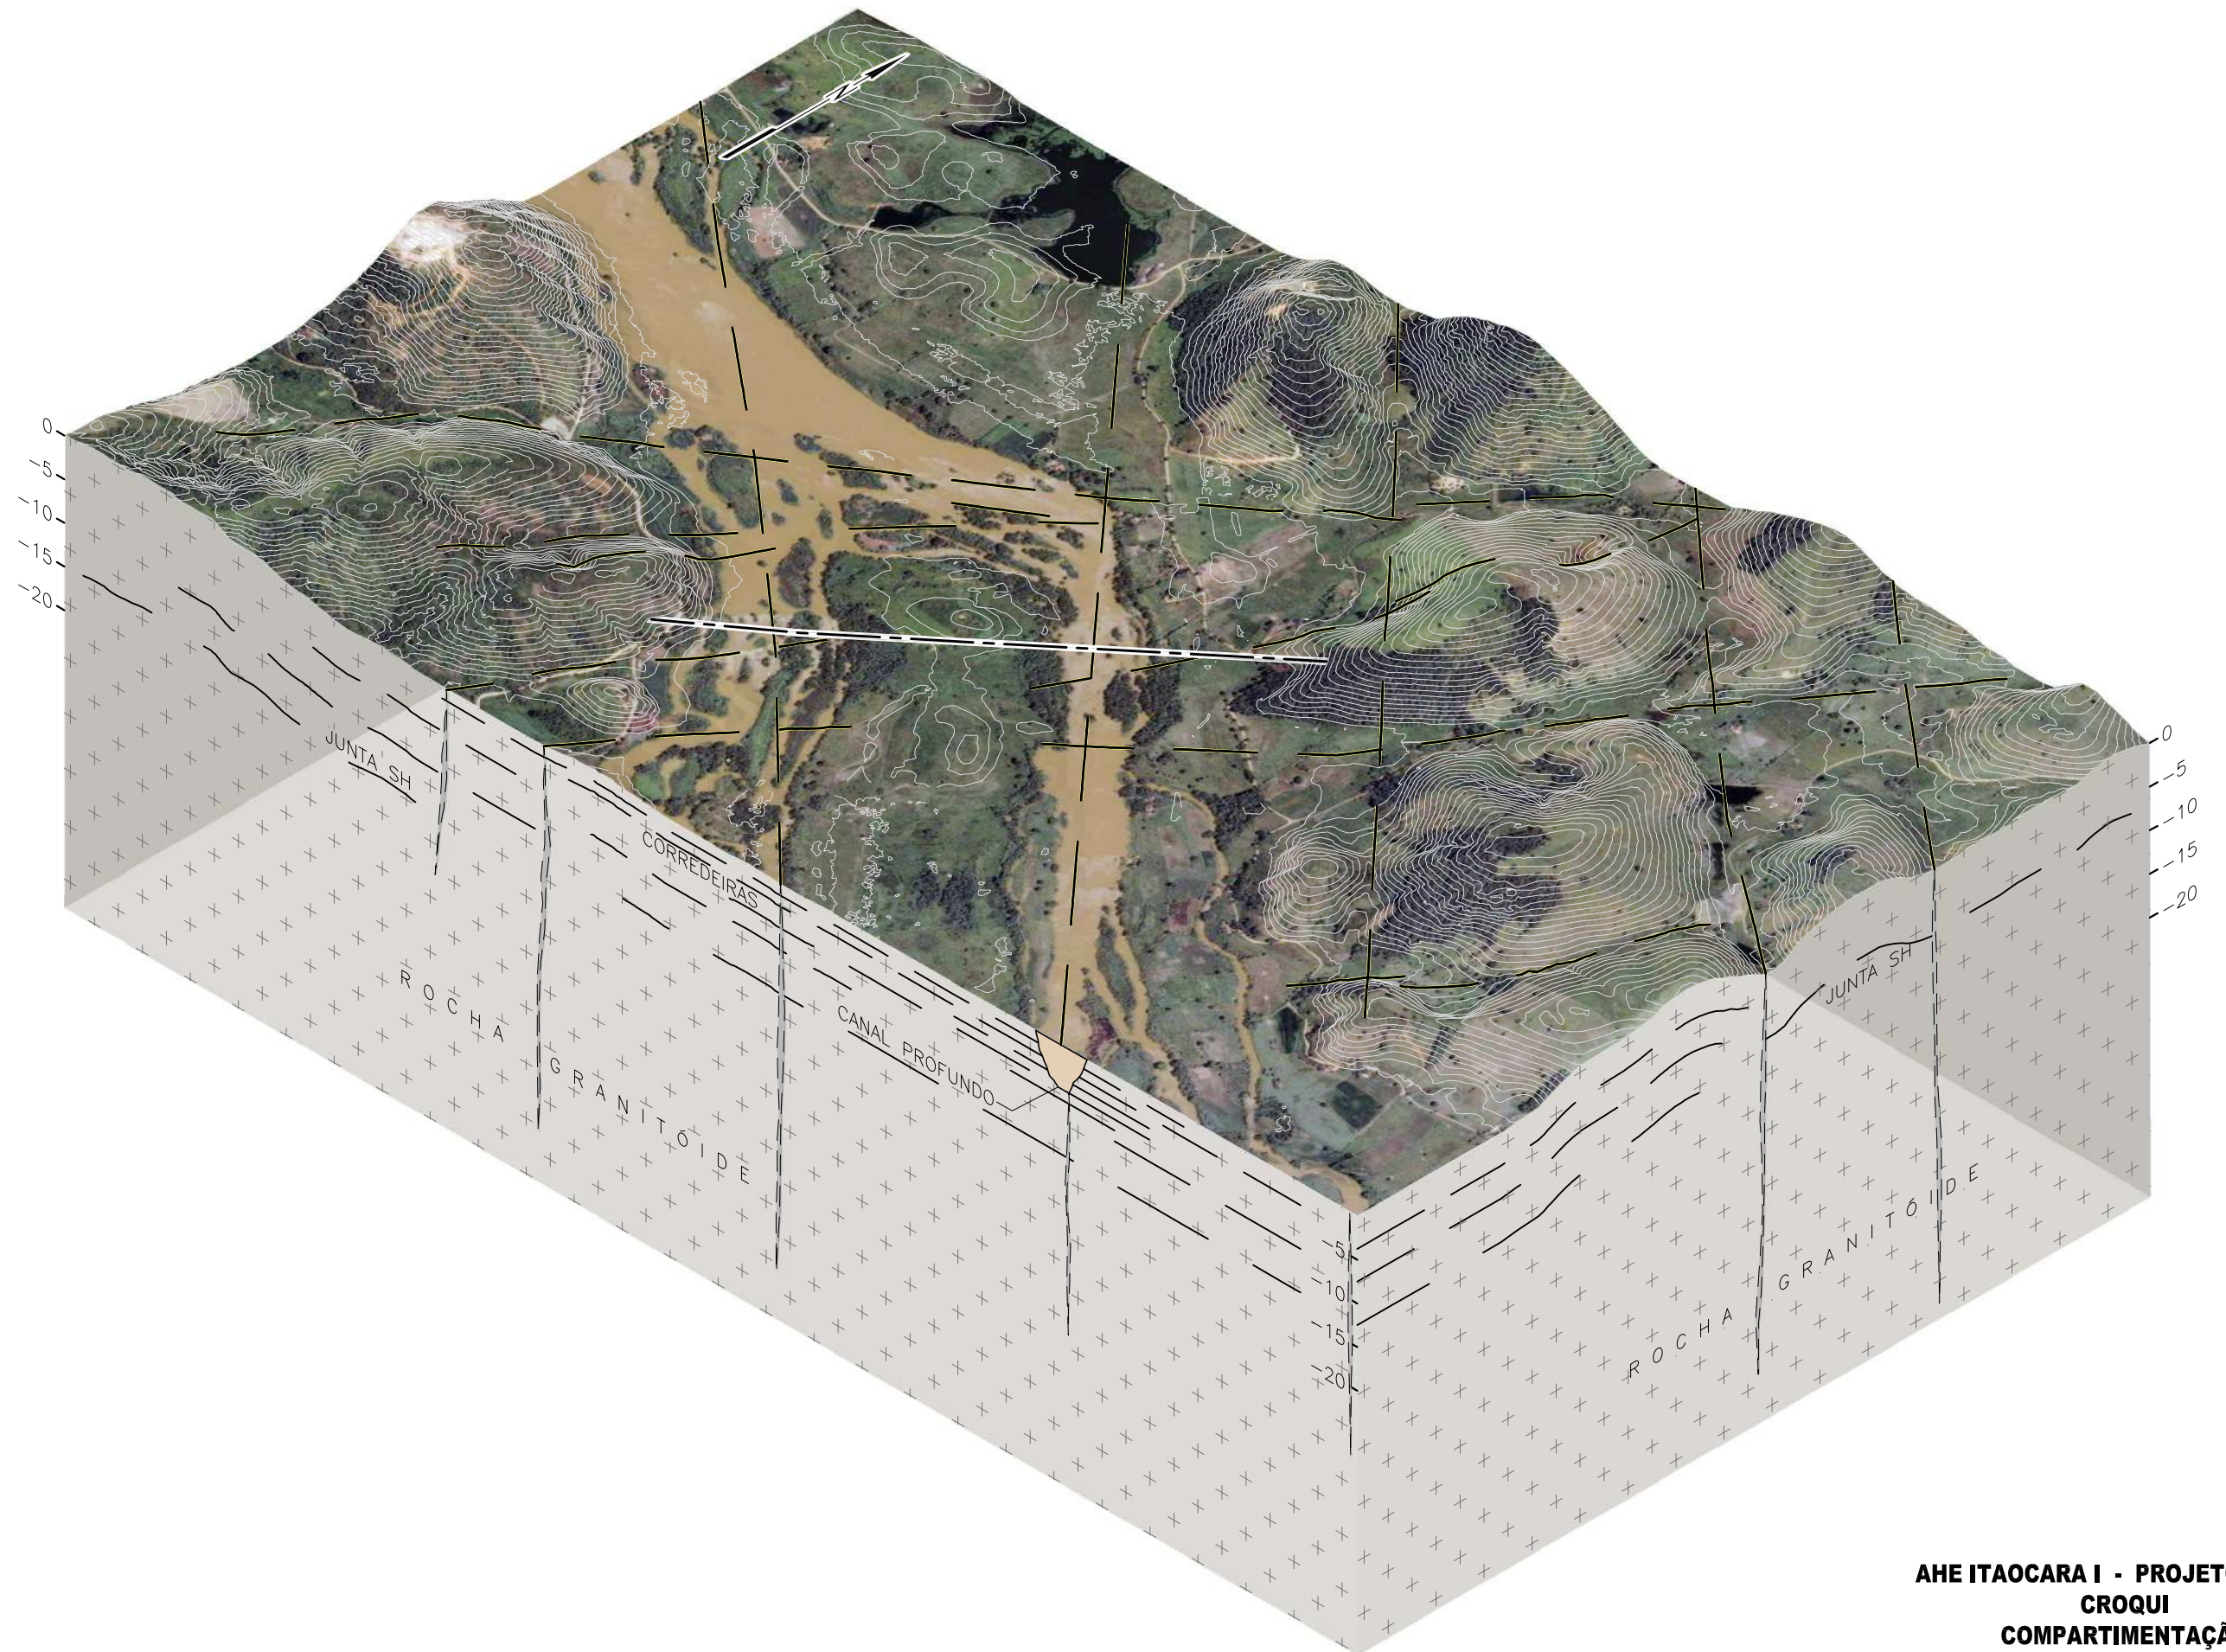


Foto 14 – Poço de Inspeção (PI-02) na margem esquerda.



Foto 15 – Inspeção de poço (PEC-05) na margem esquerda.

**ANEXO III
BLOCO DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DA
COMPARTIMENTAÇÃO DO MACIÇO
ROCHOSO NA ÁREA DO EIXO**



**AHE ITACARA I - PROJETO BÁSICO
CROQUI
COMPARTIMENTAÇÃO
GEOLOGICO-GEOTÉCNICA**

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 02
 ART Nº
 1-40700062

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço MARIA CAROLINA ROSSI		05 Registro no CREA MG-100611/D	07 CPF 039.563.376-11
06 Título(s) do Profissional ENGENHEIRO INDUSTRIAL - ELETRICA			08 Telefone (0031)3504-7900
09 Endereço Residencial do Profissional RUA OLINDA FERREIRA LOPES, 000200 APTO 201 - SANTA AMELIA, BELO HORIZONTE/MG			10 CEP 31560-290
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA			
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG			17 CEP 30130-180

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ		21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64							
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - -,									
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ		26 CEP 00000-000							
28 Atividade Técnica									
01 Geral Tipo 01 25	02 Geral Tipo 11 25	03 Geral Tipo 12 25	04 Geral Tipo 17 25	05 Geral Tipo 43 25	06 Geral Tipo	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00	38 Honorários 0,00			39 Tipo Contrato 7	
40 Descrição Complementar Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.									

ASSINATURAS

<p>VINCULAÇÃO LEGAL</p> <p>A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.</p> <p>LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.</p> <p>As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.</p>	<p>41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas</p> <p style="text-align: center;">LOCAL E DATA</p> <p>_____ <i>Maria Carolina Rossi</i> PROFISSIONAL</p> <p style="text-align: center;"> CONTRATO APRESENTADO CONFERIDO E DEVOLVIDO Em: <u>04/07/10</u> CONTRATANTE</p>
--	---

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 16,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 29/06/2010 . Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	---	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CREA-MG

VIA DA OBRA/SERVIÇO

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 70007 400214 6 00000000001600**

Valor pago: **R\$ 16,00**

Data de vencimento: **09/07/2010**

Pagamento efetuado em 07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000163

Autenticação:

A663EA8DC8551141A236B2DF42EABEBF2FDE30CA

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 02
 ART Nº
 1-40700074

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço LUIZ GUILHERME BATISTA GONCALVES SANTOS		05 Registro no CREA MG-101016/D	07 CPF 042.676.536-23
06 Título(s) do Profissional ENGENHEIRO MECANICO			08 Telefone (0031)2552-9943
09 Endereço Residencial do Profissional RUA GUARATINGA, 000100 APT0 301 - SION, BELO HORIZONTE/MG			10 CEP 30315-430
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA			
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG			17 CEP 30130-180

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA	19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ	21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64	
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - -,			
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ		26 CEP 00000-000	
28 Atividade Técnica			
01 Geral Tipo 17 60	02 Geral Tipo 43 60	03 Geral Tipo 22 60	04 Geral Tipo 20 60
05 Geral Tipo	06 Geral Tipo	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo
09 Geral Tipo	10 Geral Tipo	39 Tipo Contrato 7	
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade
37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00		38 Honorários 0,00	

40 Descrição Complementar
Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.

ASSINATURAS

<p>VINCULAÇÃO LEGAL</p> <p>A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.</p> <p>LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.</p> <p>As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.</p>	<p>41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas</p> <p style="text-align: center;">LOCAL E DATA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">PROFISSIONAL</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO APRESENTADO CONFERIDO E DEVOLVIDO</p> <p>Em: <u>07/07/10</u></p> <p style="text-align: center;">CONTRATANTE</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p>
--	---

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 16,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 29/06/2010. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio de via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	---	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CREA-MG

VIA DA OBRA/SERVIÇO

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG.**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 70006 200219 3 00000000001600**

Valor pago: **R\$ 16,00**

Data de vencimento: **09/07/2010**

Pagamento efetuado em 07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000148

Autenticação:

357822923F6AA662396B6F11C48167F2D233D4AE

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 02
 ART Nº
 1-40699836

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT		05 Registro no CREA MG-9862/D	07 CPF 090.167.677-20
06 Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL		08 Telefone (0000)0000-0000	
09 Endereço Residencial do Profissional RUA SAO PAULO, 002207 APTO 1101 - LOURDES, BELO HORIZONTE/MG		10 CEP 30170-132	
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA			
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG		17 CEP 30130-180	

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ		21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64							
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - -,									
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ		26 CEP 00000-000							
28 Atividade Técnica									
01 Geral Tipo 01 44	02 Geral Tipo 11 44	03 Geral Tipo 12 44	04 Geral Tipo 17 44	05 Geral Tipo 43 44	06 Geral Tipo 22 30	07 Geral Tipo 22 44	08 Geral Tipo 23 44	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00		38 Honorários 0,00		39 Tipo Contrato 7	
40 Descrição Complementar Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.									

ASSINATURAS

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.

LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.

As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.

41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas

LOCAL E DATA

PROFISSIONAL

**CONTRATO APRESENTADO
 CONFERIDO E DEVOLVIDO**

Em: 01/07/10 CONTRATANTE

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 632,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 28/06/2010. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	--	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA DA OBRA/SERVIÇO

CREA-MG

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG.**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 69983 600219 4 00000000063200**

Valor pago: **R\$ 632,00**

Data de vencimento: **08/07/2010**

Pagamento efetuado em **07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000171**

Autenticação:

692F0172FAD4F6534C8A4AC5BFE1992600A3C1FE

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 02
 ART Nº
 1-40699845

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço OMAR TORRES SHAAT		05 Registro no CREA MG-66987/D	07 CPF 006.093.617-75
06 Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL		08 Telefone (0031)3218-3777	
09 Endereço Residencial do Profissional AL DOS JATOBAS, 000015 COND BOSQUE RIBEIRA, NOVA LIMA/MG		10 CEP 34000-000	
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA			
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG		17 CEP 30130-180	

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ		21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64							
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - -,									
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ		26 CEP 00000-000							
28 Atividade Técnica									
01 Geral Tipo 01 44	02 Geral Tipo 11 44	03 Geral Tipo 12 44	04 Geral Tipo 17 44	05 Geral Tipo 43 44	06 Geral Tipo 22 30	07 Geral Tipo 22 44	08 Geral Tipo 23 44	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00			38 Honorários 0,00	39 Tipo Contrato 7	
40 Descrição Complementar Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.									

ASSINATURAS

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.

LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.

As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.

41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas

LOCAL E DATA

Omar Torres Shaat

PROFISSIONAL

**CONTRATO APRESENTADO
 CONFERIDO E DEVOLVIDO**

Em: 07/07/10

CONTRATANTE

Nome: [Assinatura]

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 16,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 28/06/2010. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	---	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CREA-MG

VIA DA OBRA/SERVIÇO

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG.**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 69984 900212 2 00000000001600**

Valor pago: **R\$ 16,00**

Data de vencimento: **08/07/2010**

Pagamento efetuado em 07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000130

Autenticação:

203E7D34A8B9133807B24A784E93684BD798AB25

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 02
 ART Nº
 1-40699849

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço LUIZ ALEXANDRE PEREIRA		05 Registro no CREA MG-61374/D	07 CPF 501.069.106-04
06 Título(s) do Profissional GEOLOGO		08 Telefone (0031)3426-1533	
09 Endereço Residencial do Profissional PCA URUPES, 000035 APTO 202 - RENASCENCA, BELO HORIZONTE/MG		10 CEP 31130-410	
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA			
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG		17 CEP 30130-180	

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ		21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64							
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - -,									
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ		26 CEP 00000-000							
28 Atividade Técnica									
01 Geral Tipo 01 18	02 Geral Tipo 17 18	03 Geral Tipo 20 18	04 Geral Tipo 22 18	05 Geral Tipo 36 18	06 Geral Tipo 43 18	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00		38 Honorários 0,00		39 Tipo Contrato 7	
40 Descrição Complementar Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.									

ASSINATURAS

<p>VINCULAÇÃO LEGAL</p> <p>A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.</p> <p>LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.</p> <p>As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.</p>	<p>41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas</p> <p style="text-align: right;">LOCAL E DATA</p> <p style="text-align: center;"><i>Freira</i></p> <p style="text-align: center;">PROFISSIONAL</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CONTRATO APRESENTADO CONFERIDO E DEVOLVIDO</p> <p>Em: <u>10/07/2010</u></p> <p style="text-align: right;">CONTRATANTE</p> </div>
--	--

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 16,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 28/06/2010. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	---	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CREA-MG

VIA DA OBRA/SERVIÇO

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG.**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 70011 000216 9 00000000001600**

Valor pago: **R\$ 16,00**

Data de vencimento: **09/07/2010**

Pagamento efetuado em 07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000189

Autenticação:

0216CDE0156979117A592B50F256F04E5BC1C8AA

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 02
 ART Nº
 1-40700110

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço DAMIAO ARBEX VALLIM			05 Registro no CREA MG-100802/D	07 CPF 060.069.246-92
06 Título(s) do Profissional ENGENHEIRO HIDRICO			08 Telefone (0031)8776-8440	
09 Endereço Residencial do Profissional RUA SERGIPE, 000085 APTO 1801 - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG			10 CEP 30130-170	
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA				
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777	
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG			17 CEP 30130-180	

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA	19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ	21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA			23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64						
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - -,									
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ			26 CEP 00000-000						
28 Atividade Técnica									
01 Geral Tipo 10 37	02 Geral Tipo 11 37	03 Geral Tipo 17 37	04 Geral Tipo 36 37	05 Geral Tipo	06 Geral Tipo	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00			38 Honorários 0,00	39 Tipo Contrato 7	

40 Descrição Complementar
Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.

ASSINATURAS

<p>VINCULAÇÃO LEGAL</p> <p>A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.</p> <p>LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.</p> <p>As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.</p>	<p>41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas</p> <p style="text-align: center;">LOCAL E DATA</p> <p style="text-align: center;"><i>Damiano Arbex Vallim</i></p> <p style="text-align: center;">PROFISSIONAL</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CONTRATO APRESENTADO CONFERIDO E DEVOLVIDO</p> <p>Em: <u>21/07/10</u></p> <p>CONTRATANTE</p> </div>
--	--

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 16,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 29/06/2010. Documento válido após a comprovação do pagamento. E de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	---	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CREA-MG

VIA DA OBRA/SERVIÇO

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG.**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 69984 500210 4 00000000001600**

Valor pago: **R\$ 16,00**

Data de vencimento: **08/07/2010**

Pagamento efetuado em 07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000155

Autenticação:

4F6D6591FE843D5917BF39D64A7B8A7D8FDC8DD4

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 03
 ART Nº
 1-40700074

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço LUIZ GUILHERME BATISTA GONCALVES SANTOS		05 Registro no CREA MG-101016/D	07 CPF 042.676.536-23
06 Título(s) do Profissional ENGENHEIRO MECANICO			08 Telefone (0031)2552-9943
09 Endereço Residencial do Profissional RUA GUARATINGA, 000100 APT0 301 - SION, BELO HORIZONTE/MG			10 CEP 30315-430
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA			
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG			17 CEP 30130-180

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA	19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ	21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64							
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - -,									
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ		26 CEP 00000-000							
28 Atividade Técnica									
01 Geral Tipo 17 60	02 Geral Tipo 43 60	03 Geral Tipo 22 60	04 Geral Tipo 20 60	05 Geral Tipo	06 Geral Tipo	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00			38 Honorários 0,00		39 Tipo Contrato 7

40 Descrição Complementar
Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.

ASSINATURAS

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.

LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.

As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.

41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas

LOCAL E DATA

(Assinatura)

PROFISSIONAL

**CONTRATO APRESENTADO
 CONFERIDO E DEVOLVIDO**

Em: **07/07/10**

CONTRATANTE

Nome: **(Assinatura)**

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 16,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 29/06/2010. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	---	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CREA-MG

VIA DO CONTRATANTE

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG.**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 70006 200219 3 00000000001600**

Valor pago: **R\$ 16,00**

Data de vencimento: **09/07/2010**

Pagamento efetuado em 07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000148

Autenticação:

357822923F6AA662396B6F11C48167F2D233D4AE

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 03
 ART Nº
 1-40700062

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço MARIA CAROLINA ROSSI			05 Registro no CREA MG-100611/D	07 CPF 039.563.376-11
06 Título(s) do Profissional ENGENHEIRO INDUSTRIAL - ELETRICA				08 Telefone (0031)3504-7900
09 Endereço Residencial do Profissional RUA OLINDA FERREIRA LOPES, 000200 APTO 201 - SANTA AMELIA, BELO HORIZONTE/MG				10 CEP 31560-290
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA				
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777	
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG				17 CEP 30130-180

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ		21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64							
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - ,									
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ		26 CEP 00000-000							
28 Atividade Técnica									
01 Geral Tipo 01 25	02 Geral Tipo 11 25	03 Geral Tipo 12 25	04 Geral Tipo 17 25	05 Geral Tipo 43 25	06 Geral Tipo	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00			38 Honorários 0,00	39 Tipo Contrato 7	

40 Descrição Complementar
Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.

ASSINATURAS

<p>VINCULAÇÃO LEGAL</p> <p>A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.</p> <p>LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.</p> <p>As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.</p>	<p>41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas</p> <p style="text-align: right;">LOCAL E DATA</p> <p style="text-align: center;"><i>Maria Carolina Rossi</i></p> <p style="text-align: center;">PROFISSIONAL</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CONTRATO APRESENTADO CONFERIDO E REVOLVIDO</p> <p>Em: <u>01/07/10</u></p> <p>CONTRATANTE</p> </div> <p style="text-align: center;">Nome: _____</p>
--	---

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 16,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 29/06/2010. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	---	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CREA-MG

VIA DO CONTRATANTE

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 70007 400214 6 00000000001600**

Valor pago: **R\$ 16,00**

Data de vencimento: **09/07/2010**

Pagamento efetuado em 07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000163

Autenticação:

A663EA8DC8551141A236B2DF42EABEBF2FDE30CA

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 03
 ART Nº
 1-40700110

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço DAMIAO ARBEX VALLIM		05 Registro no CREA MG-100802/D	07 CPF 060.069.246-92
06 Título(s) do Profissional ENGENHEIRO HIDRICO		08 Telefone (0031)8776-8440	
09 Endereço Residencial do Profissional RUA SERGIPE, 000085 APTO 1801 - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG		10 CEP 30130-170	
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA			
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG		17 CEP 30130-180	

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA	19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ	21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64	
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - -,			
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ		26 CEP 00000-000	
28 Atividade Técnica			
01 Geral Tipo 10 37	02 Geral Tipo 11 37	03 Geral Tipo 17 37	04 Geral Tipo 36 37
05 Geral Tipo	06 Geral Tipo	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo
09 Geral Tipo	10 Geral Tipo		
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade
37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00		38 Honorários 0,00	39 Tipo Contrato 7

40 Descrição Complementar
Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.

ASSINATURAS

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.

LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.

As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.

41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas

LOCAL E DATA

Damiao Arbex Vallim

PROFISSIONAL

**CONTRATO APRESENTADO
 CONFERIDO E DEVOLVIDO**

Em: 07/07/10

CONTRATANTE

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 16,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 29/06/2010. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	---	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CREA-MG

VIA DO CONTRATANTE

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG.**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 69984 900212 2 00000000001600**

Valor pago: **R\$ 16,00**

Data de vencimento: **08/07/2010**

Pagamento efetuado em 07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000130

Autenticação:

203E7D34A8B9133807B24A784E93684BD798AB25

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 03
 ART Nº
 1-40699849

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço LUIZ ALEXANDRE PEREIRA		05 Registro no CREA MG-61374/D	07 CPF 501.069.106-04
06 Título(s) do Profissional GEOLOGO		08 Telefone (0031)3426-1533	
09 Endereço Residencial do Profissional PCA URUPES, 000035 APTO 202 - RENASCENCA, BELO HORIZONTE/MG		10 CEP 31130-410	
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA			
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG		17 CEP 30130-180	

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA	19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ	21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64	
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - -,			
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ		26 CEP 00000-000	
28 Atividade Técnica			
01 Geral Tipo 01 18	02 Geral Tipo 17 18	03 Geral Tipo 20 18	04 Geral Tipo 22 18
05 Geral Tipo 36 18	06 Geral Tipo 43 18	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo
09 Geral Tipo	10 Geral Tipo		
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade
37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00		38 Honorários 0,00	39 Tipo Contrato 7

40 Descrição Complementar
Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.

ASSINATURAS

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.

LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.

As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.

41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas

LOCAL E DATA

Luiz Alexandre Pereira

PROFISSIONAL

CONTRATO APRESENTADO
 CONFERIDO E DEVOLVIDO

Em: 07/07/10

CONTRATANTE

Nome: Luiz Alexandre Pereira

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 16,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 28/06/2010 . Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	---	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CREA-MG

VIA DO CONTRATANTE

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG.**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 70011 000216 9 00000000001600**

Valor pago: **R\$ 16,00**

Data de vencimento: **09/07/2010**

Pagamento efetuado em 07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000189

Autenticação:

0216CDE0156979117A592B50F256F04E5BC1C8AA

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 03
 ART Nº
 1-40699845

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço OMAR TORRES SHAAT		05 Registro no CREA MG-66987/D	07 CPF 006.093.617-75
06 Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL			08 Telefone (0031)3218-3777
09 Endereço Residencial do Profissional AL DOS JATOBAS, 000015 COND BOSQUE RIBEIRA, NOVA LIMA/MG			10 CEP 34000-000
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA			
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG			17 CEP 30130-180

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ		21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64							
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - -,									
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ		26 CEP 00000-000							
28 Atividade Técnica									
01 Geral Tipo 01 44	02 Geral Tipo 11 44	03 Geral Tipo 12 44	04 Geral Tipo 17 44	05 Geral Tipo 43 44	06 Geral Tipo 22 30	07 Geral Tipo 22 44	08 Geral Tipo 23 44	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00			38 Honorários 0,00	39 Tipo Contrato 7	

40 Descrição Complementar
Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.

ASSINATURAS

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.

LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.

As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.

41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas

LOCAL E DATA

[Assinatura]

PROFISSIONAL

CONTRATO APRESENTADO
CONFERIDO E DEVOLVIDO

Em: 07/07/10

CONTRATANTE

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 16,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 28/06/2010. Documento válido após a comprovação do pagamento e de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	---	---

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CREA-MG

VIA DO CONTRATANTE

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG.**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 69984 900212 2 00000000001600**

Valor pago: **R\$ 16,00**

Data de vencimento: **08/07/2010**

Pagamento efetuado em 07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000130

Autenticação:

203E7D34A8B9133807B24A784E93684BD798AB25

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 Av. Álvares Cabral, 1600 - Fone 31 3299-8700 - Fax 31 3299-8720 - CEP 30170-001 - Belo Horizonte - Minas Gerais
 Ouvidoria: 0800 28 30 273 - Atendimento: 0800 031 2732

VIA 03
 ART Nº
 1-40699836

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço MAGDI ABDEL RAOUF GABR SHAAT		05 Registro no CREA MG-9862/D	07 CPF 090.167.677-20
06 Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL			08 Telefone (0000)0000-0000
09 Endereço Residencial do Profissional RUA SAO PAULO, 002207 APTO 1101 - LOURDES, BELO HORIZONTE/MG			10 CEP 30170-132
11 Nome da Empresa Contratada SPEC-PLANEJAMENTO, ENGENHARIA, CONSULTORIA LTDA			
12 Registro no CREA 012504	13 CNPJ 29.420.783/0001-44	14 Capital Social 1.500.000,00	15 Telefone (0031)3218-3777
16 Endereço para Correspondência AV. JOAO PINHEIRO -, 000146 5 E 12 ANDAR - CENTRO, BELO HORIZONTE/MG			17 CEP 30130-180

CONTRATANTE

18 Nome do Contratante CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		19 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64
20 Endereço para Correspondência AV MARECHAL FLORIANO, 168 2º ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ		21 CEP 20080-005

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do Proprietário CONSÓRCIO UHE ITAOCARA		23 CPF ou CNPJ 10.532.493/0001-64							
24 Endereço da Obra ou Serviço USINA(S) RIO PARAIBA DO SUL, 168 RIO DE JANEIRO - - ,									
25 Município RIO DE JANEIRO/RJ		26 CEP 00000-000							
28 Atividade Técnica									
01 Geral Tipo 01 44	02 Geral Tipo 11 44	03 Geral Tipo 12 44	04 Geral Tipo 17 44	05 Geral Tipo 43 44	06 Geral Tipo 22 30	07 Geral Tipo 22 44	08 Geral Tipo 23 44	09 Geral Tipo	10 Geral Tipo
33 Finalidade 34111	34 Ent. Classe 0060	35 Quantificação 0,00	36 Unidade	37 Valor da Obra/Serviço 165.000,00		38 Honorários 0,00		39 Tipo Contrato 7	
40 Descrição Complementar Estudo de Otimização dos Projetos Básicos da UHE's Itaocara I e Itaocara II.									

ASSINATURAS

<p>VINCULAÇÃO LEGAL</p> <p>A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.</p> <p>LEMBRETE - Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.</p> <p>As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.</p>	<p>41 Responsabilizamos-nos pela veracidade das informações prestadas</p> <p style="text-align: right;">LOCAL E DATA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">PROFISSIONAL</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CONTRATO APRESENTADO CONFERIDO E DEVOLVIDO</p> <p>Em: <u>01/08/2010</u></p> <p>CONTRATANTE</p> </div>
--	--

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO.

42 Data de Pagamento	43 Valor da Taxa de ART 632,00	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 28/06/2010. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
----------------------	--	--

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

INSPEÇÃO DE BELA HORIZONTE
 CREA-MG

Comprovante de Operação

Títulos Outros Bancos

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **1403**

Conta: **08529 - 1**

Nome: **SPEC PLANE ENG CONSULTORIA LTD**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CONSELHO REGIONAL DE ENG.**

Representação numérica
do código de barras: **00194 58652 90000 831405 69983 600219 4 00000000063200**

Valor pago: **R\$ 632,00**

Data de vencimento: **08/07/2010**

Pagamento efetuado em 07.07.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 999464350000171

Autenticação:

692F0172FAD4F6534C8A4AC5BFE1992600A3C1FE

* O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Anexo 3.3-2 - ART PCE Engenharia



CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

PJ722

ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº JB051457

1ª Via - CREA-RJ

Natureza:		Fato Gerador:		Tipo:		
Nº:		Nº da ART principal:				
CONTRATADO	Nº do registro do profissional:	Nome do profissional:				
	Há Prof. Co-Responsável?	Há Profissional de Empresa Vinculada?	Código Entidade de Classe			
	Nº do registro da empresa:	Nome da Empresa:				
CONTRATANTE	Nome do Contratante:					
	Endereço		Nº	Complemento		
	Bairro:	Município:	UF:	CEP:		
	Nº do Contrato:	Ramo:	Ativ. Técnicas Res.:	Especif. da Ativ.:	Complemento. da Ativ.:	
Quantificação	Nº Pavº	Data início	Prazo do Contrato	NºH.H./J.T.	Valor cont./Honorários	Salário
Descrição/Informações Complementares:						
CONTRATO	Elaboração do Projeto Básico das ANE's Itaipava 1, 11, localizada no rio Paraíba do Sul.					
	Endereço		Nº	Complemento		
	Bairro:	Município:	UF:	CEP:		
ASS	Data	Profissional Contratado		Contratante		

REMETER ESTA VIA AO CREA-RJ OS DADOS DECLARADOS NESTE FORMULÁRIO SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL, AUTOR DA ART. A autenticidade desta ART deverá ser confirmada no site do CREA-RJ no endereço www.crea-rj.org.br



CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

SB SOLICITAÇÃO DE BAIXA

ART Nº JB051457

MOTIVO	<input type="radio"/> Término da Obra/Serviço	Date:
	<input type="radio"/> Rescisão do Contratante	Nome do Requerente:
	<input type="radio"/> Outro: _____	Assinatura:
	Date:	

SEMPRE QUE CESSAR A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA OBRA OU SERVIÇO PELOS MOTIVOS ACIMA, REMETER A SOLICITAÇÃO DE BAIXA PARA O CREA-RJ

75722 AD. 11544

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 CREA-RJ

LOCAL DE PAGAMENTO				EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO RECEBER APOS VENCTO.			
CEDENTE							
CREA-RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA							
DATA DO DOCUMENTO	N. DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACBTE	DATA DO PROCESSAMENTO			
24.08.2009	2009336933409	RC	N	24.08.2009			
USO DO BANCO	CARTÉIA	ESPECIE DE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR			
	18/019	R\$		X			

INSTRUÇÕES
Esta guia destina-se ao pagamento da ART: JB051457
PREENCHER NO CAMPO SACADO O NOME
E O NÚMERO DE REGISTRO NO CREA-RJ.

SACADO: PCC - Projetos e Consultorias de Engenharia: Sda.

SACADOR/AVALISTA: 19910200425

CODIGO DE BAIXA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: 750.000 11111111111111111111
040788467 170909
ATA 0243

VENCIMENTO	30/09/09
AGÊNCIA/CODIGO CIBINTE	1769-8 / 260345-4
NOSSE NUMERODOC. DOCUMENTO	20093369334093
(=) VALOR DO DOCUMENTO	
(-) DESCONTOS/ABATIMENTO	
(+) OUTRAS DEDUÇÕES	
(*) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	750,00



CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

ART

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº IN00713298

1ª Via - CREA-RJ

Natureza: OBRA E SERVIÇO	Fato Gerador: NAO INFORMADO Nº -	Tipo: SUBSTITUTA Nº da ART principal: IN00713283
------------------------------------	---	---

CONTRATADO	Nº do registro do profissional: 2011130568	Nome do profissional: JOSE ALVES RODRIGUES	
	Há Prof. Co-Responsável? Não	Há Profissional de Empresa Vinculada? Não	Código Entidade de Classe AEVR - ASSOC DE ENG DE VOLTA REDONDA...
	Nº do registro da empresa: 2011203281	Nome da Empresa MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA	

CONTRATANTE	Nome do Contratante: (LEIGOPJ) CONSORCIO UHE ITAOCARA		CIC/CNPJ 10532493000164
	Endereço AVENIDA MARECHAL FLORIANO		Nº 168 Complemento 2 AND
	Bairro: CENTRO	Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ CEP: 20080002

Nº do Contrato: 2011-CTIT/013	Ramo: 6103	Ativ. Técnicas Res.: 29 - - -	Especif. da Ativ.: 65 - - -	Complemento. da Ativ.: 140 158 -	
Quantificação 250,00 - m	Nº Pavtº -	Data início 24/11/2011	Prazo do Contrato 3 mes(es)	Nº H.J.J.T. -	Valor cont./Honorários R\$ 179.487,00 Salário -

CONTRATO	Descrição/Informações Complementares Locais: MARGEM DIREITA DISTRITO BATATAL MUNICIPIO DE ITAOCARA E MARGEM ESQ				
	VERDA COMUNIDADE DE BARRA DE SANTA LUZIA MUNICIPIO APERIBÉ ESTADO RIO DE JA				
	NEIRO				
	Endereço RUA ENGENHO CENTRAL		Nº 00	Complemento ZONA RURAL	
Bairro: ENGENHO CENTRAL	Município: ITAOCARA	UF: RJ	CEP: 28570000		

Autenticação Mecânica

(X) Declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a Acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.

ASS	Data	Profissional Contratado <i>Jose Alves Rodrigues</i>	Contratante <i>[Assinatura]</i>
-----	------	--	------------------------------------

REMETER ESTA VIA AO CREA-RJ OS DADOS DECLARADOS NESTE FORMULÁRIO SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL. AUTOR DA ART A autenticidade desta ART deverá ser confirmada no site do CREA-RJ no endereço www.crea-rj.org.br



CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

SB

SOLICITAÇÃO DE BAIXA

ART Nº IN00713298

MOTIVO	<input type="radio"/> Término da Obra/Serviço
	<input type="radio"/> Rescisão do Contratante
	<input type="radio"/> Outro: _____
	Data: _____

Data
Nome do Requerente: JOSE ALVES RODRIGUES
Assinatura: <i>Jose Alves Rodrigues</i>

SEMPRE QUE CESSAR A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA OBRA OU SERVIÇO PELOS MOTIVOS ACIMA, REMETER A SOLICITAÇÃO DE BAIXA PARA O CREA-RJ



CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

ART

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº IN00713298

3ª Via - CONTRATANTE.

Natureza: OBRA E SERVICIO	Fato Gerador: NAO INFORMADO Nº -	Tipo: SUBSTITUTA Nº da ART principal: IN00713283
-------------------------------------	---	--

CONTRATADO	Nº do registro do profissional: 2011130568	Nome do profissional: JOSE ALVES RODRIGUES	
	Há Prof Co-Responsável? Não	Há Profissional de Empresa Vinculada? Não	Código Entidade de Classe AEVR - ASSOC DE ENG DE VOLTA REDONDA...
	Nº do registro da empresa: 2011203281	Nome da Empresa MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA	

CONTRATANTE	Nome do Contratante: (LEIGOPJ) CONSORCIO UHE ITAOCARA		CIC/CNPJ 10532493000164
	Endereço AVENIDA MARECHAL FLORIANO		Nº 168 Complemento 2 AND
	Barro: CENTRO	Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ CEP: 20080002

Nº do Contrato: 2011-CTIT/013	Ramo: 6103	Ativ. Técnicas Res.: 29 - - -	Especif. da Ativ.: 65 - - -	Complemento. da Ativ.: 140 158 - -	
Quantificação 250,00 - m	Nº Pavtº -	Data início 24/11/2011	Prazo do Contrato 3 mes(es)	Nº H./J.T. -	Valor cont./Honorários R\$ 179.487,00 Salário -


CONTRATO	Descrição/Informações Complementares Locais: MARGEM DIREITA DISTRITO BATATAL MUNICIPIO DE ITAOCARA E MARGEM ESQ	
	UERDA COMUNIDADE DE BARRA DE SANTA LUZIA MUNICIPIO APERIBÉ ESTADO RIO DE JA	
	NEIRO	
	Endereço RUA ENGENHO CENTRAL	
Barro: ENGENHO CENTRAL	Município: ITAOCARA	Nº 00 Complemento ZONA RURAL
		UF: RJ CEP: 28570000

(X) Declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a Acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.

ASS	Data	Profissional Contratado <i>Jose Alves Rodrigues</i>	Contratante <i>[Assinatura]</i>

REMETER ESTA VIA AO CREA-RJ OS DADOS DECLARADOS NESTE FORMULÁRIO SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL AUTOR DA ART
A autenticidade desta ART deverá ser confirmada no site do CREA-RJ no endereço www.crea-rj.org.br

Autenticação Mecânica

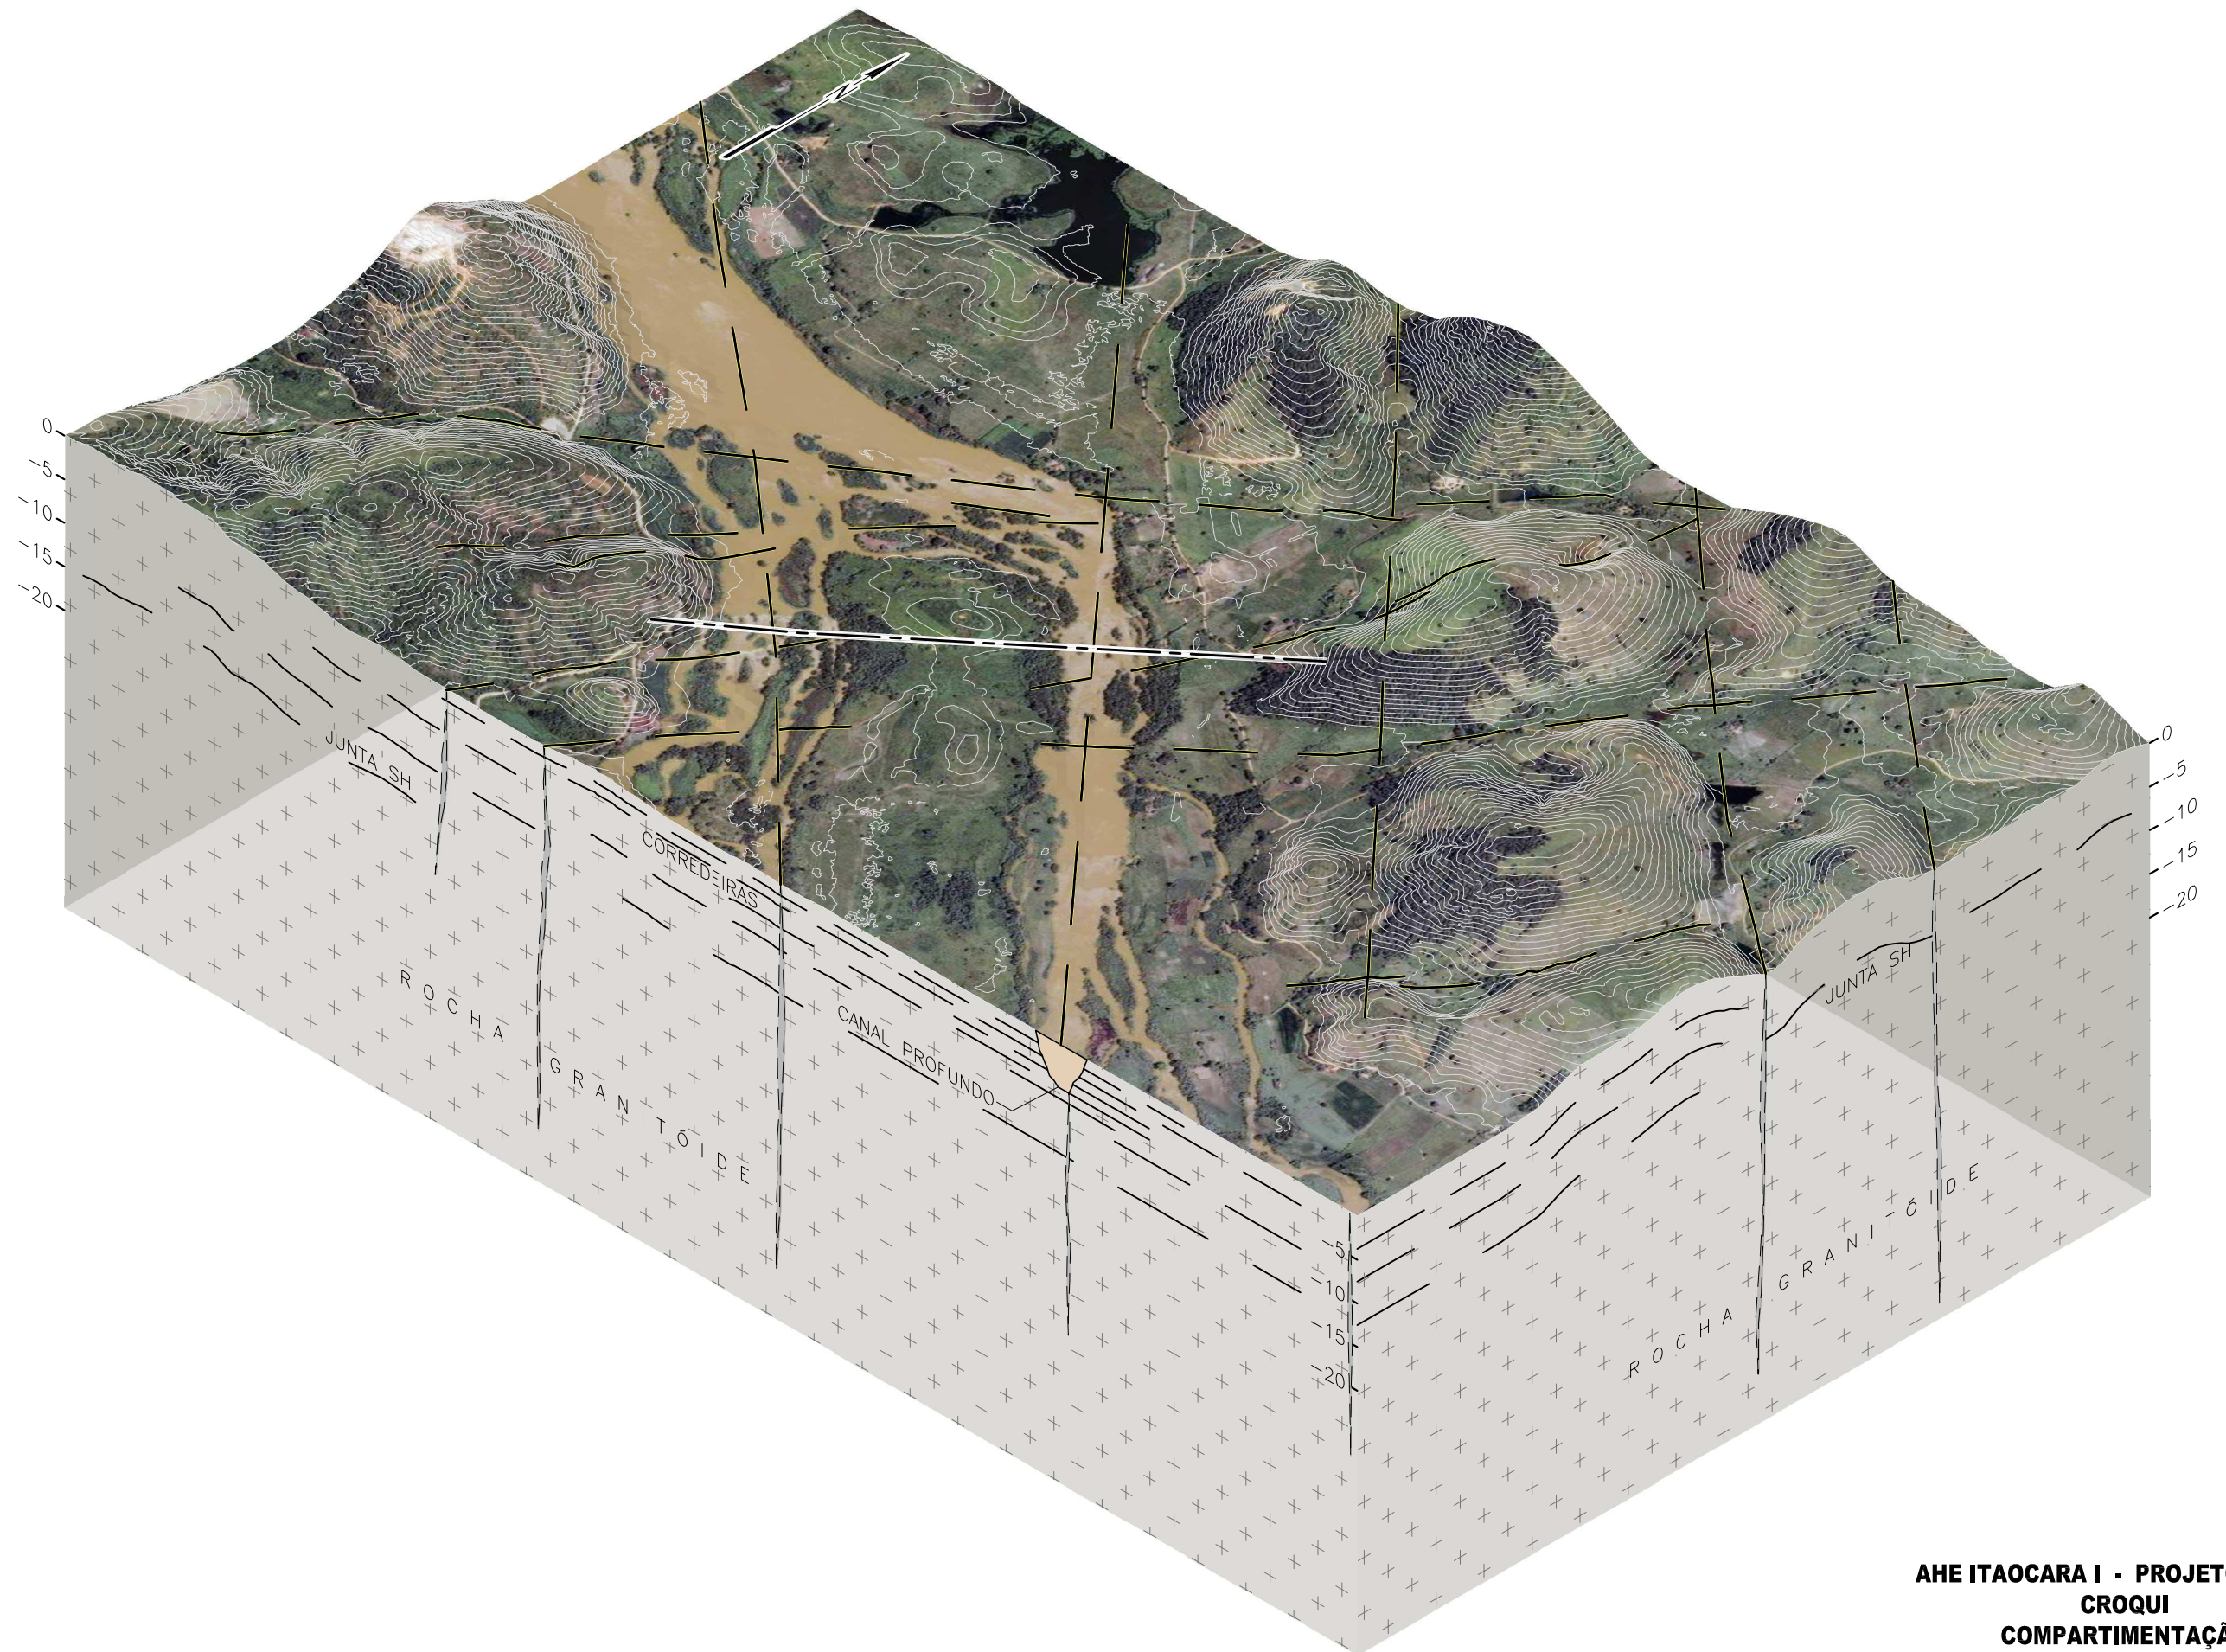

**AHE ITAOCARA I - PROJETO BÁSICO
 CROQUI
 COMPARTIMENTAÇÃO
 GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA**



CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

ART

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº IN00713298

1ª Via - CREA-RJ

Natureza: OBRA E SERVIÇO	Fato Gerador: NAO INFORMADO Nº -	Tipo: SUBSTITUTA Nº da ART principal: IN00713283
------------------------------------	---	---

CONTRATADO	Nº do registro do profissional: 2011130568	Nome do profissional: JOSE ALVES RODRIGUES	
	Há Prof. Co-Responsável? Não	Há Profissional de Empresa Vinculada? Não	Código Entidade de Classe AEVR - ASSOC DE ENG DE VOLTA REDONDA...
	Nº do registro da empresa: 2011203281	Nome da Empresa MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA	

CONTRATANTE	Nome do Contratante: (LEIGOPJ) CONSORCIO UHE ITAOCARA		CIC/CNPJ 10532493000164
	Endereço AVENIDA MARECHAL FLORIANO		Nº 168 Complemento 2 AND
	Bairro: CENTRO	Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ CEP: 20080002

Nº do Contrato: 2011-CTIT/013	Ramo: 6103	Ativ. Técnicas Res.: 29	Especif. da Ativ.: 65	Complemento da Ativ.: 140	158
Quantificação 250,00 - m	Nº Pavtº -	Data início 24/11/2011	Prazo do Contrato 3 mes(es)	Nº H.J.J.T. -	Valor cont./Honorários R\$ 179.487,00 Salário -

Descrição/Informações Complementares
Locais: MARGEM DIREITA DISTRITO BATATAL MUNICIPIO DE ITAOCARA E MARGEM ESQ

UERDA COMUNIDADE DE BARRA DE SANTA LUZIA MUNICIPIO APERIBÉ ESTADO RIO DE JA NEIRO

CONTRATO	Endereço RUA ENGENHO CENTRAL		Nº 00 Complemento ZONA RURAL
	Bairro: ENGENHO CENTRAL	Município: ITAOCARA	UF: RJ CEP: 28570000

(X) Declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a Acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.

ASS	Data	Profissional Contratado <i>Jose Alves Rodrigues</i>	Contratante <i>Manoel...</i>
-----	------	--	---------------------------------

REMETER ESTA VIA AO CREA-RJ OS DADOS DECLARADOS NESTE FORMULÁRIO SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL. AUTOR DA ART A autenticidade desta ART deverá ser confirmada no site do CREA-RJ no endereço www.crea-rj.org.br



CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

SB

SOLICITAÇÃO DE BAIXA

ART Nº IN00713298

MOTIVO	<input type="radio"/> Término da Obra/Serviço
	<input type="radio"/> Rescisão do Contratante
	<input type="radio"/> Outro: _____
	Data: _____

Data
Nome do Requerente: JOSE ALVES RODRIGUES
Assinatura: <i>Jose Alves Rodrigues</i>

SEMPRE QUE CESSAR A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA OBRA OU SERVIÇO PELOS MOTIVOS ACIMA, REMETER A SOLICITAÇÃO DE BAIXA PARA O CREA-RJ



CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

ART

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº IN00713298

3ª Via - CONTRATANTE.

Natureza: OBRA E SERVICIO	Fato Gerador: NAO INFORMADO Nº -	Tipo: SUBSTITUTA Nº da ART principal: IN00713283
-------------------------------------	---	--

CONTRATADO	Nº do registro do profissional: 2011130568	Nome do profissional: JOSE ALVES RODRIGUES	
	Há Prof Co-Responsável? Não	Há Profissional de Empresa Vinculada? Não	Código Entidade de Classe AEVR - ASSOC DE ENG DE VOLTA REDONDA...
	Nº do registro da empresa: 2011203281	Nome da Empresa MINAS SOLOS SONDAGEM LTDA	

CONTRATANTE	Nome do Contratante: (LEIGOPJ) CONSORCIO UHE ITAOCARA		CIC/CNPJ 10532493000164
	Endereço AVENIDA MARECHAL FLORIANO		Nº 168 Complemento 2 AND
	Barro: CENTRO	Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ CEP: 20080002

Nº do Contrato: 2011-CTIT/013	Ramo: 6103	Ativ. Técnicas Res.: 29 - - -	Especif. da Ativ.: 65 - - -	Complemento. da Ativ.: 140 158 - -	
Quantificação 250,00 - m	Nº Pavtº -	Data início 24/11/2011	Prazo do Contrato 3 mes(es)	Nº H./J.T. -	Valor cont./Honorários R\$ 179.487,00 Salário -

CONTRATO	Descrição/Informações Complementares Locais: MARGEM DIREITA DISTRITO BATATAL MUNICIPIO DE ITAOCARA E MARGEM ESQ	
	UERDA COMUNIDADE DE BARRA DE SANTA LUZIA MUNICIPIO APERIBÉ ESTADO RIO DE JA	
	NEIRO	
	Endereço RUA ENGENHO CENTRAL	
Barro: ENGENHO CENTRAL	Município: ITAOCARA	Nº 00 Complemento ZONA RURAL
		UF: RJ CEP: 28570000

(X) Declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a Acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.

ASS	Data	Profissional Contratado <i>Jose Alves Rodrigues</i>	Contratante <i>[Assinatura]</i>

REMETER ESTA VIA AO CREA-RJ OS DADOS DECLARADOS NESTE FORMULÁRIO SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL AUTOR DA ART
A autenticidade desta ART deverá ser confirmada no site do CREA-RJ no endereço www.crea-rj.org.br

Autenticação Mecânica