


Anexo 2-5 - Croqui para Locação da Torre Autoportante

CROQUIS PARA LOCAÇÃO TORRE AUTOPORTANTE

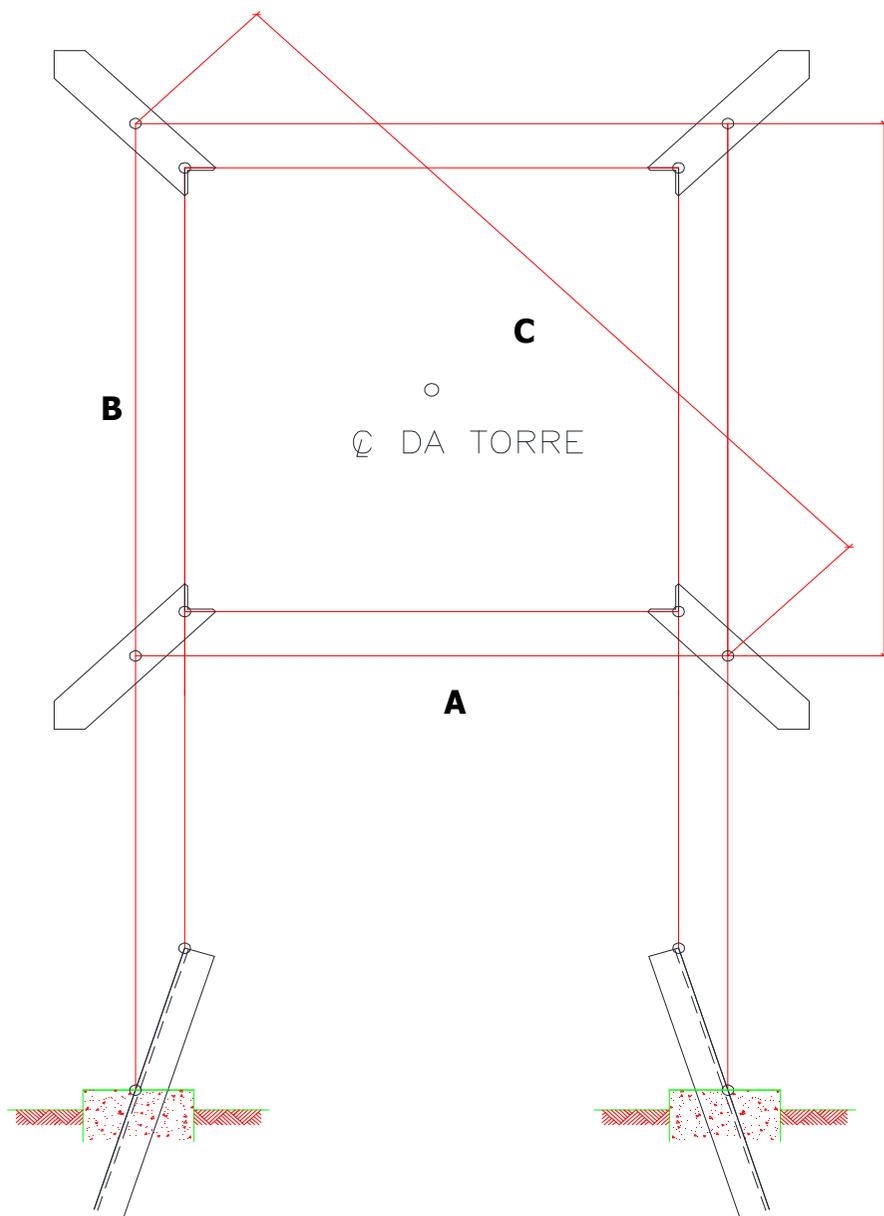

LOCAÇÃO DOS STUBS

MEDIDAS LATERAIS E DIAGONAIS POR TIPO DE TORRE

TORRES AUTOPORTANTES SÉRIE NORMAL

TIPO LBSL			TIPO LBSM		
MEDIDA	DISTÂNCIA (m)		MEDIDA	DISTÂNCIA (m)	
	STUB	TRABALHO		STUB	TRABALHO
A	15,28	23,28	A	15,28	23,28
B	11,49	19,49	B	11,49	19,49
C	19,12	30,37	C	19,12	30,37

TIPO LBSP			TIPO LBST		
MEDIDA	DISTÂNCIA (m)		MEDIDA	DISTÂNCIA (m)	
	STUB	TRABALHO		STUB	TRABALHO
A	16,16	24,16	A	14,92	22,92
B	16,16	24,16	B	14,92	22,92
C	22,85	34,16	C		32,41

TIPO LBA30			TIPO LBF60		
MEDIDA	DISTÂNCIA (m)		MEDIDA	DISTÂNCIA (m)	
	STUB	TRABALHO		STUB	TRABALHO
A	16,66	24,66	A	15,16	23,16
B	16,66	24,66	B	15,16	23,16
C	23,56	34,87	C	21,43	32,75

TORRES AUTOPORTANTES SÉRIE ALTEADA

TIPO LBSLM			TIPO LBSMM		
MEDIDA	DISTÂNCIA (m)		MEDIDA	DISTÂNCIA (m)	
	STUB	TRABALHO		STUB	TRABALHO
A	22,07	30,07	A	22,07	30,07
B	17,73	25,73	B	17,73	25,73
C	28,31	39,58	C	28,31	39,58

TIPO LBA30M			TIPO LBF60M		
MEDIDA	DISTÂNCIA (m)		MEDIDA	DISTÂNCIA (m)	
	STUB	TRABALHO		STUB	TRABALHO
A	21,15	29,15	A	22,00	30,00
B	21,15	29,15	B	22,00	30,00
C	29,91	41,22	C	31,11	42,43

NOTA: Distância de Trabalho significa área para construção da fundação, pois o stub fica localizada no centro da fundação seja o tipo da fundação: sapata, tubulão, helicoidal, estaca e etc...