CONTEMAT
EMPRESAS CONCREMAT

PROJETO SALOBO

PERFIL ESQUEMÁTICO PIEZOMÉTRICO E GEOLOGICO

DATA: 12 / 09 / 2003	**DIÂMETRO DO TUBO: 2"**	**PROF: 35,00 m**
MEDIDOR N: FM - 04B	**DIÂMETRO DO FURO.: 6"**	

Responsável

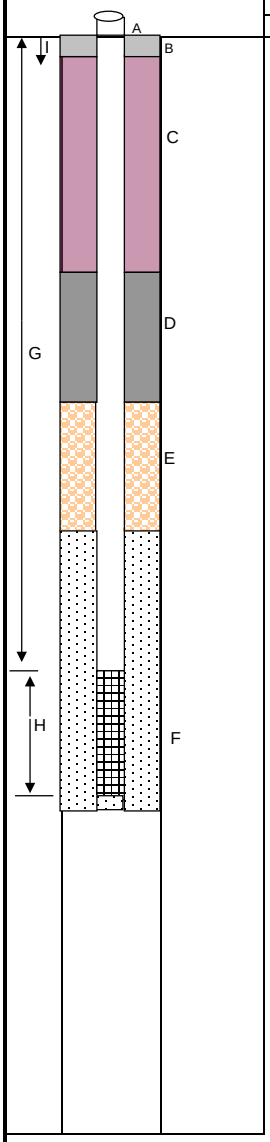

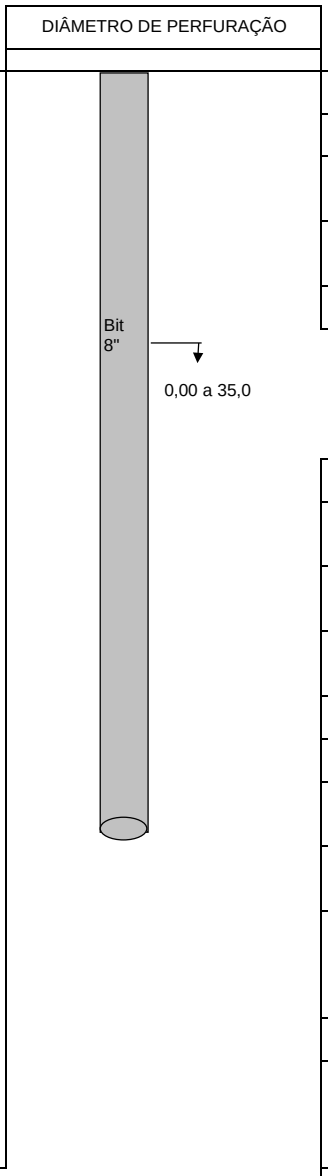

DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DE MATERIAIS	
0,00 a 2,00	Solo areno-argiloso cor vermelha com fragmentos de quartzo de até 0,5cm dispersos na matriz.
2,00 a 14,00	Argila vermelha clara com filmes de cauli e grão de quartzo milimétricos dispersos na matriz, colúvio.
14,00 a 24,00	Solo residual de carater areno-argiloso cor marron claro composto basicamente por argilominerais + caulim e grãos de quartzo dispersos na matriz.
24,00 a 35,00	Gnaisse , quartzo e feldspato cor cinza roseo. Fraturas com água a 33m Q= 1,0 m³/h.

DADOS DE INSTALAÇÃO PIEZOMÉTRICO	
A	Sobra da boca do tubo PVC, diämetro 2" acima do terreno.
B	Selo em argamassa de areia / cimento com traçco na relação em volume de 4:1
C	Preenchimento do espaço anelar com material proviniente de refluxo de perfuração
D	Selo de calda de cimento a/c 1,0
E	Selo de bentonita (PELLETES)
F	Pré-filtro em areia graduada entre as malhas #2,00 a 0,5mm
G	Corpo de piezömetro em tubo PVC rígido roscável diâmetro 2"
H	Corpo de piezömetro em tubo PVC 2" c/6,0m de comprimento parede perfurada c/ 4 linhas de furos c/ 1/16" disposto ortogonalmente e aproximadamente 4cm entre si.
I	Nível d´água após 24 hs.

N:	COORDENADAS		COTA	DIMENSÕES DO INSTRUMENTO (M)										
	NORTE	LESTE		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
4B				0,0 a 0,50	0,0 a 1,00	1,0 a 10,0	10,0 a 16,0	16,0 a 22,0	22,0 a 35,0	0,0 a 28,5	28,5 a 34,5			