


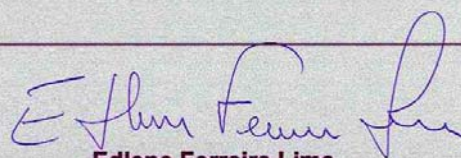

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRAF
 COORDENAÇÃO GERAL DE ARRECADAÇÃO – CGARR
 COORDENAÇÃO DE SUPORTE E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO – COCAR
 SAS Q. 5 Lote 5 Bloco "H" 4º Andar - Brasília-DF

CERTIFICADO DE RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE PRODUTO DISPERSANTE QUÍMICO

| | | |
|---|---|--------------------|
| NOME COMERCIAL DO PRODUTO | Nº DO REGISTRO | VÁLIDO ATÉ |
| ULTRAPERSE II® | 02001.006132/00-34 | 06/10/2005 |
| REGISTRANTE (RAZÃO SOCIAL) | | Nº DO CGC |
| OXITENO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | 62.545.686/0012-06 |
| ENDEREÇO | | |
| Avenida Agostinho Manfredini nº 56 – Bairro Guedes – Tremembé – São Paulo/SP - CEP: 12120-000 | | |
| NOME(S) COMUM(NS) DO(S) INGREDIENTE(S) ATIVO(S): | | |
| Mistura de álcool sulfatado e éster graxo etoxilado | | |
| TIPO DE DISPERSANTE: | | |
| Tipo 2 | | |
| ASPECTO DE COR | | |
| Líquido viscoso amarelo claro | | |
| USO AUTORIZADO: Produto para ser utilizado no combate a derrames de petróleo e derivados no mar, devendo atender as diretrizes contidas no regulamento para tal finalidade estabelecido pela Resolução CONAMA Nº 269, de 14 de setembro de 2000. | | |
| EMBALAGENS AUTORIZADAS: TAMBOR DE 200 Kg | | |
| DATA | | |
| Brasília, 13 de setembro de 2004 |  Edlene Ferreira Lima Coordenação Geral de Arrecadação - CGARR | |

Processo 02001.006132/00-34

EAN Nº 0789557372976



OXITENO

ULTRASPERSE II
 Mistura de Alcool Sulfatado, Ester Graxo Etoxilado e Alcool
 Salim
PESO LÍQ. 200 kg
 Lote 050219T5960
 Validade 18/02/2010
 Data Fabr. 19/02/2005
Peso Bruto 210 kg

Cliente ECOSORB TECNOL. PROTECAO AMBIENTAL LTDA

Aplicar puro ou diluído com água através de edutores. Imediatamente após o derrame de óleo. Taxa de aplicação 4% em volume em relação ao volume de óleo derramado

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO - Afastar do calor, fumaças e chamas abertas - Evitar inalar vapores - contato com a pele, olhos e roupas - Utilizar com ventilação adequada - Utilizar luvas de PVC - Em contato com altas concentrações do produto, utilizar máscara de ar mandado - Recomenda-se o uso de máscara semi-facial com filtro para vapores orgânicos

INFORMAÇÕES AOS MÉDICOS - Irritante para os olhos e pele - Inalação de vapores pode causar irritação no trato respiratório - Evitar a ingestão - Contato prolongado com a pele pode causar dermatites - Observar o item primeiros socorros

EM CASO DE DERRAMAMENTO/VAZAMENTO - Contar o produto derramado com diques de terra ou areia - Evitar que atinja curso de água - Manter recipientes fechados distantes do calor - Sinalizar e isolar a área - FOGO: Necessário proteção respiratória autônoma - Produto não inflamável - Recipientes expostos ao calor com água resfriada - Não se de extingua com água resfriada - Não se de extingua com espuma

PRIMEIROS SOCORROS - Inalação - remova a vítima para ar fresco - Em caso de dificuldade respiratória - aplicar respiração artificial - Procurar auxílio médico - Outros - lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos - Procurar auxílio médico - Pele - lavar as partes atingidas com água corrente em abundância - Procurar auxílio médico - Direcionar tratamento para o controle dos sintomas e condições clínicas - Ingestão - procurar auxílio médico imediato

ASPECTO - Produto líquido

PROCEDIMENTO PARA DESCARTE DE EMBALAGENS - Embalagens inutilizadas, após descontaminação, devem ser descartadas de acordo com a legislação vigente. Somente recuperadores qualificados de embalagens podem reciclá-las dentro dos procedimentos aprovados por órgãos ambientais

Indústria Brasileira

OXITENO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO - Av. Agostinho Manfredini, 56 - Bairro dos Guedes - Tremembé - SP - CNPJ: 062.545.686/0012-06 - IE: 695001023110 - Emergência (0x12) 3672-3578
Responsável Técnico: Antônio Ribeiro de Souza Filho - CRQ nº 003211963

CUIDADO

Número de Risco NÃO SE APLICA
N. ONU NÃO CLASSIFICADO

