


[illegible]

	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	1	2

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

VALEC

ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A.



FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE (FIOL)


TRECHO: FIGUEIRÓPOLIS/TO – ILHÉUS/BA

SUBTRECHO: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA
SEGMENTO / LOTE – PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO/ Km 803+645 ao Km 968+430 - LOTE 7EF

LOTE 5F


**PROJETO ESTRUTURAL
DA PONTE RIO GRANDE**



FEVEREIRO/2012

	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	2	2

ÍNDICE


1.	APRESENTAÇÃO	4
2.	MAPA DE LOCALIZAÇÃO	6
3.	MEMÓRIA DE CÁLCULO	8
4.	QUANTITATIVOS.....	43

	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	3	2


	 "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F	NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV	
	NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	4	2	

1. APRESENTAÇÃO


A VETEC ENGENHARIA LTDA. submete a apreciação da VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., a Memória de Cálculo da Ponte Rio Grande, referente à Elaboração de Projeto Executivo para a Implantação da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, Trecho Rio São Francisco (km 803,645) – Riacho da Barroca (km 968,430) Lote 7EF , com extensão total de 165,0 km.


	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	5	2


2- MAPA DE LOCALIZAÇÃO


	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	6	2

2. MAPA DE LOCALIZAÇÃO

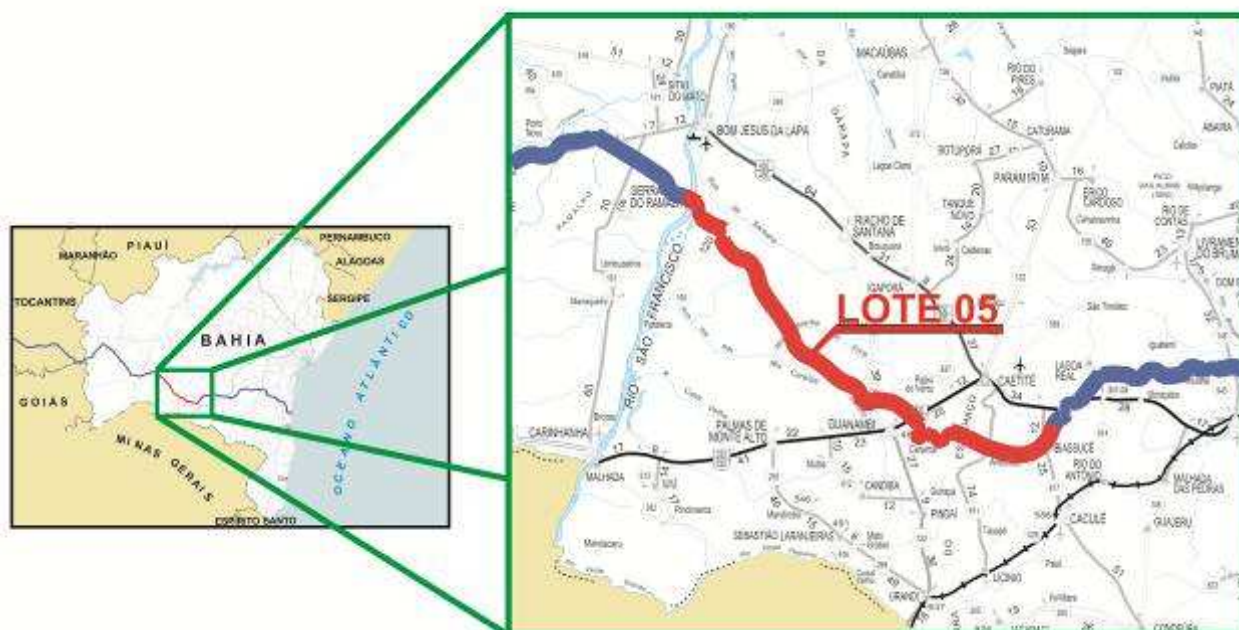


	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	7	2

	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	9	2

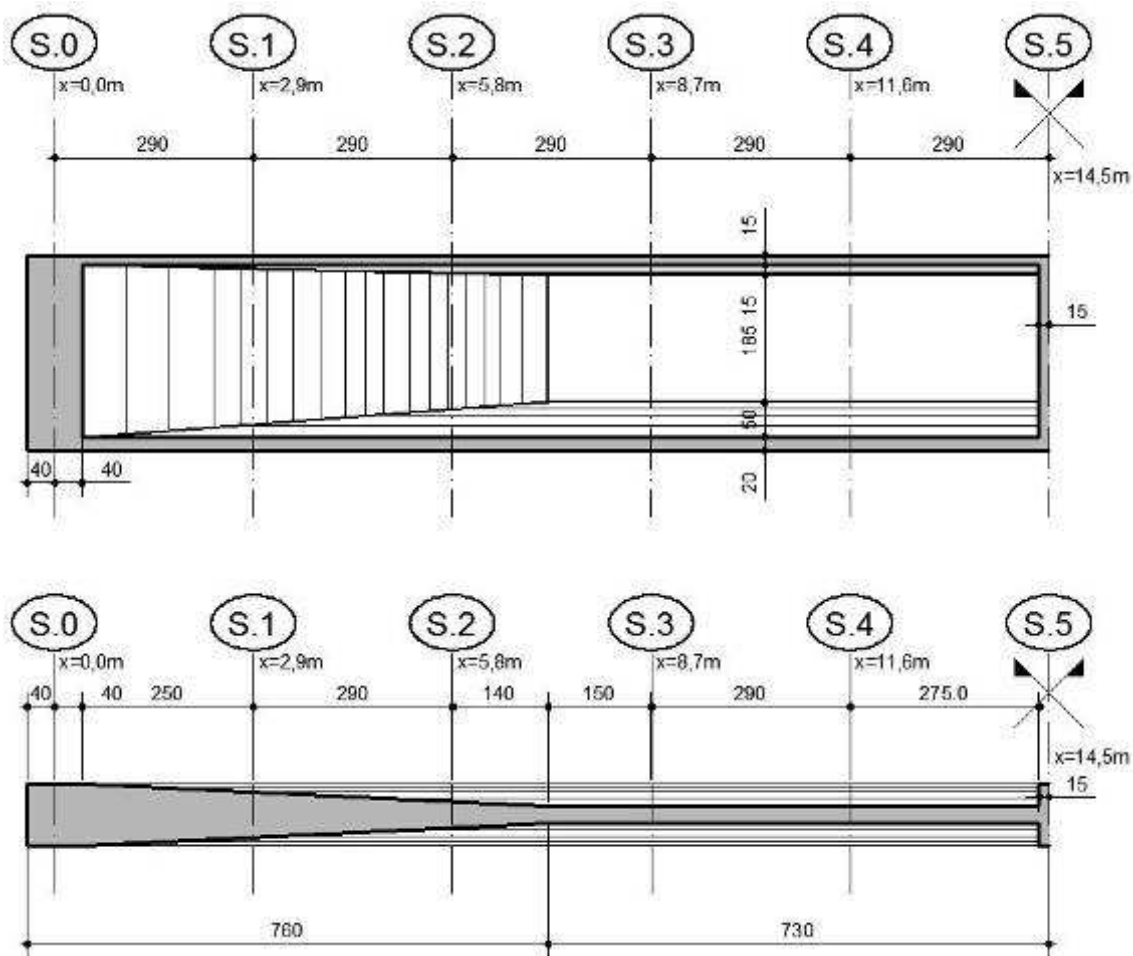

Propriedades Geométricas das seções de análise

	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	10	2

Viga Pré-moldada Protendida para vão de 30m					L _{Teórico} (m)	29
Seção	S.0	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
x(m)	0,00	2,90	5,80	8,70	11,60	14,50
Propriedades Geométricas da Viga Pré-moldada - Seção I						
A (cm ²)	25.614,00	19.611,50	13.645,57	14.476,50	14.476,50	14.476,50
I (cm ⁴)	172.916.776,26	144.347.105,60	120.229.683,03	111.756.565,73	111.756.565,73	111.756.565,73
y _{sup} (cm)	-142,70	-144,50	-151,10	-156,30	-156,30	-156,30
y _{inf} (cm)	142,30	140,50	133,90	128,70	128,70	128,70
W _{sup} (cm ³)	-1.211.750,36	-998.941,91	-795.696,12	-715.013,22	-715.013,22	-715.013,22
W _{inf} (cm ³)	1.215.156,54	1.027.381,53	897.906,52	868.349,38	868.349,38	868.349,38
Propriedades Geométricas da Viga Composta - Seção T						
A (cm ²)	32.314,00	26.311,50	20.345,57	18.176,50	18.176,50	18.176,50
I (cm ⁴)	302.538.594,56	269.151.120,13	242.115.126,58	233.755.644,59	233.755.644,59	233.755.644,59
y _{sup} (cm)	-135,30	-129,30	-122,00	-118,70	-118,70	-118,70
y _{inf} (cm)	174,70	180,70	188,00	191,30	191,30	191,30
W _{sup} (cm ³)	-2.236.057,61	-2.081.601,86	-1.984.550,22	-1.969.297,76	-1.969.297,76	-1.969.297,76
W _{inf} (cm ³)	1.731.760,70	1.489.491,53	1.287.846,42	1.221.932,28	1.221.932,28	1.221.932,28



Ações Permanentes


1.ª fase: peso-próprio da viga pré-moldada (g₁)


Seção retangular: $0,90\text{m} \times 2,85\text{m} \times 2,5\text{tf/m}^3 = 6,413\text{tf/m}$

Seção típica: $1,148\text{m}^2 \times 2,5\text{tf/m}^3 = 2,870\text{tf/m}$

Cabeça: $6,413\text{tf/m} \times 0,40\text{m} = 2,565\text{tf}$



	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	11	2

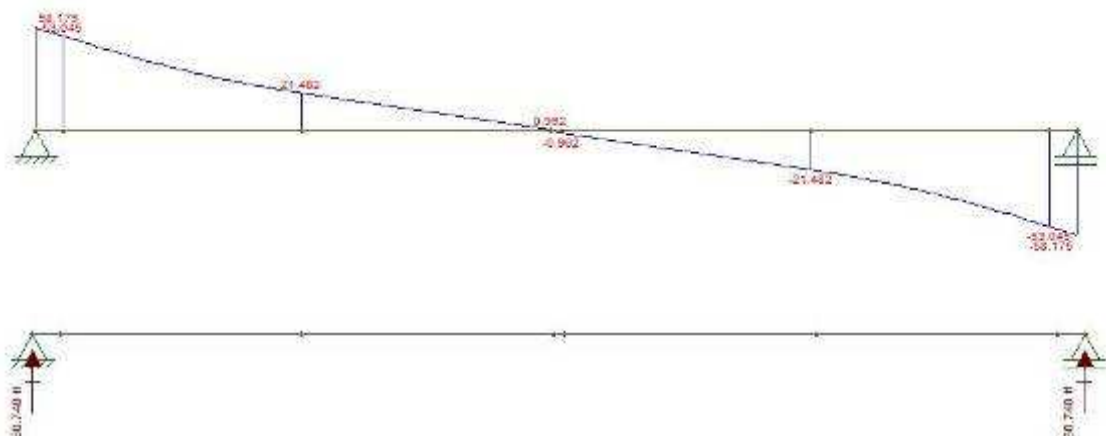


2.ª fase: peso-próprio da laje e das transversinas (g2)


Pré-laje: $0,06\text{m} \times 2,5\text{tf/m}^3 = 0,15\text{tf/m}^2$

Transversina do apoio: $0,50\text{m} \times 2,85\text{m} \times 2,5\text{tf/m}^3 = 3,563\text{tf/m}$

Transversina do vão: $0,30\text{m} \times 2,85\text{m} \times 2,5\text{tf/m}^3 = 2,138\text{tf/m}$

Laje moldada in loco: $1,41\text{m}^2 \times 2,5\text{tf/m}^3 = 3,525\text{tf/m}$

	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	12	2

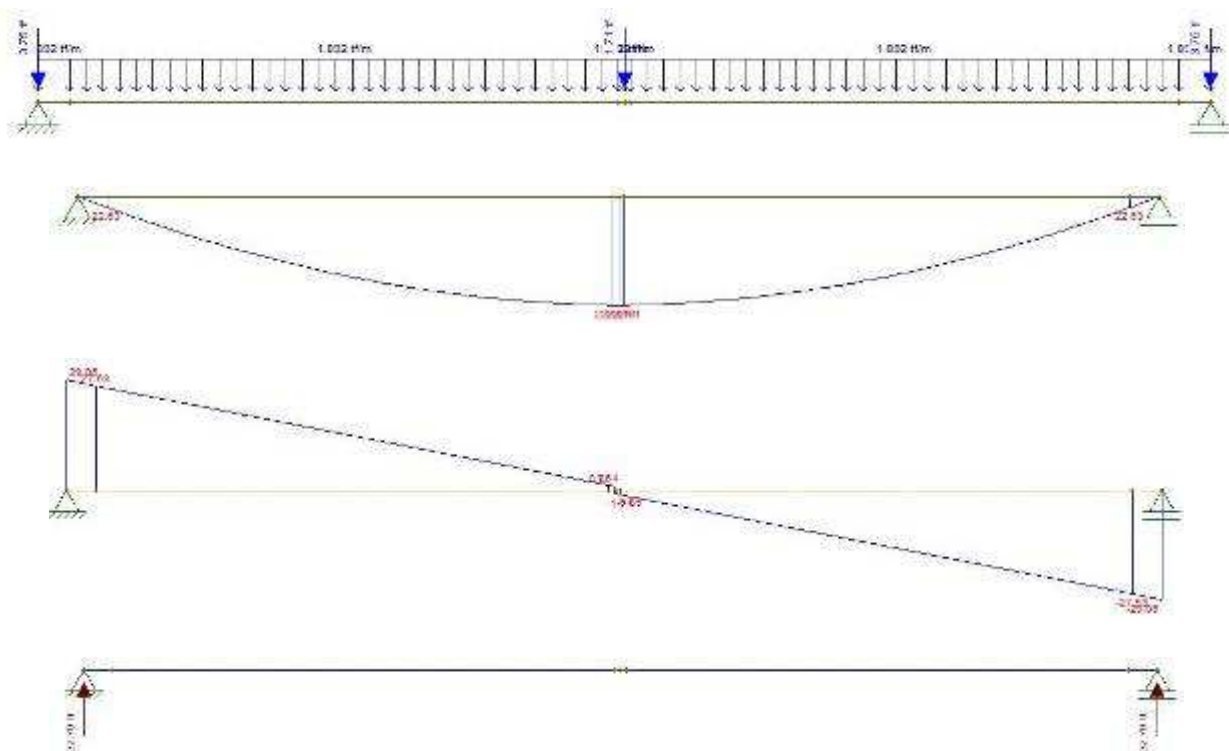

3.ª fase: peso-próprio dos acabamentos


Guarda-corpo metálico: $2 \times 0,025 \text{ tf/m} = 0,05 \text{ tf/m}$


Paralastro: $4 \times (0,37 \text{ m} \times 0,10 \text{ m} + 0,32 \text{ m} \times 0,05 \text{ m}) \times 2,5 \text{ tf/m}^3 = 0,53 \text{ tf/m}$


Placa pré-moldada: $2 \times 0,40 \text{ m} \times 0,05 \text{ m} \times 2,5 \text{ tf/m}^3 = 0,10 \text{ tf/m}$

Lastro: $2,072 \text{ m}^2 \times 1,8 \text{ tf/m}^3 = 3,73 \text{ tf/m}$

Acessórios: 0,80 tf/m

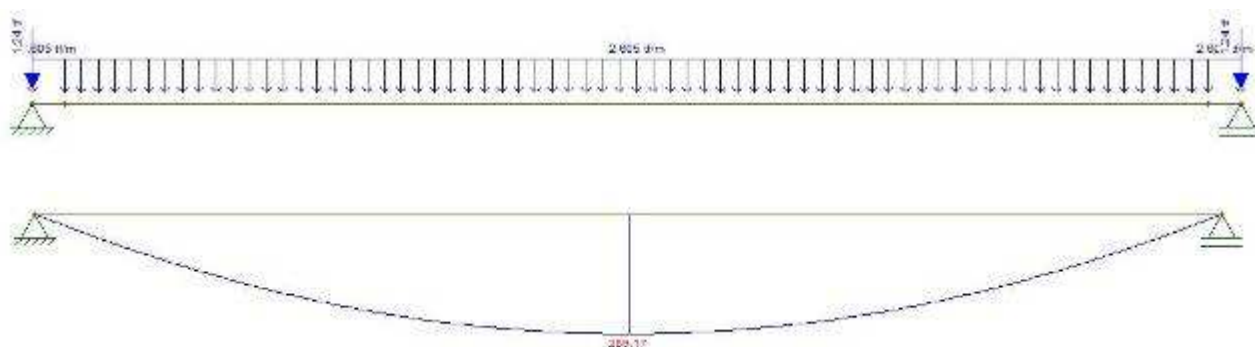


	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	13	2

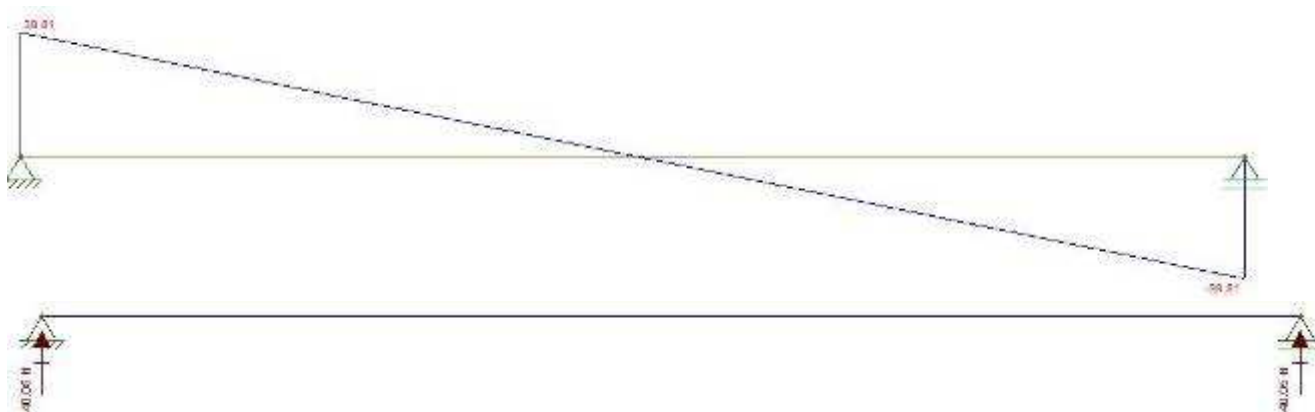


Ações variáveis

Carga móvel




TB-360: $Q=36\text{tf}$, $q=12\text{tf/m}$, $p'=0,6\text{m} \times 0,3\text{tf/m}^2 = 0,18\text{tf/m}$


$$\phi = \frac{1}{1000} \times (1600 - \sqrt{29,00} + 2,25 \times 29,00) = 1,34 > 1,22$$

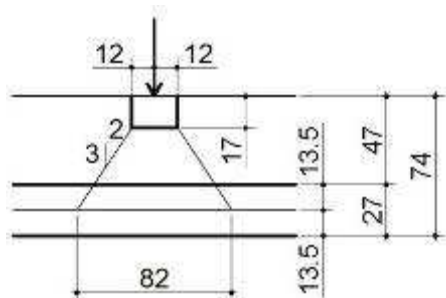

$$Q' = \frac{36}{0,82} = 43,9 \frac{\text{tf}}{\text{m}}$$

Trem-tipo longitudinal sobre a viga

	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	14	2

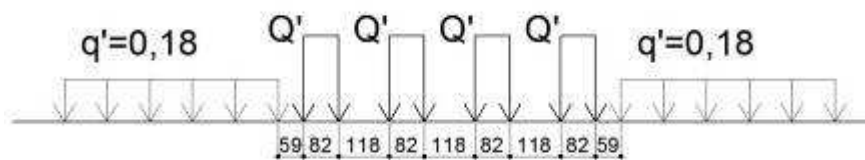

$$p' = 0,18 \text{ tf/m}$$

$$q = 12 \text{ tf/m}$$

Choque lateral

$$q = 0,20 \times 36 \text{ tf} = 7,20 \text{ tf}$$

admitindo trilho TR-68 com altura $h = 0,185 \text{ m}$:

$$e = 0,185 \text{ m} + 0,47 \text{ m} + 0,28 \text{ m} + 2,85 \text{ m} = 3,785 \text{ m}$$

$$M = 3,785 \text{ m} \times 7,20 \text{ tf} = 27,252 \text{ tfm}$$

$$R = \pm \frac{27,252 \text{ tfm}}{2,50 \text{ m}} = \pm 10,9 \text{ tf}$$

Frenagem/Aceleração

$$L_{\text{tabuleiro}} = 29,95 \text{ m}$$

Frenagem

$$F_f = 0,15 \times [4 \times 36 \text{ tf} + 12 \text{ tf/m} \times (29,95 \text{ m} - 7,00 \text{ m})] = 62,9 \text{ tf}$$

Aceleração

$$F_a = 0,25 \times 4 \times 36 \text{ tf} = 36 \text{ tf}$$

$$F = 62,9 \text{ tf}$$



Ação do vento

Ponte carregada (V1)

$$q_1 = 100 \text{ kgf/m}^2$$

$$H_1 = 3,50 \text{ m} + 0,185 \text{ m} + 0,47 \text{ m} + 0,28 \text{ m} + 2,85 \text{ m} = 7,285 \text{ m}$$

$$q = 0,100 \text{ tf/m}^2 \times 7,285 \text{ m} = 0,729 \text{ tf/m}$$

	 "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	15	2

$$qv1 = 0,729\text{tf/m} \times 29,95\text{m} = 21,83\text{tf}$$

$$mqv1 = 21,83\text{tf} \times \frac{7,285}{2} = 79,52\text{tfm}$$

$$Rv1 = \pm \frac{79,52}{2,50} \times 0,5 = \pm 15,9 \text{ tf}$$

$Rv1 = \pm 15,9 \text{ tf}$ **Erro! Indicador não definido.**

Ponte descarregada (V2)

$$Q2 = 150 \text{ kgf/m}^2$$

$$H2 = 0,185\text{m} + 0,47\text{m} + 0,28\text{m} + 2,85\text{m} = 3,785\text{m}$$

$$q = 0,150\text{tf/m}^2 \times 3,785\text{m} = 0,568 \text{ tf/m}$$

$$qv2 = 0,568\text{tf/m} \times 29,95\text{m} = 17,01\text{tf}$$

$$mqv2 = 17,01\text{tf} \times \frac{3,785}{2} = 32,19\text{tfm}$$

$$Rv2 = \pm \frac{32,19}{2,50} \times 0,5 = \pm 6,4 \text{ tf}$$

$$Rv1 = \pm 6,4 \text{ tf}$$

Efeitos do tempo/ temperatura

Fluência e retração

$$U = 75\%$$

$$h_{\text{fic}} = \frac{39.170,50\text{cm}^2}{2.782,57\text{cm}} = 28\text{cm} \text{ **Erro! Indicador não definido.**}$$

$$h_{\text{fic}} = 28\text{cm}$$


$$t_0 = 60\text{dias}$$

Conforme tabela 8.1 da NBR 6118:2007:

$$\varphi(t_{00}, t_0) = 1,7 + \frac{(28 - 20) \times (1,8 - 1,7)}{(60 - 20)} = 1,72$$

$$M_{\text{CQP}} = 823,760\text{tfm} + 0,6 \times 1,34 \times 800,967\text{tfm} = 1.467,74\text{tfm}$$

$$\sigma_{t0} = \frac{1.467,74\text{tfm}}{1.969,298 \times 10^{-3} \text{m}^3} = 745,31 \frac{\text{tf}}{\text{m}^2}$$

	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	16	2

$$E_{ci} = 5600 \times \sqrt{35} = 33.130 \text{ MPa} = 33,13 \times 10^5 \frac{\text{tf}}{\text{m}^2}$$

$$\varepsilon_{cc} = \frac{745,31}{33,13 \times 10^5} \times (1 + 1,72) = 6,119 \times 10^{-4}$$


$$\varepsilon_{cs} = 0,17 \times 10^{-3} + \frac{(28 - 20) \times 0,02 \times 10^{-3}}{40} = 1,74 \times 10^{-4}$$

$$\varepsilon = 6,119 \times 10^{-4} + 1,74 \times 10^{-4} = 7,859 \times 10^{-4}$$

$$\varepsilon = 7,859 \times 10^{-4}$$

Retração térmica

$$\varepsilon = 1,0 \times 10^{-5} \times 25^\circ\text{C} = 2,5 \times 10^{-4}$$



	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	17	2

Esforços solicitantes

Esforços para viga de 30m

Viga Pré-moldada Protendida para vão de 30m					L _{Teórico} (m)	29
Seção	S.0	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
x(m)	0,00	2,90	5,80	8,70	11,60	14,50
Momentos Fletores característicos (tfm)						
M _{g1k}	0,000	133,390	225,245	287,313	325,048	338,615
M _{g2k}	0,000	74,082	132,253	174,512	200,859	211,294
M _{g3k}	0,000	98,586	175,264	230,035	262,897	273,851
M _{Qk}	0,000	283,499	501,738	657,889	751,959	782,044
M _{q'k}	0,000	6,812	12,110	15,895	18,166	18,923
Força Cortante característica (tf)						
V _{g1k}	-54,659	-38,107	-25,922	-17,172	-8,852	0,000
V _{g2k}	-28,289	-22,802	-17,312	-11,829	-6,342	0,000
V _{g3k}	-37,772	-30,211	-22,658	-15,109	-7,554	0,000
V _{Qk}	-111,756	-92,451	-74,908	-59,123	-45,059	0,000
V _{q'k}	-2,610	-2,114	-1,670	-1,279	-0,940	0,000
Reações de Apoio (tf)						
R _{g1k}	57,22					
R _{g2k}	32,04					
R _{g3k}	39,01					
R _{Qk}	111,76					
R _{q'k}	2,61					
Deslocamentos δ_z (mm)						
δ_{g1k}	0,00	-2,94	-5,61	-7,74	-9,08	-9,53
δ_{g2k}	0,00	-1,78	-3,40	-4,71	-5,55	-5,83
δ_{g3k}	0,00	-1,16	-2,22	-3,07	-3,61	-3,79
δ_{Qk}	0,00	-3,22	-6,17	-8,56	-10,09	-10,61
$\delta_{q'k}$	0,00	-0,08	-0,15	-0,21	-0,25	-0,26
Rotação dos Apoios α (10^{-4} rad)						
α_{g1k}	10,10					
α_{g2k}	6,10					
α_{g3k}	3,90					
α_{Qk}	10,90					
$\alpha_{q'k}$	0,30					

NOTA: Os valores referentes à carga móvel não estão majorados pelo coeficiente de impacto

	 "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300		19		2


Tensões normais

Viga Pré-moldada Protendida para vão de 30m					L _{Teórico} (m)	29
Seção	S.0	S.1	S.2	S.3	S.4	S.5
x(m)	0,00	2,90	5,80	8,70	11,60	14,50
Momentos Fletores característicos (tfm)						
M _{g1k}	0,000	133,390	225,245	287,313	325,048	338,615
M _{g2k}	0,000	74,082	132,253	174,512	200,859	211,294
M _{g3k}	0,000	98,586	175,264	230,035	262,897	273,851
M _{Qk}	0,000	283,499	501,738	657,889	751,959	782,044
M _{q'k}	0,000	6,812	12,110	15,895	18,166	18,923
Borda Superior						
1.ª/2.ª Fases W _{sup} (cm³)	-1.211.750,36	-998.941,91	-795.696,12	-715.013,22	-715.013,22	-715.013,22
3.ª Fase W _{sup} (cm³)	-2.236.057,61	-2.081.601,86	-1.984.550,22	-1.969.297,76	-1.969.297,76	-1.969.297,76
Tensões de compressão (kgf/cm²)						
1.ª Fase σ _{g1}	0,00	-13,35	-28,31	-40,18	-45,46	-47,36
2.ª Fase σ _{g2}	0,00	-3,56	-6,66	-8,86	-10,20	-10,73
3.ª Fase	σ _{g3}	0,00	-4,74	-8,83	-11,68	-13,91
	σ _Q	0,00	-13,62	-25,28	-33,41	-39,71
	σ _{q'}	0,00	-0,33	-0,61	-0,81	-0,96
CF	σ _{CF}	0,00	-35,59	-69,70	-94,94	-108,12
CQP	σ _{CQP}	0,00	-30,02	-59,34	-81,25	-92,47
Borda Inferior						
1.ª/2.ª Fases W _{inf} (cm³)	1.215.156,54	1.027.381,53	897.906,52	868.349,38	868.349,38	868.349,38
3.ª Fase W _{inf} (cm³)	1.731.760,70	1.489.491,53	1.287.846,42	1.221.932,28	1.221.932,28	1.221.932,28
Tensões de tração (kgf/cm²)						
1.ª Fase σ _{g1}	0,00	12,98	25,09	33,09	37,43	39,00
2.ª Fase σ _{g2}	0,00	7,21	14,73	20,10	23,13	24,33
3.ª Fase	σ _{g3}	0,00	6,62	13,61	18,83	21,51
	σ _Q	0,00	19,03	38,96	53,84	61,54
	σ _{q'}	0,00	0,46	0,94	1,30	1,55
CF	σ _{CF}	0,00	46,30	93,32	127,15	145,10
CQP	σ _{CQP}	0,00	38,51	77,36	105,09	119,89

Pré-dimensionamento da Protensão

Tensões normais

Momentos fletores no meio do vão

	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	20	2

$$m_{gk} = 823,76 \text{ tfm} = 823,76 \times 10^5 \text{ kgfcm}$$

$$\emptyset m_{qk} = 1.073,30 \text{ tfm} = 1.073,30 \times 10^5 \text{ kgfcm}$$

Força de protensão inicial

$$f_{ptk} = 19.000 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$$

$$f_{pyk} = \frac{16.860 \text{ kgf}}{0,987 \text{ cm}^2} = 17.082 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$$

σ_{pi} é o menor valor entre $0,74f_{ptk}$ e $0,82f_{pyk}$:

$$0,74 \times 19.000 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} = 14.060 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$$

$$0,82 \times 17.082 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} = 14.007 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$$

$$\sigma_{pi} = 14.007 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$$

$$P_i = 0,987 \text{ cm}^2 \times 14.007 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} = 13.825 \text{ kgf}$$

$$P_i = 13.825 \text{ kgf}$$

Perdas de protensão estimadas

Imediatas: 8%

Progressivas: 15%

Forças de protensão no tempo


$$P_0 = 0,92 \times 13.825 \text{ kgf} = 12.719 \text{ kgf}$$

$$P_\infty = 0,77 \times 13.825 \text{ kgf} = 10.645 \text{ kgf}$$

Tensões devidas à uma cordoalha

Para o aço CP-190RB 12.7:

$$e_{p,est} = 191,30 \text{ cm} - 10 \text{ cm} = 181,30 \text{ cm}$$

	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	21	2

$$\sigma_{p1,sup} = -10.645 \text{kgf} \times \left[\frac{1}{18.176,50 \text{cm}^2} + \frac{181,30 \text{cm}}{(-1.969.297,76 \text{cm}^3)} \right] = 0,394 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$$

$$\sigma_{p1,inf} = -10.645 \text{kgf} \times \left[\frac{1}{18.176,50 \text{cm}^2} + \frac{181,30 \text{cm}}{(1.221.932,28 \text{cm}^3)} \right] = -2,165 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$$

Determinação da quantidade necessária de cabos

$$\text{Protensão Limitada: } \begin{cases} \text{ELS-F} & \psi_1 = 1,0 \\ \text{ELS-D} & \psi_2 = 0,6 \end{cases}$$

ELS-F

Combinação frequente

Fibra inferior:

$$\sigma_g + \psi_1 \sigma_q + N \sigma_{p1,inf} \leq f_{ct,f}$$

$$f_{ct,f} = 1,2 \times 0,21 \times \sqrt[3]{35^2} = 2,696 \text{ MPa} = 26,96 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$$

$$67,41 + 1,0 \times 1,34 \times 65,55 + (-2,165) \times N \leq 26,96 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$$

$$-2,165 \times N \leq -128,287$$

$$N \geq 59 \text{ cordoalhas}$$



$$N_{adot} = 60 \text{ cordoalhas}$$

Fibra superior:

$$|\sigma_g + \psi_1 \sigma_q + N \sigma_{p1,sup}| \leq |0,7 f_{ck}|$$

$$|-41,83 + 1,0 \times 1,34 \times (-40,67) + 60 \times (0,394)| \leq 0,7 \times 350 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$$

$$|-72,69| \leq 245 \text{ ok.}$$

	 "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	22	2

$73 \leq 245$ ok.

ELS-D

Combinação quase-permanente

Fibra inferior:

$$\sigma_g + \psi_2 \sigma_q + N \sigma_{p1,inf} = 0$$

$$67,41 + 0,6 \times 1,34 \times 65,55 + (-2,165) \times N = 0$$

$$120,112 + (-2,165) \times N = 0$$

$N = 55$ cordoalhas, no entanto, menor que $N_{adot} = 60$ cordoalhas (na verificação de ELS-F);

Fibra superior:

$$|\sigma_g + \psi_2 \sigma_q + N \sigma_{p1,sup}| \leq |0,7 f_{ck}|$$

$$|-41,83 + 0,6 \times 1,34 \times (-40,67) + 60 \times (0,394)| \leq 0,7 \times 350 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$$

$51 \leq 245$ ok.

Para o pré-dimensionamento da protensão serão adotados inicialmente 5 cabos com 12 cordoalhas de 12,7mm


Verificação Quanto à força cortante

$$V_d = 1,35 \times (54,659 + 28,289 + 37,772) + 1,5 \times 1,34 \times 111,756 + 1,5 \times 2,61 = 392\text{tf}$$

1) Verificação da compressão diagonal do concreto:

$$V_{Rd2} = 0,27 \times (1 - 35/250) \times 0,35 \times 0,25 \times 260 = 528\text{tf}$$

$$V_{Rd2} = 528\text{tf} > V_{Sd} = 392\text{tf}$$

	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	23	2

Mesoestrutura

Dimensionamento dos aparelhos de apoio

Ações

Permanentes:

- 1.ª Fase: $N = 57,22\text{tf}$ $\alpha = 10,1 \times 10^{-4}$
2.ª Fase: $N = 32,04\text{tf}$ $\alpha = 6,1 \times 10^{-4}$
3.ª Fase: $\frac{N = 39,01\text{tf}}{N = 128,27\text{tf}}$ $\frac{\alpha = 3,9 \times 10^{-4}}{\alpha = 20,1 \times 10^{-4}}$

Variáveis:

Q: $\emptyset N = 152,37\text{tf}$ $\alpha = 11,2 \times 10^{-4}\text{rad}$ $H_T = 0$ $H_L = 0$
aceleração: $N = 4,10\text{tf}$ $\alpha = 0$ $H_T = 0$ $H_L = 15,73\text{tf}$
impacto: $N = 10,90\text{tf}$ $\alpha = 0$ $H_T = 3,6\text{tf}$ $H_L = 0$
vento-1: $N = 15,90\text{tf}$ $\alpha = 0$ $H_T = 5,46\text{tf}$ $H_L = 0$
 $N_{q,\max} = 183,27\text{tf}$ $\alpha_q = 11,2 \times 10^{-4}\text{rad}$ $H_T = 9,06\text{tf}$ $H_L = 15,73\text{tf}$
Vento 2: $N_{q,\min} = -6,4\text{tf}$

Deslocamentos Longitudinais impostos pelas deformações

$$\varepsilon = 7,859 \times 10^{-4} + 2,5 \times 10^{-4} = 10,359 \times 10^{-4}$$

$$\delta = 10,359 \times 10^{-4} \times \frac{29950}{2} = 15,5\text{mm}$$

$$\delta = 15,5\text{mm}$$

Geometria do Aparelho de apoio:


$$N_{\max} = 128,27\text{tf} + 183,27\text{tf} = 311,54\text{tf}$$

$$N_{\min} = 128,27\text{tf} - 6,4\text{tf} = 121,87\text{tf}$$

$$\sigma_{\text{adm}} = 1100 \frac{\text{tf}}{\text{m}^2}$$

$$\text{Área} \geq \frac{311,54}{1100} = 0,238\text{m}^2$$

$$b' = 0,90\text{m} - 2 \times 0,10\text{m} = 0,70\text{m}$$

	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	24	2

$$a' = \frac{0,283}{0,70} = 0,40\text{m}$$

$$a = 40\text{cm}; b = 70\text{cm}$$

$$\frac{a}{10} = 4\text{cm} \quad \frac{a}{5} = 8\text{cm}$$

$$4\text{cm} < h < 8\text{cm}$$

$$h = 4t_i + 5t_s + 2c = 4 \times 1,0\text{cm} + 5 \times 0,3\text{cm} + 2 \times 0,3\text{cm} = 6,1\text{cm}$$

$$h = 6,1\text{cm}$$

Adotando elastômero com dureza shore 60:

$$G = 100\text{tf/m}^2$$

$$k = \frac{100 \times 0,40 \times 0,70}{0,061} = 459 \frac{\text{tf}}{\text{m}}$$

$$a_H = \frac{(H_g + 0,5 H_q) h}{abG} = \frac{(15,5 \times 10^{-3} \times 459 + 0,5 \times \sqrt{9,06^2 + 15,73^2}) \times 0,061}{0,4 \times 0,70 \times 100} = 0,035\text{m}$$

$$b_H = \frac{0,5 H_q h}{abG} = \frac{0,5 \times 18,15 \times 0,061}{0,40 \times 0,70 \times 100} = 0,020\text{m}$$

Deslizamento

$$A' = (0,40\text{m} - 0,035\text{m}) \times 0,70\text{m} = 0,256\text{m}^2$$

$$\sigma'_{mg} = \frac{128,27}{0,256} = 501 \frac{\text{tf}}{\text{m}^2}$$

$$\sigma'_{m(g+q)} = \frac{311,54}{0,256} = 1.217 \frac{\text{tf}}{\text{m}^2}$$

$$\sigma'_m = 1.217 \frac{\text{tf}}{\text{m}^2}$$


$$\mu = 0,1 + \frac{0,2}{12,17} = 0,12$$

$$H_g = 7,11\text{tf} < 0,12 \times 128,27\text{tf} = 15,39\text{tf} \quad \text{ok.}$$

$$H_q = 18,15\text{tf} < 0,12 \times 311,54\text{tf} = 37,38\text{tf} \quad \text{ok.}$$

Compressão mínima

$$\sigma_{N,\min} = \frac{121,87 \text{ tf}}{0,256 \text{ m}^2} = 476 \frac{\text{tf}}{\text{m}^2} > 200 \frac{\text{tf}}{\text{m}^2} \quad \text{ok.}$$

	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	25	2

Levantamento da borda menos carregada

$$\alpha_g = 20,1 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

$$\alpha_q = 11,2 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

$$a=0,40\text{m} \quad b=0,70\text{m} \quad t_i=0,01\text{m} \quad c=0,003\text{m} \quad G=100\text{tf/m}^2$$

$$B_i = \frac{ab}{2h_i(a+b)}$$

$$h_{li} = \frac{h\sigma}{4GB_i^2 + 3\sigma}$$

Para camada de 3mm:

$$B_3 = \frac{0,40 \times 0,70}{2 \times 0,003 \times (0,40 + 0,70)} = 42,424 \quad B_3 = 42,424$$

Para camada de 10mm:

$$B_{10} = \frac{0,40 \times 0,70}{2 \times 0,01 \times (0,40 + 0,70)} = 12,727 \quad B_{10} = 12,727$$

Verificação 1 – Carga permanente

$$\sigma_g = 501 \frac{\text{tf}}{\text{m}^2}$$

$$h_{l3} = \frac{0,061 \times 501}{4 \times 100 \times 42,424^2 + 3 \times 501} = 4,236 \times 10^{-5}$$

$$h_{l10} = \frac{0,061 \times 501}{4 \times 100 \times 12,727^2 + 3 \times 501} = 46,099 \times 10^{-5}$$


$$\text{tg}(\alpha') = \frac{6 \times (2 \times 4,236 \times 10^{-5} + 4 \times 46,099 \times 10^{-5})}{0,40} = 0,0289$$

$$\text{tg}(\alpha_g) = 0,0020 < \text{tg}(\alpha') = 0,0289 \quad \text{ok.}$$

Verificação 2 – Carga permanente + variável

$$\sigma_{g+q} = 1.217 \frac{\text{tf}}{\text{m}^2}$$

$$h_{l3} = \frac{0,061 \times 1.217}{4 \times 100 \times 42,424^2 + 3 \times 1.217} = 10,260 \times 10^{-5}$$

	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	26	2

$$h_{110} = \frac{0,061 \times 1.217}{4 \times 100 \times 12,727^2 + 3 \times 1.217} = 108,468 \times 10^{-5}$$

$$\text{tg}(\alpha') = \frac{6 \times (2 \times 10,260 \times 10^{-5} + 4 \times 108,468 \times 10^{-5})}{0,40} = 0,068$$

$$\text{tg } \alpha_g + 1,5 \text{ tg } \alpha_q = 0,004 < \text{tg } (\alpha') = 0,068 \quad \text{ok.}$$

Cisalhamento

$$\tau_{\text{aun}} = \frac{G_{\text{ah}}}{h} = \frac{100 \times 0,035}{0,061} = 57,4 \frac{\text{tf}}{\text{m}^2}$$

Cisalhamento para a camada de 10mm:

$$\tau_n = \frac{1,5}{12,727} \times \frac{(128,27 + 1,5 \times 183,27)}{0,40 \times 0,70} = 169,7 \frac{\text{tf}}{\text{m}^2}$$

$$\tau_\theta = \frac{100 \times 0,40^2}{2 \times 0,01 \times 0,061} \times (\text{tg}(\alpha_g) + 1,5\text{tg}(\alpha_q)) = 52,5 \frac{\text{tf}}{\text{m}^2}$$

Cisalhamento para a camada de 3mm:

$$\tau_n = \frac{1,5}{42,427} \times \frac{(128,27 + 1,5 \times 183,27)}{0,40 \times 0,70} = 50,9 \frac{\text{tf}}{\text{m}^2}$$

$$\tau_\theta = \frac{100 \times 0,40^2}{2 \times 0,003 \times 0,061} \times (\text{tg}(\alpha_g) + 1,5\text{tg}(\alpha_q)) = 174,9 \frac{\text{tf}}{\text{m}^2}$$

Verificações:

$$57,4 + 169,7 + 52,5 = 279,6 \frac{\text{tf}}{\text{m}^2} < 500 \frac{\text{tf}}{\text{m}^2} \quad \text{ok.}$$


$$57,4 + 50,9 + 174,9 = 283,2 \frac{\text{tf}}{\text{m}^2} < 500 \frac{\text{tf}}{\text{m}^2} \quad \text{ok.}$$

Detalhamento

Aparelho de apoio em elastômero fretado (cintado) 400mm x 700mm x 61mm com dureza Shore 60


$$k' = \frac{1 \times \sqrt{40^2 + 70^2}}{40 \times 70} = 0,0288$$

$$E = \frac{300}{3 \times 0,0288^2} = 120.615 \frac{\text{tf}}{\text{m}^2}$$


	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	27	2

$$k_h = 459 \frac{tf}{m}$$

$$G = 100 \frac{tf}{m^2}$$

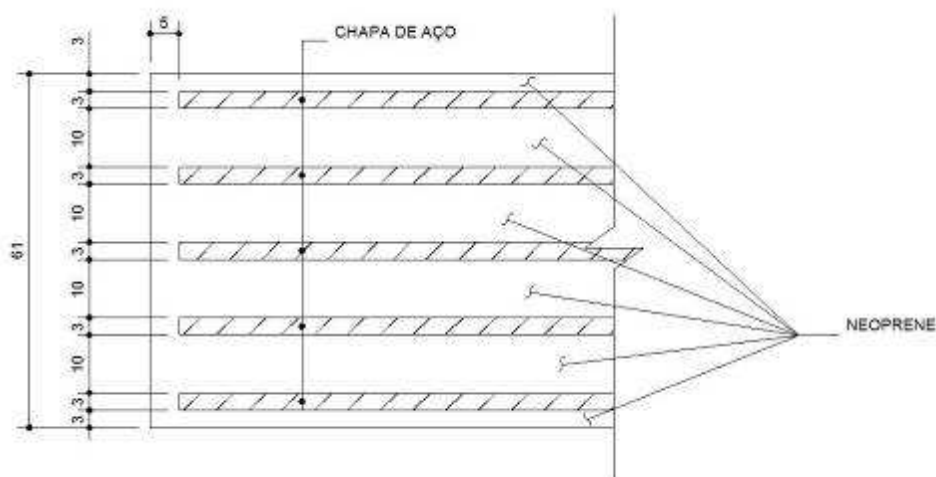


Dimensionamento dos pilares

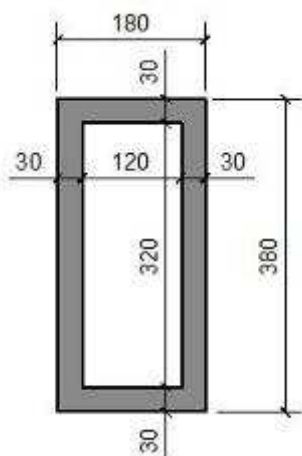


OAE	Hmin(m)	Hmed(m)
Ponte Rio Gra	12,00	28,35

Hmax: altura
Hmax: altura
Hmax: altura
Hmax: altura

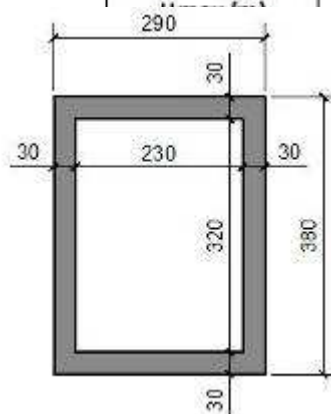

máxima do pilar
mínima do pilar
média do pilar
modal do pilar

	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	28	2

Seção do pilar para H_{mín}


Seção do pilar para H_{med} e H_{máx}


Propriedades geométricas (B=180)		Propriedades geométricas (B=290)	
B(cm) =	180	B(cm) =	290
H(cm) =	380	H(cm) =	380
b(cm) =	120	b(cm) =	230
h(cm) =	320	h(cm) =	320
Área(cm²) =	30.000	Área(cm²) =	36.600
y _{inf} (cm) =	190	y _{inf} (cm) =	190
I _x (cm⁴) =	495.400.000	I _x (cm⁴) =	698.020.000
I _y (cm⁴) =	138.600.000	I _y (cm⁴) =	447.870.000
W _{xinf} (cm³) =	2.607.368	W _{xinf} (cm³) =	3.673.789
W _{xsup} (cm³) =	2.607.368	W _{xsup} (cm³) =	3.673.789

1. Ações

a) Ações com origem na superestrutura:

a1) Ações Permanentes:

	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	29	2

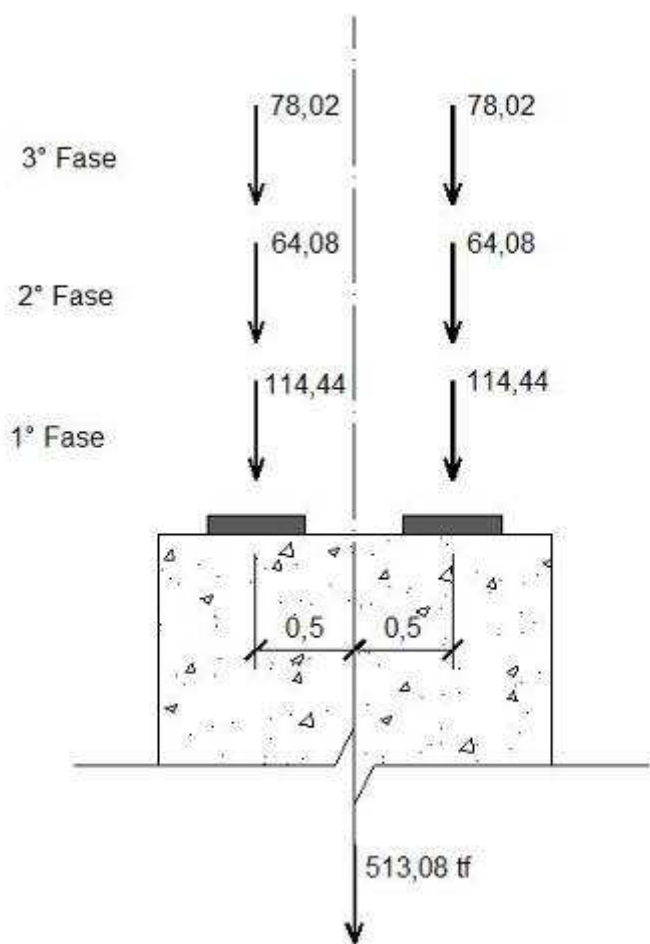


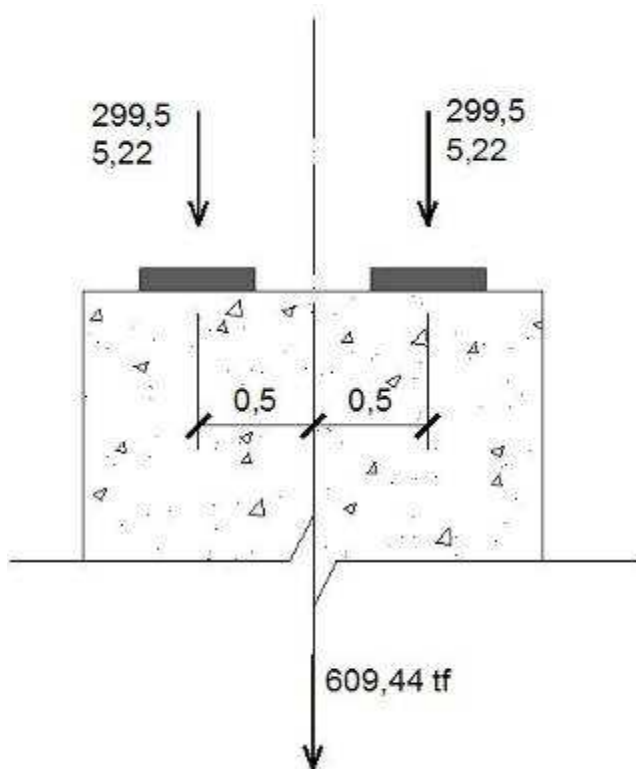
a2) Ações Variáveis (verticais):

i. Carga Móvel

$$\phi Q = 299,5 \text{ tf}$$


$$p = 5,22 \text{ tf}$$


	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	30	2



a3) Ações Variáveis (horizontais):



- i) Aceleração; Impacto Lateral; vento (super)

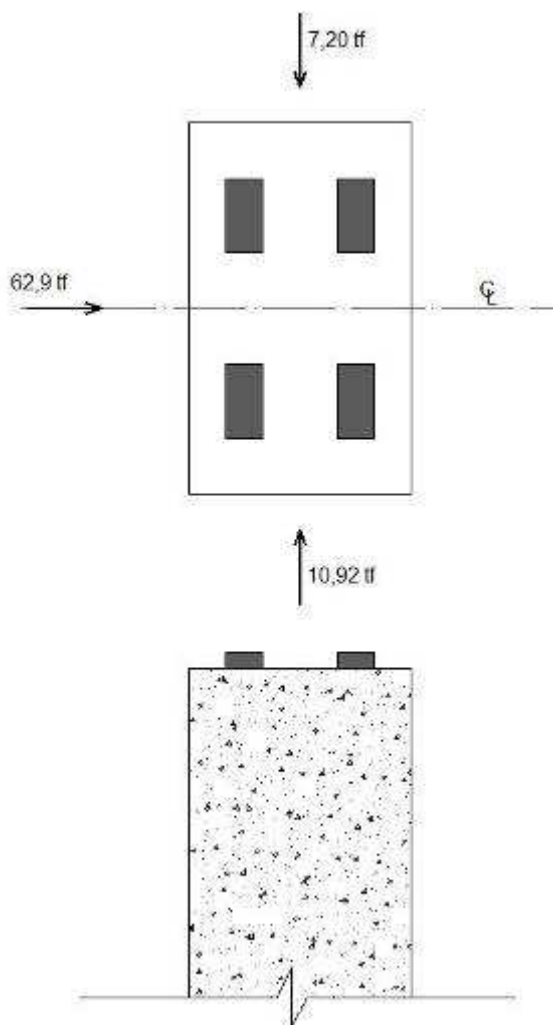	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	31	2



Resumo dos Esforços com origem na superestrutura no topo do pilar:

1º) Fase construtiva: (cargas permanentes)

	 "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	32	2

a) $N = 114,44 \text{ tf}$ $m_y = \pm 57,22 \text{ tfm}$

b) $N = 178,52 \text{ tf}$ $m_y = \pm 89,26 \text{ tfm}$

2º) Carga Móvel

- a) N_{\max} e concomitantes:

$$N_{\max} = 609,44 \text{ tf} \quad M = 0$$

- b) M_{\max} e concomitantes:


$$N = 304,72 \text{ tf} \quad M_{y_{\max}} = \pm 152,36 \text{ tfm}$$

3º) Carregamento horizontal:

- a) Aceleração: $H_x = \pm 62,9 \text{ tf}$


- b) Choque Lateral: $H_y = \pm 7,20 \text{ tf}$

- c) Vento (super): $H_y = \pm 10,92 \text{ tf}$

	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300 NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA 33	REV 2


MIDAS/Civil

RC Column Design Result

	Company	Project Title	
	Author Vetec	File Name	C:\w\lão 30m - Dim Pilares.mdb

1. Design Condition

Design Code ACI318-02
Unit System tonf, cm
Member Number 90 (PM), 90 (Shear)
Material Data $f_c' = 0.246074$, $f_y = 3.51535$, $f_{ys} = 3.51535$ tonf/cm²
Column Height 250 cm
Section Property Pilar (No : 5)
Rebar Pattern Total Rebar Area $A_{st} = 366$ cm² ($R_{host} = 0.0100$)




2. Applied Loads

Load Combination 2 AT (J) Point
 $P_u = 1814.78$ tonf, $M_{cy} = 4000.00$, $M_{cz} = 0.00000$, $M_c = 4000.00$ tonf-cm

3. Axial Forces and Moments Capacity Check

Concentric Max. Axial Load	ΦP_n -max	= 4610.03 tonf	
Axial Load Ratio	$P_u/\Phi P_n$	= 1814.78 / 4610.03	= 0.394 < 1.000 O.K
Moment Ratio	$M_{cy}/\Phi M_{ny}$	= 4000.00 / 10161.1	= 0.394 < 1.000 O.K
	$M_{cz}/\Phi M_{nz}$	= 0.00000 / 0.00000	= 0.000 < 1.000 O.K
	$M_c/\Phi M_n$	= 4000.00 / 10161.1	= 0.394 < 1.000 O.K

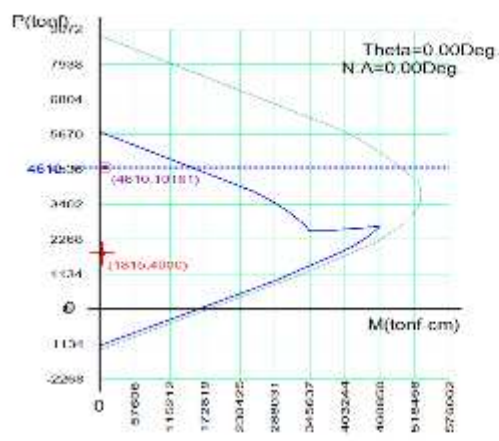

4. P-M Interaction Diagram






ΦP_n (tonf)	ΦM_n (tonf-cm)
5762.54	0.00
3580.71	278354.93
3162.64	311216.23
2810.15	333424.79
2559.45	343536.75
2561.79	367571.50
2579.81	389035.04
2609.65	412963.18
2659.32	442404.81
2569.37	454631.81
2263.44	434226.60
1847.74	396105.68
-1157.96	0.00

5. Shear Force Capacity Check

Applied Shear Strength	$V_{uy} = 0.00000$, $V_{uz} = 16.0000$ tonf (Load Combination 2)
Shear Strength (Y-Direction)	$\Phi V_{cy} = 126.147$, $\Phi V_{sy} = 55.1255$ tonf (2.0 #8 @1210)
Shear Strength (Z-Direction)	$\Phi V_{cz} = 103.130$, $\Phi V_{sz} = 45.0671$ tonf (2.0 #8 @1210)
Shear Ratio	$V_u/\Phi V_n = 16.0000 / 148.197 = 0.108 < 1.000$ O.K

		 "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"		EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE	
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV	
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	34	2	

ACB18-02 RC-Column Design Result Dialog

Code : AC1318-02 Unit : tonf , cm

Primary Sorting Option
☐ SECT ☒ MEMB

Sorted by
☐ Member
☒ Section

MEMB	SE	Section	Bc	Hc	fc'	fy	CHK	LC	PO	Pu	Mc	Ast	Vu	Asvy	Ties/Spirals
SECT	L	t	a	b	Height	fys				Rat-P	Rat-M		Rat-V	Asvz	
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Pilar	380.0	290.0	0.24607	3.51535	OK	2	J	1814.78	4000.00	366.00	16.0000	0.2124	2.0-#8 @1210
5		30.000	0.000	0.000	250.00	3.51535				0.394	0.394		0.108	0.2124	


☐ Connect Model View


Select All Unselect All Re-calculation


Graphic... Detail... Summary... <<


Draw PM Curve... Summary By LCB Close


Result View Option
☒ All ☐ OK ☐ NG

	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	35	2

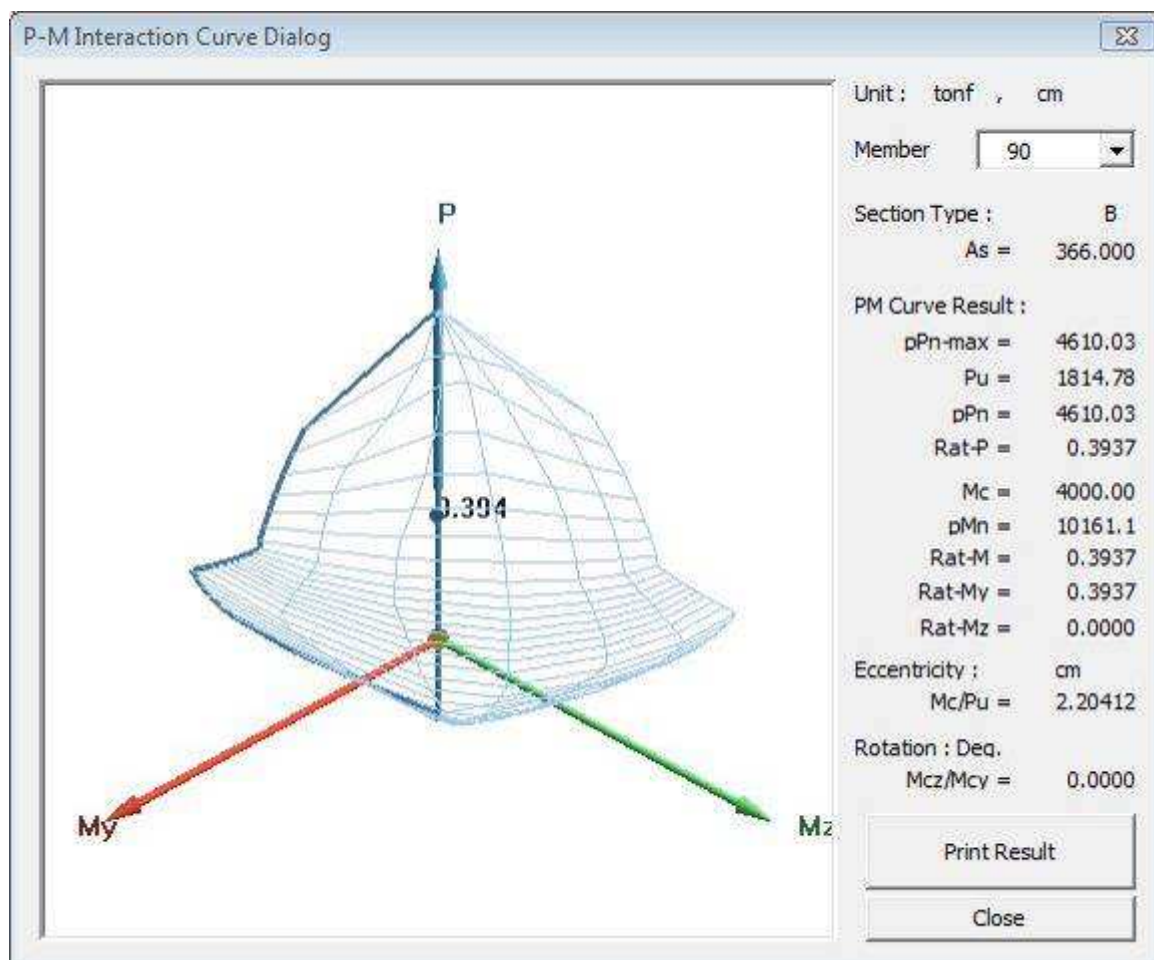

	VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	36	2

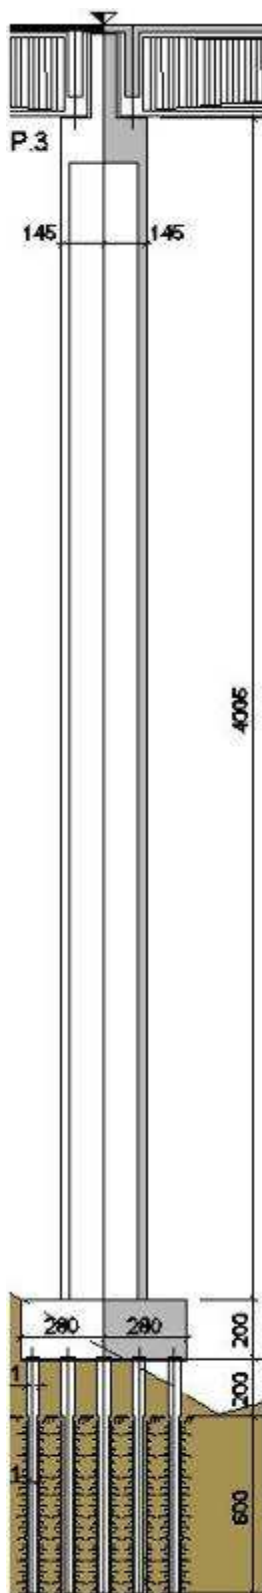


 VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"		EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE	
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	37 2

VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIA S.A.		ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	
ESTUDOS GEOTECNOLÓGICOS		FOLHA 02	REV

RELATÓRIO DE SONDAGEM MISTA									
CLIENTE	Vetec Engenharia Ltda				REVESTIMENTO Ø 5W (3 1/2") BARRILETE Ø 6X BARRILETE Ø INT. 1 5/8"				
OBRA	EF 334 - Ferrovia Oeste Leste - FIOL	Nº FURO	SM E117	COORDENADAS					
LOCAL	Estação 954+640	COTA		N=	8.423.349,718	PROF. REVESTIMENTO (m)			
				E=	758.998,717	INÍCIO	TÉRMINO		

PROFUNDIDADE	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO DAS CAMADAS	Nº DE GOLPES		PORCENTAGEM DE RQD (%)					18/01/2011			19/01/2011			
			1ft/3"	2ft/3"	20	40	60	80	100	A	B	C	RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO			
													10	20	30	
0																
1		Solo pouco arenoso arenoso com presença de matéria orgânica.														
2			9	12												
3		Solo arenoso com pedregulho fino de quartzo	11	14												
4		Aberção de basalto, fragmento 5, Recup. 20%, RQD 20%	50	63												
5		Basalto com pedregulho fino de quartzo, fragmento 30, Recup. 47%, RQD 14%														
6		Aberção de basalto com presença de mica, fragmento 12, Recup. 68%, RQD 73%														
7		Aberção de basalto com presença de mica, fragmento 12, Recup. 80%, RQD 78%														
8		Aberção de basalto, fragmento 25, Recup. 79%, RQD 40%														
9		Aberção de basalto, fragmento 4, Recup. 100%, RQD 0%														
10		Fim da Sondagem 10,05m Sondagem paralisada por recuperar no mínimo 70% em 3 metros consecutivos														
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
CLIENTE:			RESP. TÉCNICO:								Nº DE GOLPES INICIAIS Nº DE GOLPES FINAIS					


 VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"		EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE	
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	38 2

VALEC <small>ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E FERROVIA S.A.</small>		ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	
ESTUDOS GEOTECNOLÓGICOS		FOLHA 02	REV 01

RELATÓRIO DE SONDAGEM MISTA									
CLIENTE		Vetec Engenharia Ltda			REVESTIMENTO Ø BW (3 1/2") BARRILETE Ø BX BARRILETE Ø INT. 1 5/8"				
OBRA	EF 334 - Ferrovia Oeste Leste - FIOL	Nº FURO	SM E 116	COORDENADAS					
LOCAL	Estação 954+750	COTA		N=	8.423.374,718	PROF. REVESTIMENTO(m)		4,50	
				E=	759.106,020	INÍCIO		TERMINO	

PROFUNDIDADE	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO DAS CAMADAS	Nº DE GOLPES		PORCENTAGEM DE RQD (%)	20/01/2011			25/01/2011		
			1to2"	2to3"		ALTERNÂNCIA	INSTRUMENTO	CORRENDA	RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO		NA (N)
									Nº DE GOLPES	Nº DE GOLPES	
0											
1											
2		Argila pouco arenosa ferrugine.	13	20							
3			33	40/18							
4		Roche fragmentada 06, Rscup 37%, RQD 24%.	50	34/15							
5											
6		Roche fragmentada 15, Rscup 71%, RQD 31%.									
7											
8		Roche fragmentada 03, Rscup 81%, RQD 81%.									
9		Roche de granito cinza com presença de quartzo, fragmentada 05, Rscup 79%, RQD 50%.									
10		Roche de granito cinza com presença de quartzo, fragmentada 07, Rscup 97%, RQD 90%.									
11		Fim da sondagem 10,80m Sondagem paralisada por recuperar no mínimo 70% em 3 metros consecutivos									
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											

CLIENTE:	RESP. TÉCNICO:	Nº DE GOLPES INICIAIS Nº DE GOLPES FINAIS
----------	----------------	--


 VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"		EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE	
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA 39
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	REV 2

VALEC <small>ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIA S.A.</small>		ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	
ESTUDOS GEOTECNOLÓGICOS		FOLHA 02	REV 2

RELATÓRIO DE SONDAGEM MISTA									
CLIENTE	Vetec Engenharia Ltda				REVESTIMENTO Ø BW (3 1/2") BARRILETE Ø BX BARRILETE Ø INT. 1 5/8"				
OBRA	EF 334 - Ferrovia Oeste Leste - RIOL	Nº FURO	SM E 115	COORDENADAS					
LOCAL	Estação 954+850	COTA		N=	8.423.397,218	PROF. REVESTIMENTO (m)		1,40	
				E=	759.205,742	INÍCIO		TERMINO	

PROFUNDIDADE	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO DAS CAMADAS	Nº DE GOLPES		PORCENTAGEM DE RQD (%)				19/01/2011			20/01/2011				
			14e34	24e39	20	40	60	80	ALTERAÇÃO	PILAGEM	CORREÇÃO	RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO			NA (MPa)	
												0	10	20		30
0																
1		Aplicação inicial vertical														
1,40m		Abertura de cota atingida	20	44/25												
2		Rocha de quartzo com granito foliado c/ox. Fragmentos 15, Recup. 50%, RQD 0%.							A3	F4	CII					
3		Rocha de quartzo com granito c/ox. Fragmentos 30, Recup. 51%, RQD 50%.							A2	F3	CII					
4		Rocha de quartzo com granito c/ox. Fragmentos 33, Recup. 100%, RQD 100%.							A2	F2	CI					
5		Rocha de quartzo com granito c/ox. Fragmentos 33, Recup. 100%, RQD 100%.							A2	F3	CI					
6		Rocha de quartzo com granito c/ox. Fragmentos 33, Recup. 100%, RQD 100%.							A2	F2	CI					
7		Rocha de quartzo com granito c/ox. Fragmentos 33, Recup. 100%, RQD 100%.							A2	F2	CI					
8		Rocha de quartzo com granito c/ox. Fragmentos 33, Recup. 100%, RQD 100%.							A2	F2	CI					
9		Fim da Sondagem 8,40m Sondagem paralisada por recuperar no mínimo 70% em 3 metros consecutivos.														
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																

CLIENTE:	RESP. TÉCNICO:	Nº DE GOLPES INICIAIS Nº DE GOLPES FINAIS
----------	----------------	--


		VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"		EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE	
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300		FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300		40	2

VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIA S.A.		ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO									
ESTUDOS GEOTECNOLÓGICOS										FOLHA 02	REV 01

RELATÓRIO DE SONDAGEM MISTA														
CLIENTE		Vetec Engenharia Ltda										REVESTIMENTO Ø BW (3 1/2")		
OBRA		EF 334 - Ferrovia Oeste Leste - FIOL		Nº FURO		SM E 120		COORDENADAS			BARRILETE Ø BK			
LOCAL		Estaca 954+950		COTA		E= 759.301.242		N= 8.423.420.719			BARRILETE Ø INT. 1.5/8"			
								PROF. REVESTIMENTO (m)			3,00			
								INÍCIO			TÉRMINO			

PROFUNDIDADE	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO DAS CAMADAS	Nº DE GOLPES		PORCENTAGEM DE RQD (%)					21/01/2011			22/01/2011			NA (m)		
			1e2e	2e3e	3e	4e	5e	6e	7e	8e	9e	10e	11e	12e	13e		14e	15e
0																		
1		Argila pouco arenosa vermelha.																
2																		
3		Atenuação de rocha cristalina avermelhada.																
4		Roche de quartzito com granito cristalino. Fragmentos 05, recup 84% RQD 73%.																
5		Roche de quartzito com granito cristalino. Fragmentos 08, recup 77% RQD 61%.																
6		Roche de quartzito com granito cristalino. Fragmentos 12, recup 77% RQD 55%.																
7																		
8		Roche de quartzito com granito cristalino. Fragmentos 10, recup 97% RQD 75%.																
9		Fim da Sondagem 8,80m. Sondagem paralisada por recuperar no mínimo 70% em 2 metros consecutivos.																
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		


CLIENTE:	RESP. TÉCNICO:	Nº DE GOLPES INICIAIS:
		Nº DE GOLPES FINAIS:



 VALEC "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"		EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE	
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	41 2

VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.		ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	
ESTUDOS GEOTECNOLÓGICOS		FOLHA 02	REV



RELATÓRIO DE SONDAGEM MISTA														
CLIENTE		Vetec Engenharia Ltda				REVESTIMENTO Ø BW (3 1/2") BARRILETE Ø EX BARRILETE Ø INT. 1 5/8"								
OBRA		EF 334 - Ferrovia Oeste Leste - FIDL		Nº FURO		SM E 121		COORDENADAS		N= 8.423.452,627 E= 759.438.595				
LOCAL		Estaca 955+090		COTA				PROF. REVESTIMENTO (m)		6,00				
								INÍCIO		TERMINO				

PROFUNDIDADE	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO DAS CAMADAS	Nº DE GOLPES		PORCENTAGEM DE RQD (%)						25/01/2011			27/01/2011			
			1e2e	2e3e	20	40	60	80	ALTERAÇÃO	TRATAMENTO	CORRÊNCIA	RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO			NA (PV)		
												U	20	40		60	
0																	
1																	
2		Argila pouco arenosa marrom.	20	32													
3			25	35													
4	4,10m	Alteração de rocha cinza a amarela	27	39													
5	5,40m	Roche de quartzito com granito fraturado cinza, fragmentos 05, Recup 12%, RQD 0%.	50	10						A5	F4	CII					
6	6,80m	Roche de quartzito com granito fraturado cinza, fragmentos 05, Recup 10%, RQD 0%.								A4	F4	CII					
7	7,10m																
8	8,80m	Roche de quartzito com granito fraturado cinza, fragmentos 07, Recup 54%, RQD 40%.								A4	F4	CII					
9																	
10	10,10m	Roche de quartzito com granito fraturado cinza, fragmentos 10, Recup 100%, RQD 54%.								A5	F5	CII					
11	11,80m	Roche de quartzito com granito fraturado cinza, fragmentos 01, Recup 71%, RQD 71%.								A3	F1	CI					
12																	
13	13,10m	Roche de quartzito com granito fraturado cinza, fragmentos 07, Recup 100%, RQD 73%.								A3	F2	CI					
14		Fim da Sondagem 13,10 Sondagem paralisada por recuperar no mínimo 70% em 3 metros consecutivos															
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	

CLIENTE:	RESP. TÉCNICO:	
		Nº DE GOLPES INICIAIS Nº DE GOLPES FINAIS

	 "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F	NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV	
	NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	42	2	

4- QUANTITATIVOS

	 "Desenvolvimento Sustentável do Brasil"	EF334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE		
Título: MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTE RIO GRANDE Trecho: FIGUEIRÓPOLIS (TO) – ILHÉUS (BA) Subtrecho: RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Segmento: PONTE SOBRE RIO SÃO FRANCISCO – RIACHO DA BARROCA Lote de Projeto: 7EF Lote de Construção: 5F		NºVALEC: 80-MC-0700G-11-1300	FOLHA	REV
		NºPROJ: 80-MC-0700G-11-1300	43	2

4. QUANTITATIVOS

10.6	Viaduto Rio Grande			
10.6.1	Infraestrutura			
10.6.1.1	Escavação			
10.6.1.1.1	Em material de 1ª categoria	80-ES-028A-20-8003	m³	5.968,00
10.6.1.1.2	Em material de 2ª categoria	80-ES-028A-20-8003	m³	
10.6.1.1.3	Em material de 3ª categoria	80-ES-028A-20-8003	m³	
	Transporte material	80-ES-028A-19-8004	m³xkm	30.975,00
10.6.1.1.4	Céu aberto material de 1ª categoria	80-ES-028A-20-8003	m³	
10.6.1.1.5	Céu aberto material de 2ª categoria	80-ES-028A-20-8003	m³	
10.6.1.1.6	Céu aberto material de 3ª categoria	80-ES-028A-20-8003	m³	
10.6.1.1.7	Ar comprimido material de 1ª categoria	80-ES-028A-20-8003	m³	
10.6.1.1.8	Ar comprimido material de 2ª categoria	80-ES-028A-20-8003	m³	
10.6.1.1.9	Ar comprimido material de 3ª categoria	80-ES-028A-20-8003	m³	
10.6.1.2	Tubulões/estacas			
10.6.1.2.1	Camisa de concreto D = 1,40m	80-ES-028A-11-8010	m	
10.6.1.2.2	Concreto Fck 25 MPa	80-ES-028A-11-8010	m³	
10.6.1.2.3	Armadura de aço CA 50/60	80-ES-028A-11-8010	kg	
10.6.1.2.4	Estaca raiz D= 150 mm em solo	80-ES-028A-11-8011	m	
10.6.1.2.5	Estaca raiz D= 200 mm em solo	80-ES-028A-11-8011	m	
10.6.1.2.6	Estaca raiz D= 250 mm em solo	80-ES-028A-11-8011	m	
10.6.1.2.7	Estaca raiz D= 310 mm em solo	80-ES-028A-11-8011	m	
10.6.1.2.8	Estaca raiz D= 410 mm em solo	80-ES-028A-11-8011	m	963,00
10.6.1.2.9	Estaca raiz D= 450 mm em solo	80-ES-028A-11-8011	m	
10.6.1.2.10	Estaca raiz D= 150 mm em rocha alterada	80-ES-028A-11-8011	m	
10.6.1.2.11	Estaca raiz D= 200 mm em rocha alterada	80-ES-028A-11-8011	m	
10.6.1.2.12	Estaca raiz D= 250 mm em rocha alterada	80-ES-028A-11-8011	m	
10.6.1.2.13	Estaca raiz D= 310 mm em rocha alterada	80-ES-028A-11-8011	m	
10.6.1.2.14	Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada	80-ES-028A-11-8011	m	1.909,00
10.6.1.2.15	Estaca raiz D= 450 mm em rocha alterada	80-ES-028A-11-8011	m	
10.6.1.2.16	Estaca raiz D= 150 mm em rocha sã	80-ES-028A-11-8011	m	
10.6.1.2.17	Estaca raiz D= 200 mm em rocha sã	80-ES-028A-11-8011	m	
10.6.1.2.18	Estaca raiz D= 250 mm em rocha sã	80-ES-028A-11-8011	m	
10.6.1.2.19	Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã	80-ES-028A-11-8011	m	350,00
10.6.1.2.20	Estaca raiz D= 410 mm em rocha sã	80-ES-028A-11-8011	m	
10.6.1.2.21	Estaca raiz D= 450 mm em rocha sã	80-ES-028A-11-8011	m	
10.6.1.2.22	Estaca escavada em material de 1ª categoria com lama bentonítica D=1,40m	80-ES-028A-11-8010	m	
10.6.1.2.23	Estaca escavada em material de 2ª categoria com lama bentonítica D=1,40m	80-ES-028A-11-8010	m	
10.6.1.2.24	Estaca escavada em material de 3ª categoria D=1,40m	80-ES-028A-11-8010	m	
10.6.1.2.25	Camisa de concreto D = 1,60m	80-ES-028A-11-8010	m	
10.6.1.2.26	Concreto Fck 25 MPa	80-ES-028A-11-8010	m³	
10.6.1.2.27	Armadura de aço CA 50/60	80-ES-028A-11-8010	kg	
10.6.1.3	Blocos e Sapatas			
10.6.1.3.1	Concreto Fck = 15 MPa	80-ES-028A-11-8010	m³	41,00
10.6.1.3.2	Concreto Fck = 25 MPa	80-ES-028A-11-8010	m³	1.380,00
10.6.1.3.3	Formas	80-ES-028A-11-8010	m²	1.120,00
10.6.1.3.4	Armadura de aço CA 50/60	80-ES-028A-11-8010	kg	137.984,00
10.6.1.4	Reaterro	80-ES-028A-11-8010	m³	
10.6.1.5	Reaterro de solo cimento	80-ES-028A-11-8010	m³	
10.6.2	Encontros e lajes de transição			
10.6.2.1	Concreto Fck = 15 MPa	80-ES-028A-11-8004	m³	11,00
10.6.2.2	Concreto Fck = 25 MPa	80-ES-028A-11-8004	m³	205,00
10.6.2.3	Formas	80-ES-028A-11-8004	m²	272,00
10.6.2.4	Escoramento	80-ES-028A-11-8004	m³	
10.6.2.5	Armadura de aço CA 50/60	80-ES-028A-11-8004	kg	20.511,00
10.6.3	Mesoestrutura			
10.6.3.1	Concreto Fck = 25 MPa	80-ES-028A-11-8004	m³	1.471,00
10.6.3.2	Formas Convencionais	80-ES-028A-11-8004	m²	684,00
10.6.3.3	Formas deslizantes	80-ES-028A-11-8004	m²	7.934,00
10.6.3.4	Armadura de aço CA 50/60	80-ES-028A-11-8004	kg	205.949,00
10.6.3.5	Escoramento	80-ES-028A-11-8004	m³	
10.6.4	Superestrutura			
10.6.4.1	Concreto Fck = 35 MPa	80-ES-028A-11-8004	m³	2.728,72
10.6.4.2	Formas	80-ES-028A-11-8004	m²	8.449,00
10.6.4.3	Armadura de aço CA 50/60	80-ES-028A-11-8004	kg	373.326,00
10.6.4.4	CP 190 RB 12,7 mm	80-ES-028A-11-8004	kg	109.148,80
10.6.4.5	Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm	80-ES-028A-11-8004	unid	
10.6.4.6	Cone de ancoragem 6 D = 12,7mm	80-ES-028A-11-8004	unid	408,00
10.6.4.7	Ancoragem passiva	80-ES-028A-11-8004	unid	
10.6.4.8	Escoramento	80-ES-028A-11-8004	m³	
10.6.4.9	Cimbramento para balanço sucessivo	80-ES-028A-11-8004	m²	