JAZIDA 16 SÃO BENTO

INDICAÇÕES GERAIS	
MATERIAL	AREIA SILTOSA C/ PED.
LOCALIZAÇÃO	EST. 3075+01– LD
DISTÂNCIA DO EIXO	1,9 km
PROPRIETÁRIO	FRANCISTO CAETANO TOME
ENDEREÇO	NO LOCAL
BENFEITORIAS	NÃO HÁ
TIPO DE VEGETAÇÃO	ESTEPE (CAATINGA)
ÁREA	30.000 m²
VOLUME DISPONÍVEL	18.600 m³
VOLUME UTILIZADO	14.007 m³
ESPESSURA MÉDIA UTILIZADA	0.47 m
UTILIZAÇÃO	SUB LASTRO, REVEST. PRIMÁRIO EST. LAT.
MALHAS	50 m x 50 m

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS					
ENS. CARACT.		MÉDIA	ENSAIO		MÉDIA
GRANULOMETRIA. % PASSANDO	2"	100	AASHO INTER.	M.E.A.S. MÁXIMA	1964
	1"	89		UMID. ÓTIMA	8,9
	3/4"	76		I.S.C.	34
	3/8"	67		EXPANSÃO	0,1
	Nº 4	59	CAMPO	DENS."IN SITU"	1612
	Nº 10	52		UMID. NAT.	6,6
	Nº 20	45	CLASS.	IG	0
	Nº 40	40		HRB	A2–4
	Nº 60	31	OBS.:		
	Nº 200	24			
L.L.		18			
I.P.		8			

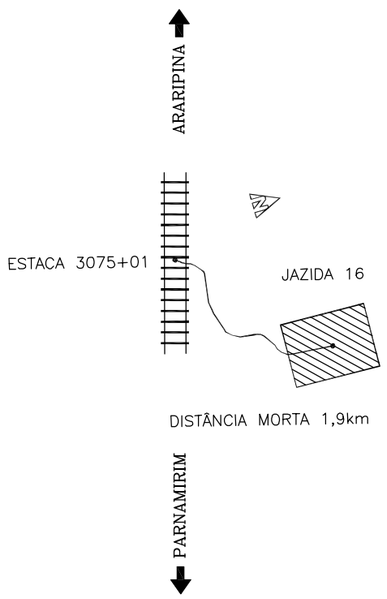

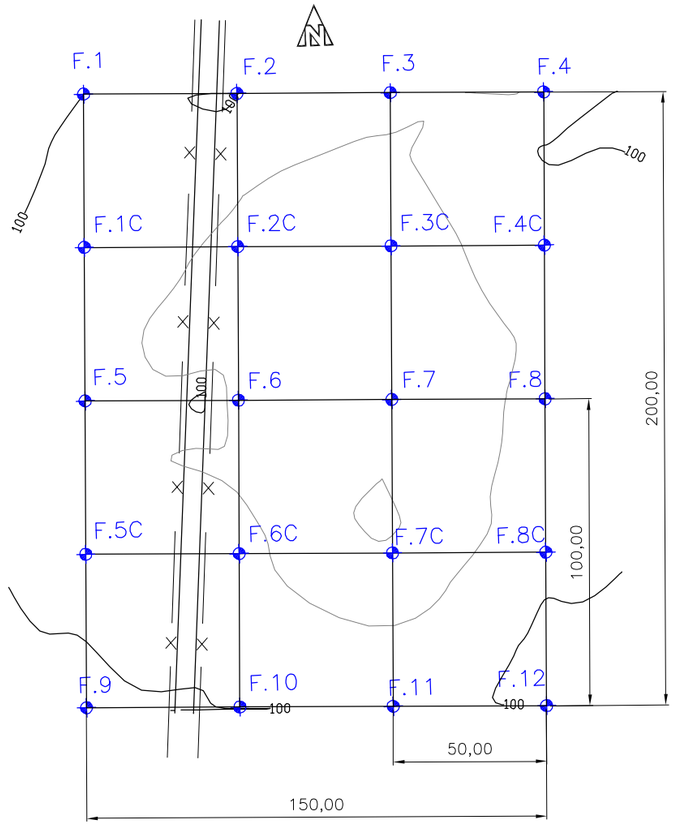

0	Emissão inicial			21/09/06	JB	CM
Revisão	Descrição			Data	Aprov.	Aut.
Aprovação	ECOPLAN / CEHAB	Autorização	ECOPLAN / CEHAB			
Elaboração: Valter Bochi	Verificação: Pedro Coutinho	Revisão 0	Referência Ecoplan: –			

ecoplan ENGENHARIA

S.D.U.	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS	CEHAB
ESCALAS: 1:2.000	Ferrovia: Transnordestina Trecho : Parnamirim – Araripina (112,6 km) Lote : 3	
DATA: SET/06	PROJETO DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA PLANTA DE LOCALIZAÇÃO JAZIDA 16	FOLHA/TOTAL SU–24