




Resistividades aparentes calculadas - dipolos diretos

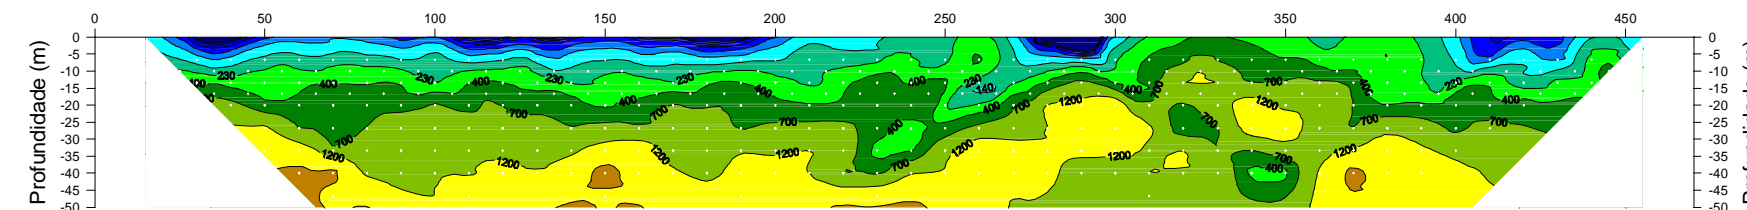

Resistividades aparentes medidas - dipolos diretos

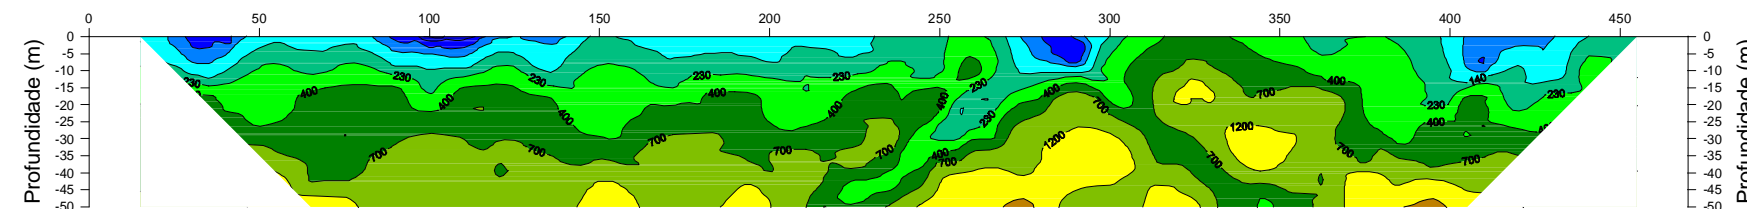


Resistividades aparentes calculadas - dipolos inversos

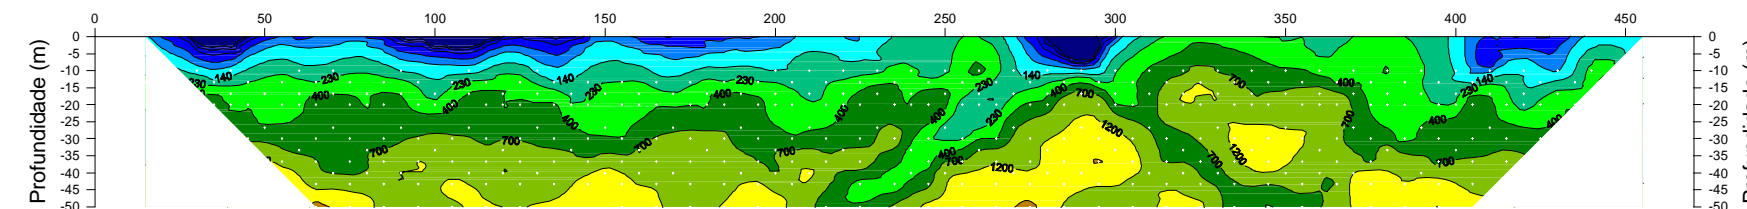


Resistividades aparentes medidas - dipolos inversos

Resistividade
(Ohm*m)

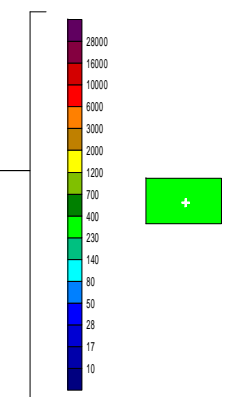

Medidas de resistividade aparente e valores de resistividade real

Equipamento: ABM AL48-c
 Eléttodos: Até 48
 Energizaçãoo: 450 W
 Elaboraçaoo 2D: Res2dInv
 Valores válidos de resistividade: 955
 Erro de inversãoo: 14,0 %

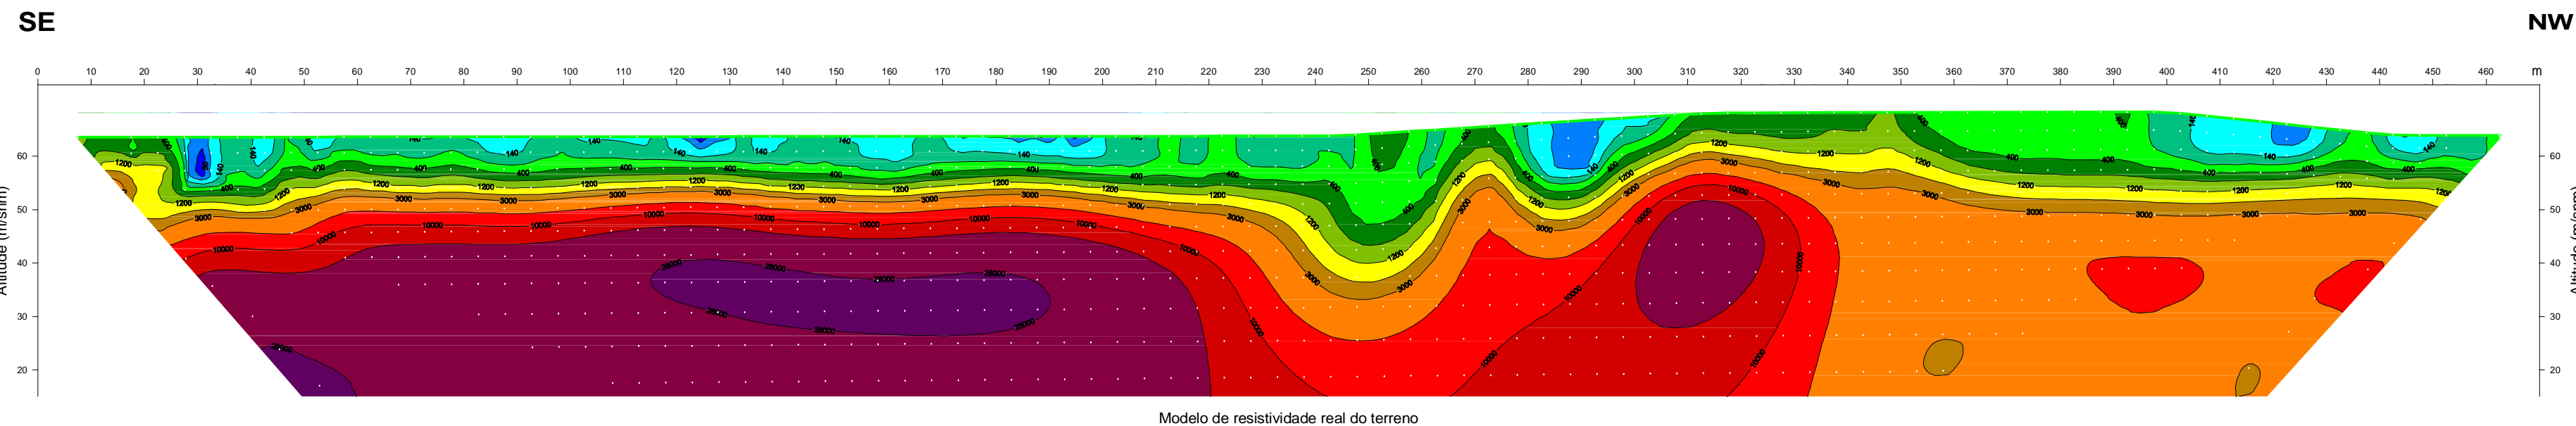

Modelo de resistividade real do terreno

PESQUISA GEOFÍSICA

Município de Itaocara (RJ)

Progeo Engenharia Ltda.

Sísmica de Refração e Tomografias Elétticas

Perfil Geoléttico E-4

Anexo 3/4

Outubro de 2015

