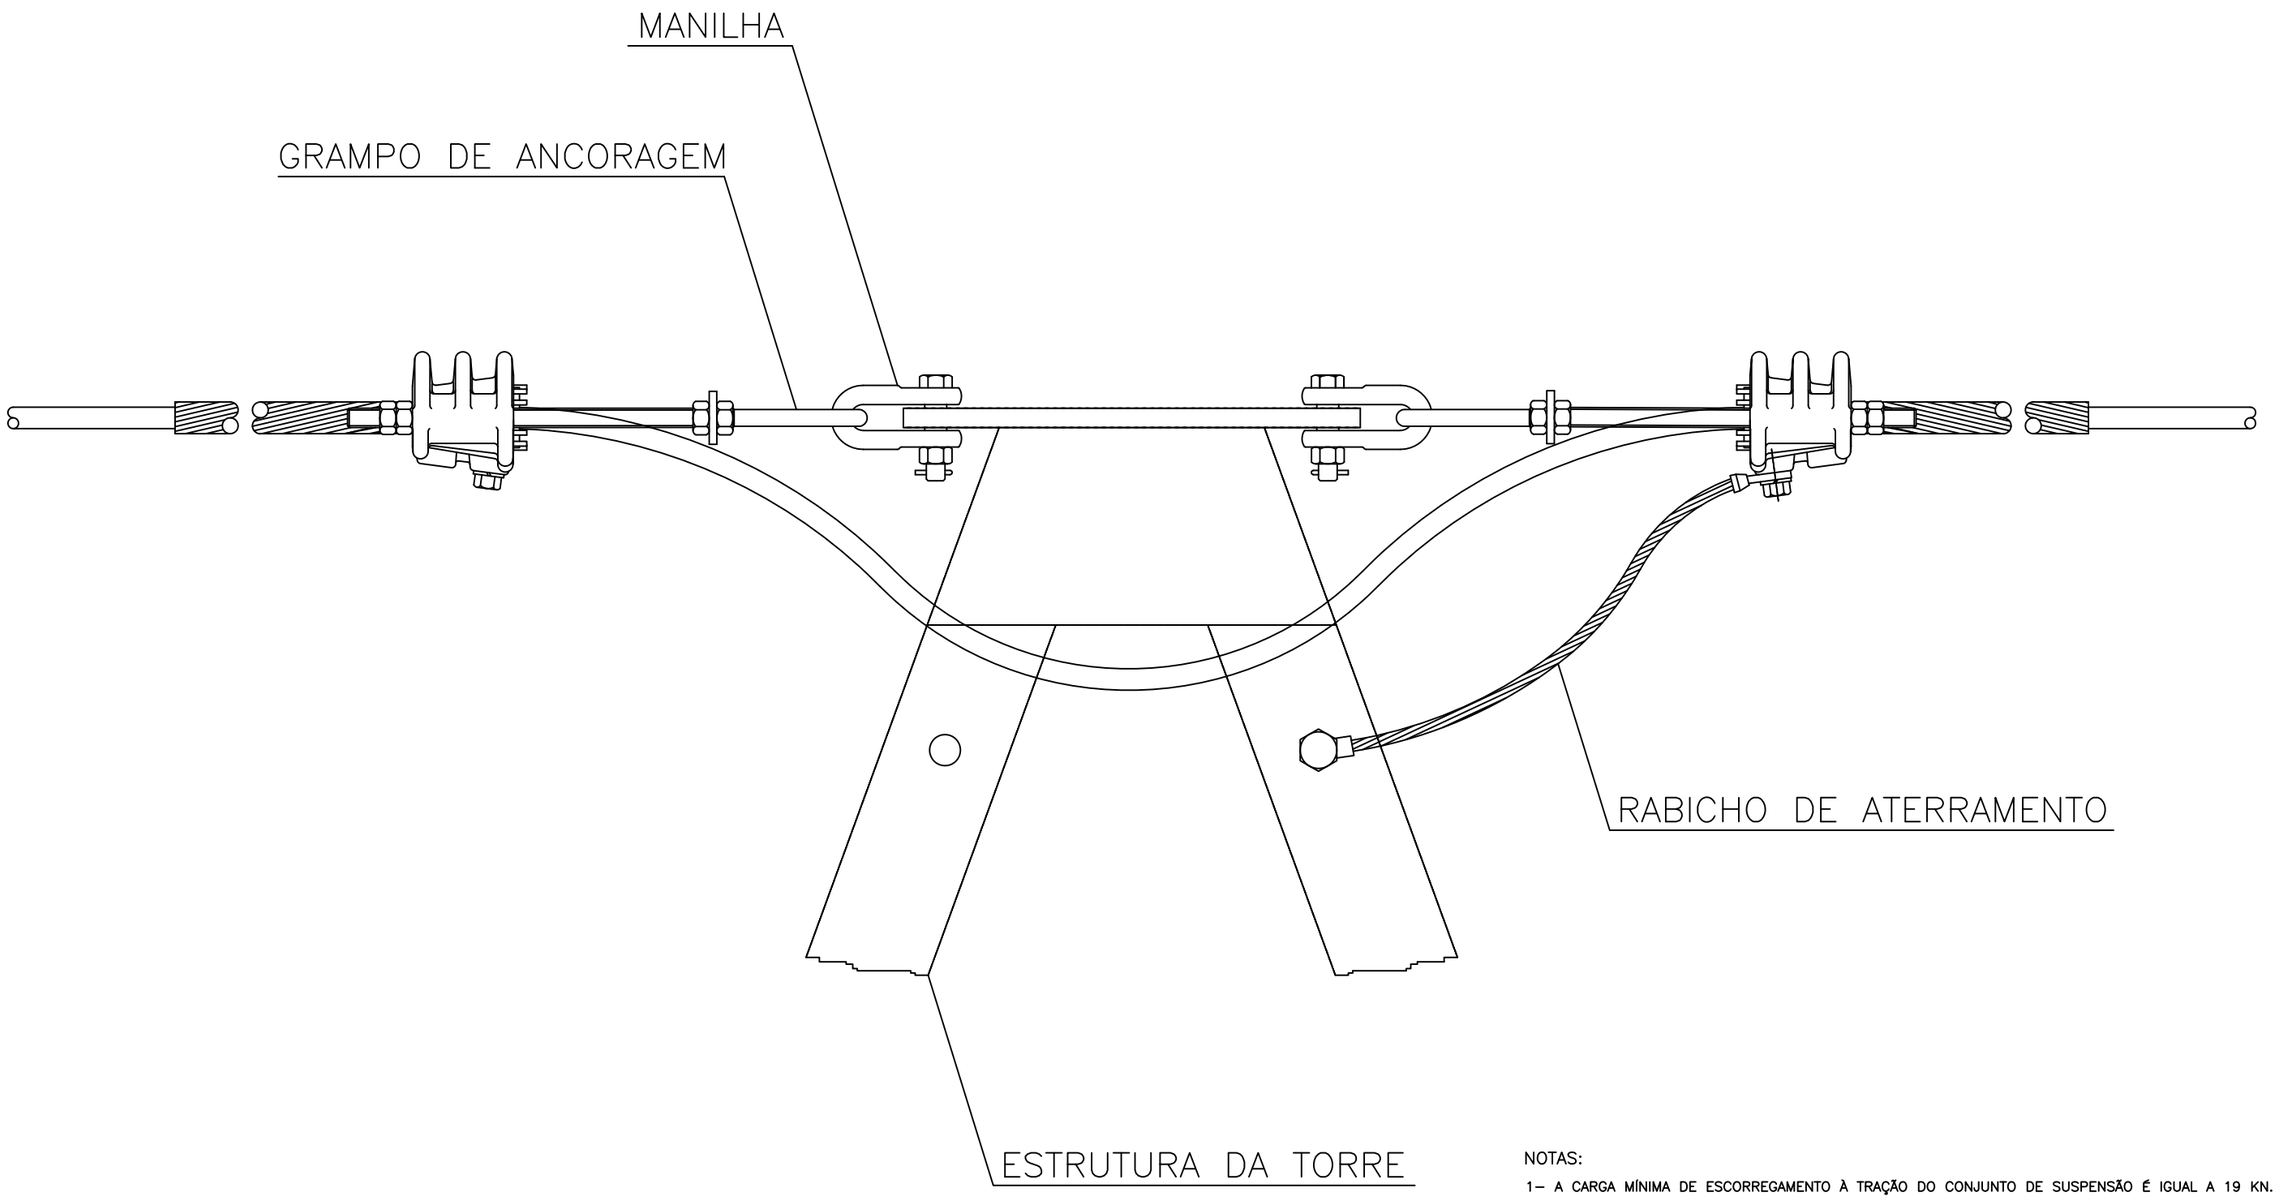

NOTAS:

1– A CARGA MÍNIMA DE ESCORREGAMENTO À TRAÇÃO DO CONJUNTO DE SUSPENSÃO É IGUAL A 19 KN.

2– TODAS AS DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

REV	EMITIDO PARA	DESCRIÇÃO	FEITO	VISTO	POR	ORG.	FEITO	VISTO	APROV
0A	COMENTÁRIOS	EMISSÃO INICIAL					TACTA EA	TACTA MF	SA 14/05/13
			FURNAS				PROJETISTA		

TRIÂNGULO MINEIRO TRANSMISSORA

S/ESCALA

Edson Alexandre 14/05/13
AUTOR/DESENHO

Marcos Fernandes 14/05/13
AUTOR/PROJETO

Sérgio Anauate 14/05/13
VISTO/RESP/CREA

LT 500kV MARIMBONDO – ASSIS

CONJUNTO DE ANCORAGEM DOS CABOS PARA-RAIOS TIPO OPGW

INCOMISA Industria Construções e Montagens Ingelec S.A.

TACTA

311-017-DE-3-B